



CANAL
LABORATORIO



TARIFA 2021
LIEBHERR



CANAL
HOSTELERÍA



LÍDERES EN LA GESTIÓN DEL
AHORRO ENERGÉTICO 

frigicoll

LIEBHERR

frigicoll

frigicoll

¿Quiénes somos?

Frigicoll es una empresa familiar española, con más de 60 años de historia, pionera en la introducción de soluciones tecnológicas de marcas líderes mundiales en diversos sectores industriales.

En Frigicoll elaboramos proyectos integrales, suministrando maquinaria para el sector de la climatización y energía, el transporte refrigerado, la hostelería y la refrigeración, así como para el sector de los electrodomésticos.




Nuestros valores

Nuestra trayectoria se ha distinguido en todo momento por aportar al mercado: la mejor calidad de producto, la confianza, proximidad y excelencia en el servicio al cliente y una voluntad continua de superación e innovación, aspectos que nos han llevado a ser un referente en el mercado. Con el aval de un largo recorrido aportando soluciones integrales premium, afrontamos el futuro con la voluntad de seguir buscando nuevas soluciones tecnológicas sostenibles.

RSC

Frigicoll tiene la responsabilidad social corporativa como uno de sus pilares fundamentales, llevando a cabo acciones basadas en el crecimiento y compromiso social de sus colaboradores, así como actuaciones que contribuyen a un mundo mejor, más justo y más sostenible.

Esta es nuestra historia

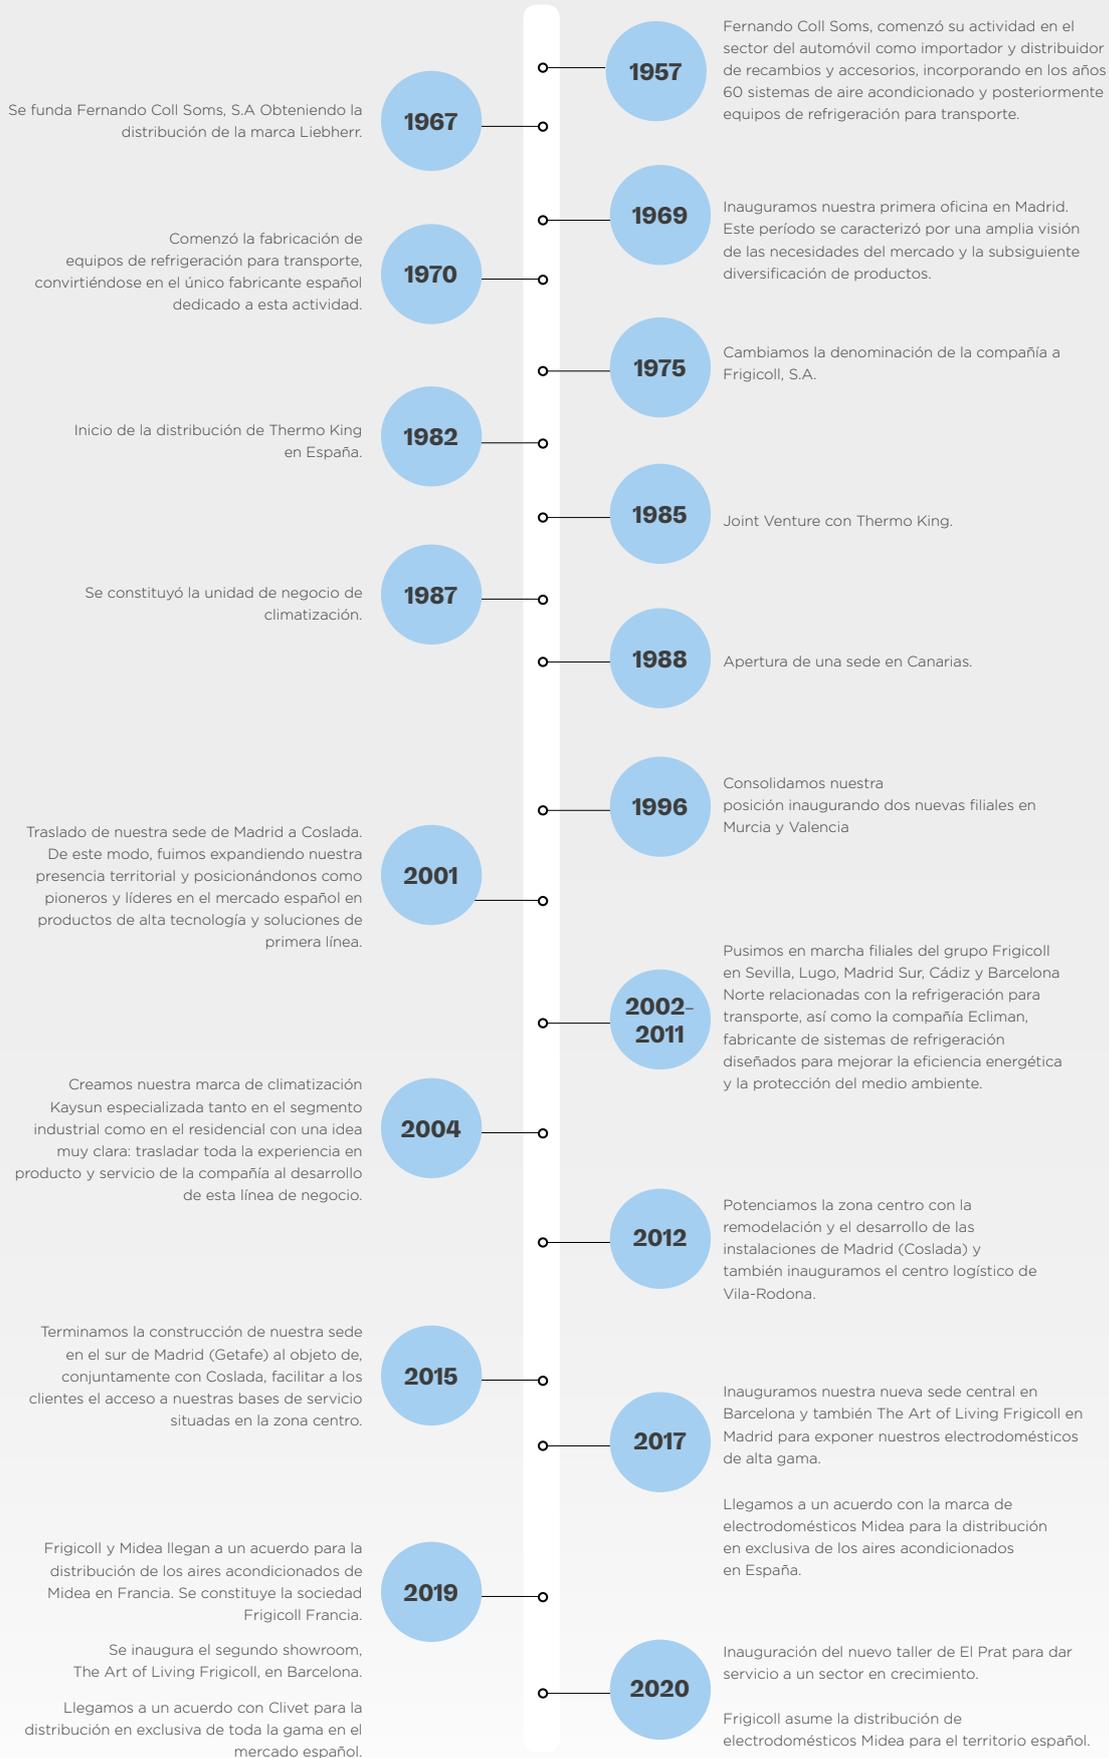

Unidades de negocio



Transporte

Frigicoll ofrece sistemas de refrigeración para transporte y distribución de productos perecederos, climatización para autobuses y autocares, contenedores móviles refrigerados y soluciones para el transporte de productos farmacéuticos. Cuenta con la concesión oficial para España y Portugal de la marca ThermoKing y ofrece también soporte técnico a través de una red propia de talleres y servicios asociados que cubren toda España, con servicio continuado las 24 horas los 365 días del año.



Inventor del sistema de refrigeración para transporte.



La solución verde



Pionero en contenedores móviles refrigerados.



Electrodomésticos

Frigicoll ofrece el equipamiento completo para la cocina doméstica de alta gama a través de las marcas Liebherr, De Dietrich y Falmec, líderes en refrigeración, cocción y extracción de aire. Las tres marcas son una alianza perfecta de diseño, calidad y tecnología, convirtiendo cada cocina en un espacio único y garantizando las mejores prestaciones para el cliente. Midea es una de las marcas más grandes a nivel global, que ofrece la selección más completa de productos para satisfacer plenamente las necesidades de la vida diaria en el hogar.



Más de 60 años liderando el mundo del frío.



Expertos en cocción desde 1684



Las campanas más silenciosas del mercado (tecnología NRS).



Nº1 del mundo en fabricación de electrodomésticos*



Climatización

Frigicoll tiene en España y Francia una alianza con Midea, líder mundial en ventas de aparatos de tratamiento de aire**, para ofrecer productos y proyectos integrales de climatización, adaptados a todo tipo de instalaciones, desde la gama residencial hasta la gama industrial. Frigicoll también está presente en proyectos de referencia a nivel mundial con su marca propia Kaysun, con la que ha experimentado en los últimos años una rápida expansión internacional.



Fabricante de uno de cada cinco aparatos de aire acondicionado en el mundo.



Expertos en enfriadoras, bombas de calor, rooftops, aire primario, compactos agua aire y sistemas exclusivos para viviendas.



Amplia gama de productos y alta innovación tecnológica.

*Fuente: Euromonitor International Limited; electrodomésticos de consumo 20ed, para la definición de la categoría de electrodomésticos de consumo que incluye la producción de lavavajillas / electrodomésticos de refrigeración / electrodomésticos de lavado / electrodomésticos grandes de cocción / microondas / aires acondicionados, volumen del fabricante en unidades, datos de 2019.

**Fuente: Euromonitor International Limited; electrodomésticos 19 ed, ventas al por menor en volumen de unidades, datos del 2018.



Hostelería y Refrigeración

Suminramos maquinaria de alta calidad y con una tecnología puntera para la exposición y almacenamiento de productos perecederos así como equipamiento de cocina profesional para el sector de la restauración y colectividades.

Y las siguientes marcas:



Hostelería

LAINOX

Primer horno con conexión WIFI a la nube (Lainox Naboo).

COMENDA

Uno de los líderes mundiales en lavavajillas profesionales.

LIEBHERR

Especialista en refrigeradores y congeladores profesionales de máxima calidad, entre los cuales cabe destacar su gama de laboratorio.

Refrigeración

Frigicoll

Gama completa de soluciones de frío comercial.

DORIN

Gama completa de compresores de refrigeración de alta calidad.

LIEBHERR

Mobiliario especializado para supermercados, con gas refrigerante R290.



Recambios

Frigicoll cuenta con la Unidad de Negocio de Recambios, que tiene como objetivo ofrecer el máximo nivel de servicio con entregas en 24h, asesoramiento técnico y atención telefónica especializada por producto con el fin de mantener el prestigio y excelencia de los productos representados.

Recambios originales Frigicoll

- Almacén logístico automatizado de 2.500m²
- 30.000 referencias en stock
- + 200 expediciones diarias
- + 400.000 piezas entregadas al año




Post-venta

Y para asegurar la calidad de servicio a lo largo de toda su cadena de valor, Frigicoll cuenta con una área de post-venta con un equipo técnico altamente especializado, para favorecer la resolución ágil y eficaz de cualquier incidencia.

Post-venta Frigicoll

- Certificados ISO 9001 y ISO 14001
- +170 puntos de asistencia técnica distribuidos por toda la península, Canarias y Portugal, además de 11 bases de servicio.
- Servicio ininterrumpido todo el año (24/7 en la unidad de transporte).

Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

	CONSERVADORAS Conservadoras de venta por impulso Conservadoras de helados	12
	ARCONES CONGELADORES	14
	CONGELADORES VERTICALES Congeladores estáticos Congeladores NO FROST Congeladores SMART FROST Congeladores ventilados / Congeladores industriales estáticos Congeladores ventilados PROFESIONALES Congeladores pastelería panadería PROFESIONALES	16
	ARCONES FRIGORÍFICOS	25
	ARMARIOS FRIGORÍFICOS Frigoríficos ventilados bajo encimera Frigoríficos ventilados Frigoríficos ventilados ALUMINIO STYLE Frigoríficos ventilados INDUSTRIALES Frigoríficos pastelería	26
	CONJUNTO "SIDE BY SIDE" ARMARIOS FRIGORÍFICOS Frigoríficos ventilados PROFESIONALES	32
	ARMARIOS EXPOSITORES	36
	ARMARIOS BODEGA Conservación y envejecimiento VINO THEK Acondicionamiento de vinos VINO THEK Conservación y envejecimiento GRAND CRU Acondicionamiento de vinos VINIDOR Armarios de conservación de cigarrillos - armarios de vinos	38
	ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO Refrigeradores para farmacia Armarios frigoríficos ventilados Armarios frigoríficos estáticos	44
	ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO Congeladores estáticos Arcones congeladores Congeladores ventilados	49
	ARMARIOS FRIGORÍFICOS PARA LABORATORIO de uso universal	52
	ARMARIOS CONGELADORES PARA LABORATORIO de uso universal	53
	ARMARIOS DE ULTRA CONGELACIÓN (-85°C) PARA LABORATORIO	54
	ACCESORIOS	56

Frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

frigicoll



CONSUMO
ENERGÉTICO
REDUCIDO



CALIDAD:
EXCELENCIA
GASTRONÓMICA



DISPOSITIVOS
INTELIGENTES



DISEÑO



AMPLIA
GAMA

Frigoríficos y
congeladores LIEBHERR

**MÁXIMAS
PRESTACIONES,
ALTO
RENDIMIENTO**





LIEBHERR. Especialistas en refrigeración.



Calidad asegurada

- Componentes de primera calidad
- ISO 14001



Diseño

- Acabados de alta calidad.
- Premiado Red Dot Award.
- Esmaltes no contaminantes.



Tecnología puntera

- Controles electrónicos.
- Alerta de alarmas integrada.
- Iluminación LED.



Fácil limpieza

- Cuba interior sin juntas.
- Patas regulables en altura.



Expertos en refrigeración

- Alto rendimiento.
- Funcionamiento duradero.
- Ventilación interior para un reparto de temperatura sin oscilaciones.



Máxima profesionalidad

- Precisión y rendimiento extraordinarios.
- Equipos tropicalizados.
- Nuevos compresores de alta eficiencia.



Refrigerantes alternativos no contaminantes

- Gases isobutanos.
- Sin HFC.



Eficiencia energética

- Reducción del consumo energético.
- Reconocidos en el ProCoolAward por su bajo consumo.



Gama de frigoríficos y congeladores **LIEBHERR**

**GGv 5860**

Congeladores

La tecnología NoFrost de Liebherr ofrece frío de alto rendimiento para una congelación segura y duradera. Gracias al proceso de desescarche por gas caliente o resistencia eléctrica, se evita la descongelación del aparato pasado cierto tiempo por la formación de escarcha.

**GKvbs 5760**

Frigoríficos

El frío Liebherr no reseca los alimentos y conserva los alimentos en buen estado.

Los frigoríficos de Liebherr cuentan con un Display digital que controla la temperatura, puesto en el exterior del frigorífico, así como las señales ópticas y acústicas, de esta forma evita el ascenso de la temperatura de una forma incontrolada, ofreciendo una refrigeración segura y estable en sus productos almacenados.

**WTes5872 Vinidor**

Armarios bodega

Los armarios bodega de la serie Vinidor combinan las ventajas de conservación y envejecimiento de vinos con las de acondicionamiento. Esta gama ofrece dos o tres compartimientos con regulación independiente de temperatura. Además, los estantes de madera extraíbles sobre guías telescópicas ofrecen un acceso cómodo.

Armarios laboratorio

Liebherr tiene la gama mas amplia de equipos preparados para el sector laboratorio/hospitalario. Incluso, refrigeradores para farmacia que están diseñados para el almacenamiento seguro de los medicamentos y cumplen con la norma DIN 58345. Estos requisitos de almacenamiento y seguridad europea, garantizan la máxima protección del producto.

**MKUv1613 y MKV3913**

Conservadoras de venta por impulso

Cristal curvo



Refrigerante
R600a



Refrigeración
estática



-10°C/-24°C
GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura opcional
- Aislamiento de 60 mm. de espesor
- Sin Iluminación. Posibilidad de equipos con iluminación, mod. EFI XX53, como opcional.
- Ruedas giratorias
- Termómetro interior



Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento



EFI 1403
Tapa Corredera Cristal Curvo
625 x 661 x 825 mm



EFI 2103
Tapa Corredera
Cristal Curvo
835 x 661 x 825 mm



EFI 2803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1045 x 661 x 825 mm



EFI 3503
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1255 x 661 x 825 mm



EFI 4403
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1465 x 661 x 825 mm



EFI 4803
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1675 x 661 x 825 mm



EFI 5603
Tapa Corredera
Cristal Curvo
1885 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Núm. de cestas	Precio (€)
EFI 1403	135/91	625 x 661 x 825	-	1101	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	2	652,00
EFI 2103	206/145	835 x 661 x 825	-	1288	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	3	712,00
EFI 2803	276/197	1045 x 661 x 825	-	1625	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	4	760,00
EFI 3503	347/250	1255 x 661 x 825	-	1989	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	5	821,00
EFI 4403	417/303	1465 x 661 x 825	-	2094	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	6	936,00
EFI 4803	488/356	1675 x 661 x 825	-	2704	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	7	1.020,00
EFI 5603	558/408	1885 x 661 x 825	-	3302	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	8	1.153,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTI.

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Conservadoras de helado

Tapa Ciega/Tapa Cristal


 Refrigerante
R600a

 Refrigeración
estática

-10°C/-24°C
 GRADUABLE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cerradura Opcional
- Tapas en diferentes versiones
- Ruedas giratorias
- Aislamiento de 60 mm de espesor, excepto efe 1102 con 70mm
- Sin iluminación


 Todos los modelos van **provistos de ruedas** para un fácil desplazamiento

EFE 1102
 Tapa Corredera Cristal
 751 x 481 x 825 mm

EFE 1502
 Tapa Corredera Cristal
 625 x 661 x 825 mm

EFE 2202
 Tapa Corredera Cristal
 835 x 661 x 825 mm

EFE 3000
 Tapa Corredera Ciega
 1045 x 661 x 825 mm

EFE 4602
 Tapa Corredera Cristal
 1465 x 661 x 825 mm

EFE 3800
 Tapa Corredera Ciega
 1255 x 661 x 825 mm

EFE 3002
 Tapa Corredera Cristal
 1045 x 661 x 825 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Capacidad bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (kW/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
EFE 1102	108/84	751/481/825	-	886	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	546,00
EFE 1502	145/105	625/661/825	-	1011	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	616,00
EFE 2202	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	649,00
EFE 3002	294/222	1045/661/825	-	1447	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	679,00
EFE 3802	369/280	1255/661/825	-	1698	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	742,00
EFE 4602	444/340	1465/661/825	-	2055	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	812,00
EFE 5102	510/480	1675/661/825	-	2491	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	797,00
EFE 6002	593/457	1885/661/825	-	3044	Blanco/Cristal	Opcional	2,5	881,00
EFE 1500	145/120	625/661/825	-	1011	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	564,00
EFE 2200	220/163	835/661/825	-	1155	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	597,00
EFE 3000	294/251	1045/661/825	-	986	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	643,00
EFE 3800	369/316	1255/661/825	-	1032	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	712,00
EFE 4600	455/382	1465/661/825	-	2055	Blanco/Ciega	Opcional	2,5	761,00
EFE 5100	510/449	1657/661/825	-	1613	Blanco/Ciega	Opcional	1,5	787,00

*Estos equipos no se suministrarán hasta que se finalice el stock de los modelos predecesores GTE.

**Los modelos EFE 5102 y 5100 no estarán disponibles hasta Abril/Mayo 2020.

Arcones Congeladores

 Función
Superfrost



-14°C/-24°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior LED.
- Sistema electrónico de control de temperatura.
- Función SuperFrost
- Termómetro exterior visible



Cestos colgantes de rejillas en dotación

NOVEDAD

CFf2 080

1.255 x 702 x 823 mm



NOVEDAD

CFf 1870

1.045 x 702 x 823 mm



NOVEDAD

CFf 2500

1.675 x 702 x 823 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
CFf 1870	269	1045/702/823	-	0,682	Blanco	Opcional	1,5	845,00
CFf 2080	339	1255/702/823	-	0,750	Blanco	Opcional	1,5	922,00
CFf 2500	478	1675/702/823	-	0,887	Blanco	Opcional	1,5	1.049,00

Estos equipos se suministrarán, a partir de Julio, como muy temprano. Consultar disponibilidad.

Arcones Congeladores



Tirador
robusto



Cerradura
incluida (opcional)



-14°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Evaporador integrado en las paredes.
- Procedimiento de descongelación manual.
- Iluminación interior.
- Sistema mecánico de control de temperatura.

Terminación 05

Tapa superior blanca

Terminación 06

Tapa superior en Acero Inox.



GTL 3005
998 x 725 x 917 mm

Indicador analógico de temperatura en el exterior.



GTL 4906
1.372 x 776 x 908 mm



GTL 6105
1.647 x 776 x 917 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A / W)	Precio (€)
05 GTL 3005	299/284	998 x 725 x 917	871 x 526 x 702	284	Blanco	Incluida	0,5/120	712,00
06 GTL 3006	299/284	998 x 725 x 908	871 x 526 x 702	284	Blanco / Inox	Incluida	0,5/120	845,00
05 GTL 4905	485/461	1.375 x 776 x 917	1.245 x 575 x 702	458	Blanco	Incluida	1,2/140	948,00
06 GTL 4906	485/461	1.372 x 776 x 908	1.245 x 575 x 702	458	Blanco / Inox	Incluida	1,2/140	1.075,00
05 GTL 6105	601/572	1.647 x 776 x 917	1.520 x 575 x 702	551	Blanco	Incluida	1,5/200	1.094,00
06 GTL 6106	601/572	1.647 x 776 x 908	1.520 x 575 x 702	551	Blanco / Inox	Incluida	1,5/200	1.192,00

*Se suministrarán unidades hasta finalizar stock existente.

Congeladores estáticos verticales blancos

Bajo mostrador

 **Display digital** de temperatura

 **Cajones extraíbles**



-14°C/-28°C
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. GGu 1500

- Combinable en columna con el frigorífico FKUv 1610. El Kit de unión se debe solicitar como accesorio.
- Display digital de temperatura.
- 4 placas de evaporación por contacto.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GX 823 y G 1223

- Función SuperFrost.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.

Mod. GP 1376 y GP 1486

- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.
- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Sentido de apertura de puerta reversible.
- Patas anteriores regulables.



Entre cajones, están las placas de evaporación.

GGu 1500
3 CAJONES
+ 1 CESTO
-9°C / -26°C



GX 823
2 CAJONES / EF.ENERG. A+
-14°C/-28°C



G 1223
3 CAJONES / EF. ENERG. A+
-14°C/-28°C



GP 1376
4 CAJONES / EF. ENERG. A++
-14°C/-28°C



GP 1486
4 CAJONES / EF. ENERG. A+++
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GX 823	70 / 69	553 x 624 x 631	-	181	Blanco	No disponible	0,9	521,00
G 1223	101 / 98	553 x 624 x 851	-	199	Blanco	No disponible	0,9	404,00
GP 1376	106 / 104	553 x 624 x 851	-	152	Blanco	No disponible	0,9	629,00
GP 1486	106 / 104	602 x 663 x 851	-	101	Blanco	No disponible	0,9	710,00
GGu 1500	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	262	Blanco	Incluida	0,6	908,00

Congeladores estáticos verticales Inox

Bajo mostrador



-9°C/-26°C
-14°C/-28°C
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

ModS. GGU/GGUesf

- Ecológicos sin CFC.
- Combinables en columna con el frigorífico FKUv1660/1610. El kit de unión se debe solicitar como accesorio (excepto GGUesf).
- 4 placas de evaporación por contacto
- Display digital de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.

Mod. GPesf 1476

- Sistema Smart Freezer: Los estantes intermedios de cristal y los cajones transparentes son extraíbles, de esta manera la totalidad del espacio interior puede utilizarse para congelar productos de gran tamaño.
- Función SuperFrost automático.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma, SuperFrost, FrostControl y dispositivo protector contra la manipulación por parte de niños.



GGu 1550 INOX
4 CESTOS
-9°C/-26°C



Display de temperatura segmentada en los modelos GGUesf 1405 y GGUesf 1405



GGu 1550 INOX
3 CAJONES + 1 CESTA
-9°C/-26°C



GPesf 1476 puerta INOX
4 CAJONES / EF. ENERG= A++
-14°C/-28°C



GGUesf 1405
3 CAJONES + 1 CESTA
-15°C/-32°C



GGUesf 1405
SIN CAJONES NI CESTAS
-15°C/-32°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GGu 1550 cestas	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	956,00
GGu 1550 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Inox / Inox	Incluida	0,6	917,00
GPesf 1476	106 / 104	602 x 663 x 851	-	0,41	Plateado / Inox	No disponible	0,9	965,00
GGUesf 1405 cajones	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	865,00
GGUesf 1405	143 / 133	600 x 615 x 830	474 x 443 x 676	0,72	Plateado / Inox	Incluida	0,6	817,00

Congeladores ventilados verticales

No Frost

 Cajones extraíbles



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Acumuladores de frío.
- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Display digital



GNP 3013
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 2713
7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 2313
6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GNP 1913
5 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GNP 1913	187 / 151	600 x 630 x 1.250	-	249	Blanco	No disponible	1,3	970,00
GNP 2313	226 / 188	600 x 630 x 1.447	-	207	Blanco	No disponible	1,3	1.012,00
GNP 2713	265 / 224	600 x 630 x 1.644	-	227	Blanco	No disponible	1,3	1.081,00
GNP 3013	304 / 261	600 x 630 x 1.841	-	248	Blanco	No disponible	1,3	1.127,00

Congeladores ventilados verticales

No Frost y Frost

 **Cajones extraíbles**



NO FROST
-15°C/-25°C
-14°C/-28°C



FROST
-15°C/-21°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mods. GN 5235 y SGNes 4375

- Sistema VarioSpace (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- 2 acumuladores de frío + cubitera con tapa (mod. SGNes 4375).
- 7 guías telescópicas (mod. SGNes 4375).
- Función SuperFrost automático.
- Alarma visual y acústica en caso de pérdida de temperatura.
- Señal óptica y acústica por temperatura insuficiente.
- Control electrónico MagicEye con display digital.

Mods. GP2433 y GP2733

- Smart Frost.
- Sistema Vario Space (el cajón y el panel intermedio son extraíbles).
- Función SuperFrost.
- Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.
- Pilotos de control para funcionamiento, alarma y SuperFrost.



Indicación digital de la temperatura en el display MagicEye.

Desescarche por resistencia eléctrica



GN 5235
8 cajones
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++
-15°C/-25°C



SGNes 4375 INOX
8 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A+++
-14°C/-28°C



GP 2433
6 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-25°C



GP 2733
7 CAJONES
EFICIENCIA ENERGÉTICA A++
-15°C/-21°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
GN 5235	- / 360	700 x 750 x 1950	-	201	Blanco	No disponible	-	1.812,00
SGNes 4375	- / 268	600 x 655 x 1.850	-	168	Inox	No disponible	-	1.788,00
GP 2433	197 / 192	600 x 632 x 1.447	-	277	Blanco	No disponible	1,0	730,00
GP 2733	232 / 226	600 x 632 x 1.644	-	255	Blanco	No disponible	1,0	816,00

Congeladores industriales

Estáticos verticales



-9° C/-26° C
-14° C/-28° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Display digital de la temperatura.
- Descongelación manual.

Mod. BG 5040

- Espacio interior variable mediante guías regulables en altura cada 25 mm. para uso bandejas pasteleras 600 x 400 mm.
- Capacidad máxima: 22 bandejas
- En dotación 20 guías regulables en L.

ModS. GG

- Control digital.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Mod. GG5210-5260 se puede suministrar con cestos o con cajones.
- Mods. GG5210-5260 patas regulables (150-180 mm).

Mod. G 5216

- Función SuperFrost.



GG 5260 INOX - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



BG 5040
CONGELADOR ESTÁTICO
-9°C/-26°C



G 5216 - Estático
14 CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4010 - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C



GG 5210 - Estático
14 CESTOS / CAJONES
-14°C/-28°C



GG 4060 INOX - Estático
3 CESTOS + 4 ESTANTES
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
BG 5040	491 / 485	750 x 730 x 1.640	600 x 540 x 1.410	1,68	Blanco	Incluida	200	1.596,00
GG 4010	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco	Incluida	120	1.478,00
GG 4060	382 / 348	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox	Incluida	120	1.762,00
G 5216	513 / 472	750 x 750 x 1.725	607 x 560 x 1.510	1,05	Blanco	No disponible	150	1.626,00
GG 5210 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco	Incluida	150	1.760,00
GG 5210 cajones								1.930,00
GG 5260 cestos	513 / 472	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox	Incluida	150	1.775,00
GG 5260 cajones								1.897,00

Congeladores

Ventilados verticales



Estantes regulables



Control digital


NO FROST
 -14° C/-28° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta cierre $\leq 30^\circ$.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Indicación digital de la temperatura.
- Alarma acústica y visual por temperatura y puerta abierta.
- Control electrónico.
- Tirador tubular.
- Rejillas metálicas cromadas regulables.
- Tipo de gas R-290.


 Patas regulables
 (entre 150 y 180 mm).

GGvbs 5060 Blacksteel - Ventilado
 5 ESTANTES
 -14°C/-28°C

GGv 5860 INOX - Ventilado
 6 ESTANTES
 -14°C/-28°C

GGv 5010 - Ventilado
 5 ESTANTES
 -14°C/-28°C

GGv 5060 INOX - Ventilado
 5 ESTANTES
 -14°C/-28°C

GGv 5810 - Ventilado
 6 ESTANTES
 -14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GGv 5010	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco/Blanco	Incluida	400	1.959,00
GGv 5810	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco/Blanco	Incluida	400	2.107,00
GGv 5060	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox/Inox	Incluida	400	2.007,00
GGv 5860	547 / 490	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox/Inox	Incluida	400	2.052,00
GGvbs 5060*	478 / 421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Black steel/Gris	Incluida	400	2.894,00

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Congeladores ventilados

Verticales Profesionales



Interior de INOX



Estantes regulables



-10°C/-26°C



Capacidad para alojar bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Cerradura incluida.

Serie Profiline

Mod. Terminación 70 77

- Regulación de temperatura mod. 6570 entre -10°C y -26°C / mod. 1470 y 6577 entre -10°C y -26°C.
- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.

Serie Profi Premium-line

Mod. Terminación 90

- Regulación de la temperatura mod. 6590 entre -10°C y -26°C / mod. 1490 entre -10°C y -26°C .
- Pedal de pie.
- 3 programas.
- Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- El sistema electrónico regula la descongelación automática por gas caliente.
- Convertidor conexión serial con software.

Desescarche automático por gas caliente.



GGPv 6577 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE
(ruedas como opcional)



GGPv 6570 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE

GGPv 6590 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE



GGPv 1470 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFILINE

GGPv 1490 INOX
PROFESIONAL -10°C / -26°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
70 GGPv 6570	601/465	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	600	3.195,00
77 GGPv 6577	596/464	700 x 830 x 2.120	510 x 650 x 1.550	7,08	Inox	R-290	700	4.706,00
90 GGPv 6590	601/465	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	3,19	Inox	R-290	600	5.002,00
70 GGPv 1470	1.427/1.056	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	9,13	Inox	R-290	700	4.985,00
90 GGPv 1490	1.427/1.056	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	9,00	Inox	R-290	700	6.679,00

Los modelos con terminación XX90 se suministrarán solamente bajo pedido.

Congeladores verticales para pastelería y panadería Profesionales



-10°C/-35°C



ESPECIAL PASTELERIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- La cerradura integrada en el panel de mandos protege de accesos no deseados.
- Control electrónico.
- Descongelación automática por gas caliente.



Patas regulables (entre 150 y 180 mm).



BGPv 6570 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35°C.

Terminación 70

Carrocería en acero inoxidable

Terminación 20

Carrocería en blanco



BGPv 8420
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35°C.



BGPv 6520
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35°C.



BGPv 8470 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-10°C / -35°C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo Gas	Potencia (W)	Precio (€)
20 BGPv 6520	601/365	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Blanco	R-290	600	3.707,00
70 BGPv 6570	601/365	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	5,13	Inox	R-290	600	4.195,00
20 BGPv 8420	856/677	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,47	Blanco	R-290	600	4.384,00
70 BGPv 8470	856/677	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	5,47	Inox	R-290	600	5.442,00

Se suministrarán todos los modelos en gas R-134 hasta final de stock. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

Refrigeradores **LIEBHERR**

frigicoll



Refrigerador GKv 6460

Arcones frigoríficos

Refrigeración estática



Refrigeración
estática



Temperatura
graduable



+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Tapa con aislamiento térmico y superficie superior resistente al rayado.
- Cerquillo de cierre en aluminio y esquinas en PVC.
- Descongelación manual.
- Ruedas dobles de material sintético.
- Cerradura opcional.



Ruedas dobles
de material
sintético



Tapa con
aislamiento
térmico



MRHsc 2862
TAPA CORREDERA CRISTAL



MRHsc 2852
TAPA CORREDERA CIEGA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRHsc 2862	294/222	1045/680/825	-	0,512	Blanco/Cristal	Opcional	1,5	1.140,00
MRHsc 2852	294/222	1045/680/825	-	0,366	Blanco/Blanco	Opcional	1,5	1.110,00

Armarios frigoríficos ventilados

Bajo encimera



Control electrónico



Estantes regulables



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Capacidad para barril de 50 litros.
- Diseño de la puerta Hardline.
- Puerta con autocierre (burlate reemplazable).
- 3 estantes ajustables en altura.
- Piloto indicador de conexión.
- Sistema de control electrónico con display de temperatura digital.
- Alarma de puerta abierta (inicio al cabo de 60 segundos).
- Estantes extraíbles con apertura de puerta de 90°.
- Combinable en columna con el congelador GGu 1550. El kit de unión se debe utilizar como accesorio.



FKUv 1663
SEMI INDUSTRIAL EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

Terminación **63**

Exterior inox puerta de cristal

Terminación **60**

Exterior inox.

Terminación **13**

Total blanco, puerta cristal

Terminación **10**

Total blanco

Iluminación LED 2

Interior con interruptor independiente (en los mods. con terminación en 13 y 63)



FKUv 1610
SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1660
SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA



FKUv 1613
SEMI INDUSTRIAL
EMPOTRABLE
BAJO ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
10	FKUv 1610	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Blanco / Blanco	Incluida	100	811,00
13	FKUv 1613	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Blanco / Cristal	Incluida	120	894,00
60	FKUv 1660	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,7	Inox / Inox	Incluida	100	951,00
63	FKUv 1663	141	600 x 615 x 830	440 x 435 x 670	0,9	Inox / Cristal	Incluida	120	1.121,00

Armarios frigoríficos ventilados

Empotrables bajo encimera

Empotrable altura 819

Indicador digital

+1°C/+15°C

Permite alojar GN 1/1

Puerta reversible

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeradores empotrables (altura 819 mm).
- Tipo de mando: mecánico.
- Indicador de temperatura digital, situado en el exterior (mod. FKvesf 1805).
- Indicador de temperatura analógico, situado en el interior (mod. FKvesf 1803).
- Desconexión automática del ventilador con la apertura de puerta.



FKvesf 1805
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA INOX



Visualización temperatura digital (mod. FKvesf1805)



Iluminación interior, mod. FKvesf 1803

NOVEDAD



FKvesf 1803
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA DE CRISTAL



FKv 1800
EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA
PUERTA BLANCA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKvesf 1805	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,12	Plateado / Inox	Incluida	120	750,00
FKvesf 1803	180	600x600x850-819	513 x 441 x 702	1,85	Plateado / Cristal	Incluida	120	894,00
FKv 1800	180	600x600x850	513 x 441 x 702	0,990	Blanco / Blanco	Incluida	120	679,00

NOVEDAD

Armarios frigoríficos ventilados

Vertical blanco



Control mecánico



Estantes regulables



+2°C/+9°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura analógica
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED vertical en el lateral y puerta de cristal en los modelos MRFvc 3511, 4011 y 5511



Indicador de temperatura analógico en el interior del equipo

NOVEDAD

MRFvc 3511
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvc 3501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 4001
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 4011
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvc 5501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvc 5511
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRFvc 3501	327 / -	597/654/1684	423/475/1459	364	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	831,00
MRFvc 4001	377 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	883,00
MRFvc 5501	544 / -	747/769/1684	539/625/1459	383	Blanco/Ciega	Incluida	2,0	987,00
MRFvc 3511	347 / -	597/654/1684	423/475/1459	538	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	987,00
MRFvc 4011	400 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.039,00
MRFvc 5511	569 / -	747/769/1684	539/625/1459	536	Blanco/Cristal	Incluida	2,0	1.143,00

Estos equipos no se suministrarán hasta finalizar el stock de su predecesor (mod. FKv).

Armarios frigoríficos ventilados

Aluminio Style



Display digital



Estantes regulables



1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control analógico de temperatura
- Indicación de la temperatura digital
- Tirador empotrado en la puerta
- Iluminación por LED vertical en el lateral y puerta de cristal en los modelos MRFvd 3511, 4011 y 5511



Indicador de temperatura digital exterior.

NOVEDAD

MRFvd 4011
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvd 3501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvd 3511
PUERTA DE CRISTAL



NOVEDAD

MRFvd 4001
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvd 5501
PUERTA CIEGA



NOVEDAD

MRFvd 5511
PUERTA DE CRISTAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365 días)	Color carrocería/ Puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MRFvd 3501	327 / -	597/654/1684	423/475/1459	373	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	987,00
MRFvd 4001	377 / -	597/654/1884	423/475/1659	396	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.039,00
MRFvd 5501	544 / -	747/769/1684	539/625/1459	388	Aluminio Style/Ciega	Incluida	2,0	1.143,00
MRFvd 3511	347 / -	597/654/1684	423/475/1459	436	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.143,00
MRFvd 4011	400 / -	597/654/1884	423/475/1659	566	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.195,00
MRFvd 5511	569 / -	747/769/1684	539/625/1459	535	Aluminio Style/Cristal	Incluida	2,0	1.299,00

Estos equipos no se suministrarán hasta finalizar el stock de su predecesor (mod. FKvsl).

Armarios frigoríficos ventilados Industriales

Indicación digital

Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES


• Ecológicos sin CFC.

Mod. GKv y GKvbs

- Indicación digital de la temperatura.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar todo tipo de recipientes de gastronorm GN 2/1.

Terminación 60 90

Inox.



Estantes variables en altura

GKvbs 5760
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+1°C/+15°C



GKv 5710
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 5760 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C



GKv 6460 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
+ 1°C / + 15°C

GKv 5730
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

GKv 5790 INOX
INDUSTRIAL "GASTRO LINE"
- 2°C / + 15°C

Mayor rango temperatura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.304,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Inox	Incluida	150	1.510,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.371,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Inox	Incluida	150	1.871,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanca	Incluida	150	1.698,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Inox	Incluida	150	1.600,00
GKvbs 5760*	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.040,00

*Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Armarios frigoríficos ventilados

Industriales / Pastelería / Combi



INDUSTRIALES
+1°C/+15°C



PASTELERÍA
+2°C/+15°C



COMBI
+1°C/+15°C
-14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Tirador ergonómico.

Mod. GCv 4060

- Combinado refrigerador y congelador.
- Congelador con refrigeración estática.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada.
- Estantes variables en refrigeración.

Mod BKv 5040

- Capacidad máxima: 22 bandejas
- Humedad regulable (aprox. 80% / 65% h.r)
- Preparado para alojar bandejas pasteleras de 600 x 400 mm. mediante guías regulables en altura cada 25 mm.



Display temperatura segmentada

GCv 4060
COMBI INDUSTRIAL
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



Bandejas pasteleras (400x600) en mod. BKv 5040



BKv 5040
PROFESIONAL PASTELERÍA
+2°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
GCv 4060	refrig. 254 / cong. 107	600 x 615 x 2.000	440 x 435 x 1.105	1,45	Inox / Inox	Incluida x2	200	1.829,00
BKv 5040	491	750 x 730 x 1.640	-	2,06	Blanco / Blanca	Incluida	-	1.749,00

Conjunto “side by side” de congelación

Armarios frigoríficos ventilados



-14°C/-28°C
+1°C/ +15°C
-2°C /+15°C



Capacidad para
bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Se debe dejar una distancia de 2 cm. entre los dos aparatos.
- Ecológicos sin CFC.
- Indicación digital de la temperatura.
- Puerta con autocierre a <30°.
- Alarma acústica y visual; por temperatura y puerta abierta.
- Cerradura integrada.

Mod. GKv y GKvbs (Armario refrig.)

- Refrigeración ventilada.
- Estantes variables en altura, permitiendo alojar recipientes gastronorm GN 2/1. (excepto GKV 43xx)

Mod. GGv (Armario cong.)

- Para datos de congeladores ver pág. 14 y 15



GGvbs 5060 - GKvbs 5760
CONJUNTO “SIDE BY SIDE” BLACKSTEEL



Desescarche por gas caliente:
recupera la temperatura
interior más rápidamente.



Perfecto para una
limpieza correcta en cocina



Los estantes
soportan un peso
máximo de 60 Kg

Solución side by side profesional: positivo y negativo en un mismo espacio



GKv 4310 - GG 4010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6410 - GGv 5810
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 4360 - GG 4060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 6460 - GGv 5860
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX



GKv 5710 - GKv 5730
GG 5210 - GGv 5010
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" BLANCO
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C



GKv 5760 - GKv 5790
GG 5260 - GGv 5060
CONJUNTO "SIDE BY SIDE" INOX
+1°C/+15°C Y -14°C/-28°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Carrocería/interior	Temperatura	Potencia (W)	Precio (€)
GKv 4310	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.273,00
GG 4010	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.478,00
GKv 4360	434	600 x 680 x 1.900	475 x 480 x 1.688	2,03	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	100	1.553,00
GG 4060	382	600 x 680 x 1.900	457 x 480 x 1.686	1,18	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	120	1.762,00
GKv 5710	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.304,00
GKv 5730	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Blanco / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.371,00
GG 5210 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.760,00
GGv 5010	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	1.959,00
GKv 5760	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.510,00
GKv 5790	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,78	Inox / Blanco	-2°C/+15°C	150	1.871,00
GG 5260 cestos*	513	750 x 750 x 1.864	607 x 560 x 1.510	1,20	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	150	1.775,00
GGv 5060	478	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.007,00
GKv 6410	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Blanco / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.698,00
GGv 5810	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Blanco / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.107,00
GKv 6460	663	750 x 750 x 2.064	650 x 581 x 1.710	1,93	Inox / Blanco	+1°C/+15°C	150	1.600,00
GGv 5860	547	750 x 750 x 2.064	610 x 500 x 1.395	3,70	Inox / Blanco	-14°C/-28°C	400	2.052,00
GKvbs 5760**	583	750 x 750 x 1.864	650 x 581 x 1.510	1,76	Blacksteel / Gris	Incluida	150	2.040,00
GGvbs 5060**	478/421	750 x 750 x 1.864	610 x 500 x 1.225	3,40	Blacksteel / Gris	Incluida	400	2.894,00

*Estos modelos se pueden suministrar con cajones, con los siguientes precios: GG 5210: 1.900€ y GG5260: 1.811€

**Estos equipos solo se suministrarán bajo pedido.

Armarios frigoríficos ventilados

Profesionales

 Carrocería de inox (interior y exterior)

 Estantes regulables



+1°C/+15°C
-2°C/+15°C



Capacidad para bandejas GN 2/1

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Señal óptica y acústica que advierte cuando la temperatura asciende de manera incontrolada.
- Modelos GKPv 1470 y 1490 con dos puertas.
- Cerradura incluida.
- 5 cm entre guías de un total de 24 posiciones.

Serie Profiline

Mod. terminación **70** **77**

- Rejillas con revestimiento de plástico.
- Con control electrónico de alta precisión con indicador digital.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Terminación 73: Puerta de cristal. Luz interior en zona superior, con interruptor independiente.

Serie Profi Premium-line

Mod. terminación **90**

- Pedal de pie.
- 10 programas.
- Rejillas de acero resistente al cromo níquel.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico con indicador de texto y reloj en tiempo real.
- Convertidor conexión serial con software.



GKPv 6577 INOX
PROFESIONAL -2°C / +15°C
SERIE PROFILINE
(ruedas como opcional)



GKPv 6570 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFILINE



GKPv 6573 INOX
PROFESIONAL
+1°C / +15°C
SERIE PROFILINE



GKPv 1470 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFILINE

GKPv 6590 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

GKPv 1490 INOX
PROFESIONAL
-2°C / +15°C
SERIE PROFI PREMIUM-LINE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	GKPv 6570	601/465	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,11	Inox / Inox	R-290	250	2.666,00
	GKPv 6573	601/465	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,58	Inox / Cristal	R-290	250	3.275,00
	GKPv 6577	596/464	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,61	Inox / Inox	R-290	308	3.823,00
90	GKPv 6590	601/465	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	0,92	Inox / Inox	R-290	250	4.422,00
70	GKPv 1470	1.427/1.058	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	2,82	Inox / Inox	R-290	350	4.399,00
90	*GKPv 1490	1.427/1.058	1.430 x 830 x 2.150	1.240 x 650 x 1.550	2,97	Inox / Inox	R-290	350	6.161,00

¹Se suministrarán todos los modelos en gas R-134 hasta final de stock. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

^{*}Se suministrará el modelo GKPv 1480 hasta final de stock.

Los modelos con terminación XX90 se suministraran solamente bajo pedido.

Armarios frigoríficos para pastelería y panadería Profesionales

 Carrocería de inox (interior y exterior)

 Estantes regulables

 -5°C/+15°C

 ESPECIAL PASTELERIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aptos para bandejas pasteleras 600x400 mm. (modelos 65) y 600x800 mm. (modelos 84).
- Con señal óptica y acústica que advierte del ascenso incontrolado de temperatura.
- Cerradura integrada en el panel de mandos. Protege de accesos no deseados.
- Descongelación automática por gas caliente.
- Control electrónico.
- Apertura con pedal (opcional).

Terminación 70
Carrocería en acero inoxidable

Terminación 20
Carrocería en blanco



BKPv 8470 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.



El filtro para polvo de harina consigue un aumento de la vida útil del equipo.



BKPv 6570 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.



BKPv 6520 INOX
PROFESIONAL PASTELERÍA
REFRIGERACIÓN VENTILADA
-5°C / +15 °C.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Tipo gas	Potencia (W)	Precio (€)
70	* BKPv 6570	601/365	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,48	Inox	R-290	250	3.389,00
20	* BKPv 6520	601/365	700 x 830 x 2.150	510 x 650 x 1.550	1,48	Blanco	R-290	250	3.860,00
70	* BKPv 8470	856/677	790 x 980 x 2.150	623 x 800 x 1.550	2,10	Inox	R-290	250	4.900,00

*Estos modelos se suministrarán hasta finalizar stock con gas R-134A. Posteriormente se suministrarán con gas R-290.

Expositores congeladores verticales ventilados

Puerta con cristal triple



Cerradura



Control electrónico



NO FROST
-10° C/-25° C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- Desescarche automático por gas caliente.
- Control electrónico.
- Visualización de temperatura en la base inferior.
- Mecanismo de cierre de puerta automático.
- Puerta con cristal triple que evita la condensación y mantiene una visión clara de los productos.
- Calentamiento eléctrico sobre la puerta acristalada.
- Cerradura incluida.
- Base inferior con acabado en antracita.
- Tipo de ruedas: rodillos guía.

MOD. FDv 4613

- Display con acabado en antracita.
- 4 rejillas galvanizadas regulables.
- Display luminoso en la parte superior.

MOD. Fv 3613

- 3 rejillas / estantes galvanizados regulables.



ILUMINACIÓN
LED

Iluminación por LED en ambos laterales del interior



FDv 4613
VITRINA EXPOSITORA



Fv 3613
VITRINA EXPOSITORA



**SOLICITE SU DISEÑO
Y PERSONALICE SU EQUIPO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FDv 4613	461 / 307	670 x 730 x 1.999	532 x 568 x 1.275	3,98	Blanca / Cristal	Incluida	775	2.300,00
Fv 3613*	365 / 231	670 x 730 x 1.659	532 x 568 x 969	3,77	Blanca / Cristal	Incluida	775	2.200,00

*El modelo Fv 3613 se suministrará sólo bajo pedido mínimo de 57 unidades.

**Se suministrara el modelo FDv 4613 hasta finalizar stock.

Expositores frigoríficos ventilados

Puerta de cristal



Cerradura



Estantes regulables



+2°C / +12°C
+1°C / +15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Puerta reversible.
- Iluminación por LED conectable junto o por separado del Display (excepto mod. FKDV1002).
- Control de temperatura mecánico.
- Puerta con cierre automático (excepto mod. Fkv 503).

Mod. FKDV 4203

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

Mod. FKDV 4503

- Temperatura graduable de +2°C hasta +12°C.
- Indicación de la temperatura analógica en el interior.

Mod. FKvsl 4113

- Temperatura graduable de +1°C a +15°C, en el exterior de forma digital.

Mod. FKv 503

- Sin indicador de temperatura.
- Iluminación interior atenuable.

Mod. BCv 1103

- Temperatura regulable +2°C / +12°C
- Control mecánico



FKDV 4203
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED



ILUMINACIÓN LED

Modelos terminación 3



FKDV 4503
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED



FKv 503
VITRINA SOBREMOSTRADOR
INOX. ILUMINACIÓN POR LED
+2°C/+12°C



FKvsl 4113
ARMARIO VITRINA
ILUMINACIÓN POR LED

NOVEDAD



BCv 1103
VITRINA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
FKDV 4203	412/-	600 x 687 x 2.010	456 x 516 x 1.660	1,56	Blanco/Cristal	Incluida	1,5 (A)	1.062,00
FKDV 4503	449/-	600 x 696 x 2.027	456 x 516 x 1.800	1,9	Plateada pulv./Cristal	Incluida	1,5 (A)	1.357,00
FKvsl 4113*	365/346	600 x 610 x 1.800	470 x 440 x 1.612	1,3	Plateada pulv./Cristal	Incluida	180	1.372,00
FKv 503*	45/42	425 x 450 x 612	338 x 270 x 516	0,76	Inox/Cristal	Incluida	130	1.263,00
BCv 1103	84/115	497 x 548 x 830	-	1,4	Inox/Cristal	Incluida	1,0 (A)	965,00

NOVEDAD

*Estos modelos se suministrarán hasta finalizar su stock.

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Vinothek

1 temperatura



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Temperatura graduable de +5°C a +20°C.
- Control electrónico.
- Refrigeración ventilada.
- Puerta reversible.
- Iluminación interior excepto modelos 3211 y 4211.
- Estantes en rejilla metálica (Wkb 1812)
- Patas delanteras regulables en altura.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- La temperatura del interior se visualiza de forma analógica.
- La capacidad indicada es para botellas de burdeos.

Terminación 1
Exterior en negro, puerta ciega en color tinto

Terminación 2
Exterior en negro, puerta cristal



Filtro de carbón activo FreshAir



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



Wkb 1812 VINO THEK
66 BOTELLAS 75 CC..



Wkb 3212 VINO THEK
164 BOTELLAS 75 CC.



Wkr 3211 VINO THEK
164 BOTELLAS 75 CC.



Wkb 4212 VINO THEK
200 BOTELLAS 75 CC.



Wkr 4211 VINO THEK
200 BOTELLAS 75 CC.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
2	Wkb 1812	66	600 x 613 x 890	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	1.000,00
2	Wkb 3212	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Cristal	Opcional	1,0	1.238,00
1	Wkr 3211	164	600 x 739 x 1.350	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,0	1.114,00
2	Wkb 4212	200	600 x 739 x 1.650	-	0,5	Negro / Cristal	Opcional	1,2	1.691,00
1	Wkr 4211	200	600 x 739 x 1.650	-	0,4	Negro / Tinto	Opcional	1,2	1.356,00

Armarios bodega para conservación y envejecimiento de vinos Grand Cru

1 temperatura



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Iluminación interior con interruptor independiente en mods. con puerta de cristal.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Compresor especial para evitar vibraciones.
- Las temperaturas son visualizadas en el display digital del control electrónico.
- Refrigeración ventilada.

Terminación ②

Puerta de cristal.

Terminación ①

Puerta ciega.



Puerta reversible

WKt 6451 GRAND CRU
312 BOTELLAS 75 cc



WKes 4552 GRAND CRU
INOX
201 BOTELLAS 75 cc



WKt 4552 GRAND CRU
201 BOTELLAS 75 cc



WKt 5551 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc



WKt 5552 GRAND CRU
253 BOTELLAS 75 cc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75 litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
② WKes 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Acero inox / Cristal	Integrada	1,2	2.698,00
② WKt 4552	201	700 x 742 x 1.650	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,2	2.273,00
① WKt 5551	253	700 x 742 x 1.920	-	0,4	Tierra	Integrada	1,5	1.959,00
② WKt 5552	253	700 x 742 x 1.920	-	0,5	Tierra / Cristal	Integrada	1,5	2.450,00
① WKt 6451	312	747 x 759 x 1.930	-	0,4	Tierra	Integrada	2,0	2.243,00

Armario para acondicionamiento de vinos Vinidor

2 temperaturas



Compresor antivibración



Cristal de protección a rayos ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 2 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Puerta con cerradura.
- Compresor especial sin vibraciones.
- Puerta reversible.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Estantes de madera extraíbles.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Visualización externa de temperaturas.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Modelos con carrocería en acero inoxidable.



2 estantes extraíbles para botellas en vertical.


WTPes 5972 VINIDOR
INOX
155 BOTELLAS 75 cc

Terminación ②

Inox con puerta de cristal.



WTes 1672 VINIDOR
LIBRE INSTALACIÓN
34 BOTELLAS 75 cc

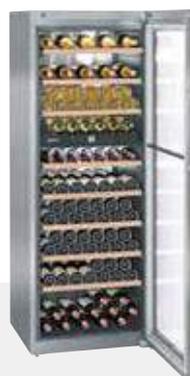

WTes 5972 VINIDOR
INOX
211 BOTELLAS 75 cc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. botellas (0,75)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Conexión eléctrica (A)	Precio (€)
② WTes 1672	34	600 x 570 x 822	-	0,37	Acero inox. / Cristal	Incluida	0,8	2.380,00
② WTes 5972	211	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	4.274,00
② WTPes 5972	155	700 x 777 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Incluida	1,0	4.309,00

Armario para conservación de vinos Vinidor

3 temperaturas



Compresor
antivibración



Cristal de
protección
a rayos
ultra violeta



+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Refrigeración ventilada.
- 3 zonas de temperatura.
- Desescarche automático con evaporación de agua.
- Regulador electrónico de temperatura para modificación de zonas.
- Alarma de temperatura y puerta abierta.
- Purificación del aire mediante filtro de carbón activo.
- Iluminación interior mediante LEDs.
- Control de humedad mediante ventilación de activación (opcional).
- Puerta de cristal tintado.
- Visualización externa de temperaturas.
- Carrocería en acero inoxidable.



WTes 5872 VINIDOR
INOX
178 BOTELLAS 75 cc



Estantes de madera,
extraíbles.



El sistema de atenuación
de cierre SoftSystem



El moderno sistema
electrónico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
WTes 5872	178	700 x 742 x 1.920	-	0,7	Acero inox. / Cristal	Integrada	1,0	4.598,00

Armario para conservación de cigarros y armario de vinos 1 temperatura



Cigarros: +16°C/+20°C
Vinos: +5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Los cigarros se pueden ordenar con un sistema variable de clasificación. (mod. ZKes 453)
- Dos cajas de presentación en madera (mod. ZKes 453).
- Dos estantes de madera (mod. ZKes 453).
- Alarma visual y acústica en caso de anomalía o puerta abierta.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior: LED.
- Control electrónico.
- Indicación de la temperatura digital.
- Protección niños.
- Filtro de carbón activo.

Exterior de acero inoxidable



ZKes 453 HUMIDOR
INOX
+16°C/+20°C



Filtro de carbón activo FreshAir



Sistema de atenuación de cierre SoftSystem.



WKes 653 GRAND CRU
INOX
+5°C/+20°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (W)	Precio (€)
ZKes 453	39	425 x 478 x 612	300 x 274 x 340	0,51	Inox / Cristal	Incluida	100	2.679,00
WKes 653	38	425 x 478 x 612	350 x 310 x 370	0,33	Inox / Cristal	Incluida	80	1.742,00

Equipos para laboratorio

LIEBHERR

frigicoll

NUESTROS EQUIPOS DE LA GAMA MEDI LINE DISPONEN DE:

- Máxima precisión y homogeneidad de temperatura.
- Termostato de seguridad.
- Posibilidad de conexión al ordenador, vía Interfaz en serie RS 485.
- Alarma visual y acústica de temperatura, puerta abierta y salto de tensión.
- Posibilidad de integración de un sensor independiente de la temperatura al control electrónico.
- Orificio para el paso de Sonda



NOVEDAD

Equipos
de
Ultra-congelación,
-85°C



Refrigeradores para farmacia

Norma DIN 58345



Alarma visual



Acústica por temperatura



+5°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Ecológicos sin CFC.
- Diseñado para el almacenamiento seguro de los productos de farmacia que cumplan con la norma DIN 58345.
- La norma DIN 58345 afecta a los frigoríficos para medicamentos, que sirven para almacenar medicamentos a una temperatura de servicio que oscila entre los 2 °C y los 8 °C.
- Termostato de seguridad para evitar temperaturas inferiores a +2°C.
- Interfaz para conexión del sistema externo de alarma.
- Dispositivo de aviso durante 12h de inmediato en caso de fallo de alimentación.
- Los refrigeradores de farmacia de Liebherr cumplen con los requisitos de almacenamiento y seguridad europea, garantizando la máxima protección del producto almacenado.



Alarma visual y acústica por temperaturas altas/bajas.

MKv 3913
REFRIGERADOR FARMACIA



MKUv 1610
REFRIGERADOR FARMACIA



MKUv 1613
REFRIGERADOR FARMACIA



MKv 3910
REFRIGERADOR FARMACIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/ útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
MKUv 1610	141	600 x 615 x 820	440 x 435 x 670	0,75	Blanco	Incluida	1,0	1.721,00
MKUv 1613	141	600 x 615 x 820	440 x 435 x 670	1,01	Blanco / Cristal	Incluida	1,0	1.801,00
MKv 3910	360	600 x 615 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,85	Blanco	Incluida	1,5	2.225,00
MKv 3913	360	600 x 615 x 1.840	440 x 435 x 1.635	1,31	Blanco / Cristal	Incluida	1,5	2.383,00

Frigoríficos ventilados y combi para laboratorio

Mediline



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKv 5710

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Ruedas en dotación.

Mod. LCv 4010:

- Combinado refrigerador-congelador.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).
- Doble cerradura (refrigerador y congelador).



Incorpora
5 estantes con
capacidad de
carga hasta 60Kg

LKv 5710
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LCv 4010
COMBI LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKV 5710	437	747 x 750 x 1844	-	1,2	Blanco	Incluida	1,0	2.238,00
LCv 4010	Refrig.	240	455 x 435 x 1.110	1,8	Blanco	Incluida	1,5	2.297,00
	Cong.	105	431 x 435 x 597					

Frigoríficos ventilados

Mediline



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKUv y LKv

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°C.
- Termostatos según Norma NFX 15140.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.

Terminación

Puerta de cristal e iluminación LED interior.



LKv 3913
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1610
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKv 3910
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1613
REFRIGERADOR
LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKUv 1610	130	600 x 615 x 820	455 x 435 x 669	0,7	Blanco	Incluida	1,0	1.388,00
LKUv 1613	130	600 x 615 x 820	455 x 435 x 669	1,0	Blanco / Cristal	Incluida	1,0	1.491,00
LKv 3910	344	600 x 615 x 1.840	455 x 435 x 1.650	0,8	Blanco	Incluida	1,5	1.904,00
LKv 3913	344	600 x 615 x 1.840	455 x 435 x 1.650	1,3	Blanco / Cristal	Incluida	1,5	2.113,00

Frigoríficos ventilados para laboratorio

Mediline Atex 95

 Control electrónico
COMFORT
 Termostato
de seguridad

 **+3°C/+16°C**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Conector RS485.
- Termostato de seguridad, previene que la temperatura interior descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.

Mod. LKexv 3910

- Cinco estantes de cristal.

Mod. LKUexv 1610

- Tres estantes de cristal.

Mod. LCexv 4010

- Combinado refrigerador-congelador
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática.

Transferencia de las señales de aviso.



LKUexv 1610
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO



LKexv 3910
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO



LCexv 4010
REFRIGERADOR
DE LABORATORIO ESTÁTICO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKUexv 1610	130	600 x 615 x 820	455 x 435 x 669	0,9	Blanco	Incluida	1,0	1.423,00
LKexv 3910	344	600 x 615 x 1.840	455 x 435 x 1.650	0,9	Blanco	Incluida	1,5	1.941,00
LCexv 4010	240 105	600 x 615 x 2.000	455 x 435 x 1.110 431 x 435 x 597	1,8	Blanco	Incluida	1,5	2.556,00

Armarios frigoríficos ventilados para laboratorio

Atex 95



+1°C/+15°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Recipiente interior de plástico sin fugas.
- Tubo evacuador del agua del desescarche cerrado.
- Tirador.
- Bandeja colectora del agua de desescarche.
- Baldas con regulación vertical.
- Termostato ubicado en el exterior.
- Fabricación interior según normativa ATEX 94/9/CE zona II.
- Refrigeración ventilada.
- Aislamiento de 45 mm (excepto LKexv 1800).



Display de temperatura digital



LKexv 2600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



Baldas de cristal resistentes.



LKexv 1800
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



LKexv 3600
REFRIGERADOR DE LABORATORIO



LKexv 5400
REFRIGERADOR DE LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LKexv 1800	180/160	600 x 600 x 860	513 x 441 x 702	0,898	Blanco	Incluida	1,0	1.192,00
LKexv 2600	240/221	600 x 610 x 1.250	470 x 440 x 1.062	0,786	Blanco	Incluida	1,0	1.300,00
LKexv 3600	333/307	600 x 610 x 1.640	470 x 440 x 1.452	0,947	Blanco	Incluida	1,5	1.464,00
LKexv 5400	554/520	750 x 730 x 1.640	600 x 560 x 1.452	0,983	Blanco	Incluida	1,5	1.679,00

* Se suministrarán los modelos FKEX 1800 hasta finalizado stock.

Congeladores estáticos y ventilados para laboratorio

Mediline Atex 95



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Diseño de puerta Hardline.
- Conector RS485.
- Con cerradura.
- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 3°C de la temperatura marcada).
- Refrigeración estática (mod. LGUEx 1500 y LGex 3410).

Mod. LGv 5010:

- Congelador ventilado
- NO es ATEX 95
- 8 cajones + 2 cestas (mod. LGv 5010)
- Ruedas en dotación (mod. LGv 5010).



LGv 5010
CONGELADOR DE LABORATORIO VENTILADO
-9°C/-35°C



Memoria integrada de datos: solamente las 3 últimas señales aviso



Transferencia de las señales de aviso.



LGex 3410
CONGELADOR DE LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-30°C



LGUex 1500
CONGELADOR DE LABORATORIO ESTÁTICO
-9°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LGUex 1500	129	600 x 615 x 820	454 x 450 x 663	0,9	Blanco	Incluida	1,0	1.459,00
LGex 3410	284	600 x 615 x 1.840	420 x 400 x 1.587	1,3	Blanco	Incluida	1,5	2.013,00
LGv 5010	337	747 x 750 x 1844	-	3,4	Blanco	Incluida	3,0	2.808,00

Arcón congelador para laboratorio

Mediline

Control electrónico
COMFORT

Termostato
de seguridad



-10°C/-45°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Aislamiento 120 mm en el mod. LGT 2325, resto de modelos 100 mm.
- Alarma visual y acústica por temperatura y tapa.
- Calibración en un punto para compensar entre la temperatura regulada y la real interior.
- Alarma visual por fallo de tensión.
- Interior de aluminio, pintado de blanco.
- Bisagras reforzadas en la tapa.
- Refrigerante R-290 que cuida del medio ambiente.

Paso para sensor externo de temp.



Luz interior integrada en la tapa



LGT 4725
ARCÓN CONGELADOR PARA LABORATORIO



LGT 2325
ARCÓN CONGELADOR PARA LABORATORIO



LGT 3725
ARCÓN CONGELADOR PARA LABORATORIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta/útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
LGT 2325	215	1.132 x 760 x 919	889 x 410 x 630	2,26	Blanco	Incluida	2,0	1.859,00
LGT 3725	365	1.373 x 808 x 919	1.170 x 500 x 650	2,93	Blanco	Incluida	3,0	2.089,00
LGT 4725	459	1.648 x 808 x 919	1.445 x 500 x 650	4,35	Blanco	Incluida	3,5	2.261,00

Máxima precisión y estabilidad de temperatura

Control electrónico Comfort y Profi



PUERTA FUNCIONAL

Apertura en 90°
Cierre automático en 60°



ALARMAS ACÚSTICAS Y VISUALES

Apertura en 90°
Cierre automático en 60°



ILUMINACIÓN LED + CERRADURA



CALIBRACIÓN
+/- 0,1°C
TEMPERATURA

DESESCARCHE
ELÉCTRICO
TEMPERATURA

PASO DE
SONDA NTC
10 mm

DESESCARCHE
GAS CALIENTE
10 min

2.800
REGISTROS
TEMPERATURA

BATERÍA 72 HORAS
FALLO
CORRIENTE



Comfort

Profi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

3 últimas alarmas	Memoria interna de alarmas (fecha, hora, motivo de la alarma, temperatura máxima y mínima)	30 últimas alarmas
X	Memoria interna de registro de temperatura	2.800 registros semanales
✓	Función especial de seguridad: relé garantizado en más de 1 billón de ciclos de encendido de compresor	✓
X	Batería 72h de autonomía en caso de fallo de corriente	✓
X	Doble ventilador de refrigeración	✓
1 sonda interior	MEdición de temperatura	3 sondas interiores
+/-0,11°C	Calibración de temperatura de: -20°C a +8°C	+/-0,1°C
+/-1°C	Calibración de temperatura de: -35°C a -20°C	+/-1°C
X	Conexión infrarroja	✓
✓	Conexión para añadir sonda NTC	✓
X	Desescarche para gas caliente (10 min máximo)	✓
OPCIONAL	Kit RS 485 (convertidor a señal 232 y adaptable a PC)	OPCIONAL
OPCIONAL	Sonda NTC (calibración más precisa)	OPCIONAL

Armarios frigoríficos ventilados de laboratorio

Profesionales



-2°C/+16°C
0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
- Dos ruedas con freno de estacionamiento.
- Tirador integrado para más higiene.
- Cerradura integrada.
- Señal de aviso acústica y óptica a causa de temperatura inadecuada y/o puerta abierta.
- Desescarche automático por gas caliente.

Terminación 23

Aparato con cristal aislante con iluminación interior de conexión adicional.

Terminación 20

Opcional

- Interfaz infrarroja
- Interfaz en serie RS 485 para la documentación externa de la temperatura.



LKPV 6527
REFRIGERADOR DE LABORATORIO VENTILADO -2°C/+16°C



Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo-níquel



LKPV 6520 - LKPV 8420
REFRIGERADOR DE LABORATORIO VENTILADO -2°C/+16°C



LKPV 1420
REFRIGERADOR DE LABORATORIO VENTILADO -2°C/+16°C



LKPV 6523
REFRIGERADOR DE LABORATORIO VENTILADO 0°C/+16°C



LKPV 1423
REFRIGERADOR DE LABORATORIO VENTILADO 0°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Tipo de gas	Potencia (W)	Precio (€)
20 LKPV 6520	601	700 x 830 x 2.150	1,36	Blanco	R-290	250	5.678,00
23 LKPV 6523	601	700 x 830 x 2.150	1,56	Blanco/Cristal	R-290	300	5.871,00
LKPV 6527	596/464	700 x 830 x 2.160	1,9	Blanco	R-290	300	6.391,00
20 LKPV 8420	856	790 x 980 x 2.150	1,65	Blanco	R-290	250	5.774,00
20 LKPV 1420	1427	1.430 x 830 x 2.150	1,96	Blanco	R-290	350	8.987,00
23 LKPV 1423	1427	1.430 x 830 x 2.150	2,24	Blanco/Cristal	R-290	400	10.412,00

Armarios congeladores ventilados de laboratorio Profesionales



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Control electrónico con indicador de texto en lenguaje claro y reloj en tiempo real.
- Tirador integrado para más higiene.
- Rejillas revestidas de plástico y recipiente interior liso de acero al cromo níquel.
- Cerradura integrada.
- Señal de aviso acústica y óptica a causa de temperatura inadecuada y puerta abierta.
- Desescarche automático por gas caliente.

Opcional

- Interfaz infrarroja
- Interfaz en serie RS 485 para la documentación externa de la temperatura.

LGPv 6527
CONGELADOR DE LABORATORIO VENTILADO -9°C/-35°C



Dos ruedas con freno de estacionamiento



LGPv 8420
CONGELADOR DE LABORATORIO VENTILADO -10°C/-35°C



LGPv 6520
CONGELADOR DE LABORATORIO VENTILADO -10°C/-35°C



LGPv 1420
CONGELADOR DE LABORATORIO VENTILADO -10°C/-26°C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Tipo de gas	Potencia (W)	Precio (€)
LGPv 6520	601	700 x 830 x 2.150	3,74	Blanco	R-290	600	6.389,00
LGPv 6527	596/464	700 x 830 x 2160	5,6	Blanco	R-290	616	6.587,00
LGPv 8420	856	790 x 980 x 2.150	4,76	Blanco	R-290	-	6.322,00
LGPv 1420	1427	1.430 x 830 x 2.150	7,27	Blanco	R-290	700	9.929,00

Ultra-Congeladores

Mediline



-40°C/-86°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sistema de refrigeración estático
- Salida del sistema de calor: Refrigeración por aire*
- Mensajes de alarma y notificaciones
- El interior, las zonas de estanterías y las puertas interiores están hechas de acero inoxidable a prueba de óxido
- Contacto libre de tensión
- 2 sensores de alimentación, de 28 mm
- Ajuste de temperatura precisa a 1/10 °C
- Válvula de compensación de presión
- Cerradura mecánica con llaves
- Doble compresor en cascada (R290 / R170) -refrigerantes ecológicos, sin CFC-
- Alarma por fallo de alimentación (durante 72h)
- Interfaz USB integrado
- Interfaz LAN (Ethernet)
- Número de bastidores por inserción: 4 (mod.5001) y 6 (mod. 7001)
- Máximo. número de cryoboxes, 50 mm / 75 mm: 352/224 (mod.5001) y 528/336 (mod.7001)
- Ruedas con freno en la parte delantera, ruedas fijas en la parte trasera
- Alimentación de sensor: 2 x Ø 28 mm



SUFsg 5001



SUFsg 7001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. Útil/ bruta (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/365días)	Color carrocería/ tapa	Cerradura	Potencia (A)	Precio (€)
SUFsg 5001	491 / 477	921 / 1085 / 1966	606 / 605 / 1300	2884	Blanca/ciega	Incluída	7	21.301,00
SUFsg 7001	728 / 700	1205 / 1085 / 1966	890 / 605 / 1300	2957	Blanca/ciega	Incluída	7	23.432,00

*Ambos modelos, también están disponibles en refrigeración por agua. Precios a consultar.

Ultra-Congeladores

Mediline

ACCESORIOS

Racks para CryoBoxes

Código Descripción

7790003	Armario de aluminio rack 5 x 4
7790014	Armario de aluminio rack 6 x 4
7790015	Armario de aluminio rack 5 x 4 + CryoBox
7790025	Armario de aluminio rack 6 x 4 + CryoBox
7790029	Armario de acero inoxidable rack 5 x 4 + CryoBox
7790030	Armario de acero inoxidable rack 6 x 4 + CryoBox



Código Descripción

7790027	Estante de acero inoxidable rack 5 x 4
7790028	Estante de acero inoxidable rack 6 x 4
7790031	Estante de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790032	Estante de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones
7790033	Estante de acero inoxidable rack 5 x 4 + cajones
7790036	Estante de acero inoxidable rack 6 x 4 + cajones

CryoBoxes

Código Descripción

7790038	CryoBoxes, kits de 36
---------	-----------------------



Cubierta para el interruptor principal

Código Descripción

7790051	Cubierta para el interruptor principal, incluye el cierre con llave
---------	---



Salida analógica de 4-20mA

Código Descripción

7790042	Salida analógica de 4-20mA
---------	----------------------------

Sistema de copia de seguridad de CO₂

Código Descripción

7790048	Sistema de copia de seguridad de CO ₂
---------	--



Estante de almacenamiento de acero inoxidable / Puertas interiores de espuma

Código Descripción

7790049	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 50
7790050	Estante de almacenamiento de acero inoxidable SUFsg 70
7790070	Puertas interiores de espuma SUFsg 50
7790127	Puertas interiores de espuma SUFsg 70

* Para precios, descuentos y plazos de entrega consultar con el departamento de recambios. Tlf. 93 480 33 22 o recambios@frigicoll.es

Accesorios

ACCESORIOS HOSTELERÍA*

Código	Descripción
7777671	Marco unión acero inoxidable FKUv - GGu
9876691	Marco unión blanco FKUv - GGu
9086607	Juego de 2 rieles de deslizamiento FKUv - GGu
9086527	Patatas regulables Gkv 43.. - GG 40.. - Gkvesf 5445 - FKv (sl) 26, 36 y 54
9086957	Plataforma con ruedas Bkv - TGS
9590235	Patatas regulables FkvsI 54xx
9086321	Plataforma con ruedas Fkvis 26 - 36..
7777671	Marco unión acero inoxidable GGu 1550 (abajo y arriba) - FKUv 1610 - FKUv 1663
9876691	Marco unión blanco GGu 1500 (abajo y arriba) - FKUv 1610 - FKUv 1613
7042835	Cerradura integrada para tapa térmica FT - GTE
7042845	Cerradura integrada para tapa de cristal FT - GTE - GTI
9590581	Juego de ruedas, de montaje posterior GGPv - GKPv 65.. - BGPv - BKPv
9590583	Juego de ruedas, de montaje posterior GGPv - GKPv 14..
9590389	Llave de infrarrojos (incl. software) GGPv - GKPv 6590 - 1490 y LKPv - LGPv 65..-14.. y 84..
9590639	Pedal de apertura GGPv - GKPv 1470
9590659	Pedal de apertura GGPv - GKPv - BKPv - BGPv 65.. - 84..
9590267	Cerradura por control remoto GTI

ACCESORIOS LABORATORIO

Código	Descripción
9876687	Marco unión blanco LKUv - LKUexv - LGUex - MKUv
9590521	Juego de 2 rieles de deslizamiento LKUv - LKUexv - LGUex - MKUv
9590523	Cubierta de evaporador LKUv - LKUexv
9590525	Cubierta de evaporador LKv - LKexv
9590233	Patatas regulables LKv - LKexv - LGex - MKv
9590407	Sonda de producto NTC
9590387	RS485 Interfaz
9590391	Cubierta evaporador LCv 4010 - LCvexv 4010
9590233	Patatas regulables LKexv 5400 - LKexv 3600 - LKexv 2600
9086365	Plataforma con ruedas LKexv 5400
9086323	Plataforma con ruedas LKexv 3600 - LKexv 2600
9591493	Sonda de producto NTC LGv 5010

ACCESORIOS COMPATIBLES CON TODOS LOS PRODUCTOS

Código	Descripción
21311960	Datalogger VLP20T + Software
21312420	Datalogger VLP20T

* Para precios, descuentos y plazos de entrega consultar con el departamento de recambios. Tlf. 93 480 33 22 o recambios@frigicoll.es

MÁXIMA PRECISIÓN Y ESTABILIDAD DE TEMPERATURA.



-  Termostato de seguridad.
-  Posibilidad de conexión al ordenador (Interfaz en serie RS 485).
-  Alarma visual y acústica de temperatura, puerta abierta y salto de tensión.

 Para más información contactar con:
frio.comercial@frigicoll.es

Frigorífico **LKv5710**

Rango de Tª: +3°C / +16°C

Congelador **LGv5010**

Rango de Tª: -9°C / -35°C



1.- PEDIDOS

Se considera pedido la recepción del documento escrito (Vía mail, fax o correo ordinario) que incorpore la descripción de los materiales solicitados, referencia de pedido, plazo de entrega solicitado, lugar de entrega previsto y cualquier dato que pueda precisarse para su correcta validación en su proceso de aceptación de la factura.

En los pedidos telefónicos la entrega de los materiales estará sujeta a la recepción de la confirmación por escrito del pedido con los datos anteriormente descritos.

Para pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponible en stock de forma habitual, será imprescindible la entrega a cuenta del 30% del importe del precio final del equipo como requisito previo a su fabricación.

2.- ANULACIONES DE PEDIDOS

Solo serán aceptadas aquellas anulaciones que sean notificadas por escrito previo al suministro de la mercancía.

En ningún caso podrán ser anulados los pedidos de materiales o equipos de fabricación especial no disponibles en stock de forma habitual, así como el comprador renuncia a reclamar la devolución del 30% del importe del precio final del equipo facturado previo a su fabricación.

3.- PRECIOS

Los precios publicados en tarifa incluyen portes del material suministrado desde nuestros almacenes a, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra en el ámbito de la península. Fuera de este ámbito se procederá a cargar el importe de transporte en función del lugar de entrega.

Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los posibles errores tipográficos.

Los precios no incluyen impuestos de valor añadido (IVA), RAE para máquinas que así lo precisen o cualquier otro impuesto en vigor y serán siempre a cuenta del comprador.

4.- PLAZOS DE ENTREGA

El comprador indicará los plazos de entrega de los materiales que solicite. Cuando alguno de los materiales no se disponga en stock se informará de la previsión de entrega prevista de forma orientativa y en ningún caso su incumplimiento podrá ser causa de reclamación por parte del comprador.

5.- CONDICIONES DE ENTREGA

Los materiales solicitados se podrán entregar en nuestros almacenes, los almacenes o locales del comprador o bien sobre camión a pie de obra, siempre en horario comercial, y en el ámbito de la península o baleares.

No podrán atenderse las entregas por nuestros medios a horas concretas del día de la mercancía, siendo a cuenta del comprador dicho tipo de entregas con los medios que estime oportunos.

Las reclamaciones sobre el material o equipos entregados con defectos derivados del transporte deberán efectuarse en el plazo de 24 horas tras su recepción, quedando exentas de reclamación aquellas realizadas en plazos superiores.

6.- DEVOLUCIONES

El comprador podrá solicitar devolución de aquellos equipos y materiales por causas externas a su voluntad siempre que se encuentren en perfecto estado de conservación, embalaje y funcionamiento para su aprobación por Frigicoll SA. y posterior devolución de los mismos tras aceptación escrita y firmada y dotada de número de devolución.

Sera imprescindible la autorización escrita y numerada de Frigicoll para la recepción de la mercancía en nuestras dependencias y siempre a cargo del comprador los portes originados de la citada devolución. Aplicándose un demérito del 15% del valor de la venta.

Si una vez inspeccionado el material no cumple dichos requisitos se efectuara una devaluación de su abono que podrá ser hasta el total del valor original facturado en su pedido.

7.- GARANTIAS

Los equipos suministrados tendrán una garantía de 1 año contra defecto de fabricación siempre que su instalación y su uso se ajuste al adecuado, no siendo en ningún caso imputable a garantía fallos derivados por instalación indebida, uso anormal, tensión eléctrica inadecuada, mantenimiento defectuoso, utilización de materiales no homologados por Frigicoll SA, y manipulación por personas no autorizadas a tal efecto.

La garantía cubrirá la sustitución de las piezas y componentes en mal estado por otras nuevas y en ningún caso la mano de obra destinada a tal efecto.

8.- JURISDICCIÓN

Las condiciones generales de venta se entenderán por aceptadas por el comprador al realizar el pedido.

Ante cualquier discrepancia que pudiera surgir entre las partes, estas se comprometen expresamente ante los tribunales de Barcelona con renuncia expresa de cualquier otro fuero que pudiera corresponder.

9.- ESPECIFICACIONES E IMÁGENES

El fabricante se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto y las imágenes sin previo aviso.

frigicoll

Oficina central - CATALUÑA

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)

Tel. 93 480 33 22
Fax. Frio cial. 93 371 59 10
frio.comercial@frigicoll.es

www.frigicoll.com

CENTRO

Senda Galiana, 1
28820 Coslada (Madrid)
Tel: 91 669 97 01
Fax: 93 371 59 10
Fax. trasp./rec.: 91 672 99 96
madrid@frigicoll.es

TENERIFE

C/La campana, s/n
Pol. Ind. San Isidro
38109 El Rosario
(Sta. Cruz de Tenerife)
Tel: 922 626 441 - 654 68 01 95
Fax: 922 624 604
giselle.garcia@frigicoll.es

THE ART OF LIVING

Madrid

Calle Villanueva, 36
28001 Madrid
Tel: 917 819 188

THE ART OF LIVING

Barcelona

Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just Desvern
theartoflivingfrigicoll.es

BALEARES

Taronger, 15
07008 Palma de Mallorca
Tel: 971 47 85 62 - 971 47 57 46
Fax: 971 47 48 03
codisa@codisa.es

PAIS VASCO - CANTABRIA BURGOS - LA RIOJA - NAVARRA

Tel: 629 39 42 68
Fax: 93 371 59 10
eva.guisasola@frigicoll.es

ARAGÓN - SORIA - TERUEL

Tel: 649 84 51 00
Fax: 93 371 59 10
antonio.cebrian@frigicoll.es

CÁDIZ - CÓRDOBA - HUELVA SEVILLA - EXTREMADURA

Tel: 619 71 02 87
Fax: 93 371 59 10
agustin.moyano@frigicoll.es

GALICIA - CASTILLA LEÓN

Tel: 619 70 61 73
Fax: 93 371 59 10
antonio.lopez@frigicoll.es

COMUNIDAD VALENCIANA - CUENCA

Tel: 657 41 45 95
ivan.lucas@frigicoll.es
Tel: 685 02 06 94
jaime.lopez1@frigicoll.es

LAS PALMAS

Poligono Industrial Las Majoreras
C/ Los Llanillos, parcela 19
Apartado de correos 004
35240 El Carrizal - Ingenio
(Las Palmas)
Tel: 928 73 41 80 - 692 59 95 92
Fax: 928 73 41 77
antonio.ventura@frigicoll.es

JAEN - ALMERÍA - MÁLAGA ALBACETE - MURCIA - GRANADA

Tel: 660 00 51 59
Fax: 93 371 59 10
felipe.bonilla@frigicoll.es

 www.frigicoll.es/division/hosteleria/

 [Hostelería y Refrigeración Frigicoll](#)