


# Eritermia

# True

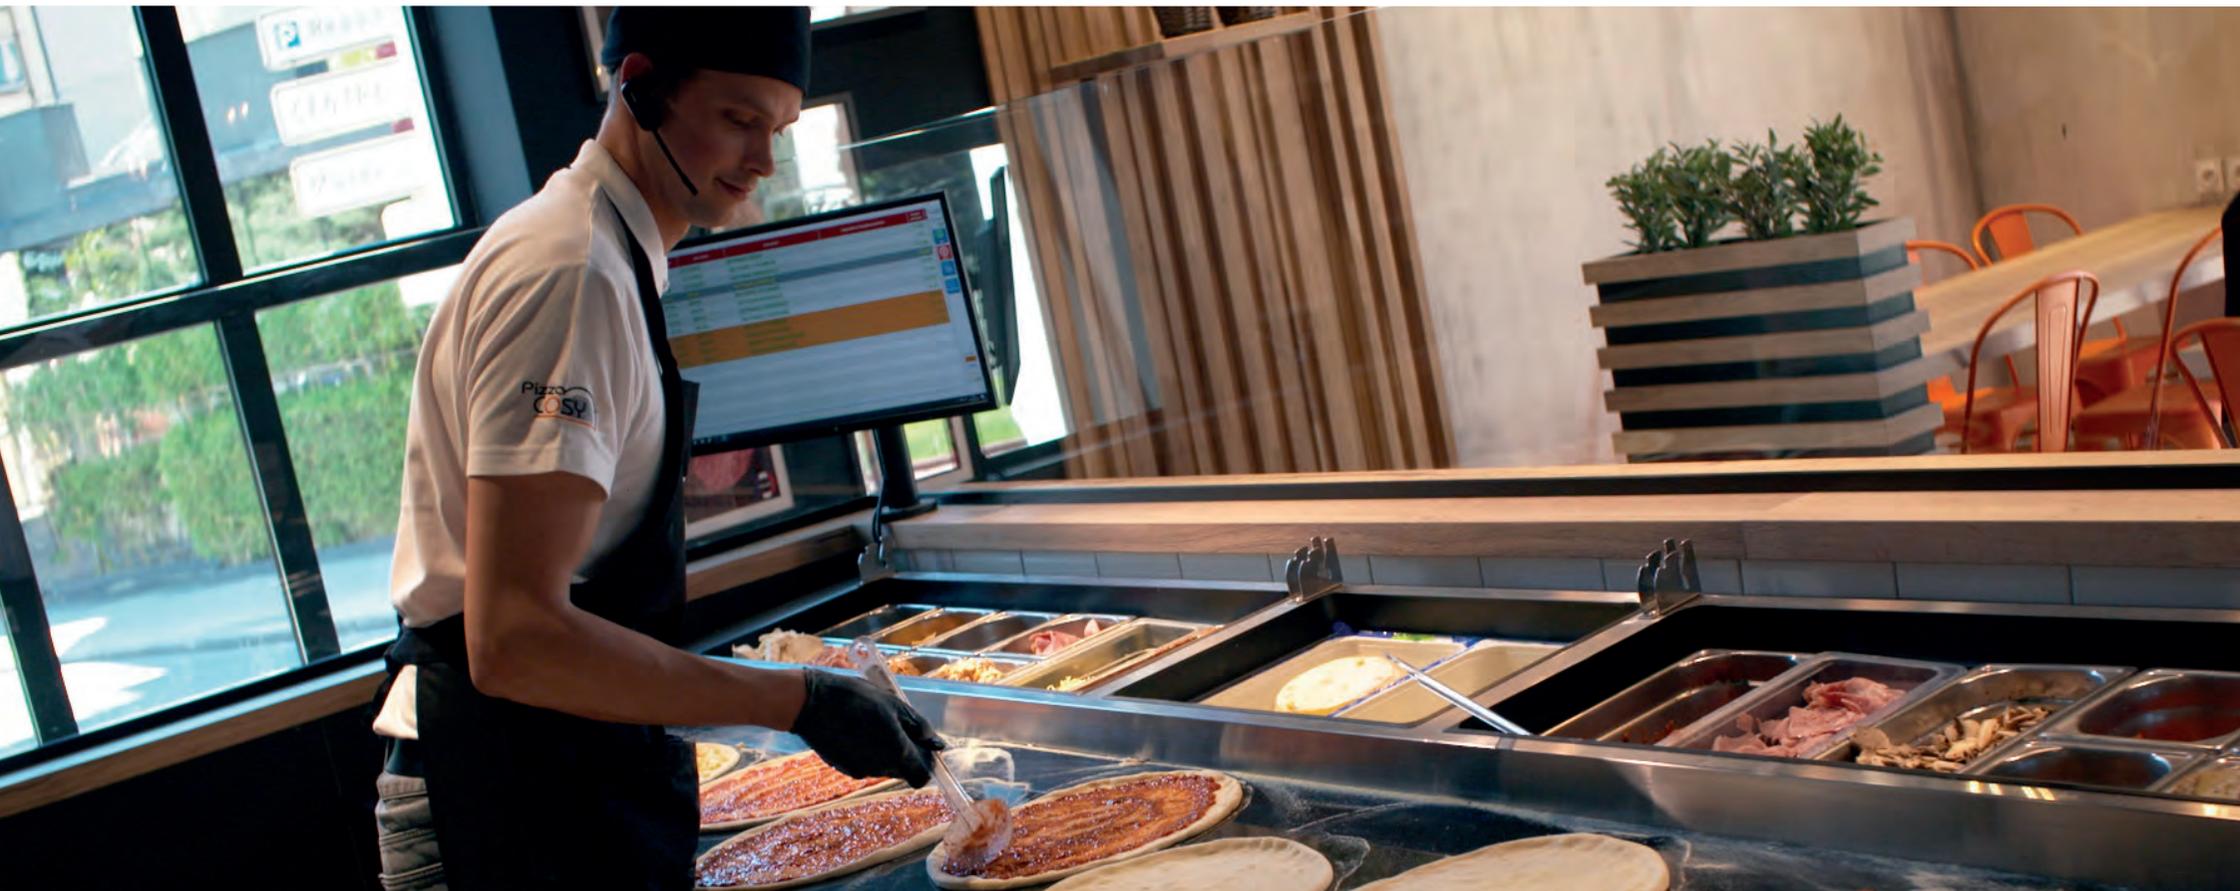

## True

Equipos de refrigeración eficientes, duraderos y sostenibles

# True El fabricante de equipos de refrigeración más completo de la industria

True® proporciona una gran variedad de equipamiento de refrigeración profesional, los cuales exceden los estándares de diseño y calidad y están diseñados para satisfacer todos los requisitos de tamaño o aplicación.

Equipos de alta calidad fabricados en los Estados Unidos. True® fabrica cada uno de sus equipos utilizando una combinación líder en la industria de metales de alta calidad con componentes diseñados para optimizar el rendimiento y reconocidos por su extraordinaria duración y apariencia.

Cada modelo True® es el resultado de estudios, observación sobre el terreno, pruebas de laboratorio y una experiencia de setenta años que avala la marca.

Compromiso con el medio ambiente al ser pioneros en el uso de Ecomate®, un poliuretano de alta densidad inyectado, el cual tiene una rigidez y fortaleza sin paralelo, en adición a factores de aislamiento que superan lo requerido por la industria, con un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y potencial de calentamiento global también de cero (GWP).



## ÍNDICE

• Medio ambiente	07
• Verticales tradicionales	08
Serie <b>T</b>	09
Serie <b>T / TSD / TAC</b>	10
Serie <b>TGN "Nuevo"</b>	11
• Bajomostradores	
Serie <b>TUC</b>	12 - 15
• Mesas de trabajo	
Serie <b>TWT</b>	16 - 17
• Mostradores gastronómicos	
Serie <b>TCR / TCF</b>	18 - 19
• Bases refrigeradoras	
Serie <b>TRCB</b>	20 - 21
• Mesas para preparación de alimentos	
Serie <b>TFP</b>	22 - 23
• Mesas para preparación de pizzas	
Serie <b>TPP</b>	24 - 25
• Unidades para sandwiches y ensaladas	
Serie <b>TSSU</b>	26 - 28

## Su futuro en eficiencia de energía, en forma natural



El hidrocarburo contiene un potencial de calentamiento global menor de TRES. R134A = 1,430



Refrigerante Natural = Amigable con el medio ambiente



Hasta un 15% más eficiente que el R134A y el R404A



Potencial de destrucción de la capa de ozono = Cero.




La opción de refrigerante natural está disponible en la mayoría de modelos.

## Conservación

- Los 65 años que tiene True® en la refrigeración comercial nos han convertido en expertos en el diseño y desarrollo de nuestros sistemas. Aunque la eficiencia en el consumo de energía ha sido siempre parte de nuestro proceso de diseño, nosotros continuamos utilizando nuevas tecnologías para mejorar nuestros sistemas, para ser los más eficientes en la industria sin sacrificar rendimiento, que últimamente provee de comida segura a todos nuestros clientes alrededor del mundo.
- En True® estamos continuamente en la búsqueda de materiales amigables con el medio ambiente y de procesos que reduzcan nuestra contaminación por carbono. Algunas de nuestras iniciativas incluyen el ofrecimiento de un refrigerante natural (R290) y el uso de aislamiento Ecomate®, el cual tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de cero (GWP).
- Eficiencia sin compromiso.



Varios equipos True® han calificado para ser incluidos en el listado de (ECA de Energy Technology)

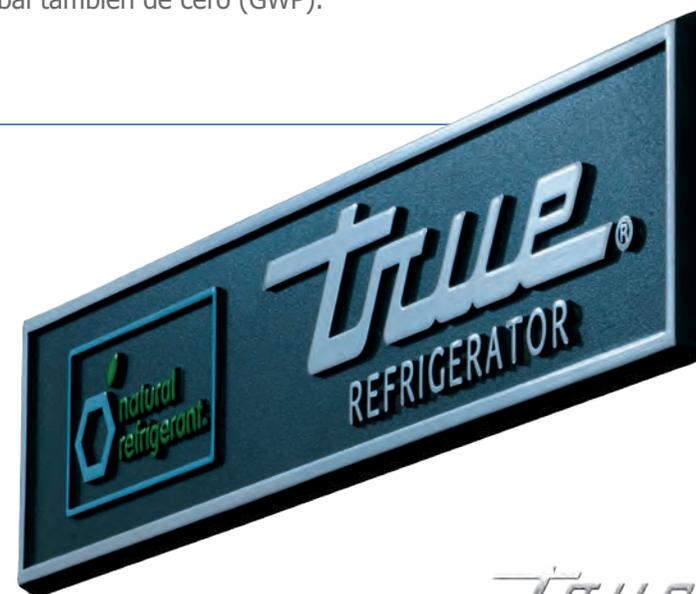

# VERTICALES TRADICIONALES

- **Novedad**

Nuevos modelos compatibles con medidas europeas (700mm de profundidad)

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate® de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

- **Sistema de Refrigeración**

El sistema de refrigeración robusto, amigable con el medio ambiente de True®, mantiene una temperatura de .0°C a +3°C en refrigeradores y -18°C a -23°C en congeladores.

- **Interior / Exterior**

**Interior:** Aluminio anodizado blanco y piso de acero inoxidable.

**Exterior:** parte frontal de acero inoxidable y lados de aluminio anodizado. Los modelos TS tienen interior y exterior en acero inoxidable.

- **Puertas**

Puertas con mecanismo de autocierre y sello positivo; resortes de torsión y bisagras probadas en nuestra fábrica (mas de 1,000,000,000 veces) garantizadas de por vida.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Materiales duraderos

## T-49

Verticales tradicionales con puertas sólidas



T-23-HC



T-35-HC-LD



T-35G-FGD01



T-49G-FGD01

# SERIE T: Refrigeradores

# Eritermia

## Serie T: Refrigeradores

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Tipo de puerta
T-15-HC-LD 	1	5	632 x 585 x 1877	377	Puerta Sólida 
T-19-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	Puerta Sólida 
T-23-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	440,5	Puerta Sólida 
T-23-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	440,5	Medias Puertas Sólidas 
T-23PT	2	4	686 x 816 x 2074	459	Puerta Sólida  
T-23DT-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	368	Medias Puertas Sólidas 
T-35-HC-LD 	2	8	1004 x 750 x 2074	636	Puerta Sólida  
T-49-HC-LD 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	Puerta Sólida  
T-72	3	12	185 x 750 x 2074	1.858	Puerta Sólida   
T-15G-HC-LD 	1	5	632 x 585 x 1877	377	Puerta De Cristal 
T-15-1-G-1-HC-LD 	2	5	632 x 585 x 1877	377	Media Puerta Sólida/Cristal 
T-23G-HC-FGD01 	1	4	686 x 759 x 2074	445	Puerta De Cristal 
T-23G-2-HC-FGD01 	2	4	686 x 759 x 2074	445	Medias Puertas De Cristal 
T-23G-PT-HC-FGD01 	2	4	686 x 818 x 2082	601	Puerta De Cristal  
T-35G-FGD01	2	8	1004 x 759 x 2079	636	Puerta De Cristal  
T-43-HC-LD 	2	8	1194 x 750 x 2074	756	Puerta De Cristal  
T-49G-FGD01	2	8	1378 x 759 x 2074	914	Puerta De Cristal  

\* Profundidad no incluye 35mm de la manija (solo en modelos con puertas de cristal)

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## T-35G

Verticales con puertas de cristal



T-23F-HC



T-23F-2-HC



T-23DF-HC



T-35F

*TRUE*

# SERIES: T/ TSD / TAC

## Serie T: Congeladores

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Tipo de puerta
T-19F-HC 	1	4	686 x 623 x 1995	350	Puerta Sólida 
T-23F-HC 	1	4	686 x 750 x 2074	445	Puerta Sólida 
T-23F-2-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	445	Medias Puertas Sólidas 
T-23DF-HC 	2	4	686 x 750 x 2074	359	Medias Puertas Sólidas 
T-35F	2	8	1004 x 750 x 2074	636	Puerta Sólida 
T-43F-HC 	2	8	1194 x 750 x 2074	738	Puerta Sólida 
T-49F-HC 	2	8	1375 x 750 x 2074	914	Puerta Sólida 
T-49F-4-HC 	4	8	1375 x 750 x 2074	914	Medias Puertas Sólidas 
T-72F	3	12	1985 x 750 x 2074	1.858	Puerta Sólida 

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## TAC-27-K

Cortinas de aire



## Serie TSD: refrigeradores con puertas deslizantes

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Tipo de puerta
TSD-09G-HC-LD 	2	3	915 x 534 x 893	232	Puerta De Cristal 

\* Profundidad no incluye 23mm de la manija.

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## TAC: Cortinas de Aire

Modelo	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TAC-27K-HC-LD 	4	686 x 740 x 1915	765

\* Nota: TAC-27K-HC-LD está disponible únicamente con exterior e interior en aluminio.

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



T-23F-HC



T-23F-2-HC



T-23DF-HC



T-35F

## TGN Características estándar

- Las unidades verticales gastronorm de True® combinan **funcionalidad, solidez y elegancia** para una cocina profesional.
- **Diseño de respiración frontal**, lo que permite instalaciones con cero espacio libre.
- **Doble sistema de deslizamiento para las parrillas** que no permite que las mismas se inclinen y espacio para almacenar bandejas 2/1 G/N. Tres juegos estándar.
- **Puerta reversible** en el campo
- **Manijas de metal lisas, fuertes y resistentes.**
- **Cerraduras estándar.**
- Clasificación en consume de **Energía: A para refrigeradores, C para congeladores.** Clase climática 5
- **Refrigerante** de hidrocarburo R290 **amigable con el medio ambiente.**
- Rango de **temperatura de 0,5°C a 3,3°C para los refrigeradores y -18°C a -23°C para los congeladores.**

## T-GN -1R

Vertical con puerta sólida



### Serie TGN: GN 2/1 Refrigerador

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Tipo de puerta
TGN-1R-1S 	1	3	729 x 858 x 2079	435	Puerta Sólida 

### Serie TGN: GN 2/1 Congelador

Modelo	Puertas	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Tipo de puerta
TGN-1F-1S 	1	3	729 x 858 x 2079	435	Puerta Sólida 

\* Profundidad no incluye 46mm de la manija o 13 mm por los componentes mecánicos del sistema

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



T-49F-HC



T-72F



TSD-09G-HC-LD



TAC-27K-HC-LD

# BAJO MOSTRADORES

- **Exterior**

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio.

- **Puertas**

Puertas batientes con mecanismo de autocierre. La puerta se mantiene abierta a 90°.

- **Interior**

Lados y parte superior de atractivo aluminio, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate®, de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

- **Parrillas**

Parrillas ajustables de alambre para uso industrial recubiertas con PVC.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Acero inoxidable

## TUC-27-HC

Bajo mostrador con puertas sólidas



TUC-24-HC



TUC-36



TUC-48-HC



TUC-60D-4

## TUC: Refrigeradores con Puertas Sólidas



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TUC-24-HC	1/0	2	610 x 629 x 804	98,00
TUC-27-HC	1/0	2	702 x 766 x 839	144,00
TUC-27-LP-HC	1/0	2	702 x 766 x 810	144,00
TUC-36	2/0	4	924 x 766 x 839	-
TUC-36-LP	2/0	4	924 x 766 x 810	-
TUC-44	1/0	2	1131 x 820 x 839	-
TUC-48-HC	2/0	4	1229 x 766 x 839	265,00
TUC-48-LP-HC	2/0	4	1229 x 766 x 810	265,00
TUC-60	2/0	4	1534 x 766 x 839	-
TUC-60-LP	2/0	4	1534 x 766 x 810	-
TUC-60-32	2/0	4	1531 x 820 x 839	-
TUC-67	2/0	4	1709 x 820 x 839	-
TUC-72	3/0	6	1839 x 766 x 839	-
TUC-93	3/0	6	2369 x 820 x 839	-

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## TUC: Refrigeradores con Puertas de Cristal



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TUC-24G-HC-FGD01	1/0	2	610 x 629 x 804	98,00
TUC-27G-HC-FGD01	1/0	2	702 x 766 x 839	144,00
TUC-27G-L-HC-FGD01	1/0	2	702 x 766 x 810	144,00
TUC-48G-HC-FGD01	2/0	4	1229 x 766 x 839	265,00
TUC-48G-LP-HC-FGD01	2/0	4	1229 x 766 x 810	265,00

\* La profundidad no incluye 35mm de la manija (solo en modelos con puertas de cristal)

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26 mm (1") de los parachoques traseros.
- La profundidad no incluye 7 mm adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
- La profundidad no incluye 4mm de las manijas en los modelos con puerta de cristal.
- Nota: para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.



TUC-24G-HC-FGD01



TUC-48G-HC-FGD01



TUC-27D-2



TUC-60D-4

# TUC: REFRIGERADORES CON CAJONES

## TUC: Refrigeradores con Cajones

Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TUC-27D-2-HC 	0/2	-	702 x 766 x 839	40,00
TUC-27D-2-LP-HC 	0/2	-	702 x 766 x 810	40,00
TUC-48D-2-HC 	1 2	2	1229 x 766 x 839	169,00
TUC-48D-2-LP-HC 	1 2	2	1229 x 766 x 810	169,00
TUC-48D-4-HC 	0/4	-	1229 x 766 x 839	72,00
TUC-48D-4-LP-HC 	0/4	-	1229 x 766 x 810	72,00
TUC-60D-2	1 2	2	1534 x 766 x 839	-
TUC-60D-2-LP	1 2	2	1534 x 766 x 810	-
TUC-60D-4	0/4	-	1534 x 766 x 839	-
TUC-60D-4-LP	0/4	-	1534 x 766 x 810	-
TUC-60-32D-2	1 2	2	1531 x 820 x 839	-
TUC-67D-4	0/4	-	1709 x 820 x 839	-
TUC-93D-2	2 2	4	2369 x 820 x 839	-
TUC-93D-4	1 4	2	2369 x 820 x 839	-
TUC-93D-6	0/6	-	2369 x 820 x 839	-

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26 mm (1") de los parachoques traseros.
- La profundidad no incluye 7 mm adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
- La profundidad no incluye 4mm de las manijas en los modelos con puerta de cristal.
- Nota: para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.



TUC-48D-2-HC



TUC-93D



TUC-27D-2-HC



TUC-60D-4

## TUC: Congeladores con Puertas Sólidas



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TUC-24F-HC 	1/0	2	610 x 629 x 804	98
TUC-27F-HC 	1/0	2	702 x 766 x 839	144
TUC-27F-LP-HC 	1/0	2	702 x 766 x 810	144
TUC-48F-HC 	2/0	4	1229 x 766 x 839	265
TUC-48F-LP-HC 	2/0	4	1229 x 766 x 810	265
TUC-60F	2/0	4	1534 x 766 x 839	-
TUC-60F-LP	2/0	4	1534 x 766 x 810	-

## TUC: Congeladores con Cajones



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TUC-27F-D-2-HC	0/2	-	702 x 766 x 839	40

\* La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## Marco para apilar



Descripción	Nº Pieza
TUC-27-HC, 27F-HC	872963

- El marco para apilar True® permite combinar un refrigerador y un congelador de una manera diferente en un espacio de 699mm X 762mm.



Marco para apilar



TUC-24F-HC



TUC-48F-HC



TUC-60F



TUC-27F-D-2-HC

# MESAS DE TRABAJO

- **Exterior**

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio.

- **Puertas**

Puertas batientes con mecanismo de autocierre. La puerta se mantiene abierta a 90°.

- **Interior**

Lados y parte superior de atractivo aluminio, aprobado por NSF. Piso de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate®, de alta densidad, que tiene un potencial de destrucción de la capa de ozono de cero (ODP) y un potencial de calentamiento global también de cero (GWP).

- **Parrillas**

Parrillas ajustables de alambre para uso industrial recubiertas con PVC.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Acero inoxidable

## TWT-60

Mesa de Trabajo con Puertas Sólidas



TWT-27-HC



TWT-48-HC



TWT-44



TWT-72

## TWT: Refrigeradores con Cajones



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TWT-27D-2-HC	0/2	-	702 x 766 x 1007	40
TWT-48D-2-HC	1/2	2	1229 x 766 x 1007	169
TWT-48D-4-HC	0/4	-	1229 x 766 x 1007	72
TWT-60D-2	1/2	2	1534 x 766 x 1007	-
TWT-60D-4	0/4	-	1534 x 766 x 1007	-
TWT-60-32D-2	1/2	2	1531 x 823 x 1007	-
TWT-67D-4	0/4	-	1709 x 823 x 1007	-
TWT-93D-2	2/2	4	2369 x 823 x 1007	-
TWT-93D-4	1/4	2	2369 x 823 x 1007	-
TWT-93D-6	0/6	-	2369 x 823 x 1007	-

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.
- La profundidad no incluye 7mm. Adicionales de los parachoques frontales en las unidades profundas.
- NOTA: Para los modelos de combinación puerta/cajón, la puerta o cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la puerta/cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.

## TWT: Refrigeradores con Puertas Sólidas



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TWT-27-HC	1/0	2	702 x 766 x 1007	144
TWT-36	2/0	4	924 x 766 x 1007	-
TWT-44	1/0	2	1131 x 823 x 1007	-
TWT-48-HC	2/0	4	1229 x 766 x 1007	265
TWT-60	2/0	4	1534 x 766 x 1007	-
TWT-60-32	2/0	4	1531 x 823 x 1007	-
TWT-67	2/0	4	1709 x 823 x 1007	-
TWT-72	3/0	6	1839 x 766 x 1007	-
TWT-93	3/0	6	2369 x 823 x 1007	-

## TWT: Congeladores



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TWT-27F-HC	1/0	2	702 x 766 x 1007	144
TWT-48F-HC	2/0	4	1229 x 766 x 1007	265
TWT-60F	2/0	4	1534 x 766 x 1007	-

\* La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO



TWT-48D-2-HC



TWT-60D-2



TWT-60D-4

# MOSTRADORES GASTRONOM GN 1/1

- Novedad**

Nuevos modelos compatibles con medidas europeas (700mm de profundidad)

- Exterior**

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Cerraduras estandar.

Tiadores de metal elegantes y resistentes.

Control digital para óptima precisión de temperatura.

Ventilación forntal , no requiere espacio extra de instalación.

- Interior**

Compresor izquierda o derecha.

- Puertas/ cajones**

Versión con puertas estandar. Disponible en versiones 2 o 3 puertas.

Juego de 2 o 3 cajones (solo en refrigerador).

- Sistema refrigeración/congelación**

Avanzado, robusto y amigable con el medio ambiente.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Acero inoxidable

## TCR1/2-CL-SS-DL-DR

Mostradores Gastronorm



TCR1/2-CL-SS-DL-DR



TCR1/2-CL-SS-3D-3D

## TCR: Refrigeradores



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TCR1/2-CL-SS-DL-DR	2/0	4	1411 x 700 x 900	167
TCR1/3-CL-SS-DL-DR-DR	3/0	6	1865 x 700 x 900	250

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## TCF: Congeladores



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TCF1/2-CL-SS-DL-DR	2/0	4	1411 x 700 x 900	167
TCF1/3-CL-SS-DL-DR-DR	3/0	6	1865 x 700 x 900	250

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

## MOSTRADORES CON ALTA CAPACIDAD DE CONFIGURACIÓN

SECCIONES	PARTE SUPERIOR	SISTEMA
 Sección derecha	 Parte superior de acero inoxidable	 Puertas
 Sección izquierda	 Parte superior para panecillos	 2 Cajones (refrigeradores solamente)
	 Superficie de trabajo con salpicadera de 100 mm	 3 Cajones (refrigeradores solamente)

\* Las unidades se suministran con ruedas de 153 mm y se pueden montar sobre una base



TCR1/2-CL-SS-2D-2D



TCR1/2-CL-SS-3D-3D



TCR1/3-CL-WT-DL-2D-3D

# BASES REFRIGERADAS SERIE TRCB

## • Aislamiento

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate<sup>®</sup>, de alta densidad, que tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de Cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de Cero (GWP).

## • Exterior / Interior

Parte frontal, superior y lados de acero inoxidable. Parte trasera con acabado en aluminio. Lados y parte superior de atractivo Aluminio blanco, aprobado por NSF; Parte inferior de acero inoxidable con esquinas cóncavas.

## • Cubierta

La cubierta de la base refrigerada esta hecha de acero reforzado de una sola pieza, con borde antiderrames.

El borde en "V" de True<sup>®</sup> protege contra derrames.

La cubierta esta aislada para eliminar la transferencia de calor al interior del gabinete. (superficie con calibre 16 disponible)

## • Construcción

Construcción fuerte y duradera.

La parte superior de los gabinetes de una sección soporta hasta 326 kg. de equipo.

Gabinetes de dos secciones soportan hasta 492 kg. de equipo.

Gabinetes de tres secciones soportan hasta 908 kg. de equipo.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Materiales de calidad

## TRCB-52

Refrigerador con bandejas



TRCB-36



TRCB-52-60



TRCB-72

## TRCB: Bases Refrigeradas

Modelo	Cajones	Insertos por Cajón	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros
TRCB-36	2	1 x 1/1 GN, 3 x 1/6 GN	924 x 816 x 645	167
TRCB-52	2	3 1/1 GN	1318 x 816 x 645	280
TRCB-52-60	2	3 1/1 GN	1524 x 816 x 645	280
TRCB-72	4	2 1/1 GN	1839 x 816 x 645	425
TRCB-96	4	3 1/1 GN	2426 x 816 x 645	589
TRCB-110	6	2 1/1 GN	2794 x 775 x 645	623

- \* La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.
- \* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.
- \* Bandejas no incluidas



Opción de cubierta plana

## Condiciones recomendadas de operación

Para un desempeño óptimo se recomienda la instalación de un revestimiento para el calor (suministradas por otros).

Los equipos de cocina sobre mostrador deben ser usados con las patas suministradas por el fabricante.

Un espacio mínimo de 102mm se requiere entre el equipo de cocina y la parte superior del TRCB. El no cumplir con proveer este espacio anula la garantía del fabricante



TRCB-96



TRCB-110

# MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

- **Tabla para Cortar**

Desmontable con opciones extra profundas disponibles.

- **Bandejas**

Bandejas de poliuretano claro, con 102 mm de profundidad estándar. También acepta bandejas de 150 mm y 200 mm de profundidad.

- **Cubierta**

Cubiertas aisladas, de acero inoxidable, que mantienen las bandejas más frías para asegurar la frescura de los productos y minimizar la condensación.

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate<sup>®</sup>, de alta densidad, que tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de Cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de Cero (GWP).

- **Sistema de Refrigeración**

Sistema de refrigeración avanzado, robusto y amigable con el medio ambiente.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Flujo de aire patentado

## TFP-48-18M-HC

Mesas Para la Preparación de Alimentos con Puertas Sólidas



TFP-32-12M-HC



TFP-48-18M-D-2-HC



TFP-32-12M-D-2-HC



TFP-48-18M-D-4-HC

## TFP: Refrigeradores



Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Número de Bandejas (de tamaño 1/6)
TFP-32-12M-HC	1/0	2	816 x 801 x 1181	314	
TFP-32-12M-D-2-HC	0/2	-	816 x 801 x 1181	314	
TFP-48-18M-HC	2/0	4	1223 x 801 x 1181	501	
TFP-48-18M-D-2-HC	1 2	2	1223 x 801 x 1181	501	
TFP-48-18M-D-4-HC	0/4	-	1223 x 801 x 1181	501	
TFP-64-24M-HC	2/0	4	1629 x 801 x 1181	623	
TFP-64-24M-D-2-HC	1 2	2	1629 x 801 x 1181	623	
TFP-64-24M-D-4-HC	0/4	-	1629 x 801 x 1181	623	
TFP-64-24M-FGLID-HC	2/0	4	1629 x 820 x 966	623	
TFP-72-30M-HC	3/0	6	1832 x 801 x 1181	708	
TFP-72-30M-D-2-HC	2 2	4	1832 x 801 x 1181	708	
TFP-72-30M-D-4-HC	1 4	2	1832 x 801 x 1181	708	
TFP-72-30M-D-6-HC	0/6	-	1832 x 801 x 1181	708	
TFP-72-30M-FGLID-HC	3/0	6	1832 x 820 x 966	708	

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.
- La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas (TSSU-27"S).
- La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar.
- # Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
- NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye 80mm de las tablas para cortar.
- NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.



TFP-64-24M-HC



TFP-72-30M-D-4-HC



TFP-72-30M-HC-FGLID

# MESAS PARA LA PREPARACIÓN DE PIZZAS

- **Bandejas para Ingredientes**

Las bandejas en la parte posterior mantienen los ingredientes frescos durante el período de servicio. El sistema de refrigeración por aire forzado, robusto, amigable con el medio ambiente de True<sup>®</sup>, mantiene una temperatura de .5 a 5C° en el área de las bandejas y en el interior del equipo.

- **Tabla para Cortar**

Tabla para cortar, profunda de 495mm, abatible. Hecha de polietileno blanco de alta densidad. La tabla provee una superficie para la preparación, resistente e higiénica.

- **Tapa**

Tapas de acero inoxidable con aislante que mantienen temperaturas más frías, alimentos más frescos y minimizan la condensación.

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate<sup>®</sup>, de alta densidad, que tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de Cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de Cero (GWP).



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Flujo de aire patentado

## TPP-44D-2

Mesa para la Preparación de Pizza con cajones



TPP-44



TPP-60D-2



TPP-67-HC



TPP-AT-93D-6-HC

## TPP: Refrigeradores

Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Número de Bandejas (de tamaño 1/6)
TPP-44	1/0	2	1131 x 854 x 1058	323	8
TPP-44D-2	0/2	-	1131 x 854 x 1058	323	8
TPP-60	2/0	4	1531 x 854 x 1058	451	12
TPP-60D-2	1/2	2	1531 x 854 x 1058	451	12
TPP-67-HC	2/0	4	1709 x 854 x 1058	671	12
TPP-67D-2-HC	1/2	2	1709 x 854 x 1058	671	12
TPP-67D-4-HC	0/4	-	1709 x 854 x 1058	671	12
TPP-AT-93-HC	3/0	6	2369 x 895 x 1138	1011	16
TPP-AT-93D-2-HC	2/2	4	2369 x 895 x 1138	1011	16
TPP-AT-93D-4-HC	1/4	2	2369 x 895 x 1138	1011	16
TPP-AT-93D-6-HC	0/6	-	2369 x 895 x 1138	1011	16
TPP-AT-119-HC	4/0	8	3029 x 895 x 1138	1328	20
TPP-AT-119D-2-HC	3/2	8	3029 x 895 x 1138	1328	20
TPP-AT-119D-4-HC	2/4	4	3029 x 895 x 1138	1328	20
TPP-AT-119D-6-HC	1/6	2	3029 x 895 x 1138	1328	20
TPP-AT-119D-8-HC	0/8	-	3029 x 895 x 1138	1328	20

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.  REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 77mm de la tablas para cortar.
- La profundidad no incluye 26mm de los parachoques traseros o 7mm de los parachoques frontales.
- \* La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar
- \*\* La longitud no incluye 10mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas en los tpp-60, tpp-60d-2, tpp-67-hc, tpp-67d-2-hc & tpp-67d-4-hc.



TPP-67D-4-HC



TPP-AT-93-HC



TPP-AT-119-HC



Parrillas para Condimentos



Cubierta Plegable



Receptor de Ingredientes

## Parrillas para condimentos

Descripción	Número de pieza	
TPP-44	1	874625
TPP-60	1	883520
TPP-67-HC	1	874626
TPP-93-HC	1 juego de 2	874627
TPP-119-HC	1 juego de 2	883521
Bandeja para el receptor de condimentos	477mm x 328mm	802326

## TPP opciones (Cargo adicional)

TPP-44-HC
TPP-60-HC
TPP-67-HC
TPP-93-HC
TPP-119-HC

## Receptor de ingredientes

Descripción	Número de pieza
TPP-44	223124
TPP-60	223125
TPP-67-HC	223126
TPP-93-HC	223127
TPP-119-HC	223128

- La cubierta plegable y el receptor de ingredientes están disponibles para todas las variaciones y voltajes de los modelos de la serie TPP.
- La cubierta plegable y el receptor de ingredientes se pueden ordenar por separado o combinados.
- La cubierta plegable y el receptor de ingredientes no se pueden instalar en el campo.

# UNIDADES PARA SANDWICHES Y ENSALADAS

- **Tabla para Cortar**

Desmontable con opciones extra profundas disponibles.

- **Bandejas**

Bandejas de poliuretano claro, con 102 mm de profundidad estándar. También acepta bandejas de 150 mm y 200 mm de profundidad.

- **Cubierta**

Cubiertas aisladas, de acero inoxidable, que mantienen las bandejas más frías para asegurar la frescura de los productos y minimizar la condensación.

- **Aislamiento**

El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un nuevo e innovador poliuretano, Ecomate<sup>®</sup>, de alta densidad, que tiene un Potencial de Destrucción de la Capa de Ozono de Cero (ODP) y un Potencial de Calentamiento Global también de Cero (GWP).

- **Sistema de Refrigeración**

Sistema de refrigeración avanzado, robusto y amigable con el medio ambiente.



Evaporadores recubiertos



Componentes robustos



Motores eficientes



Indicador de temperatura digital



Flujo de aire patentado

## TSSU-48-12-HC

Unidades para Sandwiches y Ensaladas con Puertas Sólidas



TSSU-27-08D-2



TSSU-36-08



TSSU-60-08



TSSU-60-16D-4

### TSSU: Refrigeradores

Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Número de Bandejas (de tamaño 1/6)
TSSU-27-08	1/0	2	702 x 766 x 1093	184	■ ■ ■ ■
TSSU-27-08D-2	0/2	-	702 x 766 x 1093	184	■ ■ ■ ■
TSSU-36-08	2/0	4	924 x 766 x 1093	240	■ ■ ■ ■
TSSU-48-08-HC 	2/0	4	1229 x 766 x 1093	366	■ ■ ■ ■
TSSU-48-10-HC 	2/0	4	1229 x 766 x 1093	366	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-48-12-HC 	2/0	4	1229 x 766 x 1093	396	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-48-12D-2-HC 	1 2	2	1229 x 766 x 1093	366	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-48-12D-4-HC 	0/4	-	1229 x 766 x 1093	366	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-08	2/0	4	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■
TSSU-60-10	2/0	4	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-12	2/0	4	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-16	2/0	4	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-16-DS-ST	2/0	4	1534 x 985 x 956	439	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-16D-2	1 2	2	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-60-16D-4	0/4	-	1534 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-72-08	3/0	6	1839 x 766 x 1093	493	■ ■ ■ ■
TSSU-72-10	3/0	6	1839 x 766 x 1093	493	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-72-12	3/0	6	1839 x 766 x 1093	493	■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-72-16	3/0	6	1839 x 766 x 1093	439	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
TSSU-72-18	3/0	6	1839 x 766 x 1093	538	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

 REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.
- La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas (TSSU-27"S).
- La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar.
- # Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
- NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye 80mm de las tablas para cortar.
- NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.



TSSU-72-08



TSSU-72-12



TSSU-72-18

# TSSU: REFRIGERADORES

## TSSU: Refrigeradores con Superficie Mega

Modelo	Puertas Cajones	Parrillas	Dimensiones (mm) L x P* x A	Litros	Número de Bandejas (de tamaño 1/6)
TSSU-27-12M-C	1/0	2	702 x 867 x 1185	184	
TSSU-36-12M-B	2/0	4	924 x 867 x 1185	240	
TSSU-48-12M-B	2/0	4	1229 x 867 x 1185	340	
TSSU-48-18M-B-HC	2/0	4	1229 x 867 x 1185	366	
TSSU-60-12M-B	2/0	4	1534 x 867 x 1185	439	
TSSU-60-15M-B	2/0	4	1534 x 867 x 1185	439	
TSSU-60-18M-B	2/0	4	1534 x 867 x 1185	439	
TSSU-60-24M-B-ST	2/0	4	1534 x 867 x 1185	439	
TSSU-60-24M-B-DS-ST	2/0	4	1534 x 1026 x 956	439	
TSSU-72-12M-B	3/0	6	1839 x 867 x 1185	538	
TSSU-72-15M-B	3/0	6	1839 x 867 x 1185	538	
TSSU-72-18M-B	3/0	6	1839 x 867 x 1185	538	
TSSU-72-24M-B-ST	3/0	6	1839 x 867 x 1185	538	
TSSU-72-24M-B-ST	3/0	6	1839 x 867 x 1185	538	
TSSU-72-30M-B-DS-ST	3/0	6	1839 x 1064 x 956	538	

## TSSU: Sandwiches y Ensaladas con tapa plana de cristal

TSSU-48-18M-B-FGLID-HC	2/0	4	1229 x 884 x 967	366	
TSSU-60-24M-B-ST-FGILD	2/0	4	1532 x 884 x 967	439	
TSSU-72-30M-B-ST-FGLID	3/0	6	1839 x 884 x 967	538	

\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 26mm (1") de los parachoques traseros.
- La longitud no incluye 4mm en cada lado por los pasadores de las cubiertas (TSSU-27"S).
- La longitud no incluye 7mm en cada lado por los soportes de las tablas para cortar.
- # Disponible con tabla para cortar de 483mm. O receptor de migajas.
- NOTA: La profundidad en los modelos de doble acceso, no incluye 80mm de las tablas para cortar.
- NOTA: Para los modelos de combinación Puerta/Cajón, la Puerta o Cajón pueden instalarse en cualquier sección del gabinete. La orientación de la Puerta/Cajón debe ser indicada al momento de colocar la orden.



\* Todas las dimensiones están redondeadas a la siguiente medida en milímetros.

REFRIGERANTE DE HIDROCARBURO

- La profundidad no incluye 7 mm por los parachoques traseros.
- La altura no incluye 584mm por la tapa abierta.



TSSU-72-24M-B-ST



TSSU-36-12M-B



TSSU-60-12M-B



TSSU-60-24M-B-ST-FGLID