

[infrico.com](http://infrico.com)

 **Infrico**

**'23**

**Válido para todo el catálogo:**

**Precios válidos salvo error tipográfico o cambio de tarifa /**

**Etiqueta energética disponible en las fichas técnicas de producto en nuestra web [infrico.com](http://infrico.com) /**

**Fotografías no contractuales /**

**Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso /**

**Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /**

Valid for the entire product guide:

Prices valid except in the case of typographical error or change of price list /

Energy label available in the product data sheets on our website [infrico.com](http://infrico.com) /

Non contractual pictures /

We reserve the right to change specifications without prior notice /

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /

Valable pour tout le catalogue:

Prix valables sauf en cas d'erreur typographique ou de changement de tarif.

Étiquette énergétique disponible dans les fiches produits sur notre site [infrico.com](http://infrico.com) /

Photos non contractuelles.

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis.

Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



# INDEX

**4** DELEGACIONES  
DELEGATIONS  
DÉLÉGATIONS

**12** NOVEDADES  
NEWS  
NOUVEAUTÉS

**24** ENFRIADORES  
BOTTLE COOLERS  
REFROIDISSEURS




**52** MESAS  
UNDERCOUNTERS  
TABLES



**96** ARMARIOS  
REACH INS  
ARMOIRES



**134** ABATIDORES  
BLAST CHILLERS  
& FREEZERS  
CELLULES DE  
REFROIDISSEMENT



**150** INFRICOOL



**174** LÍNEA AMERICANA  
AMERICAN LINE  
LIGNE AMÉRICAINÉ



**196** CAVAS & DRY AGING



**222** VITRINAS  
EXPOSITORAS  
DYSPLAY CASES  
VITRINES DE  
PRÉSENTATION



**254** SUPERMARKET



**310** MURALES  
MULTIDECKS  
VITRINES  
MURALES



**406** VITRINAS DE  
HELADERÍA -  
PASTELERÍA  
PASTRY - GELATO  
DISPLAY CASES  
VITRINES  
PÂTISSIÈRES



**460** MAQUINARIA  
HOSTELERÍA  
HORECA  
EQUIPMENT  
NÉGOCE



## Delegaciones nacionales / National delegations / Délégations nationales

### 1 - Oficina Central / Main Office / Usine de fabrication

**INFRICO S. L.** Ctra. de Aguilar a A-318 por Moriles, Km 15,5 - A-3132  
CP 14900 Lucena, Córdoba - España

☎ +34 957 51 30 68

☎ +34 957 59 11 83

✉ info@infrico.com

### 2 - MADRID Y ZONA CENTRO

**Javier López**

☎ 91 684 60 96

☎ 682 68 21 25

☎ 91 684 61 06

✉ delegacioncentro@infrico.com

### 9 - VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y ALBACETE

**Victoria Oliver / Elena Oliver**

SILVINO OLIVER, S.L.

☎ 963 97 02 45

☎ 682 09 03 80

☎ 963 97 02 46

✉ infricovalencia@silvinooliver.com

### 3 - CATALUÑA-ANDORRA

**Raúl Ballano**

ITECNIC, S.L.

☎ 93 562 61 52

☎ 93 562 61 45

✉ info@itecnic.com

### 10 - BALEARES

**Manuel Castro Baños**

☎ 628 67 18 97

✉ mcastro@infrico.com

### 4 - CANARIAS

**Carlos Vega**

DICAFRI, S.L.

☎ 674 88 30 40

☎ 928 70 10 85

✉ comercial.dicafri@infrico.com

### 11 - GALICIA

**Juan José Espejo Colmenero**

☎ 609 85 01 55

✉ escohostel@escohostel.com

### 5 - SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ

**José Manuel Romana**

☎ 654 50 98 40

✉ josemanueldibeca@hotmail.com

### 12 - CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS

**Paulino Canga González**

☎ 670 59 49 86

☎ 664 51 26 72

✉ paulo@delegadoastur.com

### 6 - CÓRDOBA, JAÉN, MÁLAGA

**Miguel Cantero**

☎ 620 29 82 82

✉ miguelcantero@infrico.com

### 13 - PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y CANTABRIA

**Mikel Pérez De Viñaspre**

☎ 650 25 56 34

✉ mikelperez@infrico.com

### 7 - GRANADA, ALMERÍA Y MURCIA

**Daniel Riquelme Cordero**

☎ 659 85 04 15

✉ danielriquelmecordero@hotmail.com

### 14 - ARAGÓN

**Adolfo Bueno**

☎ 653 85 70 60

☎ 976 21 52 08

✉ buenozaragoza@gmail.com

### 8 - EXTREMADURA

**Manuel Pérez Guisado**

☎ 670 03 23 56

☎ 924 45 61 91

✉ manuel@representacionesmpg.com



**Delegaciones internacionales /  
International delegations /  
Délégations Internationales**

**NORTH AMERICA**

**Pedro Carvajal**

☎ +34 690 23 44 78

✉ pcarvajal@infrico.com

**MÉXICO**

**Francisco Pedroche**

Sinergias

☎ +33 3630 4547 / +33 3615 7926

✉ ventas@sinergiasmx.com

**INFRICO USA**

**Gigi Oyola**

☎ 1.855.340.4637

✉ sales@infrico.com

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**Rafael Podadera**

Parlyn International

☎ + 18097594424

✉ rpodadera@parlyninternational.com

**COLOMBIA**

**Fernando Toro López**

☎ +57 313 452 1306

✉ ftoro@infrico.com

**ECUADOR / PERÚ / BOLIVIA**

**Giovanni Pedrazzoli**

☎ +59 399 118 6962

✉ gpedrazzoli@infrico.com

**CHILE**

**Josué Meléndez**

Comercial Maquinet

☎ Tel.: +56 9 8198 8427

✉ ventas@maquinet.cl

**PORTUGAL**

**Rui Vigo**

Unipessoal Lda. Rui Vigo

☎ + 351 915 283 253

☎ + 351 309 955 122

✉ rui.vigo@netcabo.pt

**UK / BENELUX**

**Mark Botwright**

☎ +34 679 71 93 26

✉ mark@infrico.com

**INFRICO MAROC /**

**ÁFRICA /**

**ARABIA SAUDI**

**Aziz Bouhartan**

☎ + 212 661 107 372

☎ + 212 522 207 372

✉ aziz.bouhartan@infrico.com

**LATINOAMÉRICA**

**Efraín Onieva**

☎ +34 686 09 12 41

✉ eonieva@infrico.com

**NORTH EUROPE****Juan Carlos Fernández**

☎ +34 620 000 938

✉ jcfernandez@infrico.com

**CENTRAL / EAST EUROPE****Dragan Cerkez**

☎ +34 608 808 971

✉ dragan@infrico.com

**SUIZA / SWITZERLAND****Remzi Alili**

Resan Enfrico Sàrl

☎ + 41 79 589 32 01

☎ + 41 21 671 70 70

✉ resanenfrico@resanenfrico.ch

**TURKEY / CENTRAL ASIA****Zeynep Onukar**

☎ + 90 554 712 9784

✉ zeynep@infrico.com

**MIDDLE EAST /  
UAE / DUBAI /  
INDIA****Sushil Hiranandani**

☎ +971528 496385

✉ middle-east@infrico.com

**ASIA****Juan Carlos Fernández**

☎ +34 620 000 938

✉ jcfernandez@infrico.com

**SOUTH-EAST ASIA****Roberto Doval**

☎ +34 606 970 357

✉ rdoval@infrico.com

**SOUTH AFRICA****Culinary**

☎ +27 (0) 11 701 2200

✉ info@culinary.co.za

**Infrico en el Mundo / Infrico Worldwide / Infrico dans le Monde****ASIA - AUSTRALIA - BENELUX - CENTROAMÉRICA - FRANCE - ÁFRICA - PORTUGAL  
ARABIA SAUDÍ - USA - CANADÁ - LATINOAMÉRICA - DUBAI - MIDDLE EAST - NORTH EUROPE  
REP. DOMINICANA - EAST EUROPE - RUSSIA - SWITZERLAND - UNITED KINGDOM**

## Délégations France

**infrico.fr** 🏠 ZAC des Portes d L'Océane OUEST. 72650 SAINT SATURNIN (FRANCE)

☎ 02 43 42 00 33

📠 02 43 42 28 07

### Direction

#### Miguel Prieto:

☎ 06 44 17 72 17

✉ mprieto@infrico.com

### Service Commercial

☎ 02 43 42 00 33

✉ mgd@infrico.com

### Service Compatibilité et Facturation

#### Valerie Simon:

☎ 07 61 98 47 50

☎ 02 43 42 00 33

✉ comptabilite@infrico.com

### Service SAV

**Stephane Vivet:** Pièces détachées

☎ 02 53 49 17 23

✉ pieces@infrico.com

**Miguel Burgos:** SAV

☎ 02 53 49 17 22

✉ sav@infrico.com

## SECTEUR 1

Paris - Île de France

#### David Simon:

dsimon@infrico.com

Tél: 06 07 23 00 97

## SECTEUR 2

Nord-Ouest

#### Jerome Crespel:

jerome@infrico.com

Tél: 06 08 64 39 76

## SECTEUR 3

Nord-Est

#### Jean Bernard Florine

jbfiorine@infrico.com

Tél: 07 86 42 12 11

## SECTEUR 4

Sud Est - Monaco

#### Pierre Tagournet:

pierre@infrico.com

Tél: 06 74 91 73 03

## SECTEUR 5

Sud Ouest - Corse

#### Vincent Lecocq:

vincent@infrico.com

Tél: 07 72 77 49 65

## OUTRE MER - 6

La Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, La Guyane, Nouvelle Calédonie

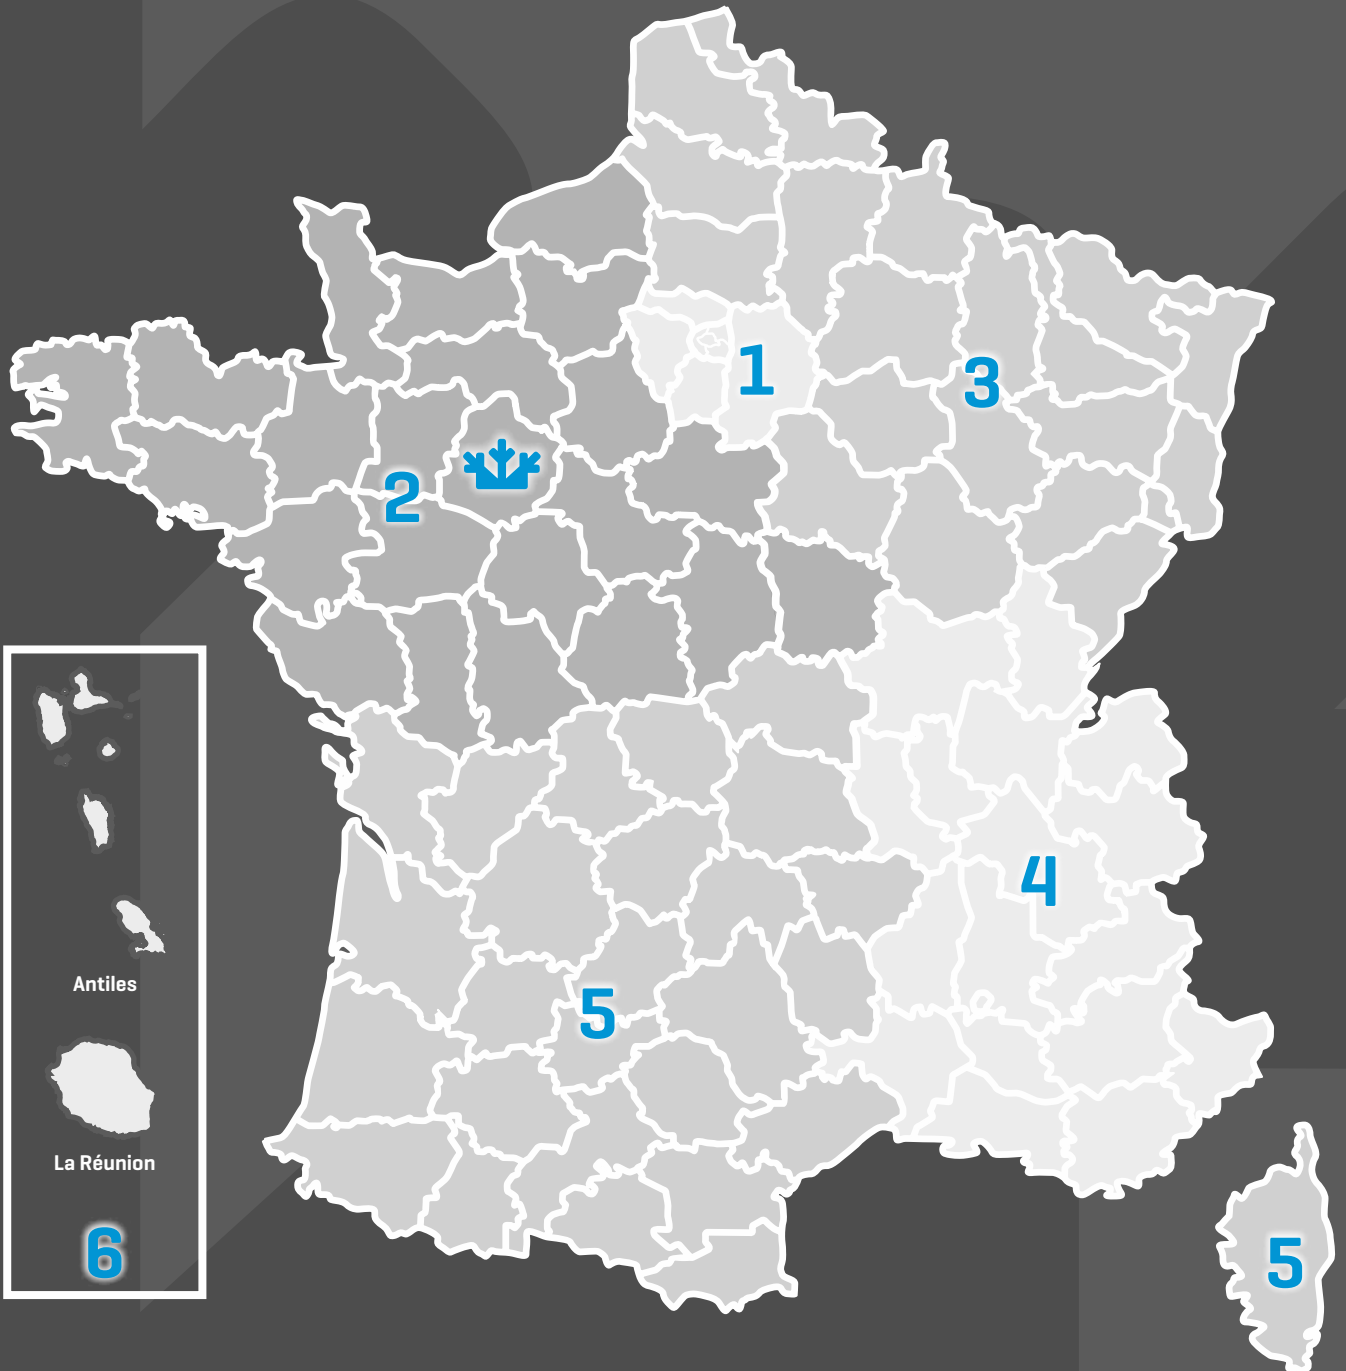
#### Sophia Choukri

sophia@infrico.com

Tél: 06 58 04 33 15

## Infrico France







# GRUPO Infrico®

 Infrico

 Impafri

 Infrico  
Supermarket

 Infrico  
medcare

 by  
YOU

friBuffet



**INFRICO** nace en 1986 con un objetivo claro: generar las mejores soluciones de refrigeración adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente. **Vanguardia tecnológica, calidad certificada y la excelencia de sus productos son las garantías** que avalan su compromiso de innovación y que la han posicionado como líderes absolutos en el sector del equipamiento del frío comercial.

La empresa ofrece una muy amplia gama de maquinaria que abarca todo lo relacionado con el frío para el sector **HORECA**, panadería, pastelería, heladería, catering y también **Supermarket**, mediante su línea específica,

a través del frío. También el sector biomédico y de laboratorio con su prestigiosa línea **Infrico Medcare**.

Con clientes en todo el mundo y una gran cuota de mercado nacional, la compañía, que se encuentra en un continuo proceso de crecimiento y expansión, cuenta en la actualidad con más de quinientos empleados repartidos en 13 delegaciones en España y 16 en el extranjero. Además, en una firme apuesta por la estabilidad y el bienestar social, más del 90% de los trabajadores son empleados fijos.

**Infrico** posee el Certificado de **Origen Español Certificado** (O.E.C.) que acredita que

sus productos son fabricados en España, convirtiéndose así en la primera compañía del sector que logra este sello en nuestro país, tras superar con éxito su exhaustivo proceso de auditoría.

Sus centros de producción ubicados en Lucena, en la provincia de Córdoba, son unas de las instalaciones industriales más modernas de España. Tres plantas, Infrico, Infrico Supermarket e Impafri, que cuentan con una superficie total de **160.000 metros cuadrados** destinados a producción, actividades logísticas y oficinas.





**INFRICO** was born in 1986 with a clear objective: to generate the best cooling solutions adapted to the specific needs of each client. **Technological vanguard, certified quality and the excellence of its products are the guarantees** to support its commitment to innovation and that have positioned it as absolute leaders in the commercial refrigeration equipment. The company offers a very wide range of machinery that covers everything related to cold for the **HORECA** sector, bakery, pastry, ice cream, catering and also **Supermarket**, through its specific line,

thanks to cold. Also, the biomedical and laboratory sector, with its prestigious **Infrico Medicare** line.

It has customers around the world and a large share of the national market, the company, which is in a continuous process of growth and expansion, currently has more than five hundred employees spread across 13 delegations in Spain and 16 abroad. In addition, in a firm commitment to stability and social welfare, more than 90% of workers are permanent employees.

The company has **Spanish Origin Certificate**

[S.O.C.] that certifies that its products are manufactured in Spain, thus becoming the first company in this sector in Spain to achieve this seal after successfully completing its exhaustive audit process.

The Production Centers are located in Lucena, in the province of Cordoba, they are one of the most modern industrial facilities in Spain. Three plants that have a total area of **160.000 square meters** for production, logistics activities and offices.



**INFRICO** est un fabricant espagnol leader dans la production d'équipement de réfrigération commerciale. **Technologie de pointe et qualité certifiée sont les garanties** sur lesquelles est fondé notre engagement d'innovation: élaborer les meilleures idées et solutions pour chacun de nos clients.

L'entreprise se situe parmi les entreprises leaders du secteur, avec une position très avantageuse par rapport à ses concurrents quant au volume de marché et à sa présence sur le territoire français.

**Avec 13 délégations sur le territoire espagnol et 16 à l'étranger**, Infrico répond aux be-

soins de ses clients de manière proche et en temps opportun, avec un système de production flexible et efficace.

Infrico dispose de trois centres de production, Infrico, Impafri et Infrico supermarket avec une superficie totale de **160.000 m2 dont 60.000 m2** dédiés à la fabrication.



# NOVEDAD



**Garantía: 2 años**  
**Warranty: 2 years**  
**Garantie: 2 ans**



# OPCIONES



## Configuración de producto único

## Single product configuration

## Configuration de produit unique

Modelo	Mueble Base	Control	Válvula	Tubería	Unidad	Laterales
GRUPO REMOTO GR	Si	Si	Si	Si	No	No
PLUG IN ENSAMBLABLES	Si	Si	No	Si	Si	No
PLUG IN NO ENSAMBLABLE	Si	Si	No	Si	Si	Si
MURALES SEMI PLUG IN	Si	Si	No	Si	Si	No

SIN LATERALES	
MUEBLES REMOTOS	TODOS
MUEBLES PLUG IN ENSAMBLABLES	MP, MDGP, SMLP, SMDGP, MBTP, VEXU, VEUU, VBCU, VMDU, VMG, VLY, VEG
MUEBLES SEMI PLUG IN	TODOS

CON LATERALES	
MUEBLES PLUG IN NO ENSAMBLABLES	VMS, VBZ, VAR, VCB, VMC, VMB, VML, VRP, VON, VCO, VBR, VNZ, VVL, GDP, A
MUEBLES NEUTROS	TODOS
MUEBLES TEMPERATURA CALIENTE	TODOS

**ENFRIADORES**  
BOTTLE COOLERS  
REFROIDISSEURS



ERV 25 II SH



SCP501/B

0° / -10°  
Bebida en estado líquido sin congelar.

2h  
Temperatura bajo cero en menos de 2h.

Tecnología aplicable a todo tipo de bebidas

**MESAS UNDERCOUNTERS**  
TABLES

MR 1620 H

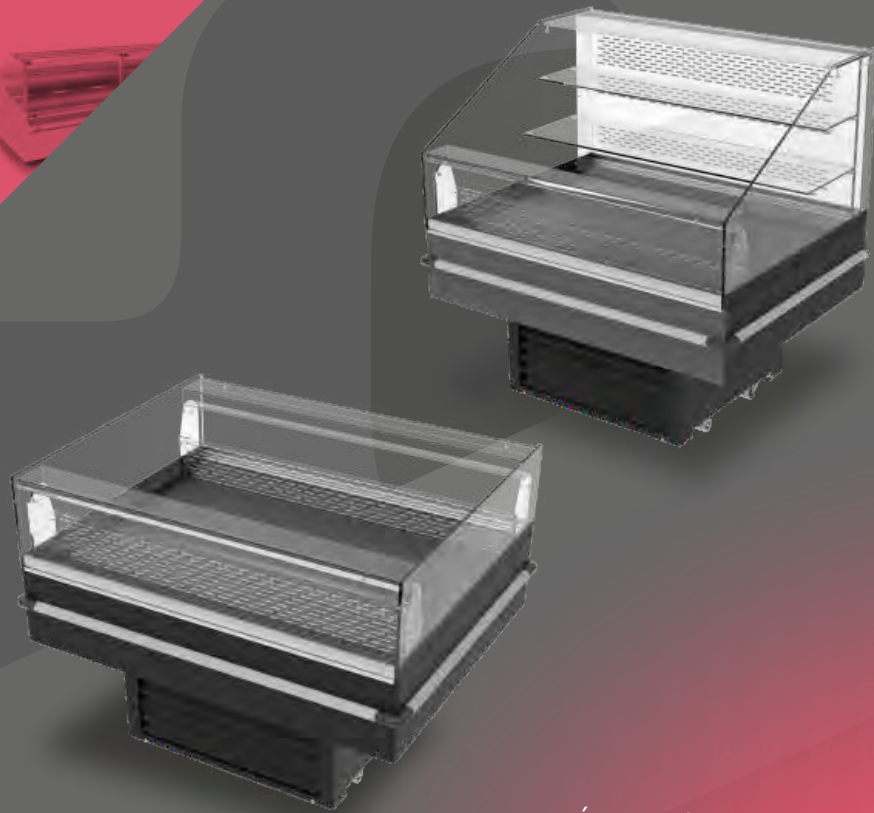


Control electrónico de Temperatura y Humedad  
Electronic Temperature and Humidity control  
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



MR 2190 H

**SUPERMARKET**



VISIÓN SVS/VVS

**MURALES MULTIDECKS**  
VITRINES MURALES



MS12CPBA

MS9BA



MN37DR



**ARMARIOS  
REACH INS  
ARMOIRES**



AN401/901 BT PAST



FC900BT/CR



RIC1P/2P/BT1P

**CAVAS &  
DRY AGING**



VC1400/2010 MDA/B



AC280MDAB

**VITRINAS DE  
HELADERÍA -  
PASTELERÍA  
PASTRY - GELATO  
DISPLAY CASES  
VITRINES  
PÂTISSIÈRES**



VMG12B



VCB Restyling

**MAQUINARIA  
HOSTELERÍA  
HORECA  
EQUIPMENT  
NÉGOCE**



ICE Pebbles

Salamandra Ultra-Rápida



PRO 21 (-60°C)



HDC 100 L



**15 Delegaciones**  
15 Delegations  
15 Délégations



**18 Delegaciones**  
18 Delegations  
18 Délégations



**Más de 700 trabajadores**  
More than 700 employees  
Plus de 700 employés



**Certificado Origen Español**  
Spanish Origin Certificate  
Certificat d'Origine Espagnol




**160.000 m<sup>2</sup> dedicados a la fabricación de equipos de refrigeración comercial de última generación**

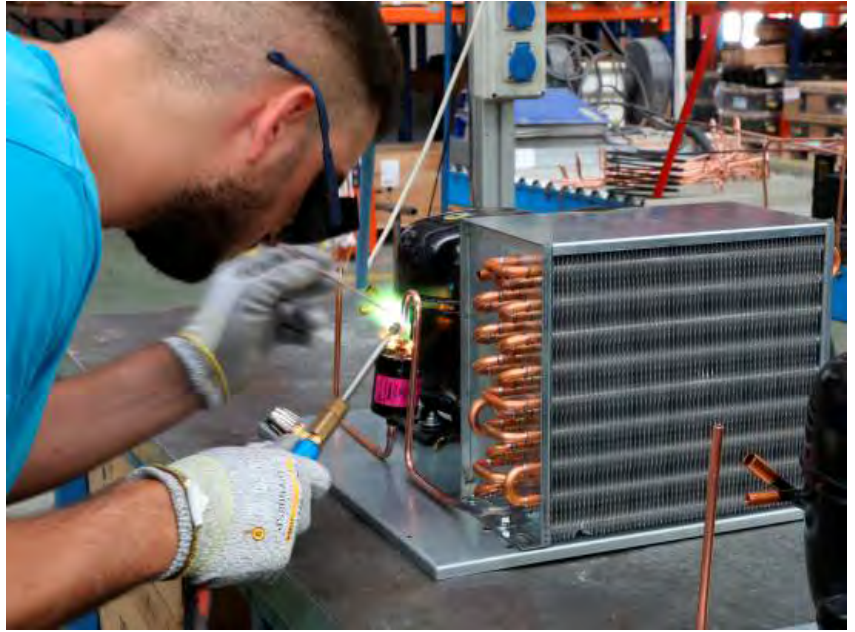**160.000 m<sup>2</sup> dedicated to the manufacture of commercial refrigeration equipment of last generation**

**160.000 m<sup>2</sup> dédiés à la fabrication de produits de réfrigération commerciale de pointe**







Colaboramos / We collaborate / En collaboration avec



Participamos en / We participate in / Nous sommes présents



**Responsabilidad Social Corporativa [RSC]**  
Corporate Social Responsibility [CSR]  
Responsabilité Sociale des Entreprises [RSC]



Patrocinador / Sponsor  
Club Deportivo Lucena







## Ferias y Exhibiciones / Fairs and Exhibitions / Salons et Expositions



Infrico está presente en las principales ferias internacionales del sector, donde año tras año presenta las novedades, diseños y avances tecnológicos de sus productos.

Infrico is present at the main international fairs of the sector, where year after year we present the novelties, designs and technological advances of our products.

Infrico est présent dans les principaux salons du secteur, durant lesquels années après années, sont présentées les nouveautés et dernières avancées techniques de ses produits.



SIRHA LYON 2023



NAFEM ORLANDO 2023





**ABASTUR MEXICO 2022**



**EXPOCAIRE COLOMBIA 2022**



**NRA CHICAGO 2022**



**GULF HOST DUBAI 2022**

# 1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles





The image shows the Infrico logo embossed on a dark, textured surface. The logo consists of a stylized crown icon on the left, followed by the word "Infrico" in a bold, sans-serif font. The crown icon has three points and a central vertical element. The text "Infrico" is in a light color, contrasting with the dark background. The surface has a fine, vertical ribbed texture. There are dark, recessed lines above and below the logo, suggesting it's on a panel or door. In the top right corner, there is a small, white, rectangular object, possibly a sensor or a small component, with some faint markings on it.

 Infrico



# 1. Enfriadores

Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles







+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)





# 1. Enfriadores

## Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.


Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].







+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



Cabezal iluminado  
opcional.

Option Canopy.


Canopy en option.



Controlador digital táctil e  
intuitivo IP 65.

Digital control easy and  
intuitive-touch screen IP65  
protection.

Contrôleur digital tactile e  
intuitif IP 65.



# 1. Enfriadores

## Bottle coolers / Refroidisseurs de bouteilles

Serie / Series / Série

<b>EFP</b>	<b>Enfriador de botellas</b> Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles	<b>32 - 33</b>
------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>EB</b>	<b>Enfriador de botellas</b> Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles	<b>34 - 35</b>
<b>EBC</b>	<b>Enfriador de botellas con cajones</b> Chest bottle cooler with drawers / Refroidisseur de bouteilles avec tiroirs	

Serie / Series / Série

<b>ERV</b>	<b>Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.</b> Back-Bar 850 mm. height / Arrière bar horizontal hauteur 850 mm.	<b>36 - 37</b>
	<b>Expositor refrigerado horizontal altura 920 mm.</b> Back-Bar 920 mm. height / Arrière bar horizontal hauteur 920 mm.	<b>38 - 39</b>

Serie / Series / Série

<b>ERV INOX</b>	<b>Expositor refrigerado horizontal en inox altura 920 mm.</b> Stainless steel Back-Bar 920 mm. height / Arrière bar horizontal inox hauteur 920 mm.	<b>40 - 41</b>
-----------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>ERV</b>	<b>Expositor refrigerado vertical 1820mm</b> Vertical glass door merchandiser 1820mm/ Armoire verticale d'exposition réfrigérée 1820mm	<b>42 - 43</b>
------------	--	----------------

Serie / Series / Série

<b>ERC</b>	<b>Expositor refrigerado puertas correderas</b> Sliding glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrigérée avec portes coulissantes	<b>42 - 43</b>
------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>NEW MINIMARKET</b>	<b>Expositor refrigeración y congelación</b> Glass door merchandiser refrigeration and freezer Armoire d'exposition réfrigération et congélation	<b>44 - 45</b>
-----------------------	--	----------------

Serie / Series / Série

<b>NEC</b>	<b>Expositor refrigeración y congelación</b> Glass door merchandiser refrigeration and freezer / Armoire d'exposition réfrigération et congélation	<b>46 - 47</b>
------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>NEW SPC</b>	<b>Enfriador de botellas Supercooler</b> Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigidisseur de bouteilles Supercooler	<b>48 - 49</b>
----------------	--	----------------

Serie / Series / Série

<b>ESC</b>	<b>Escarchador de copas</b> Glass froster counter / Mini congélateur vertical	<b>50 - 51</b>
------------	--	----------------

Serie / Series / Série

<b>TA</b>	<b>Tanque enfriador de agua</b> Water tank cooler / Refroidisseur d'eau	<b>50 - 51</b>
-----------	--	----------------



Serie / Series / Série

**EFP**








**EFP 1000 EG    EFP 1500 EG    EFP 2000 EG    EFP 1000 II    EFP 1500 II    EFP 2000 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

**EB  
EBC**















**EB 1000 II    EB 1500 II    EB 2000 II    EB 2500 II    EBC 1000 II    EBC 1500 II    EBC 2000 II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF








Serie / Series / Série

**ERV**

**ERV 15 SH    ERV 25 SH    ERV 35 SH    ERV 15 II SH    ERV 25 II SH    ERV 35 II SH**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 850mm ↓















**ERV 15 PP    ERV 25 PP    ERV 35 PP    ERV 15    ERV 25    ERV 35    ERV 25 C**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm ↓

Serie / Series / Série

**ERV INOX  
ERV PP INOX**

**ERV 15 II    ERV 25 II    ERV 35 II    ERV 15 PP II    ERV 25 PP II    ERV 35 PP II**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm ↓

Serie / Series / Série

**ERV**




**ERV 53    ERV 83**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

**ERC**







**ERC 15    ERC 36 B    ERC 100    ERC 130    ERC 200**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

Serie / Series / Série

**MINIMARKET**






**ERC 130 PH    ERC 200 PH    ERC 130 PH BT    ERC 200 PH BT**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF    CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

**NEC**







**NEC501RV    NEC1002RV    NEC401FS    NEC501FV    NEC1002FV**

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF    CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

**SPC  
SUPERCooler**




**SPC501    SPC501B**

Serie / Series / Série

**ESC  
TA**












**ESC 50    ESC 50 CR    TA 100 II    TA 180 II**

CONGEL/FREEZ/NÉGAT    REFRIG/REFRIG/POSITIF

# Refrigerador de botellas / Chest bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles

MODELO MODELE MODÈLE						
	EFP 1000 EG	EFP 1500 EG	EFP 2000 EG	EFP 1000 II	EFP 1500 II	EFP 2000 II
<b>Precio</b> Price Prix	<b>719 €</b>	<b>966 €</b>	<b>1.146 €</b>	<b>920 €</b>	<b>1.298 €</b>	<b>1.511 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.	1004 x 550 x 880 mm.	1479 x 550 x 880 mm.	1954 x 550 x 880 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+3°C/+6°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 304 Exterior prepainted / INOX AISI 304 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 304			Encimera INOX AISI 304 / Interior-Exterior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop / AISI 430 Interior-Exterior Dessus INOX AISI 304 / Intérieur-Extérieur AISI 430		
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	40					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	200	305	415	200	305	415
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº separadores</b> Nº dividers Nº séparateurs	1	2	3	1	2	3
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	-					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	122	180	180	122	180	180
<b>Potencia fríg.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	169	370	370
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-					
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-					
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>		<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X26]			<b>45 €</b>		
	115V/1 ph/60 Hz			<b>+ 6%</b>		
	230V/1 ph/60 Hz			<b>+ 3%</b>		

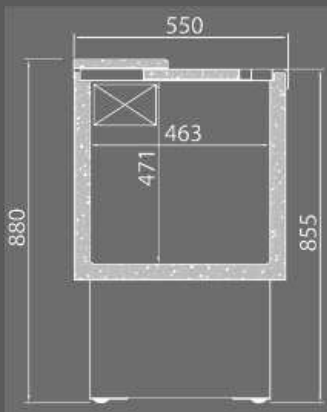


Serie / Series / Série **EFP**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



EFP 2000 EG



EFP 1000 II










EFP 1500 EG



# Refrigerador de botellas / Chest bottle cooler / Refridisseur de bouteilles (EB)

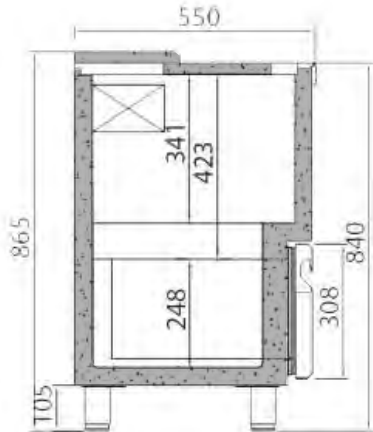
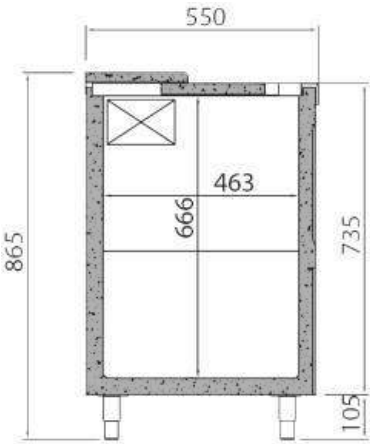
# Refrigerador de botellas con cajones / Chest bottle cooler with drawers / Refridisseur de bouteilles avec tiroirs (EBC)

MODELO MODELE MODÈLE							
	EB 1000 II	EB 1500 II	EB 2000 II	EB 2500 II	EBC 1000 II	EBC 1500 II	EBC 2000 II
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.112 €</b>	<b>1.436 €</b>	<b>1.681 €</b>	<b>2.064 €</b>	<b>1.457 €</b>	<b>1.964 €</b>	<b>2.486 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+3°C/+6°C</b>						
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	-						
<b>Material</b> Matériel [EXT/INT]	Encimera INOX AISI 304 / Interior-Exterior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop / AISI 430 Interior-Exterior Dessus INOX AISI 304 / Interior-Extérieur AISI 430						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	40						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	265	445	620	800	265	445	620
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
<b>Nº Separadores</b> Nº Dividers Nº Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	-						
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
<b>Potencia</b> Power Puissance	122	180	180	355	122	180	180
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	169	370	370	690	169	343	343
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-						
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-						
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>			<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X32]			<b>46 €</b>			
	115V/1 ph/60 Hz			<b>+ 6%</b>			
	230V/1 ph/60 Hz			<b>+ 3%</b>			

Serie / Series / Série **EB / EBC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

EBC 2000 II



EB 1000 II









EBC 1000 II



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

## Expositor refrigerado horizontal altura 850mm / Back-Bar 850mm height / Arrière bar horizontal hauteur 850mm

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV 15 SH	ERV 25 SH	ERV 35 SH	ERV 15 II SH	ERV 25 II SH	ERV 35 II SH
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.058 €</b>	<b>1.370 €</b>	<b>1.712 €</b>	<b>1.170 €</b>	<b>1.503 €</b>	<b>1.879 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.	600 x 510 x 850 mm.	900 x 510 x 850 mm.	1350 x 510 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+4°C/+12°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
<b>Material</b> Matériel [EXT/INT]	Exterior acero plastificado negro / Interior acero plastificado gris Black plastic coated steel exterior / Grey plastic coated steel interior Extérieur acier plastifié noir / Intérieur acier plastifié gris			Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430 Interior prepainted grey / INOX AISI 430 Exterior Intérieur plastifié gris / Extérieur INOX AISI 430		
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	30					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	124	193	296	124	193	296
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	3	1	2	3
<b>Nº parrillas J. guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2	2	2	2	2	2
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	250	320	259	250	320	259
<b>Potencia fríg.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-					
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-					
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>67 €</b> 115V/1 ph/60 Hz <b>+ 6%</b> 230V/1 ph/60 Hz <b>+ 3%</b>					

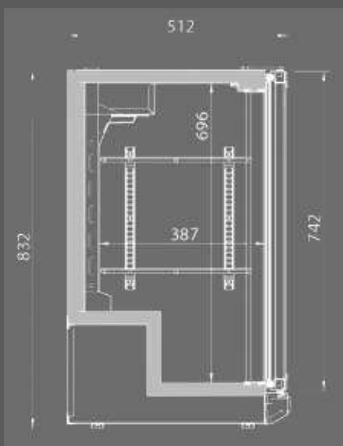




Serie / Series / Série **ERV**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)








ERV 25 SH



ERV 35 II SH

## Expositor refrigerado horizontal altura 920mm / Back-Bar 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 920mm

Puertas correderas  
Sliding doors  
Portes coulissantes

MODELO MODELE MODÈLE							
	ERV 15 PP	ERV 25 PP	ERV 35 PP	ERV 15	ERV 25	ERV 35	ERV 25 C
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.063 €</b>	<b>1.369 €</b>	<b>1.635 €</b>	<b>1.068 €</b>	<b>1.390 €</b>	<b>1.717 €</b>	<b>1.437 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+4°C/+8°C</b>			<b>+4°C/+12°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65						
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Exterior acero plastificado negro / Interior acero plastificado gris Black plastic coated steel exterior / Grey plastic coated steel interior Extérieur acier plastifié noir / Intérieur acier plastifié gris						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	30						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	140	220	330	140	220	330	220
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2						
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
<b>Potencia</b> Power Puissance	250	320	325	250	320	325	320
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370						
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-						
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-						
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>						
<b>Opcional</b> Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) <b>67 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) <b>25 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) <b>33 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) <b>57 €</b> 115V/1 ph/60 Hz <b>+6 %</b> 230V/1 ph/60 Hz <b>+3 %</b>						



Serie / Series / Série **ERV**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


ERV 25 PP



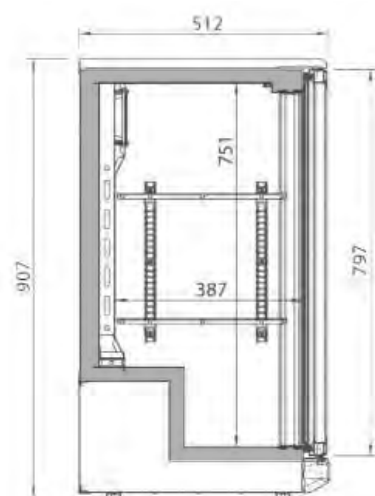ERV 15









ERV 25



# Expositor refrigerado horizontal altura 920mm / Back-Bar 920mm height / Arrière bar horizontal hauteur 920mm

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF / 920mm †

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV 15 II	ERV 25 II	ERV 35 II	ERV 15 PP II	ERV 25 PP II	ERV 35 PP II
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.226 €</b>	<b>1.598 €</b>	<b>1.958 €</b>	<b>1.214 €</b>	<b>1.591 €</b>	<b>2.034 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.	600 x 510 x 920 mm.	900 x 510 x 920 mm.	1350 x 510 x 920 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+4°C/+12°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériau	Interior plastificado gris / Exterior INOX AISI 430 Interior prepainted / INOX AISI 430 Exterior Intérieur plastifié gris / Extérieur INOX AISI 430					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	30					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	140	220	330	140	220	330
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	3	1	2	3
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2					
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	250	320	325	250	320	325
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-					
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-					
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>67 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV15 (502X27) <b>25 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV25 (502X28) <b>33 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille ERV35 (502X31) <b>57 €</b> 115V/1 ph/60 Hz <b>+6 %</b> 230V/1 ph/60 Hz <b>+3 %</b>					



**NEW**

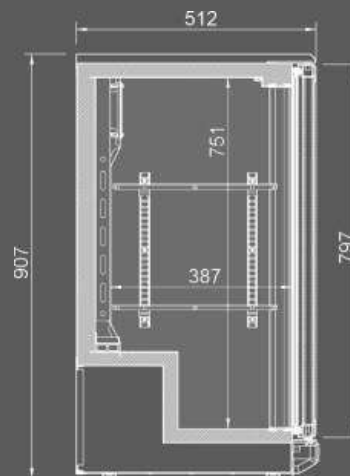
Series / Série **ERV INOX / ERV PP**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ERV 25 PP II



ERV 35 II





# Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

# Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ERV 53



ERV 83



ERC 36 B



ERC 100



ERC 130



ERC 200

Precio Price Prix	<b>1.757 €</b>		<b>2.267 €</b>		<b>1.626 €</b>		<b>3.059 €</b>		<b>3.229 €</b>		<b>4.563 €</b>	
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 510 x 1820 mm.		900 x 510 x 1820 mm.		620 x 595 x 1870 mm.		1385 x 704 x 2005 mm.		1385 x 804 x 2005 mm.		2081 x 804 x 2005 mm.	
Temperatura Temperature Température	<b>+4°C/+12°C</b>				<b>+4°C/+8°C</b>							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C											
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz											
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65											
Material Material [EXT/INT] Matériau	Ext. acero plastif. negro / Int. acero plastificado gris Black plastic coated steel ext. / Grey plastic coated steel int. Ext. acier plastifié noir / Int. acier plastifié gris				Ext/Int acero plastificado blanco White plastic coated steel exterior/interior Extérieur/Intérieur acier plastifié blanc							
Espesor Thickness Épaisseur	30				50							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP											
Capacidad Capacity Capacité	280		435		355		1110		1310		2030	
Puertas Doors Portes	1		2		1		2		2		3	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	5				4							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé											
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur											
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire										Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	190		443		400		795		787		1111	
Potencia fríg. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		370		950		1296		1440	
Consumo Consumption Consommation	1,67		3,39		-		5,8		6,8		9,2	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>		<b>B</b>		-		<b>B</b>				<b>C</b>	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>											
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>67 €</b>				Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>67 €</b>							
	Parrilla / Wire shelf / Grille ERV53 (502X27) <b>25 €</b>				Parrilla / Wire shelf / Grille ERV83 (502X28) <b>33 €</b>							
	Cabezal iluminado / Illuminated canopy / Bandeau lumineux <b>Consultar</b>								Interior - Exterior / Interior - Exterior / Intérieur - extérieur Negro / Black / Noir RAL 9017 <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b>			



Serie / Series / Série **ERV**  
Serie / Series / Série **ERC**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Cabezal iluminado  
Canopy iluminated  
Bandeau lumineux




ERC 200

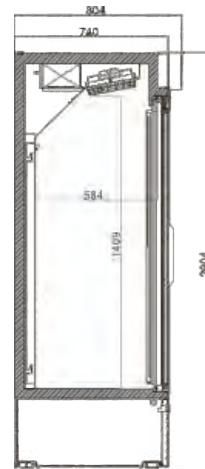ERC 130 / 200



ERC 100

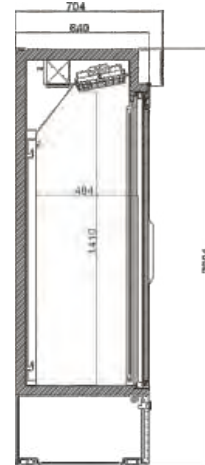


ERV 83


Video del producto  
Product Video  
Vidéo du produit



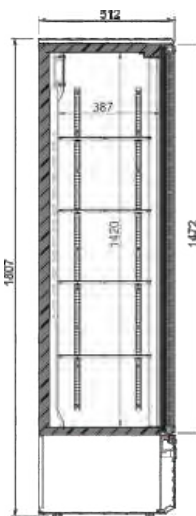Infrico Youtube



ERC 36 B

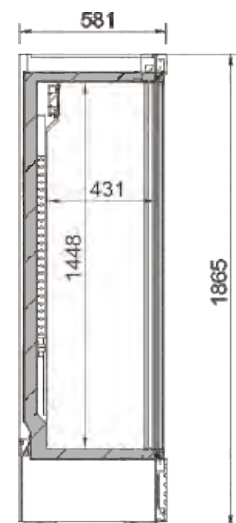



# Expositor refrigerado vertical / Glass door merchandiser / Armoire d'exposition réfrig. verticale

NEW



ERC 130 PH

NEW



ERC 130 PH BT

NEW





ERC 200 PH

NEW



ERC 200 PH BT

MODELO MODELE MODÈLE	ERC 130 PH	ERC 130 PH BT	ERC 200 PH	ERC 200 PH BT
Precio Price Prix	<b>4.043 €</b>	<b>5.447 €</b>	<b>5.045 €</b>	<b>6.905 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	1384 x 842 x 2003 mm.		2081 x 842 x 2003 mm.	
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>+4°C/+8°C</b>	<b>-18°C</b>	<b>+4°C/+8°C</b>	<b>-18°C</b>
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int acero plastificado blanco / Ext acero plastificado negro White plastic coated steel interior / Black plastic coated steel exterior Intérieur acier plastifié blanc / Extérieur acier plastifié noir			
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	55		55	
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity [L] Capacité	1310		2030	
Puertas Doors Portes	2		3	
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	4		8	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power [W] Puissance	844	890	1123	1960
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1296	907	1559	1484
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	6,8	16,6	9,2	28
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	<p>Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) <b>67 €</b></p> <p>Kit Portaprecios ERC 100/130 (KPPERC13) <b>90 €</b></p> <p>Kit Portaprecios ERC200 (KPPERC20) <b>140 €</b></p> <p>115V/1 ph/60 Hz <b>+6 %</b></p> <p>230V/1 ph/60 Hz <b>+3 %</b></p> <p>Interior - Exterior / Interior - Exterior / Intérieur - extérieur <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b></p> <p> Total Negro / Black / Noir RAL 9017  Total Blanco / White / Blanc RAL 9016</p>			



**NEW**

Series / Série **MINIMARKET**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ERC200PH



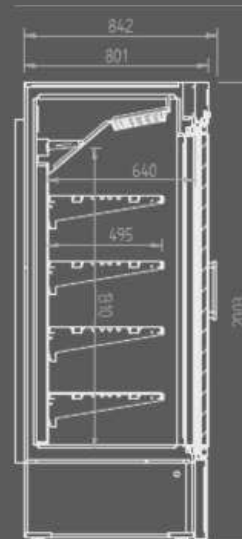
Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



ERC130PH




ERC200PH BT



# Expositor de refrigeración y congelación / Glass door merchandiser refrigerator and freezer / Armoire d'exposition réfrigération et congélation

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO MODELE MODÈLE	NEC501RV	NEC1002RV	NEC401FS	NEC501FV	NEC1002FV
Precio Price Prix	<b>2.405 €</b>	<b>3.917 €</b>	<b>2.426 €</b>	<b>3.393 €</b>	<b>5.305 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.	687 x 670 x 2010 mm.	687 x 705 x 2010 mm.	1385 x 705 x 2010 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>+2°C/+8°C</b>		<b>-15°C/-25°C</b>		
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext/Int acero plastificado blanco / White plastic coated steel exterior/interior / Extérieur/Intérieur acier plastifié blanc				
Espesor Thickness [mm] Épaisseur	50				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	500	1000	430	500	1000
Puertas Doors Portes	1	2	1		2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	5 (530x460)	10 (530x510)	5 (438x556)	5 (530x460)	10 (530x510)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		Estático / Static / Statique		Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Manual		Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				Termostática / Thermostatic / Thermostatique
Potencia Power [W] Puissance	414	445	487	662	826
Potencia frig. Cooling capacity [WA -10/-30°C] Puissance Frig.	690		445	583	723
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	4,22	5,05	-	8,23	16,61
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	-	<b>C</b>	<b>D</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz Exterior [Solo Puerta, Cuadro y Rejilla] / Exterior [door, control panel and grille] / extérieur [porte, bandeau et grille]				<b>67 €</b> <b>+6 %</b> <b>+3 %</b>
	 Negro / Black / Noir RAL 9017 <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b>				



Serie / Series / Série **NEC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

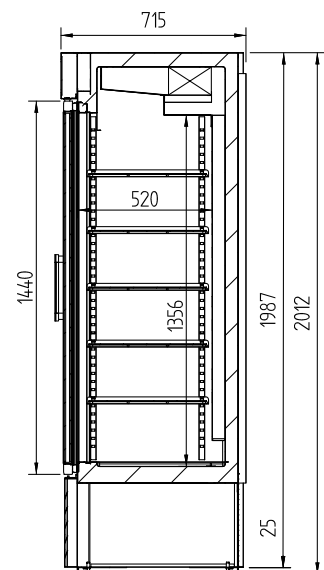
NEC1002FV



**Cabecal iluminado**  
Canopy illuminated  
Bandeau lumineux

**Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón (4-12-3-12-4)**  
Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)  
Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

NEC501FV



# Enfriador de botellas Supercooler / Chest bottle cooler Supercooler / Réfrigérateur de bouteilles Supercooler



SPC501



SPC501B

MODELO MODELE MODÈLE	SPC501	SPC501B
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.650 €</b>	<b>3.450 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	687 x 728 x 2003 mm.	687 x 728 x 2003 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature [°C] Température	<b>+0°C/-8°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class [°C] Classe climatique	4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65	
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: acero Inox AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Stainless Steel AISI 304 Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Acier Inox AISI 304	Int: acero Inox AISI 430 / Ext: Acero lacado negro Int: Stainless Steel AISI 430 / Ext: Black lacquered steel Int: Acier Inox AISI 430 / Ext: Acier laqué noir
<b>Espesor</b> Thickness [mm] Épaisseur	50	
<b>Aislamiento</b> Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
<b>Capacidad</b> Capacity [L] Capacité	500	
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	
<b>Nº Estantes</b> Shelving Nº d' étagères	5 [560x480]	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	757	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity [WA -10/-30°C] Puissance Frig.	650	
<b>Consumo</b> Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille métallique [502x119] <b>92 €</b>	





**NEW**

Series / Série **SPC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



SPC501



Bebida en estado líquido sin congelar.



Temperatura bajo cero en menos de 2h.



Tecnología aplicable a todo tipo de bebidas




SPC501B



SPC501

Triple acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón (4-12-3-12-4)  
 Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)  
 Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)

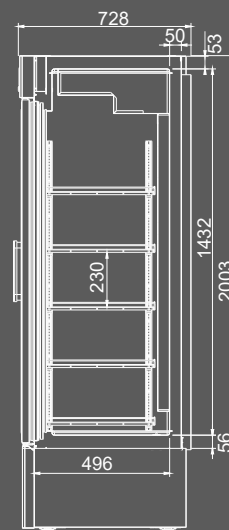Grado de alcohol Alcoholic strength Teneur en alcool	Punto de corte Set point Point de coupure
5% < 5,5%	-7°
4% < 5%	-6°
3,5% < 4%	-5°
Cerveza/Beer/Bière 0,0%	-2°
Refrescos carbonatados/ Carbonated beverages Boissons gazeuses (non alcoolisées)	-2°





# Escarchador de copas / Glass froster counter / Mini congélateur verticale

# Tanque enfriador de agua / Water tank cooler / Refrigidisseurs d'eau

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIF

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ESC 50



ESC 50 CR



TA 100 II



TA 180 II


Precio Price Prix	<b>1.433 €</b>	<b>1.566 €</b>	<b>2.283 €</b>	<b>2.451 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	570 x 600 x 850 mm.	570 x 600 x 850 mm.	1312 x 562 x 570 mm.	902 x 562 x 1133 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-5°C/-18°C</b>	<b>-5°C/-10°C</b>	<b>+1°C/+4°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	60			
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	95	95	100	180
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	-	
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (400 x 430)	2 (400 x 430)	-	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Condensación Forzada / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique		Forzado / Forced air / Ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	-			
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
<b>Potencia</b> Power Puissance	315	323	555	647
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	306	306	1041	1296
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-			
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-			
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (503X11)	<b>35 €</b>	Soporte enfriador / Wall hangers / Support (STA)	<b>179 €</b>
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X45)	<b>42 €</b>	KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018)	<b>168 €</b>
	115V/1 ph/60 Hz		<b>+6 %</b>	
	230V/1 ph/60 Hz		<b>+3 %</b>	




Serie / Series / Série **ESC / TA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

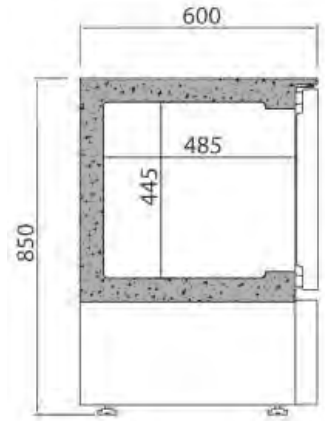ESC 50




ESC 50 CR



**Opción Kit filtro de agua**  
Option Kit water filter  
Optionel Kit filtre à eau



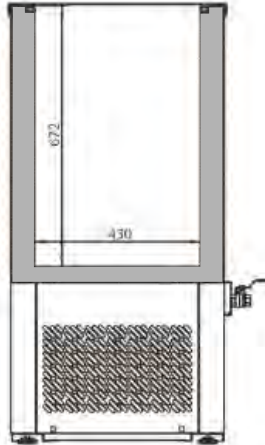**Serpentín interior en Acero Inoxidable**  
Stainless Steel interior coil  
Serpentin intérieur en Acier Inoxydable



TA 100 II



TA 180 II

## 2. Mesas

Undercounters / Tables





EVCO

°C/°F

000

💡

🔒 SET | ⏻ | ▼ | ▲ | 🌞 | 🌙 | 💡

A digital thermostat control panel with a black background and white text and icons. At the top left is the brand name 'EVCO'. To its right is a thermometer icon and the text '°C/°F'. The center features a large digital display showing '000'. Below the display is a lightbulb icon. At the bottom, there is a row of seven icons: a lock with 'SET', a power symbol, a downward arrow, an upward arrow, a sun, a moon, and another lightbulb.

## 2. Mesas Undercounters / Tables







## 2. Mesas Undercounters / Tables

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive—touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisoro con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Encimera con fregadero opcional [BMPP F - BMGN F]

Worktop with optional sink [BMPP F - BMGN F]

Plan de travail avec évier optionnel [BMPP F - BMGN F]



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou Bluetooth®

### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

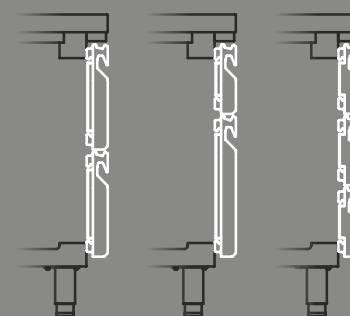
Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].  
Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].  
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".  
Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".  
Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Kit cajones / Drawers kit / Kit tiroirs



### Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrache par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



## 2. Mesas

### Undercounters / Tables

Serie / Series / Série

**600**

<b>Mesa de refrigeración</b> Undercounter refrigerator / Desserte dessous de comptoir positive	<b>62 - 63</b>
<b>Mesa de congelación</b> Undercounter freezer / Desserte dessous de comptoir négative	<b>62 - 63</b>
<b>Mesa refrigerada con cajones</b> Drawers undercounter refrigerator / Desserte dessous de comptoir positive avec tiroirs	<b>62 - 63</b>
<b>Mesa refrigerada con puertas cristal</b> Glass door undercounter refrigerator / Desserte dessous de comptoir positive portes vitrées	<b>64 - 65</b>
<b>Mesa refrigerada con fregadero</b> Sink undercounter refrigerator / Desserte dessous de comptoir positive avec évier	<b>64 - 65</b>
<b>Mesa refrigerada pre-instalada</b> Remote undercounter refrigerator / Desserte dessous de comptoir groupe à distance	<b>66 - 67</b>
<b>Mesa refrigerada para ensaladas</b> Salad prep refrigerator undercounter / Dessert dessous de comptoir positive préparation salades	<b>66 - 67</b>

Serie / Series / Série

**GN1/1 700**

<b>Mesa baja refrigeración</b> Counter bases refrigerator / Soubassement gastronorme positif	<b>68 - 69</b>
<b>Mesa de refrigeración</b> Undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive	<b>70 - 71</b>
<b>Mesa de congelación</b> Undercounter freezer / Desserte gastronorme négative	<b>70 - 71</b>
<b>Mesa refrigerada con cajones</b> Drawers undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive avec tiroirs	<b>70 - 71</b>
<b>Mesa refrigerada con puertas cristal</b> Glass door undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive avec portes vitrées	<b>72 - 73</b>
<b>Mesa refrigerada con fregadero</b> Sink undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive avec évier	<b>72 - 73</b>
<b>Mesa refrigerada pre-instalada</b> Remote undercounter refrigerator / Desserte gastronorme groupe à distance	<b>74 - 75</b>
<b>Mesa refrigerada central puertas a dos caras</b> Pass thru undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive traversante	<b>74 - 75</b>
<b>Mesa refrigerada para ensaladas</b> Salad prep refrigerator table / Desserte gastronorme positive préparation salades	<b>76 - 77</b>
<b>Mesa refrigerada pizza</b> Pizza undercounter refrigerator / Desserte gastronorme positive préparation pizzas	<b>76 - 77</b>
<b>Mesa refrigerada para ensaladas, pizza, kebab</b> Salad, pizza, kebab prep refrigerator table / Mini table gastronorme positive préparation salades	<b>78 - 81</b>

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)









































Serie / Series / Série

**600**

					
<b>BMPP 1500 II</b>	<b>BMPP 2000 II</b>	<b>BMPP 2500 II</b>	<b>BMPP 1500 BT</b>	<b>BMPP 2000 BT</b>	<b>BMPP 2500 BT</b>
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE		
<b>Fregadero / Sink / Evier</b>					
					
<b>BMPP 1500 CR</b>	<b>BMPP 2000 CR</b>	<b>BMPP 2500 CR</b>	<b>BMPPF 1500 II</b>	<b>BMPPF 2000 II</b>	<b>BMPPF 2500 II</b>
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE		
					
<b>BMPP 1500 GR</b>	<b>BMPP 2000 GR</b>	<b>BMPP 1500 GRBT</b>	<b>BMPP 2000 GRBT</b>	<b>BMPP 1500 EN</b>	<b>BMPP 2000 EN</b>
REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE		REFRIG / REFRIG / POSIT	

Serie / Series / Série

**GN1/1700**

									
<b>MSG 1000</b>	<b>MSG 1400</b>	<b>MSG 1600</b>	<b>MSG 2000</b>	<b>MSG 2400</b>					
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE									
									
<b>BMGN 1470 II</b>	<b>BMGN 1960 II</b>	<b>BMGN 2450 II</b>	<b>BMGN 1470 BT</b>	<b>BMGN 1960 BT</b>	<b>BMGN 2450 BT</b>				
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE						
<b>F= Fregadero / Sink / Evier</b>									
									
<b>BMGN 1470 CR</b>	<b>BMGN 1960 CR</b>	<b>BMGN 2450 CR</b>	<b>BMGN 1470 F</b>	<b>BMGN 1960 F</b>	<b>BMGN 2450 F</b>				
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE									
<b>Pasante/Pass-thru/Traversante</b>									
									
<b>BMGN1470GR</b>	<b>BMGN1960GR</b>	<b>BMGN2450GR</b>	<b>BMGN1470GRBT</b>	<b>BMGN1960GRBT</b>	<b>BMGN2450GRBT</b>	<b>BMGN1470PDC</b>	<b>BMGN1960PDC</b>		
REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIG / REFRIG / POSIT			
<b>Ensalada / Salad / Salade</b>			<b>Ensalada / Salad / Salade</b>						
									
<b>BMGN 1470 EN</b>	<b>BMGN 1960 EN</b>	<b>MPG 1490</b>	<b>MPG 1980</b>	<b>ME 1003 VIP</b>					
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE									
<b>Ensalada / Salad / Salade</b>									
									
<b>ME 1000 BAN</b>	<b>ME 1000 EN</b>	<b>ME 1000 II</b>	<b>ME 1000 PIZZA</b>	<b>ME 1000 KB</b>	<b>ME 1003 BAN</b>	<b>ME 1003 EN</b>	<b>ME 1003 II</b>	<b>ME 1003 PIZZA</b>	<b>ME 1003 KB</b>
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE					REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE				

## 2. Mesas Undercounters / Tables

Serie / Series / Série

<b>800</b>	<b>Mesa refrigeración y congelación euronorma 600 x 400 para pastelería</b> Euronorm 600 x 400 refrigerator counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400	<b>82 - 83</b>
	<b>Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal</b> Glass door euronorm 600x400 counter refrigerator / Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 portes vitrées	<b>84 - 85</b>
	<b>Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 remota</b> Euronorm 600x400 remote counter refrigerator / Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 groupe à distance	<b>84 - 85</b>
	<b>Mesa refrigerada central euronorma 600 x 400 puertas a dos caras cristal</b> Pass thru counter refrigerator / Tour pâtissier positif Euronorme 600x400 traversante	<b>86 - 87</b>
	<b>Mesa refrigerada euronorma 600 x 400 para ensaladas, pizza y pastelería</b> Euronorma 600 x 400 salads, pizza & pastry drep refrigerator counter Table positive Euronorme 600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries	<b>86 - 87</b>

Serie / Series / Série

<b>NEW MR H 800</b>	<b>Mesa refrigerada ventilada con control de humedad</b> Ventilated refrigerated table with humidity control Table réfrigéré ventilée avec contrôle de l'humidité	<b>88 - 89</b>
---------------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>MPL800</b>	<b>Mesa refrigerada pizza Lucena</b> Pizza prep table / Table positive pizza et fast food Lucena	<b>90 - 91</b>
---------------	---	----------------

Serie / Series / Série

<b>MP800</b>	<b>Mesa refrigerada pizza</b> Pizza prep table / Table positive pizza	<b>90 - 91</b>
--------------	--	----------------

Serie / Series / Série

<b>FMPP</b>	<b>Frente mostrador refrigerado</b> Back bar counter refrigerator / Desserte arrière bar positive cafétéria	<b>92 - 93</b>
	<b>Frente mostrador refrigerado preinstalado</b> Remote back-bar counter refrigerator / Desserte arrière bar positive groupe à distance cafétéria	<b>92 - 93</b>
	<b>Frente mostrador refrigerado con cajones</b> Drawers back-bar counter refrigerator / Desserte arrière bar positive avec tiroirs cafétéria	<b>92 - 93</b>

Serie / Series / Série

<b>MCAF</b>	<b>Mueble mesa cafetera</b> Coffe unit / Meuble cafétéria	<b>94</b>
-------------	--	-----------

Serie / Series / Série

<b>ME / MT</b>	<b>Mueble estantería y mesa de trabajo</b> Shelf unit and working table / Meuble étagère et table de travail	<b>95</b>
----------------	---	-----------




+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série


**800**

EURONORM 600x400



**MR 1620**      **MR 2190**      **MR 2750**      **MR 1620 BT**      **MR 2190 BT**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF      CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIF


EURONORM 600x400



**MR 1620 CR**      **MR 2190 CR**      **MR 2750 CR**      **MR 1620 GR**      **MR 2190 GR**      **MR 2750 GR**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

EURONORM 600x400

Pasante/Pass-thru/Traversante



**MR 1620 PDC**      **MR 2190 PDC**      **MR 1620 PDCR**      **MR 2190 PDCR**      **MR 1620 EN**      **MR 2190 EN**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

EURONORM 600x400  
Ensalada, pizza y pastelería  
Salads, pizza & pastry  
Salade, pizza et pâtisserie

Serie / Series / Série

**MR H 800**

**NEW**  **NEW** 

**MR 1620 H**      **MR 2190 H**  
REFRIGERACIÓN + CONTROL HUMEDAD /  
REFRIGERATOR + HUMIDITY CONTROL /  
POSITIVE + CONTRÔLE DE L'HUMIDITÉ

Serie / Series / Série

**MPL800**  
**MP800**

EURONORM 600x400

Pizza



**MPL 1740**      **MPL 2300**      **MP 1740**      **MP 2300**      **MP 1740 CN**      **MP 2300 CN**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**FMPP**



**FMPP1500 II**      **FMPP2000 II**      **FMPP2500 II**      **FMPP1500 CR**      **FMPP2000 CR**      **FMPP2500 CR**      **FMPP1500 GR**      **FMPP2000 GR**      **FMPP2500 GR**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série


**MCAF**



**MCAF 820**      **MCAF 1000 CD**      **MCAF 1000 CI**      **MCAF 1500**      **MCAF 2000**      **MCAF 2500**  
MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

Serie / Series / Série

**ME / MT**









**ME 30/1000**      **ME 30/1500**      **ME 30/2000**      **ME 30/2500**      **ME 60/1000**      **ME 60/1500**      **ME 60/2000**      **ME 60/2500**  
MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE      MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL



**MT 60/1000**      **MT 60/1500**      **MT 60/2000**      **MT 70/1000**      **MT 70/1500**      **MT 70/2000**  
MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL

## Mesa de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte dessus de comptoir positive et négative

MODELO MODELE MODÈLE							
	BMPP 1500 II	BMPP 2000 II	BMPP 2500 II	BMPP 1500 BT	BMPP 2000 BT	BMPP 2500 BT	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.340 €</b>	<b>2.781 €</b>	<b>3.280 €</b>	<b>2.965 €</b>	<b>3.492 €</b>	<b>4.183 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-18°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40° C			4 / 38°C			
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65						
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	250	385	510	250	385	510	
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4	
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			
<b>Potencia</b> Power Puissance	260	260	446	443	472	561	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	370	690	445	445	540	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,55	1,80	2,05	4,02	6,57	6,78	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>			<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>						
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07]			<b>39 €</b>	115V/1ph/60Hz <b>+6%</b>	230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>	
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]			<b>44 €</b>	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		<b>169 €</b>
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115430, GUIACO215430]			<b>35 €</b>	Sin peto trasero / Without backsplash / Sans dossieret		
	Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L]			<b>76 €</b>	<b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b>		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs						
	BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2]			<b>516 €</b>			
	BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3]			<b>768 €</b>			
	BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3]			<b>643 €</b>			

Serie / Series / Série **600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

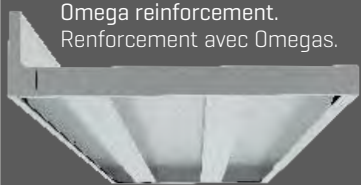
BMPP 2000 II



Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



Refuerzo con Omegas.  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.






Internet of things

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

Circulación optimizada del aire  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée



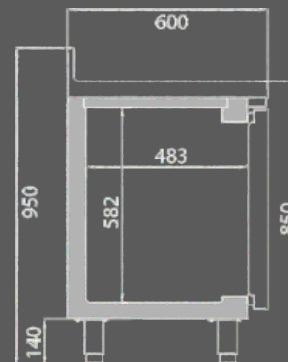Sistema de ventilación de condensación frontal  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale




Kit 2 cajones  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




Kit 2 cajones  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100



Kit 3 cajones  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2  
302 x 418 x 205

2/3  
302 x 418 x 307

1/3  
302 x 418 x 105









KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II)

**Mesa refrigerada puertas cristal /**  
**Glass Door undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

**Mesa refrigerada con fregadero /**  
**Sink undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

F= Fregadero / Sink / Evier

MODELO MODELE MODÈLE						
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.774 €</b>	<b>3.396 €</b>	<b>4.108 €</b>	<b>2.686 €</b>	<b>3.068 €</b>	<b>3.612 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+2°C/+6°C</b>			<b>-2°C/+8°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	250	385	510	250	385	510
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]	2/2 [325x430]	3/3 [325x430]	4/4 [325x430]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	270	382	387	260	260	446
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	690	370	370	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-	-	-	1,55	1,80	2,05
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] <b>35 €</b> Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] <b>76 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b> Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] <b>516 €</b> BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] <b>768 €</b> BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] <b>643 €</b>					
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X43] Cerradura / Lock / Serrure [506X60] <b>49 €</b> Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>61 €</b>			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] <b>39 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>		




Serie / Series / Série **600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4**  
 Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4  
 Double vitrage trempé à faible émissivité avec<sup>o</sup> Argón 4-27-4

**BMPP 1500 CR**

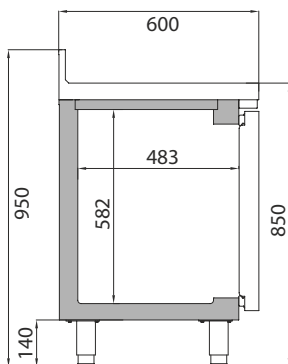


**F= Fregadero / Sink / Evier**

**BMPPF 1500 II**




Opcional  
Optional  
Option



**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100



**Kit 3 cajones**  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100









**1/2                      2/3                      1/3**  
**302 x 418 x 205      302 x 418 x 307      302 x 418 x 105**



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. CR)**

## Mesa refrigerada pre-instalada / Remote undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir groupe à distance

## Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator undercounter / Desserte dessus de comptoir posit. prép. salades

MODELO MODELE MODÈLE	BMPP 1500 GR	BMPP 2000 GR	BMPP 1500 GRBT	BMPP 2000 GRBT	Ensaladas / Salad prep / Prép. salades	
						
Precio Price Prix	<b>1.931 €</b>	<b>2.376 €</b>	<b>2.126 €</b>	<b>2.571 €</b>	<b>3.296 €</b>	<b>3.821 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1240 x 600 x 850 mm.	1732 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 1100 mm.	1960 x 600 x 1100 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>0°C/+6°C</b>			<b>-18°C</b>		<b>0°C/+6°C</b>
Clase Climática Climatic class Classe climatique	-			4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur	70					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	250	385	250	385	250+50	385+70
Puertas Doors Portes	2	3	2	3	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/2 {325x430}	3/3 {325x430}	2/2 {325x430}	3/3 {325x430}	2/2 {325x430}	3/3 {325x430}
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Opcional / Optional / Options				Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	-			249		249
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	Recom. 370	Recom. 370	Recom. 445	Recom. 445	370	370
Consumo Consumption Consommation	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	-				<b>R-290</b>	
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] <b>35 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] <b>39 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>					
	Válvula expansión [especificar refrig.] / Expansion valve [specify refrig.] / Détendeur [spécifier le gaz] Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] / Porte vitrée [unité] [PUE17IDGN-PUE17IIGN][GR] <b>122 €</b>				Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] BMPP 1500 EN [501X16] = 8 <b>169 €</b> BMPP 2000 EN [501X16] = 11 <b>407 €</b> <b>560 €</b>	
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] <b>516 €</b> BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] <b>768 €</b> BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] <b>643 €</b>		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs Bajo consultar / On request / À la demande		Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BM 1/2 x 200 [JCAJ17BM1/2] <b>516 €</b> BM 1/3 x 100 [JCAJ17BM1/3] <b>768 €</b> BM 2/3 + BM 1/3 [JCAJ17BM2/3] <b>643 €</b>	

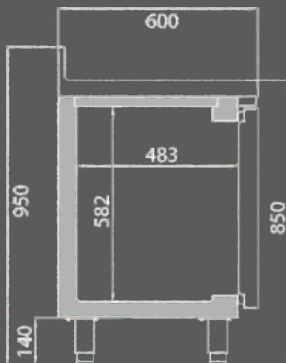
Serie / Series / Série **600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


**Video del producto**  
Product Video  
Vidéo du produit



Infrico Youtube



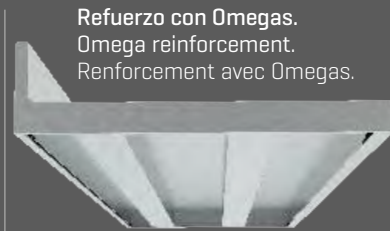Refuerzo con Omegas.  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.



**Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.**  
Front and lateral access for better handling.  
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

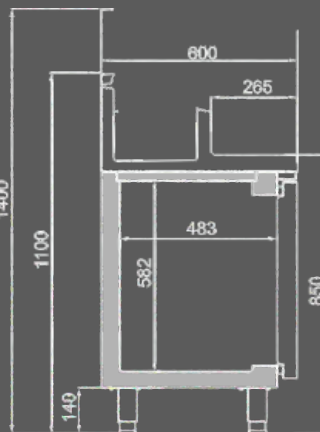
BMPP 1500 GR



Refrigeración estática en la cuba  
Static cooling in the tank  
Refroidissement statique supérieur



BMPP 2000 EN



**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100



**Kit 3 cajones**  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



1/2  
302 x 418 x 205

2/3  
302 x 418 x 307






1/3  
302 x 418 x 105



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. GR - EN)**



## Mesa baja refrigeración / Counter bases refrigerator / Soubassement gastronorme positif

MODELO MODELE MODÈLE					
	MSG 1000	MSG 1400	MSG 1600	MSG 2000	MSG 2400
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.351 €</b>	<b>3.042 €</b>	<b>3.283 €</b>	<b>3.864 €</b>	<b>4.791 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1000 x 700 x 650 mm.	1400 x 700 x 650 mm.	1600 x 700 x 650 mm.	2000 x 700 x 650 mm.	2400 x 700 x 650 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65				
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	100	190	225	310	435
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	4	4	6	8
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance	205	210			368
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370				690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	0,98	1,23	1,33	1,61	1,77
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] Puerta [unidad] / Door [unit] / Porte [unité] [PUE17ISN] Cajón / Drawer / Tiroir 2/3x300 [JCAJ17SN2/3] <b>Sin incremento / Without supplement / Sans supplément</b>				<b>44 €</b> <b>-242 €</b>

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MSG 2000



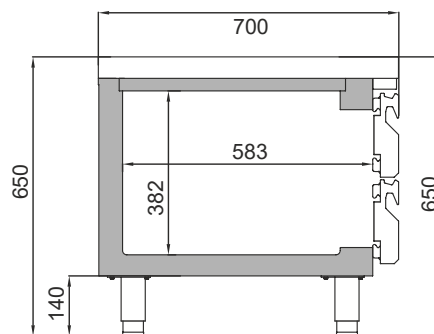
Refuerzo con Omegas.  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.

Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth\*

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth\*









Puertas opcionales  
Optionals doors  
Portes en option



MSG 1400

## Mesa refrigeración y congelación / Undercounter refrigerator and freezer / Desserte gastronomique positive et négative

MODELO MODELE MODÈLE						
	BMGN 1470 II	BMGN 1960 II	BMGN 2450 II	BMGN 1470 BT	BMGN 1960 BT	BMGN 2450 BT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.666 €</b>	<b>3.156 €</b>	<b>3.733 €</b>	<b>3.524 €</b>	<b>4.148 €</b>	<b>4.829 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-18°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	4/20 {325x530}	2/10 {325x530}	3/15 {325x530}	4/20 {325x530}
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
<b>Potencia</b> Power Puissance	210	368		508	597	711
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	570	690		445	540	640
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,50	1,95	2,25	5,45	7,71	9,03
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>			<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Sin peto trasero / Without backslash / Sans dossieret <b>sin incremento / without supplement / sans supplément</b> Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] <b>45 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530] <b>38 €</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b> Ruedas / Casters / Roulettes Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] <b>76 €</b> [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b>					
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs					
	BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2]		<b>643 €</b>			
	BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3]		<b>954 €</b>			
	BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]		<b>711 €</b>			



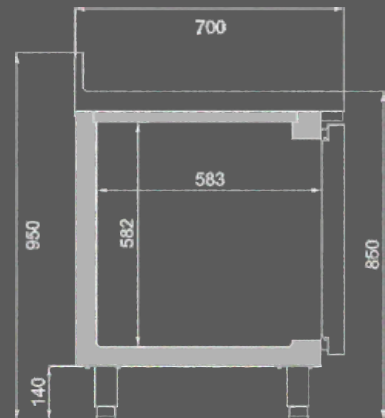
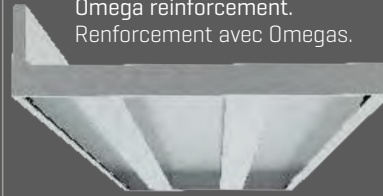
Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**BMGN 1470 II**




Refuerzo con Omegas.  
Omega reinforcement.  
Renforcement avec Omegas.



**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 1/2 x 200




**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100



**Kit 3 cajones**  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs

BM 1/3x100



**1/2**  
302 x 518 x 205

**2/3**  
302 x 518 x 307







**1/3**  
302 x 518 x 105



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II)**

**Mesa refrigerada puertas cristal /**  
**Glass Door undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. portes vitrées

**Mesa refrigerada con fregadero /**  
**Sink undercounter refrigerator /**  
 Desserte dessus de comptoir posit. avec évier

MODELO MODELE MODÈLE						
	BMGN 1470 CR	BMGN 1960 CR	BMGN 2450 CR	BMGN 1470 F	BMGN 1960 F	BMGN 2450 F
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.117 €</b>	<b>3.808 €</b>	<b>4.609 €</b>	<b>2.914 €</b>	<b>3.437 €</b>	<b>3.921 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+2°C/+6°C</b>			<b>-2°C/+8°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	4/20 [325x530]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	377	382	387	210	368	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690	690	690	370	690	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-			1,50	1,95	2,25
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530, GUIACO215530] <b>36 €</b>					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X62] <b>53 €</b> Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46] <b>76 €</b> Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>67 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X60] <b>61 €</b>			Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] <b>45 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b> Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] <b>76 €</b> Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2] <b>643 €</b> BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] <b>954 €</b> BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3] <b>711 €</b>		

Serie / Series / Série **GN1/1 700**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**BMGN 1470 CR**



**Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4**  
 Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4  
 Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argon


**F= Fregadero / Sink / Evier**  
**BMGN F**






**Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth\***

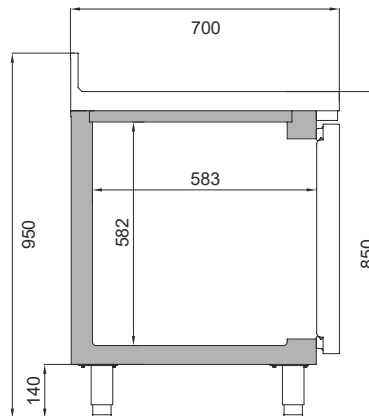
Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth\*




**Kit 2 cajones**  
 2 drawers kit  
 Kit 2 tiroirs  
**BM 1/2 x 200**



**Kit 2 cajones**  
 2 drawers kit  
 Kit 2 tiroirs  
**BM 2/3x300 + BM 1/3x100**



**Kit 3 cajones**  
 3 drawers kit  
 Kit 3 tiroirs  
**BM 1/3x100**



**1/2 302 x 518 x 205      2/3 302 x 518 x 307      1/3 302 x 518 x 105**



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. F)**

## Mesa refrigerada pre-instalada / Remote undercounter refrigerator / Desserte dessus de comptoir groupe á distance

## Mesa refrigerada central puertas a dos caras / Pass thru undercounter refrigerator / Desserte gastronomique positive traversante

Dos caras / Pass-thru / Traversante

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



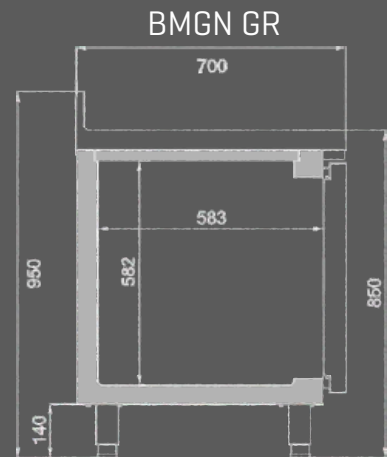
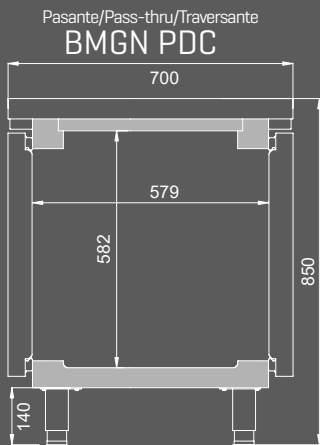
BMGN 1470 GR BMGN 1960 GR BMGN 2450 GR BMGN 1470 GRBT BMGN 1960 GRBT BMGN 2450 GRBT BMGN 1470 PDC BMGN 1960 PDC

Precio Price Prix	2.074 €	2.492 €	2.985 €	2.269 €	2.687 €	3.180 €	3.191 €	3.724 €
Medidas Measures [mm] Mesures	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1240 x 700 x 850 mm.	1732 x 700 x 850 mm.	2224 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C			-2°C/+8°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	-			-			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	70							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	305	465	630	305	465	630	290	440
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	4	6
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)	4/20 (325x530)	2/10 (325x530)	3/15 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-						Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	-						Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	-			-			210	368
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343	690	690	445	540	640	370	690
Consumo Consumption Consommation	-			-			1,50	1,95
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			-			A	A
Refrigerante Refrigerant Gaz	-						R-290	
Opcional Optional Options	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDGN-PUE17IIGN] Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]				122 €	115V/1ph/60Hz		+ 6%
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]				44 €	230V/1ph/60Hz		+ 3%
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs BMGN 1/2 x 200 [JCAJ17GN1/2]				643 €	Bajo consultar / On request / À la demande		Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC03505]
	BMGN 1/3 x 100 [JCAJ17GN1/3] BMGN 2/3 + BMGN 1/3 [JCAJ17GN2/3]				954 € 711 €			38 €
Válvula de expansión (especificar refrigerante) Expansion valve [specify refrigerant] Détendeur d'expansion [spécifier le gaz souhaité]				Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]		38 €		Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X46]
								76 €



Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

**Kit 2 cajones**  
2 drawers kit  
Kit 2 tiroirs

**Kit 3 cajones**  
3 drawers kit  
Kit 3 tiroirs

**1/2**  
**302 x 518 x 205**



**2/3**  
**302 x 518 x 307**

**1/3**  
**302 x 518 x 105**

**BM 1/2 x 200**

**BM 2/3x300 +  
BM 1/3x100**

**BM 1/3x100**



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. GR)**

**Mesa refrigerada ensaladas /**  
**Salad prep refrigerator table /**  
 Desserte gastronomique positive préparation salades

**Mesa refrigerada pizza /**  
**Pizza undercounter refrigerator /**  
 Desserte gastronomique positive préparation pizza

MODELO MODELE MODÈLE	Ensalada / Salad / Salade		Pizza / Pizza / Pizza		
	BMGN 1470 EN	BMGN 1960 EN	MPG 1490	MPG 1980	ME 1003 VIP
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.442 €</b>	<b>4.070 €</b>	<b>4.036 €</b>	<b>4.953 €</b>	<b>3.952 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850/1100 mm.	1960 x 700 x 850/1100 mm.	1490 x 700 x 830/1417 mm.	1980 x 700 x 830/1417 mm.	1490 x 700 x 885/1417 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>0°/+6°C.</b>		<b>0°/+6°C. +4°C/+8°C.</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65				
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	305+65	465+85	305+35	465+54	355+35
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	2	3	3
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	2/10 [325x530]	3/15 [325x530]	3/9 [325x530]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance	210	368	369	553	503
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370+170	690+170	690+170
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-	-	-	-	-
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-	-	-	-	-
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12]				<b>45 €</b>
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115530, GUIAC0215530]				<b>38 €</b>
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]				<b>44 €</b>
	230V/1ph/60Hz				<b>+ 3%</b>
	115V/1ph/60Hz				<b>+ 6%</b>
	[501X13] = 1 [501X11] = 6	<b>311 €</b>	[501X16] = 6	<b>306 €</b>	[501X16] = 6 <b>306 €</b>
	[501X13] = 1 [501X11] = 9	<b>445 €</b>	[501X13] = 1 [501X16] = 7	<b>400 €</b>	
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				<b>169 €</b>

Serie / Series / Série **GN1/1 700**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**IMPORTANT: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.**  
**IMPORTANT: The trays should contain previously refrigerated product.**  
**IMPORTANT: Les plateaux doivent contenir des produits préalablement réfrigérés.**

**Refrigeración estática en la cuba**  
 Static cooling in the tank  
 Refroidissement statique supérieur

**BMGN 1960 EN**



**MPG 1980**

**Granito**  
 Granite worktop  
 Granit

**Granito**  
 Granite worktop  
 Granit



**ME 1003 VIP**

[501X16] = 6



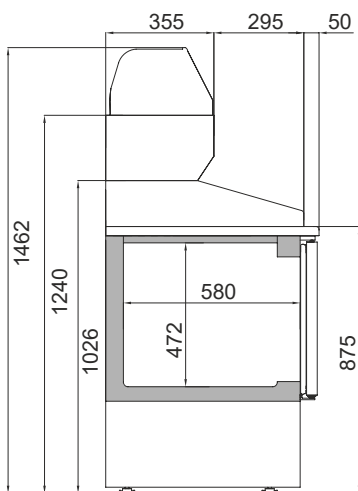
[501X13] = 1 [501X16] = 7




[501X13] = 1 [501X11] = 6




[501X13] = 1 [501X11] = 9



**ME VIP**

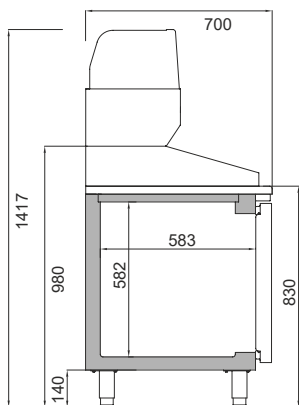



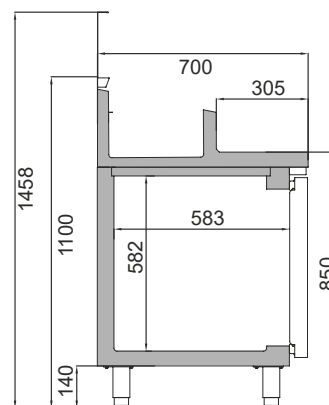


**MPG**



**BMGN EN**

## Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades

MODELO MODELE MODÈLE					
	ME 1000 BAN	ME 1000 EN	ME 1000 II	ME 1000 PIZZA	ME 1000 KB
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.364 €</b>	<b>2.633 €</b>	<b>2.317 €</b>	<b>2.530 €</b>	<b>2.390 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	978 x 700 x 890 mm.	978 x 700 x 895/1050 mm.	978 x 700 x 895 mm.	978 x 700 x 875/1140 mm.	978 x 700 x 865/1125 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>0°C/+6°C.</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65				
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	230				
<b>Puertas</b> Doors Portes	2				
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/6 (325x530)				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance	210				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-				
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] <b>34 €</b>		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] <b>45 €</b>		
	Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 (Modelo II) / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 (Model II) <b>626 €</b>		Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>44 €</b>		
	Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 (Modèle II) [JCAJ17ME1/2] <b>112 €</b>		115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>		
	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] <b>112 €</b>		230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>		
	[501X11] = 6 [501X10] = 3 <b>416 €</b>	[501X16] = 5 <b>256 €</b>	-	[501X11] = 3 [501X10] = 1 <b>169 €</b>	[501X11] = 6 [501X10] = 3 <b>396 €</b>




Serie / Series / Série **GN1/1 700**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1000 BAN




Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®




[501X16] = 5



ME 1000 EN



Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] /  
Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] /  
Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2]



ME 1000 II




[501X11] = 3 [501X10] = 1




ME 1000 PIZZA








[501X11] = 6 [501X10] = 3



ME 1000 KB



## Mesa refrigerada ensaladas / Salad prep refrigerator table / Desserte gastronomique positive préparation salades


MODELO MODELE MODÈLE					
	ME 1003 BAN	ME 1003 EN	ME 1003 II	ME 1003 PIZZA	ME 1003 KB
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.824 €</b>	<b>3.143 €</b>	<b>2.659 €</b>	<b>3.101 €</b>	<b>2.945 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1460 x 700 x 890 mm.	1460 x 700 x 885/1050 mm.	1460 x 700 x 895 mm.	1460 x 700 x 875/1140 mm.	1460 x 700 x 865/1125 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>0°C/+6°C.</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65				
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	55				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	355				
<b>Puertas</b> Doors Portes	3				
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/9 [325x530]				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance	368				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-				
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIACO115530; GUIACO215530] <b>38 €</b>		Parrilla / Wire shelf / Grille [502X12] <b>44 €</b>		
	Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] / Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II] <b>626 €</b>		Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>44 €</b>		
	Kit tiradores 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II] [JCAJ17ME1/2] <b>112 €</b>		115V/1ph/60Hz <b>+6%</b>		
	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDME10-PUE17IIME10] <b>112 €</b>		230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>		
	[501X11] = 9 [501X10] = 6 <b>680 €</b>	[501X16] = 8 <b>407 €</b>	-	[501X11] = 2 [501X10] = 4 <b>257 €</b>	[501X11] = 9 [501X10] = 6 <b>680 €</b>

Serie / Series / Série **GN1/1 700**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



[501X11] = 9 [501X10] = 6



ME 1003 BAN



[501X16] = 8




ME 1003 EN



ME 1000 II



Kit 2 cajones 1x1/2 + 1x1/3 [Modelo II] /  
 Drawers kit 1x1/2 + 1x1/3 [Model II]  
 Kit tiroirs 1x1/2 + 1x1/3 [Modèle II]  
 [JCAJ17ME1/2]




[501X11] = 2 [501X10] = 4




ME 1003 PIZZA



[501X11] = 9 [501X10] = 6








ME 1003 KB



## Mesa refrigeración y congelación Euronorma 600x400 pastelería / Euronorm 600x400 refrigerator and freezer counter / Tour pâtissier positif et négatif Euronorme 600x400

EURONORM 600x400

MODELO MODELE MODÈLE						
	MR 1620	MR 2190	MR 2750	MR 1620 BT	MR 2190 BT	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.956 €</b>	<b>3.524 €</b>	<b>4.263 €</b>	<b>3.688 €</b>	<b>4.311 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	
<b>Temperatura</b> Temperature Température		<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique		5 / 40°C		4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	420	635	850	420	635	
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	4/20 [600x400]	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas defrost / Gaz chaud		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
<b>Potencia</b> Power Puissance		368		568	712	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.		690		540	639	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,67	2,07	3,06	6,03	11,15	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35]		<b>684 €</b>	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]		<b>50 €</b>
	Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36]		<b>909 €</b>	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières		
	Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37]		<b>1.158 €</b>	[GUIAL0120641, GUIAL0220641]		<b>44 €</b>
	Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41]		<b>51 €</b>	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		<b>169 €</b>
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]		<b>44 €</b>	115V/1ph/60Hz		<b>+ 6%</b>
				230V/1ph/60Hz		<b>+ 3%</b>



Serie / Series / Série **800**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MR 2750



MR 2190 BT

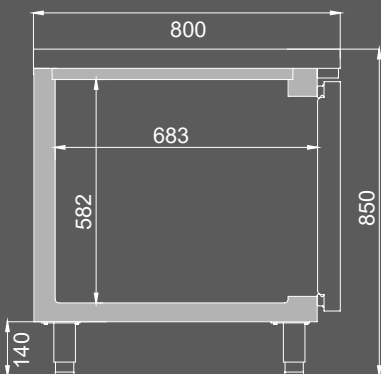Opcional  
Optional  
Option



**Frío Ventilado con efecto estático para pastelería profesional**  
Ventilated cooling with static effect for professional patisseries  
Refroidissement ventilé avec effet statique pour les pâtisseries professionnelles



 Internet of things	Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth
	Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth







**Opcional granito**  
Optional granite worktop  
Option granite



**Mesa refrigeración 600x400 puerta cristal /**  
**600x400 glass door counter refrigerator /**  
 Tour pâtissier positif 600x400 porte vitrée

**Mesa refrigeración 600x400 remota /**  
**600x400 remote counter refrigerator /**  
 Tour pâtissier positif 600x400 groupe à distance

Grupo remoto / Remote / Groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
	MR 1620 CR	MR 2190 CR	MR 2750 CR	MR 1620 GR	MR 2190 GR	MR 2750 GR
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.420 €</b>	<b>4.200 €</b>	<b>5.184 €</b>	<b>2.204 €</b>	<b>2.784 €</b>	<b>3.375 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	2752 x 800 x 850 mm.	1390 x 800 x 850 mm.	1957 x 800 x 850 mm.	2524 x 800 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+2°C/+6°C.</b>			<b>-2°C/+8°C.</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C.			5 / 40°C.		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	420	635	850	420	635	850
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	4/20 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	4/20 (600x400)
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé			-		
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional [specify refriger.] Détendeur options [spécifier le gaz]		
<b>Potencia</b> Power Puissance	378	383	389	368		
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690			Recom. 690		
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-			-		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-			-		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			-		
<b>Opcional</b> Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641]		<b>44 €</b>	115V/1ph/60Hz <b>+6%</b>		230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64]		<b>58 €</b>			
	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35]		<b>684 €</b>	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]		<b>50 €</b>
	Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36]		<b>909 €</b>	Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17IDMR-PUE17IIMR]		<b>127 €</b>
	Granito / Granite-top / Granit MR2750 [2752X800X30] [606X37]		<b>1.158 €</b>	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]		<b>51 €</b>
	Cerradura / Lock / Serrure [506X60]		<b>61 €</b>	Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41]		<b>51 €</b>
	Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47]		<b>84 €</b>	Válvula expansión opcional [especificar refriger.] Expansion valve optional [specify refriger.] Détendeur options [spécifier le gaz]		
Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41]		<b>51 €</b>				
Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]		<b>67 €</b>				

Serie / Series / Série **800**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MR 2190 CR



**Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación**  
 Front and lateral access for better handling  
 Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleure manipulation.

**Aumentan en su largo 8 cm. para una mejor manipulación.**  
 They increase in their length 8 cm. for better handling.  
 8 cm. de long en plus pour une meilleure manipulation.

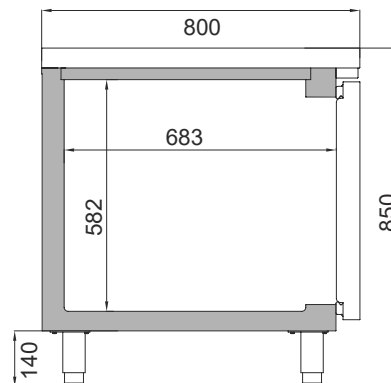


MR 2190 GR

**Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4**  
 Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4  
 Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argón 4-27-4



**Opcional granito**  
 Optional granite worktop  
 Option granite



**Mesa refrigerada central  
600x400 puerta dos caras /  
600x400 pass thru counter refrigerator /  
Tour pâtissier positif 600x400 traversante**

**Mesa refrigerada 600x400 para ensaladas,  
pizza y pastelería / 600x400 salads, pizza and  
pastry prep counter refrigerator / Table positive  
600x400 préparation salades, pizzas et pâtisseries**

MODELO MODELE MODÈLE	EURONORM 600x400 Pasante/Pass-thru/Traversante				EURONORM 600x400 Ensalada, pizza y pastelería Salads, pizza & pastry Salade, pizza et pâtisserie	
	MR 1620 PDC	MR 2190 PDC	MR 1620 PDCR	MR 2190 PDCR	MR 1620 EN	MR 2190 EN
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.287 €</b>	<b>4.019 €</b>	<b>4.064 €</b>	<b>5.167 €</b>	<b>3.891 €</b>	<b>4.490 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.	1618 x 800 x 850/1050 mm.	2185 x 800 x 850/1050 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>+2°C/+6°C</b>		<b>0°C/+6°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	420	635	420	635	420+55	635+80
<b>Puertas</b> Doors Portes	4	6	4	6	2	3
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	368		387	398	368	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,67	2,07	-			
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>		<b>A</b>		-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] <b>48 €</b>			Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>42 €</b>		
	Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] <b>49 €</b>			115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>		
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUALO120641, GUALO220641] <b>44 €</b>					
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X64] <b>58 €</b>			Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMP] <b>147 €</b>		
	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] <b>684 €</b>			Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b>		
	Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] <b>909 €</b>					
	Cerradura / Lock / Serrure [506X60] [PDCR] <b>61 €</b>					
	Parrilla Inox / Stainless steel wire shelf / Grille inox [502X47] <b>84 €</b>					
				[501X16] = 9 <b>445 €</b>		[501X16] = 13 <b>662 €</b>



Serie / Series / Série 800


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Opcional  
Optional  
Option

Pasante/Pass-thru/Traversante  
MR 2190 PDC




Pasante/Pass-thru/Traversante  
MR PDC



[501X16] = 9



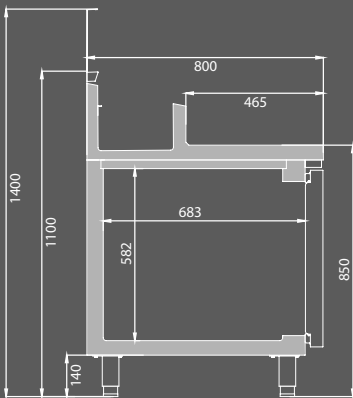[501X16] = 13





MR 1620 EN

Refrigeración estática en la cuba  
Static cooling in the tank  
Refroidissement statique



## Mesa refrigerada ventilada con control de humedad / Ventilated refrigerated table with humidity control / Table réfrigérée ventilée avec contrôle de l'humidité

MODELO MODELE MODÈLE	 MR 1620 H	 MR 2190 H
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.522 €</b>	<b>4.145 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1618 x 800 x 850 mm.	2185 x 800 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+2°C/+8°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	<b>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR</b>	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65 con control de humedad / Digital IP65 with humidity control / Digital IP65 avec contrôle de l'humidité	
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304	
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70	
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	420	635
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 (600x400)	3/15 (600x400)
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power Puissance	868	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-	-
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Granito / Granite-top / Granit MR1620 [1618X800X30] [606X35] <b>684 €</b> Granito / Granite-top / Granit MR2190 [2185X800X30] [606X36] <b>909 €</b> Bandeja Inox/ Stainless Steel Tray / Bac Inox 600x400 [A850P41] <b>51 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] <b>50 €</b> Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641, GUIAL0220641] <b>44 €</b> Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>

**NEW**

Series / Série **MR H**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MR 1620 H

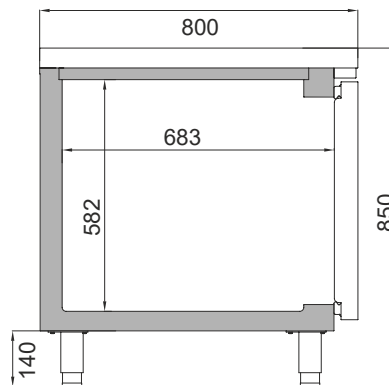


MR 2190 H

**Control electrónico de Temperatura y Humedad**  
**Electronic Temperature and Humidity control**  
 Contrôle électronique de la Température et de l'humidité









**Opcional granito**  
 Optional granite worktop  
 Option granite



## Mesa refrigerada pizza Lucena / Pizza prep table Lucena / Table positive et fast food Lucena (MPL)

## Mesa refrigerada pizza / Pizza prep table / Table positive pizza (MP)

MODELO MODELE MODÈLE						
	MPL 1740	MPL 2300	MP 1740	MP 2300	MP 1740 CN	MP 2300 CN
<b>Precio</b> Price Prix	<b>4.799 €</b>	<b>5.795 €</b>	<b>4.739 €</b>	<b>5.724 €</b>	<b>4.833 €</b>	<b>5.875 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1693 x 800 x 850/1010 mm.	2260 x 800 x 850/1010 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.	1738 x 800 x 830/980 mm.	2305 x 800 x 830/980 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+2°C/+6°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	485	700	485+48	700+70	[R] 235 [V] 48 [N] 175	[R] 485 [V] 70 [N] 175
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	2	3	1 + Neutro	2 + Neutro
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	2/10 [600x400]	3/15 [600x400]	7 [600x400]	10 [600x400]	8 [600x400]	11 [600x400]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Forced air / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	368		553		350	553
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	690		690		370	690
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] <b>50 €</b>		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] <b>50 €</b>		Parrilla/Wire shelf/Grille [502X26] <b>50 €</b>	
	Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] <b>44 €</b>		Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] <b>44 €</b>		Juego de guías/Slides/Jeu de Glissières [GUAL0120641; GUAL0220641] <b>44 €</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] <b>147 €</b>		Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] <b>147 €</b>		Parrilla de trabajo / Garnish rack / Grille travail [PTMT] [MPL1740-3UD] [MPL2300-4UD] <b>147 €</b>	
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>		Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>		Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b>		Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b>		Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>169 €</b>	
	115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>		115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>		115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>		230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>		230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>	
	Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] <b>83 €</b>		Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] <b>83 €</b>		Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08] <b>83 €</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] <b>693 €</b>		Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] <b>693 €</b>		Opción neutro 6 cajones / Optional 6 drawers dry store / En option kit 6 tiroirs neutres [JCAJ17MP6] <b>693 €</b>	
	[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4 <b>464 €</b>		[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4 <b>616 €</b>		[501X13] = 1 [501X16] = 5 <b>299 €</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4 <b>616 €</b>		[501X13] = 1 [501X16] = 5 <b>299 €</b>		[501X13] = 1 [501X16] = 9 <b>503 €</b>	
	[501X13] = 1 [501X16] = 5 <b>299 €</b>		[501X13] = 1 [501X16] = 9 <b>503 €</b>		[501X13] = 1 [501X16] = 9 <b>503 €</b>	



Serie / Series / Série 800

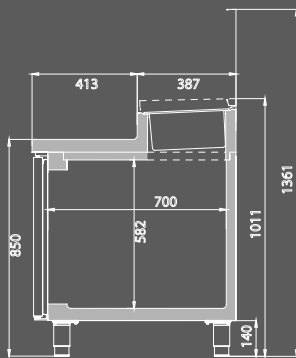
+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**IMPORTANTE:** Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.  
**IMPORTANT:** The trays should contain previously refrigerated product.  
**IMPORTANT:** Les plateaux doivent contenir des produits préalablement réfrigérés.

[501X14] = 1 [501X11] = 8 [501X10] = 4




[501X14] = 1 [501X11] = 5 [501X10] = 4



MPL 2300

Parrillas de trabajo  
Garnish racks  
Grilles de travail



Cajón refrigerado de serie  
Refrigerated drawer standard  
Tiroir réfrigéré de série

[501X13] = 1 [501X16] = 9



[501X13] = 1 [501X16] = 5



Video del producto


Product Video  
Vidéo du produit




Infrico Youtube



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®



Vitrina de ingredientes incluida  
Included ingredients display  
De série vitrine avec couvercle vitré



MP 2300 CN

Opcional kit neutro 6 cajones  
Optional 6 neutral drawers  
En option kit 6 tiroirs neutres



Cajón refrigerado de serie  
Refrigerated drawer standard  
Tiroir réfrigéré de série

## Frente mostrador / Back-bar counter refrigerator / Desserte arrière bar positive cafétéria

## Frente mostrador refrigerado preinstalado / Remote back-bar counter refrigerator / Desserte arrière bar groupe à distance cafétéria

MODELO MODELE MODÈLE	FMP1500 II	FMP2000 II	FMP2500 II	FMP1500 CR	FMP2000 CR	FMP2500 CR	FMP1500 GR	FMP2000 GR	FMP2500 GR
Precio Price Prix	<b>2.634 €</b>	<b>3.174 €</b>	<b>3.688 €</b>	<b>3.141 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>4.692 €</b>	<b>2.027 €</b>	<b>2.507 €</b>	<b>2.950 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1240 x 600 x 1050 mm.	1732 x 600 x 1050 mm.	2224 x 600 x 1050 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>+2°C/+6°C</b>			<b>0°C/+6°C</b>		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C			-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	Inox AISI 304								
Espesor Thickness Épaisseur	70								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	340	520	690	340	520	690	340	520	690
Puertas Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]	4/4 [325x430]	6/6 [325x430]	8/8 [325x430]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Monoblock ventilado / Forced air monoblock / Monoblock ventilé						-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						Válvula expansión opcional (especificar refriger.) Expansion valve optional (specify refriger.) Détendeur options (spécifier le gaz)		
Potencia Power Puissance	209	308		377	382	387	-		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690				Recom. 370		Recom. 690	
Consumo Consumption Consommation	1,55	2,06	2,35	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>								
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAC0115430, GUIAC0215430] <b>38 €</b>						Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] <b>39€</b>		
	Parrilla doble tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X43] <b>49 €</b>						Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b>		
	Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X49] <b>67 €</b>						Cerradura / Lock / Serrure [506X60] (Mod. CR) <b>60 €</b>		
	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) <b>67 €</b>						115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>		
	Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] <b>680 €</b> BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] <b>764 €</b> BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] <b>680 €</b>			-			Kit cajones / Drawer Kit / Kit tiroirs FM 350 + FM 250 [JCAJ17FM3525] <b>680 €</b> BM 2 x 1/2x200 + 1 x 1/3x100 [JCAJ17FM1/2] <b>764 €</b> BM 2/3 x 300 [JCAJ17FM2/3] <b>680 €</b>		
	Tolva / Coffe grounds hopper / Tiroir marc à café [TOL17FM] <b>226 €</b>				Grupo lado contrario / Group opposite side / Groupe opposé [L] <b>76 €</b>		Válvula expansión opcional (especificar refriger.) Expansion valve optional (specify refriger.) Détendeur options (spécifier le gaz)		

Serie / Series / Série **600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

FMPP 2000 GR



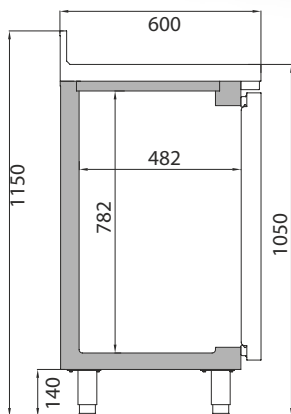
22cm

**Posibilidad de acceso frontal y lateral para una mejor manipulación.**  
Front and lateral access for better handling.  
Possibilité d'accès frontal et latéral pour une meilleur manipulation.

FMPP 2000 CR




**Tolva Opcional**  
Coffe grounds hopper Optional  
Tiroir marc à café Options



<b>FM 250</b> 302 x 418 x 255	<b>1/3</b> 302 x 418 x 105	
<b>FM 350</b> 302 x 418 x 352	<b>1/2</b> 302 x 418 x 205	<b>2/3</b> 302 x 418 x 307



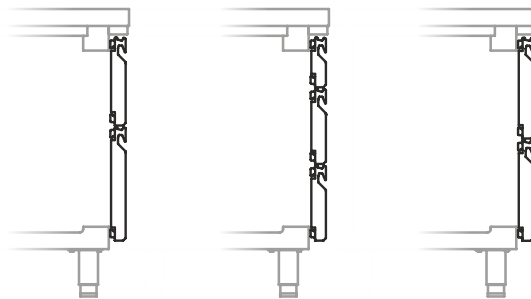



<b>Kit 2 cajones</b> 2 drawers kit Kit 2 tiroirs	<b>Kit 3 cajones</b> 3 drawers kit Kit 3 tiroirs	<b>Kit 2 cajones</b> 2 drawers kit Kit 2 tiroirs
FM 350 + FM 250	2 x BM 1/2 x 200 1 x BM 1/3 x 100	BM 2 x 2/3 x 300



**KIT CAJONES / DRAWERS KIT / KIT TIROIRS (MOD. II - GR)**

## Mueble mesa cafetera / Coffe unit / Meuble caf  teria

Serie / Series / S  rie **MCAF**

MODELO MODELE MOD��LE						
	<b>MCAF 820</b>	<b>MCAF 1000 CD</b>	<b>MCAF 1000 CI</b>	<b>MCAF 1500</b>	<b>MCAF 2000</b>	<b>MCAF 2500</b>
Precio Price Prix	<b>812 �</b>	<b>965 �</b>	<b>965 �</b>	<b>1.279 �</b>	<b>1.353 �</b>	<b>1.761 �</b>
Medidas Measures Mesures [mm]	820 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2450 x 600 x 1050 mm.
Material Material Mat��riel [EXT/INT]	Inox AISI 304					
Opcional Optional Options	Posibilidad de fabricar a medida sin modificar fondo ni cuerpo central. Possibility of custom-made manufacturing without modifying the depth or central body. Possibilit�� de fabriquer sur mesure sans modifier ni la profondeur ni la partie centrale.					



















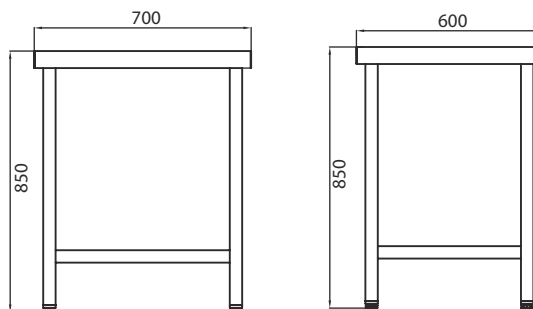
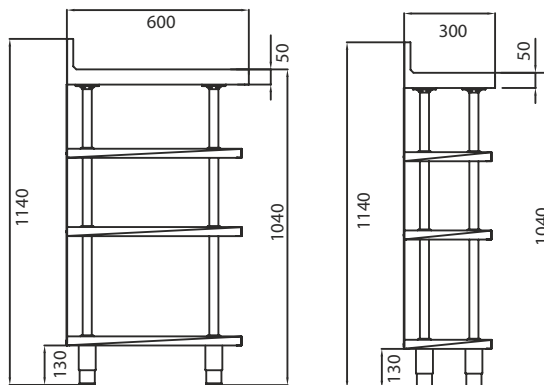
**Mueble estantería y mesa de trabajo /**  
**Shelf unit and working table /**  
**Meuble étagère et table de travail**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Serie / Series / Série ME / MT**

MUEBLE ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE								
	ME 30/1000	ME 30/1500	ME 30/2000	ME 30/2500	ME 60/1000	ME 60/1500	ME 60/2000	ME 60/2500
Precio Price Prix	<b>602 €</b>	<b>793 €</b>	<b>982 €</b>	<b>1.419 €</b>	<b>764 €</b>	<b>876 €</b>	<b>1.088 €</b>	<b>1.596 €</b>
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 300 x 1050mm.	1468 x 300 x 1050mm.	1960 x 300 x 1050mm.	2452 x 300 x 1050mm.	1000 x 600 x 1050mm.	1468 x 600 x 1050mm.	1960 x 600 x 1050mm.	2452 x 600 x 1050mm.
MESA DE TRABAJO / WORKING TABLE / TABLE DE TRAVAIL								
MODELO MODELE MODÈLE								
	MT 60/1000	MT 60/1500	MT 60/2000	MT 70/1000	MT 70/1500	MT 70/2000		
Precio Price Prix	<b>614 €</b>	<b>796 €</b>	<b>989 €</b>	<b>693 €</b>	<b>830 €</b>	<b>1.068 €</b>		
Medidas Measures (mm) Mesures	1000 x 600 x 850mm.	1500 x 600 x 850mm.	2000 x 600 x 850mm.	1000 x 700 x 850mm.	1500 x 700 x 850mm.	2000 x 700 x 850mm.		
Material Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304							
Optional Options	Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 600 [CAJMT60] <b>137 €</b> Cajón auxiliar / Additional drawer / Tiroir 700 [CAJMT70] <b>147 €</b> Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1000 <b>54 €</b> Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 1500 <b>79 €</b> Incremento peto mural / Increase for splash blak / Supplément dossieret mod. 2000 <b>96 €</b>							
Modelos ME / ME Models / Modèles ME: Medidas especiales consultar con fábrica / Special length measurements consult our factory / Dimensions spéciales en longueur consulter l'usine.								



3

### 3. Armarios

Reach Ins / Armoires







### 3. Armarios

Reach Ins / Armoires





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



## 3. Armarios Reach Ins / Armoires

Controlador digital táctil e intuitivo IP 65.

Digital control easy and intuitive-touch screen IP65 protection.

Contrôleur digital tactile e intuitif IP 65.



Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Double vitrage et verre trempé [4-27-4].



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.






+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano desmontable "cleanless".  
 Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".  
 Portes avec double poignée et joint plat facilement démontable "cleanless".



Opcional: Manejo del control digital por WiFi o  Bluetooth\*

Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth\*

Optionnel: Fonctionnement de la commande numérique par WiFi ou  Bluetooth\*

Opcional: Pata marina

Optional: Marine leg

Optionnel: Pied marin



## 3. Armarios Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série

<b>NACIONAL 400/900L</b>	<b>Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400</b> Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator / Armoire positive Euronorme 600 x 400	<b>106 - 107</b>
	<b>Armario de congelación Euronorm 600 x 400</b> Euronorm 600 x 400 reach in freezer / Armoire négative Euronorme 600 x 400	<b>106 - 107</b>
	<b>Armario de refrigeración pastelería Euronorm 600 x 400</b> Euronorm 600 x 400 pastry refrigerator reach in / Armoire positive pâtisserie Euronorme 600 x 400	<b>106 - 107</b>

Serie / Series / Série

<b>AP 400/900L</b>	<b>Armario de refrigeración pescado Euronorm 600 x 400</b> Euronorm 600 x 400 reach in refrigerator for fish / Armoire positive à poisson Euronorme 600 x 400	<b>108 - 109</b>
------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>NACIONAL 500/1000L</b>	<b>Armario de refrigeración</b> Bottom mounted reach in refrigerator / Armoire positive	<b>110 - 111</b>
	<b>Armario de congelación</b> Bottom mounted reach in freezer / Armoire négative	<b>110 - 111</b>
	<b>Armario de refrigeración y congelación</b> Bottom mounted reach in refrigerator / Armoire positive et négative	<b>110 - 111</b>
	<b>Armario de congelación / Armario Mixto</b> Bottom mounted reach in freezer & dual temp / Armoire négative / Armoire Mixte	<b>112 - 113</b>
	<b>Armario de refrigeración dep. pescado o baja temperatura</b> Bottom mounted fish or freezing compartment reach in / Armoire positive à poisson ou basse température	<b>112 - 113</b>
	<b>Armario expositor refrigerado</b> Bottom mounted glass door reach in refrigerator / Armoire exposition positive porte vitrée	<b>114 - 115</b>
	<b>Armario expositor congelación</b> Bottom mounted freezer glass door reach in / Armoire exposition négative porte vitrée	<b>114 - 115</b>

Serie / Series / Série

<b>NACIONAL 1600L</b>	<b>Armario de refrigeración</b> Bottom mounted refrigerator / Armoire positive	<b>116 - 117</b>
---------------------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>SLIM LINE 300/600L</b>	<b>Armario de refrigeración GN 1/1</b> GN 1/1 reach in refrigerator / Armoire positive GN 1/1	<b>162 - 117</b>
	<b>Armario de congelación GN 1/1</b> GN 1/1 reach in freezer / Armoire négative GN 1/1	<b>118 - 119</b>
	<b>Armario de refrigeración GN 1/1</b> GN 1/1 reach in refrigerator / Armoire positive GN 1/1	<b>118 - 119</b>

Serie / Series / Série

<b>SLIM LINE AGN 300/600L</b>	<b>Armario de refrigeración puerta de cristal GN 1/1</b> GN 1/1 glass door reach in refrigerator / Armoire positive porte vitrée GN 1/1	<b>118 - 119</b>
-----------------------------------	--	------------------



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
400/900L**



AN401 T/F AN902 T/F AN904 T/F | AN401 BT AN902 BT  
REFRIG/REFRIG/POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
400/900L  
PAST**



AN401 PAST AN902 PAST AN401 BT PAST AN902 BT PAST  
PASTELERÍA/PASTRY/PÂTISSERIE | PASTELERÍA/PASTRY/PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

**AP  
400/900L**



AP401 T/F AP902 T/F  
PESCADO / FISH / POISSON

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
500/1000L**



AN501 T/F AN1002 T/F | AN501 BT AN1002 BT | AN502 T/F AN1003 T/F AN1004 T/F  
REFRIG/REFRIG/POSIT | CONGEL / FREEZ / NÉGAT | REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE



AN502 BT AN1003 BT AN1004 BT | AN502 MX AN1002 MX | ANDP1003 TF/G ANDP1004 TF/G ANDBT1003 TF ANDBT1004 TF  
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE | PESCADO / FISH / POISSON



AEX500 T/F AEX1000 T/F AEX1600 T/F | AN501 BT CR AN1002 BT CR  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE | CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

Serie / Series / Série

**NACIONAL  
1600L**



AN1603 T/F AN1605 T/F AN1606 T/F  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**SLIM LINE  
300/600L**



AGN301 AGN602  
REFRIG/REFRIG/POSITIVE

Serie / Series / Série

**SLIM LINE  
300/600L**



AGN301 BT AGN602 BT AGN602 MX | AGN302 AGN603 AGN604  
CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE | REFRIG/REFRIG/POSITIVE

Serie / Series / Série

**SLIM LINE  
300/600L**



AGN300 CR AGN600 CR  
REFRIG/REFRIG/POSIT

## 3. Armarios

### Reach Ins / Armoires

Serie / Series / Série		
<b>AGB 600/1300L</b>	<b>Armario de refrigeración y congelación GN 2/1</b> GN 2/1 refrigerator and freezer reach in / Armoire positive et négative GN 2/1	<b>120 - 121</b>
Serie / Series / Série		
<b>AGB 700/1400L</b>	<b>Armario de refrigeración y congelación GN 2/1</b> GN 2/1 refrigerator and freezer reach in / Armoire positive et négative GN 2/1	<b>122 - 123</b>
	<b>Armario mixto GN 2/1</b> GN 2/1 dual temp reach in / Armoire mixte GN 2/1	<b>122 - 123</b>
	<b>Armario de refrigeración y congelación puertas de cristal GN 2/1</b> Glass door reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative porte vitrée GN 2/1	<b>124 - 125</b>
	<b>Armario de refrigeración pescado 600 x 400</b> Fish refrigerator reach in / Armoire positive 600 x 400 poisson	<b>124 - 125</b>
	<b>Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería</b> Pastry reach in refrigerator / Armoire positive Euronorme 600 x 400 pâtisserie	<b>126 - 127</b>
Serie / Series / Série		
<b>AGB A 700 L</b>	<b>Armario de refrigeración GN 2/1 Clase A</b> Inverter GN 2/1 refrigerator reach in / Armoire positive GN 2/1 Classe A	<b>126 - 127</b>
Serie / Series / Série		
<b>AGB 900L</b>	<b>Armario de refrigeración y congelación 800x600 heladería pastelería Euronorm</b> Euronorm pastry ice cream 800x600 reach in refrigerator an freezer Armoire positive et négative glace et pâtisserie Euronorme 800x600	<b>128 - 129</b>
Serie / Series / Série		
<b>AC600L</b>	<b>Armario catering</b> Catering reach in reach in / Armoire traiteur catering	<b>128 - 129</b>
Serie / Series / Série		
<b>AGB 900L</b>	<b>Armario de fermentación</b> Retarder proofer cabinet / Armoire de fermentation	<b>130 - 131</b>
Serie / Series / Série		
<b>RIC</b>	<b>Armario para carros GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.</b> GN 2/1 600x400, 650x450, 800x600, 1300/ 2700 L. Roll-in Armoire à chariot GN 2/1 600x400, 650x450, 1300/2700L.	<b>132 - 133</b>

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**AGB  
600/1300L**



AGB651 AGB651 BT AGB1302 AGB1302 BT  
REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE

Serie / Series / Série

**AGB  
A 700 L**



AGB 701 A  
REFRIG/REFRIG/POSIT

Serie / Series / Série

**AGB  
700/1400L**



AGB701 AGB701 BT AGB1402 AGB1402 BT AGB702 AGB702 BT AGB1403 AGB1404  
REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE



AGN702 MX AGB1402 MX | AGB701 CR AGB701 BT CR AGB1402 CR AGB1402 BT CR | AGB701 PESC AGB1402 PESC  
MIXTO/DUAL TEMP/MIXTE | REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE | PESCADO / FISH / POISSON



AGB701 PAST AGB701 BT PAST AGB1402 PAST AGB1402 BT PAST  
PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE

Serie / Series / Série

**AGB  
900L**



AGB901BT AGB901  
HELAD-PASTEL/ICE CR-PAST/ GLACE-PÂTIS

Serie / Series / Série

**FC  
900 BT**



FC900BT FC900BTCR  
FERMENT / RETARDER PROOFER / FERMENT

Serie / Series / Série

**AC  
600L**



AC600 R AC600 BT  
CÁTERING / CATERING / CATERING

Serie / Series / Série

**RIC**



RIC1P RIC1P TH RIC2P  
CARROS / ROLL-IN / CHARIOT

## Armarios de refrigeración y congelación Euronorm 600x400 / Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AN 401 T/F

AN 902 T/F

AN 904 T/F

AN 401 BT

AN 902 BT

Precio Price Prix	2.357 €	3.083 €	3.185 €	3.290 €	4.192 €
Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060
Temperatura Temperature Température	-2°C/+8°C			-18°C	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	395	895	895	395	895
Puertas Doors Portes	1	2	4	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [600x400]	6/6 [600x400]		3/3 [600x400]	6/6 [600x400]
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	250	410		607	771
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690		540	720
Consumo Consumption Consommation	1,55	1,90		5,10	9,51
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>		<b>D</b>	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]				<b>51 €</b>
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595]				<b>45 €</b>
	Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]				<b>45 €</b>
	Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth				<b>151 €</b>
	115V/1ph/60Hz				<b>+6%</b>
	230V/1ph/60Hz				<b>+3%</b>



Serie / Series / Série **NACIONAL 400/900L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

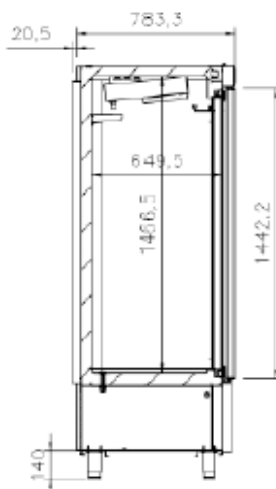
AN 904 T/F



AN 401 T/F



AN 902 BT



Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



## Armarios de refrigeración y congelación Pastelería y Pescado Euronorm 600x400 / Pastry and Fish Euronorm 600x400 reach in refrigerator and freezer / Armoire Euronorme 600x400 positive et négative pour la Pâtisserie et le Poisson

	PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE				PESCADO / FISH / POISSON		
MODELO MODELE MODÈLE	AN 401 PAST	AN 902 PAST	AN 401 BT PAST	AN 902 BT PAST	AP 401 T/F	AP 902 T/F	
Precio Price Prix	<b>2.684 €</b>	<b>3.804 €</b>	<b>3.617 €</b>	<b>4.912 €</b>	<b>2.925 €</b>	<b>4.098 €</b>	
Medidas Measures [mm] Mesures	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	557 x 775 x 2060	1124 x 775 x 2060	
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+2°C</b>		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65						
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						
Espesor Thickness Épaisseur	55						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	395	895	395	895	395	895	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/18	0/36	0/18	0/36	7	14	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance	250	410	607	771	250	410	
Potencia fríg. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
Consumo Consumption Consommation	1,55	1,90	5,10	9,51	1,55	1,90	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>C</b>	<b>B</b>	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>						
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26]					<b>48 €</b>	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120595; GUIAL0220595]					<b>42 €</b>	
Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210]						<b>42 €</b>	
Manejo control digital por bluetooth/ Operating digital control by bluetooth / Trait. de contrôle digital par bluetooth						<b>143 €</b>	
115V/1ph/60Hz						<b>+6%</b>	
230V/1ph/60Hz						<b>+3%</b>	
Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41]				<b>49 €</b>	Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Container polypropylène [501X08]		<b>90 €</b>

# NEW

Series / Série **NACIONAL 400/900L**  
 e / Series / Série **AP T/F**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AP 401 T/F



AN 902 PAST



**Contenedor polipropileno**  
 Polypropylene container  
 Container polypropylène



600mm x 400mm x 150mm

**Bandeja pastelería [opcional]**  
 Pasty tray [optional]  
 Plateau Pâtisserie [optionnel]

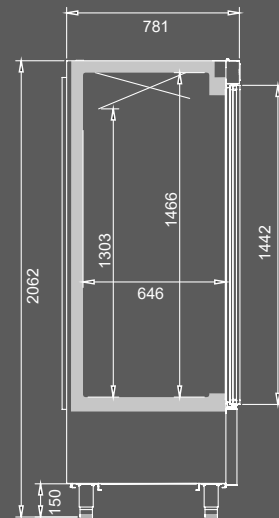


AN 400 PAST



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
 Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®

**Controlador digital IP 65.**  
 Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.



## Armarios de refrigeración y congelación / Reach in refrigerator and freezer / Armoire positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE		
MODELO MODELE MODÈLE	AN 501 T/F	AN 1002 T/F	AN 501 BT	AN 1002 BT	AN 502 T/F	AN 1003 T/F	AN 1004 T/F
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.512 €</b>	<b>3.421 €</b>	<b>3.536 €</b>	<b>4.596 €</b>	<b>2.569 €</b>	<b>3.488 €</b>	<b>3.544 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+8°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65						
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	500	1110	500	1110	500	1110	1110
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válv. Expansión/ Expansion valve/ Valve d'expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
<b>Potencia</b> Power Puissance	250	415	610	795	250	420	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,45	2,53	5,72	10,70	1,45	2,53	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>C</b>	<b>B</b>	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>						
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04]		<b>52 €</b>		Cerradura / Lock / Serrure		<b>45 €</b>
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02]		<b>52 €</b>		Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi		<b>151 €</b>
	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIACO315470]		<b>38 €</b>				
	Juego de guías / Slides GUIACO115520; GUIACO215520		<b>38 €</b>		115V/1ph/60Hz		<b>+ 6 %</b>
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		<b>201 €</b>		230V/1ph/60Hz		<b>+ 3 %</b>
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>170 €</b>						



Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AN 1003 T/F



AN 501 BT



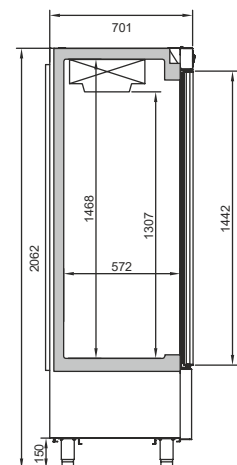

AN 1002 T/F

Nuevo Controlador digital IP 65.  
New Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.

 **Bluetooth® Incluido / Included**



Bisagra reforzada  
Reinforced hinge  
Charnière renforcée



## Armarios de refrigeración, congelación y mixtos / Reach in refrigerator, freezer and dual temperature / Armoires positives, négatives et mixtes

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE

PESCADO / FISH / POISSON

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AN502 BT

AN1003 BT

AN1004 BT

AN502 MX

AN1002 MX

ANDP1003 TF/G

ANDP1004 TF/G

ANDBT1003 TF

ANDBT1004 TF

Precio Price Prix	<b>3.596 €</b>	<b>4.670 €</b>	<b>4.737 €</b>	<b>4.278 €</b>	<b>5.546 €</b>	<b>4.433 €</b>	<b>4.491 €</b>	<b>4.716 €</b>	<b>4.785 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	687 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060	1385 x 700 x 2060
Temperatura Temperature Température	<b>-18°C</b>			<b>-2°C/+8°C -18°C</b>		<b>-2°C/+8°C -2°C/+2°C</b>		<b>-2°C/+8°C -18°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304								
Espesor Thickness Épaisseur	55								
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	500	1110		240/240	540/540	245/855			
Puertas Doors Portes	2	3	4	2		3	4	3	4
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	6/6 [530x510]	3/3 [530x460]	6/6 [530x510]	3 Cont. 4 Parr./Shel./Gril.		6 Parr./Shel./Gril.	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)		Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	610	795		1003	1090	589		1050	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	540	720		370 / 445	370 / 540	690 / 370		690 / 445	
Consumo Consumption Consommation	5,72	10,70		4,84	7,91	-	-	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>D</b>								
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>								
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 500 [502X04]			<b>52 €</b>	Cerradura / Lock / Serrure			<b>45 €</b>	
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1000 [502X02]			<b>52 €</b>	Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi			<b>151 €</b>	
	Juego de guías / Slides AN 500 [GUIACO315470]			<b>38 €</b>	115V/1ph/60Hz			<b>+ 6 %</b>	
	Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIACO115520; GUIACO215520]			<b>38 €</b>	230V/1ph/60Hz			<b>+ 3 %</b>	
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]			<b>201 €</b>					
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>170 €</b>								

Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AN 1003 BT



 **Bluetooth®**  
Incluido / Included

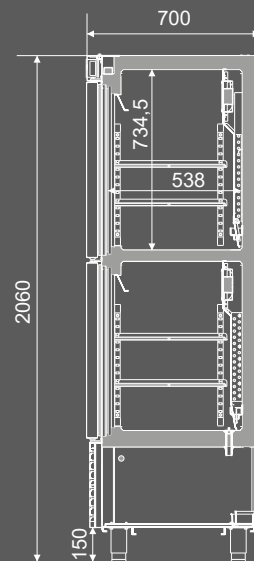


ANDP 1004 TF/G 

De serie: 3 contenedores de polipropileno en departamento de pescado  
Standard: 3 polypropylene containers in fish department  
Standard : 3 conteneurs en polypropylène au rayon poisson



AN 502 MX



## Armarios expositores refrigeración y congelación / Bottom mounted refrigerator and freezer glass door reach in / Armoires positives et négatives portes vitrées

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AEX500 T/F



AEX1000 T/F



AEX1600 T/F



AN501 BT CR



AN1002 BT CR

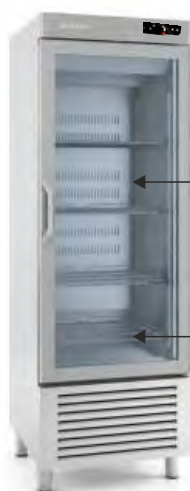
Precio Price Prix	<b>3.018 €</b>	<b>4.558 €</b>	<b>6.338 €</b>	<b>4.501 €</b>	<b>6.511 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>+2°C/+6°C</b>			<b>-18°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	500	1110	1730	500	1110
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]	12/12 [530x510]	4/4 [530x460]	8/8 [530x510]
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-	-	-	8,60	16,05
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de Expansión Termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion Thermostatique	
Potencia Power Puissance [W]	270	455	615	755	1130
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	390	690	950	723	1010
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz <b>+ 6 %</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b> Juego de guías / Slides AN 500 [GUIACO315470] <b>38 €</b> Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIACO115520; GUIACO215520] <b>38 €</b> Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 500 [502X90] <b>74 €</b> Parrilla doble tupida / Dense wire shelf / Grilles AN 1000 [502X89] <b>77 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X60] <b>61 €</b> Manejo control digital wifi / Operating digital control wifi / Trait. de contrôle digital wifi <b>151 €</b> Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte] <b>61 €</b>				



Serie / Series / Série **NACIONAL 500/1000L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**AEX 1000 T/F**



**AN 501 BT CR**

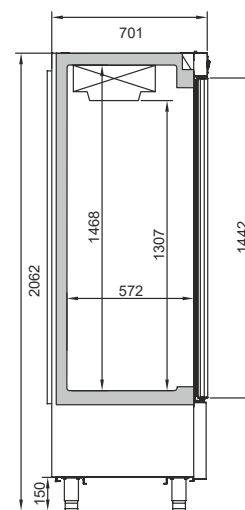
**Triple acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón [4-12-3-12-4]**  
**Triple tempered glass, low emission with Argon charge [4-12-3-12-4]**  
**Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon [4-12-3-12-4]**

**Parrilla reforzada**  
**Reinforced shelves**  
**Grille renforcée**



**Nuevo Controlador digital IP 65.**  
**New Digital control IP65**  
**Contrôleur digital IP 65.**

**Bluetooth® Incluido / Included**



## Armario de refrigeración / Bottom mounted refrigerator / Armoire positive

## Armario de refrigeración GN1/1 / GN1/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN1/1

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



AN1603 T/F



AN1605 T/F



AN1606 T/F



AGN301



AGN602

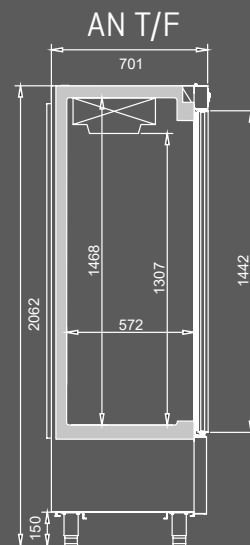
Precio Price Prix	<b>4.973 €</b>	<b>5.089 €</b>	<b>5.135 €</b>	<b>2.326 €</b>	<b>3.045 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	2081 x 700 x 2060 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-2°C/+8°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C			5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	55				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	1730			325	745
Puertas Doors Portes	3	5	6	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	9/9 (530x510)			3/3 (325x530)	6 / 6 (325x530)
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
Potencia Power Puissance	420			237	402
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690			370	690
Consumo Consumption Consommation	3,60			1,40	1,85
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>			<b>C</b>	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIAC0115520; GUIAC0215520) <b>38 €</b>		115V/1ph/60Hz		<b>+ 6 %</b>
	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210) <b>45 €</b>		230V/1ph/60Hz		<b>+ 3 %</b>
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b>		Ruedas/Casters/Roulettes (705X16=2; 705X17=2) <b>154 €</b>		
	Parrilla / Wire shelf / Grille AN 1600 (502X04) <b>52 €</b>		Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12) <b>46 €</b>		
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande (BCAN) <b>201 €</b>				

Serie / Series / Série **NACIONAL 1600L**  
 Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



AN 1606 T/F



Nuevo Controlador digital IP 65.  
 New Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.

 **Bluetooth®**  
**Incluido / Included**



AGN 301




AGN 602

Controlador digital IP 65.  
 Digital control IP65  
 Contrôleur digital IP 65.



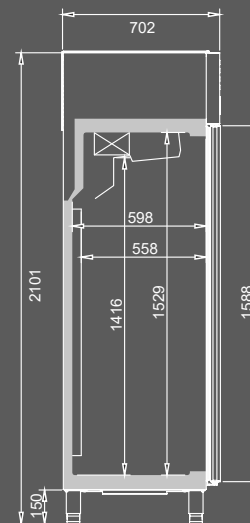Opcional: Manejo control digital por WiFi o  Bluetooth®  
 Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth®



## Armarios de refrigeración y congelación GN1/1 / GN1/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN1/1

	CONGELACIÓN / FREEZER / NÉGATIVE			REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE			REFRIG/REFRIG/POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	AGN301 BT	AGN602 BT	AGN602 MX	AGN302	AGN603	AGN604	AGN300 CR	AGN600 CR
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.019 €</b>	<b>4.052 €</b>	<b>4.741 €</b>	<b>2.411 €</b>	<b>3.119 €</b>	<b>3.190 €</b>	<b>2.655 €</b>	<b>3.900 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.	482 x 695 x 2100 mm.	974 x 695 x 2100 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+8°C -18°C</b>	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>+2°C/+6°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			5 / 40°C			4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65							
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304							
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55							
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	325	745	325+325	325	745		325	745
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2		2	3	4	1	2
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 (325x530)	6/6 (325x530)		3/3 (325x530)	6/6 (325x530)		4/4 (325x530)	8/8 (325x530)
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada comp(+)/Gas caliente(-) Compresor off(+)/Hot gas(-) Arrêt compres(+)/Gaz chaud(-)	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar(+)/ V. Exp(-) Cap(+)/ Exp. valve(-) Cap(+)/ V. d'exp(-)	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance	550	725	772	237	406		252	456
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	445	720	370 / 445	370	690		370	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	4,83	9,22	-	1,40	1,85		-	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>D</b>		-	<b>C</b>			-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
<b>Opcional</b> Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi			Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières (GUIACO115550; GUIACO215550)		115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz		<b>+ 6 %</b> <b>+ 3 %</b>
	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X12)			Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46)		Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62)		<b>46 €</b> <b>76 €</b> <b>53 €</b>
	Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)			Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)		Parrilla inox / Stainless steel wire shelf / Grille Inox (502X46)		<b>170 €</b> <b>45 €</b> <b>76 €</b>
	Cerradura / Lock / Serrure (506X209; 506X210)			Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée (502X62)		Cerradura/Lock/Serrure (506X60)		<b>45 €</b> <b>53 €</b> <b>61 €</b>
			Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2)		Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte)		<b>170 €</b> <b>68 €</b>	



Serie / Series / Série **SLIM LINE 300/600L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AGN 301 BT




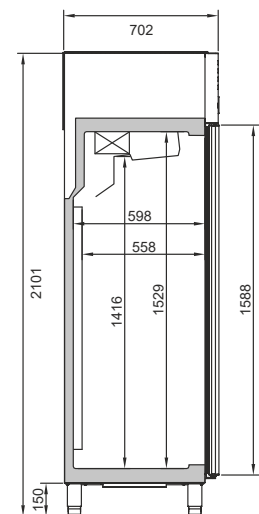AGN 604







AGN 600 CR

**Doble acristalamiento templado, bajo emisivo con carga de Argón [4-27-4]**  
 Double tempered glass, low emission with Argon charge [4-27-4]  
 Double vitrage trempé à faible émissivité avec Argon [4-27-4]



## Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

MODELO MODELE MODÈLE				
	AGB651	AGB1302	AGB651 BT	AGB1302 BT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.751 €</b>	<b>3.608 €</b>	<b>3.375 €</b>	<b>4.383 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.	687 x 794 x 1989 mm.	1385 x 794 x 1989 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	75			
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	505	1120	505	1120
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	1	2
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé			
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
<b>Potencia</b> Power Puissance	210	374	664	1054
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	583	1010
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	1,41	2,40	7,12	13,11
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
<b>Opcional</b> Optional Options	<p>Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b></p> <p>Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] <b>53 €</b></p> <p>Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>170 €</b></p> <p>115V/1ph/60Hz <b>+6 %</b></p> <p>230V/1ph/60Hz <b>+3 %</b></p>			

Serie / Series / Série **AGB 600/1300L**

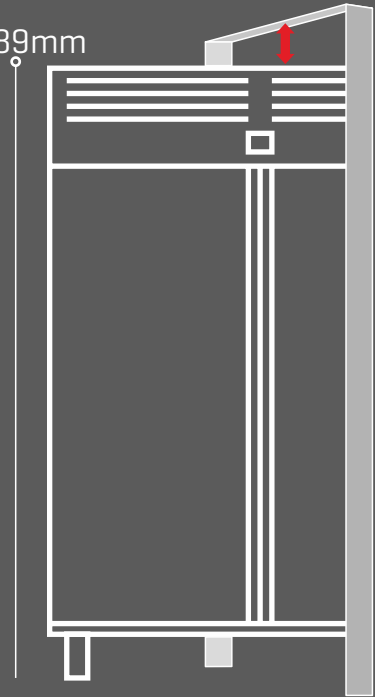
+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AGB 1302 BT



Medida para pasar bajo puertas estándar  
Measurement to pass under standard doors  
Mesure pour passer sous les portes standard

1989mm




AGB 651

**Cerradura de serie**  
Door lock included  
Serrure de série

**Costados con guías embutidas**  
End pannels with embedded rails  
Joues avec rails emboutis



**Monoblock**

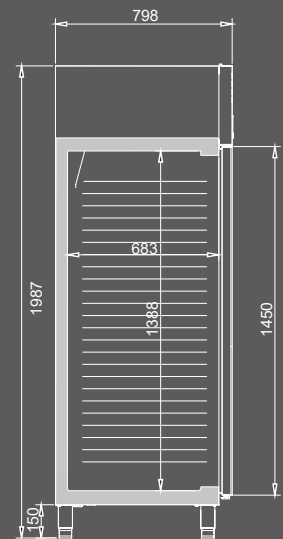

## Armarios de refrigeración y congelación GN2/1 / GN2/1 Refrigerator and freezer reach in / Armoires positives et négatives GN2/1

REFRIGERACIÓN-CONGELACIÓN / REFRIGERATOR-FREEZER / POSITIVE-NÉGATIVE

MODELO MODELE MODÈLE	AGB701	AGB1402	AGB701 BT	AGB1402 BT	AGB702	AGB702 BT	AGB1403	AGB1404
Precio Price Prix	<b>2.796 €</b>	<b>4.289 €</b>	<b>3.738 €</b>	<b>5.312 €</b>	<b>2.880 €</b>	<b>3.791 €</b>	<b>4.346 €</b>	<b>4.401 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C		4 / 38°C		5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240	560		1240	
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	2	3	4	
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]	6 [530x650]	3 [530x650]		6 [530x650]	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compresor off/ Arrêt compres.		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire		Válv. exp. Termostát./ Thermost. exp. valve/ Détendeur thermos.	
Potencia Power Puissance	210	374	664	1054	210	664	371	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	583	1010	370	583	690	
Consumo Consumption Consommation	1,54	2,55	7,80	13,92	1,54	7,80	2,55	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>B</b>	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
Opcional Optional Options	Parrilla tupida / Extradense wire shelf / Grille renforcée [502X91] <b>53 €</b> Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN] <b>201 €</b> Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>170 €</b> Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+ 6 %</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b>							



Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AGB 1404



AGB 701



AGB 702 BT

 Internet of things	Opcional: Manejo control digital por WiFi o  Bluetooth*	Optional: Operating digital control by WiFi or  Bluetooth*
		



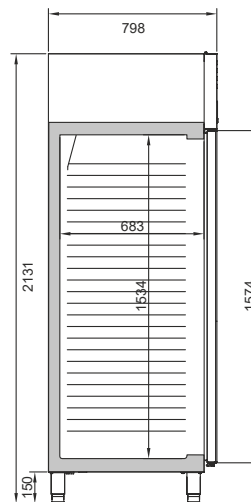
**Monoblock**



**Costados embutidos**  
Stamped inner sides  
Intérieurs emboutis



**Parrillas reforzadas**  
Reinforced wire shelves  
Grilles renforcées



## Armarios de refriger. congel. y mixtos GN2/1 / GN2/1 Refrig, freezer and dual temp. reach in / Armoires positives, négatives et mixtes GN2/1

## Armarios de refriger. pescado 600x400 / 600x400 Fish refrigerator reach in / Armoire positives 600x400 poisson

	MIXTO / DUAL TEMP / MIXTE		REFRIG-CONGEL / REFRIG-FREEZER / POSIT-NÉGATIVE				PESCADO / FISH / POISSON	
MODELO MODELE MODÈLE	AGN702 MX	AGB1402 MX	AGB701 CR	AGB1402 CR	AGB701 BT CR	AGB1402 BT CR	AGB701 PESC	AGB1402 PESC
Precio Price Prix	<b>4.444 €</b>	<b>6.467 €</b>	<b>3.202 €</b>	<b>4.971 €</b>	<b>4.636 €</b>	<b>7.188 €</b>	<b>3.447 €</b>	<b>5.653 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C -18°C</b>		<b>-2°C/+6°C</b>				<b>-18°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						5 / 40°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur	75							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	260/260	560/560	560	1240	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	2	2	1	2	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 (530x650)	6 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	4 (530x650)	8 (530x650)	Nº contenedores / Containers 7	Nº contenedores / Containers 14
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres. (+) Gas caliente (-) Compressor off (+) Hot gas (-) Arrêt compres. (+) Gaz chaud (-)	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compres./ Compressor off/ Arrêt compres.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar(+)/V. Exp(-) Cap(+)/Exp. valve(-) Cap(+)/Dét. Th(-)	Capilar / Capillary / Capillaire				Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique		Capilar/ Capillary / Capillaire
Potencia Power Puissance	680	910	372	420	699	1550	210	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370 / 445	370 / 583	690		723	1446	370	690
Consumo Consumption Consommation							1,54	2,55
Clase energética Energy class Classe Énerg.							<b>C</b>	<b>B</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi					115V/1ph/60Hz	<b>+6%</b>	
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					230V/1ph/60Hz	<b>+3%</b>	
	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91]	<b>54 €</b>	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X91]			<b>54 €</b>	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0125641; GUIAL0225641]	
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]	<b>143 €</b>	Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf / Grille Inox [502X58]			<b>101 €</b>	Contenedor polipropileno / Polypropylene container / Conteneur de polypropylène [501X08] [501X08]	
	Juego de guías / Slides [GUIAL0320603]	<b>45 €</b>	Iluminación Led RGB con cambio de color [por puerta] / Led lighting RGB change of colour [per door] / LED RGB avec changement de couleur [par porte]			<b>68 €</b>	<b>95 €</b>	
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]	<b>201 €</b>						

Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


**AGB 1402 BT CR**



**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Parrillas reforzadas**  
Reinforced shelves  
Grilles renforcées




**Triple acristalamiento templado, bajo emisoro con carga de Argón (4-12-3-12-4)**

Triple tempered glass, low emission with Argon charge (4-12-3-12-4)

Triple vitrage trempé à faible émissivité avec Argon (4-12-3-12-4)




**Contenedor polipropileno**  
Polypropylene container  
Conteneur de polypropylène



**600mm x 400mm x 150mm**

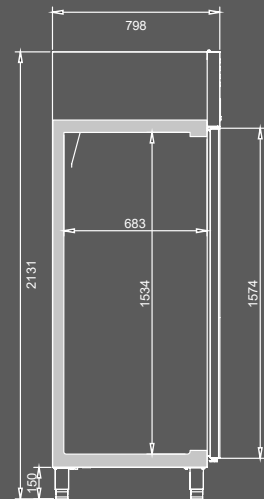**AGB PESC**



**AGB 701 PESC**



## Armario refrig. GN2/1

GN2/1 refrigerator reach in /  
Armoire posit. GN2/1

## Armario refrig. Euronorm 600x400 Pastelería /

Euronorm 600x400 pastry reach in refrig. /  
Armoire posit. Euronorme 600x400 pâtisserie

AGB 700L INVERTER

PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AGB 701 A

AGB701 PAST

AGB1402 PAST

AGB701 BT PAST


AGB1402 BT PAST

Precio Price Prix	<b>3.411 €</b>	<b>3.045 €</b>	<b>4.990 €</b>	<b>3.995 €</b>	<b>6.047 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.	687 x 794 x 2130 mm.	1385 x 794 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	5 / 40°C		4 / 38°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65				
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304				
Espesor Thickness Épaisseur	75				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	560	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	1	2	1	2
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3 [530x650]	0/18	0/36	0/18	0/36
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK		Forzado / Forced air / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compres./ Compressor off/ Arrêt compres.	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
Expansión Expansion Expansion	Válv. de expans. Electrónica / Electronic expansion valve / Valve d'expans. Electronique	Capilar / Capillary / Capillaire		Válv. Expansión/ Expansion valve/ Détendeur thermostatique	
Potencia Power Puissance	110	210	420	683	1054
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 334	370	690	644	1010
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] 0,94	1,54	2,55	7,80	13,92
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>D</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	-	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b> Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2] <b>170 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille [502X26] <b>57 €</b> Juego de guías / Set of Slides / Jeu de Glissières [GUIAL0120641; GUIAL0220641] <b>45 €</b> Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] <b>52€</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>45 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>			

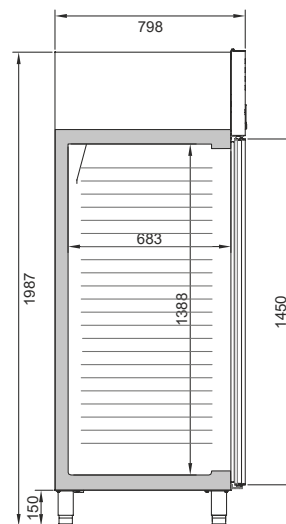


Serie / Series / Série **AGB A 700 INVERTER**  
 Serie / Series / Série **AGB 700/1400L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**ECO**  
  
**EFFICIENT**  
 Clase energética  
 Energy class  
 Classe Énerg. **A**  
**INVERTER**

AGB 701 A




36 bandejas 600x400 (no incluidas)  
 36 trays 600x400 (not included)  
 36 plateaux 600x400 (non inclus)

AGB 1402 BT PAST



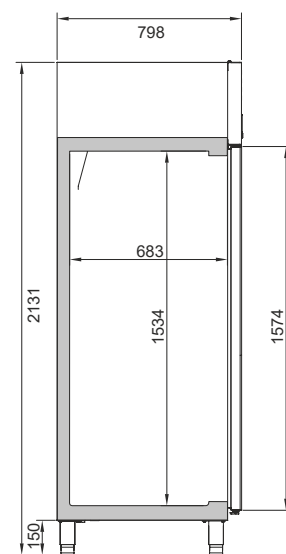
Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®  
 Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®



## Armarios Euronorm 800x400 pastelería-heladería / Armario Cátering

Euronorm 800x400 pastry-ice cream reach in / Catering reach in

Armoire Euronorme 800x400 pâtisserie-glace / Armoire traiteur catering

HELADERÍA-PASTELERÍA / ICE CREAM-PASTRY / GLACE-PÂTISSERIE

Cátering / Catering / Catering

MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AGB901

AGB901BT


AC600 R


AC600 BT

Precio Price Prix	<b>3.256 €</b>	<b>3.914 €</b>	<b>2.115 €</b>	<b>2.314 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.	750 x 752 x 1887 mm.	750 x 752 x 1887 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>	<b>-22°C/-25°C</b>	<b>0°C/+8°C</b>	<b>-18°C/-25°C</b>
Clase Climática Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304		AISI 430	
Espesor Thickness Épaisseur	75		60	
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	785		542	
Puertas Doors Portes	1			
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	6/6 (600X800)		3 (600X500)	12+1 contenedores / containers / containers
Sistema de frío Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé		Forzado / Forced air / Ventilé	Estático / Static / Statique
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
Expansión Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	370	680	240	230
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	690	742	370	304
Consumo Consumption Consommation	1,60	7,95	-	
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>	<b>D</b>	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	115V/1ph/60Hz <b>+ 6 %</b>		230V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b>	
	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille (502X94) <b>61 €</b> Bandeja / Tray / Plateau 600x400 [A850P41] <b>52 €</b> Cubeta helados 5 L. / 5 L. ice cream tray / Bacs à glace 5 L. (501X32) <b>55 €</b> Cerradura / Lock / Serrure (506X209) <b>45 €</b>		Parrilla / Wire shelf / Grille (502X76) <b>51 €</b> Ruedas / Casters / Roulettes (705X16; 705X17 =2) <b>170 €</b> Contenedor / Container / Container 500x300x180mm (501X44) <b>32 €</b> Contenedor / Container 600x400x220mm (501X45) <b>47 €</b>	

Serie / Series / Série **AGB 900L**  
 Serie / Series / Série **AC 600L**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AGB 901 BT 



Capacidad 54 cubetas de helado de 5 L. [no incluidas]  
 Capacity 54 ice-cream 5 L. Trays [not included]  
 Capacité 54 bacs à glace 5 L. [non inclus]

AC 600 BT




Contenedor 600 x 400 mm de serie  
 Container 600 x 400 mm standard  
 Container 600 x 400 mm de série


Contenedor 500 x 300 mm de serie  
 Container 500 x 300 mm standard  
 Container 500 x 300 mm de série



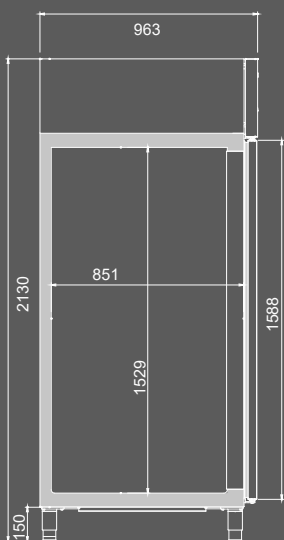AGB 901



AC 600 BT

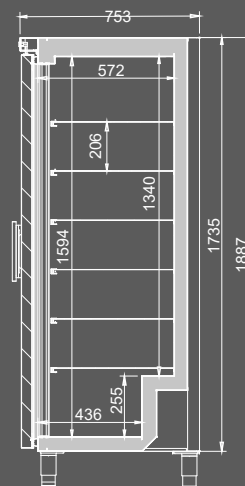

## Armario Fermentación

Retarder proofer cabinet  
Armoire de fermentation



FC900BT



FC900BT CR

MODELO MODELE MODÈLE	FC900BT	FC900BT CR
<b>Precio</b> Price Prix	<b>6.932 €</b>	<b>7.422€</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	796 x 960 x 2130 mm.	796 x 960 x 2130 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-18°C/+35°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65	
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304	
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	75	
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	785	
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	0/20	
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	
<b>Potencia</b> Power Puissance	1762	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	Frío / Cool / Froid Calor / Heat / Chauffé	1600 750
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-	
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b> Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b> Parrilla / Grate / Grille 800X600 (502X94) <b>57 €</b> Parrilla/ Grate / Grille 600X400 (502X26) <b>47 €</b> Juego guías/Slides/Jeu Glissières (GUAL0120806; GUAL0220806) <b>45 €</b> Cerradura/Lock/Serrure (506X209) <b>39 €</b> KIT Filtro agua / Water filter / Filtre à eau (4600x0018) <b>168 €</b> Bandeja 600x400/ Tray 600x400 / Plateau 600x400 <b>160 €</b>	



# NEW

Series / Série **FC 900 BT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

FC 900 BT CR



**Humidificador**  
Humidifier  
Humidificateur

**Puerto USB**  
USB Connection  
USB

**Diseño interior con cremallera y guías**  
Interior design with zip and guides  
Design intérieur avec serrure et glissières



**Resistencia aleteada en acero inox**  
Stainless steel finned heater  
Resistance à ailettes en Inox

FC 900 BT



**Opción Kit filtro de agua**  
Option Kit water filter  
Optionel Kit filtre à eau

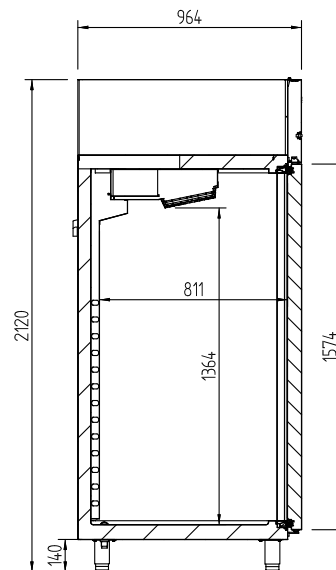


**Video del producto**

Product Video  
Vidéo du produit



Infrico Youtube



**Cambiar tiempo de fin de ciclo**  
Change end of cycle time  
Modifier la durée de fin de cycle







**Cambiar valor de temperatura**  
Change temperature setpoint  
Modifier la température de consigne



**Cambiar valor de humedad**  
Change humidity setpoint  
Modifier la valeur de l'humidité



**Armarios para carros GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L /**  
**GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L roll-in /**  
 Armoire à chariot GN2/1, 600x400, 650x450, 1300/2700L

MODELO MODELE MODÈLE				
	RIC1P	RIC1P BT	RIC2P	RIC1P TH Pasante/Pass-thru/Traversante
<b>Precio</b> Price Prix	<b>6.063 €</b>	<b>6.590 €</b>	<b>8.038 €</b>	<b>6.790 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	876 x 1090 x 2414 mm.	876 x 1090 x 2414 mm.	2000 x 1090 x 2414 mm.	940 x 1180 x 2414 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>0°C/+8°C</b>	<b>-18°C</b>	<b>0°C/+8°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	5 / 40°C	4 / 30°C	5 / 40°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304			
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	80			
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	1224	1224	2937	1245
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	2	1
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-			
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Ventilado / Forced Air / Ventilé			
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	Gas caliente/ Hot Gas / Gaz Chaude	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar/ Capillary / Capillaire	Válv. expans. Termostática / Thermostatic expans. valve/ Valv. d'expans. Thermostatique	Capilar/ Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power Puissance	380	870	760	380
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	687	1011	1374	687
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	3,90	15,6	7,4	4,86
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-			
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
<b>Tamaño máximo Carro</b> Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1880 x 880 mm			
<b>Opcional</b> Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>151 €</b>  Carro / Rack / Chariot (455x635x1787) GN 1/1 (CBGN2011) <b>642 €</b> Carro / Rack / Chariot (660x755x1787) GN2/1 (CBGN2021) <b>698 €</b> Carro / Rack / Chariot (530x705x1787) 600x400 mm (CBE20) <b>705 €</b>			

# NEW

Series / Série **RIC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**RIC1PTH**  
Pasante / Pass-thru / Traversante



Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth




**RIC2P**




**RIC 1P BT**



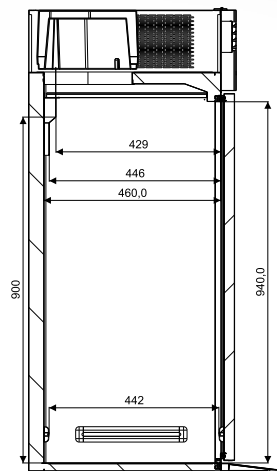**CBGN 2011**  
**CBGN 2021**



**RIC 1P/2P**

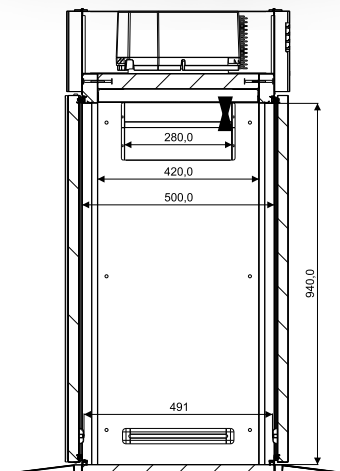

**RIC1PTH**  
Pasante/Pass-thru/Traversante

## 4. Abatidores

Blast Chillers / Cellules de Refroidissement







## 4. Abatidores

Blast Chillers / Cellules de Refroidissement







## 4. Abatidores

### Blast Chillers / Cellules de Refroidissement

Controlador táctil  
integrado en la puerta.  
Diseño innovador.  
USB integrado en el  
lateral.

Contrôleur tactile intégré  
dans la porte. Conception  
innovative.  
USB intégré sur le côté.

Touch controller  
integrated in the door.  
Innovative design.  
USB integrated in the side.



Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération



**ABT5L**



**ABT71M**



**ABT101L**

Compatibles con diferentes tipos de carro.

Compatible with different types of trolleys.

Compatible avec différents types de chariots.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Nuevo tirador en los modelos ABT20.

New handle on ABT20 models.

Nouvelle poignée sur les modèles ABT20.



**ABT20 1CBI**



**ABT20 2P**

Rampa opcional en los modelos ABT20 (excepto S).

Optional ramp on ABT20 models (except S).

Rampe en option sur les modèles ABT20 (sauf S).



## 4. Abatidores

### Blast Chillers / Cellules de Refroidissement

Serie / Series / Série

#### **Función del abatidor y ciclos de trabajo**

**142 - 143**

How blast chillers work & cycle functions

Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail

Serie / Series / Série

**ABT**

#### **Abatidores y congeladores de temperaturas 3, 5, 6, 7, 10 y 14 niveles**

**144 - 145**

Blast chillers and freezers 3, 5, 6, 7, 10 and 14 levels

Cellules de refroidissement et surgélation 3, 5, 6, 7, 10 et 14 niveaux

Serie / Series / Série

**ABT**

#### **Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles**

**146 - 147**

Blast chillers and freezers 20 levels

Cellules de refroidissement et surgélation 20 niveaux

Serie / Series / Série

**ABT**

#### **Abatidores y congeladores de temperaturas 20 niveles dobles**

**148 - 149**

Blast chillers and freezers 20 levels

Cellules de refroidissement et surgélation 20 niveaux doubles

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**RESTYLING**

Serie / Series / Série

**3 - 5  
6 - 7  
10 - 14**



**ABT3 1S**



**ABT5 1L**



**ABT5 1C**



**ABT6 1C**



**ABT7 1L**



**ABT7 1M**



**ABT10 1L**



**ABT14 1L**



**ABT10 2S**

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux | 6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux | 10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux

**RESTYLING**

Serie / Series / Série

**20**



**ABT20 1CBI**



**ABT20 1C**



**ABT20 2C**



**ABT20 1S**



**ABT20 2S**



**ABT20 1P**



**ABT20 2P**



**ABT20 2CP**



**ABT20 2SP**



**ABT20 2PP**

20 Niveles / Levels / Niveaux

**RESTYLING**

Serie / Series / Série

**20  
Dobles /  
Doubles /  
Doubles**



**ABT20 3C**



**ABT20 4C**



**ABT20 3P**



**ABT20 4P**



**ABT20 3CP**



**ABT20 4CP**



**ABT20 3PP**



**ABT20 4PP**

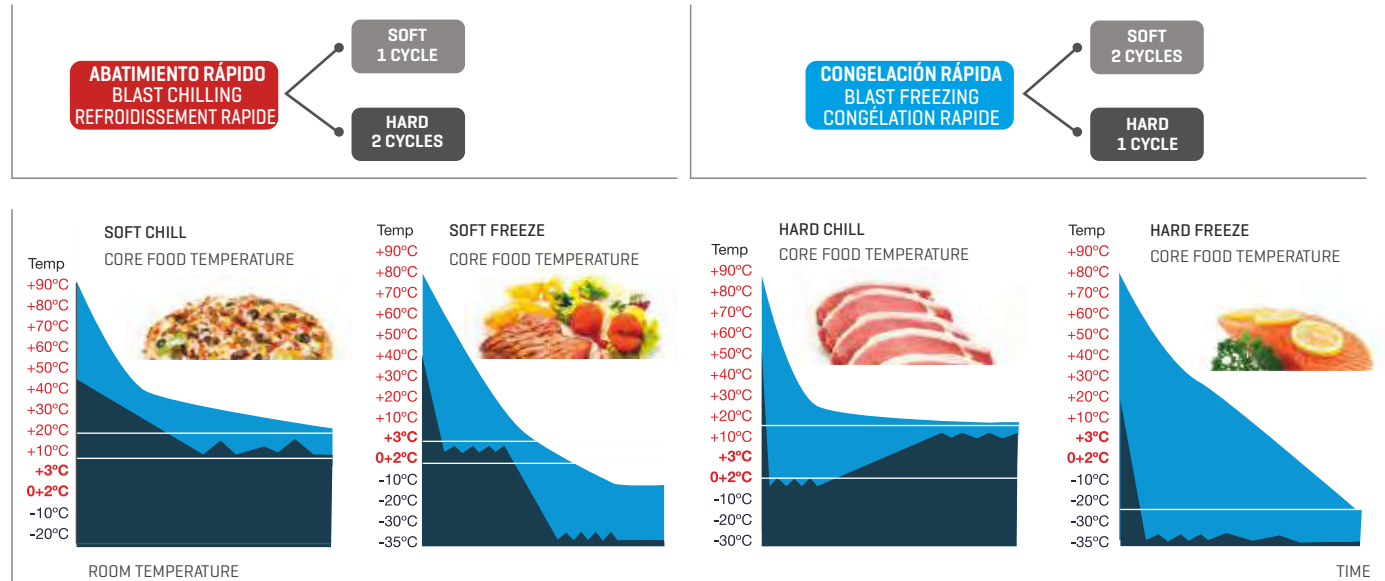
20 Niveles dobles / 20 Double levels / 20 Niveaux Doubles



# Función del abatidor y ciclos de trabajo

## How blast chillers work & cycle functions

## Fonction de la cellule de refroidissement et cycles de travail



### Función de abatidor

Los abatidores permiten reducir en un tiempo muy breve la temperatura en el corazón de los alimentos, sean cocinados o frescos, conservando sus características de frescura, higiene y calidad, disminuyendo los riesgos de proliferación bacteriana.

- La manera tradicional de conservar los alimentos cocinados ha sido dejar enfriar los alimentos al aire libre hasta que la temperatura del alimento alcance una temperatura ideal para su conservación en el refrigerador.

- La fase de enfriamiento entre +65°C y +10°C es un intervalo de tiempo que compromete las características naturales del producto [humedad, consistencia, aroma, color] y lo somete a la agresión y a la consecuente proliferación bacteriana.

- Con los ABATIDORES INFRICO se persigue reducir al máximo la permanencia de los alimentos en este intervalo crítico de temperaturas.

### How blast chillers work

Blast chillers quickly reduce the core temperature of the products, whether they are cooked or fresh, conserving their fresh texture, hygiene and quality, whilst reducing the risk of bacteria generation.

- The traditional method of storing cooked food has always been to leave it to cool naturally until it reaches a suitable temperature to store in the refrigerator.

- During the period when the core temperature falls from +65°C and +10°C, the food will lose a lot of its natural characteristics, such as moisture, consistency, aroma and colour. Furthermore, this is when bacteria begin to grow.

- INFRICO BLAST CHILLERS are designed to reduce the time period for this critical change in temperature.

### Fonction cellule de ref.

Les cellules de refroidissement permettent de réduire très rapidement la température au cœur des aliments, qu'ils soient cuits ou frais, tout en conservant leurs caractéristiques de fraîcheur, d'hygiène et de qualité, et en réduisant le risque de prolifération bactérienne.

- La manière traditionnelle de conserver les aliments cuisinés est de les laisser refroidir à l'air libre jusqu'à ce que leur température atteigne une valeur idéale pour leur conservation au réfrigérateur.

- La phase de refroidissement de +65°C à +10°C est un espace de temps qui compromet les caractéristiques naturelles du produit [humidité, consistance, arôme et couleur] et l'expose à l'agression ainsi qu'à la prolifération bactérienne qui peut en suivre.

- Les CELLULES DE REFROIDISSEMENT INFRICO, sont conçues pour réduire au maximum la permanence des aliments dans cet intervalle critique de températures.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

### CARACT. PRINCIPALES



Diseño elegante, ausencia de espesor y facilidad de uso.



Opción ciclos personalizados con 3 fases de regulación.



Grado de protección de la interfaz del usuario IP65.



Gestión de ciclos de abatimiento y sobrecongelación, por temperatura y por tiempo, con función "hard/soft" y gestión de la intensidad.



Gestión del test para comprobar que la sonda pincho se ha colocado correctamente (incluidas las sondas de tipo "multipoint").



Representación gráfica en tiempo real del ciclo de abatimiento/sobrecongelación en curso.

### MAIN FEATURES

Stylish design, flush mounted, user-friendly.

Option personalized cycles with 3 regulation phases.

User interface with IP65 protection.

Management of blast chilling and freezing cycles, both temperature and time controlled, with hard/soft and intensity management functions.

Runs a test to check that the needle probe is correctly inserted (including multipoint probes).

Real-time graphic display for blast chilling/freezing cycle in progress.

### CARACT. PRINCIPALES

Lignes élégantes et faciles d'utilisation.

Option cycles personnalisés avec 3 phases de régulation.

Haute protection de l'interface de l'utilisateur IP65.

Gestion des cycles de refroidissement et de surgélation, par température et durée, avec la fonction « hard/soft » et gestion de l'intensité.

Test pour vérifier si la sonde est correctement mise (inclues les sondes de type « multipoint »).

Représentation graphique en temps réel du cycle de refroidissement et surgélation en cours.

### VENTAJAS



Sonda calefactada.



Gestión de ciclos especiales (higienización pescado, descongelación, endurecimiento helado, etc...)



Possibilidad de personalizar 99 programas.

### ADVANTAGES

Heated probe.

Management of special cycles (fish sanitation, thawing, ice cream hardening, etc.)

Possibility to personalize 99 programs

### AVANTAGES

Sonde chauffée.

Gestion des cycles spéciaux (hygiénisation du poisson, décongélation, durcissement de la glace, etc...)

Possibilité de personnaliser 99 programmes.

**Nuevos ciclos especiales como:**  
**Higienización pescado,**  
**descongelación,**  
**endurecimiento helado, etc...**

**New special cycles:**  
**Fish sanitation, ice cream**  
**hardening, etc...**

**Nouveaux cycles spéciaux**  
**comme:**  
**hygiénisation du poisson,**  
**décongélation,**  
**durcissement de la glace, etc...**



## Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation

3 - 5 Niveles / Levels / Niveaux

6 - 7 Niveles / Levels / Niveaux

10 - 14 Niveles / Levels / Niveaux

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



ABT3 1S

ABT5 1L

ABT5 1C

ABT6 1C

ABT7 1L

ABT7 1M

ABT10 1L

ABT14 1L

ABT10 2S

Precio Price Prix	<b>4.141 €</b>	<b>5.476 €</b>	<b>5.304 €</b>	<b>5.639 €</b>	<b>5.938 €</b>	<b>6.754 €</b>	<b>7.840 €</b>	<b>10.254 €</b>	<b>12.226 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.	508 x 863 x 1059 mm.	837 x 870 x 1120 mm.	1468 x 700 x 940 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	837 x 870 x 1730 mm.	1072 x 1076 x 1950 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>+3°C / -38°C</b>								
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C								
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/1ph/50Hz						380V/3ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65								
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304								
Espesor Thickness Épaisseur	35	65					65	65	65
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
Capacidad Capacity Capacité	68	125	95	85	160	120	315	315	640
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1		1	1 1/4		2	2 1/2	4
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*		20/12*	30/18*		40/25*	50/30*	80/50*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65								80
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	5 GN 1/1	6 GN 1/1	7 GN 1/1 600x400	7 GN 1/1	10 GN 1/1 600x400	14 GN 1/1 600x400	10 GN 2/1 800x600
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé								
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur								
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique								
Potencia Power Puissance	761	1205	1412	1125	2409	2393	2250	2824	3517
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805			2609		3723	5445	9766
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26)		<b>1.300 €</b>		Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41)		<b>52 €</b>		
	Registador/Recorder/Enregistreur (308x59)		<b>1.242 €</b>		Manejo control digital bluetooth o wifi/ Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi		<b>151 €</b>		
	Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23)		<b>57 €</b>						
	115V/1ph/60Hz			<b>+6%</b>			220V/1ph/50Hz		<b>Consultar Consult Consultez</b>
	230V/1ph/60Hz			<b>+3%</b>			220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz		
	Entrada bandeja / Trays entry / Entrée bac		1S 1C		1L		GN 1/1 600x400		

\*Rendimientos probados según la norma EN17032

\*Capacity tested according to EN17032 standard

\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

# RESTYLING

Serie / Série 3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 14

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

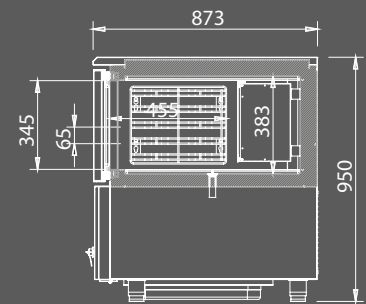
ABT7 1M



ABT6 1C




ABT5 1L



ABT10 1L



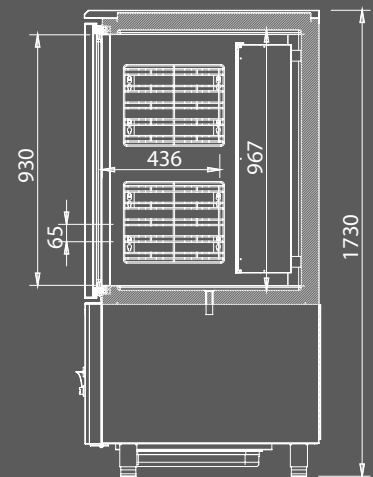ABT10 1L



## Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

ABT20 1CBI ABT20 1C ABT20 2C ABT20 1S ABT20 2S ABT20 1P ABT20 2P ABT20 2CP ABT20 2SP ABT20 2PP

Precio Price Prix	19.395 €		20.129 €		25.993 €		20.520 €		26.523 €		21.863 €		27.902 €		30.004 €		30.534 €		31.913 €					
Medidas Measures [mm] Mesures	1200 x 1125 x 2465 mm.		1200 x 1125 x 2280 mm.		1400 x 1325 x 2280 mm.		1200 x 1125 x 2280 mm.		1400 x 1325 x 2280 mm.		1200 x 1120 x 2280 mm.		1400 x 1420 x 2280 mm.		1400 x 1325 x 2280 mm.		1400 x 1325 x 2280 mm.		1400 x 1420 x 2280 mm.					
Temperatura Temperature Température	+3°C / -40°C																							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C																							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz																							
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65																							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304																							
Espesor Thickness Épaisseur	80																							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																							
Capacidad Capacity Capacité	1704	1861	2747	1686	2489	1861	2747	2747	2489	2747	2489	2747	2489	2747	2489	2747	2489	2747	2489	2747				
Capacidad refrig./cong. Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	110 / 60*										230 / 130*													
Tamaño máximo Carro Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1835 870 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	700 x 1700 870 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 870 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm	830 x 1900 1070 mm	830 x 1700 1070 mm	700 x 1900 1070 mm				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé																							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur																							
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique																							
Potencia Power Puissance	6502	9773	9773	9693		9943		15343	15387	15443		15443		15443		15443		15443		15443				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	10073 [-10°C] / 5387 [-25°C]										20869 [-10°C] / 11411 [-25°C]													
Opcional Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21]				542 €		Carro / Rack / Chariot [455x635x1787] GN 1/1 [CBGN2011]				642 €		Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi				151 €		Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]				698 €	
							Carro / Rack / Chariot [530x705x1787] 600x400 mm [CBE20]				705 €													
					220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz		Consultar Consult Consultez		Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau															

Motocondensadora incluida  
Condensing unit included  
Unité de condensation de série

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot



**C**  
Ruedas dentro  
Wheels inside  
Roulettes à l'intérieur



**CP/SP/PP**  
Potenciados  
Powerfull  
Plleine puissance



**S**  
Ruedas fuera  
Wheels outside  
Roulettes à l'extérieur



**P**  
Pasante  
Pass-throw  
Traversante



# RESTYLING

Series / Série 20

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ABT20 1S



ABT20 1CBI



Pantalla táctil de 7"  
Tactil 7" screen  
Écran tactile de 7"

**Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**  
**Congelación rápida: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**  
 Blast chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.  
 Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.  
 Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.  
 Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.




Modelos S compatible con carro Rational  
Models S compatible with Rational trolley  
Modèles S compatible avec chariot Rational



CBGN 2011  
CBGN 2021



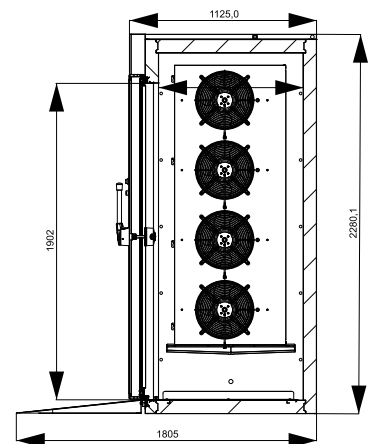ABT20 2P



ABT20 1P

## Abatidores y congeladores de temperatura / Blast chillers and freezers / Cellule de refroidissement et surgélation



MODELO MODELE MODÈLE	ABT20 3C	ABT20 4C	ABT20 3P	ABT20 4P	ABT20 3CP	ABT20 4CP	ABT20 3PP	ABT20 4PP
<b>Precio</b> Price Prix	<b>45.810 €</b>	<b>50.861 €</b>	<b>47.594 €</b>	<b>52.644 €</b>	<b>54.530 €</b>	<b>59.735 €</b>	<b>56.314 €</b>	<b>61.518 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.	1200 x 2025 x 2280 mm.	1400 x 2425 x 2280 mm.	1200 x 2120 x 2280 mm.	1400 x 2520 x 2280 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+3°C / -38°C</b>							
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	380V/3ph/50Hz							
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65							
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304							
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	80							
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	3633	5388	3633	5388	3633	5388	3633	5388
<b>Capacidad refrig./cong.</b> Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	200 / 130*				400 / 260*			
<b>Tamaño máximo Carro</b> Size maximum Rack Dimensions max. Chariot	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm	700 x 1900 1770 mm	830 x 1900 2170 mm
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé							
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur							
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Detendeur thermostatique							
<b>Potencia</b> Power Puissance	19546				30886			
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	20146 [-10°C] / 11411 [-25°C]				41738 [-10°C] / 22822 [-25°C]			
<b>Opcional</b> Optional Options	Rampa / Ramp / Rampe [RAMABT21] Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi		<b>542 €</b> <b>151 €</b>		Carro / Rack / Chariot [660x755x1787] GN2/1 [CBGN2021]		<b>698 €</b> <b>705 €</b>	
	220V/1ph/50Hz 220V/1ph/60Hz 380V/3ph/60Hz 440V/1ph/60Hz		<b>Consultar</b> <b>Consult</b> Consultez		<b>Opcional Condensadora ventilado axial o ventilado centrifugo o por agua</b> Optional Condensing unit axial ventilated or centrifugal ventilated or water ventilated Options Unité de condensation à ventilation axiale ou centrifuge ou à ventilation par eau			

**Motocondensadora incluida**  
Condensing unit included  
Unité de condensation de série

**\*Rendimientos probados según la norma EN17032**  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon la norme EN17032

Entrada carro / Car entry / Entrée chariot  
**3C / 4C**  
Ruedas dentro  
Casters inside  
Roulettes à l'intérieur

**3CP / 3PP / 4CP / 4PP**  
Potenciados  
Powerfull  
Plaine puissance

**3P / 4P**  
Pasante  
Pass-through  
Traversante

**RESTYLING**

Series / Série 20 (Doble / Double / Double)

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Pantalla táctil de 7"**  
Tactil 7" screen  
Écran tactile de 7"



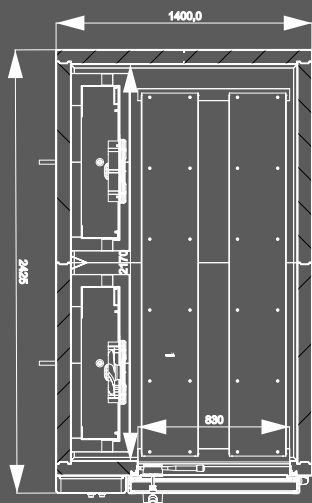
ABT20 4PP



**Abatimiento rápido: +90°C a +3°C en menos de 90 minutos.**  
**Congelación rápido: +90°C a -18°C en menos de 270 minutos.**

Blast chilling: +90°C to +3°C in less than 90 minutes.  
Blast freezing: +90°C to -18°C in less than 270 minutes.

Refroidissement rapide: +90°C à +3°C en moins de 90 minutes.  
Congélation rapide: +90°C à -18°C en moins de 270 minutes.



Planta / Floor plan / Plan d'étage

ABT20 4P



CBGN 2021 / CBGN 2011

**Motocondensadora incluida**  
Condensing unit included  
Unité de condensation de série





5. Infricoool







# 5. Infricool







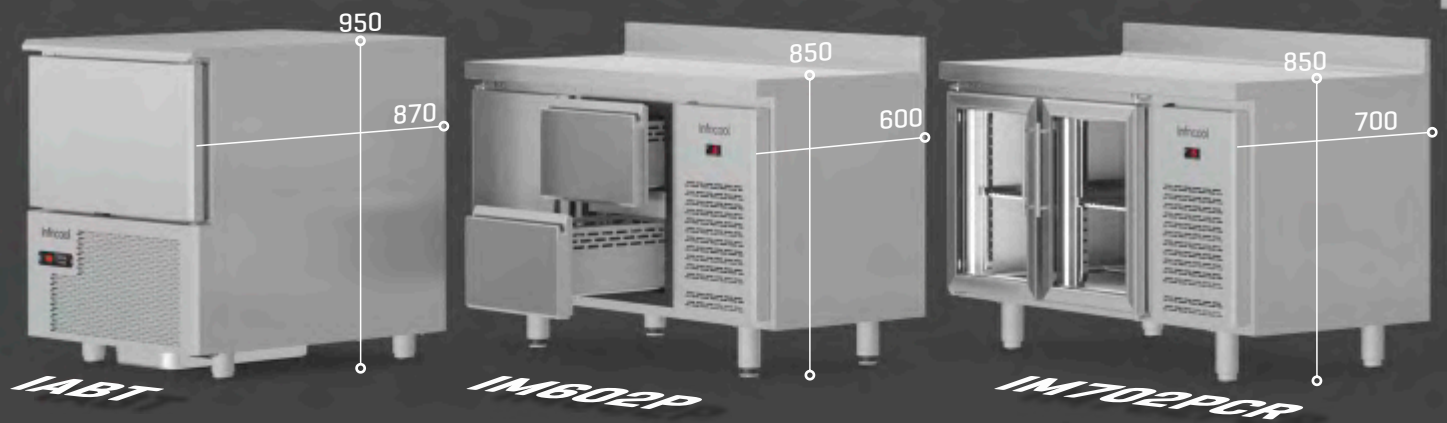
## 5. Infricool

### Refrigeración / Refrigeration / Réfrigération

Sistemas de frío ventilado. Bandejas evaporativas sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética. Sistemas de evaporación forzada. Evaporadores tratados con Epoxi de poliéster anticorrosión. Unidades sobredimensionadas y eficientes. Válvulas de expansión termostáticas y desescarches por gas caliente en baja temperatura. Marcos de puerta calefactados para evitar acumulación de hielo.

Forced air cooling systems. Energy-saving non-electric condensate pans. Forced evaporation systems. Evaporators treated with anti-corrosion polyester Epoxy. Oversized and efficient units. Expansion valves. Hot gas defrost. Heating door frames to prevent ice build-up.

Systèmes de froid ventilé. Bacs d'évaporation sans résistances électriques pour une meilleure efficacité énergétique. Systèmes d'évaporation forcé. Évaporateurs traités avec un époxy polyester anticorrosion. Unités efficaces et surdimensionnées. Valves d'expansion thermostatiques. Dégivrage par gaz chaud. Cadres de portes chauffés pour empêcher l'accumulation de glace.



Cajones con  
guías  
telescopicas.

Drawers with  
telescopic  
guides.

Tiroirs avec  
glissières  
télescopiques.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Soporte de cremallera para guías.

Rack and pinion support for guides.

Support de crémaillère pour guides.



Encimera reforzada con Omegas de serie [series 600/700].  
Reinforced worktop with Omegas as standard [600/700 series].  
Plan de travail renforcé avec Omegas en standard [séries 600/700].



Puertas con tirador embutido y burlete plano desmontable "cleanless".

Inlay doors handle and flat gasket easily removable "cleanless".

Poignée de porte encastrée et joint plat facilement démontable "cleanless".



## 5. Infricool

Serie / Series / Série		
<b>IABT</b>	<b>Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles</b> Blast chillers & freezers 3, 5 & 10 levels / Cellules de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux	<b>158 - 159</b>
Serie / Series / Série		
<b>IEB</b>	<b>Enfriadores de botellas</b> Front bar chest cooler / Refroidisseur de bouteilles	<b>160 - 161</b>
Serie / Series / Série		
<b>IM 600</b>	<b>Mesas refrigeración y congelación</b> Refrigerated counters and freezers / Dessertes positives et négatives	<b>162 - 163</b>
	<b>Mesas refrigeradas puerta de cristal</b> Glass door refrigerated counter / Dessertes positives portes vitrées	<b>162 - 163</b>
Serie / Series / Série		
<b>IM 700</b>	<b>Mesas refrigeración y congelación GN 1/1</b> GN 1/1 refrigerated counters and freezers / Dessertes positives et négatives GN 1/1	<b>164 - 165</b>
	<b>Mesas refrigeradas con puerta de cristal GN 1/1</b> GN 1/1 Glass door refrigerated counter / Dessertes positives portes vitrées GN 1/1	<b>164 - 165</b>
Serie / Series / Série		
<b>IF 600</b>	<b>Frente mostrador</b> Tall back bar counter / Desserte arrière bar positive	<b>166 - 167</b>
	<b>Frente mostrador puerta de cristal</b> Glass door tall back bar counter / Desserte arrière bar positive portes vitrées	<b>166 - 167</b>
Serie / Series / Série		
<b>IMC IEST</b>	<b>Mesas cafeteras IMC / estantería IEST</b> Coffee unit IMC & Shelf unit IEST / Cafétéria IMC et Meuble étagère IEST	<b>168 - 169</b>
Serie / Series / Série		
<b>IAN 500/1000</b>	<b>Armarios de refrigeración</b> Reach-in refrigerators / Armoires positives	<b>170 - 171</b>
	<b>Armarios de congelación</b> Reach-in freezers / Armoires négatives	<b>170 - 171</b>
	<b>Armarios de refrigeración puerta de cristal</b> Glass door reach-in refrigerators / Armoires positives portes vitrées	<b>170 - 171</b>
Serie / Series / Série		
<b>IAG 700/1400</b>	<b>Armarios de refrigeración GN 2/1</b> Reach-in refrigerators GN 2/1 / Armoires positives GN 2/1	<b>172 - 173</b>
	<b>Armarios congelación GN 2/1</b> Reach-in freezers GN 2/1 / Armoires négatives GN 2/1	<b>172 - 173</b>
	<b>Armarios refrigerados con puerta de cristal GN 2/1</b> Glass door reach-in refrigerators GN 2/1 / Armoires positives portes vitrées GN 2/1	<b>172 - 173</b>

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**IABT**



**IABT3 1S**    **IABT5 1L**    **IABT10 1L**  
3 - 5 - 10 Niveles / Levels / Niveaux

Serie / Series / Série


**IEB**



**IEB 100**    **IEB 150**    **IEB 200**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série


**IM 600**



**IM602P**    **IM603P**    **IM604P**    **IM602PN**    **IM603PN**    **IM604PN**    **IM602PCR**    **IM603PCR**    **IM604PCR**  
REFRIG / REFRIG / POSIT    CONGEL / FREEZ / NÉGAT    REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

**IM 700**



**IM702P**    **IM703P**    **IM704P**    **IM702PN**    **IM703PN**    **IM704PN**    **IM702PCR**    **IM703PCR**    **IM704PCR**  
REFRIG / REFRIG / POSIT    CONGEL / FREEZ / NÉGAT    REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

**IF 600**



**IF602P**    **IF603P**    **IF604P**    **IF602PCR**    **IF603PCR**    **IF604PCR**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**IMC**



**IMC100**    **IMC150**    **IMC200**  
MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

Serie / Series / Série

**IEST**



**IEST100**    **IEST150**    **IEST200**  
MESA ESTANERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

Serie / Series / Série


**IAN 500/1000**



**IAN501**    **IAN502**    **IAN1002**    **IAN1004**    **IAN501N**    **IAN1002N**    **IAN501CR**    **IAN1002CR**  
REFRIG / REFRIG / POSIT    CONGEL / FREEZ / NÉGAT    REFRIG / REFRIG / POSIT




Serie / Series / Série

**IAG 700/1400**



**IAG701**    **IAG1402**    **IAG701N**    **IAG1402N**    **IAG701CR**    **IAG1402CR**  
REFRIG / REFRIG / POSIT    CONGEL / FREEZ / NÉGAT    REFRIG / REFRIG / POSIT

## Abatidores y congeladores de temperatura 3, 5 y 10 niveles / Blast chillers and freezers 3, 5 & 10 levels / Cellule de refroidissement et surgélation 3, 5 et 10 niveaux

MODELO MODELE MODÈLE	 IABT3 1S	 IABT5 1L	 IABT10 1L
Precio Price Prix	<b>3.102 €</b>	<b>4.068 €</b>	<b>6.424 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	721 x 711 x 536 mm.	837 x 870 x 950 mm.	837 x 724 x 800 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>+3°C / -38°C</b>		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/2ph/50Hz		380V/3ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Táctil / Touch-screen / Tactile IP65		
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430		
Espesor Thickness Épaisseur	35	65	60
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	68	125	485
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1	2
Blast chilling Freezing capacity [Kg.] Rendement refroid./cong.	10/5*	20/12*	40/25*
Distancia entre bandejas Distance between trays Distance entre bacs	65		
Nº Bandejas (Opcional) Trays (Optional) Nº Bacs (Option)	3 GN 1/1	5 GN 1/1 600x400	10 GN 1/1 600x400
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced-air / Forcé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Détendeur thermostatique		
Potencia Power Puissance	761	1205	3498
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	1296	1805	4299
Opcional Optional Options	Esterilizador/Sterilizer/Stérilisateur (407x26) Registrador/Recorder/Enregistreur (308x59) Bandejas inox GN 1/1 / Stainless Steel GN1/1 / Bacs Inox GN 1/1 (501x23) Bandeja 600x400 / 600x400 trays / Bac 600x400 (A850P41)		<b>1.300 €</b> <b>1.242 €</b> <b>57 €</b> <b>52 €</b>

Entrada bandeja /  
Trays entry /  
Entrée bac

1S  1C  
GN 1/1

1L   
GN 1/1  
600x400

\*Rendimientos probados según la norma EN17032  
\*Capacity tested according to EN17032 standard  
\*Rendement prouvé selon norme EN17032



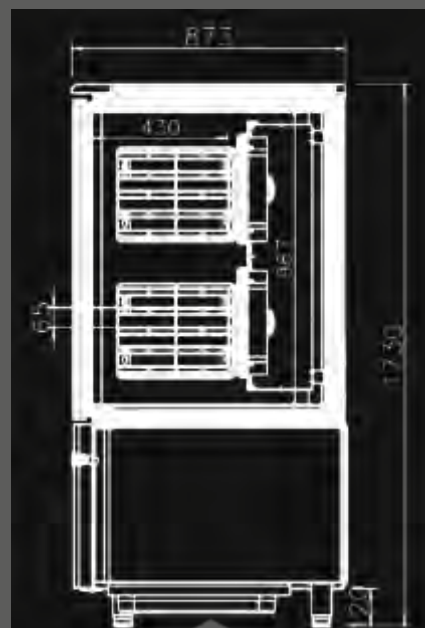
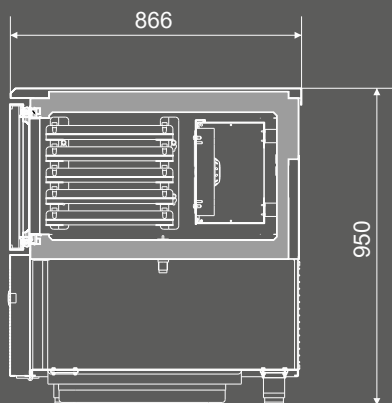
Serie / Series / Série **IABT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IABT10 1L






IABT5 1L



IABT10 1L

## Refrigerador de botellas / Chest bottle cooler / Refrigerateur de bouteilles

MODELO MODELE MODÈLE	 IEB 100	 IEB 150	 IEB 200
<b>Precio</b> Price Prix	<b>937 €</b>	<b>1.144 €</b>	<b>1.346 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+3°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	-		
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430		
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	40		
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	265	445	620
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-		
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé		
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	-		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		
<b>Potencia</b> Power Puissance	122	180	
<b>Potencia fríg.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	-		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	-		

Serie / Series / Série **IEB**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IEB 200













IEB 150



IEB 100

## Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal / Refrigerated counters, freezers and glass doors / Dessertes positives et négatives

MODELO MODELE MODÈLE									
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.966 €</b>	<b>2.287 €</b>	<b>2.715 €</b>	<b>2.387 €</b>	<b>2.785 €</b>	<b>3.386 €</b>	<b>2.075 €</b>	<b>2.486 €</b>	<b>2.988 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.	1468 x 600 x 850 mm.	1960 x 600 x 850 mm.	2452 x 600 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température [°C]	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-18°C</b>			<b>+2°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C								
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Táctil Digital IP65								
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304								
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur [mm]	70								
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]	255	400	540	255	400	540	255	400	540
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
<b>Nº estantes</b> Nº shelves Nº d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	255	410	605	694	723	264	269	429	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690	445	540	370	690			
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	2,04	2,37	2,40	4,02	6,57	6,78	-	-	-
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>			<b>C</b>			<b>-</b>		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>								
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X07] 115V/1ph/60Hz 230V/1ph/60Hz						<b>39 €</b> <b>+ 6%</b> <b>+ 3%</b>		
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM61/2]						<b>372 €</b> 		



**NEW**

erie / Series / Série **IM 600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IM603P

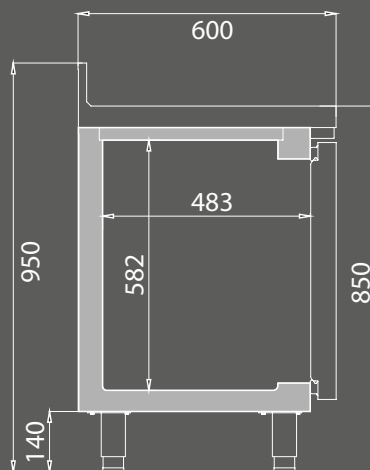


**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



**Circulación optimizada del aire**  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée

**Sistema de ventilación de condensación frontal**  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale




**Opcional Kit 2 cajones /**  
Optional 2 Drawer Kit /  
Optional Kit 2 tiroirs  
1/2 x 200 (JCAJ17FM61/2)



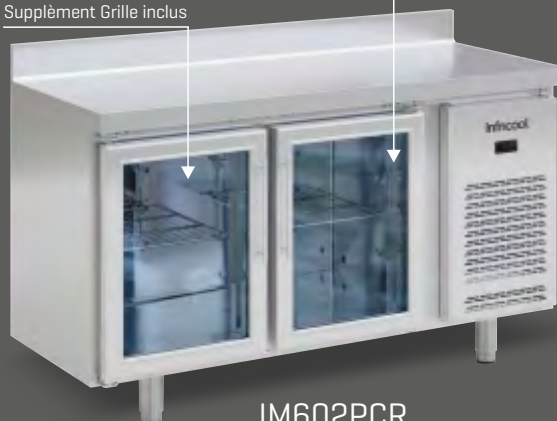IM602P











**Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)**  
Double glazed doors (6-15-5)  
Portes double vitrage (6-15-5)

**Suplemento Parrilla incluido**  
Supplement Wire Shelf including  
Supplément Grille inclus



IM602PCR

## Mesas refrigeración, congelación y puertas de cristal GN1/1 / GN1/1 Refrigerated counters, freezers and glass doors / Dessertes positives, négatives et portes vitrées GN1/1

MODELO MODELE MODÈLE									
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.098 €</b>	<b>2.456 €</b>	<b>2.913 €</b>	<b>2.746 €</b>	<b>3.175 €</b>	<b>3.704 €</b>	<b>2.198 €</b>	<b>2.671 €</b>	<b>3.177 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.	1468 x 700 x 850 mm.	1960 x 700 x 850 mm.	2452 x 700 x 850 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température [°C]	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-18°C</b>			<b>+2°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique [°C]	4 / 38°C								
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65								
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304								
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur [mm]	70								
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP								
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]	305	465	630	305	465	630	305	465	630
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4	2	3	4
<b>Nº estantes</b> Nº shelves Nº d'étagères	2	3	4	2	3	4	2	3	4
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé								
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique			Capilar / Capillary / Capillaire		
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	297	460		645	735	880	300	474	479
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	370	690		445	540	640	370	690	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	1,97	2,26	2,61	5,54	7,79	9,03	-		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>			<b>C</b>	<b>D</b>		-		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>								
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 530x325 [502X12]					<b>45 €</b>		115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>	
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIALO115550; GUIALO215550]					<b>38 €</b>		230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>	
	Kit 2 cajones / 2 Drawer Kit / Kit 2 tiroirs 1/2 x 200 [JCAJ17FM71/2] <b>354 €</b>							-	

**NEW**

Serie / Series / Série **IM 700**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**IM703PN**



Ventilación frontal  
Front breathing  
Ventilation frontale

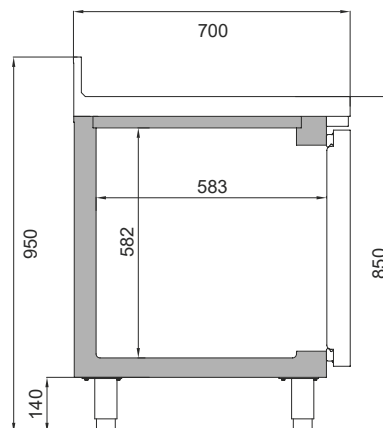


Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



Circulación optimizada del aire  
Optimal air flow  
Circulation d'air optimisée

Sistema de ventilación de condensación frontal  
Front breathing condensation system  
Système de ventilation à condensation frontale



Costado inyectado  
Insulated side  
Joue Isolée



**IM702P**







Opcional Kit 2 cajones /  
Optional 2 Drawer Kit /  
Optional Kit 2 tiroirs

Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]  
Double glazed doors [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]



**IM702PCR**

## Frente mostrador / Tall back bar counter / Dessertes arrière bar positives

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>2.137 €</b>	<b>2.563 €</b>	<b>3.028 €</b>	<b>2.347 €</b>	<b>2.853 €</b>	<b>3.491 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.	1468 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	2452 x 600 x 1050 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>+2°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65					
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430 / Encimera-Worktop-Dessus AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	345	535	730	345	535	730
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	2	3	4
<b>Nº estantes</b> Nº shelves Nº d'étagères	4	6	8	4	6	8
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	MONOBLOCK Forzado / Forced air / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance	264	435	435	273	450	455
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	690	370	690	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	2,04	2,40	2,73	-	-	-
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>			-		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille 325x430 [502X07] <b>39 €</b>					
	Tolva / Coffee-grounds hopper / Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre <b>40 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>					



**NEW**

Serie / Series / Série **IF 600**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IF603P



**Suplemento Parrilla incluido**  
**Supplement Wire Shelf including**  
 Supplément Grille inclus

**Puertas con doble acristalamiento [6-15-5]**  
**Double glazed doors [6-15-5]**  
 Portes double vitrage [6-15-5]



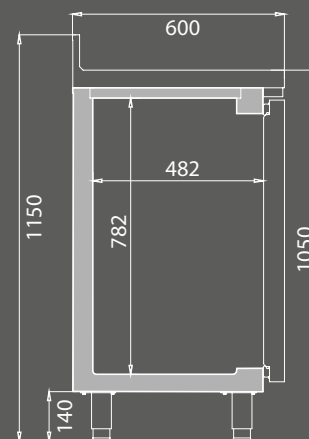
**Controlador digital IP 65.**  
**Digital control IP65.**  
 Contrôleur digital IP 65.



**Tolva opcional**  
**Optional coffee-grounds hopper**  
 Tiroir marc à café ou 1 tiroir neutre



IF603PCR









## Mesas cafetera / Shelf unit / Meuble étagère (IEST)

MESA CAFETERA / COFFE UNIT / MEUBLE CAFÉTÉRIA

## Mesas estantería / Coffee unit / Meuble cafétéria (IMC)

MESA ESTANTERÍA / SHELF UNIT / MEUBLE ÉTAGÈRE

MODELO MODELE MODÈLE						
	IMC100	IMC150	IMC200	IEST100	IEST150	IEST200
Precio Price Prix	<b>845 €</b>	<b>1.000€</b>	<b>1.218 €</b>	<b>633 €</b>	<b>761 €</b>	<b>921 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.	1000 x 600 x 1050 mm.	1470 x 600 x 1050 mm.	1960 x 600 x 1050 mm.
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304					
Puertas Doors Portes	1	1	1	-	-	-
Cajones / Tolva Drawers / Hopper Portes	1/1	1/1	2/1	-	-	-
Estantes Shelves Étagères	1	1	1	1	1	1
Opcional Optional Options	Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC100) <b>90 €</b> Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC150) <b>107 €</b> Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IMC200) <b>123 €</b>			Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST100) <b>37 €</b> Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST150) <b>54 €</b> Estante adicional / Additional shelf / Étagère extra (IEST200) <b>90 €</b>		




Serie / Series / Série **IMC / IEST**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IMC200



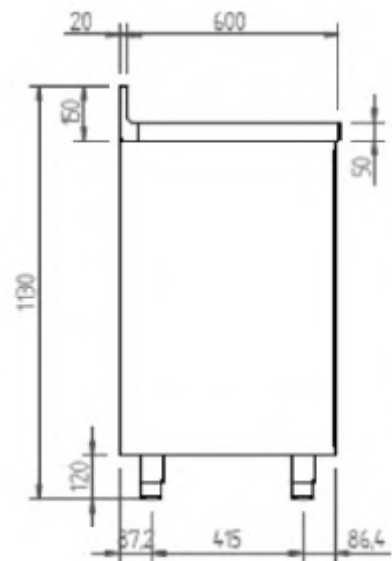IMC100



## Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal / Reach in refrigerators, freezers and glass door / Armoires positives, négatives et portes vitrées

MODELO MODELE MODÈLE	IAN501	IAN502	IAN1002	IAN1004	IAN501N	IAN1002N	IAN501CR	IAN1002CR
Precio Price Prix	<b>2.075 €</b>	<b>2.159 €</b>	<b>2.806 €</b>	<b>2.953 €</b>	<b>2.541 €</b>	<b>3.545 €</b>	<b>2.314 €</b>	<b>3.280 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1385 x 712 x 2060 mm.	687 x 712 x 2060 mm.	1387 x 712 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>				<b>-18°C</b>		<b>+2°C/+6°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65							
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430							
Espesor Thickness Épaisseur	55							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	490		1070		490	1070	490	1070
Puertas Doors Portes	1	2	2	4	1	2	1	2
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	3		6		3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance	265		435		625	905	285	475
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370		690		540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	1,58		3,04		6,70	11,85	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>C</b>				<b>D</b>		-	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]				<b>52 €</b>			
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]				<b>170 €</b>			
	115V/1ph/60Hz				<b>+ 6%</b>			
	230V/1ph/60Hz				<b>+ 3%</b>			



**NEW**

Serie / Series / Série **IAN 500/1000**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**IAN1002 CR**



**3 parrillas por puerta**  
3 shelves per door  
3 grilles par porte

**Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]**  
Double glazed door [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]




**IAN501**



**IAN1002N**

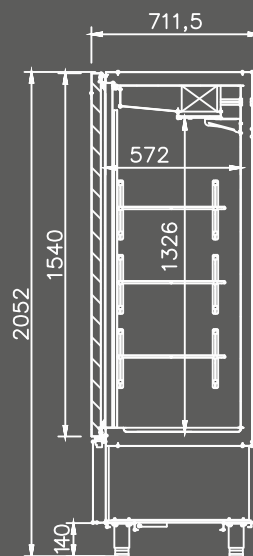**Controlador digital IP 65.**  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



## Armario refrigeración, congelación y puertas de cristal / Reach in refrigerators, freezers and glass door / Armoires positives, négatives et portes vitrées

	REFRIG / REFRIG / POSIT		CONGEL / FREEZ / NÉGAT		REFRIG / REFRIG / POSIT	
MODELO MODELE MODÈLE	IAG701	IAG1402	IAG701N	IAG1402N	IAG701CR	IAG1402CR
Precio Price Prix	<b>2.250 €</b>	<b>3.174 €</b>	<b>2.852 €</b>	<b>3.962 €</b>	<b>2.396 €</b>	<b>3.498 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.	687 x 838 x 2060 mm.	1387 x 838 x 2060 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>-2°C/+8°C</b>		<b>-18°C</b>		<b>+2°C/+6°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65					
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 430					
Espesor Thickness Épaisseur	55					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	580	1280	580	1280	580	1280
Puertas Doors Portes	1	2	1	2	1	2
Nº estantes Nº shelves Nº d'étagères	3	6	3	6	3	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur		Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire		Válvula de expansión termostática / Thermostatic expansion valve / Valve d'expansion thermostatique		Capilar / Capillary / Capillaire	
Potencia Power Puissance	265	445	625	905	285	495
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	540	720	370	690
Consumo Consumption Consommation	2,5	3,3	8,45	15,21	-	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>D</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (530X650mm) [502X14]					<b>57 €</b>
	Juego de guías GD / Slides GD / Jeu de Glisières GD [GUIALO115641; GUIALO215641]					<b>45 €</b>
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]					<b>170 €</b>
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières GN 2/1 650x450 [GUIAO1UAGB/GUIAO2UAGB]					<b>87 €</b>
	Juego de guías / Slides / Jeu de Glisières 600x400 [GUIALO1641P/GUIALO2641P]					<b>75 €</b>
	115V/1ph/60Hz					<b>+ 6%</b>
	230V/1ph/60Hz					<b>+ 3%</b>

**NEW**

Serie / Series / Série  **IAG 700/1400**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

IAG701

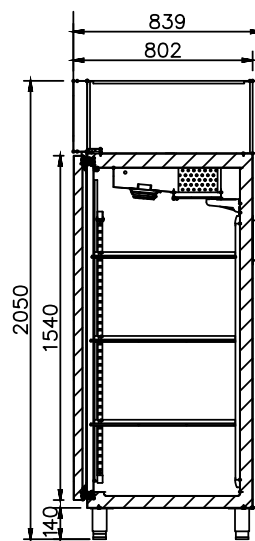


Controlador digital IP 65.  
Digital control IP65  
Contrôleur digital IP 65.



Puerta con doble acristalamiento [6-15-5]  
Double glazed door [6-15-5]  
Portes double vitrage [6-15-5]


OPCIONAL  
OPTIONAL  
OPTIONAL



IAG1402CR

## 6. Línea Americana

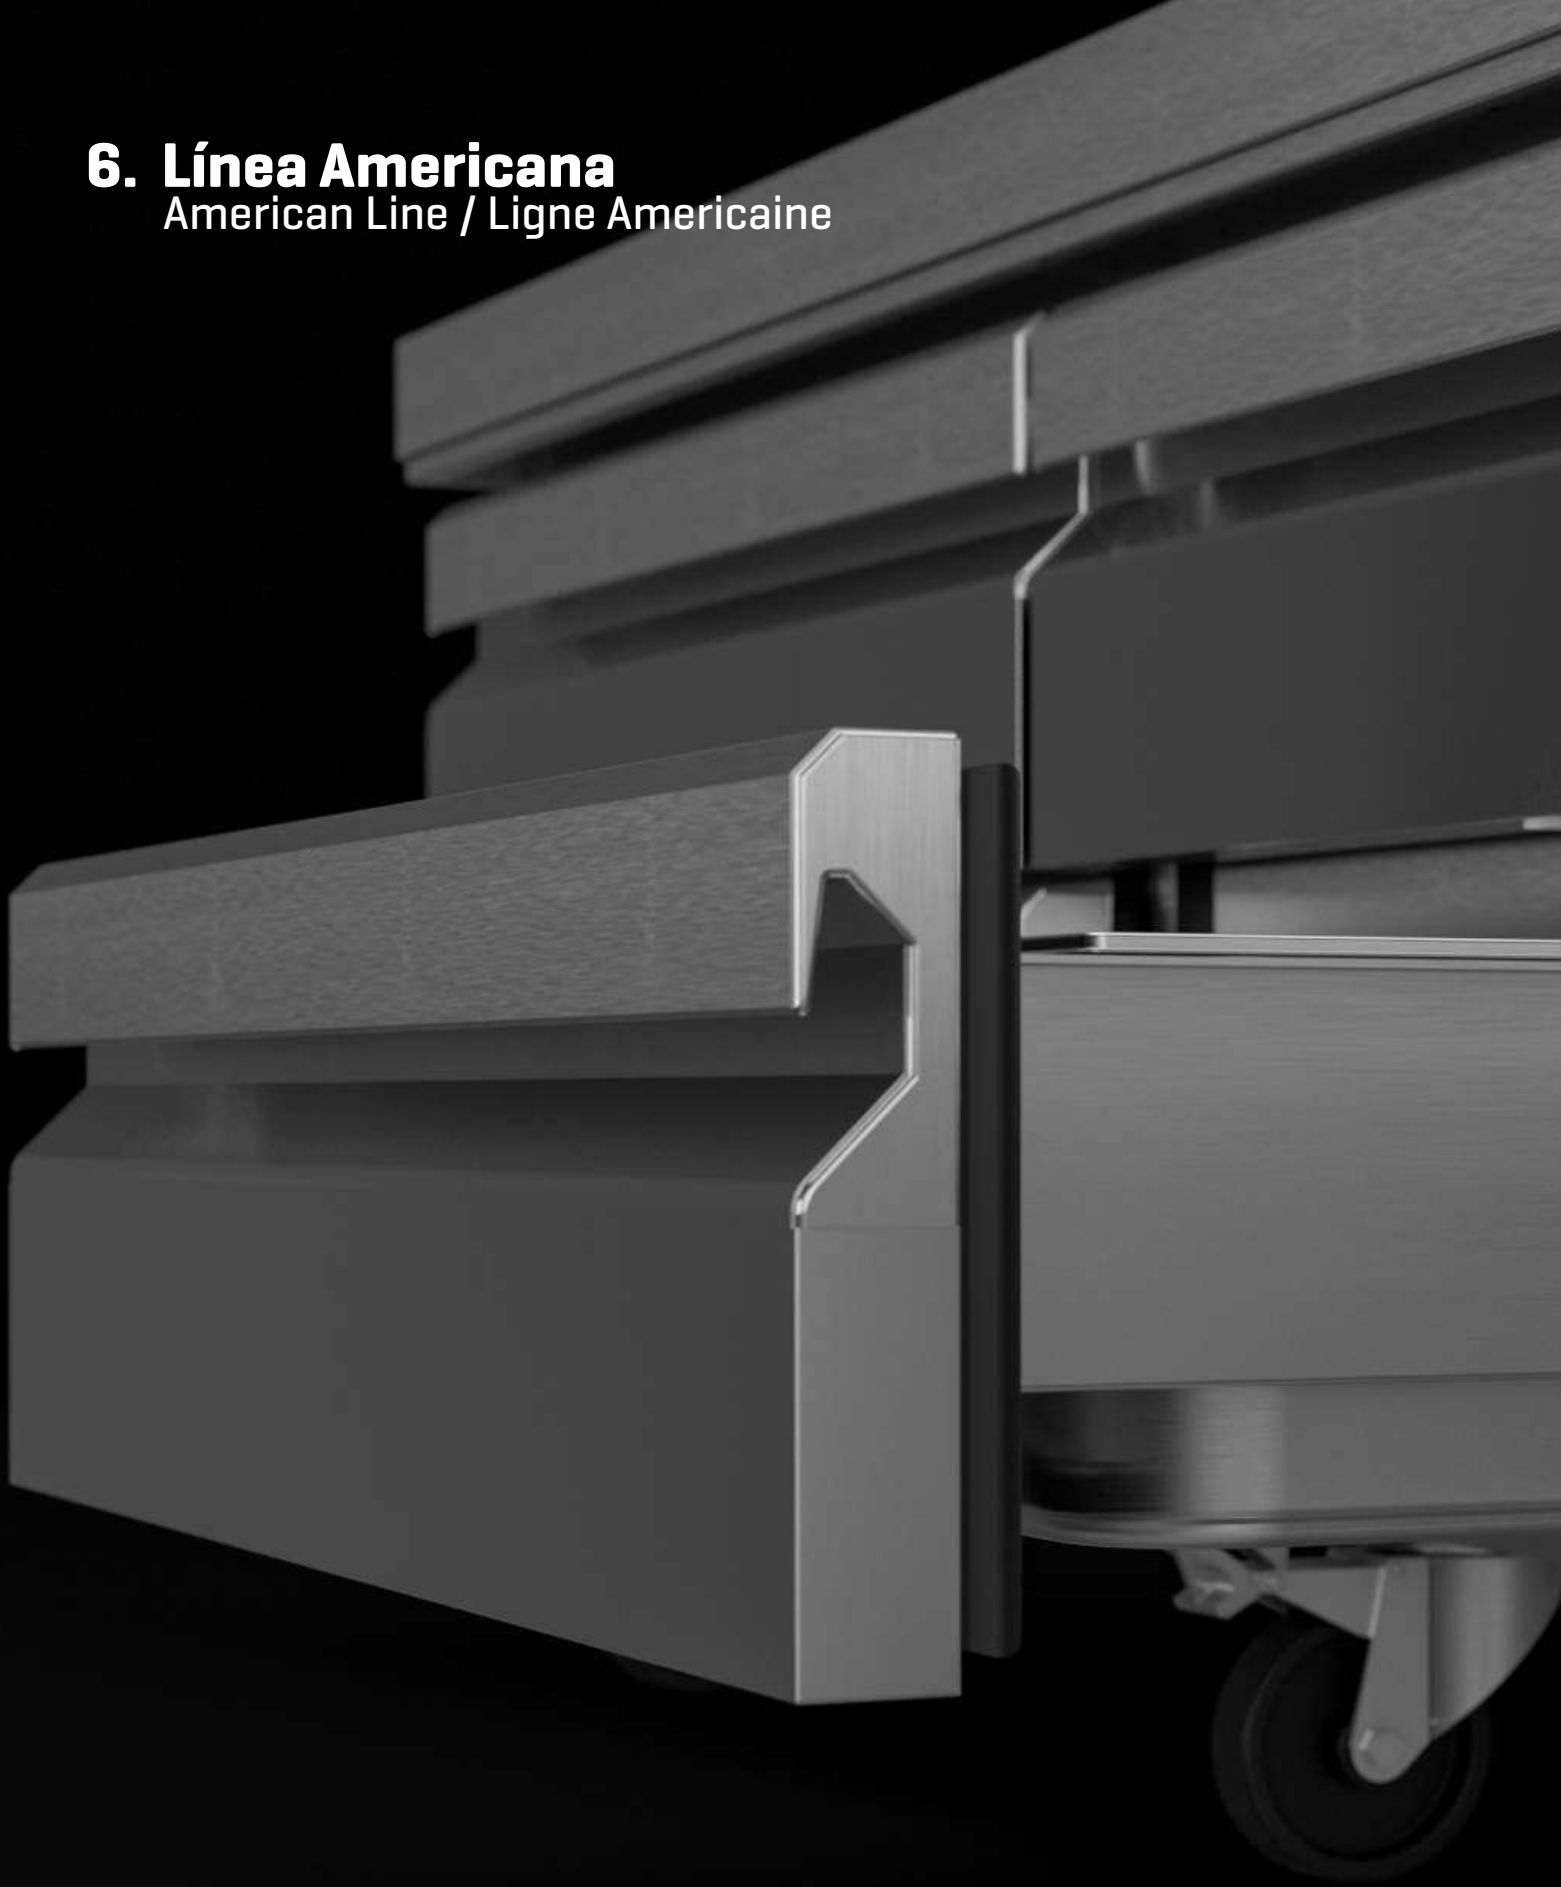American Line / Ligne Américaine





SET  
Infrico



## 6. Línea Americana

American Line / Ligne Américaine



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



1007

## 6. Línea Americana

American Line / Ligne Americaine



**SOPORTA HASTA**  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À

**450Kg**

MSG 72, 96, 110



**SOPORTA HASTA**  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À

**300Kg**

MSG 36, 48, 52

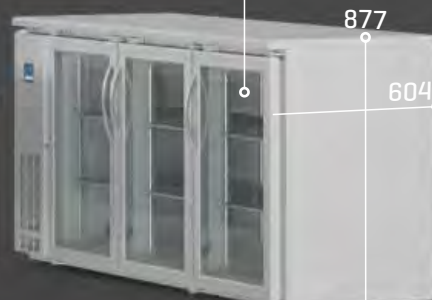
Doble acristalamiento templado, bajo emisoro con carga de Argón (4-27-4).

Double tempered glass, low-e with argon charge (4-27-4).

Triple vitrage et verre trempé (4-12-3-12-4).



**MSG**



**ERV II GD**



**UCR**



**MR**

### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Tiradores ergonómicos.  
Ergonomic handles.  
Poignées ergonomiques.



Ruedas incluidas  
[excepto en ERV] /

Casters included  
[except ERV] /

Roues incluses  
[sauf ERV]



## 6. Línea Americana

### American Line / Ligne Americaine

Serie / Series / Série

<b>GN 2/1</b>	<b>Armario de refrigeración y congelación GN2/1</b> Reach in refrigerator and freezer GN2/1 / Armoire positive et négative GN2/1	<b>182 - 183</b>
---------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>UC</b>	<b>Mesa undercounter refrigeración y congelación</b> Undercounter refrigerator and freezer / Table undercounter positive et négative	<b>184 - 185</b>
-----------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>CAJONES</b>	<b>Mesa undercounter refrigeración con cajones</b> Drawered undercounter refrigerator / Table undercounter positive avec tiroirs	<b>184 - 185</b>
----------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>UC</b>	<b>Mesa undercounter refrigeración para ensaladas</b> Sandwiches salad prep tables / Table undercounter positive préparation salade	<b>186 - 187</b>
-----------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>UC-PMT</b>	<b>Mesa undercounter refrigeración para ensaladas/sandwiches megatop</b> Salads/sandwiches megatop undercounter Table undercounter positive préparation salades/sandwiches megatop	<b>188 - 189</b>
---------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>MR</b>	<b>Mesa refrigeración y congelación</b> Deep undercounter refrigerator and freezer / Table positive et négative	<b>190 - 191</b>
-----------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>MR-EN</b>	<b>Mesa refrigeración ensaladas y pizza</b> Pizza salad prep tables / Table positive préparation salade et pizza	<b>190 - 191</b>
--------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>CHEF BASES</b>	<b>Mesa baja refrigeración</b> Chef base refrigerator / Soubassement positif	<b>192 - 193</b>
-------------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>BACK BAR</b>	<b>Frente mostrador refrigerado</b> Back bar cooler / Arrière bar	<b>194 - 195</b>
-----------------	--	------------------

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**GN 2/1**



**AN 23 AN 49 AN 67**  
REFRIG / REFRIG / POSIT

**AN 23 BT AN 49 BT AN 67 BT**  
CONGEL / FREEZ / NÉGAT

**AN 49 MX**  
MIXTO  
MIXED  
MIXTE

**AN 23 CR AN 49 CR AN 67 CR**  
REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

**UC / CAJONES**



**UC 27 R UC 48 R UC 60 R UC 72 R UC 27 F UC 48 F UC 60 F**  
CAJONES / DRAWERS / TIROIRS

**UC 27 D UC 48 D UC 60 D**

**UC 27 P UC 48 P UC 60 P UC 72 P UC 27 P 2D UC 48 P 4D UC 60 P 4D**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**UC - PMT**



**UC 27 PMT UC 48 PMT UC 60 PMT UC 72 PMT**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**MR / MR-EN**



**MR 41 MR 67 MR 93**  
REFRIG / REFRIG / POSIT

**MR 41 BT MR 67 BT**  
CONGEL / FREEZ / NÉGAT

**MR 41 EN MR 67 EN MR 93 EN MR 119 EN**  
REFRIG / REFRIG / POSIT

Serie / Series / Série

**CHEF BASES**



**MSG36 MSG48 MSG52 MSG72 MSG96 MSG110**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

Serie / Series / Série

**BACK BAR**



**ERV36IISD ERV60IISD ERV84IISD ERV36IIGD ERV60IIGD ERV84IIGD**  
REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

## Armarios de refrigeración GN2/1 / GN2/1 Reach in refrigerator / Armoire positive GN2/1

	REFRIG / REFRIG / POSIT			CONGEL / FREEZ / NÉGAT			MIXTO DUAL TEMP. MIXTE	REFRIG / REFRIG / POSIT		
MODELO MODELE MODÈLE	AN 23	AN 49	AN 67	AN 23 BT	AN 49 BT	AN 67 BT	AN 49 MX	AN 23 CR	AN 49 CR	AN 67 CR
Precio Price Prix	<b>2.554 €</b>	<b>3.404 €</b>	<b>4.434 €</b>	<b>3.083 €</b>	<b>4.103 €</b>	<b>5.281 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>2.290 €</b>	<b>4.324 €</b>	<b>5.848 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	687 x 796 x 2112 mm.	1384 x 796 x 2112 mm.	2081 x 796 x 2112 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>-18°C</b>			<b>-2°C/+8°C -18°C</b>	<b>+2°C / +6°C</b>		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C						4 / 38° C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur	Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int: AISI 430									
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	55									
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité (L)	610	1350	1886	610	1350	1886	610+610	610	1350	1886
Puertas Doors Portes	1	2	3	1	2	3	2	1	2	3
Nº parrillas / Guías Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	3/3 [650x530]	6/6 [650x530]	9/9 [650x530]	6/6 [650x530]	4/4 [650x530]	8/8 [650x530]	12/12 [650x530]
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			Parada comp. / Gas cal. / Compresor off / Hot gas / Arrêt comp. / Gaz chaud	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur		
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Válvula termostática / Expansion valve / Détendeur thermostatique			Capilar (+) V. Exp (-) Cap (+) Exp. valve (-) Cap (+) V. d'exp (-)	Capilar / Capillary / Capillaire		
Potencia Power Puissance (W)	267	455	460	662	640	1362	1330	460	495	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A) [-10° / 30°C BT]	343	690	690	639	742	1278	690/640	690	690	934
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	1,50	1,93	3,40	6,86	10,16	16,08		-		
Clase energética Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>C</b>		-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>									
Opcional Optional Options	Juego de guías / Slides / Jeu de Glissières [GUIAAN60]						<b>45€</b>			
	Patas / Legs / Pieds [506X42]						<b>28 €</b>			
115V/1ph/60Hz						<b>+6%</b>				
230V/1ph/60Hz						<b>+3%</b>				
Parrilla / Wire shelf / Grille [502X14]						<b>58 €</b>	Parrilla reforzada / Reinforced wire shelf Grille renforcée [502x91] <b>79 €</b>			
							Led RGB (por puerta) / Led RGB (per door) LED RGB (par porte) <b>68 €</b>			



Serie / Series / Série **GN 2/1**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AN 67 CR



Doble acristalamiento 6-15-5  
Double glass 6-15-5  
Double vitrage 6-15-5



AN 49 BT



**Cerradura incorporada**  
Included lock  
Serrure de série



**Rejilla inferior**  
Bottom grill side  
Grille inférieure

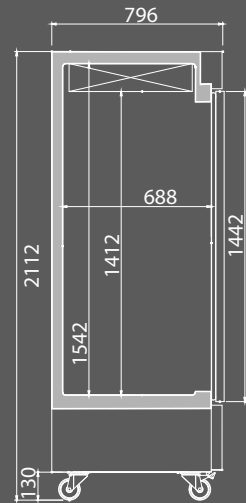



**Ruedas con freno delantero**  
Wheels with front brake  
Roues avec frein avant

**Led RGB Opcional**  
Led RGB Optional  
Led RGB Options



**Parrilla reforzada**  
Reinforced wire shelf  
Grille renforcée



## Mesas undercounter de refrigeración y congelación / Undercounter refrigerators and freezers / Table undercounter positive et négative

	REFRIG / REFRIG / POSIT				CONGEL / FREEZ / NÉGAT			REFRIG / REFRIG / POSIT		
	CAJONES / DRAWERS / TIROIRS									
MODELO MODELE MODÈLE	UC 27 R	UC 48 R	UC 60 R	UC 72 R	UC 27 F	UC 48 F	UC 60 F	UC 27 2D	UC 48 4D	UC 60 4D
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.729 €</b>	<b>2.285 €</b>	<b>2.478 €</b>	<b>2.815 €</b>	<b>2.274 €</b>	<b>2.814 €</b>	<b>3.105 €</b>	<b>2.231 €</b>	<b>3.270 €</b>	<b>3.487 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.	1844 x 766 x 908 mm.	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.	702 x 766 x 908 mm.	1227 x 766 x 908 mm.	1533 x 766 x 908 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Temperature (°C)	<b>-2°C/+8°C</b>				<b>-18°C</b>			<b>-2°C/+8°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C									
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304									
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55									
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	200	380	480	590	200	380	480	200	380	480
<b>Puertas/Cajones</b> Doors/Drawers Tiroirs	1	2		3	1	2		2	4	
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	2/2 [570x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	-	-	-
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	-				Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			-		
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	205		364	410	507	637	205			
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A) [-10° -18° C]	370		690	306		445	370			
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,21	1,70	1,83	2,25	2,53	3,27	4,11	1,21	1,70	1,83
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>A</b>						<b>B</b>	<b>A</b>		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>									
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille UC27 [502X73] <b>52 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille UC48 [502X74] <b>50 €</b> Parrilla / Wire shelf / Grille UC60 [502X75] <b>61 €</b> Cerradura / Lock / Serrure [506X120; 506X121] <b>42 €</b>							-		
	Patas / Legs / Pieds [506X42] <b>28 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>									

Serie / Series / Série **UC**

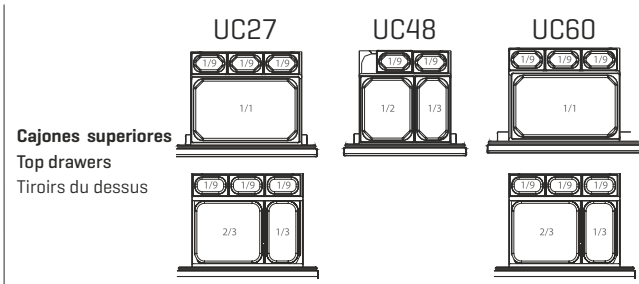

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**UC 72 R**



**Encimera acero inox AISI 304**  
AISI 304 stainless steel worktop  
Plan de travail en AISI 304

**Sistema de ventilación frontal**  
Front breathing refrigeration system  
Système de ventilation frontale




**Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.**

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barre de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparation sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.



**UC 27 2D**



**Cajones no incluidos / Drawers not included / Tiroirs non inclus**




**Cajones con guías telescópicas con salida mayorada y sistema de autocierre.**

Drawers with telescopic guides for complete opening and self closing system.

Tiroirs avec glissières télescopiques avec ouverture facile et système de fermeture automatique.

**UC 60 4D**










## Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas

### Salads prep tables undercounters /

### Table undercounter positive préparation salade

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE							
	UC 27 P	UC 48 P	UC 60 P	UC 72 P	UC 27 P 2D	UC 48 P 4D	UC 60 P 4D
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.066 €</b>	<b>2.762 €</b>	<b>3.068 €</b>	<b>3.528 €</b>	<b>2.640 €</b>	<b>4.129 €</b>	<b>4.478 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.	1844 x 766 x 1175 mm.	702 x 766 x 1175 mm.	1227 x 766 x 1175 mm.	1533 x 766 x 1175 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Temperature (°C)	<b>0°C/+6°C</b>						
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C						
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Respaldo / Back / Arrière: Acero galvanizado / Galvanized steel / Acier galvanisée Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304						
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	200	380	480	590	200	380	480
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2		3	2	4	
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2/2 [570x437]	4/4 [540x437]	4/4 [693x437]	6/6 [570x437] [540x437]	-		
<b>Nº Bandejas</b> N° Pans N° Containers	6	12	16	18	6	12	16
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	-						
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	205			364	205		
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370			690	370		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>						
<b>Opcional</b> Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 P [TAPUC27PF]						<b>89€</b>
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 P [TAPUC48PF]						<b>122 €</b>
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 P [TAPUC60PF]						<b>151 €</b>
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 P [TAPUC72PF]						<b>170€</b>
	Patas / Legs / Pieds [506X42]						<b>28 €</b>
	115V/1ph/60Hz						<b>+ 6%</b>
	230V/1ph/60Hz						<b>+ 3%</b>



Serie / Series / Série **UC**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)




Tapa inyectada  
Insulated top lid  
Couvercle isolé

Combinación de bandejas / Incluidas  
Pans combinations / Included  
Combinaison de bacs / Inclus


**UC 27 P**





**UC 48 P**



**UC 60 P**



**UC 72 P**

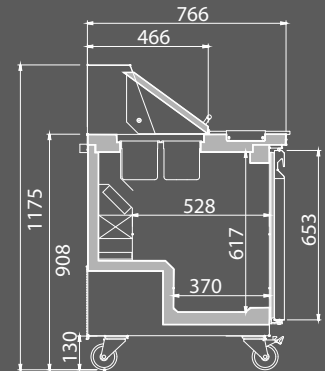


**UC 60 P 4D**



**UC 27 P 2D**





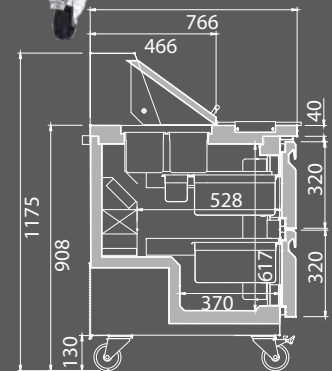

Tabla de corte  
Cutting board  
Table à découper



## Mesas undercounter de refrigeración para ensaladas-sandwiches megatop / Salads-sandwiches megatop undercounter / Table undercounter positive préparation salades-sandwiches megatop

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE				
	UC 27 PMT	UC 48 PMT	UC 60 PMT	UC 72 PMT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.209 €</b>	<b>2.881 €</b>	<b>3.166 €</b>	<b>3.722 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	702 x 866 x 1246 mm.	1227 x 866 x 1246 mm.	1533 x 866 x 1246 mm.	1844 x 866 x 1246 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Temperature (°C)	<b>0°C/+6°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C			
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int - Ext/Int - Ext/Int: AISI 430 Encimera / Worktop / Plan du travail: AISI 304			
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	200	380	480	590
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2		3
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [570x437]	4 [540x437]	4 [693x437]	6 [540x437] [570x437]
<b>Nº Bandejas</b> N° Pans N° Containers	9	18	24	27
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	-			
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	205		364	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		690	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
<b>Opcional</b> Optional Options	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 27 PMT (TAPUC27PMTF)		<b>101 €</b>	
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 48 PMT (TAPUC48PMTF)		<b>149 €</b>	
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 60 PMT (TAPUC60PMTF)		<b>162 €</b>	
	Tapa plana / Flat lid / Couvercle plat UC 72 PMT (TAPUC72PMTF)		<b>183 €</b>	
	Patas / Legs / Pieds (506X42)		<b>28 €</b>	
	115V/1ph/60Hz		<b>+ 6%</b>	
	230V/1ph/60Hz		<b>+ 3%</b>	

Serie / Series / Série **UC-PMT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

UC 72 PMT




UC 27 PMT




UC 60 PMT

**Combinación de bandejas / Incluidas**  
**Pans combinations / Included**  
**Combinaison de bacs / Inclus**


**UC 27 PMT**




**UC 48 PMT**




**UC 60 PMT**



**UC 72 PMT**



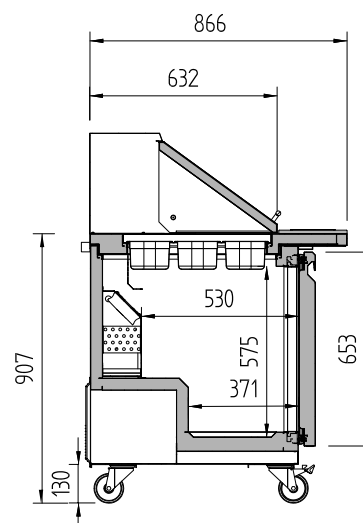**Tapa plana opcional**  
**Flat lid optional**  
**Couvercle plat en option**












## Mesas de refrigeración y congelación / Deep undercounter refrigerator and freezer / Table positive et négative (MR - MR BT)

## Mesas refriger. ensaladas y pizzas / Pizza salad prep tables / Table positive prép. salades et pizzas (MR EN)

REFRIG / REFRIG / POSIT

CONGEL / FREEZ / NÉGAT

REFRIG / REFRIG / POSIT

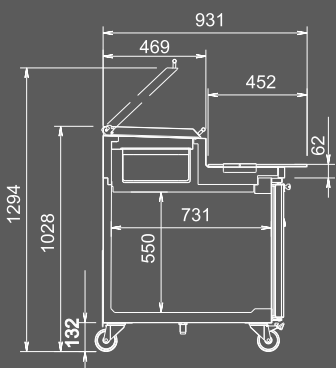
MODELO MODELE MODÈLE									
	MR 41	MR 67	MR 93	MR 41 BT	MR 67 BT	MR 41 EN	MR 67 EN	MR 93 EN	MR 119 EN
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.232 €</b>	<b>2.648 €</b>	<b>3.205 €</b>	<b>2.878 €</b>	<b>3.285 €</b>	<b>2.611 €</b>	<b>3.414 €</b>	<b>4.021 €</b>	<b>6.087 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1050 x 830 x 840 mm.	1710 x 830 x 840 mm.	2370 x 830 x 840 mm.	1050 x 830 x 840 mm.	1710 x 830 x 840 mm.	1050 x 830 x 1022 mm.	1710 x 830 x 1022 mm.	2370 x 830 x 1022 mm.	3030 x 830 x 1022 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Temperature (°C)	<b>-2°C / +8°C</b>			<b>-18°C</b>		<b>0°C/+6°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	5 / 40° C			4 / 38° C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz								
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	AISI 430 Encimera / Worktop / Dessus AISI 304								
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55								
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	220	480	765	220	480	220	480	765	1050
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	3	1	2	1	2	3	4
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	2 (510 x 650)	4 (510 x 650)	6 (510 x 650)	8 (510x650)
<b>Nº Bandejas</b> N° Pans N° Containers	-					5	9	13	16
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé								
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		Parada compresor / Compresor off / Arrêt compresseur.			
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	212	370		458	678	370		504	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (-10°/ 30°C BT) (W A)	370	690		445	580	690		950	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>								
<b>Opcional</b> Optional Options	Parrilla / Wire shelf / Grille (502X77)					<b>57 €</b>			
	Patas / Legs / Pieds (506X42)					<b>28 €</b>			
	Kit cajones / Drawer kit / Kit tiroirs (JCAJ10MR442C)					<b>651 €</b>			
	115V/1ph/60Hz					<b>+ 6%</b>			
	230V/1ph/60Hz					<b>+ 3%</b>			
	Juego de Guías / Set of Sliders / Jeu de Glissières (GUIA503MR01: GUIA503MR02)					<b>45 €</b>			



Serie / Series / Série **MR / MR-EN**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**MR 119 EN**




**Combinación de bandejas / Incluidas**  
**Pans combinations / Included**  
**Combinaison de bacs / Inclus**

**Tabla de corte polietileno**  
**Polyethylene cutting board**  
**Table à découper en polyéthylène**




**Kit cajones opcional**  
**Optional drawers kit**  
**Kit tiroirs en option**



**Barra divisoria opcional**  
**Optional divider bar**  
**Barre de division en option**

**Cod: 10UC2749**

**Cod: 10UC27134**




**Control digital protegido con desescarche**  
**Protected digital control with defrost**  
**Contrôleur digital protégé avec dégivrage**



**Cerradura de serie**  
**Standard door lock**  
**Serrure de série**







**MR 67 BT**

**Encimera acero inox AISI 304**  
**AISI 304 Stainless steel worktop**  
**Dessus acier inox AISI 304**



## Mesa baja refrigeración / Chef base refrigerator / Soubassement positif

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIVE

MODELO MODELE MODÈLE						
	MSG36	MSG48	MSG52	MSG72	MSG96	MSG110
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.010 €</b>	<b>3.235 €</b>	<b>3.487 €</b>	<b>4.302 €</b>	<b>4.808 €</b>	<b>5.941 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	930 x 825 x 666 mm.	1235 x 825 x 666 mm.	1352 x 825 x 666 mm.	1845 x 825 x 666 mm.	2464 x 825 x 666 mm.	2809 x 825 x 666 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Temperature (°C)	<b>0°C/+6°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430 Encimera / Worktop / Dessus AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	148	193	280	405	584	620
<b>Cajones</b> Drawers Tiroirs	2			4		6
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	4		6	8	12	
<b>Nº Bandejas</b> N° Pans N° Containers	2 GN1/1 + GN1/6		GN1/1			
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	440			480	640	
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370				690	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Patas / Legs / Pieds [506X42]				<b>28 €</b>	
	115V/1ph/60Hz				<b>+ 6%</b>	
	230V/1ph/60Hz				<b>+ 3%</b>	

Serie / Series / Série **CHEF-BASES**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MSG96



Encimera acero inox AISI 304 con reborde de protección


AISI 304 Stainless steel worktop with protective flange

Dessus acier inox AISI 304 avec bride de protection




Marine Edge


MSG52



MSG36




MSG48/72/110



MSG52/96

Barra divisoria en opción  
Optional divider bar  
Barre de division en option



Cada cajón UC incluye una barra divisoria para las distintas configuraciones de bandejas. Hay otras barras disponibles en caso de cambio de la distribución.

Each UC drawer includes one divider bar for different pan configurations. Other divider bars are available for varying size pan distribution.

Chaque tiroir UC comprend une barres de séparation pour différentes configurations de bacs. D'autres barres de séparations sont disponibles pour la répartition de bacs de taille variable.

Encimera embutida con filo en V  
Stamped worktop with "V" edge  
Plan de travail embouti en "V"



**SOPORTA HASTA  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À**  
**450Kg**  
MSG 72, 96, 110







**SOPORTA HASTA  
HOLDS UP TO  
SUPPORTE JUSQU'À**  
**300Kg**  
MSG 36, 48, 52



Guías telescópicas, hasta 200 kg.  
Drawers with telescopic guides up to 200 Kg.  
Glissières d'auto fermeture telescopique qui peuvent supporter jusqu'à 200 Kg.

## Frente mostrador refrigerado / Back bar coolers / Arrière bar

REFRIGERACIÓN / REFRIGERATOR / POSITIF

MODELO MODELE MODÈLE						
	ERV36IISD	ERV60IISD	ERV84IISD	ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.769 €</b>	<b>2.194 €</b>	<b>2.594 €</b>	<b>1.953 €</b>	<b>2.549 €</b>	<b>3.100 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.	922 x 604 x 877 mm.	1543 x 604 x 877 mm.	2164 x 604 x 877 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	<b>-2°C/+8°C</b>			<b>2°C/+6°C</b>		
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38° C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int AISI 430					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	55					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	162	362	562	162	362	562
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	3	1	2	3
<b>Nº parrillas J. guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]	2 [487x465]	4 [487x465] [610x465]	6 [487x465]
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrache	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur					
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	215	235	395	225	265	435
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		690	370		690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,85	2,75	3,70	-		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	-		
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	Iluminación Led RGB con cambio de color (por puerta) / Led lighting RGB change of colour (per door) / LED RGB avec changement de couleur (par porte) <b>68 €</b> 115V/1ph/60Hz <b>+6%</b> 230V/1ph/60Hz <b>+3%</b>					



Serie / Series / Série **BACK BAR**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ERV84IIGD



Grifo no disponible  
Beer tap not available  
Pompe et futs non disponibles



Cerradura de serie  
Serial Lock  
Serrure de série

ERV36IIGD

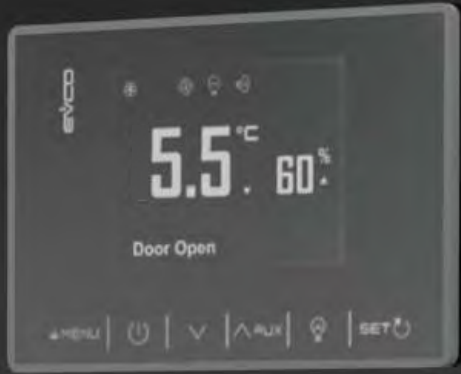
Control digital protegido con desescarche  
Protected digital control with defrost  
Contrôleur digital protégé avec dégivrage



## 7. Cava & Dry Aging

 Infrico







## 7. Cavas & Dry Aging





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



## 7. Cavas & Dry Aging

Doble acristalamiento templado, bajo emisor con carga de Argón [4-27-4].

Double tempered glass, low-e with argon charge [4-27-4].

Triple vitrage et verre trempé [4-12-3-12-4].



Control electrónico de Temperatura y Humedad.

Electronic Temperature and Humidity control.

Contrôle électronique de la Température et de l'Humidité.



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Barra carnicera.

Meat bar set.

Barre à viande.



Modelos MDA en inox AISI304 y MDAB en acero lacado negro.

Models MDA in AISI304 stainless steel and MDAB in black lacquered steel.

Modèles MDA en inox AISI304 et MDAB en acier laqué noir.




**Parrillas / Grills / Grilles**

Parrillas de acero lacado y madera.

Painted steels and wood grills.


Grilles en acier et en bois.



Opcional: parrillas de madera.

Optional: wood grills.

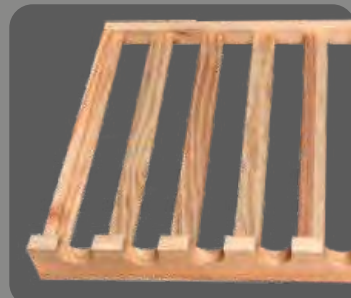En option: Grilles en bois



## 7. Cavas & Dry Aging

Serie / Series / Série

**AN SC**

**Secadero de embutidos**

Seasoning refrigerator / Armoire séchage affinage

**204 - 205**

Serie / Series / Série

**AGB MDA**

**Armario de maduración Dry Aging**

Dry Aging meat cabinet / Armoire de maduration Dry Aging

**206 - 207**

Serie / Series / Série

**NEW**

**VC MDA**

**Vitrina cerrada de maduración**

Dry Aging meat display case / Vitrine de maduration Dry Aging

**208 - 209**

Serie / Series / Série

**NEW**

**AC MDAB**

**Armario mediano de maduración Dry Aging**

Dry Aging meat medium cabinet / Armoire moyenne de maduration Dry Aging

**210 - 211**

Serie / Series / Série

**AMC**

**Armario de maduración Dry Aging**

Dry Aging meat cabinet / Armoire de maduration Dry Aging

**212 - 213**

Serie / Series / Série

**VITRA V**

**Armarios expositores de vino**

Whines exhibiting cupboard / Armoire d'exposition pour le vin

**216 - 217**

Serie / Series / Série

**EVV  
VINTAGE**

**Expositor de vino en madera**

Wine cellars and retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

**218 - 219**



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**AN SC**



AN501 SC



AN1002 SC

Serie / Series / Série

**AGB MDA**



AGB701MDA



AGB1402MDA



AGB701MDA B



AGB1402MDA B

Serie / Series / Série

**VC MDA**



VC 1400 MDA



VC 1400 MDAB



VC 2010 MDA



VC 2010 MDAB

Serie / Series / Série

**AC MDAB**



AC 280 MDAB

Serie / Series / Série

**AMC**



AMC6711L



AMC6714L



AMC8711L



AMC8714L



AMC6711XL



AMC6714XL



AMC8711XL



AMC8714XL

Serie / Series / Série

**VITRA V**



L06511V



L06512V



L06513V



L06514V



L08511V



L08512V



L08513V



L08514V

Serie / Series / Série

**EVV  
VINTAGE**



EVV100



EVV200MX



EVV 23 R1G



EVV 49 R2G



## Armario secadero embutidos / Seasoning refrigerator / Armoire séchage affinage

SECADERO / SEASONING / SÉCHAGE



AN501 SC



AN1002 SC

MODELO MODELE MODÈLE	AN501 SC	AN1002 SC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.421 €</b>	<b>5.057 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	687 x 700 x 2060 mm.	1385 x 700 x 2060 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+4°C/+16°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz	
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital IP65	
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304	
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	55	
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP	
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	500	1110
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2
<b>Nº parrillas / Guías</b> Nº shelves / Slides Nº de grilles / Glissière	-	-
<b>Barra carnicera</b> Bars for meat set Nº bars à viande	3	6
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power Puissance	750	915
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-	-
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>	
<b>Opcional</b> Optional Options	<p>Juego de guías / Slides AN 500 [GUIAC0315470] <b>38 €</b></p> <p>Juego de guías / Slides AN 1000 [GUIAC0115520; GUIAC0215520] <b>38 €</b></p> <p>115V/1ph/60Hz <b>+ 6 %</b></p> <p>230V/1ph/60Hz <b>+ 3 %</b></p> <p>Puerta de cristal / Glass door / Porte vitrée [PUE17DGAEX-PUE17IGAEX] <b>397 €</b></p> <p>Cerradura / Lock / Serrure [506X209; 506X210] <b>44 €</b></p> <p>Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCSEC3] [BCSEC4] <b>201 €</b></p>	

Serie / Series / Série AN 500/1000L

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AN 1002 SC

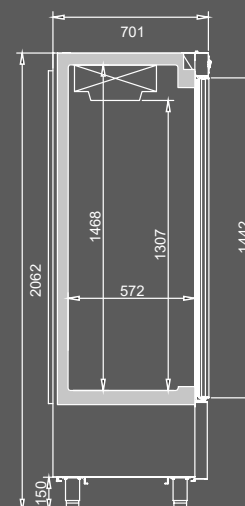


**Video del producto**  
Product Video  
Vidéo du produit



**Infrico Youtube**

**Control electrónico de Temperatura y Humedad**  
Electronic Temperature and Humidity control  
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité







25 Kg por puerta  
25 Kg per door  
25 Kg par porte



BCSEC3



## Armario madurador Dry Aging / Dry Aging meat cabinet / Armoire maturation Dry Aging

MODELO MODELE MODÈLE				
	AGB701MDA	AGB1402MDA	AGB701MDA B	AGB1402MDA B
Precio Price Prix	<b>4.031 €</b>	<b>6.476 €</b>	<b>4.473 €</b>	<b>6.981 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.	687 x 868 x 2130 mm.	1385 x 868 x 2130 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>T° 0°C/+16°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	<b>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR</b>			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	4 / 38°C			
Controlador Controller Régulateur	230V/1ph/50Hz			
Material Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304		Int: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	
Espesor Thickness Épaisseur	75			
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	560	1240	560	1240
Puertas Doors Portes	1	2	1	2
N° parrillas / Guías N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères	1 barra / meat bar / barre à viande 2 estantes / shelves / étagères	2 barra / meat bar / barre à viande 4 estantes / shelves / étagères
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance	870	1380	870	1380
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	370	690	370	690
Consumo Consumption Consommation	6,35	7,34	6,35	7,34
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-			
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi		<b>143 €</b>	115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b>
	Ruedas / Casters / Roulettes [705X16=2; 705X17=2]		<b>161 €</b>	230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b>
	Barra carnicera / Meat bar set / Barre à viande [BCAN]		<b>182 €</b>	
Esterilizador UVC + Ozono / UVC + Ozone Steriliser / Stérilisateur UVC + Ozone		<b>908 €</b>		
Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires		<b>71 €</b>		



Serie / Series / Série **AGB MDA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AGB1402MDA



**Video del producto**

Product Video

Vidéo du produit



**Infrico Youtube**



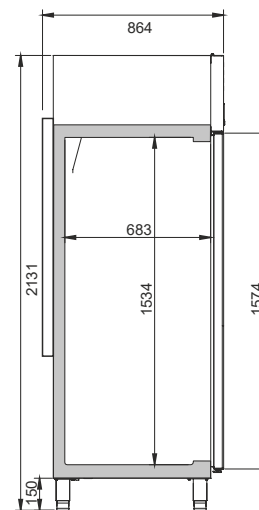
Led de serie con tonalidad especial para carne.  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.



AGB701MDAB

Controlador digital con control de temperatura, humedad y teclado táctil.  
Digital controller with temperature, humidity control and touch keyboard.  
Contrôleur digital tactile, avec contrôle de la température et de l'humidité.

**Control electrónico de Temperatura y Humedad**  
Electronic Temperature and Humidity control  
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



## Vitrina de maduración Dry Aging / Dry Aging meat display case / Vitrine maturation Dry Aging




VC 1400 MDA



VC 1400 MDAB



VC 2010 MDA



VC 2010 MDAB

MODELO MODELE MODÈLE	VC 1400 MDA	VC 1400 MDAB	VC 2010 MDA	VC 2010 MDAB
<b>Precio</b> Price Prix	<b>4.441 €</b>	<b>4.862 €</b>	<b>5.545 €</b>	<b>6.146 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1384 x 740 x 1060 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.	2100 x 740 x 1060 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+0°C/+16°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	<b>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR</b>			
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	4 / 38°C			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	230V/1ph/50Hz			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	AISI 304	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir	AISI 304	Int + tapa/lid/couvercle: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	Digital IP65			
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	70			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Puertas</b> Doors Portes	470	470	710	710
<b>Nº Estantes</b> Shelves Nº Étagères	1	1	1	1
<b>Barra carnicera</b> Bars for meat set Nº bars à viande	4	4	6	6
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	-	-	-	-
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Forzado / Forced air / Ventilé			
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur			
<b>Potencia</b> Power Puissance	Capilar / Capillary / Capillaire			
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	551	551	557	557
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	687	687	687	687
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	-			
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>R-290</b>			
	<p><b>Puerta de cristal</b> (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR <b>91 €</b> Glass door (unit) [Izq.-Left-Gauche] KPUIIVCCR</p> <p><b>Cerradura puerta ciega</b> (506X120; 506X121) <b>40 €</b> Solid door lock Serrure porte inox</p> <p><b>Cerradura puerta cristal</b> (506X60) <b>40 €</b> Glass door lock Serrure porte vitrée</p>			

**NEW**

...e / Series / Série VC

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VC 2010 MDAB



Led de serie con tonalidad especial para carne.  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.



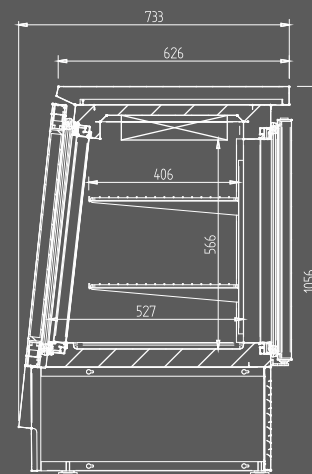
Puerta abatible para un acceso y limpieza más fácil.  
Swing door for easy access and cleaning.  
Porte battant pour un accès et un nettoyage faciles.

VC 1400 MDA



Puertas traseras de retorno automático, y bisagra con bloqueo.  
Automatic return rear doors, and locking hinge.  
Portes arrière à retour automatique, et charnière de blocage.

VC 2010 MDA



## Armario madurador Dry Aging / Dry Aging meat cabinet / Armoire maturation Dry Aging



MODELO  
MODELE  
MODÈLE

AC 280 MDAB

Precio Price Prix	<b>2.475 €</b>
Medidas Measures [mm] Mesures	600 x 656 x 1645 mm.
Temperatura Temperature Température	<b>T° +0°C/+16°C</b> <b>Humedad / humidity / humidité 45% HR / 85% HR</b>
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz
Controlador Controller Régulateur	Digital IP65
Material Material [EXT/INT] Matériel	Int: AISI 304 Ext: Acero Lacado Negro / Black Lacquered Steel / Acier Laqué Noir
Espesor Thickness Épaisseur	50
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP
Capacidad Capacity Capacité	340
Puertas Doors Portes	1
Nº Estantes Shelves Nº Étagères	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compresor off / Arrêt du compresseur
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire
Potencia Power Puissance	720
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	343
Consumo Consumption Consommation	-
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>
Opcional Optional Options	<p>Manejo control digital bluetooth o wifi / Operating digital control bluetooth or wifi / Trait. de contrôle digital bluetooth ou wifi <b>143 €</b></p> <p>Estantes adicionales / Additional shelves / Étagères supplémentaires <b>68 €</b></p> <p>Ruedas / Casters / Roulettes (705X16=2; 705X17=2) <b>161 €</b></p> <p>115V/1ph/60Hz <b>+ 6%</b></p> <p>230V/1ph/60Hz <b>+ 3%</b></p>

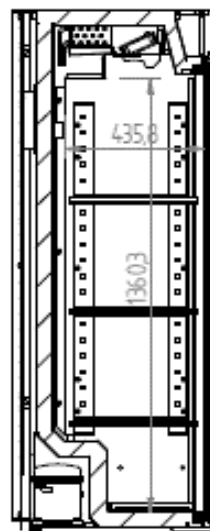


**NEW**

/ Series / Série **AC**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**AC 280 MDAB**




Led de serie con tonalidad especial para carne.  
Standard LEDs with a special meat tone.  
LEDs standard avec une tonalité spéciale viande.

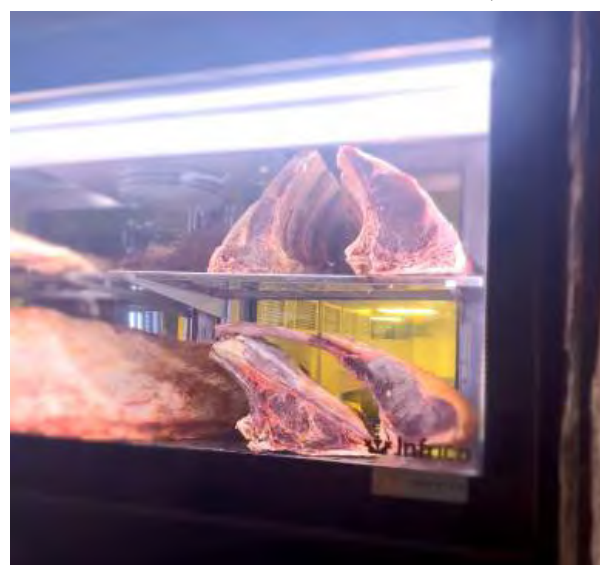**Control electrónico de Temperatura y Humedad**  
Electronic Temperature and Humidity control  
Contrôle électronique de la Température et de l'humidité



## Armario de maduración de carne / Dry-aging meat cabinets / Armoire de maturation pour la viande

MODELO/MODELE/MODÈLE	AMC6711L	AMC6714L	AMC8711L	AMC8714L	AMC6711XL	AMC6714XL	AMC8711XL	AMC8714XL
<b>Precio</b> Price Prix	<b>7.514 €</b>	<b>8.043 €</b>	<b>8.448 €</b>	<b>9.171 €</b>	<b>8.874 €</b>	<b>9.689 €</b>	<b>10.181 €</b>	<b>11.093 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	650 650 1900	650 650 1900	850 650 1900	850 650 1900	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50							
<b>Material</b> Material Matériel	Triple cristal sin perfilera en aluminio, excepto puerta en doble cristal. Tratamiento para evitar entrada de rays U.V.A. Triple glazing without aluminum profiles, except door in double glazing. Treatment to avoid U.V.A rays. Triple vitrage sans profilera en aluminium, sauf porte double vitrage. Traitement pour éviter l'entrée des rayons U.V.A.							
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	450		600			780		
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	1	4	1	4	1	4	1	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Temperatura</b> Temperature [30°C] Température	+2°C / +6°C							
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	992	992	997	997	1260	1260	1265	1265
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	HC R290							
<b>Opcional</b> Optional Options	<p><b>[MODEL L] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 547 €</b>  <b>[MODEL XL] Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit pour 2 armoires] 602 €</b></p> <p>(mod. 650x1900 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 478 €</b>  (mod. 850x1900 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 661 €</b>  (mod. 650x2300 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 590 €</b>  (mod. 850x2300 mm) <b>Decor. Negra/Blanca/Brown Rusty / Decor. Black/White/Brown Rusty / Décor. noire/blanche/Marron Rusty 763 €</b></p>  <p><b>Kit SIN MADURACIÓN / Kit WITHOUT DRY AGING / Kit SANS MATURATION -1.532 €</b></p>							

### A DESTACAR

La maduración en seco es una técnica de envejecimiento en seco de la carne con temperatura y humedad controladas. Con la maduración en seco, la carne en 5-8 semanas pierde del 10% al 20% de los líquidos.

La vitrina Dry Aged trabaja en un régimen de temperatura de +2°C a +6°C con humedad controlada del 45% al 80%.

Gama de armarios diseñados para la maduración de la Carne [+2 °C a +6 °C], con sistema de refrigeración ventilado.

Termostato SOFT TOUCH con pantalla gráfica de 2.8" y teclado táctil, control de humedad de serie.

Disponibles en dos longitudes 650mm y 850mm, grupo frigorífico en la parte inferior AMC 67/87L o superior AMC67/87XL.

Doble barra carnicera y tres estantes de acero cromado o cristal [a elegir].

Modelos canalizables, hasta un máximo de 2 puertas. Estructura con ruedas.

Iluminación con doble tira de LED, tonalidad especial para carne.

### BENEFITS

Dry ripening is a dry aging technique of meat with controlled temperature and humidity. With the maturation in dry, the meat in 5-8 weeks loses from 10% to 20% of the liquids.

The Dry Aged showcase works in a field of +2°C +6°C with controlled humidity of 45% to 80%.

Range of cabinets designed for the dry-aging meat [+ 2°C to + 6°C], with ventilated cooling system.

SOFT TOUCH thermostat with 2.8 "graphic display and touch screen, humidity control standard.

Available in two lengths 650mm and 850mm, refrigeration unit in the lower part AMC 67/87L and in the upper part AMC67/87XL.

Double meat bar and and three chromed or glass shelves [free choice].

Modularity, there is the possibility of channeling different models independently of their size with the Assembly Kit, up to a maximum of 2 doors.

Structure with wheels.

Lighting with double LED strip, special tonality for meat.

### À SOULIGNER

Gamme d'armoires conçue pour la maturation de la viande [+2°C jusqu'à +6°C], avec système de réfrigération ventilé.

Nouveau thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2,8" et clavier tactile interactif, contrôle d'humidité de série.

Finition standard SILVER QUARTZ, ou sur commande en NOIR OPAL et BLANC PERLE.

Disponible en deux longueurs 650mm et 850mm, groupe frigorifique en bas AMC 67/87L ou en haut AMC 67/87XL.

Modularité, il existe la possibilité de canaliser différents modèles indépendamment de leur dimension grâce à kit de montage, maximum 3 portes.

Structure avec roulettes.

Éclairage avec double LED spécial pour viande.

Serie / Series / Série **AMC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

AMC8714XL

**Modelo con unidad  
frigorífica arriba  
Negro Opcional**

Model with  
refrigeration unit  
on top  
Black Optional

Modèle avec  
unité de  
refroidissement  
au-dessus.  
Noir en option



AMC6714XL

**Modelo Estándar  
Silver Quartz**

Standard model  
Silver Quartz

Modèle Standard  
Silver Quartz









+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



## Armarios expositores de vino / Wines exhibiting cupboard / Armoire d'exposition pour le vin

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06511V	L06512V	L06513V	L06514V	L08511V	L08512V	L08513V	L08514V
Precio Price Prix	<b>6.757 €</b>	<b>7.129 €</b>	<b>7.419 €</b>	<b>7.654 €</b>	<b>8.184 €</b>	<b>8.529 €</b>	<b>8.819 €</b>	<b>9.153 €</b>
Medidas Measures (mm) Mesures	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	650 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300	850 650 2300
Tensión/Frecuencia Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220/50							
Material Material Matériel	Triple cristal excepto la puerta en doble cristal, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple crystal except the door in double glass, exterior glass and interior low emissive. Triple vitrage à l'exception de la porte qui est en double vitrage, vitrage extérieur et intérieur de faible émissivité.							
Capacidad Capacity Capacité	600 [120 Botellas]				780 [160 Botellas]			
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	2	3	4	1	2	3	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	1	1	1	1	1
Estantes Shelves Étagères	3	3	3	3	3	3	3	3
Temperatura Temperature (30°C) Température	<b>+4°C / +18°C</b>							
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée							
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Potencia Power (W) Puissance	1260	1260	1260	1260	1265	1265	1265	1265
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>HC R290</b>							
Opcional Optional Options	<p>Kit ensamblaje [1 Kit cada 2 armarios] / Assembly kit [1 kit per 2 cupboards] / Kit de montage [1 kit tous les 2 coffrets] <b>602 €</b></p> <p>Estructura plexiglás 90° [120 botellas] / 90° plexiglass structure [120 bottles] / Structure en plexiglas 90° [120 bouteilles] <b>1.473 €</b></p> <p>Estructura plexiglás 45° [66 botellas] / 45° plexiglass structure [66 bottles] / Structure en plexiglas 45° [66 bouteilles] <b>1.473 €</b></p> <p>Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 650 mm) <b>661 €</b></p> <p>Decoración Negra/Blanca/Brown Rusty / Decoration Black/White/Brown Rusty / Décoration noire/blanche/Marron Rusty (mod. 850 mm) <b>763 €</b></p>							

### A DESTACAR

Gama de armarios expositores de Vino [+4°C a +18°C].  
Disponibles en dos longitudes 650mm y 850mm, con posibilidad de 1 a 4 caras de cristal.  
Tres estantes de plexiglás regulables en altura, medidas 500x450mm (longitud 650mm), y medida 700x450mm (longitud 850mm).  
Capacidad de hasta 120 botellas o 160 botellas según modelo.  
Modelos canalizables hasta un máximo de 3 puertas.  
Estructura con ruedas.  
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.

### BENEFITS

Range of wine display cabinets [+4°C to +18°C].  
Available in two lengths 650mm and 850mm, with the possibility of 1 to 4 faces of glass.  
Three plexiglass shelves adjustable in height, measured 500x450mm (length 650mm), and measurement 700x450mm (length 850mm).  
Capacity up to 120 bottles or 160 bottles according to model.  
Canalisable models up to a maximum of 3 doors.  
Structure with wheels.  
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.

### À SOULIGNER

Gamme d'armoires d'exposition pour le vin [+4°C jusqu'à +18°C].  
Disponibles en deux largeurs 650mm et 850mm, avec possibilité de 1 à 4 faces vitrées.  
Distribution intérieure avec 3 étagères de plexiglas réglables en hauteur, dimensions 500x450mm (longueur 650mm), et dimensions 700x450mm (longueur 850mm).  
Capacité jusqu'à 120 bouteilles ou 160 bouteilles selon modèle.  
Modèles canalisables, maximum 3 portes.  
Structure avec roulettes.  
Éclairage avec double LED et lumière continue pour une meilleure visibilité du produit exposé.



Serie / Series / Série **VITRA V**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



[longitud 850 mm,  
altura 1900 mm]  
Consultar precio

[wide 850 mm,  
height 1900 mm]  
Price to consult  
[850mm longueur,  
hauteur 1900mm]  
Consulter prix

**Combinación de Armarios  
Kit ensamblaje**  
Combination of cabinets  
Assembly kit  
Combinaison d'armoires  
Kit d'assemblage

L08513V + L08513V



Opción / Option / Option  
**Estructura plexiglás 90° y 45°  
sólo para modelos de longitud 850mm**

Plexiglass structure 90° y 45°  
only for wide 850mm models

Option structure 90° et 45° plexiglas  
seulement disponible armoires de 850mm



[650 mm longitud,  
altura 2300 mm]  
[wide 650 mm,  
height 2300 mm]  
[650mm longueur,  
hauteur 2300mm]



[650 mm longitud,  
altura 2300 mm]  
[wide 650 mm,  
height 2300 mm]  
[650mm longueur,  
hauteur 2300mm]



**Termostato  
Soft touch  
Thermostat tactile**








L06511V

L06514V

## Expositor de vino en madera / Wine cellars / Armoire à vin

## Expositor de vino en madera / Retro-wine cellars / Armoire à vin et gourmet

Exterior de madera maciza [Cerezo] / Solid wood exterior [Cherry] / Extérieur en bois massif [Cerisier]

MODELO MODELE MODÈLE				
	EVV100	EVV200MX	EVV 23 R1G	EVV 49 R2G
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.436 €</b>	<b>5.467 €</b>	<b>4.272 €</b>	<b>6.251 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	657 x 596 x 1918 mm.	1314 x 596 x 1918 mm.	690 x 602 x 2032 mm.	1385 x 602 x 2032 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+4°C/+18°C</b>			
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	4 / 38°C			
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital / Digital / Électronique IP65			
<b>Material</b> Material [EXT/INT] Matériel	100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Acero plastificado gris / Grey plastic coated steel / Acier plastifié gris		100% Madera de pino maciza / 100% Pine wood / 100% en bois de pin massif Interior AISI 430 / Inetrior AISI 430 / Intérieure AISI 430	
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur	50		95	
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	350	350+350	265	640
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	2	1	2
<b>N° parrillas / Guías</b> N° shelves / Slides N° de grilles / Glissière	7	14	5	10
<b>Capacidad botellas</b> Bottle rack Nombre de bouteilles	100	100 + 100	90	90 + 90
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé			
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur			
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
<b>Potencia</b> Power Puissance	335	785	255	440
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	370		370	690
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	-			
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
<b>Opcional</b> Optional Options	 Cerezo / Cherry / Cerisier Estándar / Standard / Standard		 Negro / Black / Noir RAL 9017 [EVV23R1G] <b>243 €</b> [EVV49R2G] <b>426 €</b>	
			 Blanco / White / Blanc RAL 9016 [EVV23R1G] <b>243 €</b> [EVV49R2G] <b>426 €</b>	
			115V/1 ph/60 Hz <b>+6 %</b> 230V/1 ph/60 Hz <b>+3 %</b>	
	Parrilla de madera / Wooden shelves / Gril en bois [PMADAR1P]			<b>96 €</b>



Serie / Series / Série **EVV / VINTAGE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**EVV200MX**

**Negro opcional**  
Optional black  
Noir en option



**Doble temperatura**  
Dual temperature  
Double température

**Video del producto**  
Product Video  
Vidéo du produit



**Infrico Youtube**


**La temperatura recomendada para el Vino Tinto está entre 10°C y 18°C .  
Blanco, Rosado y Brut entre 4°C y 8°C.**

Recommended temperature for red wine is 10°C to 18°C.  
White, rosé and brut is 4°C to 8°C.

La température recommandée, vin rouge entre 10°C à 18°C.  
Blanc, Rosé et Brut entre 4°C à 8°C.



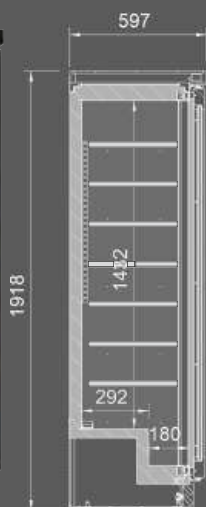**EVV100**



**Parrillas de madera** ▶  
Wood grills  
Grilles en bois



◀ **Parrillas de acero lacado y madera**  
Painted steels and wood grills  
Grilles en acier et en bois



**Blanco opcional**  
Option white  
Blanc en option



**EVV 49 R2G**



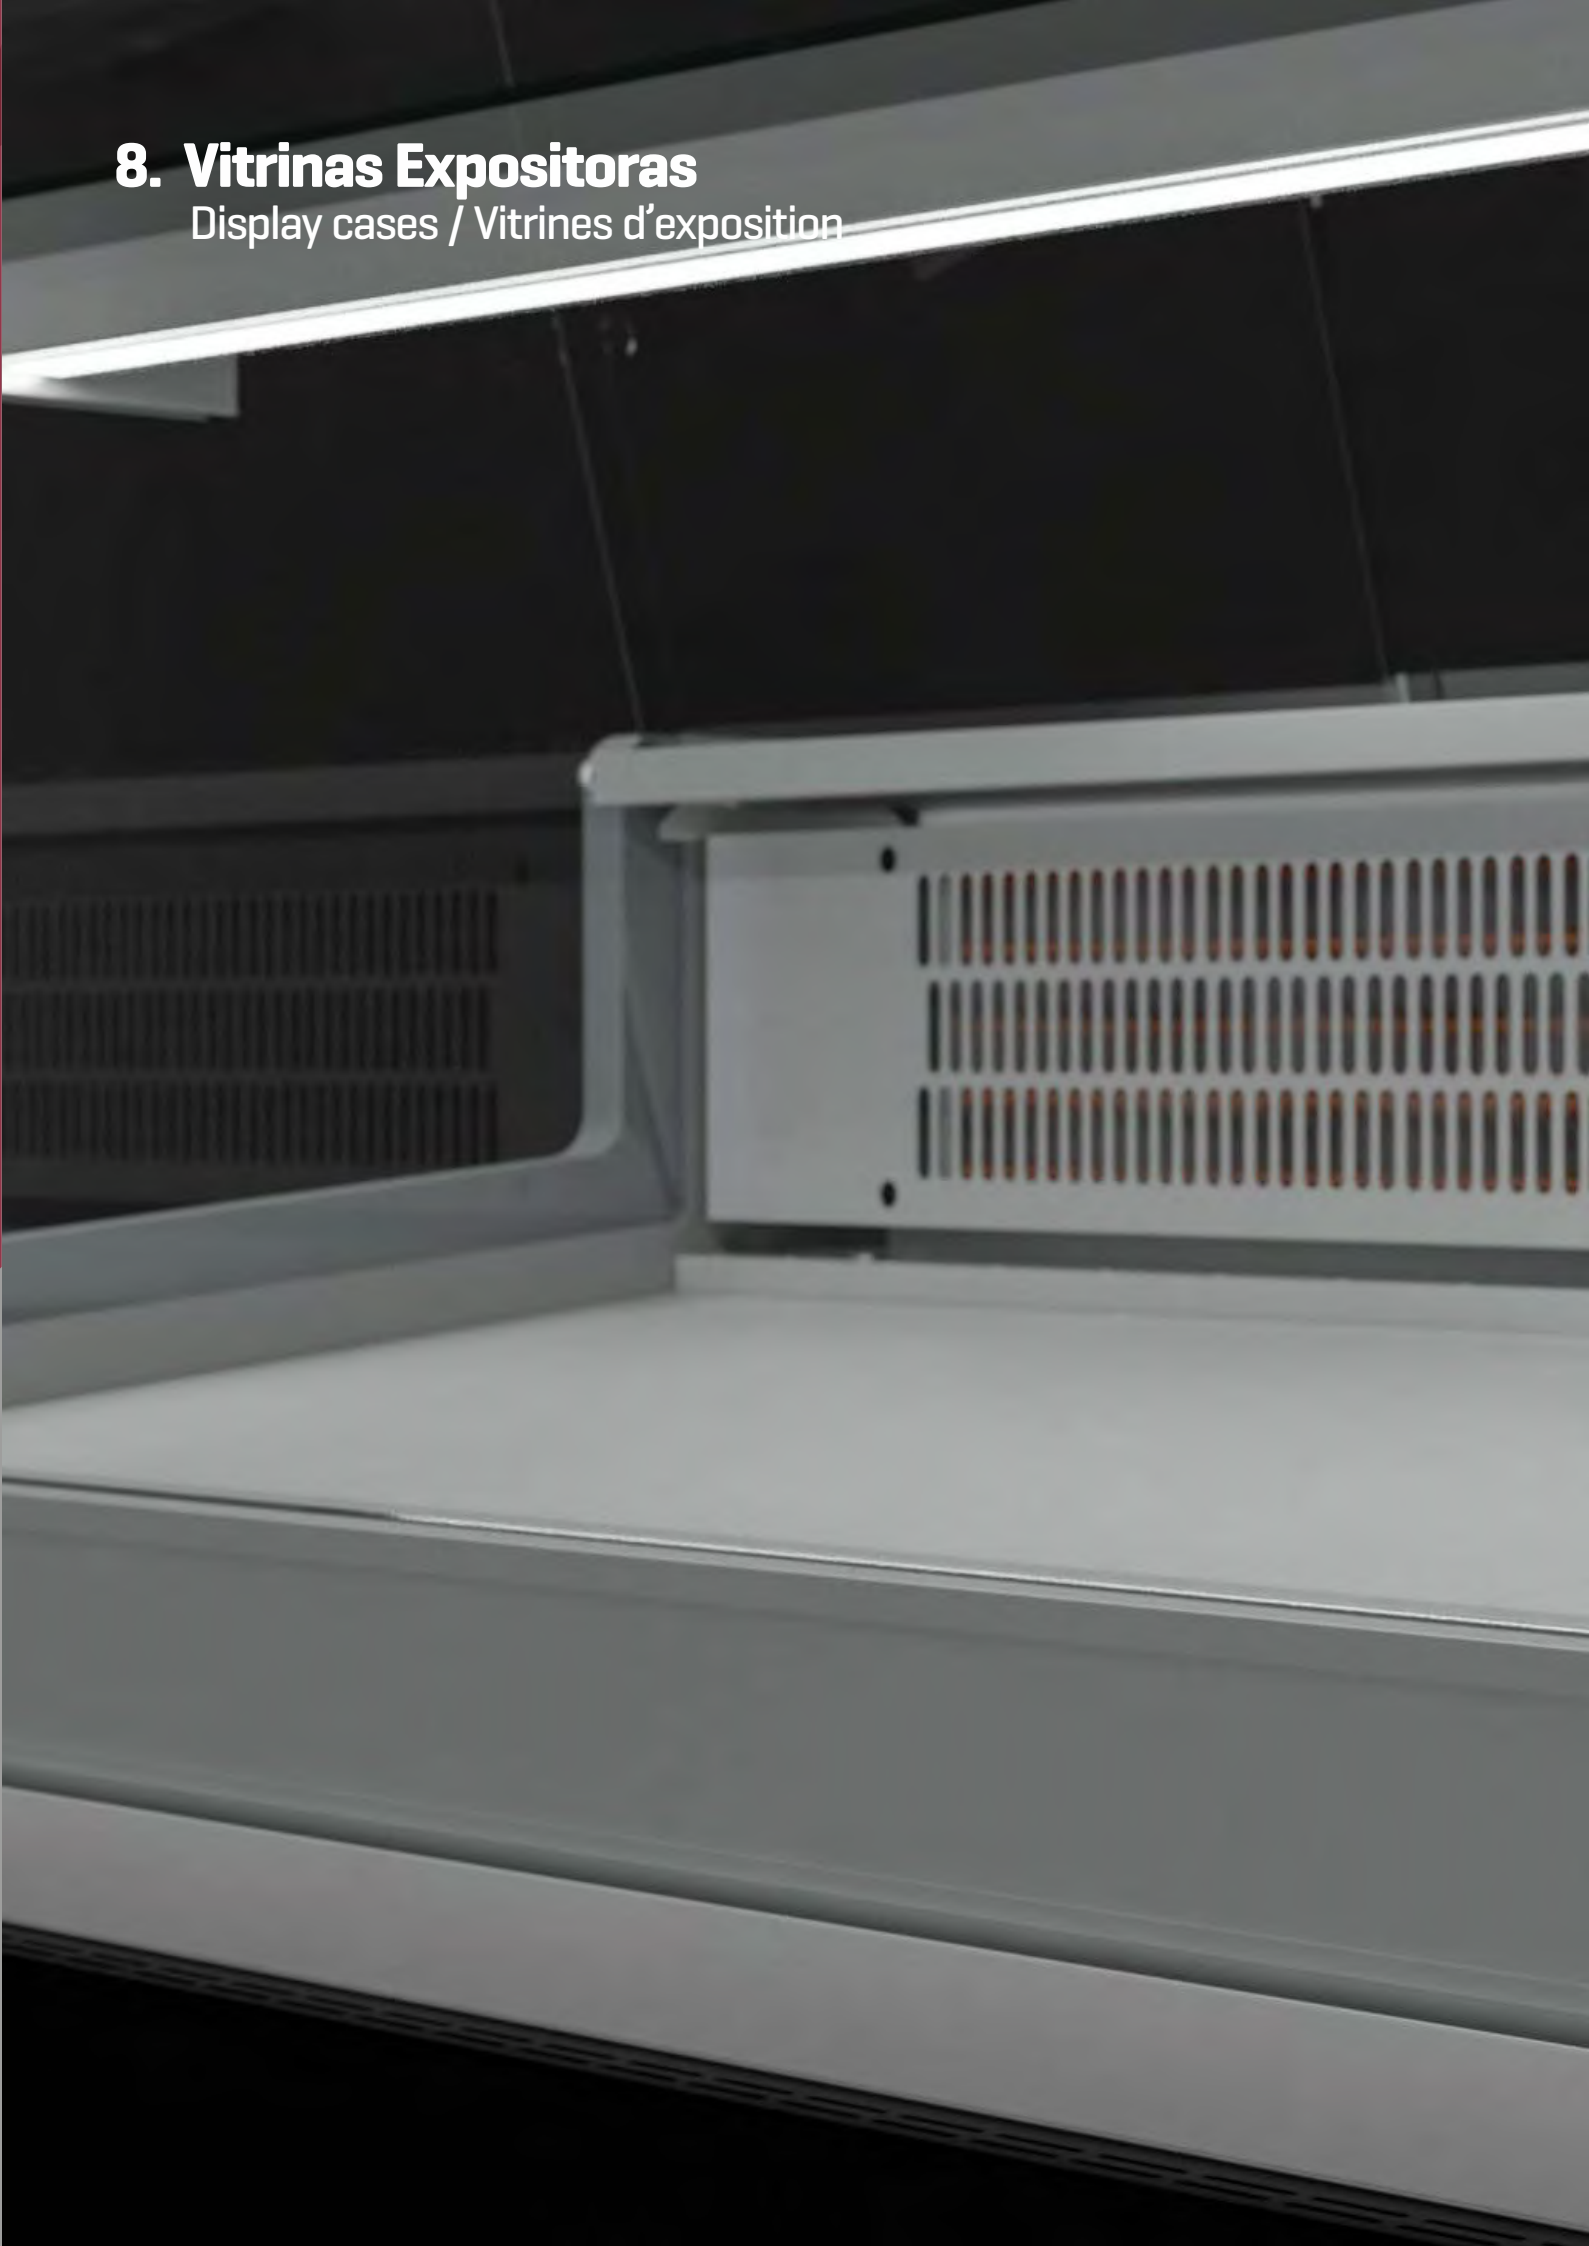




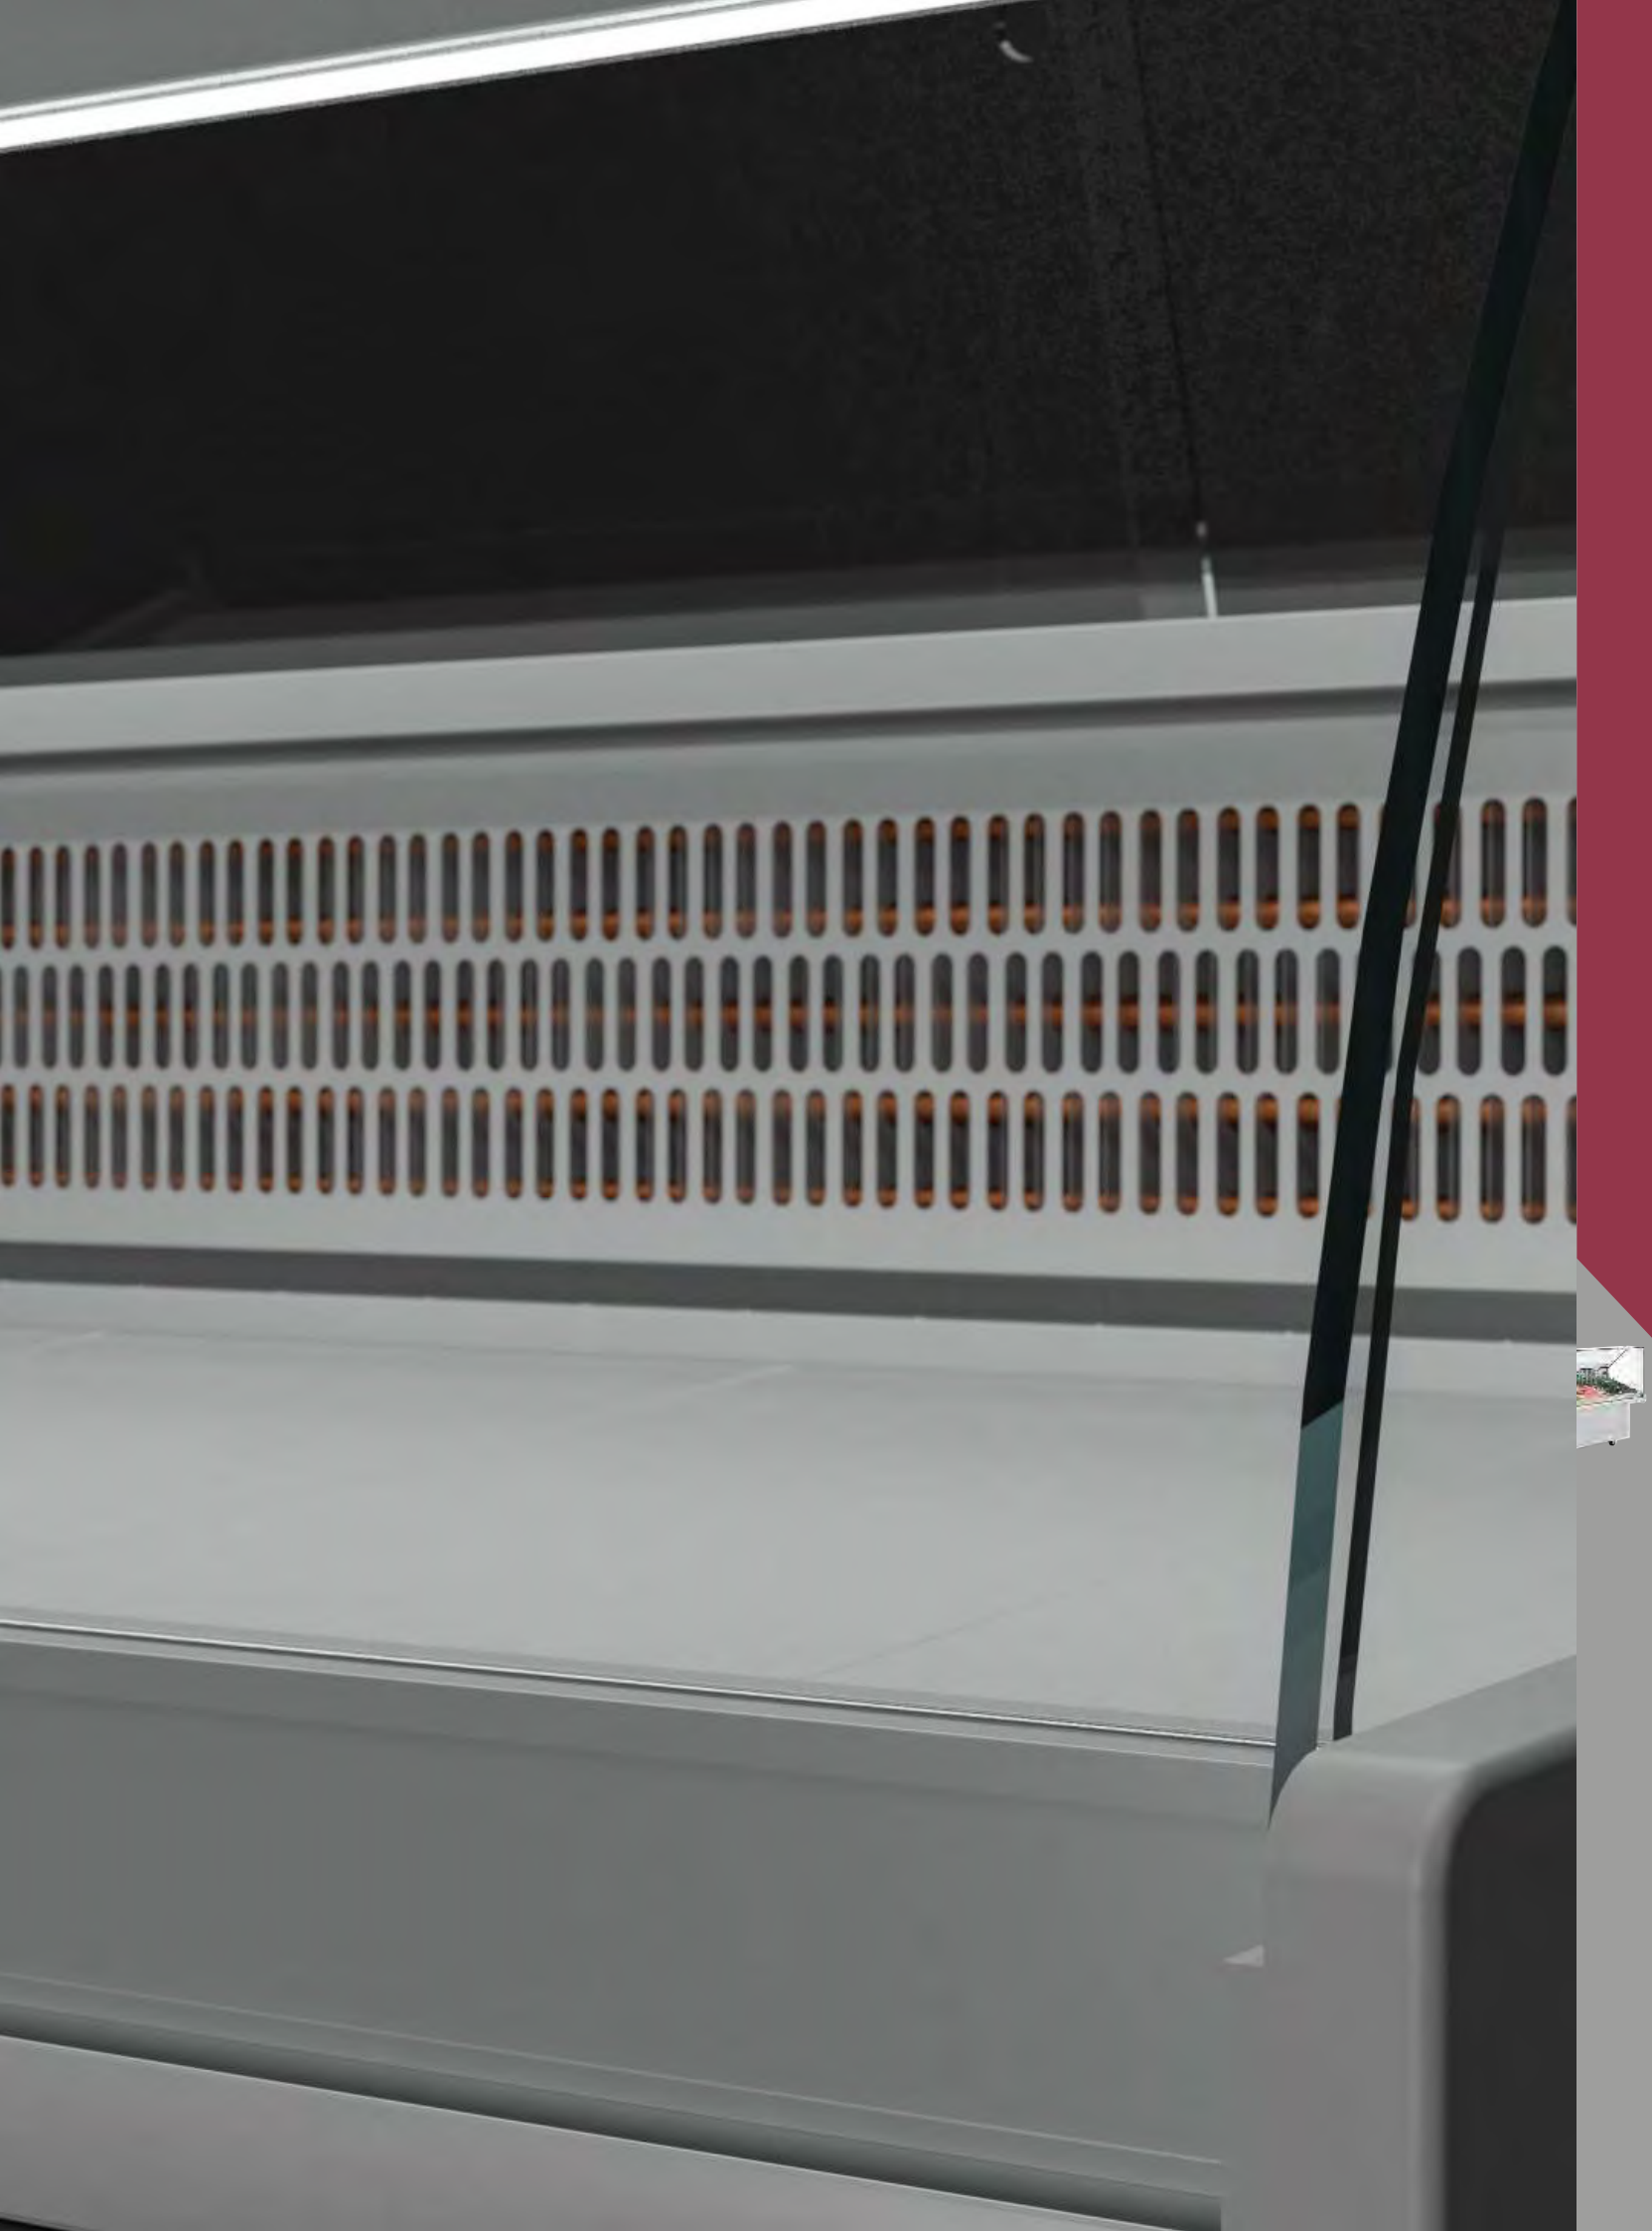


## 8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition









## 8. Vitrinas Expositoras

Display cases / Vitrines d'exposition





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



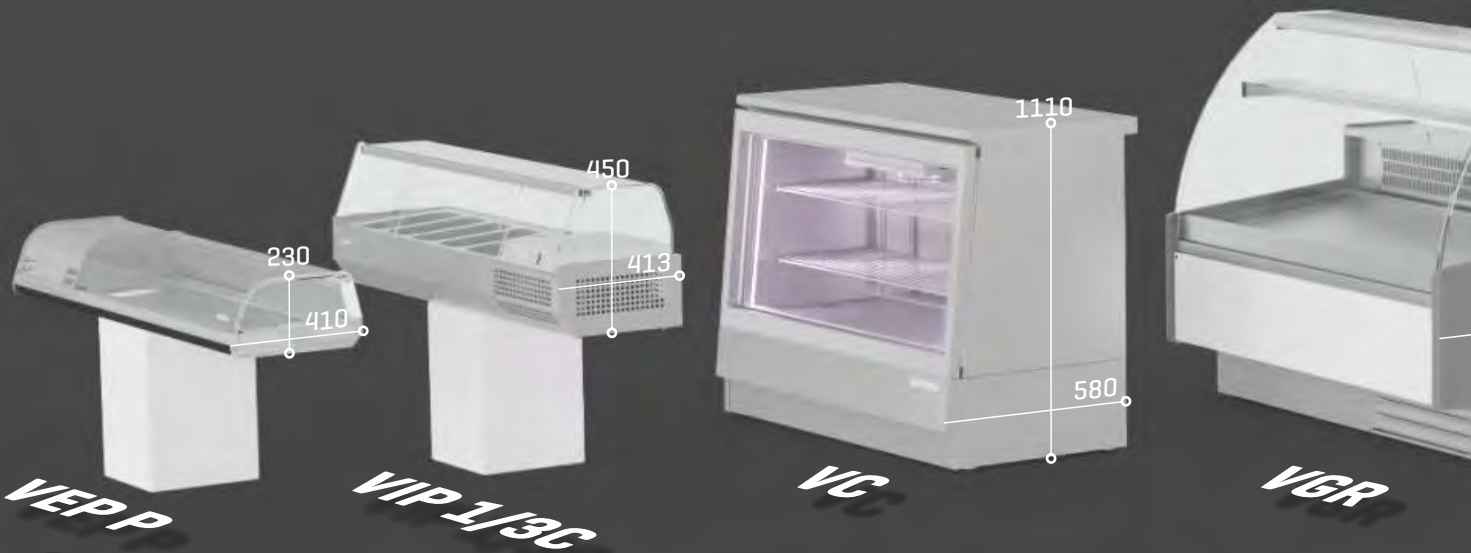
## 8. Vitrinas Expositoras

### Display cases / Vitrines d'exposition

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



#### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.



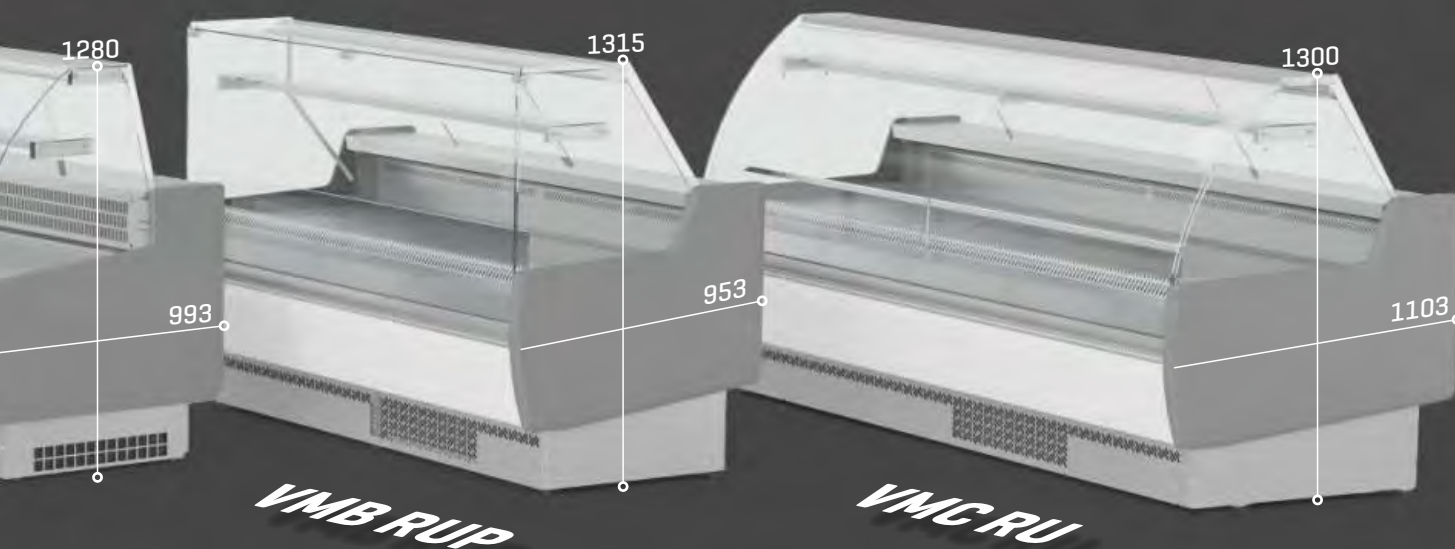
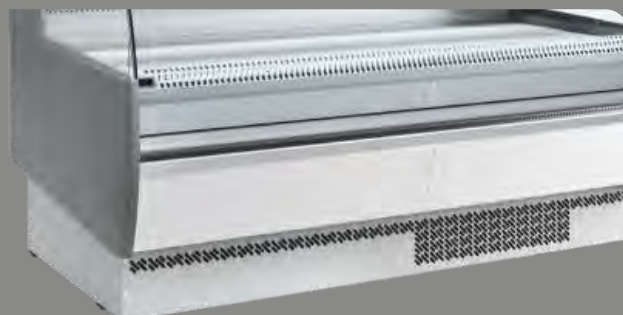


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.




## 8. Vitrinas Expositoras

### Display cases / Vitrines d'exposition

<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VEB &amp; VEP</b>	<b>Expositor de barra y platos</b> Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas	<b>230 - 233</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VET</b>	<b>Expositor de tapas y pintxos</b> Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas	<b>234 - 235</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VSU</b>	<b>Expositor sushi, pescado y marisco</b> Sushi, fish and seafood display case / Vitrine sushi, poisson et crustacés	<b>236 - 237</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VIP</b>	<b>Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/4</b> Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/4 trays Vitrine ingrédients pizzas et sandwiches 1/4	<b>238 - 239</b>
		<b>Vitrina para pizza y sandwiches cuba 1/3</b> Refrigerated pizza & sandwiches cases 1/3 trays Vitrine ingrédients pizzas et sandwiches 1/3	<b>240 - 241</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VMS</b>	<b>Vitrina mural sobre mostrador</b> Wall display counter case / Vitrine murale	<b>242 - 243</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VC</b>	<b>Vitrina cerrada refrigerada</b> 3/4 vision counter case / Vitrine réfrigérée comptoir panoramique	<b>242 - 243</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VRP</b>	<b>Vitrina expositora refrigerada carro para pescado</b> Fish displays case / Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes	<b>244 - 245</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VML MÁLAGA</b>	<b>Vitrina expositora para pescado</b> Fish displays case / Vitrine réfrigérée pour poisson	<b>244 - 245</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VGR GRANADA</b>	<b>Vitrina expositora</b> Displays case / Vitrine de présentation	<b>246 - 247</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VMB MARBELLA</b>	<b>Vitrina expositora frío ventilado</b> Refrigerated with storage display case Vitrine de présentation avec réserve non canalizable	<b>248 - 249</b> <b>252 - 253</b>
<small>Serie / Series / Série</small>	<b>VMC MALLORCA</b>	<b>Vitrina expositora frío ventilado con reserva</b> Refrigerated with storage display case Vitrine de présentation avec réserve non canalizable	<b>250 - 251</b> <b>252 - 253</b>

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



## Expositor de barra y platos / Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas

MODELO MODELE MODÈLE	VEP				VEB			
	VEP 4 P	VEP 6 P	VEP 8 P	VEB 4 CC	VEB 6 CC	VEB 7 CC	VEB 8 CC	VEB 9 CC
Precio Price Prix	<b>1.316 €</b>	<b>1.409 €</b>	<b>1.502 €</b>	<b>1.044 €</b>	<b>1.170 €</b>	<b>1.220 €</b>	<b>1.266 €</b>	<b>1.334 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	810 x 415 x 195 mm.	1162 x 415 x 195 mm.	1338 x 415 x 195 mm.	1514 x 415 x 195 mm.	1690 x 415 x 195 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304							
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70							
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
Nº puertas Doors Nº de portes	2			1				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel							
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire							
Potencia Power Puissance (W)	129	131	133	129	131	132	132	133
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169							
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,93	1,96	1,99	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (m <sup>2</sup> )	0,39	0,5	0,61	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-600</b>							
Opcional Optional Options	-							



Serie / Series / Série **VEP & VEB**

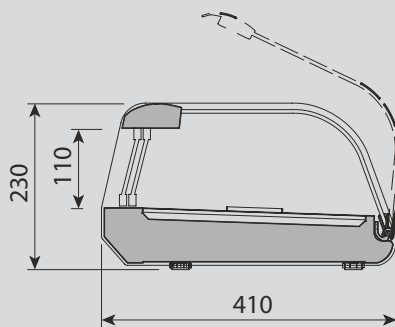
+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEB 8 CC

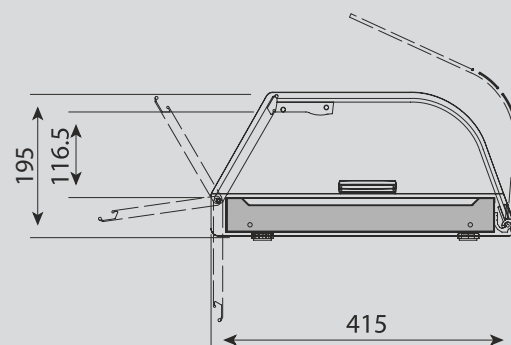


**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable

VEP 6 P








VEP P



VEB CC

## Expositor de barra y platos / Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas

MODELO MODELE MODÈLE					
	VEB 4 CP	VEB 6 CP	VEB 7 CP	VEB 8 CP	VEB 9 CP
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.015 €</b>	<b>1.140 €</b>	<b>1.184 €</b>	<b>1.228 €</b>	<b>1.296 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	810 x 395 x 195 mm.	1162 x 395 x 195 mm.	1338 x 395 x 195 mm.	1514 x 395 x 195 mm.	1690 x 395 x 195 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital				
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	16,0	18,4	20,4
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,23	0,34	0,40	0,46	0,51
<b>Nº puertas</b> Doors Nº de portes					
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	129	131	132	132	133
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
<b>Consumo</b> Consumption Consumation (kWh/ 24h)	1,93	1,95	1,97	1,98	2,00
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée (m <sup>2</sup> )	0,24	0,35	0,4	0,45	0,51
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	-				

Serie / Series / Série **VEP & VEB**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEB 6 CP



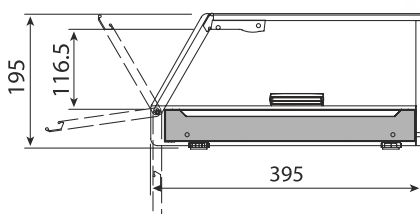
**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable













VEB 6 CP



VEB 4 CP



## Expositor de tapas y pintxos / Bar display exhibitor case and plate / Vitrine à tapas

MODELO MODELE MODÈLE										
	VET 4 P	VET 6 P	VET 8 P	VET 4 DP	VET 6 DP	VET 8 DP	VET 7 P GR	VET 9 P GR	VET 7 DP GR	VET 9 DP GR
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.228 €</b>	<b>1.374 €</b>	<b>1.514 €</b>	<b>1.423 €</b>	<b>1.602 €</b>	<b>1.790 €</b>	<b>1.343 €</b>	<b>1.520 €</b>	<b>1.543 €</b>	<b>1.715 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 412 x 330 mm.	1620 x 412 x 330 mm.	1972 x 412 x 330 mm.	1338 x 410 x 230 mm.	1690 x 410 x 230 mm.	1338 x 412 x 330 mm.	1690 x 412 x 330 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C									
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C									
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz									
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital									
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304									
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70									
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	9,2	13,6	18,4	9,2	13,6	18,4	16,0	20,4	16,0	20,4
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46	0,40	0,51	0,40	0,51
<b>Bandejas GN</b> Trays GN Grilles GN	4	6	8	4	6	8	7	9	7	9
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé									
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel									
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire									
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	129	131	133	133	136	140	131	133	131	133
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169									
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/24h)	1,79	1,82	1,84	1,85	1,90	1,96	1,83	1,83	1,86	1,86
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée (m <sup>2</sup> )	0,41	0,52	0,63	0,72	0,92	1,12	0,43	0,54	0,76	0,96
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R-600a									
<b>Opcional</b> Optional Options	-									



Serie / Series / Série **VET**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VET 8 P




VET 6 DP




**Expositor encastrable**  
Drop-in exhibitor  
Présentoir encastrable

VET 7 DP GR



VET P



VET DP / DP GR

## Expositor sushi, pescado y marisco / Sushi, fish and seafood display case / Vitrine sushi, poisson et crustacés

MODELO MODELE MODÈLE						
	VSU 4 P	VSU 6 P	VSU 8 P	VSU 4 PR	VSU 6 PR	VSU 8 PR
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.629 €</b>	<b>1.808 €</b>	<b>1.984 €</b>	<b>1.629 €</b>	<b>1.808 €</b>	<b>1.984 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.	1268 x 410 x 230 mm.	1620 x 410 x 230 mm.	1972 x 410 x 230 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital					
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Aluminio anodizado / Anodized aluminium / Aluminium anodisé Inox AISI 304					
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	9,2	13,3	15,5	9,2	13,3	15,5
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
<b>Nº puertas</b> Doors Nº de portes	2					
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	225	227	228	225	227	228
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	4,81	4,83	4,85	4,81	4,83	4,85
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée (m <sup>2</sup> )	0,23	0,34	0,46	0,23	0,34	0,46
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R-290a					
<b>Opcional</b> Optional Options	-					

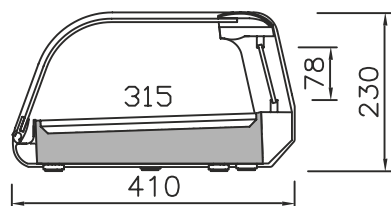
Serie / Series / Série **VSU**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VSU 8 P



VSU 8 PR













VSU P / PR

Desagüe en la parte inferior  
Bottom drain  
Drainage au fond



## Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/4 / Refrigerated pizzas & sandwiches cases, 1/4 trays / Vitrine ingrédients pizzas & sandwiches 1/4

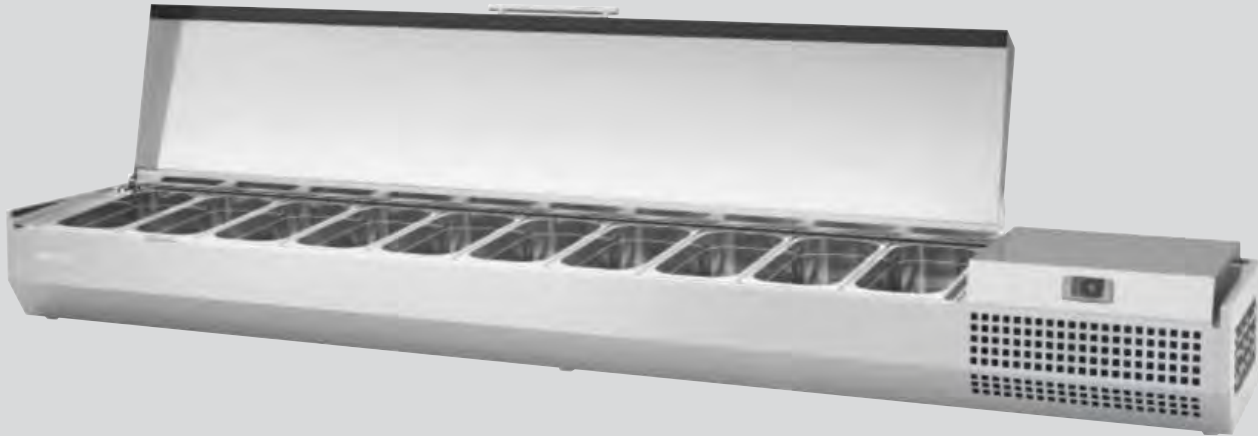
MODELO MODELE MODÈLE					
	VIP 1330 1/4 C	VIP 1490 1/4 C	VIP 1740 1/4 C	VIP 1980 1/4 C	VIP 2300 1/4 C
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.647 €</b>	<b>1.696 €</b>	<b>1.743 €</b>	<b>1.830 €</b>	<b>1.923 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 450 mm.	1493 x 353 x 450 mm.	1733 x 353 x 450 mm.	1976 x 353 x 450 mm.	2300 x 353 x 450 mm.
MODELO MODELE MODÈLE					
	VIP 1330 1/4 T	VIP 1490 1/4 T	VIP 1740 1/4 T	VIP 1980 1/4 T	VIP 2300 1/4 T
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.394 €</b>	<b>1.442 €</b>	<b>1.491 €</b>	<b>1.598 €</b>	<b>1.720 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1328 x 353 x 260 mm.	1493 x 353 x 260 mm.	1733 x 353 x 260 mm.	1976 x 353 x 260 mm.	2300 x 353 x 260 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital				
<b>Material</b> Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	32	37	48	57	70
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,20	0,24	0,31	0,37	0,45
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur (HP)	-				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	125				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,33	1,36	1,39	1,41	1,44
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C</b>				
	KPUVIP134C <b>198 €</b>	KPUVIP144C <b>223€</b>	KPUVIP174C <b>252 €</b>	KPUVIP194C <b>294 €</b>	KPUVIP234C <b>342 €</b>



Serie / Series / Série **VIP**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


VIP 2300 1/4 T  
TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 2300 1/4 C  
CRISTAL / GLASS / VITRÉE



Puertas correderas traseras  
Rear sliding doors  
Portes coulissantes arrière



VIP 1/4 C  
CRISTAL / GLASS / VITRÉE


VIP 1330 1/4  
{501X13} = 1 {501X16} = 3



VIP 1490 1/4  
{501X16} = 6



VIP 1740 1/4  
{501X13} = 1 {501X16} = 5



VIP 1/4 T  
TAPA / LID / COUVERCLE INOX











VIP 1980 1/4  
{501X13} = 1



VIP 2300 1/4  
{501X13} = 1 {501X16} = 9



## Vitrina para pizza y sandwiches, cuba 1/3 / Refrigerated pizza & sandwiches cases, 1/3 trays / Vitrine ingrédients pizza & sandwiches 1/3

MODELO MODELE MODÈLE					
	VIP 1330 1/3 C	VIP 1490 1/3 C	VIP 1740 1/3 C	VIP 1980 1/3 C	VIP 2300 1/3 C
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.684 €</b>	<b>1.743 €</b>	<b>1.805 €</b>	<b>1.865 €</b>	<b>1.974 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1328 x 413 x 450 mm.	1493 x 413 x 450 mm.	1733 x 413 x 450 mm.	1976 x 413 x 450 mm.	2300 x 413 x 450 mm.
MODELO MODELE MODÈLE					
	VIP 1330 1/3 T	VIP 1490 1/3 T	VIP 1740 1/3 T	VIP 1980 1/3 T	VIP 2300 1/3 T
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.443 €</b>	<b>1.491 €</b>	<b>1.539 €</b>	<b>1.637 €</b>	<b>1.707 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1328 x 413 x 260 mm.	1493 x 413 x 260 mm.	1733 x 413 x 260 mm.	1976 x 413 x 260 mm.	2300 x 413 x 260 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	-1°C/+7°C				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital				
<b>Material</b> Material (EXT/INT) Matériel	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE	CRISTAL / GLASS / VITRÉE TAPA / LID / COUVERCLE
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur (HP)	-				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire				
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	125				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	169				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,35	1,37	1,40	1,43	1,45
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-600a</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Puertas correderas traseras MOD. C / Rear sliding doors MOD. C / Portes coulissantes arrière MOD. C</b>				
	KPUVIP133C <b>198 €</b>	KPUVIP143C <b>223€</b>	KPUVIP173C <b>252 €</b>	KPUVIP193C <b>294 €</b>	KPUVIP233C <b>342 €</b>

Serie / Series / Série **VIP**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


VIP 2300 1/3 T  
TAPA / LID / COUVERCLE INOX



VIP 2300 1/3 C  
CRISTAL / GLASS / VITRÉE



Opcion/Option/Option  
Puertas correderas traseras  
Rear sliding doors  
Portes coulissantes arrière



VIP 1/3 C  
CRISTAL / GLASS / VITRÉE

VIP 1330 1/3  
(501X13) = 1 (501X11) = 3



VIP 1490 1/3  
(501X13) = 1 (501X11) = 4




VIP 1740 1/3  
(501X13) = 1 (501X11) = 5



VIP 1980 1/3  
(501X11) = 8




VIP 2300 1/3  
(501X11) = 10



VIP 1/3 T  
TAPA / LID / COUVERCLE INOX

## Vitrina mural sobre mostrador / Wall display counter case / Vitrine murale

## Vitrina cerrada refrigerada / 3/4 vision counter case / Vitrine réfrigérée comptoir panoramique

MODELO MODELE MODÈLE	VMS 1000 I	VMS 1350 I	VMS 1500 I	VC 1400	VC 2010
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.248€</b>	<b>2.396 €</b>	<b>2.512 €</b>	<b>3.266 €</b>	<b>4.057 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	1003 x 580 x 1110 mm.	1354 x 580 x 1110 mm.	1504 x 580 x 1110 mm.	1384 x 740 x 1060 mm.	2011 x 740 x 1060 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température (°C)	<b>3°C/+6°C</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			4 / 38°C	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital				
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304				
<b>Espesor</b> Thickness Épaisseur (mm)	70				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	220	300	340	470	710
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,36	0,50	0,56		
<b>Nº puertas / Estantes</b> Doors / Shelving Nº de portes / Étagères	2 / 2			2 / 2	3 / 2
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			Ventilado / Ventilated / Ventilé	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Parada de compresor / Compressor off / Arrêt du compresseur	
<b>Expansión</b> Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			Capilar / Capillary / Capillaire	
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	239	246	249	551	557
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			687	
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/ 24h)	3,4	3,54	3,6	8,6	9,7
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.					
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options				<b>Puerta de cristal</b> Glass door (unit) Porte vitrée (unité) (Dcha.-Right-Droite) KPUIDVCCR <b>96 €</b> (Izq.-Left-Gauche) KPUIVCCR	
				<b>Estante de cristal</b> Glass shelf (unit) Étagère vitrée (unité) (604V156) <b>24 €</b>	
				<b>Cerradura puerta ciega</b> Solid door lock Serrure porte inox (506X120; 506X121) <b>42 €</b>	
				<b>Cerradura puerta cristal</b> Glass door lock Serrure porte vitrée (506X60) <b>42 €</b>	
				<b>Opción color NEGRO</b> Option BLACK color Couleur NOIR en option  <b>400 €</b> VC 1400 B VC 2010 B <b>450 €</b>	



**RESTYLING**

Series / Série **VMS / VC**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


VC 2010



VMS 1000 I



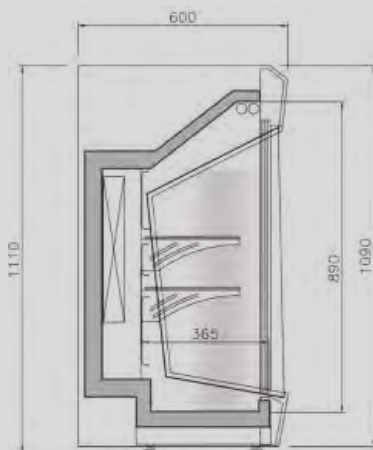
VC 1400



**Puertas traseras /  
Back doors /  
Portes arrières**



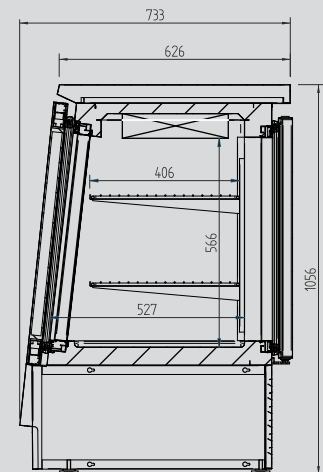VC 2100



PVP +5%

**Vitrina expositora carro para pescado /**  
**Fish display case /**  
 Vitrine réfrigérée pour poisson sur roulettes

**Vitrina expositora para pescado /**  
**Fish display case /**  
 Vitrine réfrigérée pour poisson

MODELO MODELE MODÈLE	VRP 13	VML 12	VML 15	VML 18
Precio Price Prix	<b>3.436 €</b>	<b>3.581 €</b>	<b>3.910 €</b>	<b>4.260 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	1320 x 850 x 1275 mm.	1330 x 900 x 1335 mm.	1642 x 900 x 1335 mm.	1955 x 900 x 1335 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-1°C/+1°C			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Inox AISI 304			
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	115	115	237	360
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,75	0,79	0,99	1,19
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/4	1/3	1/2	7/8
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire			
Potencia Power Puissance (W)	475	410	410	520
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	6,7	8,7	12,5	8,9
Clase energética Energy class Classe Énerg.				
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290a			
Opcional Optional Options		Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC12 <b>87 €</b>	Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC15 <b>106 €</b>	Iluminación LED frontal Frontal LED lighting Éclairage LED frontale ILUDECVMBC18 <b>128 €</b>


Serie / Series / Série **VRP / VML MÁLAGA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


VRP 13



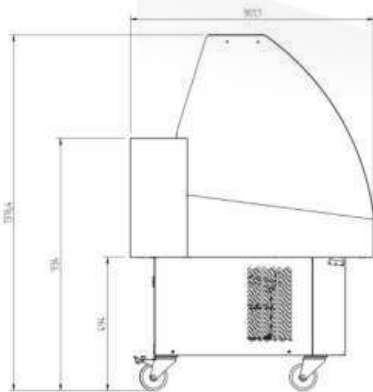VML 18



VML

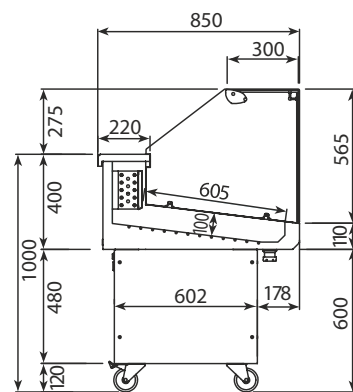

VRP

## Vitrina expositora / Display case / Vitrine de présentation non canalisable

MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE					
	VGR9	VGR12	VGR15	VGR18	VGR25	VGR28
Precio Price Prix	<b>2.160 €</b>	<b>2.399 €</b>	<b>2.714 €</b>	<b>2.929 €</b>	<b>3.483 €</b>	<b>4.017 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 993 x 1280 mm.	1310 x 993 x 1280 mm.	1622 x 993 x 1280 mm.	1935 x 993 x 1280 mm.	2560 x 993 x 1280 mm.	2872 x 993 x 1280 mm.
MODELO MODELE MODÈLE	CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE					
	VGR9 P	VGR12 P	VGR15 P	VGR18 P	VGR25 P	VGR28 P
Precio Price Prix	<b>2.195 €</b>	<b>2.429 €</b>	<b>2.744 €</b>	<b>3.107 €</b>	<b>3.602 €</b>	<b>4.098 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 993 x 1280 mm.	1310 x 993 x 1280 mm.	1622 x 993 x 1280 mm.	1935 x 993 x 1280 mm.	2560 x 993 x 1280 mm.	2872 x 993 x 1280 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>2°C/+6°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material (EXT/INT) Matériel	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304					
Espesor Thickness Épaisseur (mm)	70					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	200	262	324	387	512	574
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,6	0,8	1,0	1,1	1,5	1,7
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance (W)	282		451		653	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370		687		951	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290a</b>					
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> KPUVGR9C / KPUVGR9P <b>126 €</b> KPUVGR18C / KPUVGR18P <b>253 €</b> KPUVGR12C / KPUVGR12P <b>155 €</b> KPUVGR25C / KPUVGR25P <b>314 €</b> KPUVGR15C / KPUVGR15P <b>187 €</b> KPUVGR28C / KPUVGR28P <b>382 €</b>			<b>Estante iluminado / Lighting shelf / Étagère et éclairage</b> ESTMEDGR9 <b>135 €</b> ESTMEDGR25 <b>326 €</b> ESTMEDGR12 <b>167 €</b> ESTMEDGR25P <b>308 €</b> ESTMEDGR15 <b>201 €</b> ESTMEDGR28 <b>376 €</b> ESTMEDGR18 <b>262 €</b> ESTMEDGR28P <b>355 €</b>		

**La vitrina se suministra con los cristales y decoración desmontada**  
 Display case provides with glasses and disassembled decoration  
 La vitrine est livrée avec les parties vitrées et la décoration démontées.



Serie / Series / Série **GRANADA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VGR 18

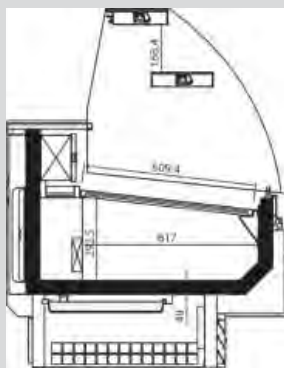


Ext. Estándar / Standar / Standard

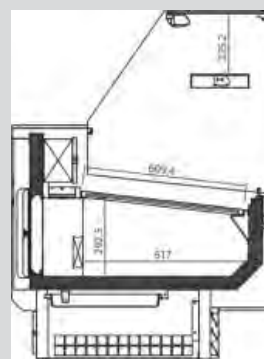
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>849 €</b>	<b>527 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	













VGR



VGR P


## Vitrina expositora frío ventilado / Refrigerated whit storage display case / Vitrine de présentation non canalisable

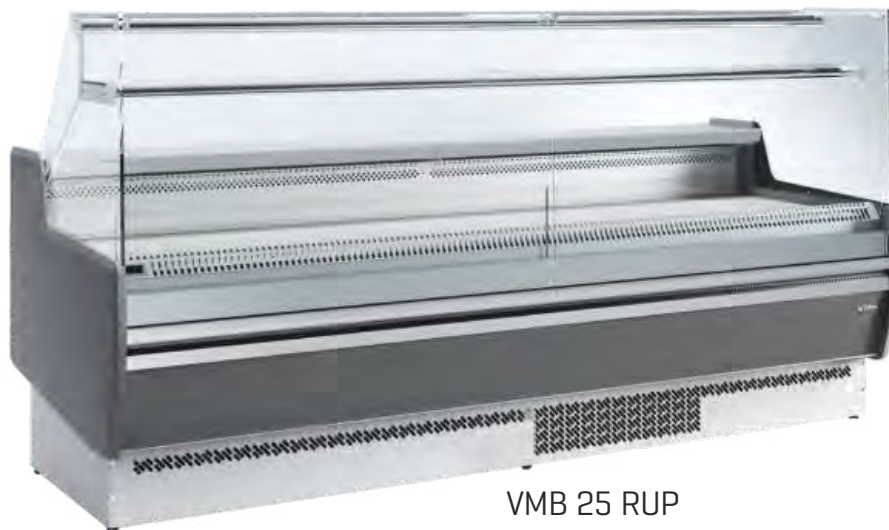		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE				
MODELO MODELE MODÈLE		 VMB 9 RU/RIU	 VMB 12 RU/RIU	 VMB 15 RU/RIU	 VMB 18 RU/RIU	 VMB 25 RU/RIU
Precio Price Prix	RU RIU	<b>2.586 €</b> <b>2.660 €</b>	<b>2.881 €</b> <b>3.038 €</b>	<b>3.265 €</b> <b>3.393 €</b>	<b>3.745 €</b> <b>3.951 €</b>	<b>4.619 €</b> <b>4.767 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1300 mm.	1310 x 953 x 1300 mm.	1622 x 953 x 1300 mm.	1935 x 953 x 1300 mm.	2560 x 953 x 1300 mm.
		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE				
MODELO MODELE MODÈLE		 VMB 9 RUP/RIUP	 VMB 12 RUP/RIUP	 VMB 15 RUP/RIUP	 VMB 18 RUP/RIUP	 VMB 25 RUP/RIUP
Precio Price Prix	RUP RIUP	<b>2.537 €</b> <b>2.683 €</b>	<b>2.879 €</b> <b>3.064 €</b>	<b>3.322 €</b> <b>3.430 €</b>	<b>3.809 €</b> <b>3.949 €</b>	<b>4.648 €</b> <b>4.772 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	998 x 953 x 1315 mm.	1310 x 953 x 1315 mm.	1622 x 953 x 1315 mm.	1935 x 953 x 1315 mm.	2560 x 953 x 1315 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	(EXT/INT)	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
Costados Sides Joues	(mm)	30 + 30				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	144	191	239	287	382
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,66	1,08	1,35	1,63	2,18
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	3/8	5/8	3/4	1
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Expansión Expansion Expansion		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	380	384	523	573	670
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290a</b>				
Opcional Optional Options		<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> PUEVMB9CT / PUEVMB9CTCP <b>125 €</b> PUEVMB18CT / PUEVMB18CTCP <b>311 €</b> ILUDECVMBC9 <b>61 €</b> ILUDECVMBC15 <b>104 €</b> ILUDECVMBC25 <b>163 €</b> PUEVMB12CT / PUEVMB12CTCP <b>185 €</b> PUEVMB25CT / PUEVMB25CTCP <b>378 €</b> ILUDECVMBC12 <b>84 €</b> ILUDECVMBC18 <b>125 €</b> PUEVMB15CT / PUEVMB15CTCP <b>251 €</b>  <b>Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère</b> ILUESTVMBC9 <b>61 €</b> ILUESTVMBC15 <b>104 €</b> ILUESTVMBC25 <b>163 €</b> ILUESTVMBC12 <b>84 €</b> ILUESTVMBC18 <b>125 €</b>				

Serie / Series / Série **MARBELLA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMB 15 RU




Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

VMB 25 RUP

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>849 €</b>	<b>527 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

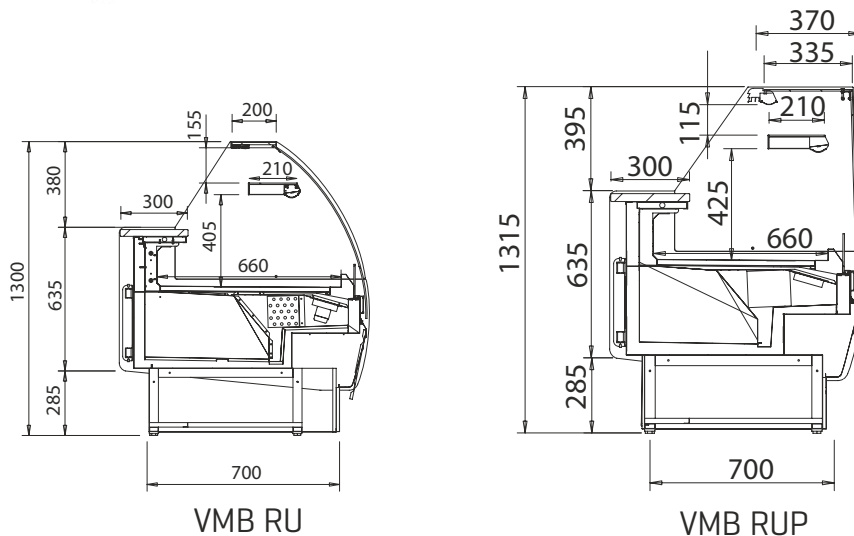






VMB RU

VMB RUP

**Vitrina expositora frío ventilado con reserva /**  
**Refrigerated whit storage display case /**  
**Vitrine de présentation avec réserve non canalisable**

PVP +5%


MODELO MODELE MODÈLE						
	VMC 9 RU/RIU	VMC 12 RU/RIU	VMC 15 RU/RIU	VMC 18 RU/RIU	VMC 25 RU/RIU	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>RU</b> <b>2.672 €</b>	<b>3.024 €</b>	<b>3.422 €</b>	<b>3.931 €</b>	<b>4.808 €</b>	
	<b>RIU</b> <b>2.718 €</b>	<b>3.099 €</b>	<b>3.529 €</b>	<b>4.071 €</b>	<b>5.010 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures Mesures	(mm) 998 x 1103 x 1300 mm.	1310 x 1103 x 1300 mm.	1622 x 1103 x 1300 mm.	1935 x 1103 x 1300 mm.	2560 x 1103 x 1300 mm.	
<b>Temperatura</b> Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>				
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	(°C)	4 / 38°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital				
<b>Material</b> Material Matériel	[EXT/INT]	Acero plastificado / Plastic-coated steel / Acier plastifié Inox AISI 304				
<b>Costados</b> Sides Joues	(mm)	30 + 30				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	[L]	205	274	342	411	548
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,82	1,09	1,36	1,63	2,18
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	[HP]	1/3	3/8	5/8	3/4	1
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
<b>Expansión</b> Expansion Expansion		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W]	380	384	523	573	670
<b>Potencia fríg.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]			-		
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	5,9	6,1	7,6	8,3	9,7
<b>Clase energética</b> Energy class Classe Énerg.		-				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>R-290a</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options		<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> PUEVMB9CT <b>126 €</b> PUEVMB18CT <b>311 €</b> PUEVMB12CT <b>185 €</b> PUEVMB25CT <b>378 €</b> PUEVMB15CT <b>251 €</b>		<b>Luz LED estante / LED lighting shelf / Éclairage LED étagère</b> ILUESTVMBC9 <b>61 €</b> ILUESTVMBC18 <b>126 €</b> ILUESTVMBC12 <b>84 €</b> ILUESTVMBC25 <b>164 €</b> ILUESTVMBC15 <b>104 €</b>		
		<b>Luz LED decoración frontal / Frontal decoration LED lighting / Éclairage LED décoration frontale</b> ILUDECVMBC9 <b>61 €</b> ILUDECVMBC12 <b>84 €</b> ILUDECVMBC15 <b>104 €</b> ILUDECVMBC18 <b>126 €</b> ILUDECVMBC25 <b>164 €</b>				



Serie / Series / Série **MALLORCA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

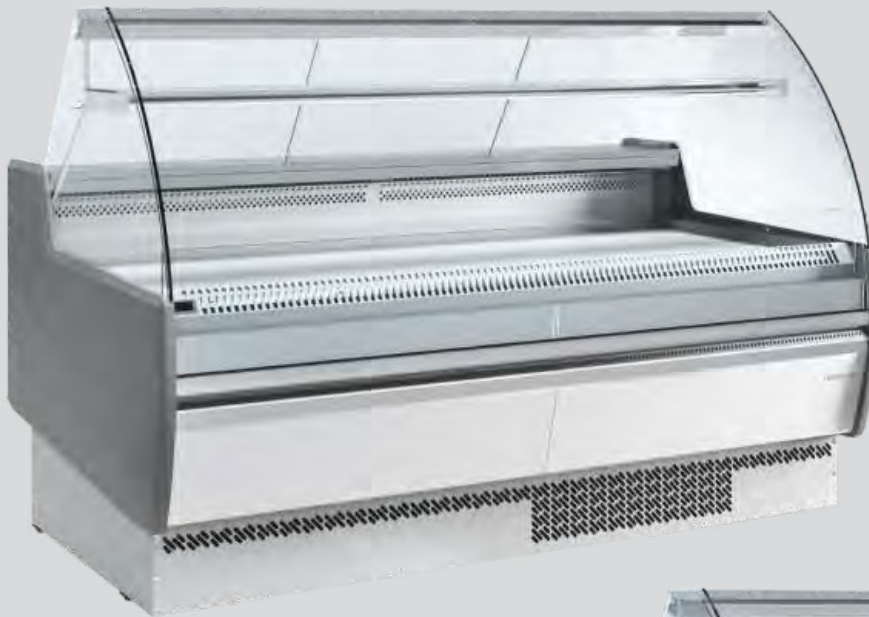VMC 18 RU



VMC 12 RU




**Ext. Estándar / Standar / Standard**

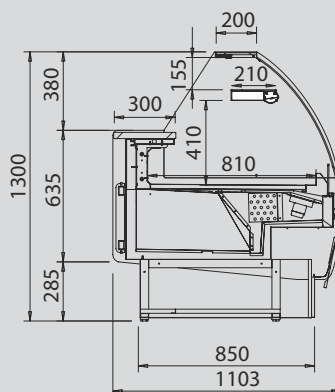
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>849 €</b>	<b>527 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



VMC RU

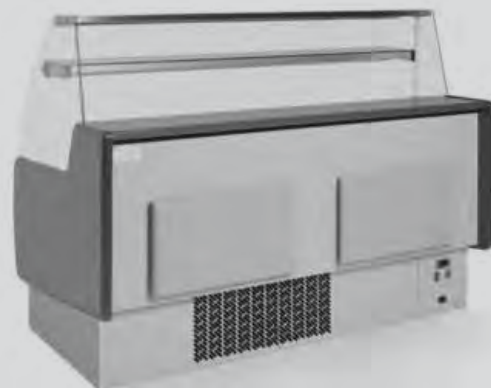

## Mueble caja mostrador / Counter case / Meuble caisse


PVP +5%



VMB 9 C



VMB 12 M




VMB 15 M

MODELO MODELE MODÈLE	VMB 9 C	VMB 12 M	VMB 15 M
Precio Price Prix	<b>1.374 €</b>	<b>1.421 €</b>	<b>1.593 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 953 x 920 mm.	1310 x 953 x 920 mm.	1622 x 953 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,62	0,83	1,03
Potencia Power Puissance (W)	-		


## Mueble caja mostrador / Counter case / Meuble caisse

Serie / Series / Série **MALLORCA**

VMC 9 C



VMC 12 M



VMC 15 M

MODELO MODELE MODÈLE	VMC 9 C	VMC 12 M	VMC 15 M
Precio Price Prix	<b>1.433 €</b>	<b>1.482 €</b>	<b>1.630 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 1103 x 920 mm.	1310 x 1103 x 920 mm.	1622 x 1103 x 920 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m²)	0,55	0,74	0,94
Potencia Power Puissance (W)	-		

Serie / Series / Série **MARBELLA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMB 9 C



VMB 12 C



VMC 12 M




VMC 15 M

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 3003	Ral 3020	Ral 2003
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>849 €</b>	<b>527 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

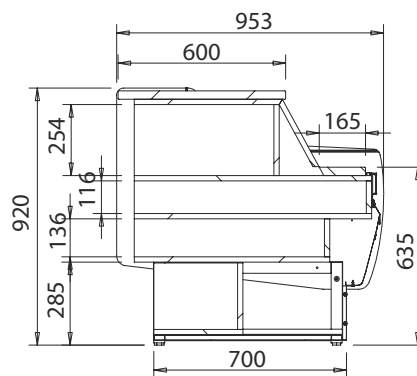

VMB M

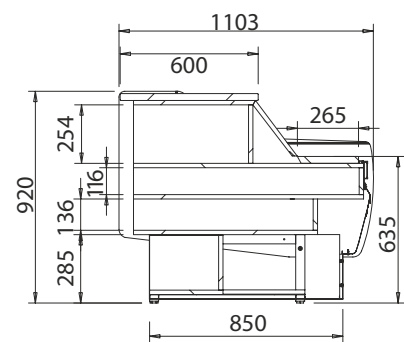

VMC M

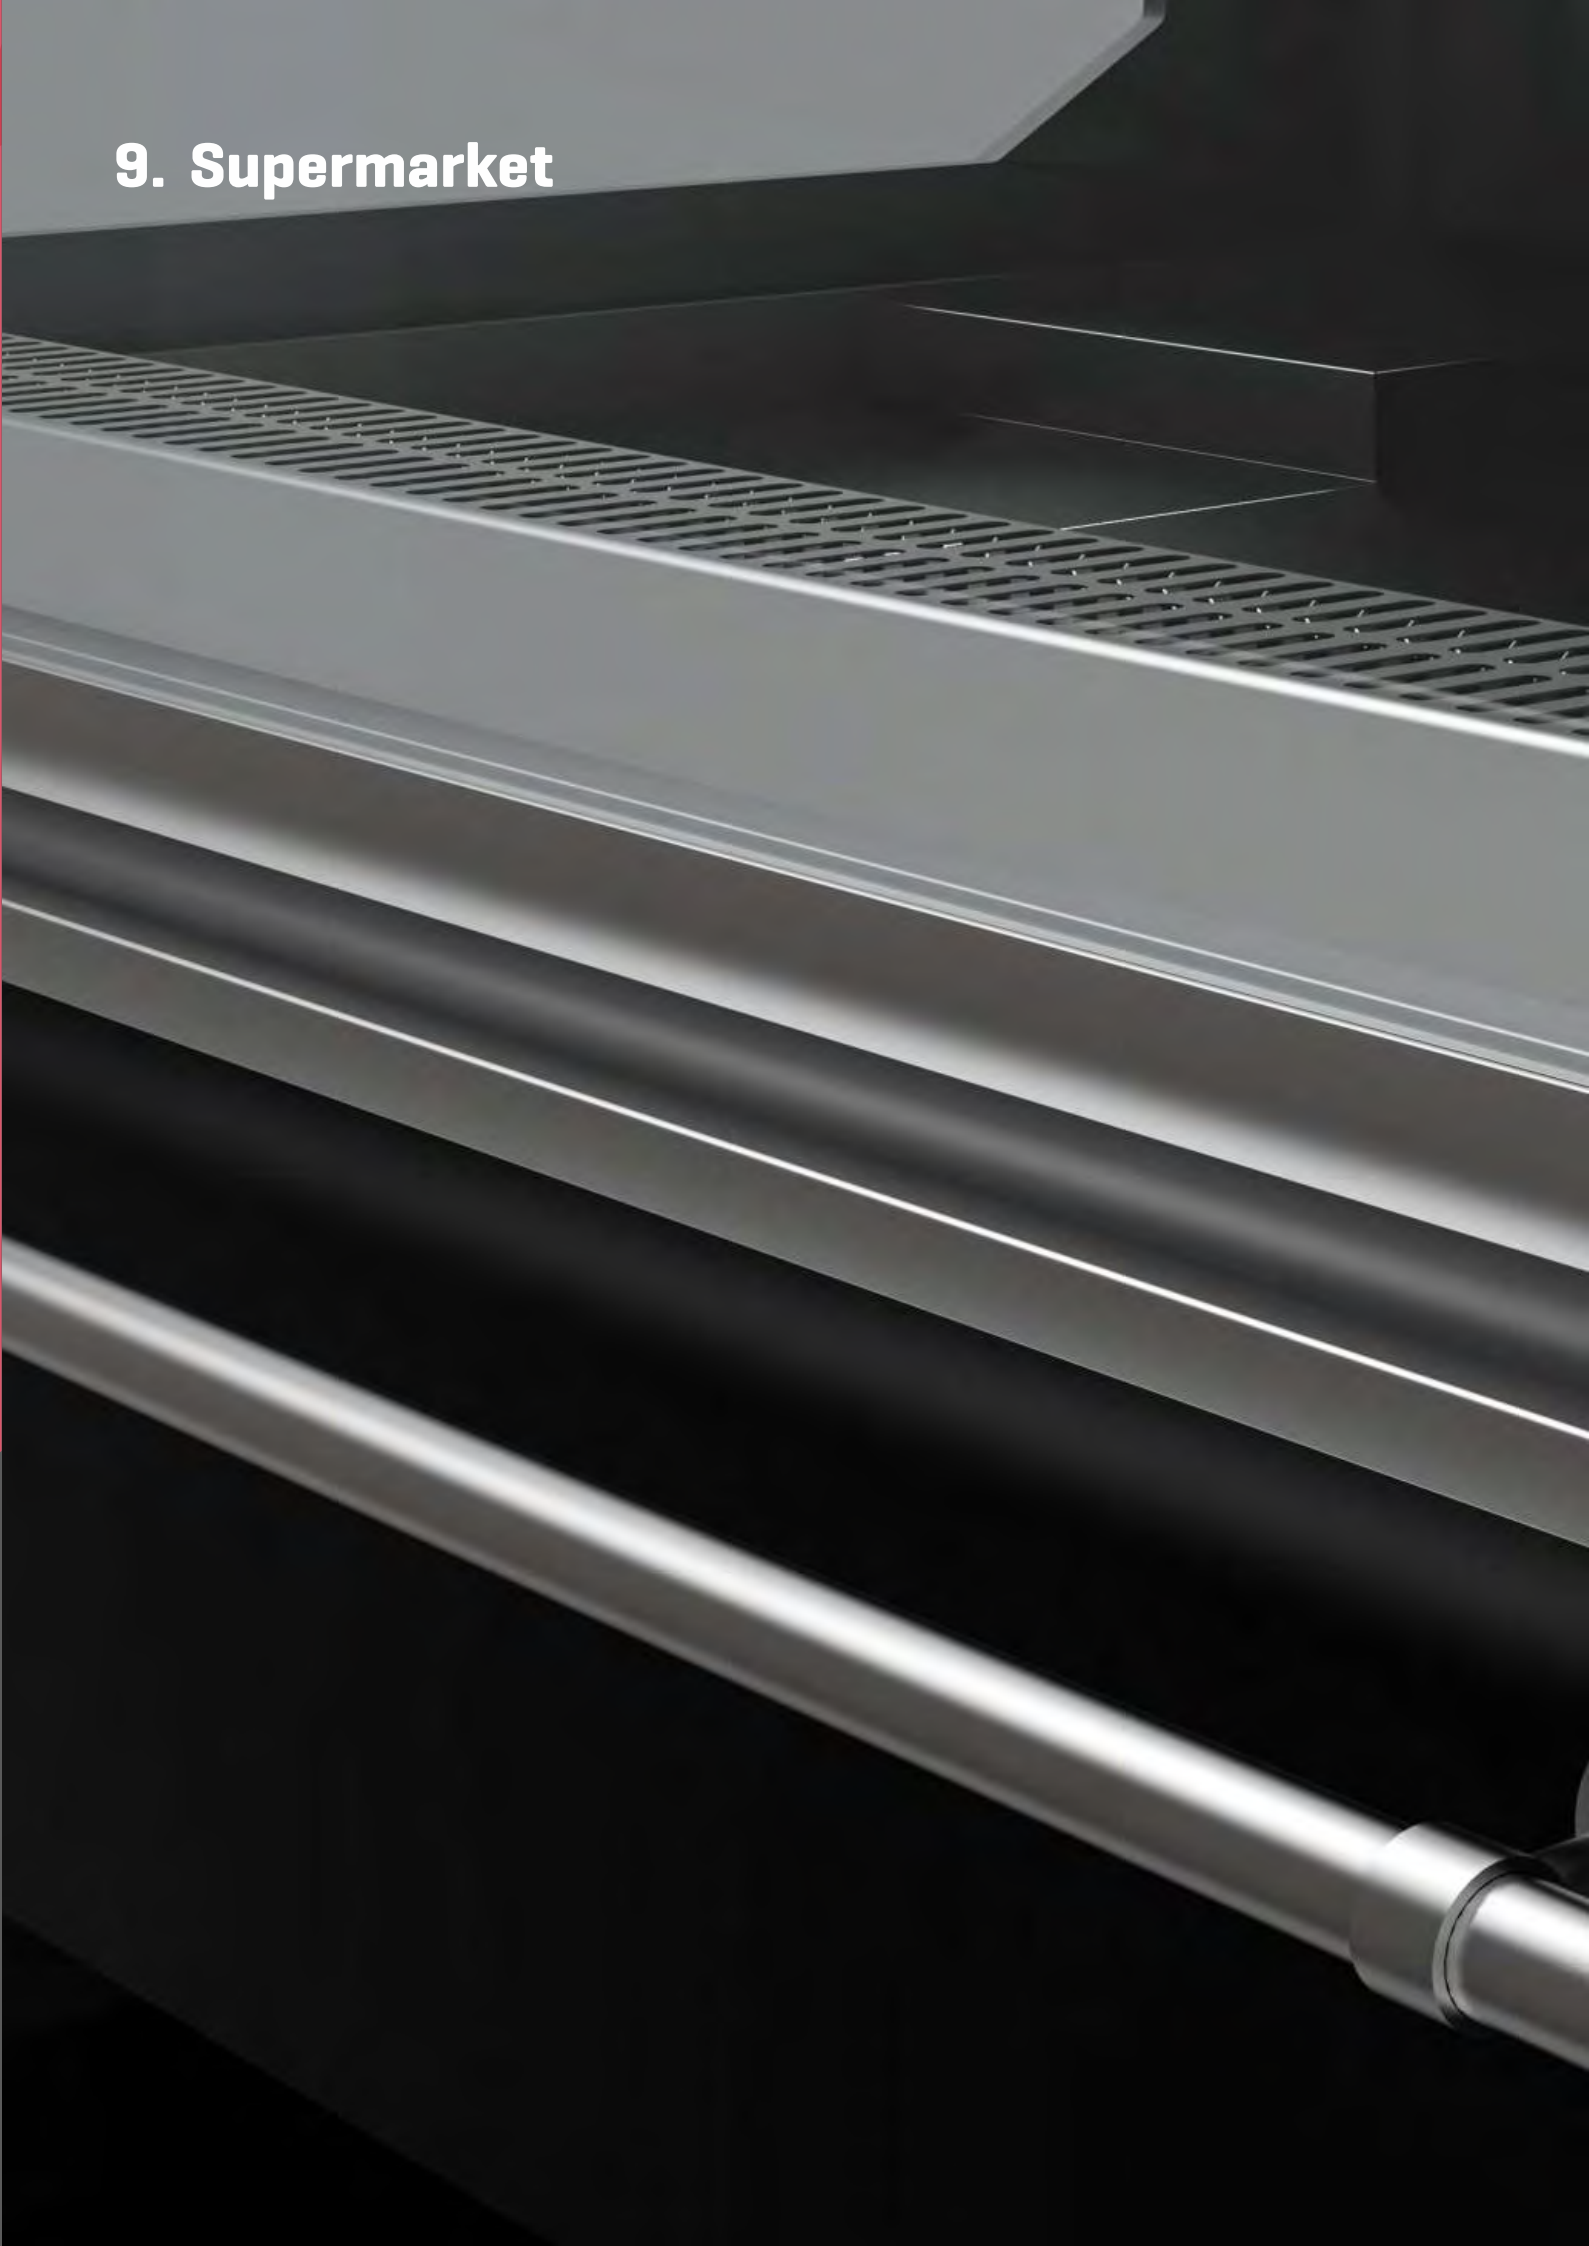

















# 9. Supermarket

Estructura de cristales de alta transparencia, rectos o curvos según modelo.

High transparency glass structure, flat or curved depending on the model.

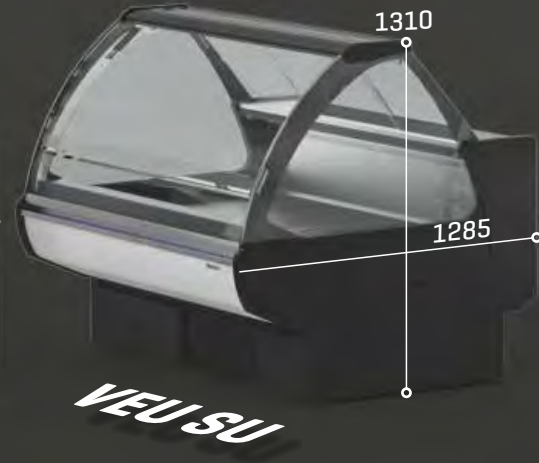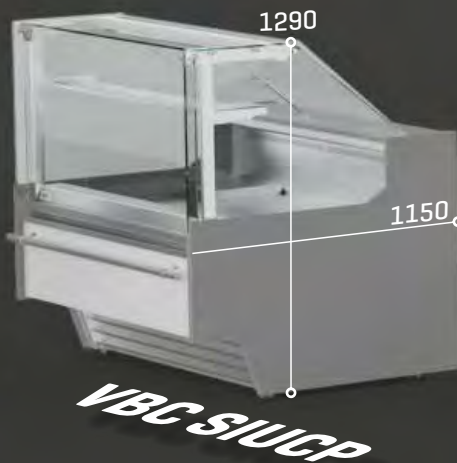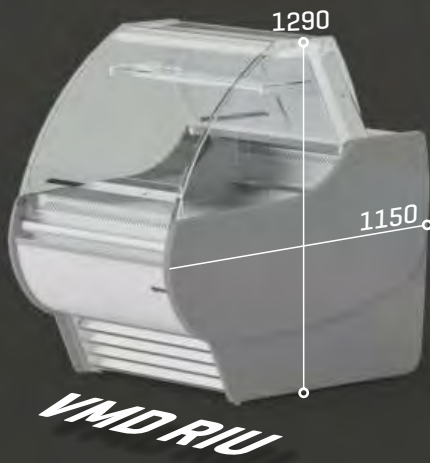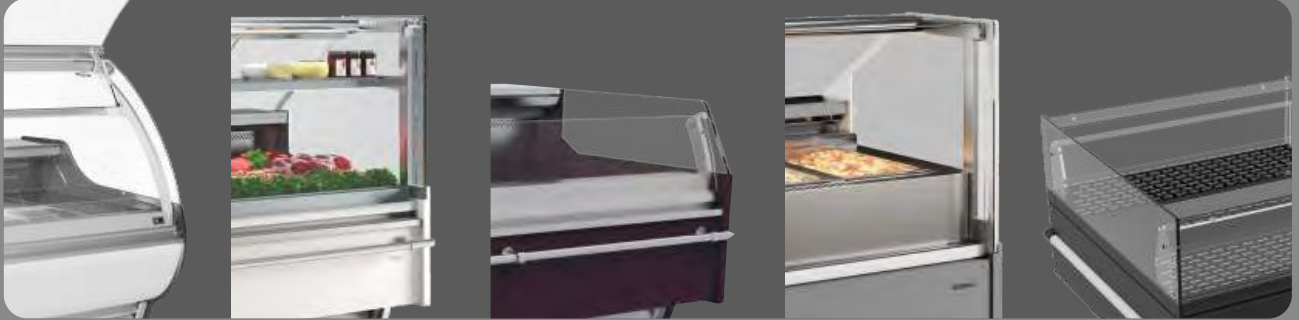Structure en verre à haute transparence, droite ou bombée selon le modèle.



## Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional light bulb.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle.

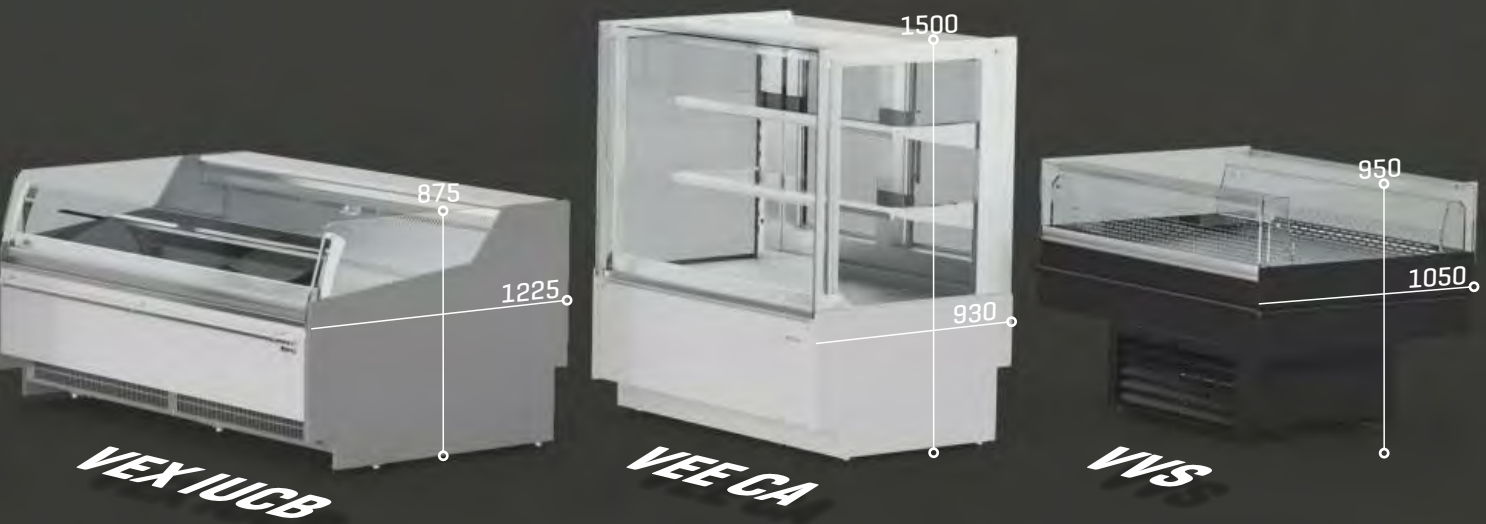




Equipos con posibilidad de grupo remoto y grupo incorporado.

Devices with the possibility of remote group and integrated group.

Équipement avec la possibilité de groupe à distance et de groupe incorporé.



Máxima visibilidad de producto expuesto.

Maximum visibility of displayed product.

Visibilité maximale du produit exposé.



Amplia gama de opciones y posibilidades de personalización para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar: carne, charcutería y delicatessen.

Wide range of options and customisation possibilities for displaying all types of unpackaged refrigerated products: meat, deli and delicatessen.

Nombreuses options et possibilités de personnalisation pour présenter tous les types de produits réfrigérés non emballés : viande, charcuterie et delicatessen.



# 9. Supermarket

PVP +5%

## VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série

### MADRID

#### Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

234 - 241

Serie / Series / Série

#### VMD MADRID

VMD 9 RU/SU  
VMD 9 RIU/SIUVMD 12 RU/SU  
VMD 12 RIU/SIUVMD 15 RU/SU  
VMD 15 RIU/SIUVMD 18 RU/SU  
VMD 18 RIU/SIUVMD 25 RU/SU  
VMD 25 RIU/SIUVMD 31 RU/SU  
VMD 31 RIU/SIUVMD 37 RU/SU  
VMD 37 RIU/SIU

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO  
INCORPORADO /

#### PLUG IN / GROUPE

#### INCORPORÉ

VMD 90 AA RU/SU  
VMD 90 AA RIU/SIUVMD 45 AA RU/SU  
VMD 45 AA RIU/SIUVMD 90 AC RU/SU  
VMD 90 AC RIU/SIUVMD 45 AC RU/SU  
VMD 45 AC RIU/SIU

VMD 9 C

VMD 12 M

VMD 15 M

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

### BARCELONA

#### Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

242 - 261

Serie / Series / Série

#### VBC BARCELONA

VBC 9 RU/SU  
VBC 9 RIU/SIUVBC 12 RU/SU  
VBC 12 RIU/SIUVBC 15 RU/SU  
VBC 15 RIU/SIUVBC 18 RU/SU  
VBC 18 RIU/SIUVBC 25 RU/SU  
VBC 25 RIU/SIUVBC 31 RU/SU  
VBC 31 RIU/SIUVBC 37 RU/SU  
VBC 37 RIU/SIU

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO  
INCORPORADO /

#### PLUG IN / GROUPE

#### INCORPORÉ

VBC 90 AA RU/SU  
VBC 90 AA RIU/SIUVBC 45 AA RU/SU  
VBC 45 AA RIU/SIUVBC 90 AC RU/SU  
VBC 90 AC RIU/SIUVBC 45 AC RU/SU  
VBC 45 AC RIU/SIU

VBC 9 C

VBC 12 M

VBC 15 M

VBC 12 MHD

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

#### VBC BARCELONA

VBC 9 RUCP/SUCP  
VBC 9 RIUCP/SIUCPVBC 12 RUCP/SUCP  
VBC 12 RIUCP/SIUCPVBC 15 RUCP/SUCP  
VBC 15 RIUCP/SIUCPVBC 18 RUCP/SUCP  
VBC 18 RIUCP/SIUCPVBC 25 RUCP/SUCP  
VBC 25 RIUCP/SIUCPVBC 31 RUCP/SUCP  
VBC 31 RIUCP/SIUCPVBC 37 RUCP/SUCP  
VBC 37 RIUCP/SIUCP

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

GRUPO  
INCORPORADO /

#### PLUG IN / GROUPE

#### INCORPORÉ

VBC90 A RUCP/SUCP  
VBC90 A RIUCP/SIUCPVBC90 C RUCP/SUCP  
VBC90 C RIUCP/SIUCP

VBC 9 CP

VBC 12 MP

VBC 15 MP

VBC 12 MHD

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

VBC9SUCB  
VBC9SIUCBVBC12SUCB  
VBC12SIUCBVBC15SUCB  
VBC15SIUCBVBC18SUCB  
VBC18SIUCBVBC25SUCB  
VBC25SIUCBVBC9SIUCB  
VBC9SIUCBVBC12SIUCB  
VBC12SIUCBVBC15SIUCB  
VBC15SIUCBVBC18SIUCB  
VBC18SIUCBVBC25SIUCB  
VBC25SIUCB

CURVA / CURVED / BOMBÉE

RECTA / FLAT / DROITE

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

PVP +5%

Serie / Series / Série

**VMD  
MADRID**



VMD 9 R/S  
VMD 9 RI/SI



VMD 12 R/S  
VMD 12 RI/SI



VMD 15 R/S  
VMD 15 RI/SI



VMD 18 R/S  
VMD 18 RI/SI



VMD 25 R/S  
VMD 25 RI/SI



VMD 31 R/S  
VMD 31 RI/SI



VMD 37 R/S  
VMD 37 RI/SI

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VMD 90 AA R/S  
VMD 90 AA RI/SI



VMD 45 AA R/S  
VMD 45 AA RI/SI



VMD 90 AC R/S  
VMD 90 AC RI/SI



VMD 45 AC R/S  
VMD 45 AC RI/SI



VMD 9 C



VMD 12 M



VMD 15 M

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

**VBC  
BARCELONA**



VBC 9 R/S  
VBC 9 RI/SI



VBC 12 R/S  
VBC 12 RI/SI



VBC 15 R/S  
VBC 15 RI/SI



VBC 18 R/S  
VBC 18 RI/SI



VBC 25 R/S  
VBC 25 RI/SI



VBC 31 R/S  
VBC 31 RI/SI



VBC 37 R/S  
VBC 37 RI/SI

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VBC 90 AA R/S  
VBC 90 AA RI/SI



VBC 45 AA R/S  
VBC 45 AA RI/SI



VBC 90 AC R/S  
VBC 90 AC RI/SI



VBC 45 AC R/S  
VBC 45 AC RI/SI



VBC 9 C



VBC 12 M



VBC 15 M



VBC 12 MHD

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

**VBC  
BARCELONA**



VBC 9 RCP/SCP  
VBC 9 RICP/SICP



VBC 12 RCP/SCP  
VBC 12 RICP/SICP



VBC 15 RCP/SCP  
VBC 15 RICP/SICP



VBC 18 RCP/SCP  
VBC 18 RICP/SICP



VBC 25 RCP/SCP  
VBC 25 RICP/SICP



VBC 31 RCP/SCP  
VBC 31 RICP/SICP



VBC 37 RCP/SCP  
VBC 37 RICP/SICP

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VBC90 AARRCP/AARSCP  
VBC90 AIRRCP/ARISCP



VBC90 ACRRCP/ACRSCP  
VBC90 CRRCP/CRSCP

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE  
SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE



VBC9SCB  
VBC9SICB



VBC12SCB  
VBC12SICB



VBC15SCB  
VBC15SICB



VBC18SCB  
VBC18SICB



VBC25SCB  
VBC25SICB



VBC9SCBCP  
VBC9SICBCP



VBC12SCBCP  
VBC12SICBCP



VBC15SCBCP  
VBC15SICBCP



VBC18SCBCP  
VBC18SICBCP



VBC25SCBCP  
VBC25SICBCP

CURVA / CURVED / BOMBÉE

RECTA / FLAT / DROITE

# 9. Supermarket

PVP +5%

## VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série

EUROPA

### Vitrina expositora modular frío ventilado

Refrigerated modular display case

Vitrine d'exposition modulaire froid ventilé

264 - 279


Serie / Series / Série

VEU  
EUROPAVEU 9 RU/SU  
VEU 9 RIU/SIUVEU 12 RU/SU  
VEU 12 RIU/SIUVEU 15 RU/SU  
VEU 15 RIU/SIUVEU 18 RU/SU  
VEU 18 RIU/SIUVEU 25 RU/SU  
VEU 25 RIU/SIUVEU 31 RU/SU  
VEU 31 RIU/SIUVEU 37 RU/SU  
VEU 37 RIU/SIUGRUPO  
INCORPORADO /  
PLUG IN /  
GROUPE  
INCORPORÉ

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

VEU 9 RUCP/SUCP  
VEU 9 RIUCP/SIUCPVEU 12 RUCP/SUCP  
VEU 12 RIUCP/SIUCPVEU 15 RUCP/SUCP  
VEU 15 RIUCP/SIUCPVEU 18 RUCP/SUCP  
VEU 18 RIUCP/SIUCPVEU 25 RUCP/SUCP  
VEU 25 RIUCP/SIUCPVEU 31 RUCP/SUCP  
VEU 31 RIUCP/SIUCPVEU 37 RUCP/SUCP  
VEU 37 RIUCP/SIUCPCRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE  
RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Serie / Series / Série

VEU  
EUROPAVEU 90 AA RU/SU  
VEU 90 AA RIU/SIUVEU 45 AA RN/SN  
VEU 45 AA RIN/SINVEU 90 AC RU/SU  
VEU 90 AC RIU/SIUVEU 45 AC RU/SU  
VEU 45 AC RIU/SIUVEU 90 A RUCP/SUCP  
VEU 90 A RIUCP/SIUCPVEU 90 C RUCP/SUCP  
VEU 90 C RIUCP/SIUCPGRUPO  
INCORPORADO /  
PLUG IN /  
GROUPE  
INCORPORÉ

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

VEU 9 SUCB  
VEU 9 SIUCBVEU 12 SUCB  
VEU 12 SIUCBVEU 15 SUCB  
VEU 15 SIUCBVEU 18 SUCB  
VEU 18 SIUCBVEU 25 SUCB  
VEU 25 SIUCB

VEU 9 C



VEU 12 M



VEU 15 M

MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE

Serie / Series / Série

VEX  
EXPERIENCE


### Vitrina Experience para carne y charcutería

Experience display case for meat and deli products

Vitrine Experience pour la viande et les produits de charcuterie

280 - 293

Serie / Series / Série

VEX  
EXPERIENCEVEX09UCP / IUCP  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITEVEX12UCP / IUCP  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITEVEX15UCP / IUCP  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITEVEX18UCP / IUCP  
CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITEVEX25UCP / IUCP  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX31UCP / IUCP  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX37UCP / IUCP  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXGRUPO  
INCORPORADO /  
PLUG IN /  
GROUPE  
INCORPORÉVEX09 U / IU  
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉEVEX12 U / IU  
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉEVEX15 U / IU  
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉEVEX18 U / IU  
CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉEVEX25 U / IU  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX31 U / IU  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX37 U / IU  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX09 UCB / IUCB  
CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASSVEX12 UCB / IUCB  
CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASSVEX15 UCB / IUCB  
CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASSVEX18 UCB / IUCB  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX25 UCB / IUCB  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX90 ACU / ACIU  
CURVA / CURVED / BOMBÉE  
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLESVEX90 AAU / AAIU  
CURVA / CURVED / BOMBÉE  
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLESVEX45 ACU / ACIU  
CURVA / CURVED / BOMBÉE  
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLESVEX45 AAU / AAIU  
CURVA / CURVED / BOMBÉE  
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLESVEX90 ACUCP / ACIUCP  
RECTA / FLAT / DROITE  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOXVEX90 AAUCP / AAIUCP  
RECTA / FLAT / DROITE  
I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

Serie / Series / Série

VEX  
EXPERIENCEVEX09 CA  
REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.VEX12 CA  
REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.VEX09 U CA  
GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉVEX12 U CA  
GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉVEX12 CP HT  
CALIENTE / HOT / CHAUDEVEX25 CP HT  
CALIENTE / HOT / CHAUDE



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

PVP +5%

Serie / Series / Série

**VEU  
EUROPA**



VEU 9 R/S  
VEU 9 RI/SI

VEU 12 R/S  
VEU 12 RI/SI

VEU 15 R/S  
VEU 15 RI/SI

VEU 18 R/S  
VEU 18 RI/SI

VEU 25 R/S  
VEU 25 RI/SI

VEU 31 R/S  
VEU 31 RI/SI

VEU 37 R/S  
VEU 37 RI/SI

CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VEU 9 RCP/SCP  
VEU 9 RICP/SICP

VEU 12 RCP/SCP  
VEU 12 RICP/SICP

VEU 15 RCP/SCP  
VEU 15 RICP/SICP

VEU 18 RCP/SCP  
VEU 18 RICP/SICP

VEU 25 RCP/SCP  
VEU 25 RICP/SICP

VEU 31 RCP/SCP  
VEU 31 RICP/SICP

VEU 37 RCP/SCP  
VEU 37 RICP/SICP

CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

RCP: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

SCP: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

Serie / Series / Série

**VEU  
EUROPA**



VEU 90 AA R/S  
VEU 90 AA RI/SI

VEU 45 AA RN/SN  
VEU 45 AA RIN/SIN

VEU 90 AC R/S  
VEU 90 AC RI/SI

VEU 45 AC R/S  
VEU 45 AC RI/SI

VEU 90 A RCP/SCP  
VEU 90 A RICP/SICP

VEU 90 C RCP/SCP  
VEU 90 C RICP/SICP

R: CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE

S: SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VEU 9 SCB  
VEU 9 SICB

VEU 12 SCB  
VEU 12 SICB

VEU 15 SCB  
VEU 15 SICB

VEU 18 SCB  
VEU 18 SICB

VEU 25 SCB  
VEU 25 SICB

Serie / Series / Série

**VEX  
EXPERIENCE**



VEX09 CP / ICP  
RECTA / FLAT / DROITE

VEX12 CP / ICP

VEX15 CP / ICP

VEX18 CP / ICP

VEX25 CP / ICP

VEX31 CP / ICP

VEX37 CP / ICP

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

**GRUPO  
REMOTO /  
REMOTE /  
GROUPE À  
DISTANCE**



VEX09 / I  
CURVA / CURVED / BOMBÉE

VEX12 / I

VEX15 / I

VEX18 / I

VEX25 / I

VEX31 / I

VEX37 / I

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX09 CB / ICB  
CRISTAL BAJO / LOW GLASS / VITRE BASS

VEX12 CB / ICB

VEX15 CB / ICB

VEX18 CB / ICB

VEX25 CB / ICB

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX



VEX90 AC / ACI  
CURVA / CURVED / BOMBÉE  
ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES

VEX90 AA / AAI

VEX45 AC / ACI

VEX45 AA / AAI

VEX90 ACCP / ACICP  
RECTA / FLAT / DROITE

VEX90 AACP / AAICP

I: PLANO INOX / STAINLESS STEEL SURFACE / PLAN INOX

# 9. Supermarket

PVP +5%

## VITRINAS / COUNTER CASES / VITRINES

Serie / Series / Série

<b>VEE</b>	<b>Vitrina Experience estrecha comida preparada</b> Experience narrow display counter for ready meals Vitrine Experience étroite pour plats cuisinés	<b>294 - 299</b>
------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>VISIÓN</b>	<b>Vitrinas promocionales</b> Promotional cases Vitrines promotionnelles	<b>304 - 305</b>
---------------	--	------------------

## ISLAS / HORIZONTAL FREEZER / ÎLOT CONGÉLATION

Serie / Series / Série

<b>GD / COMBI</b>	<b>Isla congelación estática / Armario combi superior</b> Static horizontal freezer / Top combi cabinet / Îlot panoramique de congélation fermé statique / Armoire combi supérieure	<b>308 - 309</b>
-------------------	---	------------------

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**NEW**

**VEE  
EXPERIENCE  
FOR EAT**

**GRUPO REMOTO / REMOTE / GROUPE À DISTANCE**



**GRUPO INCORPORADO / PLUG IN / GROUPE INCORPORÉ**



Serie / Series / Série

**NEW**

**VISIÓN  
VVS  
SVS**



Serie / Series / Série















**NEW**

**ISLAS  
GD / COMBI**



# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

PVP +5%

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
MODELO MODELE MODÈLE		VMD 9 RU/RIU	VMD 12 RU/RIU	VMD 15 RU/RIU	VMD 18 RU/RIU	VMD 25 RU/RIU	VMD 31 RU/RIU	VMD 37 RU/RIU
Precio Price Prix	RU	<b>2.940 €</b>	<b>3.366 €</b>	<b>3.655 €</b>	<b>4.071 €</b>	<b>5.156 €</b>	<b>6.160 €</b>	<b>6.910 €</b>
	RIU	<b>3.025 €</b>	<b>3.479 €</b>	<b>3.802 €</b>	<b>4.248 €</b>	<b>5.392 €</b>	<b>6.462 €</b>	<b>7.271 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
MODELO MODELE MODÈLE		VMD 9 SU/SIU	VMD 12 SU/SIU	VMD 15 SU/SIU	VMD 18 SU/SIU	VMD 25 SU/SIU	VMD 31 SU/SIU	VMD 37 SU/SIU
Precio Price Prix	SU	<b>2.906 €</b>	<b>3.264 €</b>	<b>3.565 €</b>	<b>3.913 €</b>	<b>4.956 €</b>	<b>5.982 €</b>	<b>6.620 €</b>
	SIU	<b>3.013 €</b>	<b>3.409 €</b>	<b>3.742 €</b>	<b>4.125 €</b>	<b>5.235 €</b>	<b>6.342 €</b>	<b>7.051 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/3	1/2	3/4	1	3/4	3/4
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	385	395	530	581	767	1324	1341
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	4.61	4.74	6.36	6.98	9.21	15.9	16.1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		(PUEV9CT) <b>55 €</b>	(PUEV12CT) <b>67 €</b>	(PUEV15CT) <b>83 €</b>	(PUEV18CT) <b>94 €</b>	(PUEV25CT) <b>118 €</b>	(PUEV31CT) <b>150 €</b>	(PUEV37CT) <b>166 €</b>
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		(CCNV9) <b>133 €</b>	(CCNV12) <b>142 €</b>	(CCNV15) <b>171 €</b>	(CCNV18) <b>222 €</b>	(CCNV25) <b>285 €</b>	(CCNV31) <b>342 €</b>	(CCNV37) <b>445 €</b>
		Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve]						
		(DPEXVMDBC9S) <b>66 €</b>	(DPEXVMDBC12S) <b>88 €</b>	(DPEXVMDBC15S) <b>110 €</b>	(DPEXVMDBC18S) <b>132 €</b>	(DPEXVMDBC25S) <b>176 €</b>	(DPEXVMDBC31S) <b>220 €</b>	(DPEXVMDBC37S) <b>264 €</b>



Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMD 25 RU



Detalle reserva  
Storage detail  
Détail réserve

Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>




VMD 18 SU

Ext. Estándar / Standar / Standard

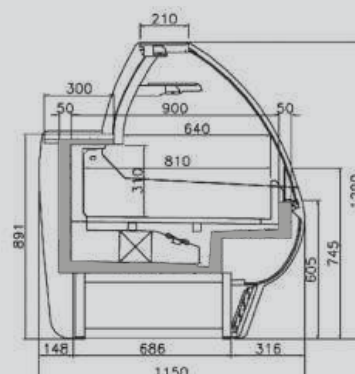
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

















VMD R (con reserva)  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VMD S [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

PVP +5%

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE		 VMD 9 R/RI	 VMD 12 R/RI	 VMD 15 R/RI	 VMD 18 R/RI	 VMD 25 R/RI	 VMD 31 R/RI	 VMD 37 R/RI
Precio Price Prix	R	<b>2.748 €</b>	<b>3.174 €</b>	<b>3.408 €</b>	<b>3.824 €</b>	<b>4.832 €</b>	<b>5.591 €</b>	<b>6.341 €</b>
	RI	<b>2.833 €</b>	<b>3.287 €</b>	<b>3.555 €</b>	<b>4.001 €</b>	<b>5.068 €</b>	<b>5.893 €</b>	<b>6.702 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE		 VMD 9 S/SI	 VMD 12 S/SI	 VMD 15 S/SI	 VMD 18 S/SI	 VMD 25 S/SI	 VMD 31 S/SI	 VMD 37 S/SI
Precio Price Prix	S	<b>2.714 €</b>	<b>3.072 €</b>	<b>3.318 €</b>	<b>3.666 €</b>	<b>4.632 €</b>	<b>5.413 €</b>	<b>6.051 €</b>
	SI	<b>2.821 €</b>	<b>3.217 €</b>	<b>3.495 €</b>	<b>3.878 €</b>	<b>4.911 €</b>	<b>5.773 €</b>	<b>6.482 €</b>
Medidas Mesures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod R/S] - Inox Aisi 304 [Mod. RI/SI]						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	124	165	206	248	330	413	495
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,96	1,28	1,59	1,91	2,55	3,19	3,83
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	556	741	926	1112	1483	1853	2224
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		(PUEV9CT) <b>55 €</b>	(PUEV12CT) <b>67 €</b>	(PUEV15CT) <b>83 €</b>	(PUEV18CT) <b>94 €</b>	(PUEV25CT) <b>118 €</b>	(PUEV31CT) <b>150 €</b>	(PUEV37CT) <b>166 €</b>
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		(CCNV9) <b>133 €</b>	(CCNV12) <b>142 €</b>	(CCNV15) <b>171 €</b>	(CCNV18) <b>222 €</b>	(CCNV25) <b>285 €</b>	(CCNV31) <b>342 €</b>	(CCNV37) <b>445 €</b>
		Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve]						
		(DPEXVMDBC9S) <b>66 €</b>	(DPEXVMDBC12S) <b>88 €</b>	(DPEXVMDBC15S) <b>110 €</b>	(DPEXVMDBC18S) <b>132 €</b>	(DPEXVMDBC25S) <b>176 €</b>	(DPEXVMDBC31S) <b>220 €</b>	(DPEXVMDBC37S) <b>264 €</b>

Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMD 18 SU



Costados / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>



VMD 25 RI




Detalle reserva  
Storage detail  
Détail réserve

Ext. Estándar / Standar / Standard

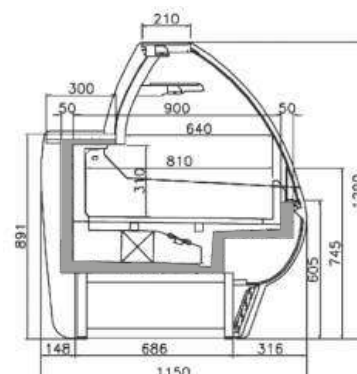
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	














VMD R (con reserva)  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VMD S [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

# Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir


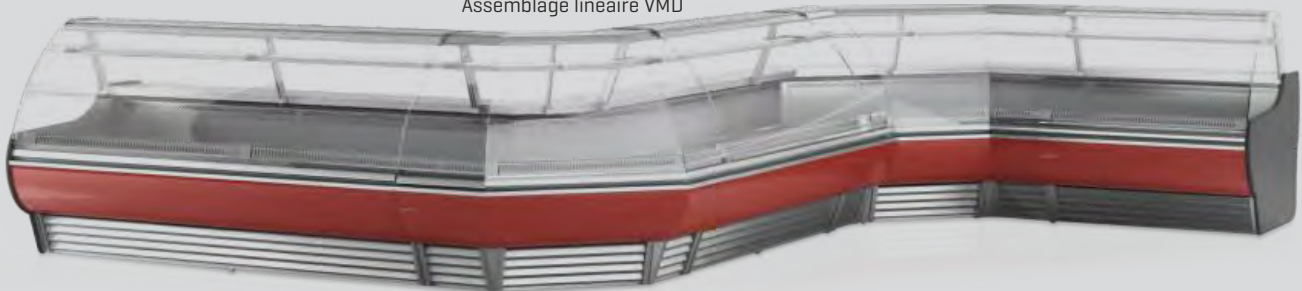
		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
								
		VMD 90 AA RU/RIU	VMD 45 AA RU/RIU	VMD 90 AC RU/RIU	VMD 45 AC RU/RIU	VMD 9 C	VMD 12 M	VMD 15 M
Precio Price Prix	RU RIU	<b>10.513 €</b> <b>10.954 €</b>	<b>7.975 €</b> <b>8.314 €</b>	<b>7.420 €</b> <b>7.737 €</b>	<b>4.768 €</b> <b>4.979 €</b>	<b>1.621 €</b>	<b>1.779 €</b>	<b>1.946 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
						-	-	-
		VMD 90 AA SU/SIU	VMD 45 AA SU/SIU	VMD 90 AC SU/SIU	VMD 45 AC SU/SIU	-	-	-
Precio Price Prix	SU SIU	<b>10.567 €</b> <b>11.010 €</b>	<b>7.998 €</b> <b>8.338 €</b>	<b>7.434 €</b> <b>7.752 €</b>	<b>4.551 €</b> <b>4.753 €</b>	-	-	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-		
Controlador Controller Régulateur		Digital				-		
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1				-		
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30				-		
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-		
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-		
Potencia Power Puissance	(W)	990	670	1060	740	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	676	1315	817	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	13,9	9,4	14,8	10,4	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-		
Opcional Optional Options		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV90AACT] <b>55 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV45AACT] <b>36 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV90ACCT] <b>149 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV45ACCT] <b>82 €</b>	-		




Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


**Lineal VMD**  
VMD Linear assembly  
Assemblage lineaire VMD




VMD 90 AA RU



VMD 45 AA RU

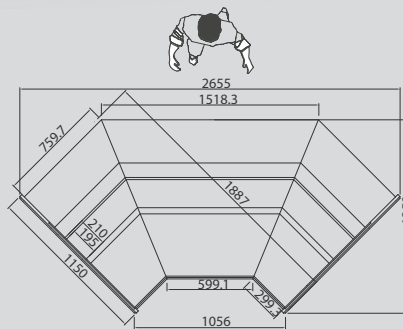

VMD 90 AC RU



VMD 45 AC RU

**Costados / Sides / Joues**

**VMD C/M: SÍ**

**Costados / Sides / Joues**

**VMD 90/45: NO**

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>



VMD 9 C

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**












RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VMD 12 M

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance


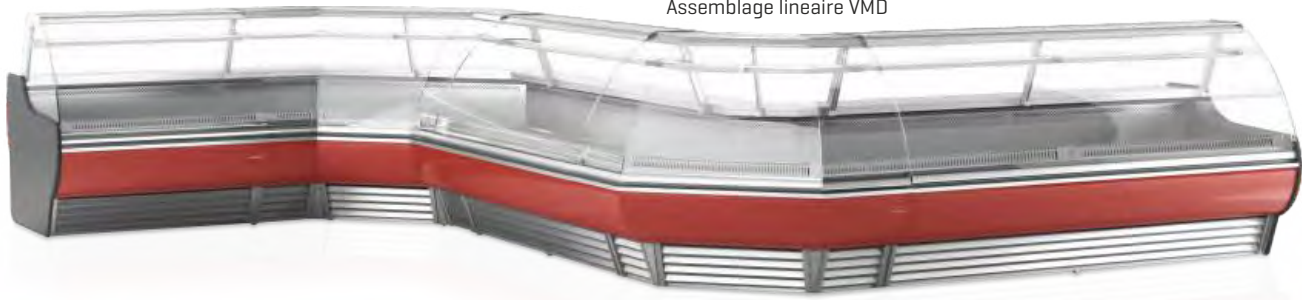
## Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR		
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	R	<b>10.266 €</b>	<b>7.775 €</b>	<b>7.173 €</b>	<b>4.576 €</b>	<b>1.621 €</b>	<b>1.779 €</b>	<b>1.946 €</b>
	RI	<b>10.707 €</b>	<b>8.114 €</b>	<b>7.490 €</b>	<b>4.787 €</b>			
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
						-	-	-
Precio Price Prix	S	<b>10.320 €</b>	<b>7.798 €</b>	<b>7.187 €</b>	<b>4.359 €</b>	-	-	-
	SI	<b>10.763 €</b>	<b>8.138 €</b>	<b>7.505 €</b>	<b>4.561 €</b>			
Medidas Measures Mesures	[mm]	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	<b>0°C/+6°C</b>						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. RI/SI)						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	1,15	0,63	1,49	0,75	0,55	0,74	0,92
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1						
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	780	391	1151	777	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>						
Opcional Optional Options		Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV90AACT] <b>55 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV45AACT] <b>36 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV90ACCT] <b>149 €</b>	Puertas corred. tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEV45ACCT] <b>82 €</b>			


Serie / Series / Série **MADRID**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


**Lineal VMD**  
VMD Linear assembly  
Assemblage lineaire VMD




VMD 90 AA R



VMD 45 AA R

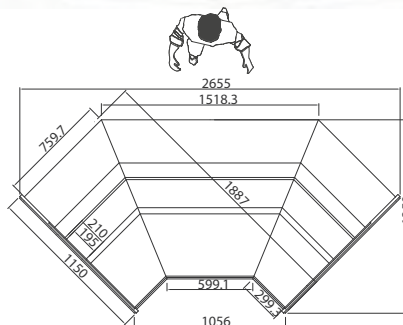

VMD 90 AC R



VMD 45 AC R

**Costados / Sides / Jous**

**VMD C/M: SÍ**

**Costados / Sides / Jous**

**VMD 90/45: NO**

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>



VMD 12 M

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**















RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



VMD 9 C

## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	RU	<b>3.316 €</b>	<b>3.823 €</b>	<b>4.191 €</b>	<b>4.870 €</b>	<b>6.027 €</b>	<b>7.274 €</b>	<b>8.067 €</b>
	RIU	<b>3.435 €</b>	<b>3.922 €</b>	<b>4.379 €</b>	<b>5.075 €</b>	<b>6.270 €</b>	<b>7.543 €</b>	<b>8.386 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	SU	<b>3.253 €</b>	<b>3.723 €</b>	<b>4.052 €</b>	<b>4.650 €</b>	<b>5.790 €</b>	<b>7.044 €</b>	<b>7.787 €</b>
	SIU	<b>3.373 €</b>	<b>3.851 €</b>	<b>4.240 €</b>	<b>4.855 €</b>	<b>6.033 €</b>	<b>7.351 €</b>	<b>8.154 €</b>
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]						
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		1 [+1 opcional/optional/en option]						
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	[W]	394	531	590	681	1115	2166	2190
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	5.18	7.01	7.8	8.9	14.6	28.6	28.9
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière						
		[PUEV9CT] <b>55 €</b>	[PUEV12CT] <b>67 €</b>	[PUEV15CT] <b>83 €</b>	[PUEV18CT] <b>94 €</b>	[PUEV25CT] <b>118 €</b>	[PUEV31CT] <b>150 €</b>	[PUEV37CT] <b>166 €</b>
		Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
		[CCNV9] <b>133 €</b>	[CCNV12] <b>142 €</b>	[CCNV15] <b>171 €</b>	[CCNV18] <b>222 €</b>	[CCNV25] <b>285 €</b>	[CCNV31] <b>342 €</b>	[CCNV37] <b>445 €</b>
		Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée						
		[CRCCTVEU9] <b>461 €</b>	[CRCCTVEU12] <b>492 €</b>	[CRCCTVEU15] <b>721 €</b>	[CRCCTVEU18] <b>755 €</b>	[CRCCTVEU25] <b>983 €</b>	[CRCCTVEU31] <b>1313 €</b>	[CRCCTVEU37] <b>1378 €</b>



Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 15 RU

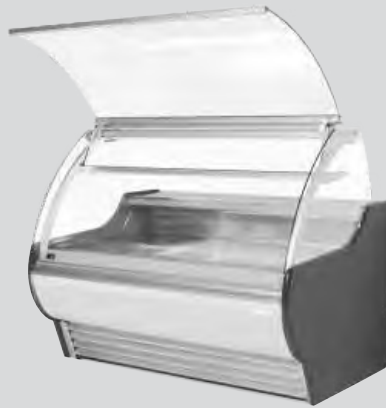


Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>


Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

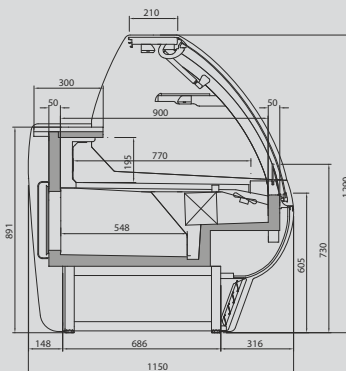



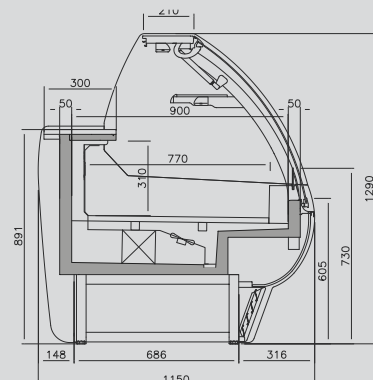









VBC RU/RIU [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VBC SU/SIU [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

# Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir















		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE									
		VBC 90 AA RU/RIU	VBC 45 AA RU/RIU	VBC 90 AC RU/RIU	VBC 45 AC RU/RIU	VBC 9 C	VBC 12 M	VBC 15 M	VBC 12 MHD
Precio Price Prix	RU	<b>7.749 €</b>	<b>5.488 €</b>	<b>9.337 €</b>	<b>6.296 €</b>				
	RIU	<b>8.200 €</b>	<b>5.815 €</b>	<b>9.686 €</b>	<b>6.517 €</b>	<b>1.428 €</b>	<b>1.537 €</b>	<b>1.713 €</b>	<b>1.620 €</b>
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox							
									
		VBC 90 AA SU/SIU	VBC 45 AA SU/SIU	VBC 90 AC SU/SIU	VBC 45 AC SU/SIU	-	-	-	-
Precio Price Prix	SU	<b>7.975 €</b>	<b>5.494 €</b>	<b>9.681 €</b>	<b>6.302 €</b>	-	-	-	-
	SIU	<b>8.428 €</b>	<b>5.822 €</b>	<b>10.031 €</b>	<b>6.514 €</b>	-	-	-	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Matériel Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU) - Inox Aisi 304 (Mod. RIU/SIU)							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/8	3/4	1/2	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]							
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W)	1025	700	1110	780	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	9,8	15,5	10,9	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290							
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  (PUEVBC90AACT) <b>55 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  (PUEVBC45AACT) <b>36 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  (PUEVBC90ACCT) <b>149 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  (PUEVBC45ACCT) <b>82 €</b>				



# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

PVP +5%

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	R	<b>3.097 €</b>	<b>3.550 €</b>	<b>3.918 €</b>	<b>4.561 €</b>	<b>5.640 €</b>	<b>6.499 €</b>	<b>7.292 €</b>						
	RI	<b>3.217 €</b>	<b>3.649 €</b>	<b>4.106 €</b>	<b>4.766 €</b>	<b>5.883 €</b>	<b>6.768 €</b>	<b>7.611 €</b>						
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox														
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	S	<b>3.034 €</b>	<b>3.450 €</b>	<b>3.779 €</b>	<b>4.341 €</b>	<b>5.403 €</b>	<b>6.269 €</b>	<b>7.012 €</b>						
	SI	<b>3.154 €</b>	<b>3.578 €</b>	<b>3.967 €</b>	<b>4.546 €</b>	<b>5.646 €</b>	<b>6.576 €</b>	<b>7.379 €</b>						
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.						
Temperatura Temperature Température	[°C]	<b>0°C/+6°C</b>												
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C												
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz												
Controlador Controller Régulateur		Digital												
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]												
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP												
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328						
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68						
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-						
Estantes Shelving Étagères		1 [+1 opcional/optional/en option]												
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm]	30+30												
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé												
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique												
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé												
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	623	830	1037	1245	1660	2075	2490						
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>												
Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière														
Opcional Optional Options	(PUEV9CT)	<b>55 €</b>	(PUEV12CT)	<b>67 €</b>	(PUEV15CT)	<b>83 €</b>	(PUEV18CT)	<b>94 €</b>	(PUEV25CT)	<b>118 €</b>	(PUEV31CT)	<b>150 €</b>	(PUEV37CT)	<b>166 €</b>
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit													
	(CCNV9)	<b>133 €</b>	(CCNV12)	<b>142 €</b>	(CCNV15)	<b>171 €</b>	(CCNV18)	<b>222 €</b>	(CCNV25)	<b>285 €</b>	(CCNV31)	<b>342 €</b>	(CCNV37)	<b>445 €</b>
	Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombé chauffée													
(CRCCTVEU9)	<b>461 €</b>	(CRCCTVEU12)	<b>492 €</b>	(CRCCTVEU15)	<b>721 €</b>	(CRCCTVEU18)	<b>755 €</b>	(CRCCTVEU25)	<b>983 €</b>	(CRCCTVEU31)	<b>1313 €</b>	(CRCCTVEU37)	<b>1378 €</b>	



Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 15 RI



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>

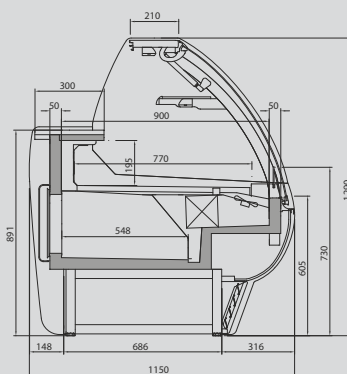


Ext. Estándar / Standar / Standard

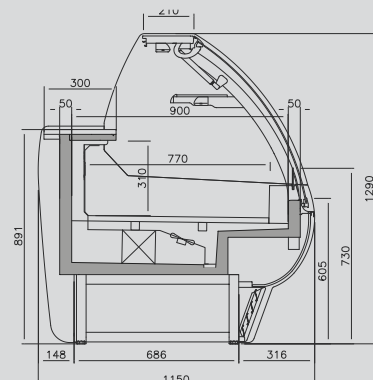
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	















VBC R/RI [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VBC S/SI [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance


# Mueble caja / Counter case / Meuble de comptoir

MODELO MODELE MODÈLE	CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR				
									
Precio Price Prix	R RI	<b>7.475 €</b> <b>7.926 €</b>	<b>5.269 €</b> <b>5.596 €</b>	<b>9.063 €</b> <b>9.412 €</b>	<b>6.070 €</b> <b>6.291 €</b>	<b>1.428 €</b>	<b>1.537 €</b>	<b>1.713 €</b>	<b>1.620 €</b>
MODELO MODELE MODÈLE	SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox								
					-	-	-	-	
Precio Price Prix	S SI	<b>7.701 €</b> <b>8.154 €</b>	<b>5.275 €</b> <b>5.603 €</b>	<b>9.407 €</b> <b>9.757 €</b>	<b>6.076 €</b> <b>6.288 €</b>	-	-	-	-
Medidas Measures Mesures	[mm]	1326 x 1150 x 1290 mm.	1108 x 1150 x 1290 mm.	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				-			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				-			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				-			
Controlador Controller Régulateur		Digital				-			
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]							
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				-			
Capacidad Capacity Capacité	[L]	-	-	-	-	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	1,09	0,60	1,43	0,72	0,55	0,74	0,92	
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]				-			
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				-			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				-			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				-			
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	304	403	11598	801	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				-			
Opcional Optional Options		Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEVBC90AACT] <b>55 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEVBC45AACT] <b>36 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEVBC90ACCT] <b>149 €</b>	Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière  [PUEVBC45ACCT] <b>82 €</b>	-			


Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


**Lineal VBC**  
VBC Linear assembly  
Assemblage lineaire VBC




VBC 90 AA R/RI  
VBC 90 AA S/SI



VBC 45 AA R/RI  
VBC 45 AA S/SI

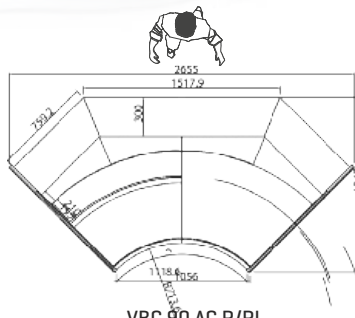

VBC 90 AC R/RI  
VBC 90 AC S/SI



VBC 45 AC R/RI  
VBC 45 AC S/SI

**Costados / Sides / Jous**

**VBC C/M/MHD: SÍ**

**Costados / Sides / Jous**

**VBC 90/45: NO**

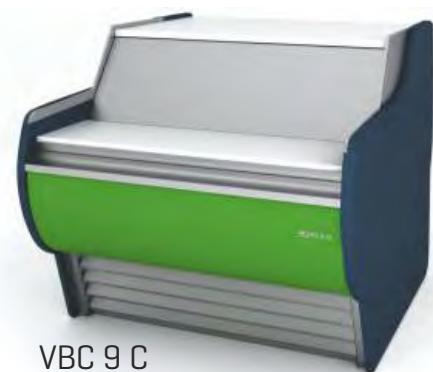
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>253 €</b>	<b>253 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




VBC 12 M




VBC 9 C

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	Consultar / Consultar / Consulter
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



**VBC R/RI [con reserva]**  
**[Whit storage][Avec réserve]**



**VBC S/SI [Sin reserva]**  
**[Whitout storage][Sans réserve]**

















**VBC**

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

PVP +5%

CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox

MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	RUCP	<b>3.426 €</b>	<b>3.848 €</b>	<b>4.320 €</b>	<b>5.069 €</b>	<b>6.428 €</b>	<b>7.498 €</b>	<b>8.226 €</b>						
	RIUCP	<b>3.546 €</b>	<b>3.978 €</b>	<b>4.508 €</b>	<b>5.274 €</b>	<b>6.671 €</b>	<b>7.767 €</b>	<b>8.545 €</b>						
SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox														
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	SUCP	<b>3.313 €</b>	<b>3.739 €</b>	<b>4.203 €</b>	<b>4.794 €</b>	<b>6.073 €</b>	<b>7.268 €</b>	<b>7.941 €</b>						
	SIUCP	<b>3.433 €</b>	<b>3.869 €</b>	<b>4.391 €</b>	<b>4.999 €</b>	<b>6.316 €</b>	<b>7.575 €</b>	<b>8.308 €</b>						
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.						
Temperatura Temperature Température	[°C]	<b>0°C/+6°C</b>												
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C												
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz												
Controlador Controller Régulateur		Digital												
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]												
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP												
Capacidad Capacity Capacité	[L]	82	109	137	164	219	273	328						
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68						
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4						
Estantes Shelving Étagères		1												
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30												
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé												
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique												
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé												
Potencia Power Puissance	[W]	374	532	601	702	1177	1210	1234						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	-	-	-	-	-	-	-						
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	4.7	6.4	7.2	8.4	12.7	14.5	16.3						
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>												
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière													
	[PUEV9CT]	<b>73 €</b>	[PUEV12CT]	<b>88 €</b>	[PUEV15CT]	<b>110 €</b>	[PUEV18CT]	<b>130 €</b>	[PUEV25CT]	<b>159 €</b>	[PUEV31CT]	<b>205 €</b>	[PUEV37CT]	<b>244 €</b>
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit													
[CCNV9]	<b>133 €</b>	[CCNV12]	<b>142 €</b>	[CCNV15]	<b>171 €</b>	[CCNV18]	<b>222 €</b>	[CCNV25]	<b>285 €</b>	[CCNV31]	<b>342 €</b>	[CCNV37]	<b>445 €</b>	



Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 12 RUCP



VBC 12 SUCP



**Costados / Sides / Joues**

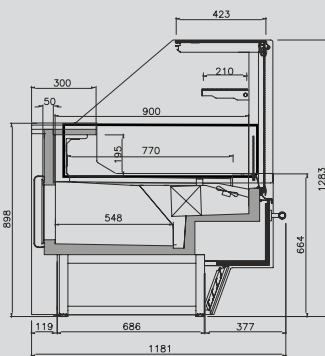
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>373 €</b>	<b>373 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

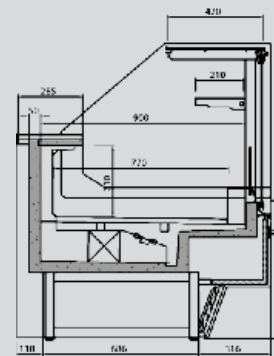
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	











**VBC RU (con reserva)**  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



**VBC SU (Sin reserva)**  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado /**  
**Refrigerated modular plugin display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE RIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
		VBC90 A RUCP/RIUCP	VBC90 C RUCP/RIUCP	VBC 9 CP	VBC 12 MP	VBC 15 MP	VBC 12 MHDP
Precio Price Prix	RUCP	<b>7.334 €</b>	<b>8.962 €</b>	<b>1.528 €</b>	<b>2.037 €</b>	<b>1.713 €</b>	<b>1.920 €</b>
	RIUCP	<b>7.785 €</b>	<b>9.289 €</b>				
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
				-	-	-	-
		VBC90 A SUCP/SIUCP	VBC90 C SUCP/SIUCP				
Precio Price Prix	SUCP	<b>7.220 €</b>	<b>8.743 €</b>	-	-	-	-
	SIUCP	<b>7.671 €</b>	<b>9.070 €</b>				
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/SU] - Inox Aisi 304 [Mod. RIU/SIU]					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	5/8	3/4	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	(W)	1025	1110	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	15,5	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options		<b>Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière</b>  (PUEVBC90ARCT) <b>120 €</b>	<b>Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière</b>  (PUEVBC90CRCT) <b>132 €</b>				

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Lineal VBC**  
VBC Linear assembly  
Assemblage lineaire VBC



**Costados / Sides / Jous**

**VBC CP/MP/MHDP: SÍ**


**Costados / Sides / Jous**

**VBC 90: NO**


Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>373 €</b>	<b>373 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

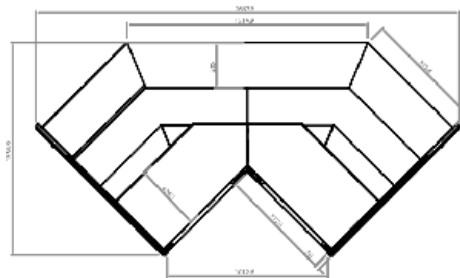Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




**VBC 90 AC RUCP/SUCP**




**VBC 90 AA RUCP/SUCP**

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



**VBC RUCP (con reserva)**  
[Whit storage]  
[Avec réserve]

















**VBC SUCP (Sin reserva)**  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]



**VBC P**

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
 Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

PVP +5%

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE - RI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
MODELO		VBC 9 RCP/RICP	VBC 12 RCP/RICP	VBC 15 RCP/RICP	VBC 18 RCP/RICP	VBC 25 RCP/RICP	VBC 31 RCP/RICP	VBC 37 RCP/RICP
MODELE								
MODÈLE								
Precio	RCP	<b>3.207 €</b>	<b>3.575 €</b>	<b>4.047 €</b>	<b>4.760 €</b>	<b>6.041 €</b>	<b>6.723 €</b>	<b>7.451 €</b>
Price								
Prix	RICP	<b>3.327 €</b>	<b>3.705 €</b>	<b>4.235 €</b>	<b>4.965 €</b>	<b>6.284 €</b>	<b>6.992 €</b>	<b>7.770 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox						
								
MODELO		VBC 9 SCP/SICP	VBC 12 SCP/SICP	VBC 15 SCP/SICP	VBC 18 SCP/SICP	VBC 25 SCP/SICP	VBC 31 SCP/SICP	VBC 37 SCP/SICP
MODELE								
MODÈLE								
Precio	SCP	<b>3.094 €</b>	<b>3.466 €</b>	<b>3.930 €</b>	<b>4.485 €</b>	<b>5.686 €</b>	<b>6.493 €</b>	<b>7.166 €</b>
Price								
Prix	SICP	<b>3.214 €</b>	<b>3.596 €</b>	<b>4.118 €</b>	<b>4.690 €</b>	<b>5.929 €</b>	<b>6.800 €</b>	<b>7.533 €</b>
Medidas	[mm]	938 x 1150 x 1290 mm.	1250 x 1150 x 1290 mm.	1562 x 1150 x 1290 mm.	1875 x 1150 x 1290 mm.	2500 x 1150 x 1290 mm.	3125 x 1150 x 1290 mm.	3750 x 1150 x 1290 mm.
Measures								
Temperatura	[°C]	<b>0°C/+6°C</b>						
Temperature								
Température								
Clase Climática	[°C]	3 / 25°C						
Climatic class								
Classe climatique								
Tensión/Frecuencia		230V/1ph/50Hz						
Electrical data								
Tension électrique								
Controlador		Digital						
Controller								
Régulateur								
Material	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/S) - Inox Aisi 304 (Mod. S/SI)						
Material								
Matériel								
Aislamiento	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Isolation								
Isolation								
Capacidad	[L]	82	109	137	164	219	273	328
Capacity								
Capacité								
Superficie exposición	[m <sup>2</sup> ]	0,92	1,23	1,53	1,84	2,45	3,06	3,68
Surface exhibition								
Surface d'exposition								
Compresor	[HP]	-	-	-	-	-	-	-
Compressor								
Compresseur								
Estantes		1						
Shelving								
Étagères								
Costados (2)	[mm]	30+30						
Sides (2)								
Joues (2)								
Sistema de frío		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Cooling System								
Système de froid								
Desescarche		Automático / Automatic / Automatique						
Defrost								
Dégivrage								
Evaporación		Forzada / Forced / Ventilé						
Evaporation								
Évaporation								
Potencia	[W]	-	-	-	-	-	-	-
Power								
Puissance								
Potencia frig.	[W A -10°C]	656	874	1092	1315	1748	2184	2621
Cooling capacity								
Puissance Frig.								
Consumo	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-	-	-
Consumption								
Consommation								
Refrigerante		<b>R-290</b>						
Refrigerant								
Gaz								
		<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>						
Optional		[PUEV9CT] <b>73 €</b>	[PUEV12CT] <b>88 €</b>	[PUEV15CT] <b>110 €</b>	[PUEV18CT] <b>130 €</b>	[PUEV25CT] <b>159 €</b>	[PUEV31CT] <b>205 €</b>	[PUEV37CT] <b>244 €</b>
Options								
		<b>Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit</b>						
Optional		[CCNV9] <b>133 €</b>	[CCNV12] <b>142 €</b>	[CCNV15] <b>171 €</b>	[CCNV18] <b>222 €</b>	[CCNV25] <b>285 €</b>	[CCNV31] <b>342 €</b>	[CCNV37] <b>445 €</b>
Options								



Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 12 SCP



Costados / Sides / Joutes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>373 €</b>	<b>373 €</b>

Ext. Estándar / Standar / Standard

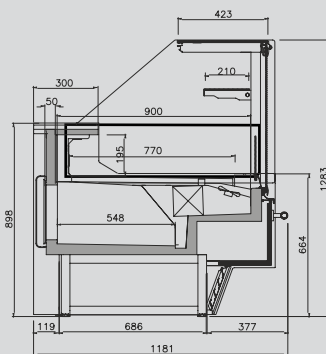
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

VBC 12 RCP

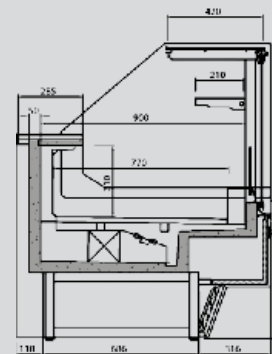


Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	











VBC R [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VBC S [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

**Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto /**  
**Refrigerated modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble de comptoir**

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE Rt: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE DE COMPTOIR			
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	RCP IRCP	<b>7.060 €</b>	<b>8.688 €</b>	<b>1.528 €</b>	<b>2.037 €</b>	<b>1.713 €</b>	<b>1.920 €</b>
		<b>7.160 €</b>	<b>8.796 €</b>				
MODELO MODELE MODÈLE		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE St: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox					
				-	-	-	-
Precio Price Prix	SCP ISCP	<b>6.946 €</b>	<b>7.980 €</b>	-	-	-	-
		<b>7.150 €</b>	<b>8.058 €</b>				
Medidas Measures Mesures	(mm)	1887 x 1150 x 1290 mm.	1470 x 1150 x 1290 mm.	938 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.	1562 x 1150 x 906 mm.	1250 x 1150 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Materiel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RCP/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	1,09	1,43	-	-	-	-
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	-	-	0,55	0,74	0,92	-
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-					
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	1315	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options		<b>Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière</b>  (PUEVBC90ARCT) <b>120 €</b>	<b>Puertas correderas tras. / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière</b>  (PUEVBC90CRCT) <b>132 €</b>				

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Lineal VBC**  
VBC Linear assembly  
Assemblage lineaire VBC



**Costados / Sides / Joues**

**VBC CP/MP/MHDP: SÍ**


**Costados / Sides / Joues**

**VBC90 AA-AC: NO**


Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>373 €</b>	<b>373 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




VBC 90 AA RCP/SCP

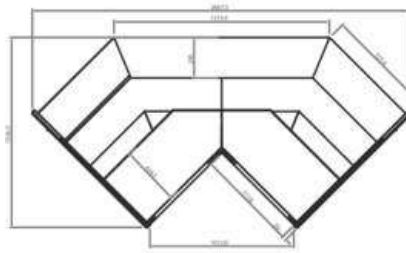


VBC 90 AC RCP/SCP

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



**VBC RCP (con reserva)**  
[Whit storage]  
[Avec réserve]













**VBC SCP (Sin reserva)**  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]



**VBC P**

## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

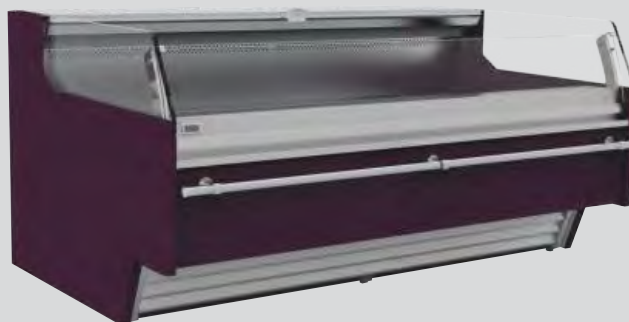
		CURVA / CURVED / BOMBÉE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
						
MODELO MODELE MODÈLE		VBC 9 SUCB/SIUCB	VBC 12 SUCB/SIUCB	VBC 15 SUCB/SIUCB	VBC 18 SUCB/SIUCB	VBC 25 SUCB/SIUCB
Precio Price Prix	SUCB	<b>3.076 €</b>	<b>3.397 €</b>	<b>3.947 €</b>	<b>4.342 €</b>	<b>4.931 €</b>
	SIUCB	<b>3.196 €</b>	<b>3.517 €</b>	<b>4.135 €</b>	<b>4.547 €</b>	<b>5.191 €</b>
		RECTA / FLAT / DROITE - SIU: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
						
MODELO MODELE MODÈLE		VBC 9 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 12 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 15 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 18 SUCB CP/SIUCB CP	VBC 25 SUCB CP/SIUCB CP
Precio Price Prix	SUCB CP	<b>3.300 €</b>	<b>3.683 €</b>	<b>4.169 €</b>	<b>4.564 €</b>	<b>5.141 €</b>
	SIUCB CP	<b>3.420 €</b>	<b>3.813 €</b>	<b>4.357 €</b>	<b>4.769 €</b>	<b>5.401 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SUCB/SUCP] - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	593	701	816	823	1207
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	7,10	8,04	9,80	10,1	14,5
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				



Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 15 SUCB



Costados / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>213 €</b>	<b>213 €</b>

VBC 15 SUCB CP

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie  
Standard night curtain  
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

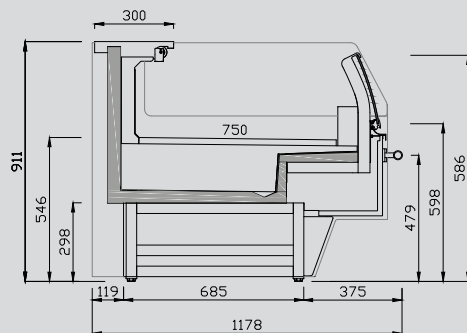



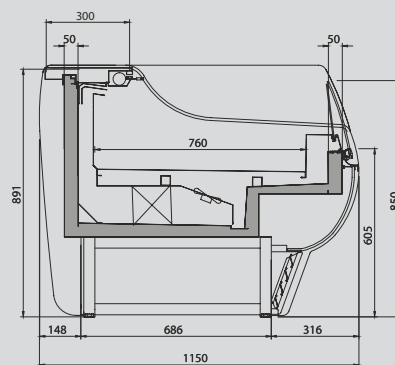







VBC SUCB CP



VBC SUCB

## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

		CURVA / CURVED / BOMBÉE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
MODELO MODELE MODÈLE						
		VBC 9 SCB/SICB	VBC 12 SCB/SICB	VBC 15 SCB/SICB	VBC 18 SCB/SICB	VBC 25 SCB/SICB
Precio Price Prix	SCB	<b>2.857 €</b>	<b>3.124 €</b>	<b>3.674 €</b>	<b>4.033 €</b>	<b>4.544 €</b>
	SICB	<b>2.977 €</b>	<b>3.244 €</b>	<b>3.862 €</b>	<b>4.238 €</b>	<b>4.804 €</b>
		RECTA / FLAT / DROITE - SI: Plano Inox / Stainless Steel exhibition plan / Plan d'exposition Inox				
MODELO MODELE MODÈLE						
		VBC 9 SCB CP/SICB CP	VBC 12 SCB CP/SICB CP	VBC 15 SCB CP/SICB CP	VBC 18 SCB CP/SICB CP	VBC 25 SCB CP/SICB CP
Precio Price Prix	SCB CP	<b>3.081 €</b>	<b>3.410 €</b>	<b>3.896 €</b>	<b>4.255 €</b>	<b>4.754 €</b>
	SICB CP	<b>3.201 €</b>	<b>3.540 €</b>	<b>4.084 €</b>	<b>4.460 €</b>	<b>5.014 €</b>
Medidas Measures Mesures	[mm]	938 x 1181 x 897 mm.	1250 x 1181 x 897 mm.	1562 x 1181 x 897 mm.	1875 x 1181 x 897 mm.	2500 x 1181 x 897 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C]	0°C/+6°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SCB/SCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]				
Aislamiento Isolation Isolation	[mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	[L]	108	144	180	217	289
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ]	0,72	0,96	1,20	1,44	1,93
Compresor Compressor Compresseur	[HP]	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	[mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	[W]	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C]	817	1096	1315	1506	2009
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h]	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290				
Opcional Optional Options		-				

Serie / Series / Série **BARCELONA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBC 15 SCB CP



Costados / Sides / Joues

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>251 €</b>	<b>251 €</b>



VBC 15 SCB

Ext. Estándar / Standar / Standard

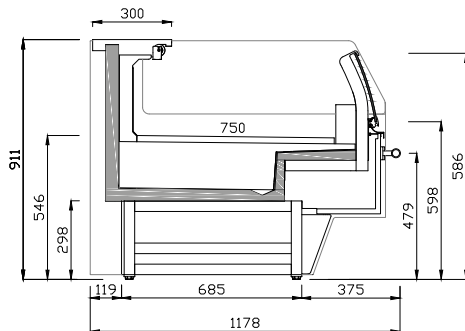
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017




Cortina nocturna de serie  
Standard night curtain  
Rideau de nuit de série

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VBC SCB CP

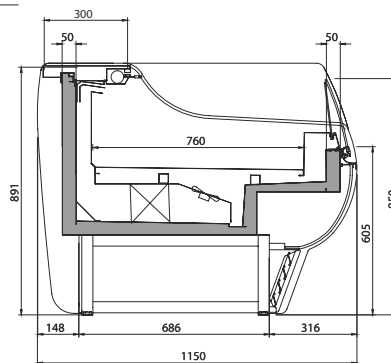

VBC SCB





















+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



## Vitrina expositora modular frío ventilado grupo incorporado / Refrigerated modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe incorporé

		CRISTAL CURVO CON RESERVA / CURVED GLASS WITH STORAGE / VITRE BOMBÉE AVEC RÉSERVE												
MODELO MODELE MODÈLE		 VEU 9 RU/RIU	 VEU 12 RU/RIU	 VEU 15 RU/RIU	 VEU 18 RU/RIU	 VEU 25 RU/RIU	 VEU 31 RU/RIU	 VEU 37 RU/RIU						
Precio Price Prix	RU	<b>3.391 €</b>	<b>3.944 €</b>	<b>4.234 €</b>	<b>4.606 €</b>	<b>6.045 €</b>	<b>8.094 €</b>	<b>8.464 €</b>						
	RIU	<b>3.528 €</b>	<b>3.996 €</b>	<b>4.362 €</b>	<b>4.920 €</b>	<b>6.222 €</b>	<b>8.543 €</b>	<b>8.979 €</b>						
MODELO MODELE MODÈLE		CRISTAL RECTO CON RESERVA / FLAT GLASS WITH STORAGE / VITRE DROITE AVEC RÉSERVE												
MODELO MODELE MODÈLE		 VEU 9 RUCP/RIUCP	 VEU 12 RUCP/RIUCP	 VEU 15 RUCP/RIUCP	 VEU 18 RUCP/RIUCP	 VEU 25 RUCP/RIUCP	 VEU 31 RUCP/RIUCP	 VEU 37 RUCP/RIUCP						
Precio Price Prix	RUCP	<b>3.568 €</b>	<b>3.957 €</b>	<b>4.421 €</b>	<b>4.944 €</b>	<b>5.988 €</b>	<b>8.366 €</b>	<b>9.050 €</b>						
	RIUCP	<b>3.783 €</b>	<b>4.205 €</b>	<b>4.702 €</b>	<b>5.258 €</b>	<b>6.370 €</b>	<b>8.815 €</b>	<b>9.565 €</b>						
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.						
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C												
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C												
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz												
Controlador Controller Régulateur		Digital												
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/RUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)												
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP												
Capacidad Capacity Capacité	(L)	129	172	214	257	343	429	515						
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43						
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	3-4	1+1/4	1+1/4	1+1/4						
Estantes Shelving Étagères		-												
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40+40												
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé												
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique												
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé												
Potencia Power Puissance	(W)	416	567	634	733	1176	2242	2280						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-	-						
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5,50	7,40	8,30	9,70	15,5	29,6	30,1						
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>												
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière													
	R (PUEVEU9CT)	<b>65 €</b>	R (PUEVEU12CT)	<b>100 €</b>	R (PUEVEU15CT)	<b>116 €</b>	R (PUEVEU18CT)	<b>113 €</b>	R (PUEVEU25CT)	<b>184 €</b>	R (PUEVEU31CT)	<b>216 €</b>	R (PUEVEU37CT)	<b>210 €</b>
	P (PUEVEU9CTCP)	<b>91 €</b>	P (PUEVEU12CTCP)	<b>114 €</b>	P (PUEVEU15CTCP)	<b>140 €</b>	P (PUEVEU18CTCP)	<b>166 €</b>	P (PUEVEU25CTCP)	<b>212 €</b>	P (PUEVEU31CTCP)	<b>264 €</b>	P (PUEVEU37CTCP)	<b>315 €</b>
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit													
	(CCNV9)	<b>133 €</b>	(CCNV12)	<b>142 €</b>	(CCNV15)	<b>171 €</b>	(CCNV18)	<b>222 €</b>	(CCNV25)	<b>285 €</b>	(CCNV31)	<b>342 €</b>	(CCNV37)	<b>445 €</b>
Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombée chauffée														
(CRCCTVEU9)	<b>461 €</b>	(CRCCTVEU12)	<b>492 €</b>	(CRCCTVEU15)	<b>721 €</b>	(CRCCTVEU18)	<b>755 €</b>	(CRCCTVEU25)	<b>983 €</b>	(CRCCTVEU31)	<b>1313 €</b>	(CRCCTVEU37)	<b>1378 €</b>	

**R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE**  
**P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE**



Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEU 18 RU



**Costados / Sides / Joutes**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>491 €</b>	<b>491 €</b>
<b>CP: 402 €</b>	<b>CP: 402 €</b>



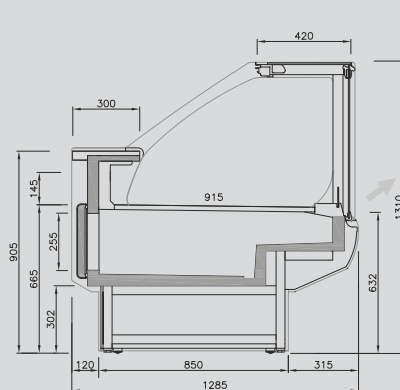
VEU 18 RUCP

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

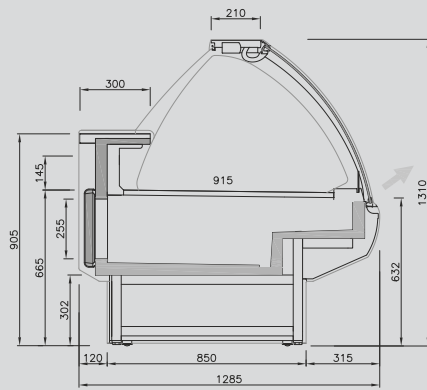
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

















**VEU RUCP [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]**



**VEU RU [Con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]**

# Vitrina expositora modular frío ventilado grupo remoto / Refrigerated modular display remote case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable groupe à distance

PVP +5%

		CRISTAL CURVO CON RESERVA / CURVED GLASS WITH STORAGE / VITRE BOMBÉE AVEC RÉSERVE							
MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	R	<b>3.172 €</b>	<b>3.671 €</b>	<b>3.961 €</b>	<b>4.297 €</b>	<b>5.6580 €</b>	<b>7.319 €</b>	<b>7.689 €</b>	
	RI	<b>3.309 €</b>	<b>3.723 €</b>	<b>4.089 €</b>	<b>4.611 €</b>	<b>5.835 €</b>	<b>7.768 €</b>	<b>8.204 €</b>	
		CRISTAL RECTO CON RESERVA / FLAT GLASS WITH STORAGE / VITRE DROITE AVEC RÉSERVE							
MODELO MODELE MODÈLE									
Precio Price Prix	RCP	<b>3.349 €</b>	<b>3.684 €</b>	<b>4.148 €</b>	<b>4.635 €</b>	<b>5.601 €</b>	<b>7.591 €</b>	<b>8.257 €</b>	
	RICP	<b>3.564 €</b>	<b>3.932 €</b>	<b>4.429 €</b>	<b>4.949 €</b>	<b>5.983 €</b>	<b>8.040 €</b>	<b>8.790 €</b>	
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.	
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>							
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur		Digital							
Material Matériel Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod R/RCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)							
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP							
Capacidad Capacity Capacité	(L)	129	172	214	257	343	429	515	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43	
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-	-	
Estantes Shelving Étagères		-							
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé							
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-	-	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	704	938	1172	1406	1875	2344	2813	
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>							
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							
Opcional Optional Options	R	(PUEVEU9CT) <b>65 €</b>	(PUEVEU12CT) <b>100 €</b>	(PUEVEU15CT) <b>116 €</b>	(PUEVEU18CT) <b>113 €</b>	(PUEVEU25CT) <b>184 €</b>	(PUEVEU31CT) <b>216 €</b>	(PUEVEU37CT) <b>210 €</b>	
	P	(PUEVEU9CTCP) <b>91 €</b>	(PUEVEU12CTCP) <b>114 €</b>	(PUEVEU15CTCP) <b>140 €</b>	(PUEVEU18CTCP) <b>166 €</b>	(PUEVEU25CTCP) <b>212 €</b>	(PUEVEU31CTCP) <b>264 €</b>	(PUEVEU37CTCP) <b>315 €</b>	
			Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit						
	(CCNV9)	<b>133 €</b>	(CCNV12) <b>142 €</b>	(CCNV15) <b>171 €</b>	(CCNV18) <b>222 €</b>	(CCNV25) <b>285 €</b>	(CCNV31) <b>342 €</b>	(CCNV37) <b>445 €</b>	
		Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombée chauffée							
	R	(CRCCTVEU9) <b>461 €</b>	(CRCCTVEU12) <b>492 €</b>	(CRCCTVEU15) <b>721 €</b>	(CRCCTVEU18) <b>755 €</b>	(CRCCTVEU25) <b>983 €</b>	(CRCCTVEU31) <b>1313 €</b>	(CRCCTVEU37) <b>1378 €</b>	

**R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE**  
**P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE**



Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEU 18 RICP



Costados / Sides / Joues

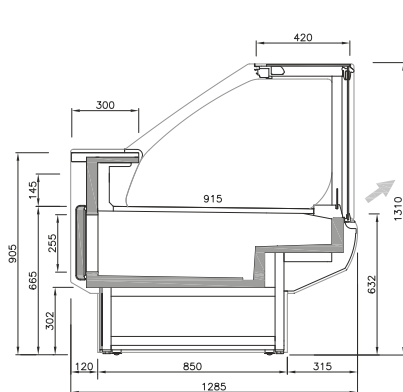
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>491 €</b>	<b>491 €</b>
<b>CP: 402 €</b>	<b>CP: 402 €</b>

Ext. Estándar / Standar / Standard

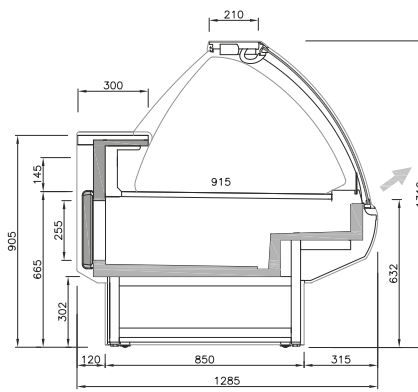
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

















VEU RCP/RICP [con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



VEU R/RI [Con reserva]  
[Whit storage]  
[Avec réserve]

# Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva grupo incorporado / Refrigerated without storage modular plugin display case / Vitrine présentation froid ventilé canalisable sans réserve groupe incorporé

		CRISTAL CURVO SIN RESERVA / CURVED GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE BOMBÉE SANS RÉSERVE						
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	SU	<b>3.303 €</b>	<b>3.821 €</b>	<b>4.138 €</b>	<b>4.434 €</b>	<b>5.856 €</b>	<b>7.120 €</b>	<b>8.420 €</b>
	SIU	<b>3.384 €</b>	<b>3.826 €</b>	<b>4.251 €</b>	<b>4.727 €</b>	<b>6.069 €</b>	<b>8.219 €</b>	<b>8.935 €</b>
		CRISTAL RECTO SIN RESERVA / FLAT GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE DROITE SANS RÉSERVE						
MODELO MODELE MODÈLE								
Precio Price Prix	SUCP	<b>3.455 €</b>	<b>3.790 €</b>	<b>4.266 €</b>	<b>4.716 €</b>	<b>5.849 €</b>	<b>8.118 €</b>	<b>8.664 €</b>
	SIUCP	<b>3.670 €</b>	<b>4.038 €</b>	<b>4.547 €</b>	<b>5.030 €</b>	<b>6.102 €</b>	<b>8.567 €</b>	<b>9.179 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 1285 x 1310 mm.	1250 x 1285 x 1310 mm.	1562 x 1285 x 1310 mm.	1875 x 1285 x 1310 mm.	2500 x 1285 x 1310 mm.	3125 x 1285 x 1310 mm.	3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod SU/SUCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L)	172	229	286	343	458	572	686
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	2,86	3,43
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/3	1/2	3/4	3/4	1+1/4	1+1/4	1+1/4
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W)	416	567	634	733	1176	2242	2280
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	676	1096	1315	1506	2009	2600	3000
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	5,5	7,4	8,3	9,7	15,5	29,6	30,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290						
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière							
	R	(PUEVEU9CT) <b>65 €</b>	(PUEVEU12CT) <b>100 €</b>	(PUEVEU15CT) <b>116 €</b>	(PUEVEU18CT) <b>113 €</b>	(PUEVEU25CT) <b>184 €</b>	(PUEVEU31CT) <b>216 €</b>	(PUEVEU37CT) <b>210 €</b>
	P	(PUEVEU9CTCP) <b>91 €</b>	(PUEVEU12CTCP) <b>114 €</b>	(PUEVEU15CTCP) <b>140 €</b>	(PUEVEU18CTCP) <b>166 €</b>	(PUEVEU25CTCP) <b>212 €</b>	(PUEVEU31CTCP) <b>264 €</b>	(PUEVEU37CTCP) <b>315 €</b>
	Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit							
	[CCNV9]	<b>133 €</b>	[CCNV12] <b>142 €</b>	[CCNV15] <b>171 €</b>	[CCNV18] <b>222 €</b>	[CCNV25] <b>285 €</b>	[CCNV31] <b>342 €</b>	[CCNV37] <b>445 €</b>
	Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox							
[DPEXVEU9S]	<b>101 €</b>	[DPEXVEU12S] <b>135 €</b>	[DPEXVEU15S] <b>169 €</b>	[DPEXVEU18S] <b>203 €</b>	[DPEXVEU25S] <b>270 €</b>	[DPEXVEU31S] <b>338 €</b>	[DPEXVEU37S] <b>405 €</b>	
[DPEXVEU9SI]	<b>177 €</b>	[DPEXVEU12SI] <b>237 €</b>	[DPEXVEU15SI] <b>296 €</b>	[DPEXVEU18SI] <b>355 €</b>	[DPEXVEU25SI] <b>473 €</b>	[DPEXVEU31SI] <b>592 €</b>	[DPEXVEU37SI] <b>710 €</b>	
Cristal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombée chauffée								
[CRCCTVEU9]	<b>461 €</b>	[CRCCTVEU12] <b>492 €</b>	[CRCCTVEU15] <b>721 €</b>	[CRCCTVEU18] <b>755 €</b>	[CRCCTVEU25] <b>983 €</b>	[CRCCTVEU31] <b>1313 €</b>	[CRCCTVEU37] <b>1378 €</b>	

**R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE**  
**P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE**

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**VEU 18 SU**



**Costados / Sides / Joues**

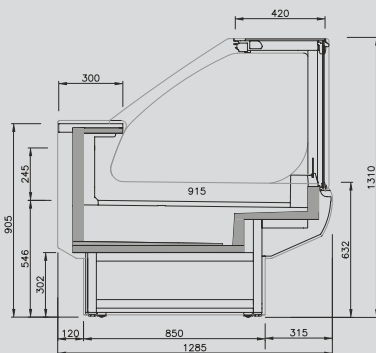
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>491 €</b>	<b>491 €</b>
<b>CP: 402 €</b>	<b>CP: 402 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

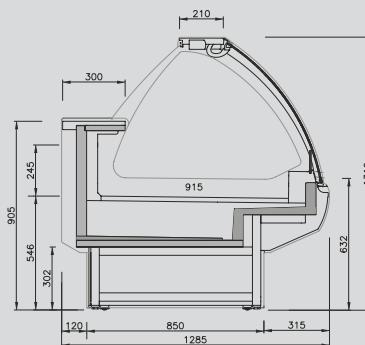
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

















**VEU SUCP (Sin reserva)  
(Whitout storage)  
(Sans réserve)**



**VEU SU (Sin reserva)  
(Whitout storage)  
(Sans réserve)**

**Vitrina expositora modular frío ventilado sin reserva grupo remoto /**  
**Refrigerated without storage modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé canalisable sans réserve groupe à distance**

**CRISTAL CURVO SIN RESERVA / CURVED GLASS WITHOUT STORAGE / VITRE BOMBÉE SANS RÉSERVE**

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	SU <b>3.084 €</b>	SU <b>3.548 €</b>	SU <b>3.865 €</b>	SU <b>4.125 €</b>	SU <b>5.469 €</b>	SU <b>6.345 €</b>	SU <b>7.645 €</b>
	SIU <b>3.165 €</b>	SIU <b>3.553 €</b>	SIU <b>3.978 €</b>	SIU <b>4.418 €</b>	SIU <b>5.682 €</b>	SIU <b>7.444 €</b>	SIU <b>8.160 €</b>
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	SUCP <b>3.236 €</b>	SUCP <b>3.517 €</b>	SUCP <b>3.993 €</b>	SUCP <b>4.407 €</b>	SUCP <b>5.462 €</b>	SUCP <b>7.343 €</b>	SUCP <b>7.889 €</b>
	SIUCP <b>3.451 €</b>	SIUCP <b>3.765 €</b>	SIUCP <b>4.274 €</b>	SIUCP <b>4.721 €</b>	SIUCP <b>5.715 €</b>	SIUCP <b>7.792 €</b>	SIUCP <b>8.404 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm) 938 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 1250 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 1562 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 1875 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 2500 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 3125 x 1285 x 1310 mm.	(mm) 3750 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température	°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Matériel	[EXT/INT] Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod S/SCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)						
Aislamiento Isolation Isolation	(mm) 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	(L) 172	(L) 229	(L) 286	(L) 343	(L) 458	(L) 572	(L) 686
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> ) 0,86	(m <sup>2</sup> ) 1,14	(m <sup>2</sup> ) 1,43	(m <sup>2</sup> ) 1,72	(m <sup>2</sup> ) 2,29	(m <sup>2</sup> ) 2,86	(m <sup>2</sup> ) 3,43
Compresor Compressor Compresseur	(HP) -	(HP) -	(HP) -	(HP) -	(HP) -	(HP) -	(HP) -
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm) 40+40						
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance	(W) -	(W) -	(W) -	(W) -	(W) -	(W) -	(W) -
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C) 676	(W A -10°C) 1096	(W A -10°C) 1315	(W A -10°C) 1506	(W A -10°C) 2009	(W A -10°C) 2600	(W A -10°C) 3000
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -	(kWh/24h) -
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290						
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>						
	<b>R</b> (PUEVEU9CT) <b>65 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU12CT) <b>100 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU15CT) <b>116 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU18CT) <b>113 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU25CT) <b>184 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU31CT) <b>216 €</b>	<b>R</b> (PUEVEU37CT) <b>210 €</b>
	<b>P</b> (PUEVEU9CTCP) <b>91 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU12CTCP) <b>114 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU15CTCP) <b>140 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU18CTCP) <b>166 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU25CTCP) <b>212 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU31CTCP) <b>264 €</b>	<b>P</b> (PUEVEU37CTCP) <b>315 €</b>
	<b>Cortinas traseras nocturnas / Night curtains / Rideaux de nuit</b>						
	[CCNV9] <b>133 €</b>	[CCNV12] <b>142 €</b>	[CCNV15] <b>171 €</b>	[CCNV18] <b>222 €</b>	[CCNV25] <b>285 €</b>	[CCNV31] <b>342 €</b>	[CCNV37] <b>445 €</b>
	<b>Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox</b>						
	[DPEXVEU9S] <b>101 €</b>	[DPEXVEU12S] <b>135 €</b>	[DPEXVEU15S] <b>169 €</b>	[DPEXVEU18S] <b>203 €</b>	[DPEXVEU25S] <b>270 €</b>	[DPEXVEU31S] <b>338 €</b>	[DPEXVEU37S] <b>405 €</b>
	[DPEXVEU9SI] <b>177 €</b>	[DPEXVEU12SI] <b>237 €</b>	[DPEXVEU15SI] <b>296 €</b>	[DPEXVEU18SI] <b>355 €</b>	[DPEXVEU25SI] <b>473 €</b>	[DPEXVEU31SI] <b>592 €</b>	[DPEXVEU37SI] <b>710 €</b>
	<b>Crystal calefactado curvo / Heated curved frontal glass / Vitre bombée chauffée</b>						
	[CRCCTVEU9] <b>461 €</b>	[CRCCTVEU12] <b>492 €</b>	[CRCCTVEU15] <b>721 €</b>	[CRCCTVEU18] <b>755 €</b>	[CRCCTVEU25] <b>983 €</b>	[CRCCTVEU31] <b>1313 €</b>	[CRCCTVEU37] <b>1378 €</b>

**R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE**  
**P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE**



Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEU 18 SICP



**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>491 €</b>	<b>491 €</b>
<b>CP: 402 €</b>	<b>CP: 402 €</b>



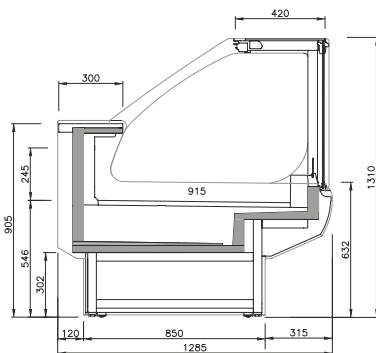
**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

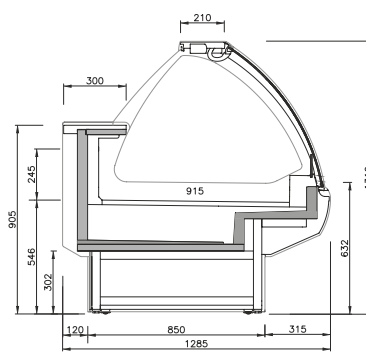
VEU 18 SI

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	















**VEU SCP [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]**















**VEU S [Sin reserva]  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]**

## Vitrina expositora modular frío ventilado, con y sin reserva / Refrigerated modular display case, with and without reserve / Vitrine présentation froid ventilé canalisable, avec et sans réserve

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE										
												
MODELO MODELE MODÈLE		VEU 90 AA RU/RIU	VEU 45 AA RN/RIN	VEU 90 AC RU/RIU	VEU 45 AC RU/RIU	VEU 90 A RUCP/RIUCP	VEU 90 C RUCP/RIUCP					
Precio Price Prix	RU	<b>6.934 €</b>	<b>4.831 €</b>	<b>8.886 €</b>	<b>6.061 €</b>	<b>6.582 €</b>	<b>8.877 €</b>					
	RIU	<b>6.864 €</b>	<b>4.751 €</b>	<b>9.135 €</b>	<b>6.064 €</b>	<b>6.797 €</b>	<b>9.156 €</b>					
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE										
												
MODELO MODELE MODÈLE		VEU 90 AA SU/SIU	VEU 45 AA SN/SIN	VEU 90 AC SU/SIU	VEU 45 AC SU/SIU	VEU 90 A SUCP/SIUCP	VEU 90 C SUCP/SIUCP					
Precio Price Prix	RUCP	<b>7.133 €</b>	<b>4.823 €</b>	<b>8.846 €</b>	<b>6.051 €</b>	<b>6.544 €</b>	<b>9.161 €</b>					
	RIUCP	<b>6.827 €</b>	<b>4.606 €</b>	<b>9.095 €</b>	<b>6.076 €</b>	<b>6.759 €</b>	<b>9.440 €</b>					
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1285 x 1310 mm.	1108 x 1285 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.					
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>0°C/+6°C</b>										
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C										
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz										
Controlador Controller Régulateur		Digital										
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod RU/SU-RN/SN) - Inox Aisi 304 (Mod. I)										
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP										
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-										
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	1,10	0,60	1,85	0,92	1,10	1,85					
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/2	-	3/4	1/2	1/2	3/4					
Estantes Shelving Étagères		1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]										
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40+40										
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé										
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique										
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé										
Potencia Power Puissance	(W)	1025	35	1110	780	1025	1110					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-	-					
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	14,4	0,5	15,5	10,9	14,4	10,9					
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>										
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière											
	(PUEVEU90AACT)	<b>56 €</b>	(PUEVEU45AACT)	<b>36 €</b>	(PUEVEU90ACCT)	<b>346 €</b>	(PUEVEU45ACCT)	<b>181 €</b>	(PUEVEU90AACTCP)	<b>172 €</b>	(PUEVEU90ACCTCP)	<b>203 €</b>
	Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox											
	(DPEXVEU90AAS)	<b>116 €</b>	(DPEXVEU45AAS)	<b>72 €</b>	(DPEXVEU90ACS)	<b>171 €</b>	(DPEXVEU45ACS)	<b>109 €</b>	-	-		
(DPEXVEU90AASI)	<b>184 €</b>	(DPEXVEU45AASI)	<b>105 €</b>	(DPEXVEU90ACSI)	<b>384 €</b>	(DPEXVEU45ACSI)	<b>208 €</b>	-	-			

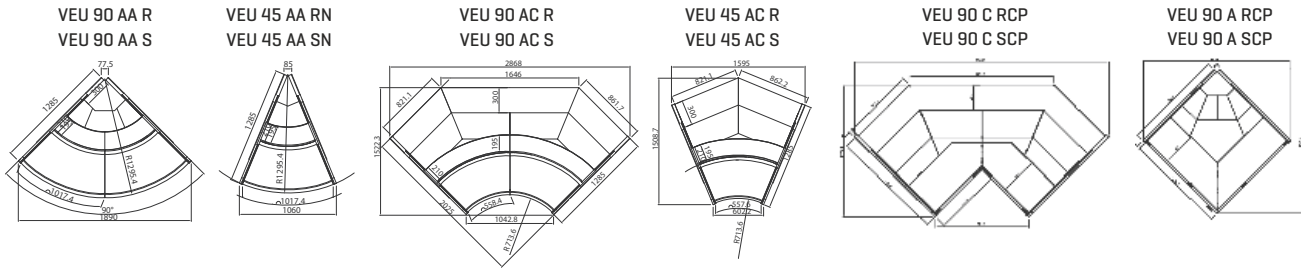


## Vitrina expositora modular frío ventilado, con y sin reserva, grupo remoto / Refrigerated modular display remote case, with and without reserve / Vitrine présentation froid ventilé canalisable, avec et sans réserve, groupe à distance

		CON RESERVA / WHIT STORAGE / AVEC RÉSERVE					
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	R	<b>6.663 €</b>	<b>4.831 €</b>	<b>8.615 €</b>	<b>5.790 €</b>	<b>7.386 €</b>	<b>9.681 €</b>
	RI	<b>6.722 €</b>	<b>4.751 €</b>	<b>8.864 €</b>	<b>5.851 €</b>	<b>7.386 €</b>	<b>9.681 €</b>
		SIN RESERVA / WHITOUT STORAGE / SANS RÉSERVE					
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	S	<b>6.862 €</b>	<b>4.823 €</b>	<b>8.575 €</b>	<b>5.780 €</b>	<b>7.348 €</b>	<b>9.964 €</b>
	SI	<b>6.939 €</b>	<b>4.606 €</b>	<b>8.824 €</b>	<b>5.862 €</b>	<b>7.348 €</b>	<b>9.964 €</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	1326 x 1285 x 1310 mm.	1108 x 1285 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1285 x 1150 x 1310 mm.	1887 x 1285 x 1310 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	0°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Matériel	(EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessus: Inox Aisl 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	(L)	-					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	1,10	0,60	1,85	0,92	1,10	1,85
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	-	-	-	-	-	-
Estantes Shelving Étagères		1 [+ 1 OPCIONAL/OPTIONAL/OPTION]					
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	(mm)	40+40					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance	(W)	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	817	-	1315	817	817	1315
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		R-290					
		Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes couliss. arrière					
Opcional Optional Options		(PUEVEU90AACT) <b>56 €</b>	(PUEVEU45AACT) <b>36 €</b>	(PUEVEU90ACCT) <b>346 €</b>	(PUEVEU45ACCT) <b>181 €</b>	(PUEVEU90AACTCP) <b>172 €</b>	(PUEVEU90ACCTCP) <b>203 €</b>
		Doble plano (sin reserva) / Double surface (without storage) / Double plan (sans réserve) - Modelo/Model/Modèle I: Inox					
		(DPEXVEU90AAS) <b>116 €</b>	(DPEXVEU45AAS) <b>72 €</b>	(DPEXVEU90ACS) <b>171 €</b>	(DPEXVEU45ACS) <b>109 €</b>	-	-
	(DPEXVEU90AASI) <b>184 €</b>	(DPEXVEU45AASI) <b>105 €</b>	(DPEXVEU90ACSI) <b>384 €</b>	(DPEXVEU45ACSI) <b>208 €</b>	-	-	



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Lineal VEU**  
VEU Linear assembly  
Assemblage lineaire VEU



**Costados / Sides / Jouses**

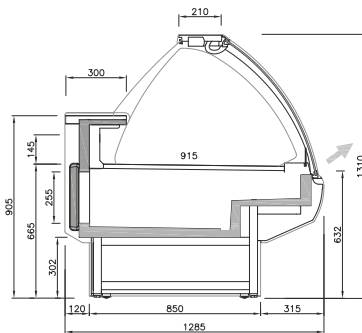
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>491 €</b>	<b>491 €</b>
<b>CP: 402 €</b>	<b>CP: 402 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



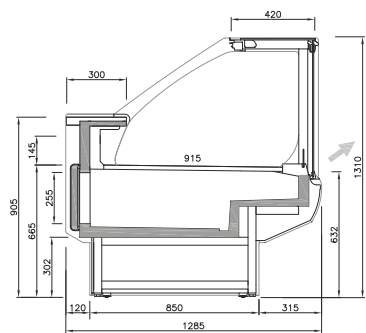
**VEU R [Con reserva]**  
[Whit storage]  
[Avec réserve]



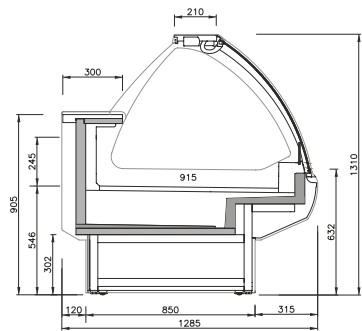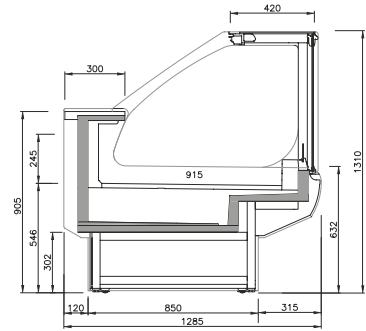**VEU RCP [con reserva]**  
[Whit storage]  
[Avec réserve]











**VEU S [Sin reserva]**  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]



**VEU SCP [Sin reserva]**  
[Whitout storage]  
[Sans réserve]

**Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio /**  
**Refrigerated self service modular display case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé libre service canalisable**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble caisse**

MODELO MODELE MODÈLE						MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE		
	VEU 9 SUCB VEU 9 SIUCB	VEU 12 SUCB VEU 12 SIUCB	VEU 15 SUCB VEU 15 SIUCB	VEU 18 SUCB VEU 18 SIUCB	VEU 25 SUCB VEU 25 SIUCB			
Precio Price Prix	SUCB <b>3.294 €</b>	SUCB <b>3.622 €</b>	SUCB <b>4.159 €</b>	SUCB <b>4.377 €</b>	SUCB <b>5.827 €</b>	1.594 €	1.696 €	1.845 €
	SIUCB <b>3.509 €</b>	SIUCB <b>3.774 €</b>	SIUCB <b>4.282 €</b>	SIUCB <b>4.691 €</b>	SIUCB <b>5.618 €</b>			
Medidas Measures Mesures	[mm] 938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 905 mm.	1875 x 1285 x 905 mm.	2500 x 1285 x 905 mm.	938 x 1285 x 905 mm.	1250 x 1285 x 905 mm.	1562 x 1285 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C					-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C					-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					-		
Controlador Controller Régulateur	Digital					-		
Material Material Matériel	[EXT/INT] Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod SU/SUCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]							
Aislamiento Isolation Isolation	[mm] 40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					-		
Capacidad Capacity Capacité	[L] 172	229	286	343	457	-		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ] 0,86	1,14	1,43	1,72	2,29	0,71	0,95	1,19
Compresor Compressor Compresseur	[HP] 3/4	5/8	3/4	1	1+1/4	-		
Estantes Shelving Étagères	-					-		
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					-		
Potencia Power Puissance	[W] 553	706	821	828	1212	20	20	20
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] -	-	-	-	-	-		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] 7,30	9,30	10,8	11,9	17,5	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					-		
Opcional Optional Options	Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve]							
	[DPEXVEU9S] <b>101 €</b>	[DPEXVEU12S] <b>135 €</b>	[DPEXVEU15S] <b>169 €</b>	[DPEXVEU18S] <b>203 €</b>	[DPEXVEU25S] <b>270 €</b>			
	Doble plano INOX [sin reserva] / INOX double surface [without storage] / Double plan INOX [sans réserve]							
	[DPEXVEU9SI] <b>177 €</b>	[DPEXVEU12SI] <b>237 €</b>	[DPEXVEU15SI] <b>296 €</b>	[DPEXVEU18SI] <b>355 €</b>	[DPEXVEU25SI] <b>473 €</b>			

Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEU 15 SUCB



Costados / Sides / Joues

**VEU C / M**

**Incluidos / Includes / Inclus**

Costados / Sides / Joues

**NO**

Izquierdo  
Left  
Gauche

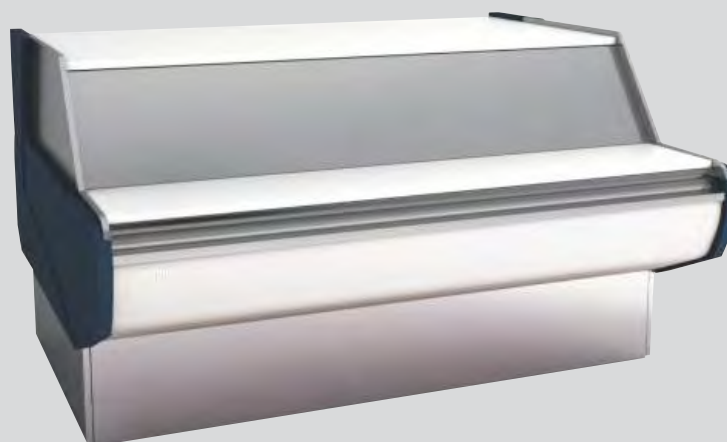
Derecho  
Right  
Droite

**491 €**

**491 €**

**CP: 402 €**

**CP: 402 €**




VEU 15 M

Ext. Estándar / Standar / Standard


Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

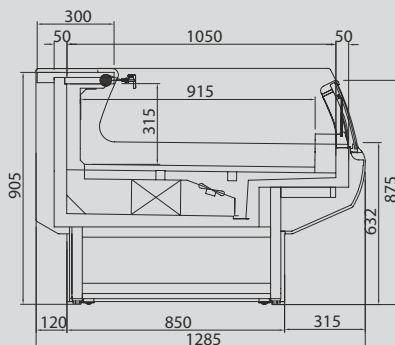



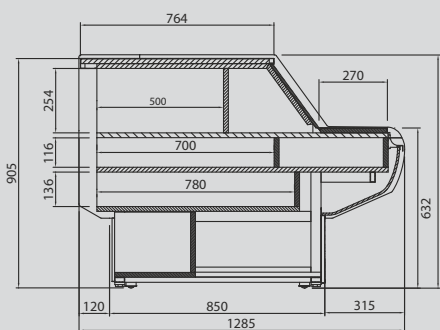





VEU 15 SUCB



VEU 15 M

**Vitrina expositora modular frío ventilado autoservicio grupo remoto /**  
**Refrigerated self service modular display remote case /**  
**Vitrine présentation froid ventilé libre service canalisable groupe à distance**

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble caisse**

MODELO MODELE MODÈLE						MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE		
	VEU 9 SCB VEU 9 SICB	VEU 12 SCB VEU 12 SICB	VEU 15 SCB VEU 15 SICB	VEU 18 SCB VEU 18 SICB	VEU 25 SCB VEU 25 SICB			
Precio Price Prix	SCB <b>3.075 €</b>	SCB <b>3.349 €</b>	SCB <b>3.886 €</b>	SCB <b>4.068 €</b>	SCB <b>5.440 €</b>	SICB <b>1.594 €</b>	SICB <b>1.696 €</b>	SICB <b>1.845 €</b>
Medidas Measures Mesures	[mm] 938 x 1285 x 905 mm.	[mm] 1250 x 1285 x 905 mm.	[mm] 1562 x 1285 x 905 mm.	[mm] 1875 x 1285 x 905 mm.	[mm] 2500 x 1285 x 905 mm.	[mm] 938 x 1285 x 905 mm.	[mm] 1250 x 1285 x 905 mm.	[mm] 1562 x 1285 x 906 mm.
Temperatura Temperature Température	0°C/+6°C					-		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C					-		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					-		
Controlador Controller Régulateur	Digital					-		
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod RU/RUCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]							
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					-		
Capacidad Capacity Capacité	[L] 172	[L] 229	[L] 286	[L] 343	[L] 457	-		
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	[m <sup>2</sup> ] 0,86	[m <sup>2</sup> ] 1,14	[m <sup>2</sup> ] 1,43	[m <sup>2</sup> ] 1,72	[m <sup>2</sup> ] 2,29	[m <sup>2</sup> ] 0,71	[m <sup>2</sup> ] 0,95	[m <sup>2</sup> ] 1,19
Compresor Compressor Compresseur	[HP] -	[HP] -	[HP] -	[HP] -	[HP] -	-		
Estantes Shelving Étagères	-					-		
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	[mm] 40+40							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					-		
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					-		
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					-		
Potencia Power Puissance	[W] -	[W] -	[W] -	[W] -	[W] -	[W] 20	[W] 20	[W] 20
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 676	[W A -10°C] 1096	[W A -10°C] 1315	[W A -10°C] 1506	[W A -10°C] 2009	-		
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] -	[kWh/ 24h] -	[kWh/ 24h] -	[kWh/ 24h] -	[kWh/ 24h] -	-		
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290					-		
Opcional Optional Options	Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve]							
	[DPEXVEU9S] <b>101 €</b>	[DPEXVEU12S] <b>135 €</b>	[DPEXVEU15S] <b>169 €</b>	[DPEXVEU18S] <b>203 €</b>	[DPEXVEU25S] <b>270 €</b>	-		
	Doble plano INOX [sin reserva] / INOX double surface [without storage] / Double plan INOX [sans réserve]							
	[DPEXVEU9SI] <b>177 €</b>	[DPEXVEU12SI] <b>237 €</b>	[DPEXVEU15SI] <b>296 €</b>	[DPEXVEU18SI] <b>355 €</b>	[DPEXVEU25SI] <b>473 €</b>	-		



Serie / Series / Série **EUROPA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEU 15 M



VEU 15 SCB



**Costados / Sides / Jous**

**VEU C/M: SÍ**

**Costados / Sides / Jous**

**VEU SCB: NO**

Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>322 €</b>	<b>322 €</b>

VEU 9 C

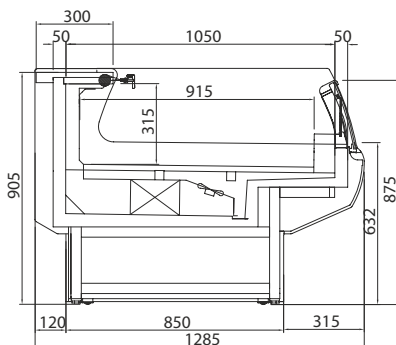


**Ext. Estándar / Standar / Standard**

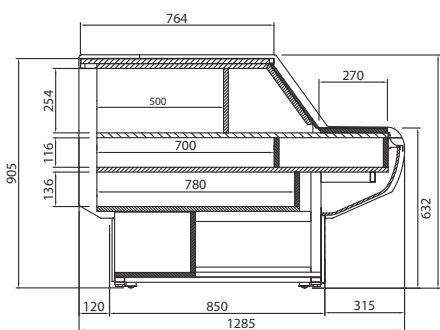
Blanco/White/ Blanc	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

















VEU 15 SCB



VEU 15 M

# Vitrina Experience grupo incorporado / Plug in refrigerated display case Experience / Vitrine Experience groupe incorporé

PVP +5%

		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE												
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	<b>3.706 €</b>	<b>3.973 €</b>	<b>4.339 €</b>	<b>4.713 €</b>	<b>5.778 €</b>	<b>7.063 €</b>	<b>7.589 €</b>							
MOD.	VEX09 IU CP	VEX12 IU CP	VEX15 IU CP	VEX18 IU CP	VEX25 IU CP	VEX31 IU CP	VEX37 IU CP							
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.760 €</b>	<b>4.067 €</b>	<b>4.483 €</b>	<b>4.843 €</b>	<b>5.987 €</b>	<b>7.494 €</b>	<b>8.099 €</b>							
		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE												
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	<b>3.543 €</b>	<b>4.022 €</b>	<b>4.259 €</b>	<b>4.535 €</b>	<b>5.843 €</b>	<b>7.092 €</b>	<b>7.796 €</b>							
MOD.	VEX09 IU	VEX12 IU	VEX15 IU	VEX18 IU	VEX25 IU	VEX31 IU	VEX37 IU							
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.597 €</b>	<b>4.113 €</b>	<b>4.382 €</b>	<b>4.730 €</b>	<b>6.038 €</b>	<b>7.275 €</b>	<b>8.060 €</b>							
Medidas Mesures [mm]	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.							
Temperatura Temperature Température [°C]	-1°C/+5°C													
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C													
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz													
Controlador Controller Régulateur	Digital													
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod U/UCP] - Inox Aisi 304 [Mod. I]													
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP													
Capacidad Capacity Capacité [L]	169	225	281	338	450	563	675							
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m²]	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40							
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/2	3/4	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) [mm]	30 + 30													
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé													
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique													
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé													
Potencia Power Puissance [W]	484	650	714	810	1264	2461	2493							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-													
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,9	9,4	10,3	11,7	18,2	35,4	35,9							
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290													
Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière														
Opcional Optional Options	R	65 €	R	100 €	R	116 €	R	113 €	R	184 €	R	216 €	R	210 €
	P	91 €	P	114 €	P	140 €	P	166 €	P	212 €	P	264 €	P	315 €
	Doble Plano / Double surface / Double plan													
		101 €		135 €		169 €		203 €		270 €		338 €		405 €
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox													
	177 €		237 €		296 €		355 €		473 €		592 €		710 €	
Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC														
	106 €		117 €		118 €		151 €		173 €		232 €		251 €	

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE  
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEX37UCP



**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>CP: 411 €</b>	<b>CP: 411 €</b>
<b>531 €</b>	<b>531 €</b>


VEX37U

**Ext. Estándar / Standar / Standard**


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

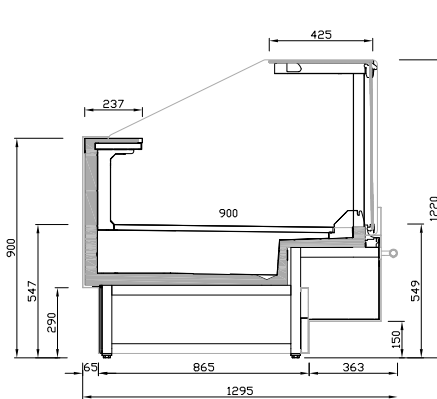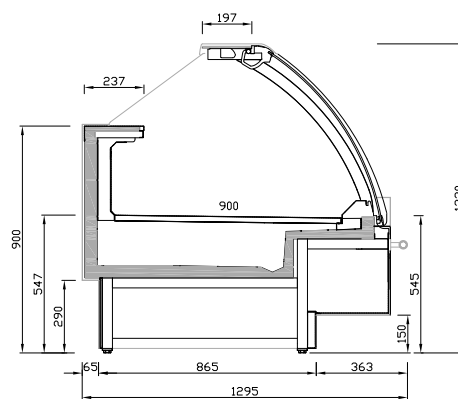RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	








VEX UCP



VEX U

## Vitrina Experience grupo incorporado / Plug in refrigerated display case Experience / Vitrine Experience groupe incorporé

PVP +5%

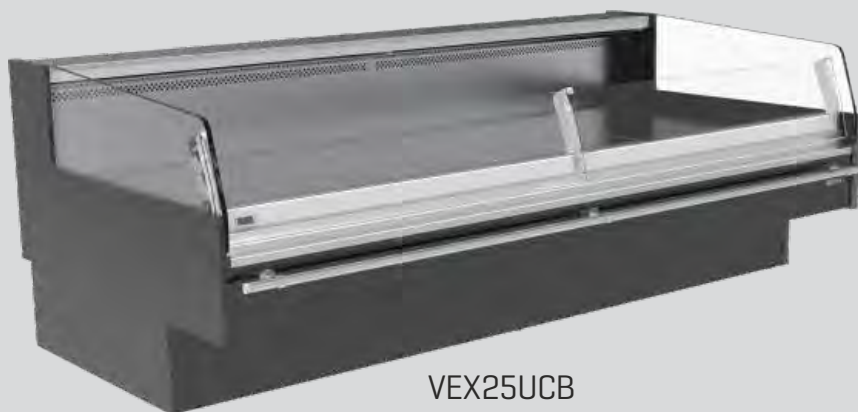
MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>3.364 €</b>	<b>3.757 €</b>	<b>4.127 €</b>	<b>4.292 €</b>	<b>5.111 €</b>
MOD.	VEX09 IU CB	VEX12 IU CB	VEX15 IU CB	VEX18 IU CB	VEX25 IU CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.452 €</b>	<b>3.841 €</b>	<b>4.250 €</b>	<b>4.438 €</b>	<b>5.325 €</b>
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	<b>-1°C/+7°C</b>				
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod U CB) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition (m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor (HP) Compresseur	3/4	3/4	1	1	1 1/4
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance	503	590	682	780	1005
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation	6,64	7,80	9,10	9,80	13,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>101 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>135 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>169 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>203 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>270 €</b>
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>177 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>237 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>296 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>355 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>473 €</b>
	<b>Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC</b>				
	<b>106 €</b>	<b>117 €</b>	<b>118 €</b>	<b>151 €</b>	<b>173 €</b>



Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEX25UCB



**Costados / Sides / Joues**

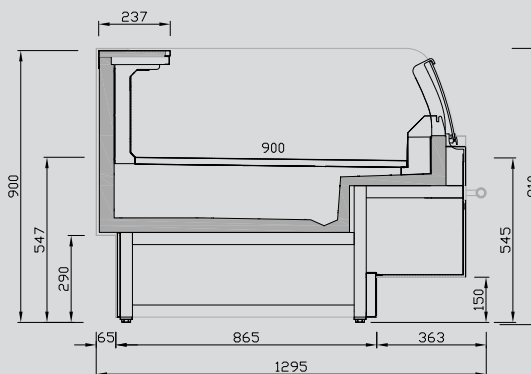
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>CB: 336 €</b>	<b>CB: 336 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**







RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



VEX UCB


# Vitrina Experience grupo incorporado / Plug in refrigerated display case Experience / Vitrine Experience groupe incorporé

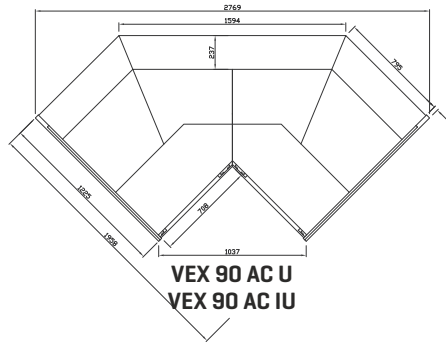PVP +5%


MODELO MODELE MODÈLE						
	VEX 90 AC U	VEX 90 AA U	VEX 45 AC U	VEX 45 AA	VEX 90 AC UCP	VEX 90 AA UCP
Precio Price Prix	<b>8.818 €</b>	<b>7.160 €</b>	<b>6.169 €</b>	NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE <b>5.043 €</b>	<b>8.991 €</b>	<b>6.503 €</b>
MOD.	VEX 90 AC IU	VEX 90 AA IU	VEX 45 AC IU	VEX 45 AA I	VEX 90 AC IUCP	VEX 90 AA IUCP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>10.441 €</b>	<b>8.076 €</b>	<b>6.654 €</b>	NEUTRO/NEUTRAL/NEUTRE <b>5.058 €</b>	<b>10.575 €</b>	<b>7.929 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>-1°C/+5°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod AA/AC] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité (L)	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1/2	1/2	-	Sin unidad Without unity Sans unité	1/2	1/2
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance (W)	830	768	663	35	830	768
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-	-	-	Sin unidad Without unity Sans unité	-	-
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	1,1	1,3	0,5	0,5	1,1	1,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options	<b>Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox</b>					
	<b>171 €</b>	<b>116 €</b>	<b>109 €</b>	<b>72 €</b>	<b>171 €</b>	<b>116 €</b>
	<b>I: 384 €</b>	<b>I: 184 €</b>	<b>I: 208 €</b>	<b>I: 105 €</b>	<b>I: 384 €</b>	<b>I: 184 €</b>
	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>					
	<b>346 €</b>	<b>56 €</b>	<b>181 €</b>	<b>36 €</b>	<b>203 €</b>	<b>172 €</b>
<b>Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC</b>						
<b>146 €</b>	<b>166 €</b>	<b>90 €</b>	<b>110 €</b>	<b>146 €</b>	<b>166 €</b>	

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)




**VEX 90 AC U  
VEX 90 AC IU**




**VEX 90 AA U  
VEX 90 AA IU**

**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>AA/AC: 531 €</b>	<b>AA/AC: 531 €</b>
<b>CP: 411 €</b>	<b>CP: 411 €</b>



**VEX 45 AC U  
VEX 45 AC IU**




**VEX 45 AA U  
VEX 45 AA IU**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

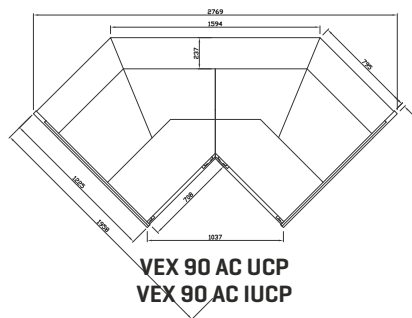
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	









**VEX 90 AC UCP  
VEX 90 AC IUCP**



**VEX 90 AA UCP  
VEX 90 AA IUCP**

## Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

## Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude

MODELO MODELE MODÈLE	REMOTA / REMOTE / GROUPE À DIST.		GRUPO INCORP. / PLUG IN / GR. INCORPORÉ		CALIENTE / HOT / CHAUDE							
	 VEX09 CA	 VEX12 CA	 VEX09 U CA	 VEX12 U CA	 VEX12 CP HT	 VEX25 CP HT						
Precio Price Prix	<b>5.708 €</b>		<b>6.092 €</b>		<b>6.285 €</b>		<b>6.728 €</b>		<b>5.382 €</b>		<b>8.198 €</b>	
Medidas Measures Mesures [mm]	Sin costados Without sides Sans joues 938 x 930 x 1500 mm.		Sin costados Without sides Sans joues 1250 x 930 x 1500 mm.		938 x 930 x 1500 mm.		1250 x 930 x 1500 mm.		1250 x 1225 x 1220 mm.		2500 x 1225 x 1220 mm.	
Temperatura Temperature Température [°C]	<b>-1°C/+5°C</b>						<b>+65°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C											
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz										380V/3ph/50Hz	
Controlador Controller Régulateur	Digital											
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304											
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP											
Capacidad Capacity Capacité [L]	190		253		190		253		225		450	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	1,08		1,44		1,08		1,44		1,13		2,25	
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-		-		3 1/4		1 1/4		-		-	
Estantes Shelving Étagères	2						-					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30				<b>Laterales incluidos / Side panels included / Joues inclus</b>							
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						-					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						-					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						-					
Potencia Power Puissance [W]	-		-		784		893		2153		4305	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	1500		2200		-		-		-		-	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-		-		12,1		14,3		12,9		25,8	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>				<b>R-290</b>				-			
Opcional Optional Options	<b>Separador panorámico / Panoramic divider / Séparateur panoramique</b>						-					
	<b>592 €</b>											

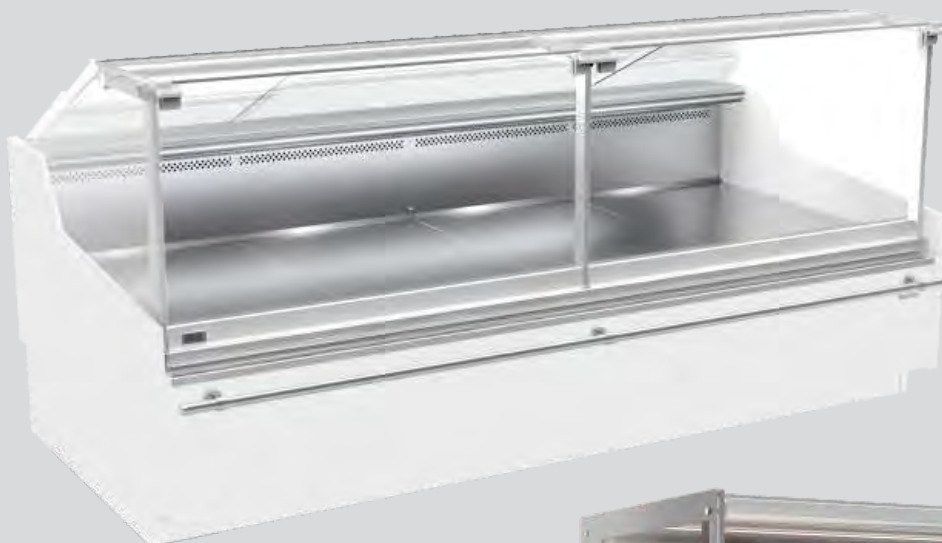


**NEW**

Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**VEX25 CP HT**



**Costados / Sides / Joues**

**VEX UCA / CP HT**  
Incluidos / Includes / Inclus

**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>VEX CA: 582 €</b>	<b>VEX CA: 582 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

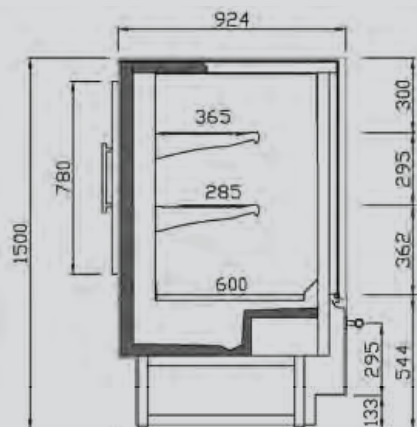
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

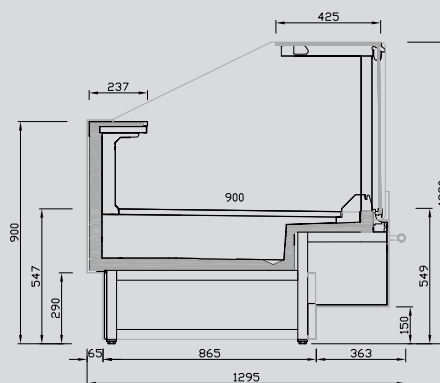
RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



**VEX12 CA**

















**VEX CA**



**VEX CP HT**

## Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

		CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE												
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	<b>3.487 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>4.066 €</b>	<b>4.404 €</b>	<b>5.391 €</b>	<b>6.288 €</b>	<b>6.814 €</b>							
MOD.	VEX09 I CP	VEX12 I CP	VEX15 I CP	VEX18 I CP	VEX25 I CP	VEX31 I CP	VEX37 I CP							
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.541 €</b>	<b>3.794 €</b>	<b>4.210 €</b>	<b>4.534 €</b>	<b>5.600 €</b>	<b>6.719 €</b>	<b>7.324 €</b>							
		CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE												
MODELO MODELE MODÈLE														
Precio Price Prix	<b>3.324 €</b>	<b>3.749 €</b>	<b>3.986 €</b>	<b>4.226 €</b>	<b>5.456 €</b>	<b>6.317 €</b>	<b>7.021 €</b>							
MOD.	VEX09 I	VEX12 I	VEX15 I	VEX18 I	VEX25 I	VEX31 I	VEX37 I							
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.378 €</b>	<b>3.840 €</b>	<b>4.109 €</b>	<b>4.421 €</b>	<b>5.651 €</b>	<b>6.500 €</b>	<b>7.285 €</b>							
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1295 x 1220 mm.	1250 x 1295 x 1220 mm.	1562 x 1295 x 1220 mm.	1875 x 1295 x 1220 mm.	2500 x 1295 x 1220 mm.	3125 x 1295 x 1220 mm.	3750 x 1295 x 1220 mm.							
Temperatura Temperature Température	-1°C/+5°C													
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C													
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz													
Controlador Controller Régulateur	Digital													
Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel / Acier plastifié (Mod VEX/VEXCP) - Inox Aisi 304 (Mod. I)													
Aislamiento Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP													
Capacidad Capacity Capacité	169	225	281	338	450	563	675							
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25	2,81	3,40							
Compresor Compressor Compresseur	-													
Costados (2) Sides (2) Joues (2)	30 + 30													
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé													
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique													
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé													
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	610	813	1015	1219	1626	2031	2438							
Refrigerante Refrigerant Gaz	FREON													
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière													
	R	<b>65 €</b>	R	<b>100 €</b>	R	<b>116 €</b>	R	<b>113 €</b>	R	<b>184 €</b>	R	<b>216 €</b>	R	<b>210 €</b>
	P	<b>91 €</b>	P	<b>114 €</b>	P	<b>140 €</b>	P	<b>166 €</b>	P	<b>212 €</b>	P	<b>264 €</b>	P	<b>315 €</b>
	Doble Plano / Double surface / Double plan													
		<b>101 €</b>		<b>135 €</b>		<b>169 €</b>		<b>203 €</b>		<b>270 €</b>		<b>338 €</b>		<b>405 €</b>
	Doble plano Inox / Stainless steel double surface / Double plan Inox													
		<b>177 €</b>		<b>237 €</b>		<b>296 €</b>		<b>355 €</b>		<b>473 €</b>		<b>592 €</b>		<b>710 €</b>
	Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC													
		<b>106 €</b>		<b>117 €</b>		<b>118 €</b>		<b>151 €</b>		<b>173 €</b>		<b>232 €</b>		<b>251 €</b>

R: CRISTAL CURVO / CURVED GLASS / VITRE BOMBÉE  
P: CRISTAL RECTO / FLAT GLASS / VITRE DROITE

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

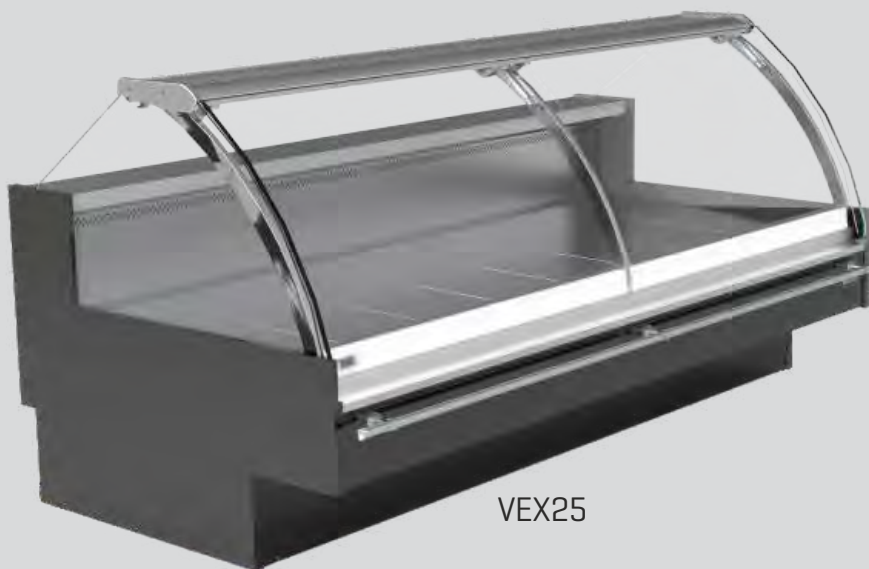
+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEX25CP



**Costados / Sides / Joutes**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>CP: 411 €</b>	<b>CP: 411 €</b>
<b>531 €</b>	<b>531 €</b>




VEX25

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

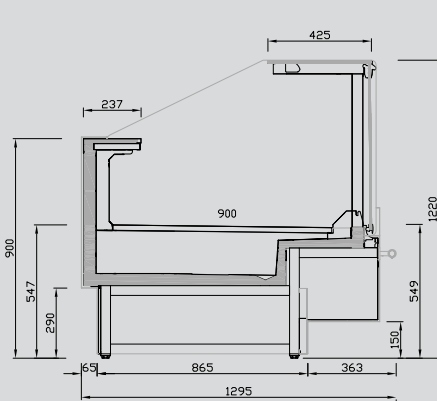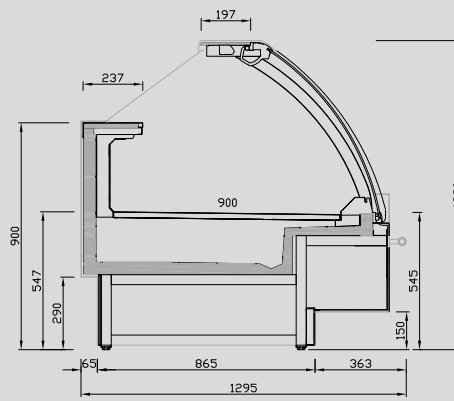
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	








VEX CP



VEX

## Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

PVP +5%

MODELO MODELE MODÈLE	 VEX09 CB	 VEX12 CB	 VEX15 CB	 VEX18 CB	 VEX25 CB
Precio Price Prix	<b>3.145€</b>	<b>3.484 €</b>	<b>3.854 €</b>	<b>3.983 €</b>	<b>4.724 €</b>
MOD.	VEX09 I CB	VEX12 I CB	VEX15 I CB	VEX18 I CB	VEX25 I CB
Precio PLANO INOX Price STAINL. STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>3.233 €</b>	<b>3.568 €</b>	<b>3.977 €</b>	<b>4.129 €</b>	<b>4.938 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	938 x 1225 x 875 mm.	1250 x 1225 x 875 mm.	1562 x 1225 x 875 mm.	1875 x 1225 x 875 mm.	2500 x 1225 x 875 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>-1°C/+7°C</b>				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod CB) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	169	225	281	338	450
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	0,84	1,13	1,41	1,69	2,25
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance [W]	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	750	1000	1250	1500	2000
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>				
Opcional Optional Options	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>101 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>135 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>169 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>203 €</b>	Doble Plano / Double surface / Double plan <b>270 €</b>
	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>177 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>237 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>296 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>355 €</b>	Doble plano Inox / Stainl. steel double surface / Double plan Inox <b>473 €</b>
	<b>Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC</b>				
	<b>106 €</b>	<b>117 €</b>	<b>118 €</b>	<b>151 €</b>	<b>173 €</b>



Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEX25CB



Costados / Sides / Jous

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>CB: 336 €</b>	<b>CB: 336 €</b>

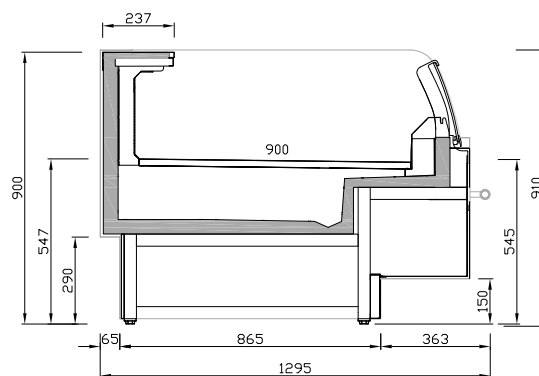
Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

VEX25CB





Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	




VEX CB

## Vitrina Experience remota / Experience refrigerated self service remote case / Vitrine Experience groupe à distance

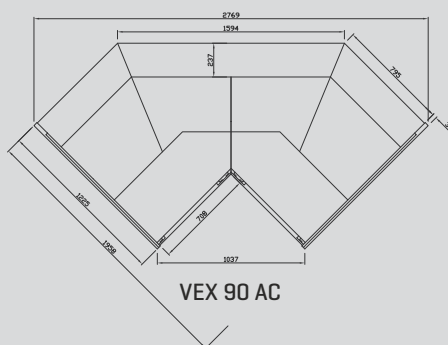
MODELO MODELE MODÈLE			ÁNGULOS / ANGLES / ANGLES			
	VEX 90 AC	VEX 90 AA	VEX 45 AC	VEX 45 AA	VEX 90 AC CP	VEX 90 AA CP
Precio Price Prix	<b>8.547 €</b>	<b>6.889 €</b>	<b>5.898 €</b>	<b>5.043 €</b>	<b>8.720 €</b>	<b>6.232 €</b>
MOD.	VEX 90 ACI	VEX 90 AAI	VEX 45 ACI	VEX 45 AAI	VEX 90 AC I CP	VEX 90 AA I CP
Precio PLANO INOX Price STAINL.STEEL SURF. Prix PLAN INOX	<b>9.108 €</b>	<b>7.140 €</b>	<b>6.001 €</b>	<b>5.058 €</b>	<b>8.978 €</b>	<b>6.458 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.	1531 x 1225 x 1220 mm.	1050 x 1225 x 1220 mm.	2769 x 1225 x 1220 mm.	1882 x 1225 x 1220 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>-1°C/+7°C</b>					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Material [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié [Mod AC/AA] - Inox Aisi 304 [Mod. I]					
Aislamiento Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	456	205	-	-	456	205
Superficie exposición Surface exhibition [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	1,85	1,10	0,92	0,60	1,85	1,10
Compresor Compressor [HP] Compresseur	-					
Estantes Shelving Étagères	-					
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30+30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power [W] Puissance	-					
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	1700	855	852	NEUTRO	1790	900
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>					
Opcional Optional Options	<b>Doble plano [sin reserva] / Double surface [without storage] / Double plan [sans réserve] - Modelo/Model/Modèle I: Inox</b>					
	<b>171 €</b>	<b>116 €</b>	<b>109 €</b>	<b>72 €</b>	<b>171 €</b>	<b>116 €</b>
	<b>I: 384 €</b>	<b>I: 184 €</b>	<b>I: 208 €</b>	<b>I: 105 €</b>	<b>I: 384 €</b>	<b>I: 184 €</b>
	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>					
	<b>346 €</b>	<b>56 €</b>	<b>181 €</b>	<b>36 €</b>	<b>203 €</b>	<b>172 €</b>
Opcional Optional Options	<b>Control de Condensación SSC / SCC Condensing Control / Contrôle de la Condensation SCC</b>					
	<b>146 €</b>	<b>166 €</b>	<b>90 €</b>	<b>110 €</b>	<b>146 €</b>	<b>166 €</b>

Serie / Series / Série **VEX - EXPERIENCE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)




VEX 90 AC




VEX 90 AA

**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>AA/AC: 531 €</b>	<b>AA/AC: 531 €</b>
<b>CP: 411 €</b>	<b>CP: 411 €</b>



VEX 45 AC




VEX 45 AA

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

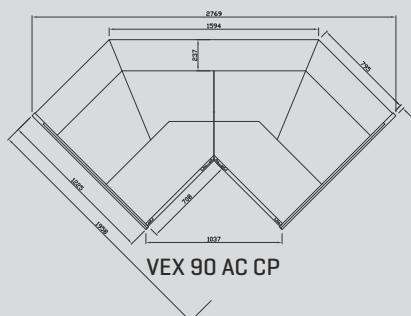
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	








VEX 90 AC CP



VEX 90 AA CP

## Vitrina estrecha remota Take Away / Narrow remote Take Away refriger. display counter / Vitrine étroite Take Away groupe à distance

## Vitr. Experience torre de carne / Meat tower Experience display counter / Vitrine Experience tour de viande

MODELO MODELE MODÈLE	 VEE 12	 VEE 18	 VEE 25	 VEE 09 CA	 VEE 12 CA
Precio Price Prix	<b>2.787 €</b>	<b>3.360 €</b>	<b>3.848 €</b>	<b>5.663 €</b>	<b>6.038 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans joues	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	<b>-1°C/+5°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material [EXT/INT] Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	225	338	450	312	416
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,75	1,13	1,50	1,14	1,51
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud	
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	723	1164	1598	1453	1598
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes</b>  <b>VEE 12 100 €</b>  <b>VEE 18 116 €</b>  <b>VEE 25 155 €</b>				



**NEW**

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEE25



**Costados / Sides / Joues**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>VEE: 414 €</b>	<b>VEE: 414 €</b>
<b>VEE CA: 582 €</b>	<b>VEE CA: 582 €</b>

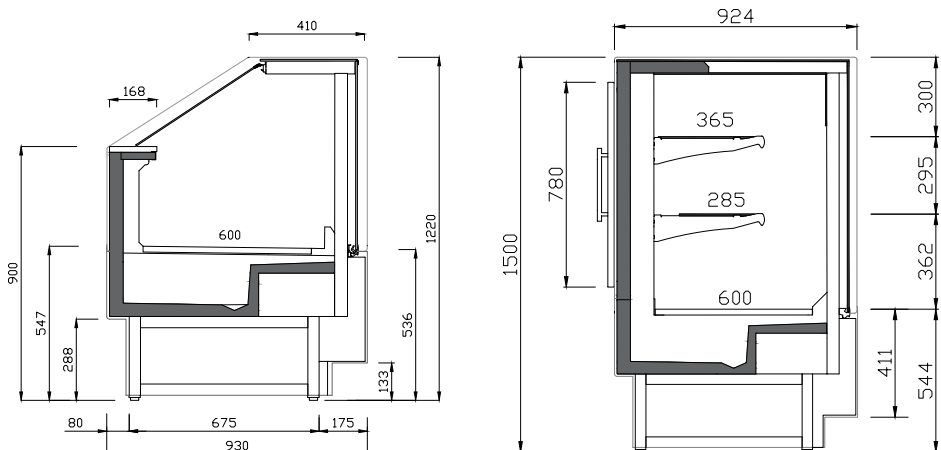
**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

VEE12 CA

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**





RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VEE

VEE CA

**Vitrina Experience caliente / Experience hot display counter / Vitrine Experience chaude (VEE HT)**  
**Vitr. Experience Gastronorm / Experience Gastronorm disp. count. / Vitr. Experience Gastronorme (VEE GC)**  
**Vitrina Experience estrecha / Experience narrow display counter / Vitrine Experience étroite (VEES)**  
**Vitrina Experience neutra / Experience neutral display counter / Vitrine Experience neutre (VEEN)**

MODELO MODELE MODÈLE	 VEE 12 HT	 VEE 12 GC	 VEE 12 S	 VEE 90 AAM
Precio Price Prix	<b>3.979 €</b>	<b>3.917 €</b>	<b>3.112 €</b>	<b>1.457 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm) Sin costados / Without sides / Sans jous	1330 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.	1330 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	<b>+65°C</b>		<b>-1°C/+5°C</b>	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	-		3 / 25°C	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material (EXT/INT) Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity (L) Capacité	225	90	135	-
Superficie exposición Surface exhibition (m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	0,75	-	0,89	-
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power (W) Puissance	2250	2600	-	-
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-	-	1522	-
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	21,6	24,9	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes <b>VEE 12 S 100 €</b>			-

**NEW**

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



VEE 12 HT



VEE 12 GC



VEE 12 S

Costados / Sides / Jous

**VEE HT / GC / AAM**  
Incluidos / Includes / Inclus

Costados / Sides / Jous



NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>S: 414 €</b>	<b>S: 414 €</b>

VEE 90 AAMS



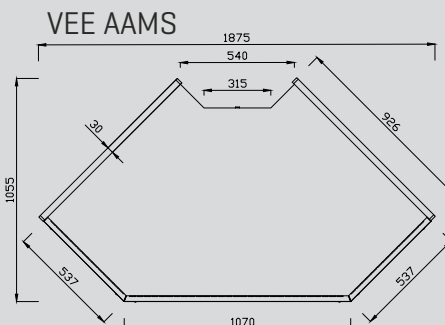

Ext. Estándar / Standar / Standard

Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	









Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



**Vitrina estrecha grupo incorporado / Narrow plug in refriger. display counter / Vitrine étroite groupe incorporé (VEE U)**  
**Vitr. torre de carne grupo incorp. / Meat tower plug in display counter / Vitrine tour de viande groupe incorporé (VEE U CA)**  
**Vitrina estrecha Take Away / Take Away narrow display counter / Vitrine étroite Take Away (VEE U S)**

MODELO MODELE MODÈLE	 VEE 12 U	 VEE 18 U	 VEE 25 U	 VEE 09 U CA	 VEE 12 U CA	 VEE 12 S U
Precio Price Prix	<b>2.950 €</b>	<b>3.682 €</b>	<b>4.367 €</b>	<b>6.241 €</b>	<b>6.674 €</b>	<b>3.275 €</b>
Medidas Measures Mesures [mm]	1250 x 930 x 1220 mm.	1875 x 930 x 1220 mm.	2500 x 930 x 1220 mm.	938 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1500 mm.	1250 x 930 x 1220 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	<b>-1°C/+5°C</b>					
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]	150	225	300	190	253	150
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	0,75	1,13	1,50	1,08	1,44	0,89
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	3/4	1	3/4	1	1/3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			Gas caliente / hot gas / Gaz chaud		Automático / Automatic / Automatique
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]	374	541	642	784	893	374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	6,98	10,76	12,81	12,17	14,32	7,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes</b> <b>VEE 12 100 €</b> <b>VEE 18 116 €</b> <b>VEE 25 155 €</b>			-		<b>Puertas correderas / Sliding doors / Portes coulissantes</b> <b>100 €</b>



**NEW**

Series / Série **VEE - EXPERIENCE FOR EAT**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEE25 U



**Costados / Sides / Jous**

<b>VEE CA</b>	
<b>Incluidos / Includes / Inclus</b>	

**Costados / Sides / Jous**

<b>NO</b>	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>U/SU: 414 €</b>	<b>U/SU: 414 €</b>



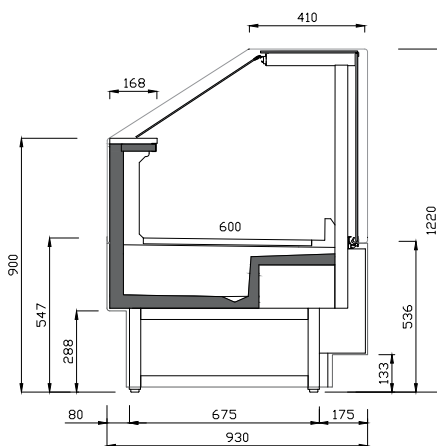
VEE12 U CA

**Ext. Estándar / Standar / Standard**


Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042
Ral 7016	Negro/Black/ Noir	

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VEE U

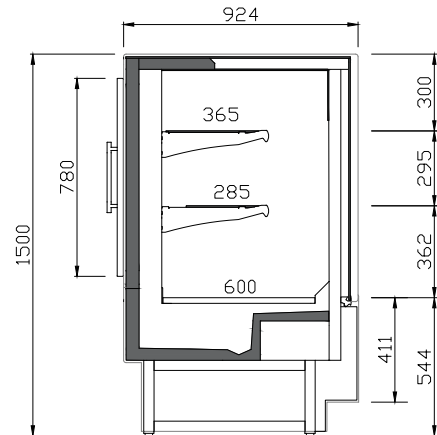

VEE U CA

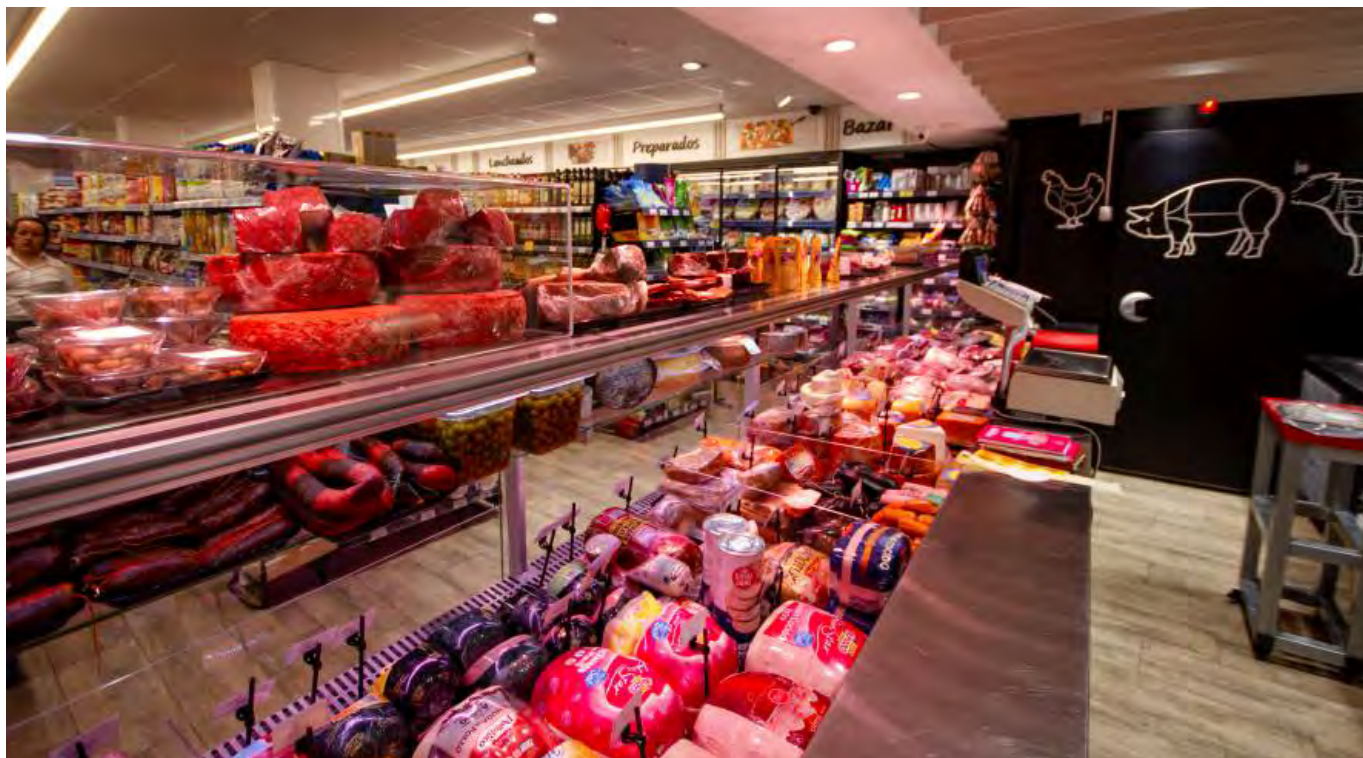




+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)















+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Vitrina promocional grupo incorporado /**  
**Promotional plug in counter /**  
**Vitrine promotionnelle groupe incorporé**

MODELO MODELE MODÈLE	WS		SVS			
						
	VVS 10	VVS 12	SVS 10 E1	SVS 10 E2	SVS 12 E1	SVS 12 E2
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.349 €</b>	<b>3.504 €</b>	<b>4.423 €</b>	<b>4.625 €</b>	<b>4.709 €</b>	<b>4.914 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures [mm]	938 x 1000 x 950 mm.	1250 x 1000 x 950 mm.	938 x 1000 x 1200 mm.	938 x 1000 x 1300 mm.	1250 x 1000 x 1200 mm.	1250 x 1000 x 1300 mm.
<b>Temperatura</b> Temperature Température [°C]	<b>-1°C/+7°C</b>					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital					
<b>Material</b> Material Matériel [EXT/INT]	Acero epoxi / Epoxy steel / Acier epoxy					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]	105	150	155	210	190	260
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	0,64	0,85	0,97	1,20	1,30	1,60
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur [HP]	1/3	1/3	3/4	3/4	3/4	3/4
<b>Costados [2]</b> Sides [2] Joues [2] [mm]	-					
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé					
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	529	529	681	696	681	696
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,7	12,7	15,1	15,4	15,1	15,4
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	-					



Series / Série **VISION (VVS-SVS)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**NEW**

VVS 10



SVS 10E2



Costados / Sides / Jous

Incluidos / Includes / Inclus





# Islas / Horizontal freezers / Îlots congélation





# FROZEN FOOD







PVP +5%

**Isla de congelación cerrada estática /**  
**Static closed horizontal freezer /**

Îlot panoramique de congélation fermé statique

**Armario combi superior para isla de congelación /**  
**Top combi cabinet for horizontal freezer /**

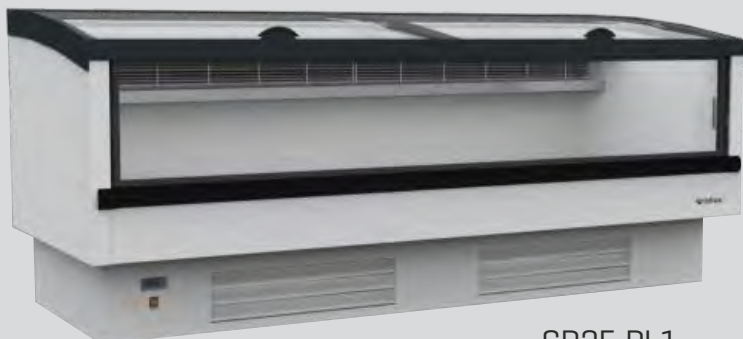
Armoire combi supérieure pour îlot de congélation

MODELO MODELE MODÈLE	 GD21 PL1	 GD25 PL1	 GD C PL1	 AS 25 UL1
Precio Price Prix	<b>5.472 €</b>	<b>5.864 €</b>	<b>5.859 €</b>	<b>Consultar disponibilidad</b> Check availability Vérifier la disponibilité
Medidas Measures Mesures [mm]	2100 x 980 x 1030 mm.	2500 x 980 x 1220 mm.	930 x 980 x 2100 mm.	2500 x 870 x 2385 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	<b>-15°C/-18°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	682	813	682	280
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	1,20	1,42	1,20	2,70
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1 1/4	1 1/4	1 1/4	3/4
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	-			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Estatique			Ventilado / Ventilated / Ventilé
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	1803	2042	1803	1300
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	12,1	14,5	12,1	16,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	<b>Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation</b>			<b>26 €</b>
	<b>Kit unión lateral / Lateral assembly kit / Kit union latérale</b>			<b>78 €</b>
	<b>Kit unión zócalo / Base assembly kit / Kit union latérale</b>			<b>17 €</b>
	<b>Kit unión cabecera / Header assembly kit / Kit union îlot de tête</b>			<b>43 €</b>
	<b>Doble iluminación LED [encimera] / Double LED lighting [worktop] / Double éclairage LED [dessus]</b>	<b>Doble iluminación LED [encimera] / Double LED lighting [worktop] / Double éclairage LED [dessus]</b>	-	
	<b>87 €</b>	<b>93 €</b>		
	<b>Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière</b>	<b>Kit unión espalda / Back modules assembly kit / Kit union arrière</b>	-	
	<b>59 €</b>	<b>62 €</b>		

**NEW**

Series / Série **GD**  
/ Series / Série **COMBI**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



GD25 PL1

Costados / Sides / Joes

Incluidos / Includes / Inclus



Decor. Interior / Exterior  
Interior Decor./ Exterior  
Décor. Intérieure / Extérieure

Ral 9016


Blanco  
White  
Blanc

Ral 7016

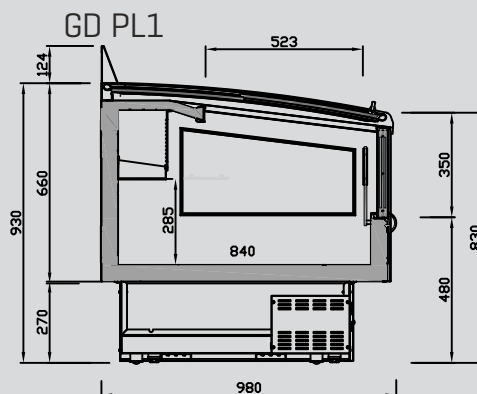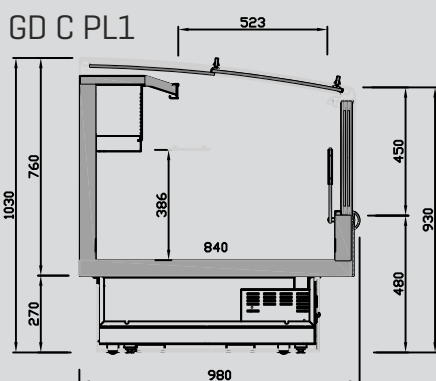Gris antracita  
Anthracite  
Gris anthracite



AS 25UL1

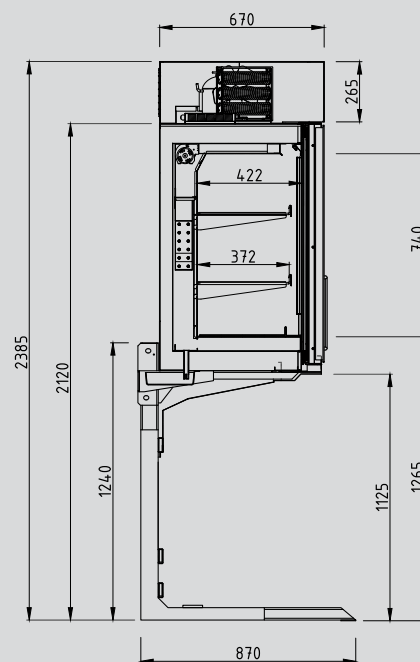



## 10. Murales

Multidecks / Murales







# 10. Murales Multidecks / Murales





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



# 10. Murales

## Multidecks / Murales

Amplio rango dimensional para ofrecer la máxima capacidad.  
Wide dimensional range for maximum capacity.  
Une large gamme dimensionnelle pour offrir une capacité maximale.



**6** 625    **9** 938    **12** 1250    **18** 1875    **25** 2500    **31** 3125    **37** 3750

← Largo / Length / Longueur

**S: 685**    **N: 785**    **L: 885**    **F: 980**    **X: 1085**

↙ Ancho / Width / Largeur



**1075**    **1500**    **2000**    **2200**

↑ Alto / Height / Hauteur

Máxima visibilidad de producto expuesto.  
Maximum visibility of displayed product.  
Visibilité maximale du produit exposé.



### Iluminación / Lighting / Éclairage

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. RGB opcional.

LED lighting incorporated, reducing energetic consumption between 80% and 90% respect to a traditional lighth bulb. RGB optional.

Éclairage LED, réduisant la consommation énergétique entre 80% et 90%, par rapport à une ampoule traditionnelle. RGB optionnel.



Rango completo de temperaturas.  
Full temperature range.  
Gamme de température complète.

T<sup>a</sup> Prod. | T<sup>a</sup> Aplic.

**M0: -1/+4°C | -1/+1°C** 🍷 🍹

**M1: -1/+5°C | 0/+2°C** 🍷 🍹 🍺 🍻

**M2: -1/+7°C | +2/+4°C** 🍷 🍹 🍺 🍻

**H1: +1/+10°C | +4/+6°C** 🍷 🍹

**L1: -15/-18°C | -23/-25°C** ❄️



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Estantes regulables e inclinables optimizados para cada ancho, mejorando la capacidad de carga sin reposiciones.**

Adjustable and tilting shelves optimised for each width, improving load capacity without repositioning.

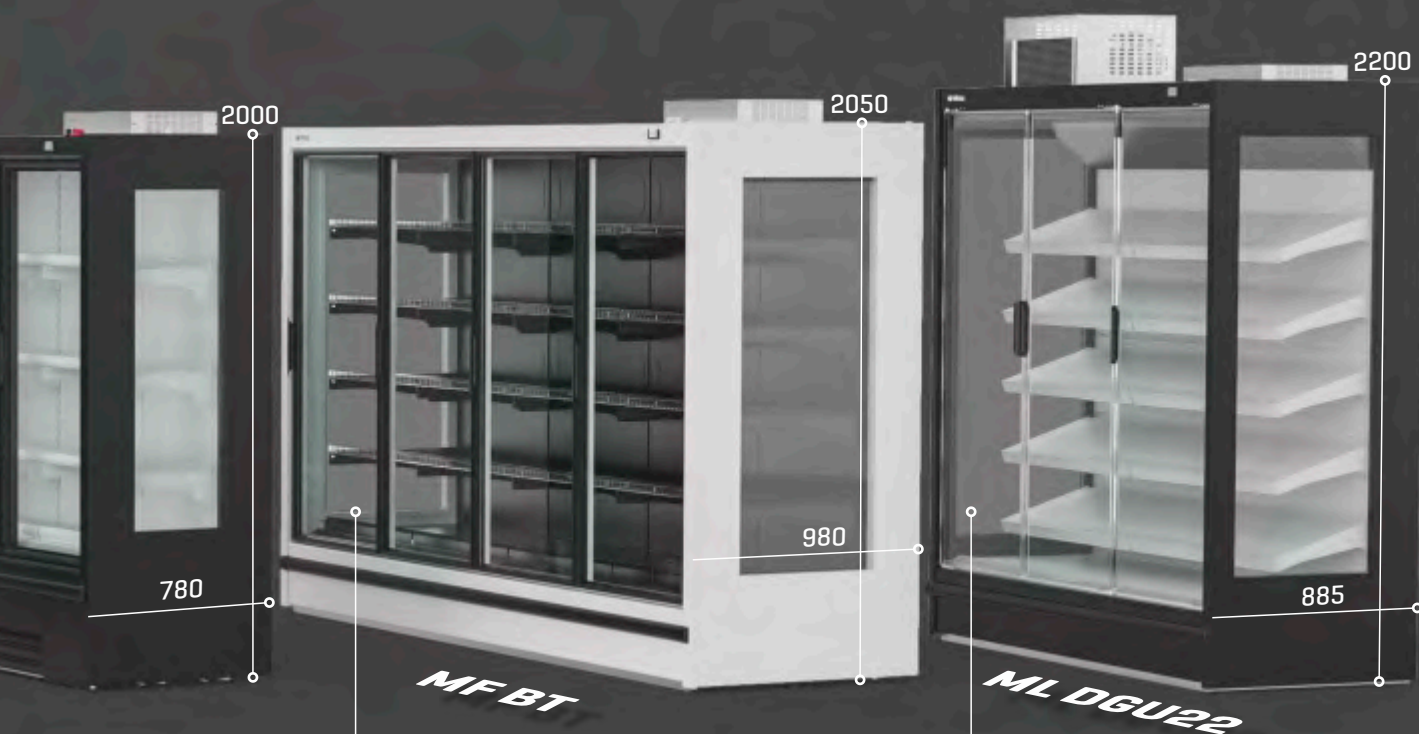
Des étagères réglables et inclinables optimisées pour chaque largeur, améliorant la capacité de charge sans repositionnement.



**Amplias posibilidades de personalización: amplia gama de colores, laterales, accesorios...**

Extensive customisation possibilities: wide range of colours, sides, accessories...

Possibilités de personnalisation étendues : large gamme de couleurs, de côtés, d'accessoires...



Puertas / Doors / Portes

**SLIM**

**Puerta estándar de gran aislamiento**  
Standard door highly efficient  
Porte standard très isolée

**Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.**

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

Puertas / Doors / Portes

**TOTAL LOOK**

**Cristal doble completamente transparente**  
Fully transparent double glass door  
Porte en verre double entièrement transparente

**Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.**

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.


Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.


# 10. Murales

## Multidecks / Murales


### Régimen de temperaturas / Temperature range / Régime de températures (ISO23953)


Tª Prod. | Tª Aplic.  
**M0: -1/+4°C | -1/+1°C**


 Carne / Meat / Viande


 Pescado / Fish / Poisson

Tª Prod. | Tª Aplic.  
**M1: -1/+5°C | 0/+2°C**


 Carne / Meat / Viande


 Pescado / Fish / Poisson


 4ª Gama / 4TH Range / 4ème Gamme

 Comida preparada / Grab & Go / Plats préparés


Tª Prod. | Tª Aplic.  
**M2: -1/+7°C | +2/+4°C**


 Charcutería / Deli / Charcuterie


 Bebidas / Cold drinks / Boissons


 Lacteos / Dairy / Laitiers

Tª Prod. | Tª Aplic.  
**H1: +1/+10°C | +4/+6°C**


 Lacteos / Dairy / Laitiers


 Frutas y verduras


 Fruit vegetables

 Fruits et légumes

Tª Prod. | Tª Aplic.  
**L1: -15/-18°C | -23/-25°C**

 Congelados

 Frozen foods

 Prod. Surgelés

### Puertas / Doors / Portes

#### Total Look

**Cristal doble completamente transparente**

Fully transparent double glass door

Porte en verre double entièrement transparente



**Cristales dobles templados, carga de Argón 90%, integración total, bisagras oleodinámicas, cierre automático 0-85°.**

Tempered double glass, Argon charge 90%, fully integrated, oleodynamic hinges, automatic closing 0-85°.

Double vitrage trempé, charge d'Argon 90%, intégration totale, charnières oléodynamiques, fermeture automatique 0-85°.

#### Slim

**Puerta estándar de gran aislamiento**

Standard door highly efficient

Porte standard très isolée





## Iluminación LED / LED lighting / Éclairage LED

**Los sistemas de iluminación de Infrico te ayudan a dar la máxima visibilidad del producto manteniendo su frescura y conservación.**

Infrico's lighting systems help you to give maximum product visibility while maintaining freshness and preservation.

Les systèmes d'éclairage d'Infrico vous permettent d'offrir une visibilité maximale du produit tout en maintenant la fraîcheur et la conservation.

**24V, Led vertical IP65, Led visera IP54, plug and play, temp. de color de 3000-4000-6000K en función del producto.**

24V, IP65 vertical LED, IP54 visor LED, plug and play, colour temperature 3000-4000-6000K depending on the product.

24V, LED verticale IP65, LED de visière IP54, plug and play, température de couleur 3000-4000-6000K selon le produit.



# 10. Murales

## Multidecks / Murales

<b>Características generales</b>	<b>314 - 317</b>
General features	
Caractéristiques générales	

### SEMIMURALES / LOW MULTIDECK DISPLAY CASES / SEMI MURALES

Serie / Series / Série

<b>SMDG SMPB (EDIMBURGO)</b>	<b>Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto</b> Open and close refrigeration low multideck remote group Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance	<b>324 - 325</b>
--------------------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>SMDCP (DUBLIN)</b>	<b>Semimural plug in de refrigeración cerrada</b> Plug in refrigeration doors low multideck Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé	<b>326 - 327</b>
---------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>SMP (GLASGOW)</b>	<b>Semimural plug in de refrigeración bierta</b> Open doors plug in refrigeration low multideck Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé	<b>328 - 329</b>
--------------------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>VEG (ELEGANCE)</b>	<b>Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina</b> Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine	<b>330 - 331</b>
---------------------------	--	------------------

### MURALES / VERTICAL MULTIDECK DISPLAY CASES / VITRINES MURALES

Serie / Series / Série

<b>MDCP (ROTTERDAM)</b>	<b>Mural plug in de refrigeración cerradas</b> Plug in R-290 refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe incorporé R-290	<b>334 - 339</b>
-----------------------------	---	------------------

Serie / Series / Série

<b>NEW MP (MUNICH)</b>	<b>Mural plug in de refrigeración abierta</b> Plug in R-290 refrigeration open multidecks Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé R-290	<b>340 - 345</b>
----------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>NEW MSBA (OPORTO) MSDCBA (ORLEANS)</b>	<b>Mural plug in Experience para quesos y bacalao</b> Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue	<b>346 - 347</b>
---	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>NEW MDR (RIMINI)</b>	<b>Mural remota de refrigeración cerrada frente medio</b> Remote refrigeration doors middle front multideck Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne	<b>348 - 351</b>
-----------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>MDG (PORTLAND)</b>	<b>Mural remota de refrigeración cerradas</b> Remote refrigeration doors multidecks Murale de réfrigération fermée groupe à distance	<b>352 - 365</b>
---------------------------	--	------------------

Serie / Series / Série

<b>MDGU (DETROIT)</b>	<b>Mural mixta de refrigeración cerradas</b> Mixed refrigeration doors multidecks Murales mixtes de réfrigération fermée	<b>366 - 373</b>
---------------------------	--	------------------



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**SMDG**  
**SMPB**



**SMDG** SML [12-18-25-31] DG (M1-M2)



**SMPB** SML [12-18-25-31] PB (M1-M2)

Serie / Series / Série


**SMDCP**



**SMDCP** SMS-SML [12-18-25] DCP-DCPC (M1-M2)

Serie / Series / Série

**SMP**



**SMP** SMS-SML [6-9-12-18] P-PC (M2)

Serie / Series / Série


**VEG**  
**ELEGANCE**



**VEG** [9-12-15-18]

Serie / Series / Série


**MDCP**



**MDCP** MS-MN-ML [9-12-18-25] DCP-DCPC (M1-M2-H1)  
MS-MN-ML [9-12-18] DCPI (M1-M2)

Serie / Series / Série

**MP**



**MP** MS-MN-ML [6-9-12-18-25] P-PC (M1-M2-H1)  
MS-MN-ML [6-9-12-18] PI (M1-M2)

Serie / Series / Série


**MSBA**  
**MSDCBA**



**NEW** MS [9-12] BA (M1)  
MS [9-12] DC BA (M1)

Serie / Series / Série

**MDR**



**NEW** MN [12-18-25-37] DR (M1-M2-H1)  
ML [12-18-25-31-37] DR (M1-M2-H1)

Serie / Series / Série

**MDG**



**NEW** MS-MN-MN22-ML-ML22-MX-MX22 [12-18-25-37] DG (M0-M1-M2-H1)

Serie / Series / Série

**MDGU**



**NEW** MS-MN-ML-ML22 [12-18-25-37] DGU (M1-M2-H1)



# 10. Murales

## Multidecks / Murales

Serie / Series / Série

**MPB  
(OSLO)**

**Mural remota de refrigeración abierta frente bajo**

Remote refrigeration open low front multidecks

Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

**374 - 385**

Serie / Series / Série

**MBT  
(TORONTO)**

**Mural remota de congelación cerrada**

Remote freezer full glass doors multidecks

Murale congélation fermée groupe à distance

**386 - 389**

Serie / Series / Série

**MBTU  
(MONTREAL)**

**Mural mixta de congelación cerrada**

Mixed freezer full glass doors multidecks

Murale mixte de congélation fermée groupe à distance

**390 - 391**

Serie / Series / Série

**MBTP  
(VANCOUVER)**

**Mural plug in de congelación cerrada**

Plug in freezer full glass doors multideck

Murale congélation fermée groupe incorporé

**392 - 393**

Serie / Series / Série

**OPCIONES**

OPTIONS

OPTIONS

**394 - 395**

## MOTOCONDENSADORAS / CONDENSING UNITS / MOTOCONDENSATEURS

Serie / Series / Série

**SIGILUS  
INTARBOX  
WATERLOOP**

**Motocondensadoras**

Condensing units

Motocondensateurs

**396 - 403**

## CENTRALES FRIGORÍFICAS / REFRIGERATION UNITS / CENTRALES FRIGORIFIQUES

Serie / Series / Série

**INTARCUBE**


**Centrales frigoríficas**

Refrigeration units

Centrales frigorifiques

**404 - 405**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série  
**MPB**  **MN-MN22-ML-ML22 [9-12-18-25-37] PB (M1-M2-H1)**  
**MX-MX22 [9-12-18-25-37] PB (M2-H1)**

Serie / Series / Série  
**MBT**  **NEW** **MN-MN22-MF-MF22 [2P-3P-4P-5P] BT (L1)**

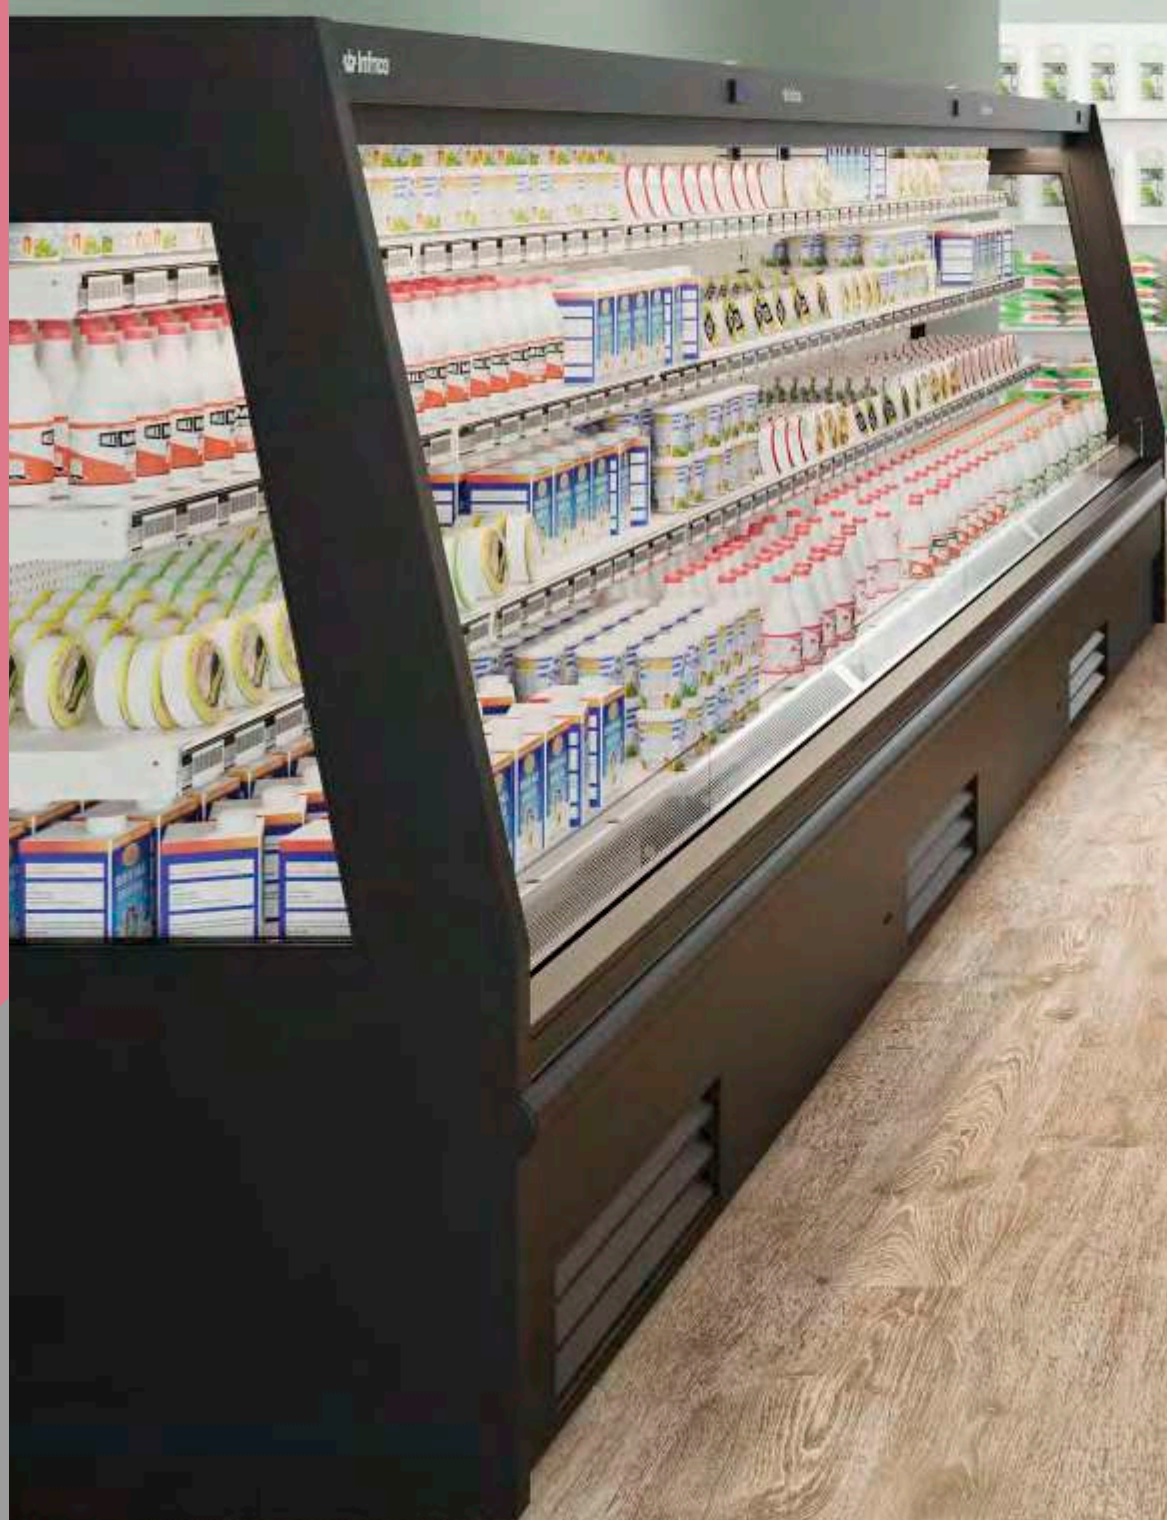
Serie / Series / Série  
**MBTU**  **NEW** **MN [2P-3P] BTU (L1)**

Serie / Series / Série  
**MBTP**  **MN [12-18-25] BTP-BTPC (L1)**

Serie / Series / Série  
**SIGILUS**  
**INTARBOX**  
**WATERLOOP**  
**INTARCUBE**



**SEMIMURALES /  
LOW MULTIDECK DISPLAY CASES /  
VITRINES SEMI MURALES**



Persil


Persil



**Aceites  
y Salsas**

**Arroces**

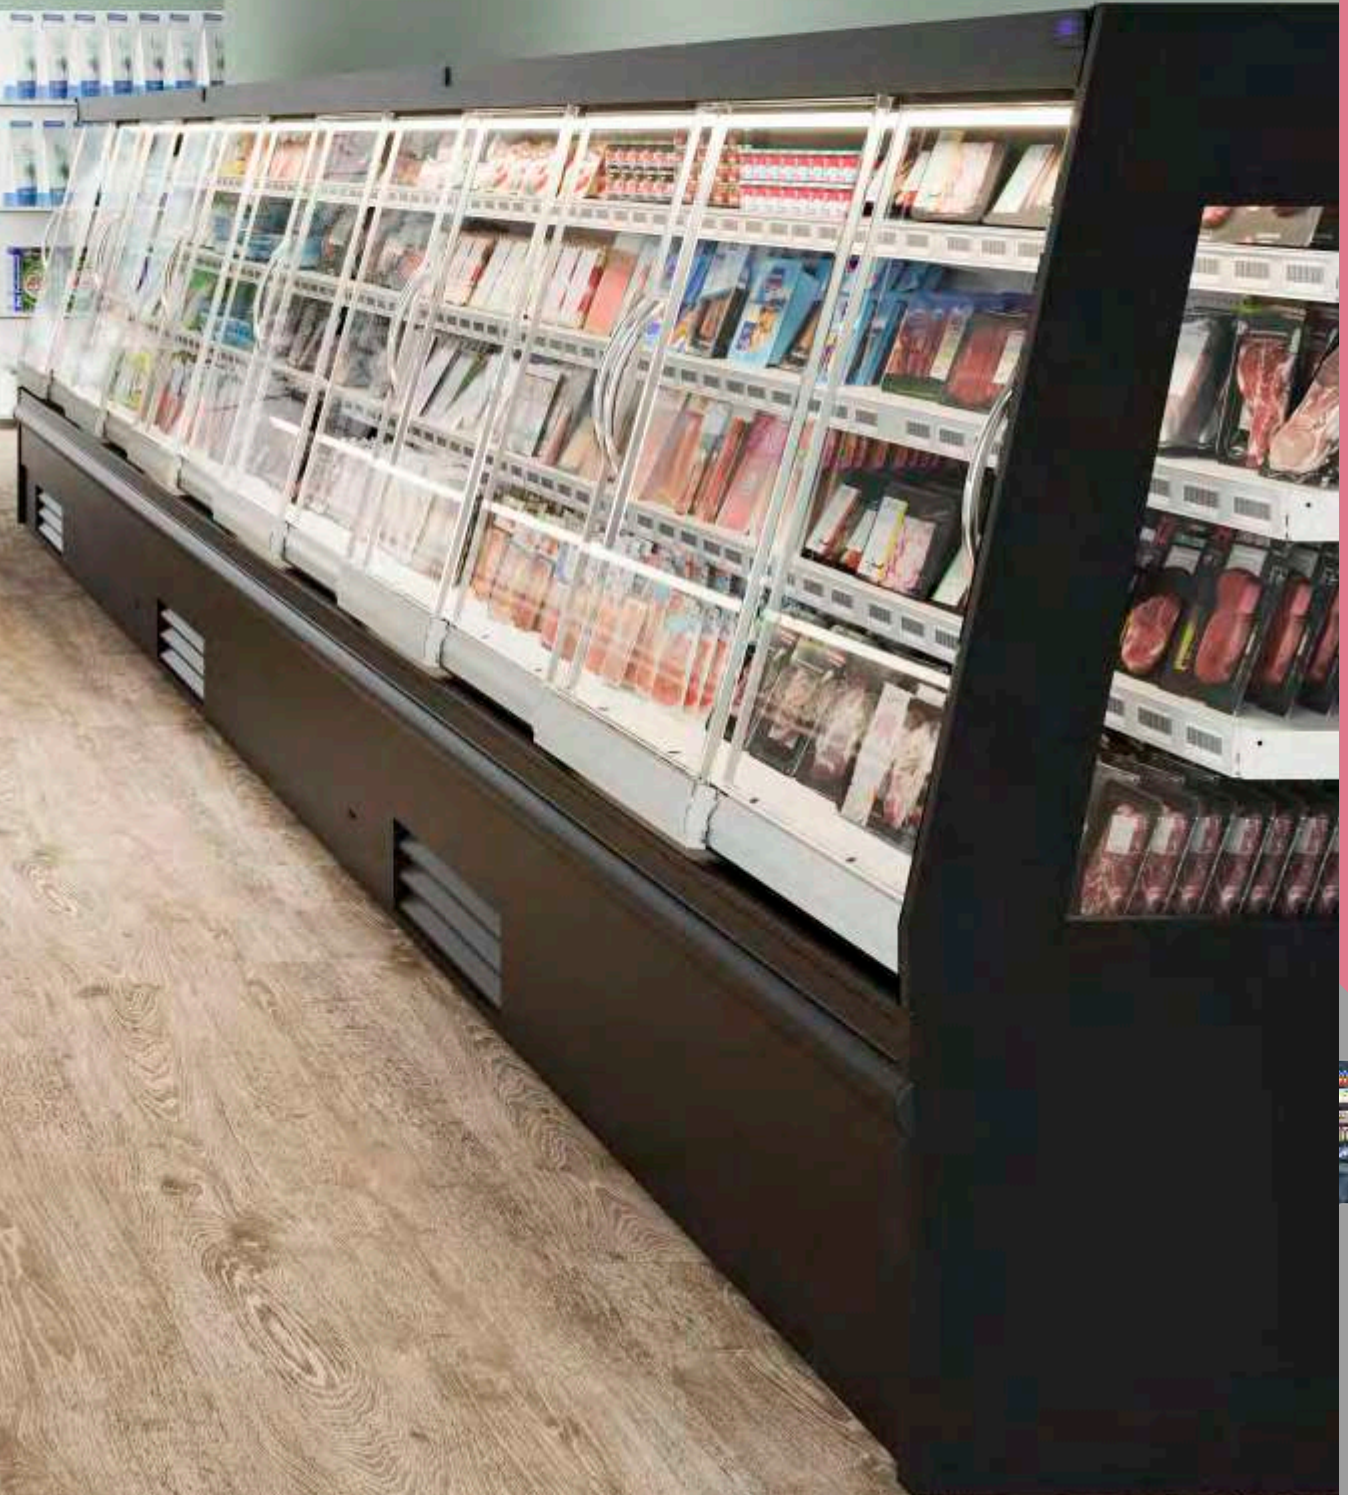**Cafés y  
Solubles**



## Semimural abierta y cerrada refrigerada grupo remoto

### Open and close refrigeration low multideck remote group

### Semi murale de réfrigération ouverte et fermée groupe à distance



MODELO MODELE MODÈLE	SMDG				SMPB																						
	SML12 DG M1	SML18 DG M1	SML25 DG M1	SML37 DG M1	SML12 PB M1	SML18 PB M1	SML25 PB M1	SML37 PB M1																			
Precio Price Prix	M1	<b>4.159 €</b>	<b>5.420 €</b>	<b>6.939 €</b>	<b>9.712 €</b>	<b>2.896 €</b>	<b>3.681 €</b>	<b>4.202 €</b>	<b>5.307 €</b>																		
MOD.	SML12 DG M2	SML18 DG M2	SML25 DG M2	SML37 DG M2	SML12 PB M2	SML18 PB M2	SML25 PB M2	SML37 PB M2																			
Precio Price Prix	M2	<b>4.352 €</b>	<b>5.420 €</b>	<b>6.939 €</b>	<b>9.712 €</b>	<b>2.892 €</b>	<b>3.681 €</b>	<b>4.202 €</b>	<b>5.307 €</b>																		
Medidas / Mesures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.	1250 x 904 x 1500 mm.	1875 x 904 x 1500 mm.	2500 x 904 x 1500 mm.	3750 x 904 x 1500 mm.																		
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Applic.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b> <b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>																									
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C																									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																									
Controlador Controller Régulateur		Digital																									
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																									
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																									
Capacidad Capacity Capacité [L]		486	729	973	1459	486	729	973	1459																		
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		1,17	1,76	2,34	3,52	1,49	2,23	2,97	4,46																		
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.																									
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40																									
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																									
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																									
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																									
Potencia Power Puissance [W]		<b>M1 80,5</b> <b>M2 80,5</b>	<b>M1 121</b> <b>M2 121</b>	<b>M1 161</b> <b>M2 161</b>	<b>M1 242</b> <b>M2 242</b>	<b>M1 80,5</b> <b>M2 80,5</b>	<b>M1 121</b> <b>M2 121</b>	<b>M1 161</b> <b>M2 161</b>	<b>M1 242</b> <b>M2 242</b>																		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		<b>M1 446</b> <b>M2 338</b>	<b>M1 669</b> <b>M2 581</b>	<b>M1 1339</b> <b>M2 1163</b>	<b>M1 2121</b> <b>M2 1803</b>	<b>M1 3188</b> <b>M2 2704</b>	<b>M1 4243</b> <b>M2 3605</b>	<b>M1 6364</b> <b>M2 5408</b>	<b>M1 5438</b> <b>M2 4624</b>																		
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		<b>M1 1,35</b> <b>M2 1,35</b>	<b>M1 2,03</b> <b>M2 2,03</b>	<b>M1 2,70</b> <b>M2 2,70</b>	<b>M1 4,06</b> <b>M2 4,06</b>	<b>M1 1,35</b> <b>M2 1,35</b>	<b>M1 2,03</b> <b>M2 2,03</b>	<b>M1 2,70</b> <b>M2 2,70</b>	<b>M1 4,06</b> <b>M2 4,06</b>																		
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>																									
Opcional Optional Options	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus																									
	Int. Estándar / Standar / Standard	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table>								Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016															
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																									
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table>								Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																								
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																								
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																								
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																								
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																								
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																								
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lateral Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display																								



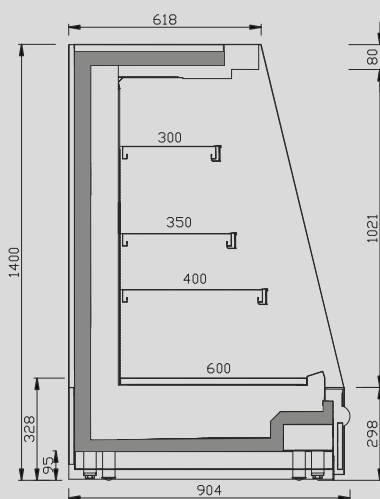
Serie / Series / Série **SMDG (EDIMBURGO)**  
 Serie / Series / Série **SMPB (EDIMBURGO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


SML25DG



SML25PB



SML PB

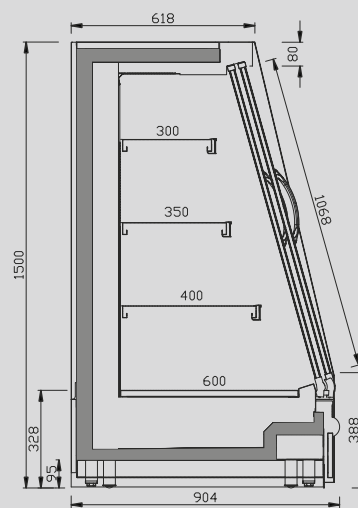

SML DG



## Semimural plug in de refrigeración cerradas

### Plug in refrigeration doors low multideck

### Semi murale de réfrigération fermée groupe incorporé



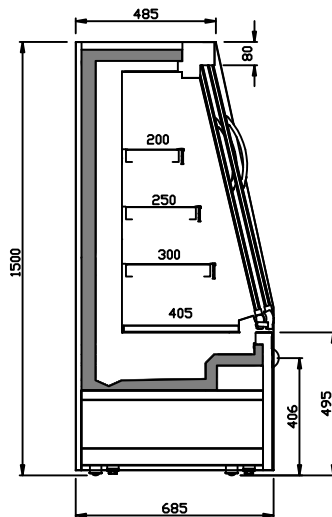
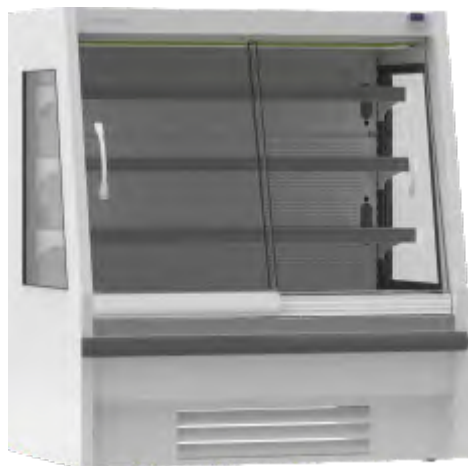
MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>4.005 €</b>	<b>5.147 €</b>	<b>6.854 €</b>	<b>4.189 €</b>	<b>5.342 €</b>	<b>6.952 €</b>
MOD.	<b>SMS12 DCPC M1</b>	<b>SMS18 DCPC M1</b>	<b>SMS25 DCPC M1</b>	<b>SML12 DCPC M1</b>	<b>SML18 DCPC M1</b>	<b>SML25 DCPC M1</b>	
Precio Price Prix	<b>C M1</b>	<b>4.085 €</b>	<b>5.250 €</b>	<b>6.991 €</b>	<b>4.273 €</b>	<b>5.449 €</b>	<b>7.091 €</b>
MOD.	<b>SMS12 DCP M2</b>	<b>SMS18 DCP M2</b>	<b>SMS25 DCP M2</b>	<b>SML12 DCP M2</b>	<b>SML18 DCP M2</b>	<b>SML25 DCP M2</b>	
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>4.005 €</b>	<b>5.147 €</b>	<b>6.713 €</b>	<b>4.189 €</b>	<b>5.342 €</b>	<b>6.952 €</b>
MOD.	<b>SMS12 DCPC M2</b>	<b>SMS18 DCPC M2</b>	<b>SMS25 DCPC M2</b>	<b>SML12 DCPC M2</b>	<b>SML18 DCPC M2</b>	<b>SML25 DCPC M2</b>	
Precio Price Prix	<b>C M2</b>	<b>4.085 €</b>	<b>5.250 €</b>	<b>6.847 €</b>	<b>4.273 €</b>	<b>5.449 €</b>	<b>7.091 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Applic.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b> <b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>					
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique		3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur		Digital					
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié					
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité [L]		263	396	528	345	518	690
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		1,14	1,72	2,08	1,20	2,10	2,80
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.					
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40					
Puertas Doors Portes		2	4	4	2	4	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé					
Potencia Power Puissance [W]		<b>M1 537</b> <b>M2 537</b>	<b>M1 725</b> <b>M2 725</b>	<b>M1 1116</b> <b>M2 1116</b>	<b>M1 537</b> <b>M2 537</b>	<b>M1 700</b> <b>M2 700</b>	<b>M1 1116</b> <b>M2 1116</b>
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		-					
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		<b>M1 8,18</b> <b>M2 7,87</b>	<b>M1 10,7</b> <b>M2 10,3</b>	<b>M1 15,1</b> <b>M2 14,1</b>	<b>M1 8,93</b> <b>M2 7,87</b>	<b>M1 11,0</b> <b>M2 10,3</b>	<b>M1 15,8</b> <b>M2 15,3</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>					
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc		Ral 1015	Ral 1018		
		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			
	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus					
	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc		Negro/Black/ Noir	Ral 7016		




Serie / Series / Série **SMDCP (DUBLÍN)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

SML25DCP



SMS DCP

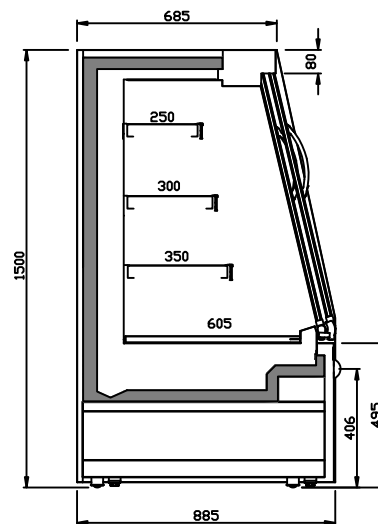

SML DCP

SMS12DCP





# Semimural plug in de refrigeración abiertas

## Plug in refrigeration open low multideck

### Semi murale de réfrigération ouverte groupe incorporé



MODELO MODEL MODÈLE																																
MODELO	SMS6 P M2	SMS9 P M2	SMS12 P M2	SMS18 P M2	SMS25 P M2	SML6 P M2	SML9 P M2	SML12 P M2	SML18 P M2	SML25 P M2																						
Precio Price Prix	M2	<b>2.015 €</b>	<b>2.439 €</b>	<b>2.668 €</b>	<b>3.494 €</b>	<b>4.706 €</b>	<b>2.096 €</b>	<b>2.479 €</b>	<b>2.773 €</b>	<b>3.517 €</b>	<b>4.750 €</b>																					
MOD.	SMS6 PC M2	SMS9 PC M2	SMS12 PC M2	SMS18 PC M2	SMS25 PC M2	SML6 PC M2	SML9 PC M2	SML12 PC M2	SML18 PC M2	SML25 PC M2																						
Precio Price Prix	C M2	<b>2.055 €</b>	<b>2.488 €</b>	<b>2.721 €</b>	<b>3.564 €</b>	<b>4.800 €</b>	<b>2.138 €</b>	<b>2.529 €</b>	<b>2.828 €</b>	<b>3.587 €</b>	<b>4.845 €</b>																					
Medidas / Mesures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		625 x 685 x 1500 mm.	938 x 685 x 1500 mm.	1250 x 685 x 1500 mm.	1875 x 685 x 1500 mm.	2500 x 685 x 1500 mm.	625 x 885 x 1500 mm.	938 x 885 x 1500 mm.	1250 x 885 x 1500 mm.	1875 x 885 x 1500 mm.	2500 x 885 x 1500 mm.																					
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Applic.		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>																														
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C																														
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																														
Controlador Controller Régulateur		Digital																														
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																														
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																														
Capacidad Capacity Capacité [L]		63	95	127	190	253	179	269	358	537	716																					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [x m <sup>2</sup> ]		0,82	1,22	1,63	2,45	3,26	0,94	1,41	1,88	2,82	3,76																					
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		3+Expos.																														
Costados (2) Sides (2) Joues (2) [mm]		40 + 40																														
Puertas Doors Portes		-																														
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																														
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																														
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																														
Potencia Power Puissance [W]		461	599	609	1031	1331	461	599	609	1031	1331																					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		-																														
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		7,2	9,6	9,8	10,1	18,5	7,6	11,2	11,8	16,3	19,0																					
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>																														
Opcional Optional Options		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Display Display end panels Joue Display</p> </div> </div> </div> </div>										Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																														
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																														
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																														
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																														
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																														
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																														
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																														



Serie / Series / Série **SMP (GLASGOW)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

SMS18P C




**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



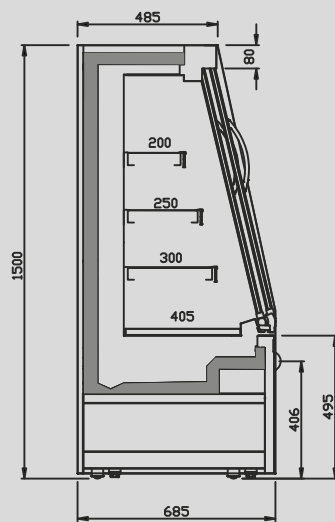SML18P



SMS P

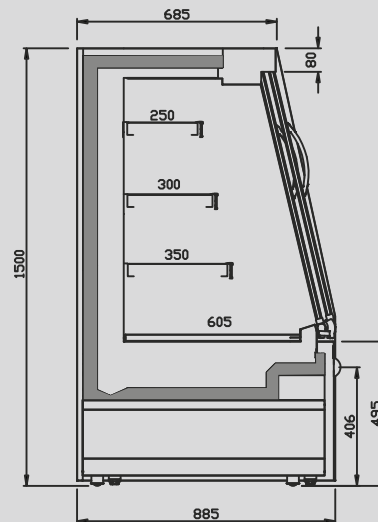

SML P



# Semimural plug in R-290 de refrigeración abierta, estética vitrina

Closed plug in refrigeration low multideck, aesthetically display case

Semi murale de réfrigération R-290 groupe incorporé, esthétique vitrine



MODELO MODELE MODÈLE																					
	<b>VEG9U</b>	<b>VEG12U</b>	<b>VEG15U</b>	<b>VEG18U</b>																	
Precio Price Prix	<b>U</b>	<b>3.482 €</b>	<b>3.894 €</b>	<b>4.448 €</b>	<b>4.873 €</b>																
MOD.	<b>VEG9IU</b>	<b>VEG12IU</b>	<b>VEG15IU</b>	<b>VEG18IU</b>																	
Precio Price Prix	<b>IU</b>	<b>3.613 €</b>	<b>4.079 €</b>	<b>4.680 €</b>	<b>5.124 €</b>																
Medidas Measures (mm) Mesures	938 x 1075 x 1260 mm.	1250 x 1075 x 1260 mm.	1562 x 1075 x 1260 mm.	1875 x 1075 x 1260 mm.																	
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>																				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C																				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz																				
Controlador Controller Régulateur	Digital																				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Ext/Int: Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Int: Inox AISI 304 (mod. I)																				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																				
Capacidad Capacity Capacité (L)	316	425	531	638																	
Superficie exposición Surface exhibition (x m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	0,83	1,12	1,39	1,67																	
Compresor Compressor Compresseur (HP)	3/4	3/4	1	1+1/4																	
Estantes Shelving Étagères	-																				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	30+30																				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé																				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique																				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé																				
Potencia Power Puissance (W)	595	741	838	1229																	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-																				
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	7,85	9,8	11,1	14,8																	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>																				
Optional Options	<p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/Blanc</td> <td>Negro/Black/Noir</td> </tr> </table> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/Blanc</td> <td>Ral 1001</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Design 2108025</td> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 4007</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Design 1107060</td> <td>Design 3504035</td> </tr> <tr> <td>Ral 9006</td> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 8017</td> </tr> </table>				Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir	Blanco/White/Blanc	Ral 1001	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007	Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035	Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017
Blanco/White/Blanc	Negro/Black/Noir																				
Blanco/White/Blanc	Ral 1001	Ral 1018																			
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																			
Design 2108025	Ral 5015	Ral 4007																			
Ral 6002	Design 1107060	Design 3504035																			
Ral 9006	Ral 7016	Ral 8017																			




Serie / Series / Série **VEG (ELEGANCE)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VEG18



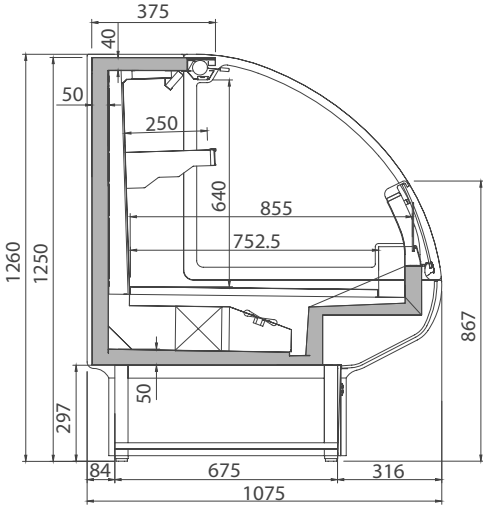VEG15



VEG





**MURALES /  
VERTICAL MULTIDECK DISPLAY CASES /  
MURALES**







# Mural plug in de refrigeración cerrada

## Plug in refrigeration doors multidecks

### Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



MODELO MODELÉ MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1 / C M1</b>	<b>3.237 / 3.313 €</b>	<b>3.655 / 3.740 €</b>	<b>3.708 / 3.794 €</b>	<b>4.915 / 5.025 €</b>	<b>5.971 / 6.102 €</b>
MOD.	<b>MS6 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>MS9 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>MS12 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>MS18 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>MS25 DCP M2 / DCPC M2</b>	
Precio Price Prix	<b>M2 / C M2</b>	<b>3.237 / 3.313 €</b>	<b>3.655 / 3.740 €</b>	<b>3.708 / 3.794 €</b>	<b>4.915 / 5.025 €</b>	<b>5.971 / 6.102 €</b>
MOD.	-	<b>MS9 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>MS12 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>MS18 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>MS25 DCP H1 / DCPC H1</b>	
Precio Price Prix	<b>H1 / C H1</b>	-	<b>3.697 / 3.783 €</b>	<b>3.751 / 3.838 €</b>	<b>4.970 / 5.081 €</b>	<b>6.036 / 6.168 €</b>
MOD.	-	<b>MS9 DCPI M1 / DCPI M2</b>	<b>MS12 DCPI M1 / DCPI M2</b>	<b>MS18 DCPI M1 / DCPI M2</b>	-	
Precio Price Prix	<b>INOX M1 / M2</b>	-	<b>4.171 / 4.171€</b>	<b>4.635 / 4.635 €</b>	<b>5.294 / 6.294 €</b>	-
Medidas Measures Mesures (mm)		625 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>	
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation (mm) Isolation		40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity (L) Capacité		M1, M2: 230 H1: 184	M1, M2: 341 H1: 278	M1, M2: 455 H1: 370	M1, M2: 683 H1: 555	M1, M2: 910 H1: 740
Superficie exposición Surface exhibition (x m²) Surface d'exposition		M1, M2: 0,80 H1: 0,80	M1, M2: 1,11 H1: 1,11	M1, M2: 1,45 H1: 1,45	M1, M2: 2,17 H1: 2,17	M1, M2: 2,90 H1: 2,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]		40 + 40				
Puertas Doors Portes		1	2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power (W) Puissance		M1: 539 M2: 539 H1: 539	M1: 626 M2: 672 H1: 672	M1: 714 M2: 770 H1: 770	M1: 837 M2: 899 H1: 899	M1: 2164 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.		-				
Consumo Consumption (kWh/24h) Consommation		M1: 7,86 M2: 6,88 H1: 5,99	M1: 8,89 M2: 7,97 H1: 7,27	M1: 9,88 M2: 8,79 H1: 8,62	M1: 12,81 M2: 11,14 H1: 10,74	M1: 17,10 M2: 15,64 H1: 14,08
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>			
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>		
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	<b>COSTADO CIEGO: 230€</b>		
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	<b>COSTADO CRISTAL: 309€</b>		
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			



Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MS25 DCPC M2



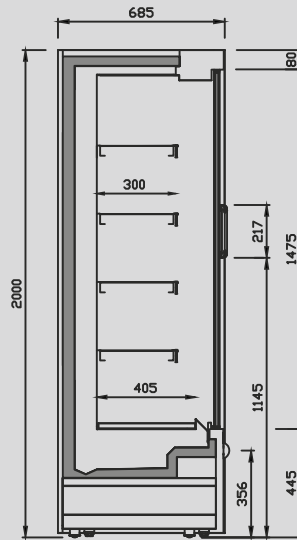
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



MS18 DCPI M1



MS DCP M1/M2

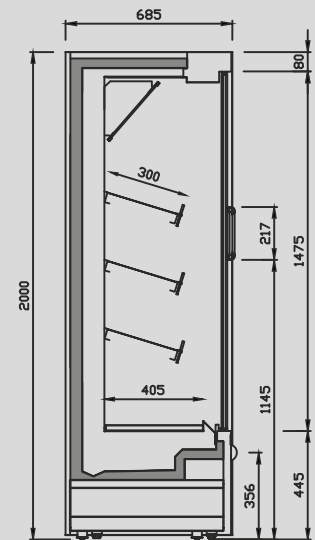







MS DCP H1



## Mural plug in de refrigeración cerrada

### Plug in refrigeration doors multidecks

### Murale de réfrigération fermée groupe incorporé

MODELO MODELÉ MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>M1 / C M1</b>	<b>3.722 / 3.808 €</b>	<b>3.776 / 3.863 €</b>	<b>5.007 / 5.119 €</b>	<b>6.084 / 6.218 €</b>
MOD.	MN9 DCP M2 / DCPC M2	MN12 DCP M2 / DCPC M2	MN18 DCP M2 / DCPC M2	MN25 DCP M2 / DCPC M2	
Precio Price Prix	<b>M2 / C M2</b>	<b>3.722 / 3.808 €</b>	<b>3.776 / 3.863 €</b>	<b>5.007 / 5.119 €</b>	<b>6.084 / 6.218 €</b>
MOD.	MN9 DCP H1 / DCPC H1	MN12 DCP H1 / DCPC H1	MN18 DCP H1 / DCPC H1	MN25 DCP H1 / DCPC H1	
Precio Price Prix	<b>H1 / C H1</b>	<b>3.765 / 3.825 €</b>	<b>3.820 / 3.908 €</b>	<b>5.063 / 5.176 €</b>	<b>6.150 / 6.285 €</b>
MOD.	MN9 DCPI M1 / DCPI M2	MN12 DCPI M1 / DCPI M2	MN18 DCPI M1 / DCPI M2	-	
Precio Price Prix	<b>INOX M1 / M2</b>	<b>4.161 / 4.161 €</b>	<b>4.634 / 4.634 €</b>	<b>6.326 / 6.326 €</b>	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 394 H1: 319	M1, M2: 526 H1: 426	M1, M2: 789 H1: 639	M1, M2: 1053 H1: 852
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,10	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 5,30 H1: 4,20
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 626    M2: 672 H1: 672	M1: 714    M2: 770 H1: 770	M1: 837    M2: 899 H1: 899	M1: 1192    M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 8.09    M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 8.99    M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 15.59    M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56    M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>		
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015    Ral 1018	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ral 2003	Ral 3003    Ral 3020	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>		
	Ral 5015	Ral 5017    Ral 5011	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
	Ral 6002	Ral 6018    Ral 6019	<b>COSTADO CIEGO: 230€</b>		
	Ral 7035	Ral 7037    Ral 7042	<b>COSTADO CRISTAL: 309€</b>		
Ral 7016	Ral 9006    Negro/Black/ Noir	 			



Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN25 DCPC M2



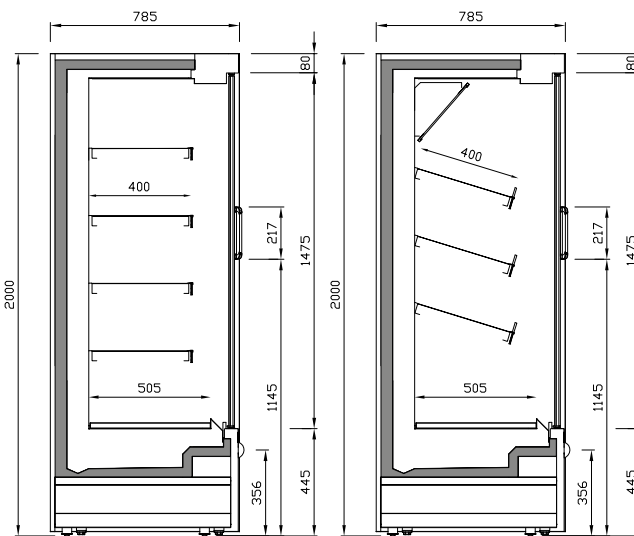
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**

**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



MN25 DCP H1



MN DCP M1/M2

MN DCP H1









# Mural plug in de refrigeración cerrada

## Plug in refrigeration doors multidecks

### Murale de réfrigération fermée groupe incorporé



MODELO MODELÉ MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>M1 / C M1</b>	<b>3.784 / 3.872 €</b>	<b>3.839 / 3.928 €</b>	<b>5.095 / 5.209 €</b>	<b>6.193 / 6.329 €</b>
MOD.	<b>ML9 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>ML12 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>ML18 DCP M2 / DCPC M2</b>	<b>ML25 DCP M2 / DCPC M2</b>	
Precio Price Prix	<b>M2 / C M2</b>	<b>3.784 / 3.872 €</b>	<b>3.839 / 3.928 €</b>	<b>5.095 / 5.209 €</b>	<b>6.193 / 6.329 €</b>
MOD.	<b>ML9 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>ML12 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>ML18 DCP H1 / DCPC H1</b>	<b>ML25 DCP H1 / DCPC H1</b>	
Precio Price Prix	<b>H1 / C H1</b>	<b>3.828 / 3.917 €</b>	<b>3.884 / 3.974 €</b>	<b>5.152 / 5.267 €</b>	<b>6.261 / 6.399 €</b>
MOD.	<b>ML9 DCPI M1 / DCPI M2</b>	<b>ML12 DCPI M1 / DCPI M2</b>	<b>ML18 DCPI M1 / DCPI M2</b>	<b>-</b>	
Precio Price Prix	<b>INOX M1 / M2</b>	<b>4.150 / 4.150 €</b>	<b>4.633 / 4.633 €</b>	<b>6.358 / 6.358 €</b>	<b>-</b>
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 414 H1: 339	M1, M2: 551 H1: 451	M1, M2: 827 H1: 677	M1, M2: 1103 H1: 903
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(x m²)	M1, M2: 2,07 H1: 1,70	M1, M2: 2,80 H1: 2,30	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	2	3	4
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 627    M2: 672 H1: 673	M1: 714    M2: 770 H1: 770	M1: 837    M2: 899 H1: 899	M1: 1192    M2: 1297 H1: 1297
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 8.09    M2: 7.54 H1: 6.07	M1: 9.34    M2: 8.38 H1: 7.10	M1: 10.59    M2: 9.53 H1: 8.57	M1: 16.56    M2: 14.91 H1: 13.41
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>		
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015    Ral 1018	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ral 2003	Ral 3003    Ral 3020	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>		
	Ral 5015	Ral 5017    Ral 5011	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016
	Ral 6002	Ral 6018    Ral 6019	<b>COSTADO CIEGO: 230€</b>		
	Ral 7035	Ral 7037    Ral 7042	<b>COSTADO CRISTAL: 309€</b>		
	Ral 7016	Ral 9006    Negro/Black/ Noir			



Serie / Series / Série **MDCP (ROTTERDAM)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML25 DCPC M2



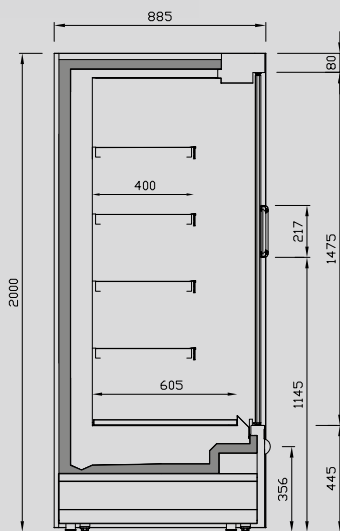
Nuevo  
paragolpes  
frontal

New  
front  
bumper


Nouveau  
para-chocs  
frontale



ML25 DCP H1



ML DCP M1/M2

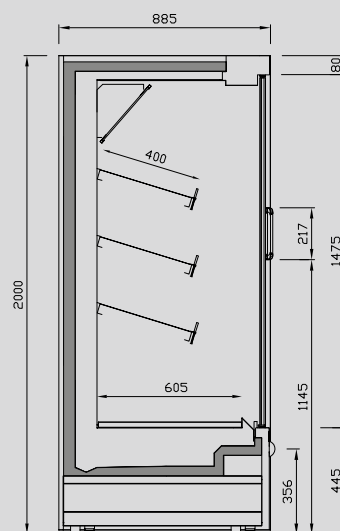

ML DCP H1



# Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

## Plug in refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1 / C M1</b>	<b>2.486 / 2.547 €</b>	<b>2.991 / 3.062 €</b>	<b>3.395 / 3.474 €</b>	<b>5.039 / 5.151 €</b>	<b>5.389 / 5.508 €</b>
MOD.	MS6 P M2 / PC M2	MS9 P M2 / PC M2	MS12 P M2 / PC M2	MS18 P M2 / PC M2	MS25 P M2 / PC M2	
Precio Price Prix	<b>M2 / C M2</b>	<b>2.486 / 2.547 €</b>	<b>2.991 / 3.062 €</b>	<b>3.395 / 3.474 €</b>	<b>5.039 / 5.151 €</b>	<b>5.389 / 5.508 €</b>
MOD.	MS6 P H1 / PC H1	MS9 P H1 / PC H1	MS12 P H1 / PC H1	MS18 P H1 / PC H1	MS25 P H1 / PC H1	
Precio Price Prix	<b>H1 / C H1</b>	<b>2.517 / 2.579 €</b>	<b>3.027 / 3.099 €</b>	<b>3.435 / 3.515 €</b>	<b>5.095 / 5.208 €</b>	<b>5.449 / 5.570 €</b>
MOD.	-	MS9 PI M1 / PI M2	MS12 PI M1 / PI M2	MS18 PI M1 / PI M2	-	
Precio Price Prix	<b>INOX M1 / M2</b>	-	<b>3.405 / 3.405 €</b>	<b>3.866 / 3.866 €</b>	<b>5.762 / 5.762 €</b>	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	1875 x 685 x 2000 mm.	2500 x 685 x 2000 mm.
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 213 H1: 176	M1, M2: 320 H1: 264	M1, M2: 427 H1: 352	M1, M2: 640 H1: 527	M1, M2: 853 H1: 703
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	M1, M2: 1,00 H1: 0,82	M1, M2: 1,51 H1: 1,22	M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	M1: 587 M2: - H1: 587	M1: 858 M2: 858 H1: 858	M1: 1250 M2: 1250 H1: 1250	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2413	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: 7,05 M2: 6,7 H1: 6,7	M1: 10,3 M2: 9,8 H1: 9,3	M1: 14,9 M2: 14,4 H1: 13,5	M1: 26,1 M2: 25,7 H1: 24,3	M1: 29,9 M2: 28,7 H1: 26,9
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc		Ral 1015	Ral 1018	
	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc		Negro/Black/ Noir	Ral 7016	
	Laterales / End panels	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display		



**NEW**

Series / Série **MP (MUNICH)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MS18 P H1



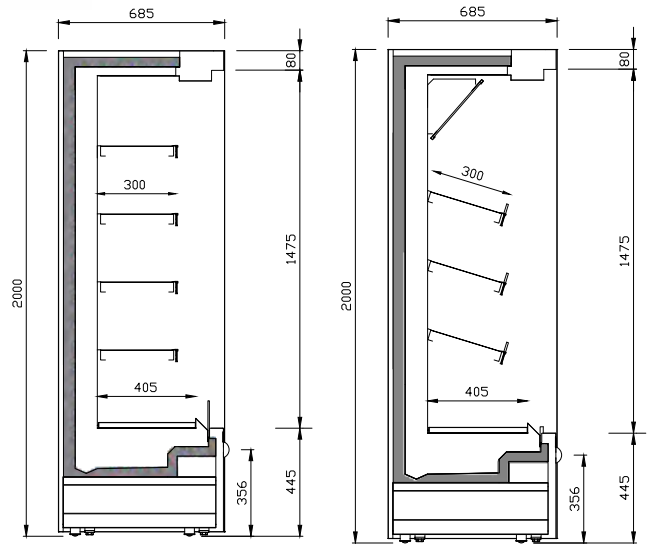
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**

**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



MS18 P M2



MS P M1/M2

MS P H1



## Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

### Plug in refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas

MODELO MODELE MODÈLE																															
Precio Price Prix	<b>M1 / C M1</b>	<b>2.529 / 2.592 €</b>	<b>3.044 / 3.117 €</b>	<b>3.456 / 3.537 €</b>	<b>5.133 / 5.248 €</b>	<b>5.490 / 5.612 €</b>																									
MOD.	MN6 P M2 / PC M2	MN9 P M2 / PC M2	MN12 P M2 / PC M2	MN18 P M2 / PC M2	MN25 P M2 / PC M2																										
Precio Price Prix	<b>M2 / C M2</b>	<b>2.529 / 2.592 €</b>	<b>3.044 / 3.117 €</b>	<b>3.456 / 3.537 €</b>	<b>5.133 / 5.248 €</b>	<b>5.490 / 5.612 €</b>																									
MOD.	MN6 P H1 / PC H1	MN9 P H1 / PC H1	MN12 P H1 / PC H1	MN18 P H1 / PC H1	MN25 P H1 / PC H1																										
Precio Price Prix	<b>H1 / C H1</b>	<b>2.561 / 2.624 €</b>	<b>3.081 / 3.155 €</b>	<b>3.497 / 3.579 €</b>	<b>5.190 / 5.306 €</b>	<b>5.552 / 5.675 €</b>																									
MOD.	-	MN9 PI M1 / PI M2	MN12 PI M1 / PI M2	MN18 PI M1 / PI M2	-																										
Precio Price Prix	<b>INOX M1 / M2</b>	-	<b>3.379 / 3.379 €</b>	<b>3.850 / 3.850 €</b>	<b>5.784 / 5.784 €</b>	-																									
Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 785 x 2000 mm.	938 x 785 x 2000 mm.	1250 x 785 x 2000 mm.	1875 x 785 x 2000 mm.	2500 x 785 x 2000 mm.																									
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																										
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C																													
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																													
Controlador Controller Régulateur		Digital																													
Material Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																													
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP																													
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 279 H1: 229	M1, M2: 419 H1: 344	M1, M2: 558 H1: 458	M1, M2: 837 H1: 687	M1, M2: 1116 H1: 916																									
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	M1, M2: 1,32 H1: 1,07	M1, M2: 1,97 H1: 1,60	M1, M2: 2,63 H1: 2,13	M1, M2: 3,95 H1: 3,20	M1, M2: 4,26 H1: 3,04																									
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.																													
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40																													
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-																									
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																													
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																													
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé																													
Potencia Power Puissance	(W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2413 M2: 2413 H1: 2143	M1: 2449 M2: 2449 H1: 2449																									
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-																									
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.7 M2: 11.3 H1: 9.3	M1: 17.1 M2: 17.8 H1: 13.3	M1: 26.7 M2: 24.2 H1: 21.6	M1: 29.1 M2: 28.7 H1: 23.9																									
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>																													
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>																												
	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table>	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">No Incluidos / Not includes / Non inclus</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></td> </tr> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table>				No Incluidos / Not includes / Non inclus			<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>			Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																													
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																													
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																													
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																													
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																													
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																													
No Incluidos / Not includes / Non inclus																															
<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>																															
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																													



**NEW**

Series / Série **MP (MUNICH)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN18 P M2



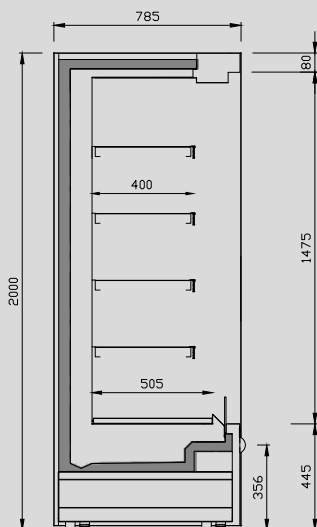
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



MN18 P H1



MN P M1/M2

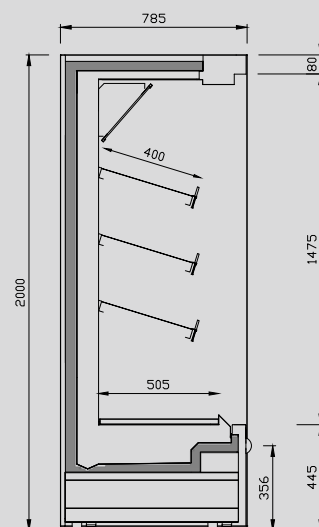

MN P H1



# Mural plug in de refrigeración abierta frente bajo

## Plug in refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe incorporé avec frontal bas



MODELO MODELÉ MODÈLE	ML6 P M1 / PC M1	ML9 P M1 / PC M1	ML12 P M1 / PC M1	ML18 P M1 / PC M1	ML25 P M1 / PC M1	
Precio Price Prix	M1 / C M1	<b>2.569 / 2.633 €</b>	<b>3.094 / 3.168 €</b>	<b>3.514 / 3.597 €</b>	<b>5.224 / 5.341 €</b>	<b>5.588 / 5.712 €</b>
MOD.	ML6 P M2 / PC M2	ML9 P M2 / PC M2	ML12 P M2 / PC M2	ML18 P M2 / PC M2	ML25 P M2 / PC M2	
Precio Price Prix	M2 / C M2	<b>2.569 / 2.633 €</b>	<b>3.094 / 3.168 €</b>	<b>3.514 / 3.597 €</b>	<b>5.224 / 5.341 €</b>	<b>5.588 / 5.712 €</b>
MOD.	ML6 P H1 / PC H1	ML9 P H1 / PC H1	ML12 P H1 / PC H1	ML18 P H1 / PC H1	ML25 P H1 / PC H1	
Precio Price Prix	H1 / C H1	<b>2.601 / 2.665 €</b>	<b>3.131 / 3.206 €</b>	<b>3.556 / 3.639 €</b>	<b>5.282 / 5.400 €</b>	<b>5.650 / 5.775 €</b>
MOD.	-	ML9 PI M1 / PI M2	ML12 PI M1 / PI M2	ML18 PI M1 / PI M2	-	
Precio Price Prix	INOX M1 / M2	-	<b>3.354 / 3.354 €</b>	<b>3.833 / 3.833 €</b>	<b>5.805 / 5.805 €</b>	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	625 x 885 x 2000 mm.	938 x 885 x 2000 mm.	1250 x 885 x 2000 mm.	1875 x 885 x 2000 mm.	2500 x 885 x 2000 mm.
Tª. Prod.   Aplic. Prod. Tª.   Applic. Tª. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	M1, M2: 295 H1: 245	M1, M2: 442 H1: 367	M1, M2: 589 H1: 489	M1, M2: 884 H1: 734	M1, M2: 1178 H1: 978
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m²)	M1, M2: 1,38 H1: 1,13	M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,13 H1: 3,38	M1, M2: 5,51 H1: 4,51
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1-M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance	(W)	M1: - M2: - H1: -	M1: 833 M2: 833 H1: 833	M1: 1225 M2: 1225 H1: 1225	M1: 2338 M2: 2338 H1: 2338	M1: 2374 M2: 2374 H1: 2374
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-	-	-
Consumo Consumption Consommation	(kWh/24h)	M1: - M2: - H1: -	M1: 12.1 M2: 11.4 H1: 9.44	M1: 17.5 M2: 18.1 H1: 13.6	M1: 27.3 M2: 24.7 H1: 22.1	M1: 29.6 M2: 27.7 H1: 24.4
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>			
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b> Blanco/White/ Blanc    Negro/Black/ Noir    Ral 7016		
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir				
Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lateral Display Display end panels Joue Display				



**NEW**

Series / Série **MP (MUNICH)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML18 P H1



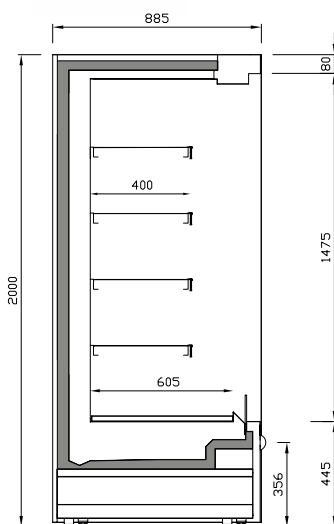
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



ML18 P M2



ML P M1/M2

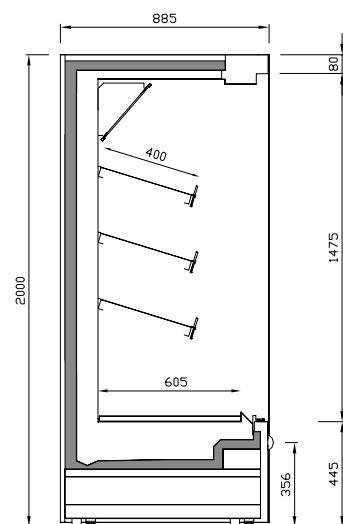

ML P H1



345









Los datos técnicos e imágenes de este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso. Para más información consulte en las fichas técnicas de cada producto o en el sitio web de Infrico. Los precios y disponibilidad de los productos pueden variar y no están sujetos a cambios sin previo aviso. Technical data sheets and images in this catalogue are subject to change without prior notice. For more information please refer to the technical data sheets of each product or on the Infrico website. Prices and availability of products may vary and are not subject to change without prior notice.

## Murales Experience para Quesos y Bacalao

Plug in R-290 Experience multidecks for cheese and codfish

Murale Experience de réfrigération groupe incorporé R-290 pour le fromage et la morue



MODELO MODELE MODÈLE	QUESOS / CHEESE / FROMAGE 	MS 12 BA M1 	BACALAO / CODFISH / MORUE 	MS 12 DC BA M1 
Precio Price Prix	<b>4.130 €</b>	<b>4.707 €</b>	<b>4.709 €</b>	<b>5.215 €</b>
Medidas Measures Mesures [mm]	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.	938 x 685 x 2000 mm.	1250 x 685 x 2000 mm.
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Matériel [EXT/INT]	EXT: Acero inox AISI304 / Stainless Steel AISI304 / Acier inox AISI304 INT: Acero inox AISI304 (ventiladores, cubre evaporador, cuba) / Stainless Steel AISI304 (fans, cooler cover, tank) / Acier inox AISI304 (ventilateurs, couvercle évaporateur, bac) INT en contacto con producto / in contact with product / en contact avec le produit : Acero inox AISI316 / Stainless Steel AISI316 / Acier inox AISI316			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	321	428	321	428
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [x m <sup>2</sup> ]	1,51	2,01	1,51	2,01
Compresor Compressor Compresseur [HP]	3/4	3/4	1	1+1/4
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	-			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	40+40			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]	858	1250	602	715
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	10,3	14,9	8,9	9,9
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Color Colour Couleur	Color exterior / Exterior color / Couleur extérieure 		 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	
	Color interior / Interior color / Couleur intérieure 		 Lateral Display Display end panels Joue Display	



**NEW**

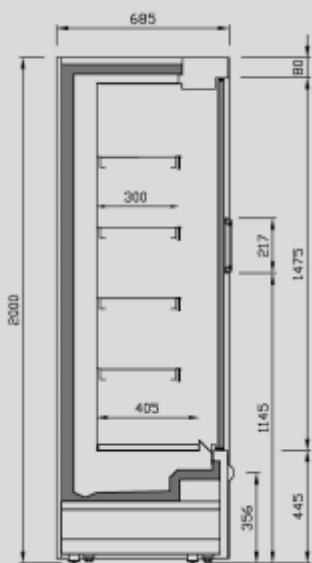
Series / Série **MSBA (OPORTO)**  
 / Series / Série **MSDCBA (ORLEANS)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MS 12 DC BA



MS 9 BA



MS DC BA



**Nuevo paragolpes frontal**


**New front bumper**

**Nouveau para-chocs frontale**


**Evaporador anticorrosión con tratamiento de cataforesis**

**Anti-corrosion evaporator with cataphoresis treatment**

**Evaporateur anti-corrosion avec traitement par cataphorèse**



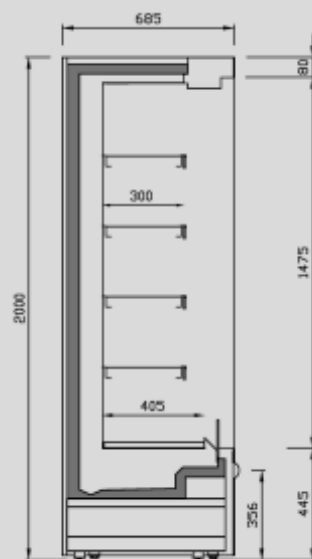**Cataforesis  
 Cataphoresis  
 Cataphorèse**






MS BA

## Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

Remote refrigeration doors middle front multideck

Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne

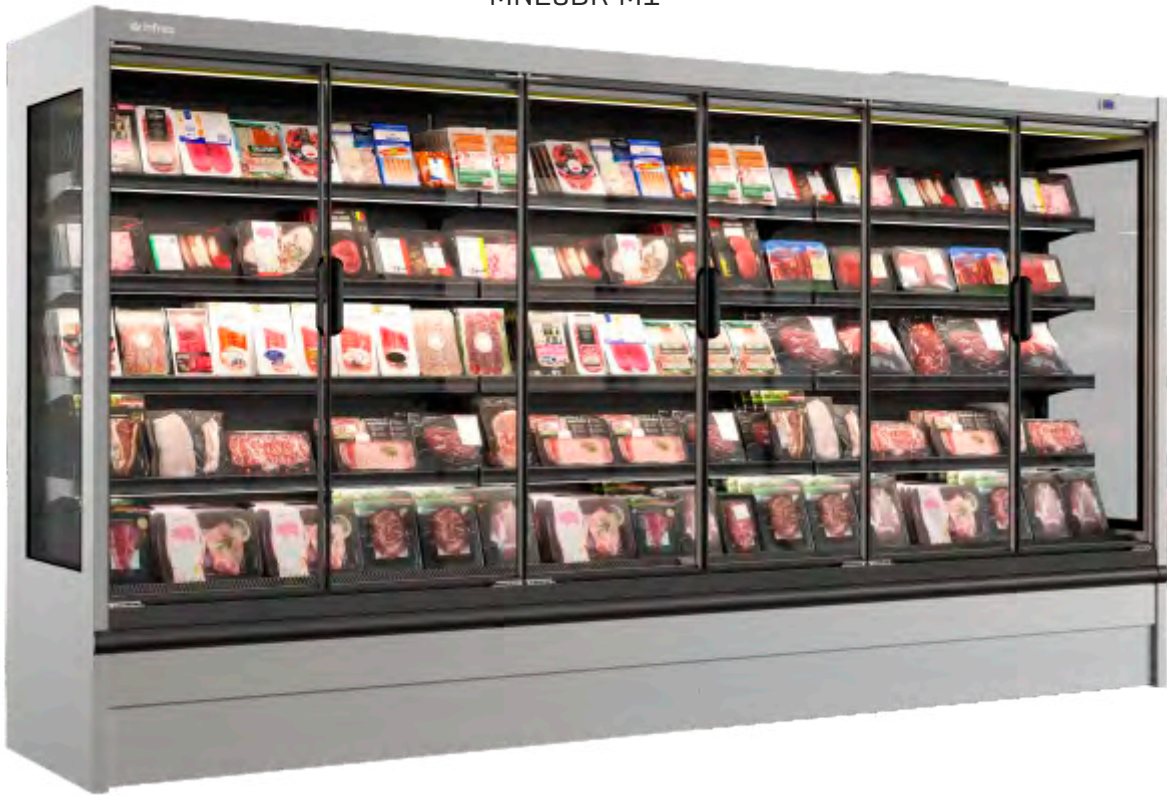
MODELO MODELE MODÈLE		MN12 DR M1	MN18 DR M1	MN25 DRM1	MN37 DR M1
Precio Price Prix	M1	3.675 €	4.865 €	5.839 €	7.812 €
MOD.		MN12 DR M2	MN18 DR M2	MN25 DR M2	MN37 DR M2
Precio Price Prix	M2	3.675 €	4.865 €	5.839 €	7.812 €
MOD.		MN12 DR H1	MN18 DR H1	MN25 DR H1	MN37 DR H1
Precio Price Prix	H1	3.741 €	4.955 €	5.949 €	7.961 €
Medidas / Measures / Mesures / [mm]		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.
Sin costados / Without sides / Sans joues					
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>			
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]		M1, M2: 505 H1: 423	M1, M2: 758 H1: 634	M1, M2: 1010 H1: 845	M1, M2: 1515 H1: 1268
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		1,65	2,47	3,30	5,04
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.			
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40			
Puertas Doors Portes		2	3	4	6
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé			
Potencia Power Puissance [W]		-			
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M1: 850    M2: 734 H1: 606	M1: 1275    M2: 1101 H1: 908	M1: 1701    M2: 1468 H1: 1211	M1: 2551    M2: 2202 H1: 1817
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-			
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>			
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Costados / Sides / Joues			
		No Incluidos / Not includes / Non inclus			
	Ext. Estándar / Standar / Standard				
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016		
	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		
					
			Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display

**NEW**

Series / Série **MDR (RIMINI)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MN25DR M1



**Nuevo paragolpes frontal**


**New front bumper**

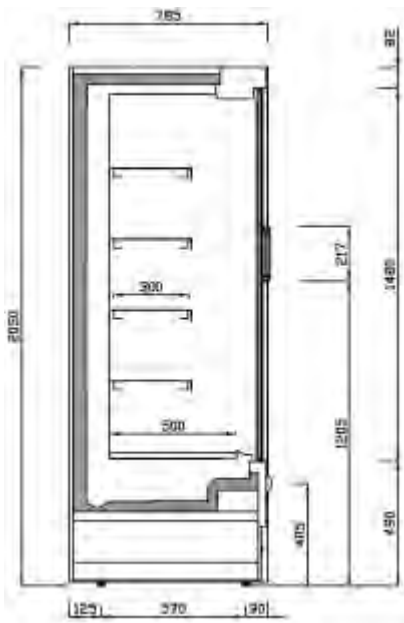**Nouveau para-chocs frontale**



MN DR M1/M2

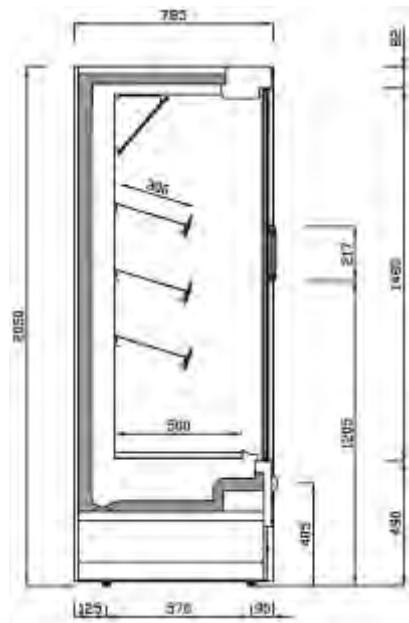**Frente medio**  
**Middle front**  
**Front moyenne**



MN DR H1

# Mural remota de refrigeración cerrada frente medio

## Remote refrigeration doors middle front multideck

### Murale de réfrigération fermée groupe à distance front moyenne



MODELO MODELE MODÈLE	ML12 DR M1	ML18 DR M1	ML25 DRM1	ML31 DRM1	ML37 DR M1	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.743 €</b>	<b>5.005 €</b>	<b>5.951 €</b>	<b>6.951 €</b>	<b>7.964 €</b>
<b>MOD.</b>	<b>ML12 DR M2</b>	<b>ML18 DR M2</b>	<b>ML25 DR M2</b>	<b>ML31 DR M2</b>	<b>ML37 DR M2</b>	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.743 €</b>	<b>5.005 €</b>	<b>5.951 €</b>	<b>6.951 €</b>	<b>7.964 €</b>
<b>MOD.</b>	<b>ML12 DR H1</b>	<b>ML18 DR H1</b>	<b>ML25 DR H1</b>	<b>ML31 DR H1</b>	<b>ML37 DR H1</b>	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.811 €</b>	<b>5.098 €</b>	<b>6.063 €</b>	<b>7.083 €</b>	<b>8.116 €</b>
<b>Medidas / Measures /</b> Mesures / [mm] <b>Sin costados / Without</b> sides / Sans joues		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.
<b>T°. Prod.   Aplic.</b> Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>	
<b>Clase Climática</b> Climatic class [°C] Classe climatique		3 / 25°C				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital				
<b>Material</b> Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]		M1, M2: 588 H1: 488	M1, M2: 881 H1: 731	M1, M2: 1175 H1: 975	M1, M2: 1469 H1: 1219	M1, M2: 1763 H1: 1460
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		M1, M2: 2,75 H1: 2,25	M1, M2: 4,13 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,80	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70
<b>Niveles Exposición</b> Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
<b>Costados [2]</b> Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40				
<b>Puertas</b> Doors Portes		2	3	4	5	6
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]		-				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M1: 895 M2: 773 H1: 638	M1: 1343 M2: 1159 H1: 956	M1: 1790 M2: 1545 H1: 1275	M1: 2238 M2: 1931 H1: 1594	M1: 2685 M2: 2318 H1: 1913
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016			
			No Incluidos / Not includes / Non inclus			
	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			



**NEW**

Series / Série **MDR (RIMINI)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

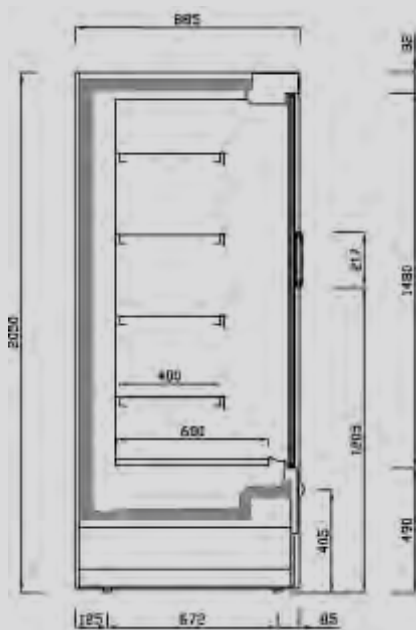
ML37 DR M1



**Nuevo paragolpes frontal**


**New front bumper**

**Nouveau para-chocs frontale**



ML DR M1/M2

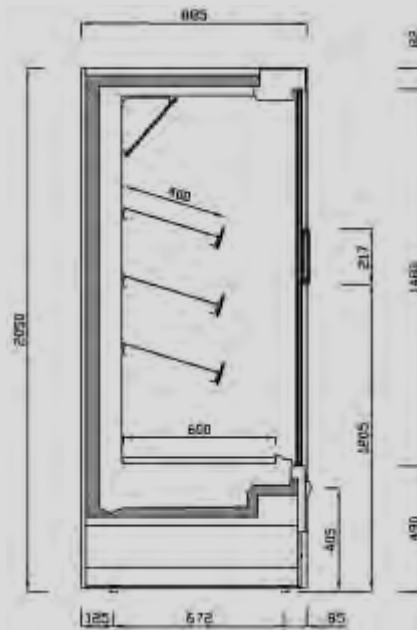**Frente medio**  
**Middle front**  
**Front moyenne**










ML DR H1

## Mural remota de refrigeración cerradas

### Remote refrigeration doors multideck

### Murale de réfrigération fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.675€</b>	<b>4.865 €</b>	<b>5.839 €</b>	<b>7.812 €</b>	
MOD.	<b>MS12 DG M2</b>	<b>MS18 DG M2</b>	<b>MS25 DG M2</b>	<b>MS37 DG M2</b>		
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.675€</b>	<b>4.865 €</b>	<b>5.839 €</b>	<b>7.812 €</b>	
MOD.	<b>MS12 DG H1</b>	<b>MS18 DG H1</b>	<b>MS25 DG H1</b>	<b>MS37 DG H1</b>		
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.741 €</b>	<b>4.955 €</b>	<b>5.949 €</b>	<b>7.887 €</b>	
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 2,01 H1: 1,63	M1, M2: 3,01 H1: 2,45	M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M1, M2: 6,02 H1: 4,89	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-				
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 895    M2: 773 H1: 638	M1: 1343    M2: 1159 H1: 956	M1: 1790    M2: 1545 H1: 1275	M1: 2685    M2: 2318 H1: 1913	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-				
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>				
Opcional Optional Options	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Costados / Sides / Joues</b>			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			
						
	Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display			



**NEW**

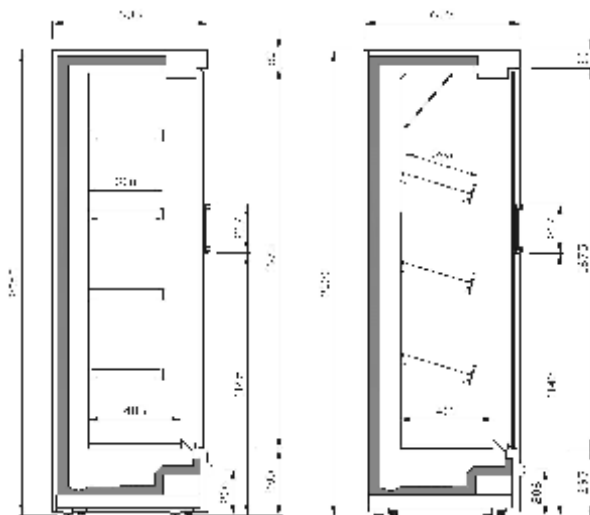
Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MS37DG M2



MS25DG H1



MS DG M1/M2

MS DG H1










# Mural remota de refrigeración cerradas

## Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO MODELE MODÈLE																														
<b>Precio</b> Price Prix	<b>MO</b>	<b>3.675 €</b>	<b>4.865 €</b>	<b>5.839 €</b>	<b>7.812 €</b>																									
<b>MOD.</b>	<b>MN12 DG M1</b>	<b>MN18 DG M1</b>	<b>MN25 DG M1</b>	<b>MN37 DG M1</b>																										
<b>Precio</b> Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.675 €</b>	<b>4.865 €</b>	<b>5.839 €</b>	<b>7.812 €</b>																									
<b>MOD.</b>	<b>MN12 DG M2</b>	<b>MN18 DG M2</b>	<b>MN25 DG M2</b>	<b>MN37 DG M2</b>																										
<b>Precio</b> Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.675 €</b>	<b>4.865 €</b>	<b>5.839 €</b>	<b>7.812 €</b>																									
<b>MOD.</b>	<b>MN12 DG H1</b>	<b>MN18 DG H1</b>	<b>MN25 DG H1</b>	<b>MN37 DG H1</b>																										
<b>Precio</b> Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.741 €</b>	<b>4.955 €</b>	<b>5.949 €</b>	<b>7.961 €</b>																									
<b>Medidas / Measures /</b> Mesures / [mm] <b>Sin costados / Without</b> sides / Sans joues		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.																									
<b>T°. Prod.   Aplic.</b> Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M0: -1/+4°C   -1/+1°C</b>	<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C</b>	<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b>	<b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																									
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C																												
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																												
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital																												
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																												
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																												
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]		M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965																									
<b>Superficie exposición</b> Surface exhibition Surface d'exposition [x m <sup>2</sup> ]		M0, M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M0, M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M0, M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M0, M1, M2: 7,91 H1: 6,40																									
<b>Niveles Exposición</b> Exposition Levels Niveaux d'exposition		M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.																												
<b>Costados [2]</b> Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40																												
<b>Puertas</b> Doors Portes		2	3	4	6																									
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																												
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																												
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																												
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]		-																												
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956	M0: 1973 M2: 1545	M1: 1790 H1: 1275	M0: 2959 M2: 2318	M1: 2685 H1: 1913																					
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-																												
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>																												
<b>Opcional</b> Optional Options		<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table>		Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir	<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table>			Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	<b>Costados / Sides / Joues</b> No Incluidos / Not includes / Non inclus		
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																												
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																												
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																												
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																												
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																												
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																												
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																												
		 Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		 Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique		 Lateral Display Display end panels Joue Display																								



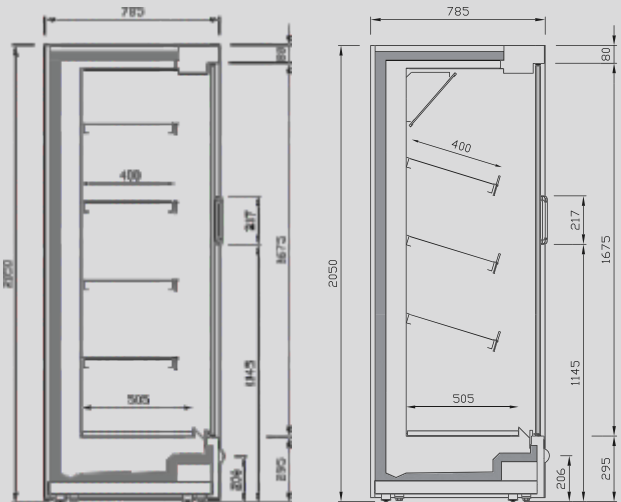
Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN25DG M2



MN25DG H1



MN DG M0/M1/M2














MN DG H1



## Mural remota de refrigeración cerradas

### Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE																							
Precio Price Prix	<b>MO</b>	<b>3.874 €</b>	<b>5.136 €</b>	<b>6.168 €</b>	<b>8.260 €</b>																		
MOD.	<b>MN12 DG22 M1</b>	<b>MN18 DG22 M1</b>	<b>MN25 DG22 M1</b>	<b>MN37 DG22 M1</b>																			
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.874 €</b>	<b>5.136 €</b>	<b>6.168 €</b>	<b>8.260 €</b>																		
MOD.	<b>MN12 DG22 M2</b>	<b>MN18 DG22 M2</b>	<b>MN25 DG22 M2</b>	<b>MN37 DG22 M2</b>																			
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.874 €</b>	<b>5.136 €</b>	<b>6.168 €</b>	<b>8.260 €</b>																		
MOD.	<b>MN12 DG22 H1</b>	<b>MN18 DG22 H1</b>	<b>MN25 DG22 H1</b>	<b>MN37 DG22 H1</b>																			
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.944 €</b>	<b>5.232 €</b>	<b>6.284 €</b>	<b>8.418 €</b>																		
Medidas / Measures / Mesures / [mm]	1250 x 785 x 2200 mm.	1875 x 785 x 2200 mm.	2500 x 785 x 2200 mm.	3750 x 785 x 2200 mm.																			
Sin costados / Without sides / Sans joues																							
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>MO: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																						
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C																						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz																						
Controlador Controller Régulateur	Digital																						
Material Material Matériel [EXT/INT]	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																						
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																						
Capacidad Capacity Capacité [L]	MO, M1, M2: 816 H1: 705	MO, M1, M2: 1224 H1: 1058	MO, M1, M2: 1633 H1: 1410	MO, M1, M2: 2449 H1: 2115																			
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [x m <sup>2</sup> ]	MO, M1, M2: 3,14 H1: 2,64	MO, M1, M2: 4,71 H1: 3,96	MO, M1, M2: 6,28 H1: 5,30	MO, M1, M2: 9,41 H1: 7,90																			
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	MO, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.																						
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	40 + 40																						
Puertas Doors Portes	2	3	4	6																			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé																						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique																						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé																						
Potencia Power Puissance [W]	-																						
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	MO: 1018    M1: 928 M2: 815    H1: 683	MO: 1596    M1: 1391 M2: 1223    H1: 1024	MO: 2035    M1: 1855 M2: 1630    H1: 1365	MO: 3053    M1: 2783 M2: 2445    H1: 2048																			
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	-																						
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>																						
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>		<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>																				
	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table>	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table>		Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																					
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																					
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																					
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																					
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																					
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																					
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																					
<b>Costados / Sides / Joues</b>		<b>No Incluidos / Not includes / Non inclus</b>																					
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</td> <td>Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique</td> <td>Lateral Display Display end panels Joue Display</td> </tr> </table>					Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display																
																							
Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display																					



Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN37DG22 M2



**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

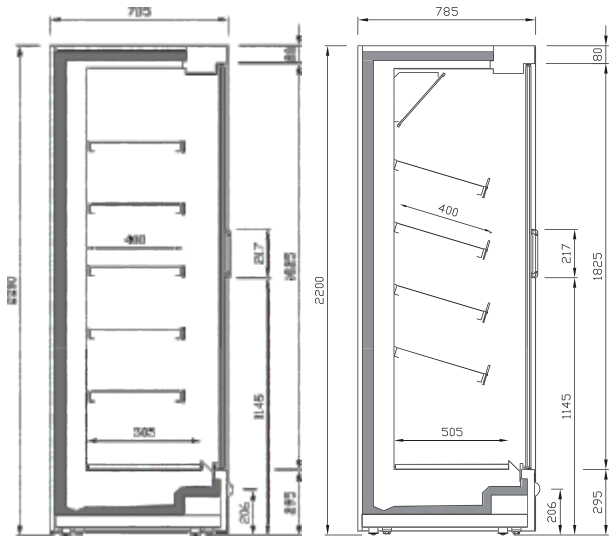
**New  
front  
bumper**

**Nouveau  
para-chocs  
frontale**




**Lateral panorámico**  
Panoramic side panel  
Joue panoramique

MN25DG22 H1



MN DG22 M0/M1/M2

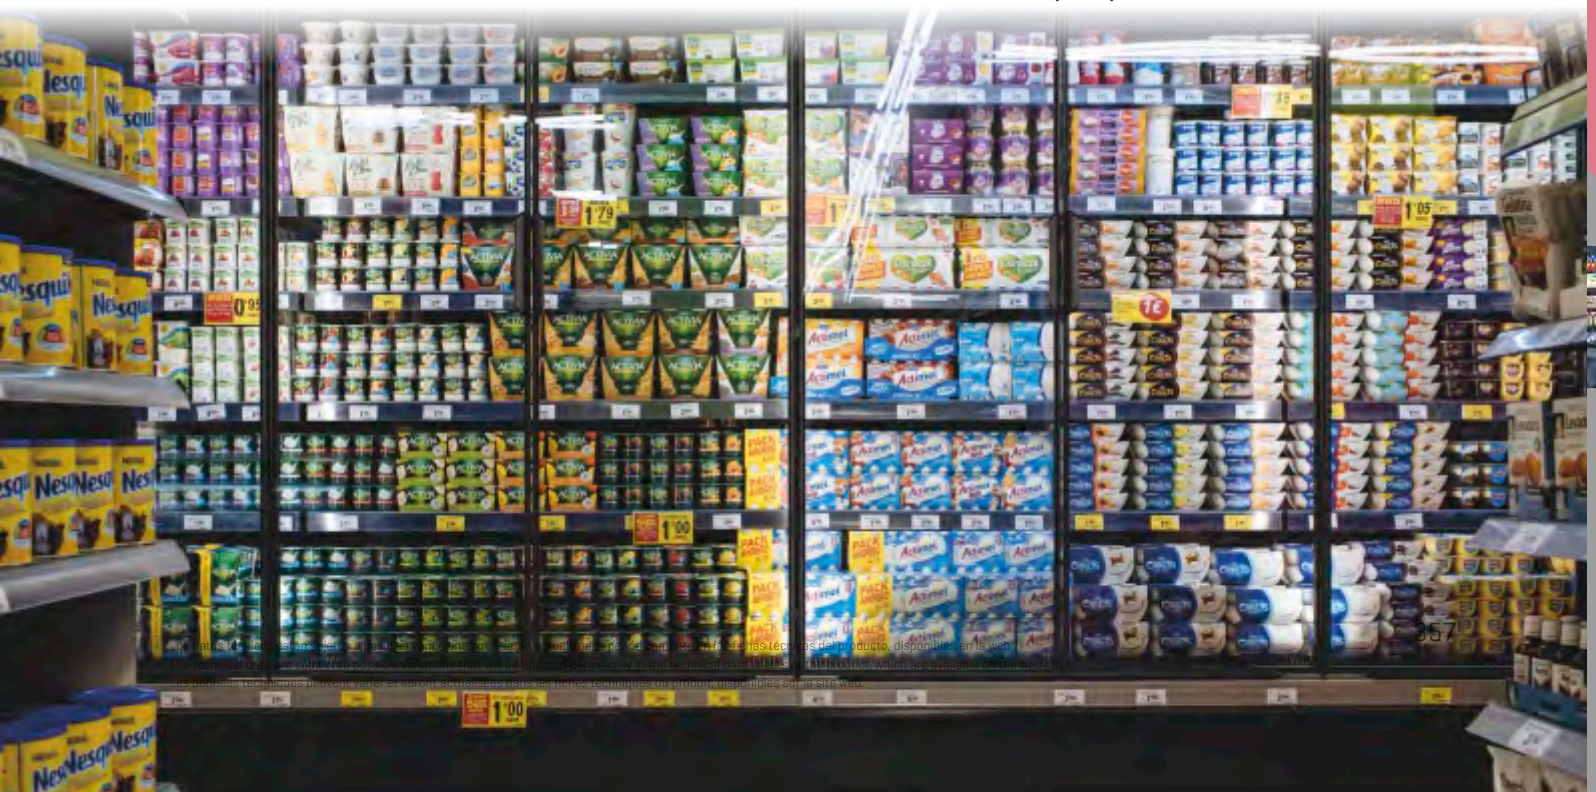MN DG22 H1



...as del producto disponibles en la web [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

# Mural remota de refrigeración cerradas

## Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO MODELE MODÈLE		ML12 DG M0	ML18 DG M0	ML25 DG M0	ML31 DG M0	ML37 DG M0																														
Precio Price Prix	M0	3.743 €	5.005 €	5.951 €	6.951 €	7.964 €																														
	MOD.	ML12 DG M1	ML18 DG M1	ML25 DG M1	ML31 DG M1	ML37 DG M1																														
Precio Price Prix	M1	3.743 €	5.005 €	5.951 €	6.951 €	7.964 €																														
	MOD.	ML12 DG M2	ML18 DG M2	ML25 DG M2	ML31 DG M2	ML37 DG M2																														
Precio Price Prix	M2	3.743 €	5.005 €	5.951 €	6.951 €	7.964 €																														
	MOD.	ML12 DG H1	ML18 DG H1	ML25 DG H1	ML31 DG H1	ML37 DG H1																														
Precio Price Prix	H1	3.811 €	5.098 €	6.063 €	7.083 €	8.116 €																														
Medidas / Mesures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.																														
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		M0: -1/+4°C   -1/+1°C M1: -1/+5°C   0/+2°C M2: -1/+7°C   +2/+4°C H1: +1/+10°C   +4/+6°C																																		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique		3 / 25°C																																		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																																		
Controlador Controller Régulateur		Digital																																		
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																																		
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																																		
Capacidad Capacity Capacité [L]		803	1204	1605	2006	2408																														
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		2,76	4,13	5,51	6,80	8,30																														
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.																																		
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40																																		
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	6																														
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																																		
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																																		
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																																		
Potencia Power Puissance [W]		-																																		
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956	M0: 1973 M2: 1545	M1: 1790 H1: 1275	M0: 2466 M2: 1931	M1: 2238 H1: 1594	M0: 2959 M2: 2318	M1: 2685 H1: 1913																									
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-																																		
Refrigerante Refrigerant Gaz		FREON																																		
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td></td> </tr> </table>			Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		Int. Estándar / Standar / Standard	<table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> <td></td> </tr> </table>			Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																																	
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																																		
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																																		
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																																		
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																																		
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																																		
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																																		
Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus																																			
																																				



Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML25DG H1



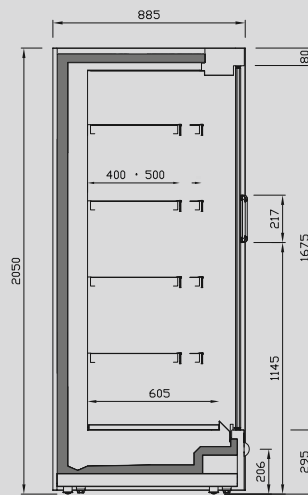
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



ML25DG M2



ML DG M0/M1/M2

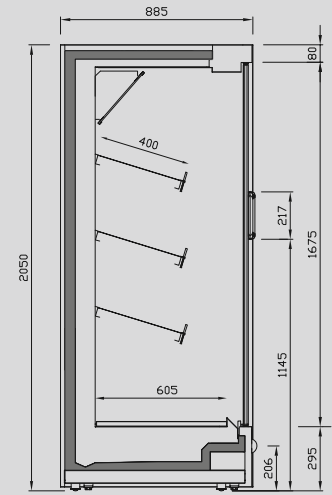

ML DG H1



# Mural remota de refrigeración cerradas

## Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance



MODELO MODELE MODÈLE											
Precio Price Prix	<b>M0</b>	<b>3.947 €</b>	<b>5.284 €</b>	<b>6.287 €</b>	<b>7.347 €</b>	<b>8.421 €</b>					
MOD.	<b>ML12 DG22 M1</b>	<b>ML18 DG22 M1</b>	<b>ML25 DG22 M1</b>	<b>ML31 DG22 M1</b>	<b>ML37 DG22 M1</b>						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.947 €</b>	<b>5.284 €</b>	<b>6.287 €</b>	<b>7.347 €</b>	<b>8.421 €</b>					
MOD.	<b>ML12 DG22 M2</b>	<b>ML18 DG22 M2</b>	<b>ML25 DG22 M2</b>	<b>ML31 DG22 M2</b>	<b>ML37 DG22 M2</b>						
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.947 €</b>	<b>5.284 €</b>	<b>6.287 €</b>	<b>7.347 €</b>	<b>8.421 €</b>					
MOD.	<b>ML12 DG22 H1</b>	<b>ML18 DG22 H1</b>	<b>ML25 DG22 H1</b>	<b>ML31 DG22 H1</b>	<b>ML37 DG22 H1</b>						
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.983 €</b>	<b>5.383 €</b>	<b>6.406 €</b>	<b>7.487 €</b>	<b>8.502 €</b>					
Medidas / Mesures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.					
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz									
Controlador Controller Régulateur		Digital									
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié									
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP									
Capacidad Capacity Capacité [L]		849	1273	1698	2122	2546					
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		3,26	4,88	6,51	8,14	9,7					
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M0, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.									
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40									
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	6					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé									
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique									
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé									
Potencia Power Puissance [W]		-									
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M0: 1018 M2: 815	M1: 928 H1: 683	M0: 1596 M2: 1223	M1: 1391 H1: 1024	M0: 2035 M2: 1630	M1: 1855 H1: 1365	M0: 2544 M2: 2041	M1: 2319 H1: 1706	M0: 3053 M2: 2445	M1: 2783 H1: 2048
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-									
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>									
Opcional Optional Options	<b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b>			<b>Int. Estándar / Standar / Standard</b>							
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016					
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	<b>Costados / Sides / Joues</b>							
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	No Incluidos / Not includes / Non inclus							
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019								
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042								
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir								



Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML37DG22 M2



**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

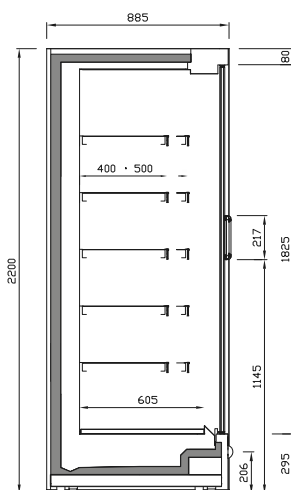
**New  
front  
bumper**

**Nouveau  
para-chocs  
frontale**




ML37DG22 M2

**Lateral panorámico**  
Panoramic side panel  
Joue panoramique



ML DG22 MO/M1/M2

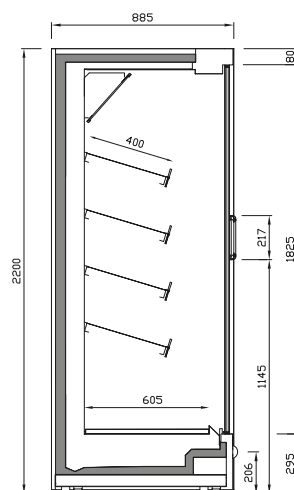






ML DG22 H1



## Mural remota de refrigeración cerradas

### Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE																			
Precio Price Prix	<b>M0</b>	<b>4.014 €</b>	<b>5.377 €</b>	<b>6.399 €</b>	<b>7.479 €</b>	<b>8.573 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG M1</b>	<b>MX18 DG M1</b>	<b>MX25 DG M1</b>	<b>MX31 DG M1</b>	<b>MX37 DG M1</b>														
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>4.014 €</b>	<b>5.377 €</b>	<b>6.399 €</b>	<b>7.479 €</b>	<b>8.573 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG M2</b>	<b>MX18 DG M2</b>	<b>MX25 DG M2</b>	<b>MX31 DG M2</b>	<b>MX37 DG M2</b>														
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>4.014 €</b>	<b>5.377 €</b>	<b>6.399 €</b>	<b>7.479 €</b>	<b>8.573 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG H1</b>	<b>MX18 DG H1</b>	<b>MX25 DG H1</b>	<b>MX31 DG H1</b>	<b>MX37 DG H1</b>														
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>4.051 €</b>	<b>5.427 €</b>	<b>6.520 €</b>	<b>7.479 €</b>	<b>8.737 €</b>													
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 1085 x 2050 mm.	1875 x 1085 x 2050 mm.	2500 x 1085 x 2050 mm.	3125 x 1085 x 2050 mm.	3750 x 1085 x 2050 mm.													
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M0: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																	
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique		3 / 25°C																	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																	
Controlador Controller Régulateur		Digital																	
Material Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																	
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																	
Capacidad Capacity Capacité [L]		M0, M1, M2: 1166 H1: 985	M0, M1, M2: 1749 H1: 1478	M0, M1, M2: 2333 H1: 1970	M0, M1, M2: 2916 H1: 2463	M0, M1, M2: 3499 H1: 2955													
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		M0, M1, M2: 4,01 H1: 3,26	M0, M1, M2: 6,02 H1: 4,90	M0, M1, M2: 8,10 H1: 6,50	M0, M1, M2: 10,1 H1: 8,10	M0, M1, M2: 12,0 H1: 9,80													
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M0, M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.																	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40																	
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	6													
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																	
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																	
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																	
Potencia Power Puissance [W]		-																	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		M0: 986 M2: 773	M1: 895 H1: 638	M0: 1479 M2: 1159	M1: 1343 H1: 956	M0: 1973 M2: 1545	M1: 1790 H1: 1275	M0: 2466 M2: 1931	M1: 2238 H1: 1594	M0: 2959 M2: 2318	M1: 2685 H1: 1913								
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-																	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>																	
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016															
	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus																	
																			
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir			Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique			Lateral Display Display end panels Joue Display											



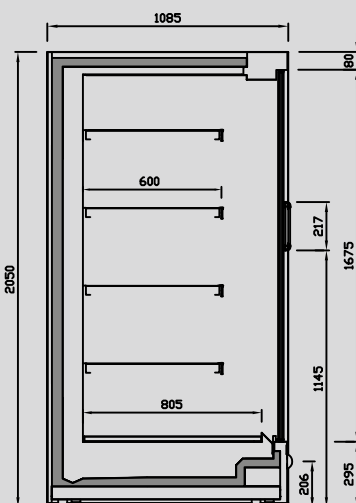
Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MX25DG H1



MX37DG M2



MX DG M0/M1/M2

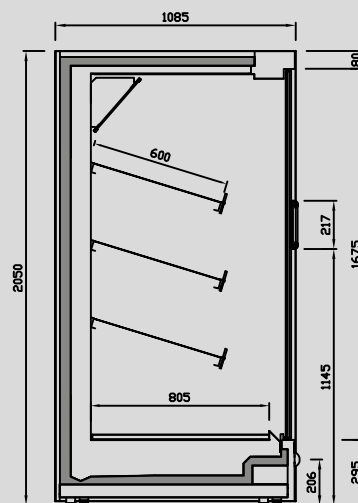









MX DG H1



## Mural remota de refrigeración cerradas

### Remote refrigeration doors multideck

### Murales de réfrigération fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE																			
Precio Price Prix	<b>MO</b>	<b>4.234 €</b>	<b>5.628 €</b>	<b>6.762 €</b>	<b>7.835 €</b>	<b>9.066 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG22 M1</b>	<b>MX18 DG22 M1</b>	<b>MX25 DG22 M1</b>	<b>MX31 DG22 M1</b>	<b>MX37 DG22 M1</b>														
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>4.234 €</b>	<b>5.628 €</b>	<b>6.762 €</b>	<b>7.835 €</b>	<b>9.066 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG22 M2</b>	<b>MX18 DG22 M2</b>	<b>MX25 DG22 M2</b>	<b>MX31 DG22 M2</b>	<b>MX37 DG22 M2</b>														
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>4.234 €</b>	<b>5.628 €</b>	<b>6.762 €</b>	<b>7.835 €</b>	<b>9.066 €</b>													
MOD.	<b>MX12 DG22 H1</b>	<b>MX18 DG22 H1</b>	<b>MX25 DG22 H1</b>	<b>MX31 DG22 H1</b>	<b>MX37 DG22 H1</b>														
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>4.234 €</b>	<b>5.681 €</b>	<b>6.890 €</b>	<b>7.910 €</b>	<b>9.240 €</b>													
Medidas / Measures / Mesures / [mm] Sin costados / Without sides / Sans joues		1250 x 1085 x 2200 mm.	1875 x 1085 x 2200 mm.	2500 x 1085 x 2200 mm.	3125 x 1085 x 2200 mm.	3750 x 1085 x 2200 mm.													
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>MO: -1/+4°C   -1/+1°C    M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																	
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C																	
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																	
Controlador Controller Régulateur		Digital																	
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																	
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																	
Capacidad Capacity Capacité [L]		MO, M1, M2: 951 H1: 801	MO, M1, M2: 1427 H1: 1202	MO, M1, M2: 1903 H1: 1601	MO, M1, M2: 2378 H1: 2003	MO, M1, M2: 2854 H1: 2404													
Superficie exposición Surface exhibition [x m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition		MO, M1, M2: 4,76 H1: 4,01	MO, M1, M2: 7,10 H1: 6,10	MO, M1, M2: 9,50 H1: 8,10	MO, M1, M2: 11,9 H1: 10,1	MO, M1, M2: 14,3 H1: 12,1													
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		MO, M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.																	
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		40 + 40																	
Puertas Doors Portes		2	3	4	5	6													
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																	
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																	
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																	
Potencia Power Puissance [W]		-																	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		MO: 1018 M2: 816	M1: 928 H1: 683	MO: 1596 M2: 1224	M1: 1391 H1: 1024	MO: 2035 M2: 1633	M1: 1855 H1: 1365	MO: 2544 M2: 2041	M1: 2319 H1: 1706	MO: 3053 M2: 2449	M1: 2783 H1: 2048								
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		-																	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>																	
Opcional Optional Options	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016															
	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus																	
																			
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir			Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique			Lateral Display Display end panels Joue Display											



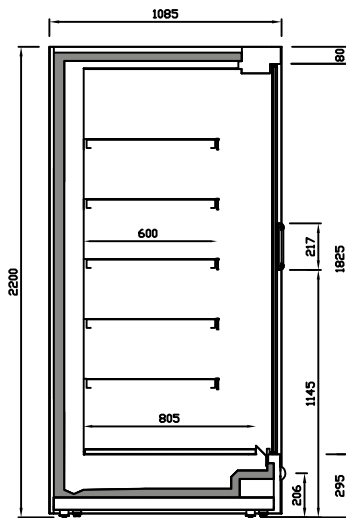
Serie / Series / Série **MDG (PORTLAND)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MX37DG22 M2



MX37DG22 H1



MX DG22 M0/M1/M2

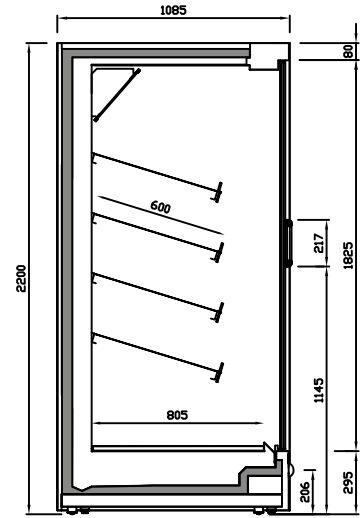

MX DG22 H1










...en superficies... oniones... situadas... tecnológicamente...  
...surfaces... onions... located... technologically...  
...superfici... oniones... situadas... tecnológicamente...  
...surfaces... onions... located... technologically...

# Murales Mixtas de refrigeración cerradas

## Mixed refrigeration doors multideck

### Murales mixtes fermées groupe à distance

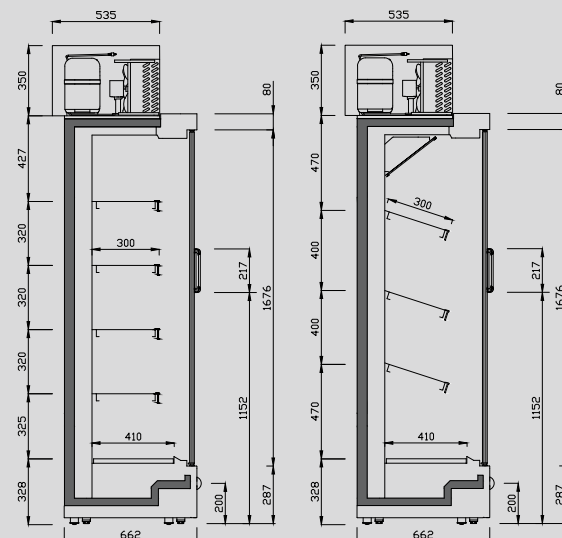
MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.745 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>5.959 €</b>	<b>8.642 €</b>	
MOD.		<b>MS12 DGU M2</b>	<b>MS18 DGU M2</b>	<b>MS25 DGU M2</b>	<b>MS37 DGU M2</b>	
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.745 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>5.959 €</b>	<b>8.642 €</b>	
MOD.		<b>MS12 DGU H1</b>	<b>MS18 DGU H1</b>	<b>MS25 DGU H1</b>	<b>MS37 DGU H1</b>	
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.820 €</b>	<b>4.998 €</b>	<b>6.078 €</b>	<b>8.815 €</b>	
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 680 x 2050 mm.	1875 x 680 x 2050 mm.	2500 x 680 x 2050 mm.	3750 x 680 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 401 H1: 326	M1, M2: 602 H1: 489	M1, M2: 803 H1: 653	M1, M2: 1204 H1: 979	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 2,01 H1: 1,64	M1, M2: 3,02 H1: 2,46	M1, M2: 4,02 H1: 3,27	M1, M2: 6,04 H1: 4,91	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		M1: 665    M2: 665 H1: 665	M1: 772    M2: 772 H1: 772	M1: 1147    M2: 1147 H1: 1147	M1: 2270    M2: 2270 H1: 2270	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1: 11.7    M2: 10.9 H1: 10.4	M1: 13.1    M2: 12.6 H1: 12.0	M1: 19.8    M2: 18.7 H1: 17.8	M1: 38.1    M2: 37.1 H1: 35.41	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R290</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard		Costados / Sides / Joues			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			
						
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display		



**NEW**

Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



MS DGU M1/M2








MS DGU H1



## Murales Mixtas de refrigeración cerradas

### Mixed refrigeration doors multideck

### Murales mixtes fermées groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.784 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>6.143 €</b>	<b>8.909 €</b>	
MOD.	<b>MN12 DGU M2</b>	<b>MN18 DGU M2</b>	<b>MN25 DGU M2</b>	<b>MN37 DGU M2</b>		
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.784 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>6.143 €</b>	<b>8.909 €</b>	
MOD.	<b>MN12 DGU H1</b>	<b>MN18 DGU H1</b>	<b>MN25 DGU H1</b>	<b>MN37 DGU H1</b>		
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.859 €</b>	<b>4.998 €</b>	<b>6.141 €</b>	<b>8.905 €</b>	
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 785 x 2050 mm.	1875 x 785 x 2050 mm.	2500 x 785 x 2050 mm.	3750 x 785 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M0, M1, M2: 766 H1: 655	M0, M1, M2: 1149 H1: 983	M0, M1, M2: 1533 H1: 1310	M0, M1, M2: 2299 H1: 1965	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,36 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,30	M1, M2: 7,91 H1: 6,40	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		M1: 746    M2: 721 H1: 721	M1: 875    M2: 875 H1: 875	M1: 1272    M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472    M2: 2472 H1: 2472	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1: 12.5    M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7    M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4    M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6    M2: 32.6 H1: 29.7	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R290</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard		Costados / Sides / Joues			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			
						
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramamic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display		



**NEW**

Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



MN25DGU H1



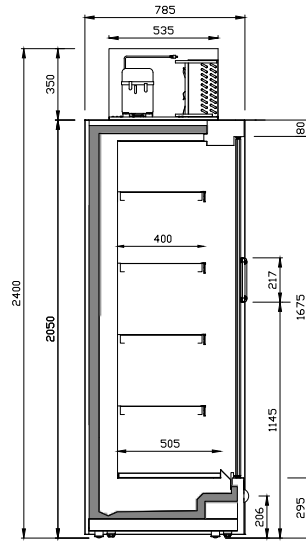
**Nuevo  
paragolpes  
frontal**

**New  
front  
bumper**


**Nouveau  
para-chocs  
frontale**



MN37DGU M2



MN DGU M1/M2

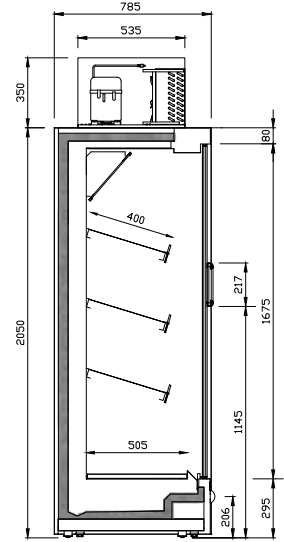

MN DGU H1










# Murales Mixtas de refrigeración cerradas

## Mixed refrigeration doors multideck

### Murales mixtes fermées groupe à distance

PVP +5%

L: 885

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>3.861 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>6.143 €</b>	<b>8.909 €</b>	
MOD.	<b>ML12 DGU M2</b>	<b>ML18 DGU M2</b>	<b>ML25 DGU M2</b>	<b>ML37 DGU M2</b>		
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>3.861 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>6.143 €</b>	<b>8.909 €</b>	
MOD.	<b>ML12 DGU H1</b>	<b>ML18 DGU H1</b>	<b>ML25 DGU H1</b>	<b>ML37 DGU H1</b>		
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>3.938 €</b>	<b>5.100 €</b>	<b>6.266 €</b>	<b>9.087 €</b>	
Medidas / Measures / Mesuras / (mm)		1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues						
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		803	1204	1605	2408	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		2,76	4,13	5,51	8,30	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		M1: 746    M2: 746 H1: 746	M1: 875    M2: 875 H1: 875	M1: 1272    M2: 1272 H1: 1272	M1: 2472    M2: 2472 H1: 2472	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		M1: 12.5    M2: 11.6 H1: 10.4	M1: 14.7    M2: 13.6 H1: 12.2	M1: 21.4    M2: 19.8 H1: 17.7	M1: 35.6    M2: 32.6 H1: 29.7	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R290</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard		Costados / Sides / Joues			
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus		
	Ext. Estándar / Standar / Standard					
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018			
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020			
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011			
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019			
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042			
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir			
						
			Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir	Lat. Panorámico Panoramamic end panels Joue panoramique	Lateral Display Display end panels Joue Display	



Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML37DGU M2



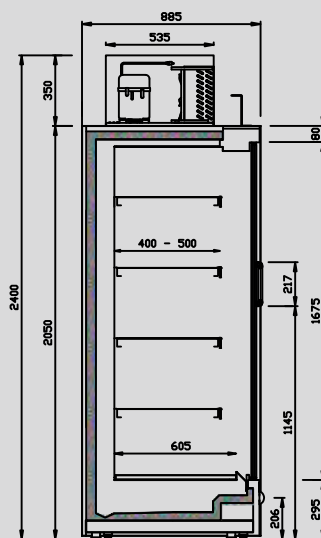
Nuevo  
paragolpes  
frontal

New  
front  
bumper


Nouveau  
para-chocs  
frontale



ML25DGU H1



ML DGU M1/M2

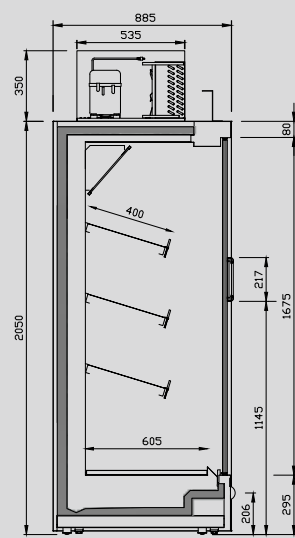

ML DGU H1






## Murales Mixtas de refrigeración cerradas

### Mixed refrigeration doors multideck

### Murales mixtes fermées groupe à distance

PVP +5%

L: 885

MODELO MODELE MODÈLE	ML12 DGU22 M1	ML18 DGU22 M1	ML25 DGU22 M1	ML37 DGU22 M1	
Precio Price Prix	M1	<b>4.093 €</b>	<b>5.300 €</b>	<b>6.512 €</b>	<b>9.444 €</b>
MOD.	ML12 DGU22 M2	ML18 DGU22 M2	ML25 DGU22 M2	ML37 DGU22 M2	
Precio Price Prix	M2	<b>4.093 €</b>	<b>5.300 €</b>	<b>6.512 €</b>	<b>9.444 €</b>
MOD.	ML12 DGU22 H1	ML18 DGU22 H1	ML25 DGU22 H1	ML37 DGU22 H1	
Precio Price Prix	H1	<b>4.134 €</b>	<b>5.406 €</b>	<b>6.642 €</b>	<b>9.633 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues					
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 1046 H1: 890	M1, M2: 1569 H1: 1335	M1, M2: 2092 H1: 1779	M1, M2: 3138 H1: 2669	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )	3,26	4,88	6,51	9,70	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40				
Puertas Doors Portes	2	3	4	6	
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)	M1: 746    M2: 746 H1: 746	M1: 875    M2: 875 H1: 875	M1: 1285    M2: 1285 H1: 1285	M1: 2422    M2: 2422 H1: 2422	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	M1: 12.8    M2: 11.8 H1: 10.61	M1: 14.9    M2: 13.8 H1: 12.4	M1: 21.8    M2: 20.3 H1: 18.1	M1: 36.1    M2: 33.3 H1: 30.3	
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R290</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard		Costados / Sides / Joues		
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus	
	Ext. Estándar / Standar / Standard				
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018		
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		
					



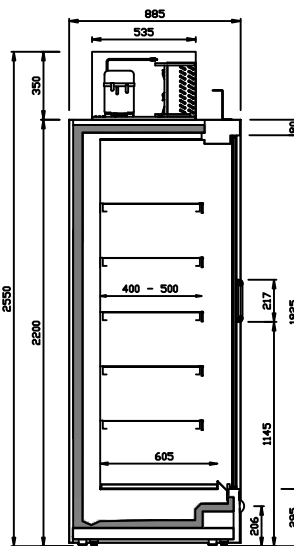
Serie / Series / Série **MDGU (DETROIT)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


ML37DGU22 M2



ML25DGU22 H1



ML DGU22 M1/M2

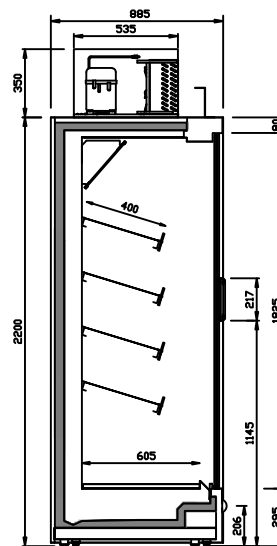









ML DGU22 H1



# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>2.755 €</b>	<b>3.030 €</b>	<b>3.831 €</b>	<b>4.439 €</b>	<b>6.021 €</b>
	MOD.	<b>MN9 PB M2</b>	<b>MN12 PB M2</b>	<b>MN18 PB M2</b>	<b>MN25 PB M2</b>	<b>MN37 PB M2</b>
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>2.707 €</b>	<b>2.976 €</b>	<b>3.761 €</b>	<b>4.357 €</b>	<b>5.908 €</b>
	MOD.	<b>MN9 PB H1</b>	<b>MN12 PB H1</b>	<b>MN18 PB H1</b>	<b>MN25 PB H1</b>	<b>MN37 PB H1</b>
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>2.754 €</b>	<b>3.029 €</b>	<b>3.829 €</b>	<b>4.437 €</b>	<b>6.019 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 785	1250 x 785	1875 x 785	2500 x 785	3750 x 785
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 575 H1: 492	M1, M2: 766 H1: 655	M1, M2: 1149 H1: 983	M1, M2: 1533 H1: 1310	M1, M2: 2299 H1: 1965
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 1,98 H1: 1,60	M1, M2: 2,64 H1: 2,14	M1, M2: 3,96 H1: 3,21	M1, M2: 5,28 H1: 4,28	M1, M2: 7,91 H1: 6,41
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 1780 M2: 1636 H1: 1366	M1: 2373 M2: 2180 H1: 1820	M1: 3559 M2: 3270 H1: 2730	M1: 4745 M2: 4360 H1: 3640	M1: 7118 M2: 6540 H1: 5460
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc		Negro/Black/ Noir	Ral 7016	
	Costados / Sides / Joues	No Incluidos / Not includes / Non inclus				
	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018		
		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		
		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		
		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		
			Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir			Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique
			Lateral Display Display end panels Joue Display			



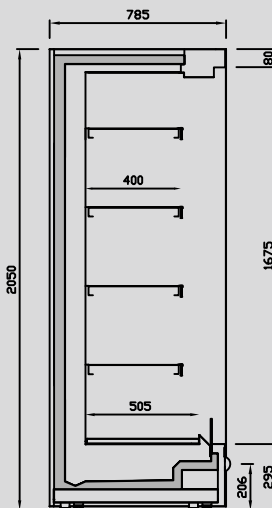
Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MN25PB H1



MN37PB M2



MN PB M1/M2

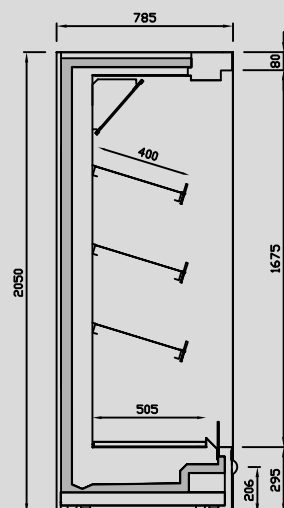

MN PB H1






# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas

N: 785

MODELO MODELE MODÈLE		MN9 PB22 M1	MN12 PB22 M1	MN18 PB22 M1	MN25 PB22 M1	MN37 PB22 M1
Precio Price Prix	M1	2.899 €	3.191 €	4.040 €	4.684 €	6.361 €
	MOD.	MN9 PB22 M2	MN12 PB22 M2	MN18 PB22 M2	MN25 PB22 M2	MN37 PB22 M2
Precio Price Prix	M2	2.848 €	3.134 €	3.966 €	4.597 €	6.241 €
	MOD.	MN9 PB22 H1	MN12 PB22 H1	MN18 PB22 H1	MN25 PB22 H1	MN37 PB22 H1
Precio Price Prix	H1	2.898 €	3.190 €	4.038 €	4.682 €	6.359 €
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 785	1250 x 785	1875 x 785	2500 x 785	3750 x 785
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 579 H1: 496	M1, M2: 771 H1: 660	M1, M2: 1156 H1: 991	M1, M2: 1542 H1: 1322	M1, M2: 2313 H1: 1983
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 2,35 H1: 1,95	M1, M2: 3,13 H1: 2,63	M1, M2: 4,70 H1: 3,95	M1, M2: 6,30 H1: 5,30	M1, M2: 9,40 H1: 7,90
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 2092 M2: 1907 H1: 1521	M1: 2788 M2: 2541 H1: 2028	M1: 4181 M2: 3812 H1: 3041	M1: 5575 M2: 5083 H1: 4055	M1: 8363 M2: 7624 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus	
	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018		
		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		
		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		
		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		
		Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir		Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique		Lateral Display Display end panels Joue Display
						



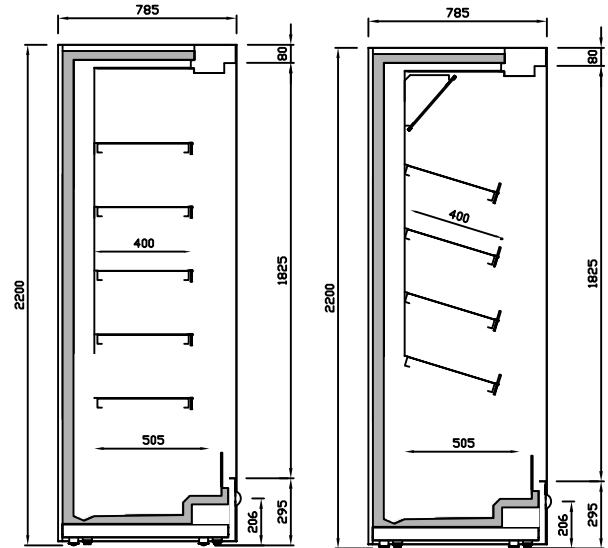
Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN37PB22 M2



MN25PB22 H1



MN PB22 M1/M2

MN PB22 H1



# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks


### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO MODELE MODÈLE		ML9 PB M1	ML12 PB M1	ML18 PB M1	ML25 PB M1	ML31 PB M1	ML37 PB M1	
Precio Price Prix	M1	2.829 €	3.113 €	3.939 €	4.565 €	5.490 €	6.137 €	
	MOD.	ML9 PB M2	ML12 PB M2	ML18 PB M2	ML25 PB M2	ML31 PB M2	ML37 PB M2	
Precio Price Prix	M2	2.779 €	3.058 €	3.867 €	4.481 €	5.387 €	6.021 €	
	MOD.	ML9 PB H1	ML12 PB H1	ML18 PB H1	ML25 PB H1	ML31 PB H1	ML37 PB H1	
Precio Price Prix	H1	2.828 €	3.112 €	3.937 €	4.564 €	5.488 €	6.134 €	
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		938 x 885 x 2050 mm.	1250 x 885 x 2050 mm.	1875 x 885 x 2050 mm.	2500 x 885 x 2050 mm.	3125 x 885 x 2050 mm.	3750 x 885 x 2050 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues								
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur		Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)		M1, M2: 602 H1: 520	M1, M2: 803 H1: 701	M1, M2: 1204 H1: 1143	M1, M2: 1605 H1: 1390	M1, M2: 2012 H1: 1650	M1, M2: 2408 H1: 2110	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M1, M2: 2,07 H1: 1,69	M1, M2: 2,76 H1: 2,26	M1, M2: 4,10 H1: 3,40	M1, M2: 5,50 H1: 4,50	M1, M2: 6,80 H1: 5,60	M1, M2: 8,30 H1: 6,70	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40						
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-	-	
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-	-	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M1: 1696 M2: 1558 H1: 1300	M1: 2260 M2: 2076 H1: 1733	M1: 3190 M2: 3114 H1: 2599	M1: 4250 M2: 4153 H1: 3465	M1: 5650 M2: 5191 H1: 4331	M1: 6780 M2: 6229 H1: 5198	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-	-	
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>						
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus			
	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018				
		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020				
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011				
		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019				
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042				
		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir				



Lateral Espejo  
Mirror end panels  
Joue Miroir



Lat. Panorámico  
Panoramic end panels  
Joue panoramique



Lateral Display  
Display end panels  
Joue Display



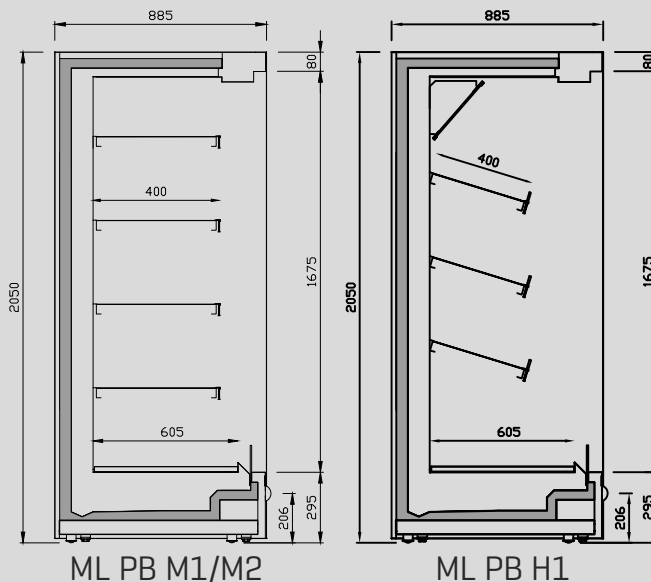
Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

ML37PB M2



ML25PB H1



# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO MODELE MODÈLE	ML9 PB22 M1	ML12 PB22 M1	ML18 PB22 M1	ML25 PB22 M1	ML31 PB22 M1	ML37 PB22 M1	
Precio Price Prix	<b>M1</b>	<b>2.953 €</b>	<b>3.251 €</b>	<b>4.118 €</b>	<b>4.776 €</b>	<b>5.747 €</b>	<b>6.426 €</b>
MOD.	ML9 PB22 M2	ML12 PB22 M2	ML18 PB22 M2	ML25 PB22 M2	ML31 PB22 M2	ML37 PB22 M2	ML37 PB22 M2
Precio Price Prix	<b>M2</b>	<b>2.925 €</b>	<b>3.220 €</b>	<b>4.078 €</b>	<b>4.729 €</b>	<b>5.689 €</b>	<b>6.361 €</b>
MOD.	ML9 PB22 H1	ML12 PB22 H1	ML18 PB22 H1	ML25 PB22 H1	ML31 PB22 H1	ML37 PB22 H1	ML37 PB22 H1
Precio Price Prix	<b>H1</b>	<b>2.977 €</b>	<b>3.278 €</b>	<b>4.152 €</b>	<b>4.817 €</b>	<b>5.796 €</b>	<b>6.481 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	938 x 885 x 2200 mm.	1250 x 885 x 2200 mm.	1875 x 885 x 2200 mm.	2500 x 885 x 2200 mm.	3125 x 885 x 2200 mm.	3750 x 885 x 2200 mm.	
Sin costados / Without sides / Sans joues							
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>M1: -1/+5°C   0/+2°C    M2: -1/+7°C   +2/+4°C    H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>						
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	Digital						
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié						
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité (L)	M1, M2: 637 H1: 575	M1, M2: 849 H1: 742	M1, M2: 1273 H1: 1195	M1, M2: 1698 H1: 1480	M1, M2: 2105 H1: 1148	M1, M2: 2503 H1: 2205	
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )	M1, M2: 2,44 H1: 2,07	M1, M2: 3,30 H1: 2,70	M1, M2: 4,88 H1: 4,13	M1, M2: 6,50 H1: 5,50	M1, M2: 8,10 H1: 6,90	M1, M2: 9,70 H1: 8,30	
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	M1, M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.						
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	40 + 40						
Puertas Doors Portes	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé						
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé						
Potencia Power Puissance (W)	-	-	-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	M1: 1889 M2:1816 H1: 1448	M1: 2650 M2: 2420 H1:1930	M1: 3975 M2:3630 H1: 2895	M1: 5300 M2:4840 H1:3860	M1:6625 M2: 6050 H1:4825	M1:7950 M2:7260 H1: 5790	
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-	-	-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>						
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard		Costados / Sides / Joues				
	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	No Incluidos / Not includes / Non inclus			
	Ext. Estándar / Standar / Standard						
	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018				
	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020				
	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011				
	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019				
	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042				
	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir				



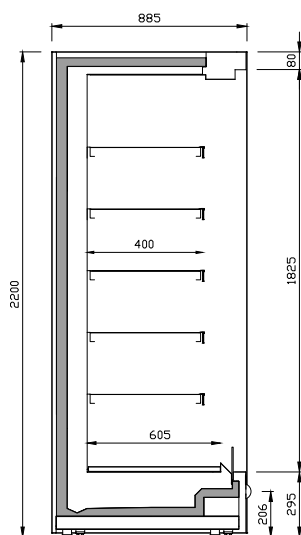
Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


ML25PB22 H1



ML37PB22 M2



ML PB22 M1/M2

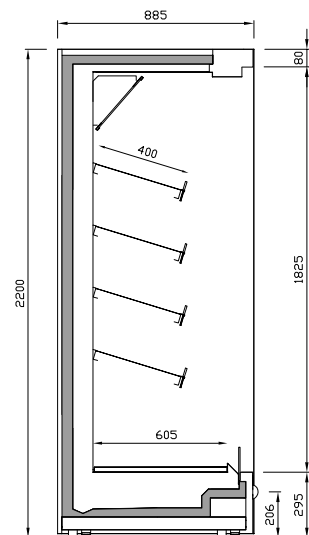

ML PB22 H1



# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



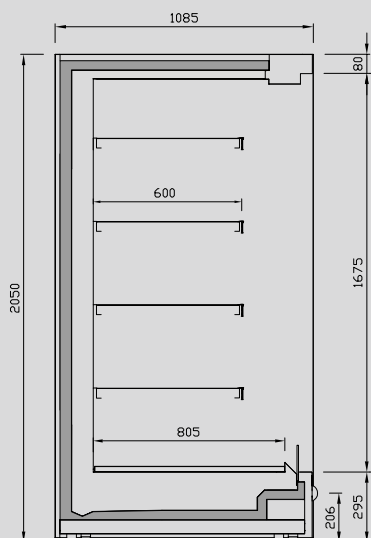
MODELO MODELE MODÈLE		MX12 PB M2	MX18 PB M2	MX25 PB M2	MX31 PB M2	MX37 PB M2
Precio Price Prix	M2	<b>3.475 €</b>	<b>4.252 €</b>	<b>5.053 €</b>	<b>6.000 €</b>	<b>6.802 €</b>
	MOD.	MX12 PB H1	MX18 PB H1	MX25 PB H1	MX31 PB H1	MX37 PB H1
Precio Price Prix	H1	<b>3.537 €</b>	<b>4.330 €</b>	<b>5.147 €</b>	<b>6.113 €</b>	<b>6.931 €</b>
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 1085	1875 x 1085	2500 x 1085	3125 x 1085	3750 x 1085
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.	x 2050 mm.
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)		M2: 801 H1: 651	M2: 1202 H1: 976	M2: 1603 H1: 1303	M2: 2003 H1: 1628	M2: 2404 H1: 1954
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M2: 4,01 H1: 3,26	M2: 6,01 H1: 4,28	M2: 8,01 H1: 6,50	M2: 10,1 H1: 8,20	M2: 12,1 H1: 9,70
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M2: 4+Expos. H1: 3+Expos.				
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40				
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé				
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M2: 2430 H1: 2028	M2: 3645 H1: 3041	M2: 4860 H1: 4055	M2: 6075 H1: 5069	M2: 7290 H1: 6083
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>				
Opcional Optional Options	Int. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Costados / Sides / Joues	
		No Incluidos / Not includes / Non inclus				
	Ext. Estándar / Standar / Standard	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018		
		Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020		
		Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011		
		Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019		
		Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042		
		Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir		




MX37PB M2



MX25PB H1



MX PB M2

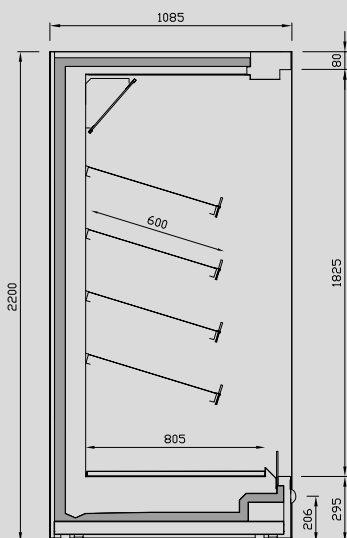

MX PB H1






# Mural remota de refrigeración abierta frente bajo

## Remote refrigeration open low front multidecks

### Murale de réfrigération ouverte groupe à distance avec frontal bas



MODELO MODELE MODÈLE																											
Precio Price Prix	M2	<b>3.662 €</b>	<b>4.486 €</b>	<b>5.335 €</b>	<b>6.339 €</b>	<b>7.189 €</b>																					
MOD.		<b>MX12 PB22 H1</b>	<b>MX18 PB22 H1</b>	<b>MX25 PB22 H1</b>	<b>MX31 PB22 H1</b>	<b>MX37 PB22 H1</b>																					
Precio Price Prix	H1	<b>3.728 €</b>	<b>4.569 €</b>	<b>5.435 €</b>	<b>6.459 €</b>	<b>7.326 €</b>																					
Medidas / Measures / Mesures / (mm)		1250 x 1085	1875 x 1085	2500 x 1085	3125 x 1085	3750 x 1085																					
Sin costados / Without sides / Sans joues		x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.	x 2200 mm.																					
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>M2: -1/+7°C   +2/+4°C</b> <b>H1: +1/+10°C   +4/+6°C</b>																									
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)		3 / 25°C																									
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																									
Controlador Controller Régulateur		Digital																									
Material Material Matériel (EXT/INT)		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																									
Aislamiento Isolation Isolation (mm)		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																									
Capacidad Capacity Capacité (L)		M2: 951 H1: 801	M2: 1427 H1: 1202	M2: 1903 H1: 1603	M2: 2378 H1: 2003	M2: 2854 H1: 2404																					
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (x m <sup>2</sup> )		M2: 4,80 H1: 4,00	M2: 7,10 H1: 6,02	M2: 9,50 H1: 8,10	M2: 11,9 H1: 10,1	M2: 14,3 H1: 12,0																					
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition		M1, M2: 5+Expos. H1: 4+Expos.																									
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)		40 + 40																									
Puertas Doors Portes		-	-	-	-	-																					
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																									
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																									
Evaporación Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																									
Potencia Power Puissance (W)		-	-	-	-	-																					
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)		M2: 2833 H1: 2259	M2: 4249 H1: 3388	M2: 5665 H1: 4518	M2: 7081 H1: 5647	M2: 8498 H1: 6776																					
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)		-	-	-	-	-																					
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>FREON</b>																									
Opcional Optional Options		<p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> <td>Ral 7016</td> </tr> </table> <p><b>Costados / Sides / Joues</b> No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lat. Panorámico Panoramic end panels Joue panoramique</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Display Display end panels Joue Display</p> </div> </div>					Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Ral 7016																									
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																									
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																									
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																									
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																									
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																									
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																									



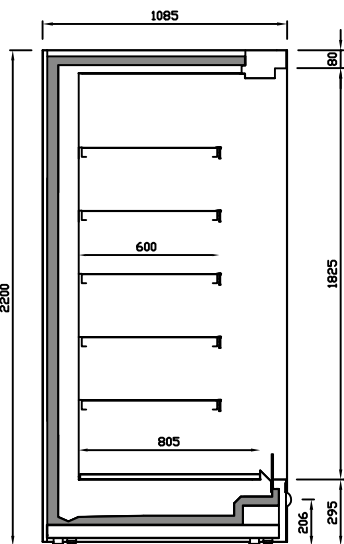
Serie / Series / Série **MPB (OSLO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MX25PB22 H1



MX37PB22 M2



MX PB22 M2

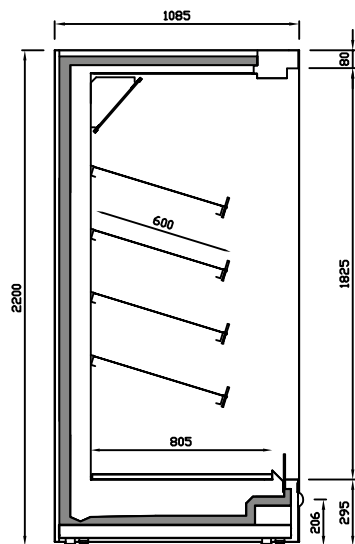

MX PB22 H1








**BEBIDAS**



# Mural remota de congelación cerrada

## Remote freezer full glass doors multidecks

### Murale congélation fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE																								
Precio Price Prix	<b>L1</b> <b>6.333 €</b>	<b>7.823 €</b>	<b>9.497 €</b>	<b>11.185 €</b>																				
MOD.	<b>MN2P BT22 L1</b>	<b>MN3P BT22 L1</b>	<b>MN4P BT22 L1</b>	<b>MN5P BT22 L1</b>																				
Precio Price Prix	<b>L1</b> <b>6.465 €</b>	<b>8.030 €</b>	<b>9.794 €</b>	<b>11.575 €</b>																				
Medidas / Measures / Mesures / (mm)	1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.	3124 x 780 x 2050 mm.	3905 x 780 x 2050 mm.																				
Sin costados / Without sides / Sans joues	1562 x 780 x 2200 mm. [22]	2343 x 780 x 2200 mm. [22]	3124 x 780 x 2200 mm. [22]	3905 x 780 x 2200 mm. [22]																				
T°. Prod.   Aplic. Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>L1: -15/-18°C   -23/-25°C</b>																							
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C																							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz																							
Controlador Controller Régulateur	Digital																							
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																							
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																							
Capacidad Capacity Capacité (L)	L1: 659 L1 22: 822	L1: 989 L1 22: 1233	L1: 1318 L1 22: 1844	L1: 1648 L1 22: 2055																				
Área refrigerada Refrigerated area Zone réfrigérée (x m <sup>2</sup> )	L1: 3,20 L1 22: 3,91	L1: 4,70 L1 22: 5,87	L1: 6,30 L1 22: 7,83	L1: 7,90 L1 22: 9,78																				
Niveles Exposición Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.																							
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	60 + 60																							
Puertas Doors Portes	2	3	4	5																				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé																							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique																							
Evaporación Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé																							
Potencia Power Puissance (W)	-																							
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	L1: 1207 L1 22: 1298	L1: 1809 L1 22: 1947	L1: 2412 L1 22: 2596	L1: 3015 L1 22: 3245																				
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-																							
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>																							
Optional Options	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <div style="text-align: right;">  <p>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</p> </div> </div> </div>				Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir																							
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																						
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																						
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																						
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																						
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																						
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																						



**NEW**

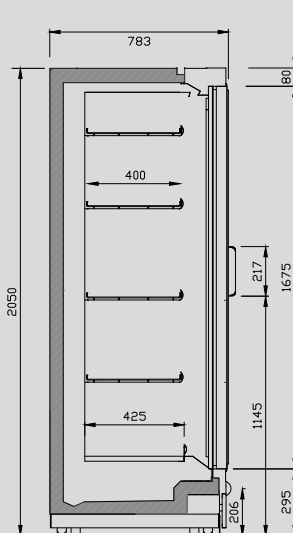
Series / Série **MBT (TORONTO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)


MN5P BT22 L1



MN5P BT L1



MN BT L1

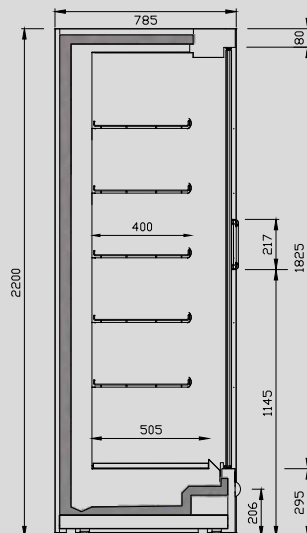

MN BT22 L1









Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

# Mural remota de congelación cerrada

## Remote freezer full glass doors multidecks

### Murale congélation fermée groupe à distance

MODELO MODELE MODÈLE																								
<b>Precio</b> Price Prix	<b>L1</b> <b>6.499 €</b>	<b>8.065 €</b>	<b>9.749 €</b>	<b>11.705 €</b>																				
<b>MOD.</b>	<b>MF2P BT22 L1</b>	<b>MF3P BT22 L1</b>	<b>MF4P BT22 L1</b>	<b>MF5P BT22 L1</b>																				
<b>Precio</b> Price Prix	<b>L1</b> <b>6.744 €</b>	<b>8.413 €</b>	<b>10.196 €</b>	<b>12.253 €</b>																				
<b>Medidas / Measures / Mesures</b> / (mm)	1562 x 980 x 2050 mm.	2343 x 980 x 2050 mm.	3124 x 980 x 2050 mm.	3905 x 980 x 2050 mm.																				
<b>Sin costados / Without sides / Sans joues</b>	1562 x 980 x 2200 mm. [22]	2343 x 980 x 2200 mm. [22]	3124 x 980 x 2200 mm. [22]	3905 x 980 x 2200 mm. [22]																				
<b>T°. Prod.   Aplic.</b> Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.	<b>L1: -15/-18°C   -23/-25°C</b>																							
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C																							
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz																							
<b>Controlador</b> Controller Régulateur	Digital																							
<b>Material</b> Material Matériel (EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																							
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																							
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité (L)	L1: 1232 L1 22: 1466	L1: 1845 L1 22: 2197	L1: 2460 L1 22: 2929	L1: 3075 L1 22: 3661																				
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée (x m <sup>2</sup> )	L1: 4,7 L1 22: 5,7	L1: 7,1 L1 22: 8,5	L1: 9,45 L1 22: 11,3	L1: 11,8 L1 22: 14,2																				
<b>Niveles Exposición</b> Exposition Levels Niveaux d'exposition	L1: 4+Expos. L1 22: 5+Expos.																							
<b>Costados [2]</b> Sides [2] Joues [2] (mm)	60 + 60																							
<b>Puertas</b> Doors Portes	2	3	4	5																				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé																							
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique																							
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporation	Forzada / Forced / Ventilé																							
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	-																							
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	L1: 1245 L1 22: 1336	L1: 1865 L1 22: 2001	L1: 2487 L1 22: 2668	L1: 3108 L1 22: 3335																				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation (kWh/24h)	-																							
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>FREON</b>																							
<b>Opcional</b> Optional Options	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">                       Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir                 </div> <div style="text-align: center;">                       Lateral Display Display end panels Joue Display                 </div> </div> </div> </div>				Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir																							
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																						
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																						
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																						
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																						
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																						
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																						



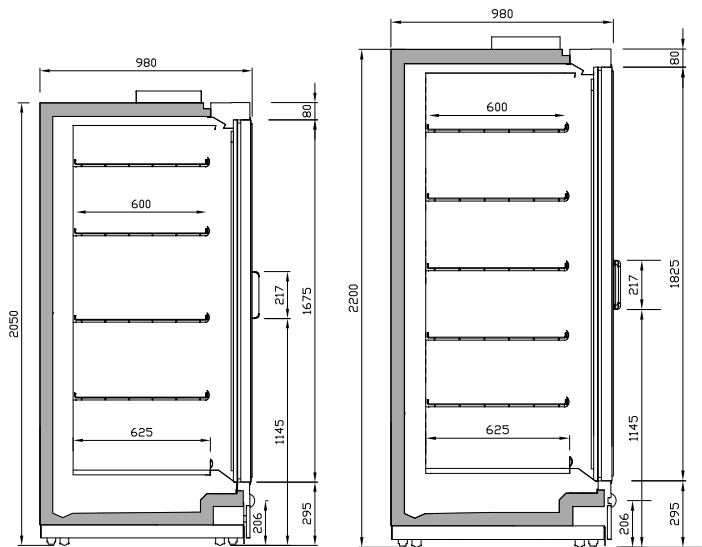
Serie / Series / Série **MBT (TORONTO)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MF5P BT L1



MF5P BT22 L1



MF BT L1

MF BT22 L1



## Mural mixta de congelación cerrada

### Mixed freezer full glass doors multidecks

### Murale mixte congélation fermée



MN2P BTU L1



MN3P BTU L1

MODELO MODELE MODÈLE		MN2P BTU L1	MN3P BTU L1																				
<b>Precio</b> Price Prix	<b>L1</b>	<b>7.440 €</b>	<b>9.759 €</b>																				
<b>Medidas / Measures /</b> Mesures / [mm] <b>Sin costados / Without</b> sides / Sans Joues		1562 x 780 x 2050 mm.	2343 x 780 x 2050 mm.																				
<b>T°. Prod.   Aplic.</b> Prod. T°.   Applic. T°. [°C] Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>L1: -15/-18°C   -23/-25°C</b>																					
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique [°C]		3 / 25°C																					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																					
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital																					
<b>Material</b> Material Matériel [EXT/INT]		Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																					
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité [L]		L1: 648	L1: 973																				
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée [x m <sup>2</sup> ]		L1: 3,16	L1: 4,70																				
<b>Niveles Exposición</b> Exposition Levels Niveaux d'exposition		L1: 4+Expos.																					
<b>Costados [2]</b> Sides [2] Joues [2] [mm]		60 + 60																					
<b>Puertas</b> Doors Portes		2	3																				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																					
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																					
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporation		Forzada / Forced / Ventilé																					
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]		2043	3058																				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		-	-																				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [kWh/ 24h]		29,4	40,4																				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>																					
<b>Opcional</b> Optional Options		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <div style="text-align: right;"> <p>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</p> </div> </div> </div>		Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir																						
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																					
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																					
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																					
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																					
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																					
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																					



**NEW**

Series / Série **MBTU (MONTREAL)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**MN3P BTU L1**



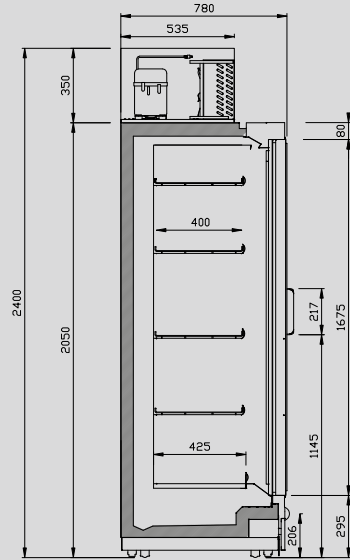
**Estantes profundidad 400mm**  
Shelves 400mm depth  
Profondeur des étagères 400mm



**Nuevo paragolpes frontal**

**New front bumper**

**Nouveau para-chocs frontale**








# Mural plug in de congelación cerradas

## Plug in freezer full glass doors multidecks

### Murale de congélation fermée groupe incorporé



MODELO MODELE MODÈLE																								
<b>Precio</b> Price Prix	<b>L1</b>	<b>6.298 €</b>	<b>8.336 €</b>	<b>10.125 €</b>																				
<b>MOD.</b>	<b>MN12 BTPC L1</b>	<b>MN18 BTPC L1</b>	<b>MN25 BTPC L1</b>																					
<b>Precio</b> Price Prix	<b>C L1</b>	<b>6.432 €</b>	<b>8.511 €</b>	<b>10.336 €</b>																				
<b>Medidas</b> Measures Mesures	(mm)	1250 x 780 x 2000 mm.	1835 x 780 x 2000 mm.	2500 x 780 x 2000 mm.																				
<b>T°. Prod.   Aplic.</b> Prod. T°.   Applic. T°. (°C) Temp. Prod.   Temp. Appliq.		<b>L1: -15/-18°C   -23/-25°C</b>																						
<b>Clase Climática</b> Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C																						
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz																						
<b>Controlador</b> Controller Régulateur		Digital																						
<b>Material</b> Material Matériel	(EXT/INT)	Acero galvanizado plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié																						
<b>Aislamiento</b> Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP																						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	(L)	664	996	1328																				
<b>Área refrigerada</b> Refrigerated area Zone réfrigérée	(x m <sup>2</sup> )	2,54	3,81	5,08																				
<b>Niveles Exposición</b> Exposition Levels Niveaux d'exposition		4+Expos.																						
<b>Costados (2)</b> Sides (2) Joues (2)	(mm)	60 + 60																						
<b>Puertas</b> Doors Portes		2	3	4																				
<b>Sistema de frío</b> Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé																						
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique																						
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporation		Forzada / Forced / Ventilé																						
<b>Potencia</b> Power Puissance	(W)	1282	1695	2512																				
<b>Potencia frig.</b> Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-	-	-																				
<b>Consumo</b> Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	23,1	30,5	45,2																				
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>																						
<b>Opcional</b> Optional Options		<p><b>Int. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <p><b>Ext. Estándar / Standar / Standard</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Blanco/White/ Blanc</td> <td>Ral 1015</td> <td>Ral 1018</td> </tr> <tr> <td>Ral 2003</td> <td>Ral 3003</td> <td>Ral 3020</td> </tr> <tr> <td>Ral 5015</td> <td>Ral 5017</td> <td>Ral 5011</td> </tr> <tr> <td>Ral 6002</td> <td>Ral 6018</td> <td>Ral 6019</td> </tr> <tr> <td>Ral 7035</td> <td>Ral 7037</td> <td>Ral 7042</td> </tr> <tr> <td>Ral 7016</td> <td>Ral 9006</td> <td>Negro/Black/ Noir</td> </tr> </table> <p><b>Costados / Sides / Joues</b></p> <p>No Incluidos / Not includes / Non inclus</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Espejo Mirror end panels Joue Miroir</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Lateral Display Display end panels Joue Display</p> </div> </div>			Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir	Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018	Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020	Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011	Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019	Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042	Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir
Blanco/White/ Blanc	Negro/Black/ Noir																							
Blanco/White/ Blanc	Ral 1015	Ral 1018																						
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020																						
Ral 5015	Ral 5017	Ral 5011																						
Ral 6002	Ral 6018	Ral 6019																						
Ral 7035	Ral 7037	Ral 7042																						
Ral 7016	Ral 9006	Negro/Black/ Noir																						



Serie / Series / Série **MBTP (VANCOUVER)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

MN25 BTP L1



Estantes profundidad 400mm  
Shelves 400mm depth  
Profondeur des étagères 400mm



Nuevo  
paragolpes  
frontal

New  
front  
bumper

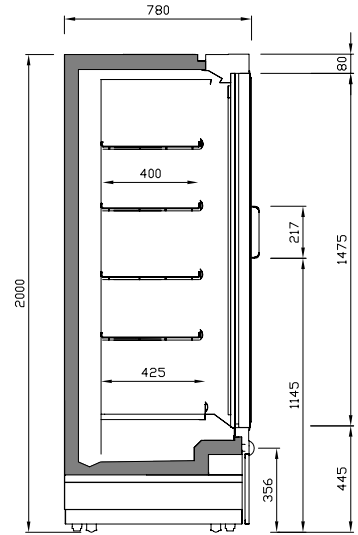
Nouveau  
para-chocs  
frontale



MN12 BTP L1



MN18 BTP L1



MN BTP L1



## Opciones / Options / Options

### Colores fuera de carta (epoxi) x mueble / non-standard colours (epoxy) per unit / couleurs hors palette (epoxi) x meuble

Exterior / Exterior / Extérieure	778,00 €
Interior RAL Infrico Supermarket excepto blanco, negro y gris antracita [7016] / RAL Infrico Supermarket interior except black, white and anthracite grey [7016] / Intérieure RAL Infrico Supermarket sauf noir, blanc et gris anthracite [7016]	484,00 €

### Semimurales grupo incorporado / Plug In low multidecks / Semi murales groupe Incorporé

General General Général	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	Lateral espejo Mirror end wall Joue miroir	Lateral display Display end wall Joue display	Frente estante metacr. Methacr. shelf front Étagère frontale méthac.
SMS/SML6	11,00 €	73,00 €	79,00 €	298,00 €	309,00 €	- €
SMS/SML9	18,00 €	77,00 €	83,00 €	298,00 €	309,00 €	18,00 €
SMS/SML12	23,00 €	80,00 €	86,00 €	298,00 €	309,00 €	19,00 €
SMS/SML18	34,00 €	145,00 €	157,00 €	298,00 €	309,00 €	36,00 €
SMS/SML25	47,00 €	149,00 €	161,00 €	298,00 €	309,00 €	38,00 €

### Semimurales grupo remoto / Remote group low multidecks / Semi murales groupe à distance

General General Général	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)
SML12	23,00 €	80,00 €	86,00 €
SML18	34,00 €	145,00 €	157,00 €
SML25	50,00 €	149,00 €	161,00 €
SML37	80,00 €	215,00 €	232,00 €

General General Général	Lateral espejo Mirror side end Joue miroir	Lateral panorámico Panoramic side end Joue panoramique	Lateral display Display side end Joue display	Frente estante metacrilato Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate
SML12	133,00 €	372,00 €	242,00 €	19,00 €
SML18	133,00 €	372,00 €	242,00 €	36,00 €
SML25	133,00 €	372,00 €	242,00 €	38,00 €
SML37	133,00 €	372,00 €	242,00 €	57,00 €

### Murales grupo incorporado / Plug In multidecks / Murales groupe incorporé

General General Général	Lateral espejo Mirror side end Joue miroir	Lateral espejo Inox Mirror side end Inox Joue miroir Inox	Lateral display Display end wall Joue display	Lateral display Inox Display side end Inox Joue display Inox	Separador central espejo Central mirror divider Séparateur central miroir
MS	205,00 €	382,00 €	289,00 €	507,00 €	274,00 €
MN	217,00 €	520,00 €	298,00 €	564,00 €	324,00 €
ML	230,00 €	606,00 €	309,00 €	621,00 €	344,00 €

General General Général	SCC Sist. Condens. Cristal SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	Frente estante metacrilato Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	MS Línea estante 300 MS Shelf line 300 Ligne étagère MS 300	MN/ML Línea estante 400 MN/ML Shelf line 400 Ligne étagère MN/ML 400
MS/MN/ML6	72,00 €	- €	+5% +10%	38,00 €
MS/MN/ML9	75,00 €	18,00 €	+5% +10%	96,00 €
MS/MN/ML12	75,00 €	19,00 €	+5% +10%	103,00 €
MS/MN/ML18	108,00 €	36,00 €	+5% +10%	192,00 €
MS/MN/ML25	108,00 €	38,00 €	+5% +10%	206,00 €

Iluminación Lighting Éclairage	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000k/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	Led vertical 4000K Vertical led 4000K Led vertical 4000K	Led vertical 2700K Vertical led 2700K Led vertical 2700K	Led vertical RT Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML6	11,00 €	73,00 €	79,00 €	203,00 €	203,00 €	213,00 €
MS/MN/ML9	18,00 €	77,00 €	83,00 €	203,00 €	203,00 €	213,00 €
MS/MN/ML12	23,00 €	80,00 €	86,00 €	203,00 €	203,00 €	213,00 €
MS/MN/ML18	34,00 €	145,00 €	157,00 €	280,00 €	280,00 €	297,00 €
MS/MN/ML25	47,00 €	149,00 €	161,00 €	280,00 €	280,00 €	297,00 €



**Murales grupo remoto / Remote multidecks / Murales groupe remote**

Lateral/Separador Side end/ Divider Joues/Séparateur	Lateral panorámico Panoramic side end Joue panoramique	Lateral Display Display side end Joue Display	Lateral espejo Mirror side end Joue miroir	Separador central Central divider Séparateur central	Separador fijo metacrilato Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MS	413,00 €	338,00 €	244,00 €	359,00 €	117,00 €
MN	424,00 €	344,00 €	249,00 €	326,00 €	176,00 €
MN22	434,00 €	365,00 €	272,00 €	361,00 €	186,00 €
ML	431,00 €	359,00 €	276,00 €	353,00 €	186,00 €
ML22	474,00 €	373,00 €	297,00 €	374,00 €	198,00 €
MX	526,00 €	431,00 €	308,00 €	468,00 €	200,00 €
MX22	554,00 €	439,00 €	327,00 €	501,00 €	213,00 €
<b>General General Général</b>	<b>Kit espejo Mirror kit Kit miroir</b>	<b>Línea estante 400 Shelf line 400 Étagère 400</b>	<b>Línea estante 450 Shelf line 450 Ligne étagère 450</b>	<b>Línea estante 500 Shelf line 500 Ligne étagère 500</b>	<b>Línea estante 600 Shelf line 600 Ligne étagère 600</b>
MS/MN/ML/MX9	93,00 €	103,00 €	104,00 €	108,00 €	131,00 €
MS/MN/ML/MX12	106,00 €	113,00 €	114,00 €	128,00 €	159,00 €
MS/MN/ML/MX18	186,00 €	206,00 €	208,00 €	216,00 €	262,00 €
MS/MN/ML/MX25	212,00 €	226,00 €	228,00 €	256,00 €	318,00 €
MS/MN/ML/MX31	292,00 €	319,00 €	322,00 €	344,00 €	421,00 €
MS/MN/ML/MX37	318,00 €	339,00 €	342,00 €	384,00 €	477,00 €

General General Général	SCC Sist. Condens. Cristal SCC Condens. glass system SCC Syst. condens. vitre	Frente estante metacrilato Methacrylate shelf front Étagère frontale méthacrylate	Ventiladores elect. Electronic fan Ventilateurs élect.	Control elect. Electronic control Control élect.	Termómetro Thermometer Thermomètre	Salida tubos sup. Top tube output Sortie tube sup.
MS/MN/ML/MX9	-	18,00 €	42,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX12	75,00 €	19,00 €	83,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX18	108,00 €	36,00 €	125,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX25	108,00 €	38,00 €	166,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX31	157,00 €	55,00 €	208,00 €	de serie	de serie	de serie
MS/MN/ML/MX37	157,00 €	57,00 €	249,00 €	de serie	de serie	de serie

Iluminación Lighting Éclairage	Led cornisa RT Led canopy RT Led corniche RT (carne / meat / viande)	Led estante (línea) Shelf led (line) Led étagère (ligne) 4000K/2700K	Led estante RT carne Shelf led RT meat Led étagère RT viande (línea / line / ligne)	Led vertical 4000K Vertical led 4000K Led vertical 4000K	Led vertical 2700K Vertical led 2700K Led vertical 2700K	Led vertical RT Vertical led RT Led vertical RT (carne / meat / viande)
MS/MN/ML/MX9	18,00 €	77,00 €	83,00 €	-	-	-
MS/MN/ML/MX12	23,00 €	80,00 €	86,00 €	221,00 €	221,00 €	232,00 €
MS/MN/ML/MX18	34,00 €	145,00 €	157,00 €	311,00 €	311,00 €	327,00 €
MS/MN/ML/MX25	47,00 €	149,00 €	161,00 €	311,00 €	311,00 €	327,00 €
MS/MN/ML/MX31	70,00 €	213,00 €	230,00 €	418,00 €	418,00 €	439,00 €
MS/MN/ML/MX37	80,00 €	215,00 €	232,00 €	418,00 €	418,00 €	439,00 €

**Murales Congelación grupo incorp. MBTP / Plug In freezer multidecks MBTP / Murales congélation groupe inc. MBTP**

	Lateral Display Display side end Joue Display	Lateral Opaco Opaque side end Joue opaque	Separador central Central divider Séparateur central	Separador fijo metacrilato Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate
MNBTP	374,00	208,00	220,00	124,00

**Murales Congelación grupo remoto MBT-MBTU / Freezer multidecks MBT-MBTU / Murales congélation groupe à dist. MBT-MBTU**

	Lateral Opaco Opaque side end Joue Opaque	Lateral Display Display side end Joue Display	Separador fijo metacrilato Methacrylate fixed divider Séparateur fixe méthacrylate	Ventiladores alta efíc. 1 x puerta High efficiency fans 1 x door Ventilateurs haut rendem. 1 x porte	Separador central Central divider Séparateur central	Voltajes especiales Special voltages Tension élect. spéciale
MN	236,00 €	-	Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité			Consultar/ Consult/ Consulter
MN22	342,00 €	-	Consultar disponibilidad / Check availability / Vérifier la disponibilité			
MF	290,00 €	529,00 €	210,00 €	42,00 €	238,00 €	
MF22	370,00 €	540,00 €	232,00 €	42,00 €	248,00 €	

**Válvula termostática / Thermostatic valve / Vanne thermostatique**

R404a 0,00 €	R410a 0,00 €	R513a 0,00 €	Electrónica Electronic 534,00 € Electronique
R507a 0,00 €	R134a 0,00 €	R449a 0,00 €	



## Unidades motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

### SIGILUS

Unidades motocondensadoras compactas en construcción silenciosa y motoventilador axial.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.

Batería condensadora de amplia superficie, de tubos de cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 °C.

Motoventilador axial de bajas revoluciones.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador.

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Air-cooled packaged condensing units in a low-noise axial construction in mechanical, and multiservice versions.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Reciprocating hermetic or scroll compressor, acoustically insulated, with discharge muffler, mounted on shock absorbers, with internal klixon and crankcase heater.

Large surface condenser coil, copper pipes and aluminum fins, tropicalised for ambient temperature up to 50 °C.

Low rpm motor fans, mounted on nozzles dynamically balanced propellers and external protection grilles.

Variable speed axial fan for proportional condensation pressure control.

Refrigeration circuit equipped with high and low pressure switches, ceramic filter and sight gauge.

Unité de condensation silencieuse et motoventilateur.

Gaz réfrigérant R449, R134a.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement, résistance de carter et klixon interne.

Batterie de condensation de grande surface d'échange de tubes de cuivre et ailettes en aluminium avec dimensionnement tropicalisé pour température ambiante jusqu'à 50°C.

Motoventilateur à basse vitesse.

Contrôle modulant de la pression de condensation par variation de la vitesse du motoventilateur.

Circuit frigorifique équipé avec pressostats de haute et basse pression, filtre céramique, récipient et viseur de liquide.



## Serie / Series / Série SIGILUS / INTARBOX

### INTARBOX

Unidades motocondensadoras compactas en construcción horizontal y motoventilador axial o centrífugo.

Refrigerante R449 A o R134a, o refrigerantes alternativos.

Compresor hermético alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de descarga y clixon interno.

Batería condensadora de tubos de cobre y aletas de aluminio.

Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de condensación (versión centrífuga).

Circuito frigorífico equipado con presostatos de alta y baja presión, filtro cerámico, recipiente y visor de líquido.

Control digital de presión de condensación en versiones -N, y control de condensación todo-nada en versiones -M.

Control proporcional de presión de condensación mediante variación de velocidad del motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4 y 5).

Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y motoventilador.

Air-cooled packaged condensing units with axial or centrifugal fan.

R134a or R449A refrigerant or alternative refrigerants.

Hermetic reciprocating compressor mounted on shock absorbers, with discharge muffler and internal klixon.

High performance condensing coil in copper pipes and aluminium fins.

Centrifugal motor fan with available static pressure for a ducted outlet of condenser hot air (centrifugal version).

Refrigeration circuit equipped with HP and LP switches, filter dryer, liquid receiver and sight gauge.

Digital control of condensing pressure (version N) and on/off control of condensing pressure (version M).

Proportional control of condensing pressure through fan speed variation (version N series 4 and 5).

Full control and power board with compressor and motor fan protection.

Unités moto-condenseurs et motoventilateur centrifuge.

Réfrigérant R449, R134a ou réfrigérants alternatifs.

Compresseur hermétique alternatif, monté sur amortisseurs, silencieux de refoulement et klixon interne.

Batterie de condensation à tubes de cuivre et d'ailettes en aluminium.

Motoventilateur centrifuge avec pression statique disponible pour le gainage de l'air de condensation.

Circuit frigorifique équipé de pressostats d'haute et basse pression filtre céramique, bouteille et voyant de liquide.

Contrôle digital de la pression de condensation en version -N et contrôle de la pression de condensation tout-rien -M.

Contrôle proportionnel de la pression de condensation par variation de vitesse du motoventilateur (à partir de MDH séries 4).

Cadre électrique de puissance et manœuvre avec protection de compresseur et motoventilateur.



# Unidades multiservicio con sistema VRC

## Multiservice units VRC system

### Version multiservice avec système VRC

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

#### Estructura

Válvula presostática de aspiración [VP].  
 Válvula presostática de by-pass [VC].  
 Válvula termostática de inyección de líquido [VE].  
 Presostato de control [IP].  
 Separador de aceite.

El sistema VRC aplicado a un compresor hermético alternativo adapta el flujo de refrigerante a la demanda de las unidades evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.

El sistema VRC se compone de un juego de válvulas de regulación de presión y temperatura capaces de variar de forma progresiva la capacidad frigorífica de un compresor entre un 100% y un 10% de su potencia nominal, a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida y se protege el compresor al mantener su relación de compresión dentro de los márgenes de seguridad, evitando el riesgo de sobrecalentamiento.

Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio Intarbox-multi: series MDH-CV/-V.  
 Versión horizontal axial silenciosa multiservicio Siligus-multi: series MDF-V.

#### Estructure

Suction pressure valve [VP].  
 By-pass pressure valve [VC].  
 Thermostatic expansion valve for liquid injection [VE].  
 Pressure control switch [IP].  
 Oil separator.

The VRC system applied to a reciprocating hermetic compressor adjusts the flow of refrigerant to the evaporator unit's demand by maintaining constant pressure in the suction line.

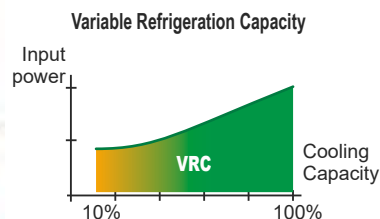
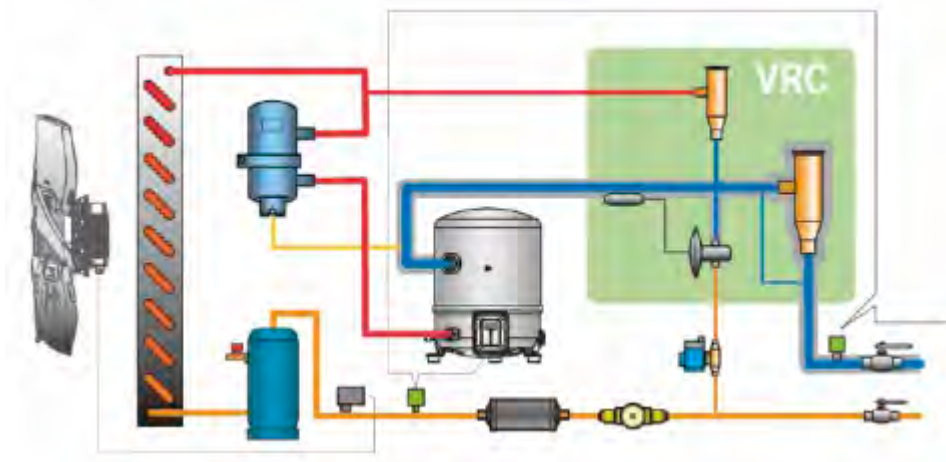
The VRC system is composed of a set of pressure and temperature valves capable of progressive variation of a compressor's cooling capacity between 100% and 10% of this rated power, at the same time the system reduces electrical input power and protects the compressor, maintaining its compression ratio within security margins, eliminating the risk of overheating.  
 Intarbox horizontal axial or centrifugal for several services Series MDH-CV/-V.  
 Sigilus low-noise axial for several services.

#### Structure

Vanne pressostatique d'aspiration [VP].  
 Vanne pressostatique de by-pass [VC].  
 Détendeur thermostatique d'injection de liquide [VE].  
 Pressostat de contrôle [IP].  
 Séparateur d'huile.

Le système VRC à un seul compresseur hermétique à piston adapte le flux du gaz à la demande des unités d'évaporation, en maintenant de manière constante la pression de la ligne d'aspiration.

Le système VRC est constitué par un ensemble de vannes de régulation de pression et de température qui peuvent varier progressivement la capacité frigorifique du compresseur de 100% jusqu'à 10% de sa puissance nominale, tout en réduisant la puissance électrique absorbée et en protection du compresseur par maintenir son fonctionnement dans les marges de sécurité afin d'éviter le risque de surchauffage.




#### Ejemplo instalación multiservicio

Multiservice installation  
 Exemple d'installation multiservice

Los equipos en versión multiservicio están diseñados para centralizar la producción frigorífica de un conjunto de unidades evaporadoras.

Multi-service condensing units are specifically designed for cooling production centralization of a set of positive or negative temperature evaporating units.

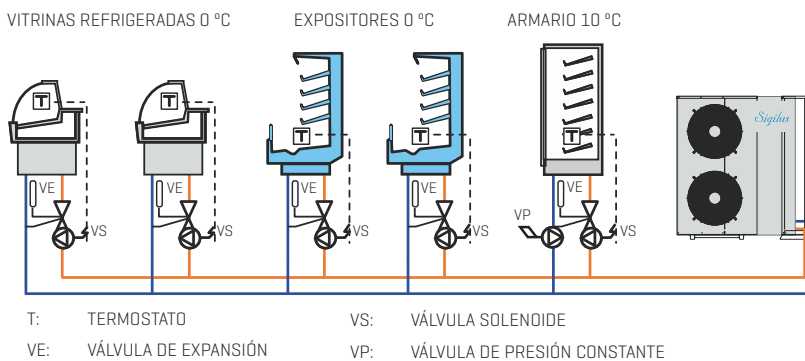Les unités motocondensateurs à système VRC, permettent de centraliser la production frigorifique d'un ensemble de services, en maintenant de manière constante la pression et température du gaz dans les évaporateurs.



## Motocondensadoras Condensing units Motocondensateurs

### Opciones / Options / Options

	Precio Price Prix (€)
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	+ 8 %
Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]	716 €
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]	178 €
Recubrimiento anticorrosión de batería	+ 8 %
Rejilla exterior de protección de batería	112 €
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador [modelos hasta 1074 con R134a, y modelos hasta 1034 con R449A en MT; y hasta el modelo 1074 en BT]	304 €
Versión electrónica	+5 %



### 230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura 1 o 2 servicios /

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE		COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W) <sup>(1)</sup> T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) <sup>(2)</sup> TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.				POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. <sup>(3)</sup>	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A) <sup>(4)</sup>	PVP PRICE PVP
	CV	TENSIÓN	0 °C	-5 °C	-10 °C	-15 °C					Ø mm	(m³/h)	LIQ - GAS	(kg)		(€)		
R134a	MDF-MY-0 010	3/8	230 V-I	590	870	700	560	430	0,33	[1,75]	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	50	17	1.916	
	MDF-MY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 200	970	770	610	0,46	[1,73]	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	52	22	2.044	
	MDF-MY-1 015	1/2	230 V-I	890	1 380	1 100	860	650	0,49	[1,78]	5,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	22	2.158	
	MDF-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 370	2 140	1 700	1 310	970	0,71	[1,89]	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	74	19	2.300	
	MDF-MY-1 033	1	230 V-I	1 780	2 680	2 150	1 680	1 250	0,82	[2,10]	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-5/8"	76	23	2.618	
	MDF-MY-1 053	1 1/2	230 V-I *	2 450	3 900	3 060	2 320	1 720	1,22	[1,96]	12,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	88	28	3.103	
	MDF-MY-1 074	2	230 V-I *	3 510	5 260	4 200	3 260	2 470	1,60	[2,11]	16,0	Ø 360	1 700	1/4"-3/4"	90	35	3.905	
	MDF-MY-2 086	4	400 V-III	4 380	6 670	5 260	4 050	3 030	1,81	[2,32]	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	39	4.383	
	MDF-MY-2 108	5	400 V-III	5 370	8 060	6 370	4 900	3 740	2,20	3,25	16,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	100	36	4.645	
	MDF-MY-2 136	6 1/2	400 V-III	6 850	10 180	8 250	6 500	5 040	2,99	2,89	19,0	Ø 450	3 600	3/8"-1 1/8"	103	35	5.327	
R449A	MDF-MG-0 008	1/3	230 V-I	620	980	810	650	510	0,37	[1,72]	4,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	20	1.804	
	MDF-MG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 230	1 020	820	650	0,48	[1,72]	5,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	1.925	
	MDF-MG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 420	1 180	960	770	0,56	[1,73]	6,0	Ø 200	350	1/4"-3/8"	51	24	2.035	
	MDF-MG-1 014	1/2	230 V-I	1 160	1 920	1 560	1 240	960	0,68	[1,74]	6,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	66	25	2.169	
	MDF-MG-1 016	5/8	230 V-I	1 320	2 250	1 820	1 440	1 080	0,76	[1,80]	7,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	2.343	
	MDF-MG-1 018	3/4	230 V-I	1 650	2 690	2 190	1 750	1 360	0,92	[1,87]	8,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	76	25	2.465	
	MDF-MG-1 024	1	230 V-I	2 110	3 560	2 890	2 280	1 720	1,06	[2,07]	12,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	2.702	
	MDF-MG-1 026	1 1/4	230 V-I *	2 370	3 870	3 160	2 530	1 950	1,18	[2,08]	13,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	25	2.762	
	MDF-MG-1 034	1 1/2	230 V-I *	3 060	4 860	3 980	3 200	2 500	1,66	[1,90]	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	78	27	2.855	
	MDF-MG-1 038	1 3/4	400 V-III	3 360	5 870	4 740	3 720	2 830	1,60	[2,15]	7,0	Ø 450	3 200	3/8"-5/8"	81	30	3.476	
MDF-MG-2 048	2	400 V-III	4 360	6 990	5 670	4 530	3 530	1,98	[2,26]	8,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	85	27	3.903		
MDF-MG-2 054	2 1/2	400 V-III	4 840	7 860	6 420	5 160	4 070	2,18	[2,34]	9,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	86	27	4.132		
MDF-MG-2 060	3	400 V-III	5 800	8 850	7 290	5 900	4 700	2,59	3,24	10,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	87	27	4.510		
MDF-MG-2 068	3 1/2	400 V-III	6 550	9 810	8 150	6 630	5 300	2,97	3,10	10,0	Ø 450	3 600	1/2"-3/4"	88	26	4.738		

### 230 V-I-50 Hz\* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Condensadoras Silenciosas | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE		COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR		POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 (W) <sup>(1)</sup> T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. (W) <sup>(2)</sup> TEMP. EVAPORAC./EVAPORATION TEMP./TEMP. D'ÉVAPOR.			POTEN.ABSOR. NOMINAL NOMINAL POW. ABSOR. PUISS.ABSORC. NOMINALE (kW)	(C.O.P.) S.E.P.R. <sup>(3)</sup>	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSOR. (A)	VENTILADOR FAN VENTILATEUR	CAUDAL FLOW RATE DÉBIT D'AIR	CONEXIÓN FRIGORÍFICA COOLING CONNECTION CONNECTION FRIGORIFIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL NIVEAU PRESS. SONORE dB(A) <sup>(4)</sup>	PVP PRICE PVP
	CV	TENSIÓN	-25 °C	-30 °C	-35 °C						Ø mm	(m³/h)	LIQ - GAS	(kg)		(€)	
R449A	BDF-MG-0 018	5/8	230 V-I	370	800	600	420	0,44	[0,96]	6,0	Ø 200	350	1/4"-1/2"	61	17	2.512	
	BDF-MG-1 026	3/4	230 V-I	590	1 310	950	670	0,69	[0,96]	9,0	Ø 360	1 700	1/4"-1/2"	67	18	3.045	
	BDF-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	780	1 720	1 260	880	0,93	[0,95]	10,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	83	20	3.458	
	BDF-MG-1 055	1 3/4	230 V-I*	990	2 350	1 670	1 114	1,10	[0,97]	16,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	27	3.905	
	BDF-MG-1 075	2 1/2	230 V-I*	1 430	3 050	2 286	1 586	1,50	[1,04]	24,0	Ø 360	1 700	3/8"-5/8"	93	30	3.980	
	BDF-MG-2 096	3 1/2	400 V-III	1 800	4 130	2 990	2 020	1,67	[1,18]	11,0	Ø 450	3 600	3/8"-3/4"	98	40	5.373	
	BDF-MG-2 108	4	400 V-III	2 240	4 790	3 560	2 470	2,05	1,67	13,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	38	5.749	
	BDF-MG-2 136	5	400 V-III	2 950	5 970	4 490	3 230	2,72	1,60	15,0	Ø 450	3 600	3/8"-7/8"	98	33	6.124	
	BDF-MG-3 215	7 1/2	400 V-III	4 500	9 300	6 970	4 940	4,03	1,68	24,0	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	40	7.740	
	BDF-MG-3 271	10	400 V-III	6 380	11 960	9 160	6 760	5,36	1,70	28,0	2x Ø 450	6 500	1/2"-1 1/8"	149	40	8.076	



Serie / Series / Série **SIGILUS**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

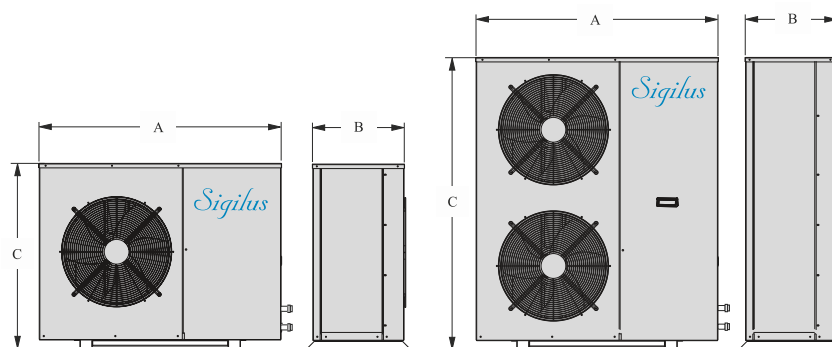
**Versión multiservicio con sistema VRC**  
**Multiservice version VRC system**  
**Version multiservice avec système VRC**



COMPRESOR HERMÉTICO R134 a			
	Versión Axial VRC	Potencia Frigorífica (W) T° EVAP. -10 °C	Precio Price (€) Prix
	Serie / Modelo		
R134a	MDF-VY-2 086	4.150	5.608
	MDF-VY-2 108	5.040	5.870
	MDF-VY-2 136	6.710	6.552
	MDF-VY-3 171	7.440	7.534
	MDF-VY-3 215	9.390	8.253
	MDF-VY-3 271	12.720	9.033
MEDIA TEMPERATURA R449A			
R449A	MDF-VG-1 038	3.540	4.701
	MDF-VG-2 048	4.520	5.128
	MDF-VG-2 054	5.140	5.357
	MDF-VG-2 060	5.880	5.735
	MDF-VG-2 068	6.600	5.963
	MDF-VG-3 086	6.950	6.843
	MDF-VG-3 108	9.200	7.485
	MDF-VG-4 136	11.750	8.180
MDF-VG-4 160	13.390	8.677	

**Opciones / Options / Options**

	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	+ 8 %
Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]	De serie
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]	178 €
Recubrimiento anticorrosión de batería	+ 8 %
Rejilla exterior de protección de batería	112 €
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del motoventilador	De serie
Versión electrónica	+5 %



Dimensiones Dimensions Dimensions [mm]	A	B	C
SERIE 0	670	308	440
SERIE 1	1 030	375	580
SERIE 2	1 080	415	830
SERIE 3	1 150	480	1 100
SERIE 4	1 150	480	1 350
SERIE 5	1 480	460	830

# Motocondensadoras

## Condensing units

### Motocondensateurs

#### Opciones / Options / Options

	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	8 %
Separador de aceite [ya incluido en versiones -V]	716 €
Resistencia de Cártier	75 €
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina [sólo en versiones -N y -M]	178 €
Recubrimiento anticorrosión de batería	8 %
Compuerta de descarga antirretorno	67 €
Tolva de adaptación a conducto circular [series 3, 4]	123 €
	Axial + 304 €
	Centrífuga + 486 €
Versión electrónica	+5 %



#### 230 V-I-50 Hz / 400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] T° EVAP. -10 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]				POTEN.ABSOR. NOMINAL POW. ABSORB. PUISS.ABSORB. NOMINALE [kW]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	CONEXIÓN FRIGORIFRIQUE COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL dB(A)	PVP PRICE PVP [€]	VERSIÓN CENTRÍFUGA										
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV			TENSIÓN	0 °C	-5 °C	-10 °C							-15 °C	(C.O.P.) S.E.P.R. (3)	MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSORB.	CONEXIÓN FRIGORIFRIQUE COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL dB(A)	PVP PRICE PVP [€]	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL [m³/h]	P.E.D. (3) [mmca]	PVP PRICE PVP [€]
R134a	MDH-MY-0 010	3/8	230 V-I	590	880	710	560	430	0,37	[1,54]	4,0	1/4"-3/8"	37	23	1.553	MDH-CMY-0 010	375	8	1.779						
	MDH-MY-0 015	1/2	230 V-I	830	1 210	980	780	600	0,51	[1,58]	5,0	1/4"-3/8"	40	30	1.706	MDH-CMY-0 015	375	8	2.007						
	MDH-MY-1 015	1/2	230 V-I	870	1 290	1 040	820	625	0,50	[1,69]	5,0	1/4"-1/2"	41	30	1.777	MDH-CMY-1 015	575	8	2.141						
	MDH-MY-1 026	3/4	230 V-I	1 270	1 890	1 520	1 190	920	0,72	[1,72]	9,0	1/4"-1/2"	48	26	2.118	MDH-CMY-1 026	575	8	2.288						
	MDH-MY-1 033	1	230 V-I	1 630	2 310	1 880	1 500	1 170	0,84	[1,87]	9,0	1/4"-1/2"	50	31	2.180	MDH-CMY-1 033	575	8	2.695						
	MDH-MY-2 053	1 1/2	230 V-I *	2 250	3 470	2 760	2 120	1 560	1,25	[1,77]	12,0	1/4"-5/8"	63	37	2.776	MDH-CMY-2 053	1 000	12	3.280						
	MDH-MY-3 074	2	230 V-I *	3 410	5 080	4 080	3 180	2 390	1,61	[2,06]	16,0	1/4"-3/4"	84	44	3.402	MDH-CMY-3 074	1 500	14	3.747						
	MDH-MY-4 086	4	400 V-III	4 310	6 620	5 240	4 040	3 040	1,97	[2,13]	14,0	3/8"-7/8"	107	48	4.055	MDH-CMY-4 086	3 500	10	5.138						
	MDH-MY-4 108	5	400 V-III	5 260	7 920	6 350	4 910	3 690	2,39	2,88	17,0	3/8"-7/8"	109	45	4.526	MDH-CMY-4 108	3 500	10	5.607						
	MDH-MY-4 136	6 1/2	400 V-III	6 700	9 570	7 810	6 210	4 730	3,24	2,59	20,0	3/8"-1 1/8"	112	44	4.948	MDH-CMY-4 136	3 500	10	6.033						
R449A	MDH-MG-0 008	1/3	230 V-I	620	990	810	650	510	0,42	[1,53]	4,0	1/4"-3/8"	46	28	1.435	MDH-CMG-0 008	375	8	1.636						
	MDH-MG-0 010	3/8	230 V-I	800	1 250	1 030	830	660	0,52	[1,57]	5,0	1/4"-3/8"	46	33	1.480	MDH-CMG-0 010	375	8	1.816						
	MDH-MG-0 012	1/2	230 V-I	950	1 435	1 190	980	780	0,60	[1,61]	6,0	1/4"-3/8"	46	33	1.550	MDH-CMG-0 012	375	8	1.941						
	MDH-MG-1 014	1/2	230 V-I	1 150	1 770	1 460	1 190	950	0,69	[1,69]	6,0	1/4"-1/2"	50	33	1.686	MDH-CMG-1 014	575	8	2.018						
	MDH-MG-1 016	5/8	230 V-I	1 290	2 020	1 660	1 340	1 040	0,78	[1,71]	7,0	1/4"-1/2"	60	33	1.874	MDH-CMG-1 016	575	8	2.156						
	MDH-MG-1 018	3/4	230 V-I	1 560	2 360	1 960	1 600	1 270	0,94	[1,72]	8,0	1/4"-1/2"	60	33	1.970	MDH-CMG-1 018	575	8	2.366						
	MDH-MG-2 024	1	230 V-I	2 070	3 270	2 680	2 150	1 680	1,10	[1,93]	12,0	3/8"-5/8"	60	33	2.162	MDH-CMG-2 024	1 000	12	2.713						
	MDH-MG-2 026	1 1/4	230 V-I *	2 300	3 550	2 930	2 370	1 870	1,24	[1,91]	13,0	3/8"-5/8"	61	34	2.196	MDH-CMG-2 026	1 000	12	2.922						
	MDH-MG-2 034	1 1/2	230 V-I *	2 870	4 300	3 590	2 920	2 310	1,73	[1,71]	16,0	3/8"-5/8"	61	36	2.260	MDH-CMG-2 034	1 000	12	3.059						
	MDH-MG-3 038	1 3/4	400 V-III	3 270	4 970	4 100	3 310	2 610	1,56	[2,12]	6,0	3/8"-5/8"	78	39	2.855	MDH-CMG-3 038	1 500	14	3.939						
MDH-MG-4 048	2	400 V-III	4 330	6 850	5 580	4 460	3 490	2,14	[2,08]	13,0	3/8"-3/4"	95	36	3.492	MDH-CMG-4 048	3 500	10	4.573							
MDH-MG-4 054	2 1/2	400 V-III	4 970	7 660	6 300	5 070	4 010	2,38	[2,14]	14,0	3/8"-3/4"	96	36	3.906	MDH-CMG-4 054	3 500	10	4.990							
MDH-MG-4 060	3	400 V-III	5 720	8 590	7 130	5 800	4 620	2,84	2,98	15,0	3/8"-3/4"	97	35	4.388	MDH-CMG-4 060	3 500	10	5.546							
MDH-MG-4 068	3 1/2	400 V-III	6 450	9 490	7 920	6 500	5 210	3,26	2,87	15,0	1/2"-3/4"	98	35	4.517	MDH-CMG-4 068	3 500	10	6.171							

#### 230 V-I-50 Hz\* / 400 V-III-50 Hz | Baja temperatura | Compresor hermético | R449A

REFRIGERANTE	VERSIÓN AXIAL		COMPRESOR COMPRESSOR COMPRESSEUR	POTENCIA FRIGORÍF. POWER PUISSANCE FRIGORIF. EN13215 [W] T° EVAP. -35 °C	POT. FRIGOR./POWER/PUISSANCE FRIGORIF. [W]			POTEN.ABSOR. NOMINAL POW. ABSORB. PUISS.ABSORB. NOMINALE [kW]	INTENS. MÁX. ABSORCIÓN MAX. ABSOR. POWER COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	CONEXIÓN FRIGORIFRIQUE COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL dB(A)	PVP PRICE PVP [€]	VERSIÓN CENTRÍFUGA										
	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CV			TENSIÓN	-25 °C	-30 °C							-35 °C	(C.O.P.) S.E.P.R. (3)	MAX. ABSOR. POWER INTENS. MAX. ABSORB.	CONEXIÓN FRIGORIFRIQUE COOLING CONNECTION FRIGORIFRIQUE LIQ - GAS	PESO WEIGHT POIDS [kg]	NIVEL PRES. SONORA SOUND PRESS.LEVEL dB(A)	PVP PRICE PVP [€]	SERIE / MODELO SERIES / MODEL SÉRIES / MODÈLE	CAUDAL [m³/h]	P.E.D. (3) [mmca]	PVP PRICE PVP [€]
R449A	BDH-MG-1 026	3/4	230 V-I	590	1 220	930	670	0,69	[0,96]	9,0	1/4"-1/2"	51	28	2.295	BDH-CMG-1 026	575	8	2.496						
	BDH-MG-1 034	1 1/4	230 V-I	780	1 520	1 170	860	0,92	[0,95]	10,0	1/4"-1/2"	52	32	2.369	BDH-CMG-1 034	575	8	2.555						
	BDH-MG-2 055	1 3/4	230 V-I	980	2 195	1 630	1 110	1,20	[0,95]	16,0	3/8"-5/8"	69	37	3.022	BDH-CMG-2 055	1 000	12	3.245						
	BDH-MG-2 075	2 1/2	230 V-I	1 400	2 785	2 130	1 560	1,50	[1,02]	24,0	3/8"-5/8"	69	40	3.096	BDH-CMG-2 075	1 000	12	3.317						
	BDH-MG-3 096	3 1/2	400 V-III	2 080	3 663	2 733	1 940	1,69	[1,15]	11	3/8"-3/4"	88	49	4.477	BDH-CMG-3 096	1 500	14	4.869						
	BDH-MG-4 108	4	400 V-III	2 240	4 690	3 500	2 470	2,15	1,62	14,0	3/8"-7/8"	117	43	5.710	BDH-CMG-4 108	3 500	10	6.162						
	BDH-MG-5 136	5	400 V-III	2 950	6 080	4 560	3 230	2,83	1,61	16,0	1/2"-1 1/8"	152	32	7.661	BDH-CMG-5 136	3 600	10	8.189						
	BDH-MG-5 215	7 1/2	400 V-III	4 500	8 870	6 670	4 820	4,07	1,60	24,0	1/2"-1 1/8"	183	43	8.164	BDH-CMG-5 215	3 600	10	8.713						

Serie / Series / Série **INTARBOX**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

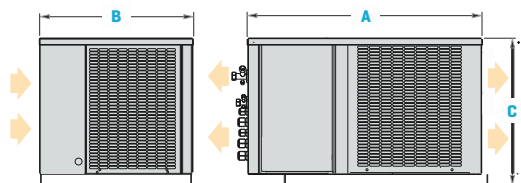
**Versión multiservicio con sistema VRC**  
 Multiservice version VRC system  
 Version multiservice avec système VRC



MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO			
Versión Axial VRC	Potencia Frigorífica (W) T° EVAP. -10 °C	Precio Price (€)	
			Serie / Modelo
R134a	MDH-VY-4 086	4.020	5.280
	MDH-VY-4 108	4.870	5.751
	MDH-VY-4 136	6.500	5.173
	MDH-VY-5 171	7.560	8.889
	MDH-VY-5 215	9.310	9.028
	MDH-VY-5 271	12.600	9.719
	MEDIA TEMPERATURA R449A		
R449A	MDH-VG-3 038	3.270	4.080
	MDH-VG-4 048	4.420	4.717
	MDH-VG-4 054	5.030	5.131
	MDH-VG-4 060	5.740	5.613
	MDH-VG-4 068	6.410	5.742
	MDH-VG-5 086	7.270	7.096
	MDH-VG-5 108	9.290	7.443


MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO		
Versión Centrífuga	Precio Price (€)	
Serie / Modelo		
R134a	MDH-CVY-4086	6.363
	MDH-CVY-4108	6.832
	MDH-CVY-4136	7.258
	MDH-CVY-5171	9.028
	MDH-CVY-5215	9.511
	MDH-CVY-5271	10.199
	MEDIA TEMPERATURA R449A	
R449A	MDH-CVG-3038	5.164
	MDH-CVG-4048	5.798
	MDH-CVG-4054	6.215
	MDH-CVG-4060	6.771
	MDH-CVG-4068	7.396
	MDH-CVG-5086	8.031
	MDH-CVG-5108	8.543

**Dimensiones DH-Axial / Dimensions DH-Axial**



Dimensiones (mm)	A	B	C
SERIE 0	600	395	355
SERIE 1	665	435	416
SERIE 2	835	435	500
SERIE 3	925	580	515
SERIE 4	1000	615	585
SERIE 5	1290	755	656

**Dimensiones DH-centrífuga / Dimensions dh-centrífuga**

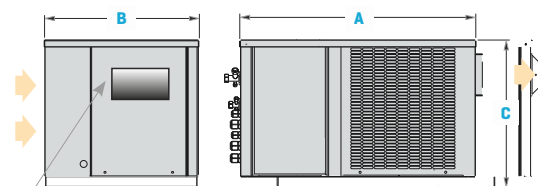

Dimensiones (mm)	A	B	C	Embocadura turbina
SERIE 0	600	395	355	185X115
SERIE 1	665	435	416	185X115
SERIE 2	835	435	500	230X130
SERIE 3	925	580	515	236X266
SERIE 4	1000	615	585	305X266
SERIE 5	1290	755	656	305X266

EMBOCADURA TURBINA (VERSION CENTRÍFUGA)

Opciones Options	Precio Price (€) Prix
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz	8 %
Separador de aceite (ya incluido en versiones -V)	De serie
Resistencia de Cártar	75 €
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (sólo en versiones -N y -M)	178 €
Recubrimiento anticorrosión de batería	8 %
Compuerta de descarga antirretorno	67 €
Tolva de adaptación a conducto circular (series 3, 4)	123€
Control condensación proporcional por variación de velocidad	Axial: De serie Centrífuga: De serie
Versión electrónica	+ 5 %

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

## Sist. de refrig. para supermercados con condensación en circuito de agua con carga reducida Supermarket refriger. syst. with indirect condensation by water circuit with reduced load Syst. de réfrig. pour supermarchés à condensation avec circuit d'eau et charge réduite

### Grupos condensados por agua

#### Descripción:

Grupos frigoríficos condensados por agua para refrigeración a temperatura positiva, de tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación en pared, suelo o sobre el servicio frigorífico.

#### Características:

Carrocería en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente, con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico.

Inyección de líquido en modelos de baja temperatura con R 449 A

- Alimentación 400 V-III-50 Hz.
- Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
- Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.

Circuito frigorífico con recipiente, filtro, visor, válvula solenoide, presostatos de AP y BP y válvulas de servicio.

· Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.

· Cuadro eléctrico de control con protección diferencial y magnetotérmica.

### Aeroenfriadores con grupo hidráulico

#### Descripción:

Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico, en construcción silenciosa, diseñados para la evacuación del calor del bucle de agua de condensación de equipos frigoríficos.

#### Características:

Motoventiladores axiales silenciosos de bajas revoluciones, montados en tobera, hélices equilibradas dinámicamente y rejillas de protección exterior.

· Batería de agua de alta eficiencia de tubos de cobre y aletas de aluminio.

· Grupo hidráulico incorporado formado por bomba circuladora electrónica con caudal variable, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro de malla, termomanómetros y toma de llenado/vaciado.

· Conexiones hidráulicas a roscar.

· Cuadro eléctrico de potencia, con protección de bomba hidráulica y motoventilador, y regulador de velocidad.

### Water condensing units

#### Description:

Air-coolers with condensation by cooling water at positive temperature. very compact size and quiet, designed for wall, floor or above refrigeration services.

#### Characteristics:

Casing in prepainted galvanized steel sheet, with sound-absorbing insulation with removable front panel for access to the compressor and the electrical panel liquid injection in low temperature model with R-449 A.

- Power supply 400 V-III-50 Hz.
- Scroll compressor with sound insulation packet.
- Refrigeration circuit with stainless steel brazed plates heat exchanger.
- Ceramic drier filter, sight gauge for HP and LP solenoid valves.
- Hydraulic condensation circuit made of copper pipe with threaded connections.
- Electrical control panel with differential thermomagnetic protection.

### Drycooler with built-in hydraulic group

#### Description:

Drycoolers with built-in hydraulic group, in a low-noise construction, designed for heat dissipation of the refrigeration equipment condensation water loop.

#### Characteristics:

Low speed axial fans, with dynamically balanced blades, supported by air nozzle and external protection grilles.

· High efficiency water coils with copper pipes and aluminum fins. Hydraulic group with variable flow electronic pump, expansion valve, safety valve, filter, thermomanometers and auto-fill valve included.

· Threaded hydraulic connections.

· Electric power panel, with protection of hydraulic pump and fan motor

### Groupes condensés à eau

#### Description:

Groupes frigorifiques condensés à eau pour la réfrigération à température positive, de dimensions très compactes et silencieux, conçus pour installation murale, sol ou sur le mobilier frigorifique.

#### Caractéristiques:

Carrosserie en tôle d'acier galvanisée prélaquée, avec revêtement phonoabsorbant, avec registre frontal démontable pour l'accès au compresseur et tableau électrique.

Alimentation électrique 400V-III-50Hz.

Compresseur hermétique scroll sur des supports antivibratoires avec isolation acoustique.

Précharge de gaz R134a.

Condenseur à plaques brasées d'acier inoxydable. Circuit frigorifique avec bouteille de liquide, filtre, voyant de liquide, vanne solénoïde, pressostats HP et BP et vannes de service.

Circuit hydraulique de condensation en tube de cuivre avec des raccords filetés.

Tableau électrique de contrôle avec protection différentiel y magnétothermique.

### Aérefroidisseurs avec groupe hydraulique

#### Description:

Les aérefroidisseurs d'eau avec groupe hydraulique, en construction silencieux, conçus pour l'évacuation de la chaleur de la boucle d'eau de condensation des équipements frigorifiques.

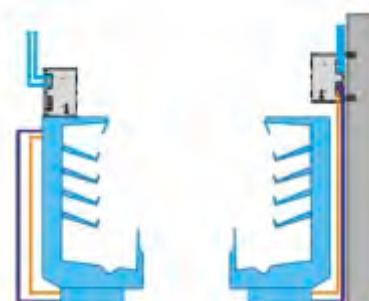
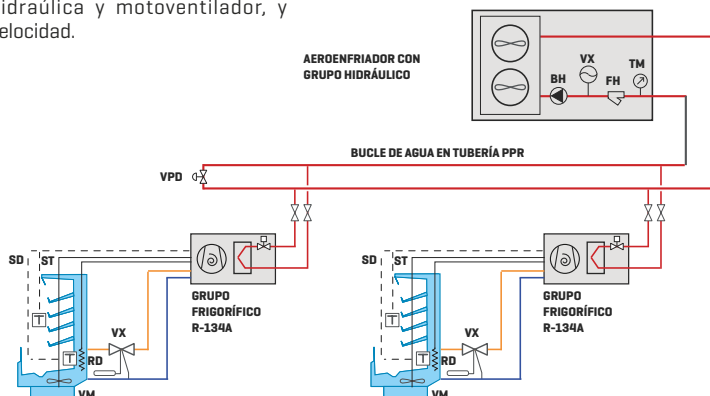
#### Caractéristiques:

Motoventilateurs axiaux silencieux de basse vitesse, montés en buse, hélices équilibrés dynamiquement et grilles de protection extérieure.

Batterie de refroidissement d'eau d'haute efficacité en tubes de cuivre et ailettes d'aluminium.

Groupe hydraulique incorporé composé d'une pompe électronique de circulation d'eau à débit variable, valve d'expansion, vanne de sécurité, filtre à tamis, thermomanomètre et prise de remplissage.

Connexions hydrauliques sur tableau électrique de puissance, avec protection de la pompe hydraulique et des motoventilateurs.



**VPD:** válvula de presión diferencial / differential pressure valve / Vanne de pression différentielle

**ST:** sonda termostato / thermostat probe / Sonde thermostatique

**SD:** sonda desescarche / defrost probe / Sonde de dégivrage

**VX:** válvula de expansión / expansion valve / Détendeur thermostatique

**VM:** motoventilador / motor fan / Motoventilateur

**RD:** resistencia de desescarche / defrost heater / Résistance de dégivrage

**BH:** bomba hidráulica / hydraulic pump / Pompe hydraulique

**FH:** filtro hidráulico de malla / hydraulic mesh filter / Filtre hydraulique à tamis

**TM:** termomanómetro / thermomanometer / Thermomanomètre


**VX:** vaso de expansión / buffer tank / Vanne d'expansion



Serie / Series / Série **WATERLOOP**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Grupos condensados por agua / Water condensing units / Unités de condensation à eau**

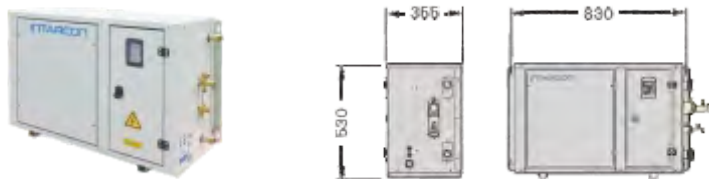

Opcional / Optional / Option

Carga de refrigerante para 5 metros de tubería  
Refrigerant charge for 5 meters of pipe  
Charge de réfrigérant pour 5 metres de tube **+ 8%**


**400 V-III-50 Hz | R134a - R449A / R404A | Media temperatura - Compresor scroll**

Refrigerante	Compresor	Compresor			Potencia frigorífica [W] <sup>(1)</sup>			Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [MCA]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso [kg]	S.P.L. N.P.A. dB(A) <sup>(e)</sup>	PVP [€]	
		Serie / Modelo	CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación											
						0 °C	-5 °C										-10 °C
R134a	1x Scroll	MDM-SMY-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	1 840	1 540	1 270	0,7	3	350	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	34	40	3.166
		MDM-SMY-1 015	2	ZB15	400 V-III *	2 810	2 350	1 940	1,1	5	500	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	43	37	3.990
		MDM-SMY-1 021	3	ZB21	400 V-III *	4 200	3 500	2 890	1,5	7	750	3/4"	0,5	1/4"-3/4"	53	40	4.443
		MDM-SMY-1 029	4	ZB29	400 V-III	5 200	4 340	3 590	2,0	10	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40	5.006
		MDM-SMY-1 038	5	ZB38	400 V-III	7 060	5 890	4 860	2,5	13	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	68	53	5.483
		MDM-SMY-1 045	6	ZB45	400 V-III	8 250	6 890	5 700	2,9	13	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	70	43	5.781
		MDM-SMY-1 057	8	ZB57	400 V-III	10 500	8 760	7 240	4,1	16	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	75	50	6.678
R449A	1x Scroll	MDM-SMG-1 009	1 1/4	ZS09	400 V-III *	2 790	2 250	1 840	1,2	2	500	1"	0,5	1/4"-5/8"	34	40	3.412
		MDM-SMG-1 015	2	ZB15	400 V-III *	4 320	3 640	3 050	1,7	5	750	1"	0,5	3/8"-5/8"	43	37	3.800
		MDM-SMG-1 021	3	ZB21	400 V-III *	6 330	5 340	4 460	2,4	7	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	53	40	4.233
		MDM-SMG-1 029	4	ZB29	400 V-III	7 787	6 580	5 510	3,1	10	1 500	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	53	40	4.766
		MDM-SMG-1 038	5	ZB38	400 V-III	10 500	8 870	7 430	3,9	13	2 000	1 1/4"	0,5	1/2"-7/8"	68	53	5.221
		MDM-SMG-1 045	6	ZB45	400 V-III	13 100	11 200	9 420	5,6	13	2 500	1 1/4"	0,5	1/2"-1 1/8"	70	43	5.710

**400 V-III-50 Hz | R449A / R404A | Baja temperatura - Compresor scroll**

Refrigerante	Compresor	Compresor			Potencia frigorífica [W] <sup>(1)</sup>				Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Caudal de agua [l/h]	Conexiones hidráulicas	Pérdida de carga [MCA]	Conexión frigorífica Liq-Gas	Peso [kg]	S.P.L. N.P.A. dB(A) <sup>(e)</sup>	PVP [€]	
		Serie / Modelo	CV	Modelo	Tensión	Temperatura de evaporación												
						-20 °C	-25 °C	-30 °C										-35 °C
R449A	1x Scroll	BDM-SMG-1 006	2	ZF06	400 V-III *	2 240	1 840	1 500	1 210	1,6	5	600	3/4"	0,5	1/4"-5/8"	45	39	4.961
		BDM-SMG-1 009	3	ZF09	400 V-III	3 120	2 560	2 080	1 660	2,0	6	750	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	54	44	5.679
		BDM-SMG-1 011	3 1/2	ZF11	400 V-III	3 843	3 180	2 580	2 070	2,4	8	850	3/4"	0,5	3/8"-3/4"	55	45	5.914
		BDM-SMG-2 013	4	ZF13	400 V-III	4 320	3 560	2 900	2 340	2,7	9	1 000	1"	0,5	3/8"-7/8"	55	47	6.122
		BDM-SMG-2 015	5	ZF15	400 V-III	5 400	4 440	3 600	2 890	3,5	10	1 250	1"	0,5	3/8"-7/8"	73	47	6.710
		BDM-SMG-2 018	6	ZF18	400 V-III	6 460	5 300	4 300	3 450	4,1	14	1 500	1"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47	7.406
		BDM-SMG-2 025	8	ZF25	400 V-III	8 060	6 640	5 390	4 330	4,5	16	2 000	1 1/4"	0,5	3/8"-1 1/8"	78	47	8.838

**Waterloop aeroenfriadores con grupo hidráulico / Drycooler with built-in hydraulic group / Refroidisseurs à air avec groupe hydraulique**



**230-I-50 Hz | Water / Eau | Media temperatura /**

Series / Modelo	Tensión	Potencia térmica de intercambio [W] <sup>(1)</sup>	Caudal de aire [m³/h]	Ventilador Ø mm	Caudal de agua [l/h]	Potencia absorb. nominal [kW]	Intens. máx. absorb. [A]	Presión disponible [kPa]	Conexiones hidráulicas	Peso [kg]	S.P.L. dB(A) <sup>(e)</sup>	PVP [€]	
Agua / Water / Eau	CWF-0	230 V-I	3 000	1 700	1x Ø360	500	0,14	1,1	100	3/4"	76	30	2.566
	CWF-1	230 V-I	4 700	3 200	1x Ø450	750	0,22	1,8	100	3/4"	79	26	3.811
	CWF-2	230 V-I	6 000	3 700	1x Ø450	1 000	0,24	2,0	100	1"	81	26	4.914
	CWF-3	230 V-I	10 000	6 500	2x Ø450	1 500	0,44	3,6	100	1"	1014	29	6.104
	CWF-4	230 V-I	12 000	7 000	2x Ø450	2 000	0,48	3,9	100	1 1/4"	113	29	6.541
	CWF-6	230 V-I	20 000	13 000	4x Ø450	3 000	0,88	7,0	100	1 1/2"	160	32	10.263
	CWF-8	230 V-I	24 000	14 000	4x Ø450	4 000	0,96	7,5	100	1 1/2"	185	32	11.355

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web / The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website / Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

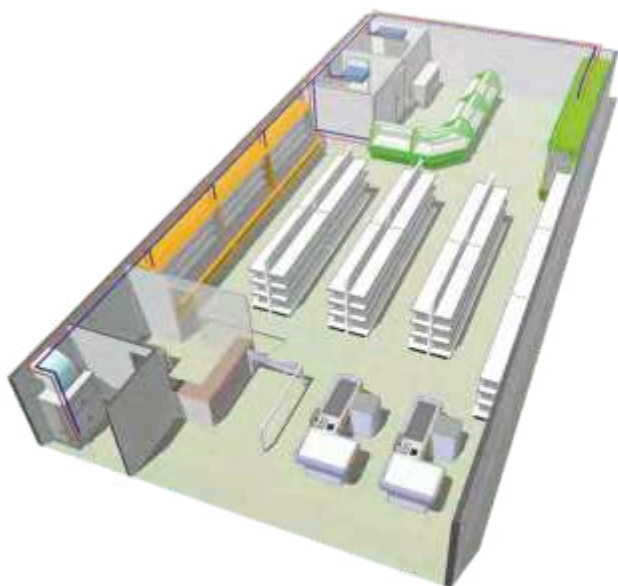
## Centrales frigoríficas Refrigeration units Centrales frigorífiques

### INTARCUBE CENTRÍFUGA

Motocondensadoras y centrales de refrigeración compactas, de uno a tres compresores, con condensación centrífuga, para media y baja temperatura, incorporan cuadro eléctrico y regulación electrónica [según versión] con control de condensación.

Self-contained air-cooled refrigeration centrals, from 1 to 3 compressors, for positive and negative temperature applications, featuring control board and electronic regulation [depending on the version] with control of condensing temperature.

Motocondensateurs et installations frigorifiques compactes, de un à trois compresseurs, avec condensation centrifuge, pour moyenne et basse température, avec panneau électrique et régulation électronique [selon la version], avec contrôle de la condensation.



Serie / Series / Série **INTARCUBE**+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)**INTARCUBE AXIAL**

La central de refrigeración axial intarCUBE ha sido diseñada para su instalación en intemperie capaz de funcionar bajo condiciones ambientales extremas, pudiendo dar servicio a varias unidades evaporadoras. Incorpora turbinas axiales y componentes aislados para proporcionar los más bajos niveles de ruido.

Axial air-condensed chillers are designed for outdoors installations, able to operate under extreme ambient conditions, to service several evaporating units and other applications at positive and/or several evaporating units and other applications at positive and/or negative temperature, like multiservice installations, or refrigeration installations with up to 4 power steps. Thanks to axial fans and insulating components, these units are able to provide the lowest sound levels.


Le groupe de refroidissement axial intarCUBE a été conçu pour leur installation extérieure, capable de fonctionner sous conditions environnementales extrêmes, il peut servir plusieurs unités d'évaporation. Il intègre des turbines axiales et des composants isolés pour garantir les niveaux de bruit les plus faibles.

**Unidades motocondensadoras silenciosas / Low noise condensing units / Unités motocondensateurs silencieuses**

**Cuadro eléctrico integrado con protección diferencial (según modelo) y magnetotérmica**  
Integrated electrical panel with differential protection (depending on model and circuit breaker)  
Tableau électrique intégré avec protection différentielle (selon le modèle), et magnétothermique

**Manómetros de AP y BP (serie 6, 7 y 8)**  
AP and BP pressure gauge (series 6, 7 and 8)  
Monomètre de AP et BP [série 6, 7 et 8]

**Conexiones frigoríficas en el lateral izquierdo**  
Refrigerator connections on the left side  
Connexions frigorifiques sur le côté gauche



**Ventiladores axiales**  
Axial fans  
Ventilateurs axiaux


**Regulación electrónica de última generación [según versión]**  
Last generation electronic regulation (depending on version)  
Contrôle électronique de dernière génération

**Batería condensadora tropicalizada con separación del flujo del aire**  
Tropicalized condensing battery with airflow separation  
Batterie condensatrice tropicalisée avec séparation de flux d'air

**Compresores con aislamiento acústico**  
Compressors with sound insulation  
Compresseurs avec isolement acoustique

## 11. Vitrinas Pastelería

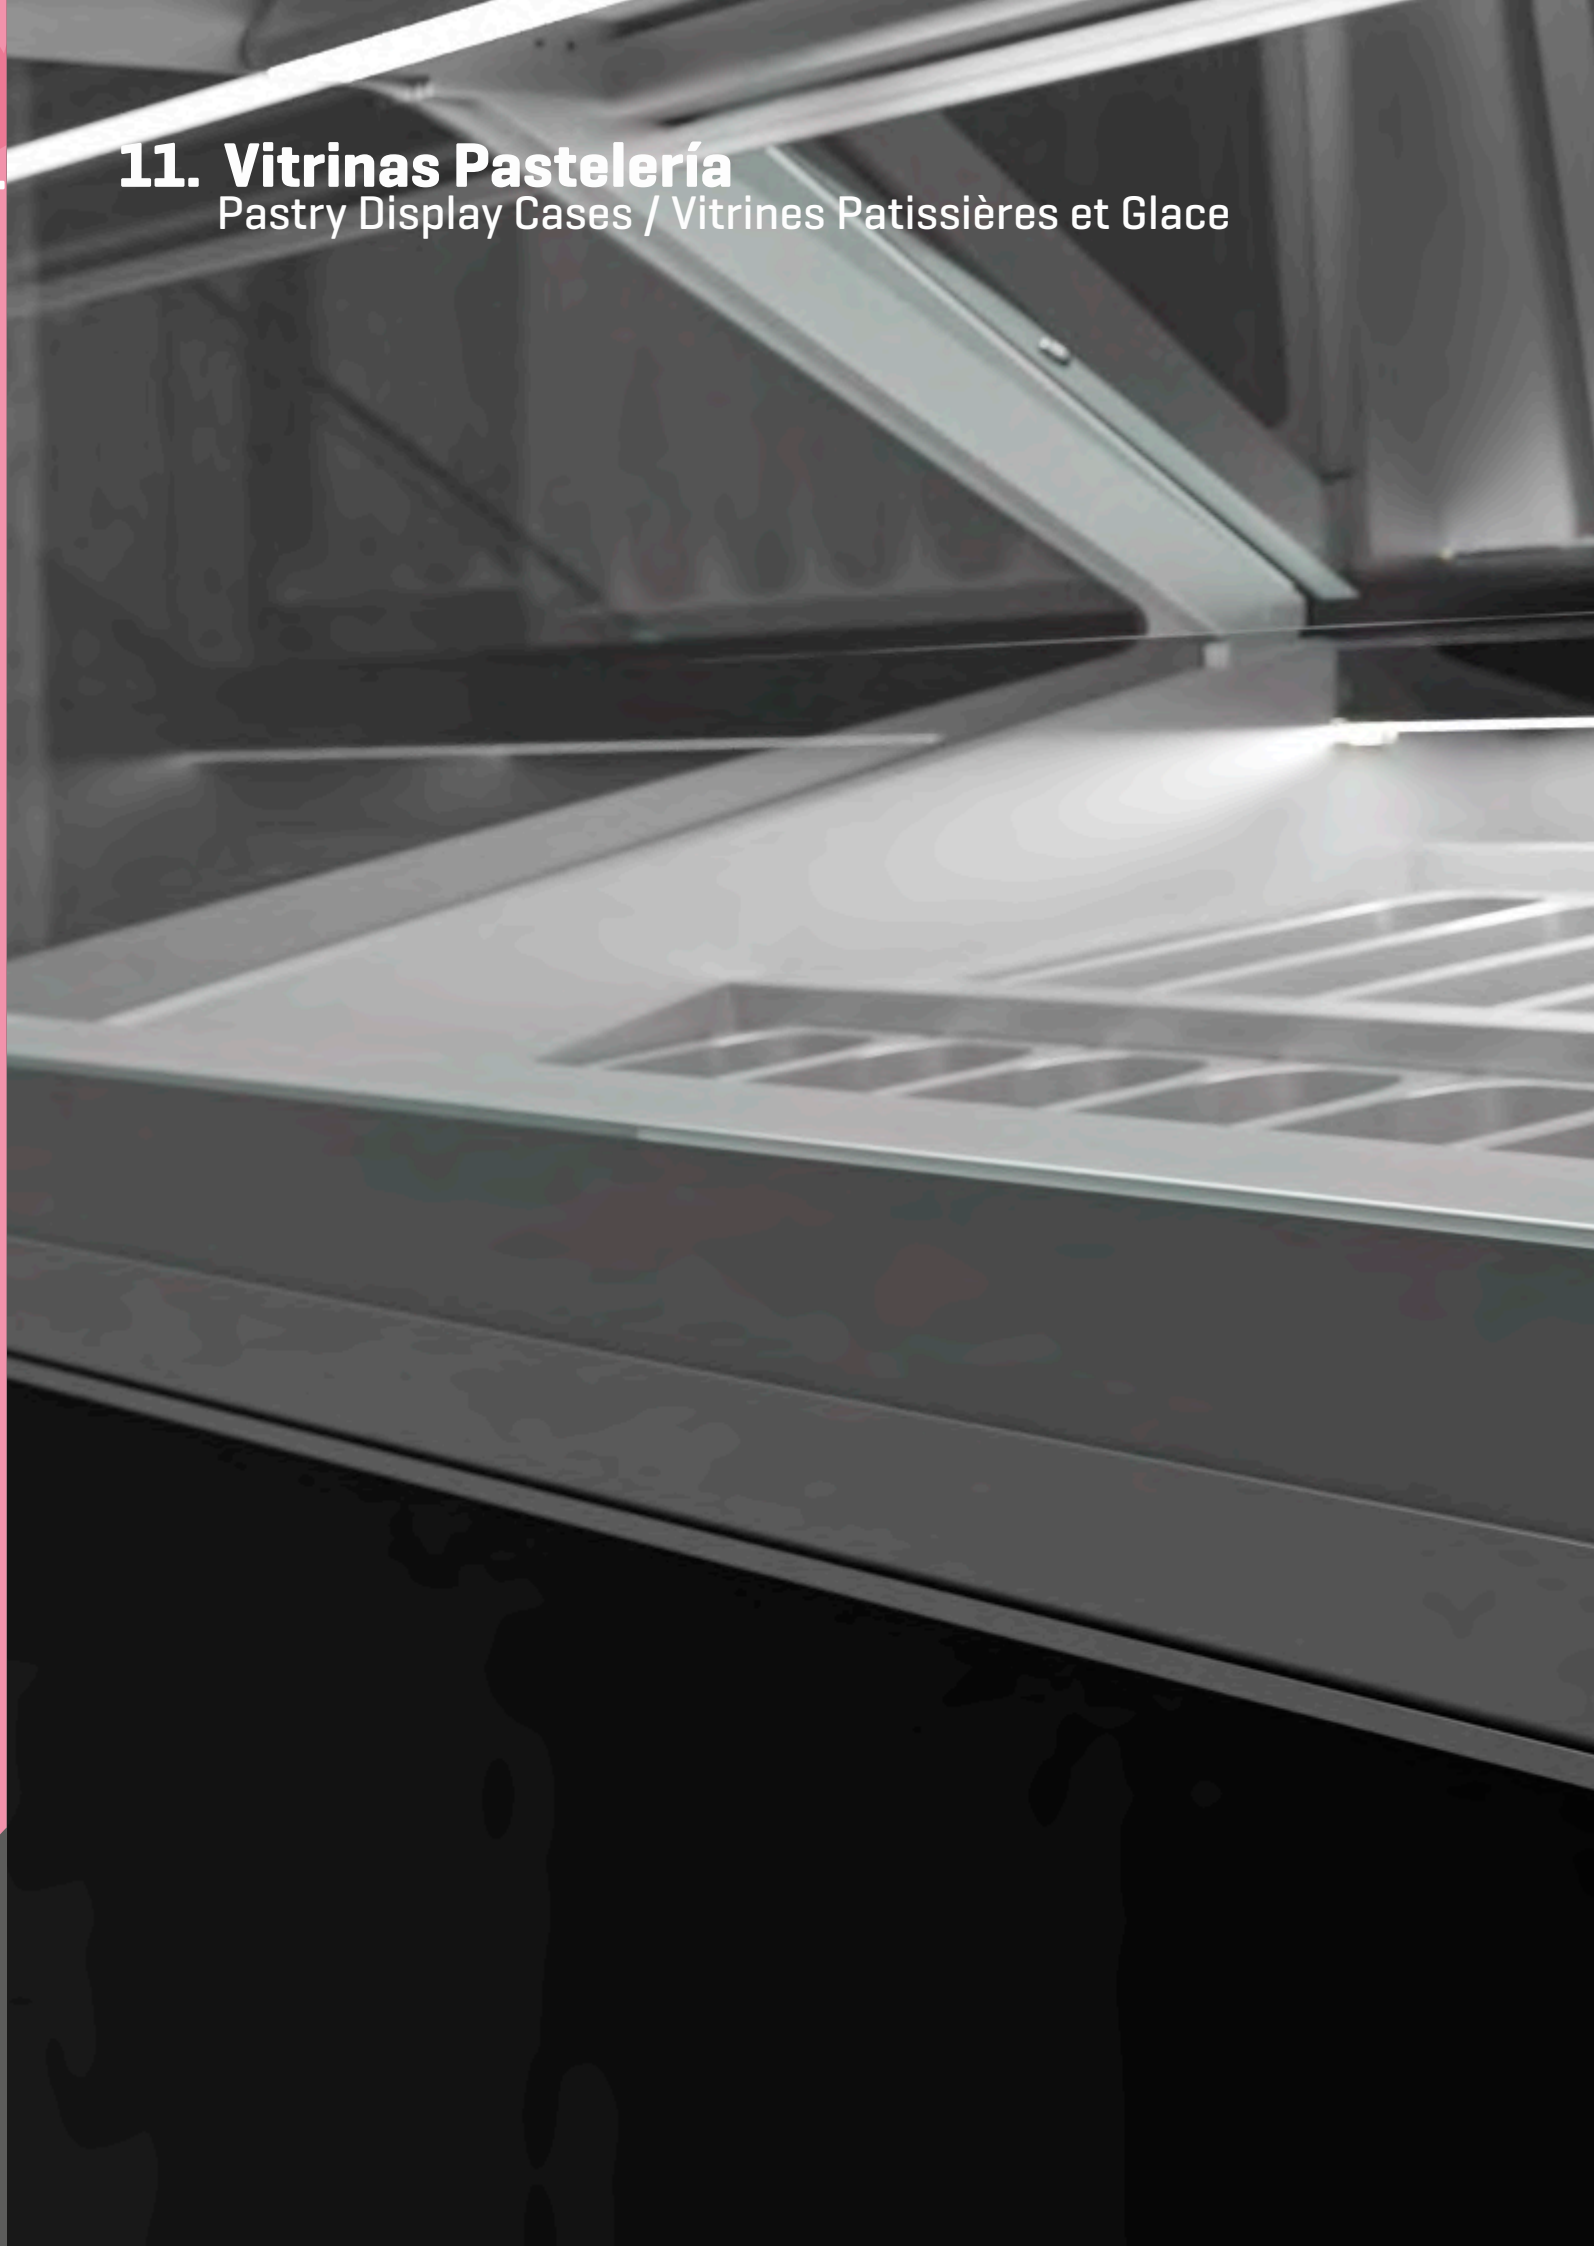Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace







 **Infrico**

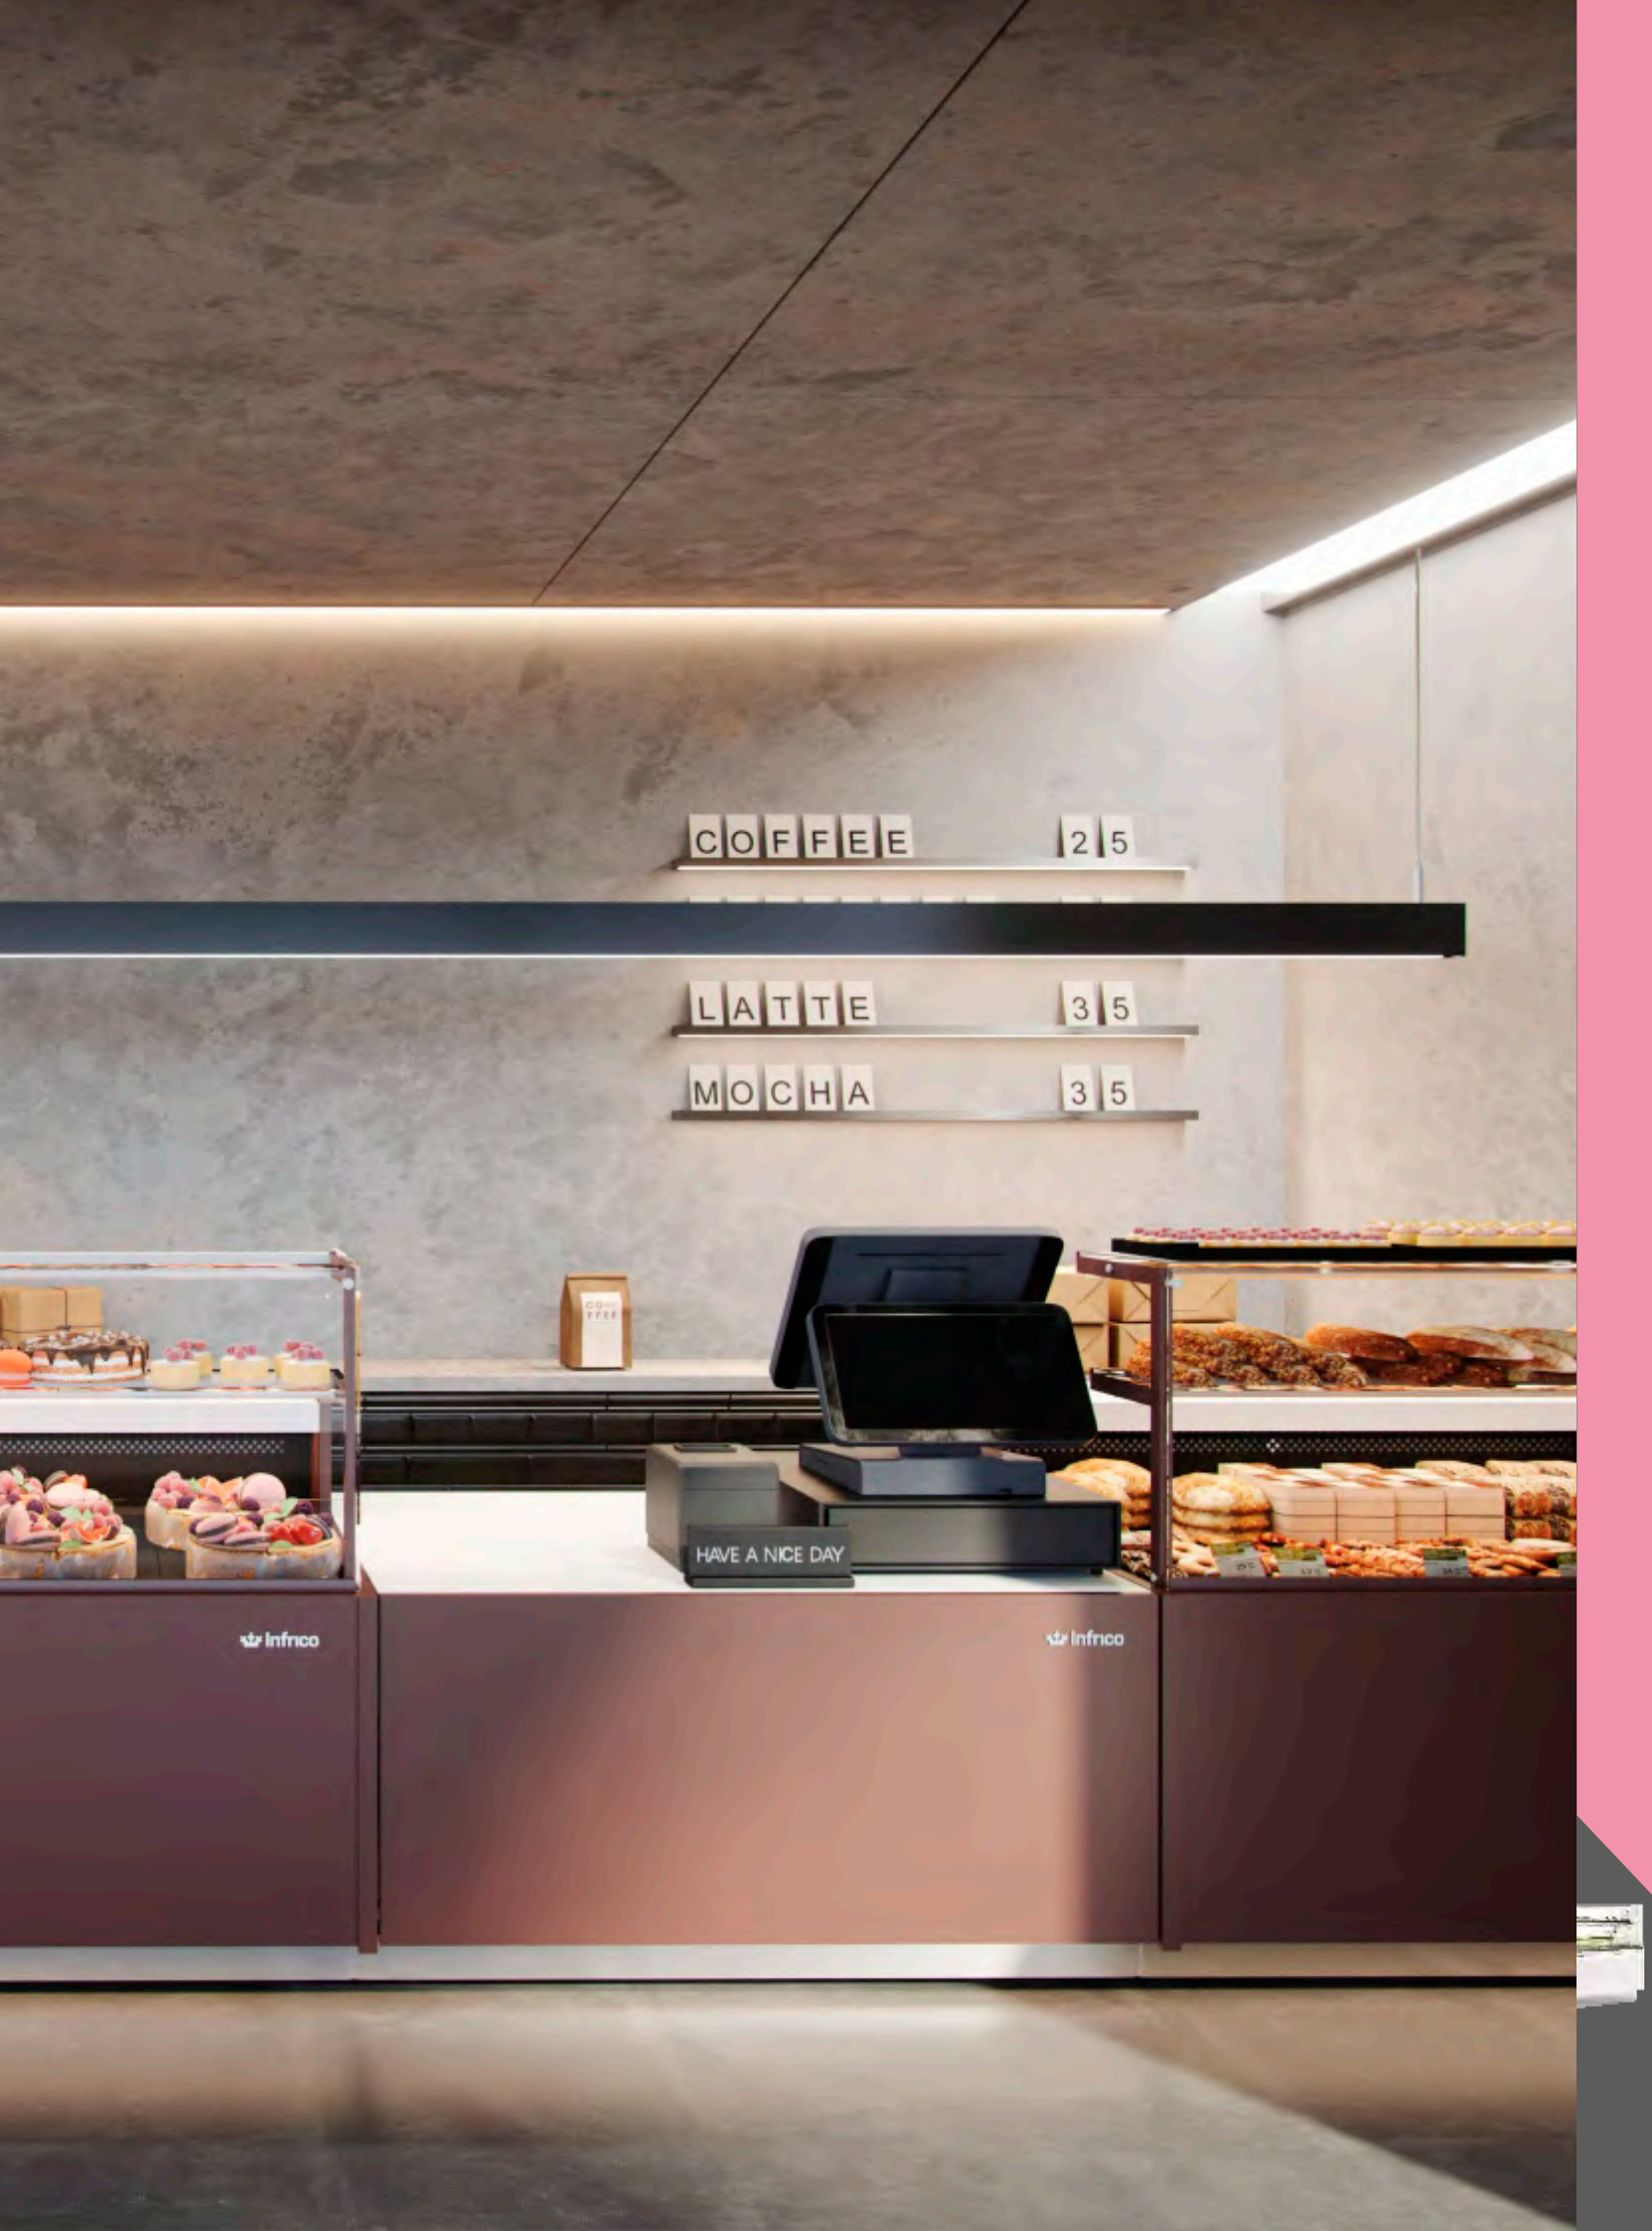


# 11. Vitrinas Pastelería

Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace







COFFEE

25

LATTE

35

MOCHA

35



HAVE A NICE DAY

Infrico

Infrico

# 11. Vitrinas Pastelería

## Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Flexibilidad de implantación que te permiten combinar los diferentes tipos de venta dentro de un mismo lineal.

Flexibility of implementation that allows you to combine different types of sales on the same line.

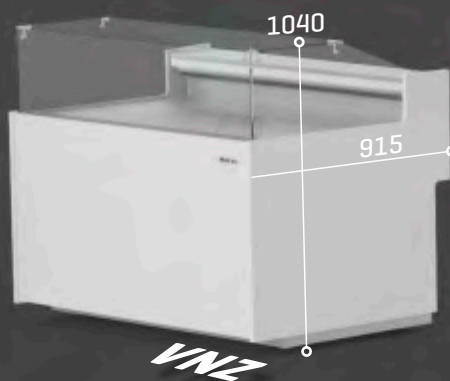
Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



Decoración con colores personalizables.

Decoration with customisable colours.

Décoration avec des couleurs personnalisables.



Testada en condiciones ambientales exigentes para ofrecer las mejores prestaciones en todas las condiciones ambientales.

Tested under demanding environmental conditions to provide the best performance in all environmental conditions.

Flexibilité de mise en œuvre qui permet de combiner différents types de ventes sur une même ligne.



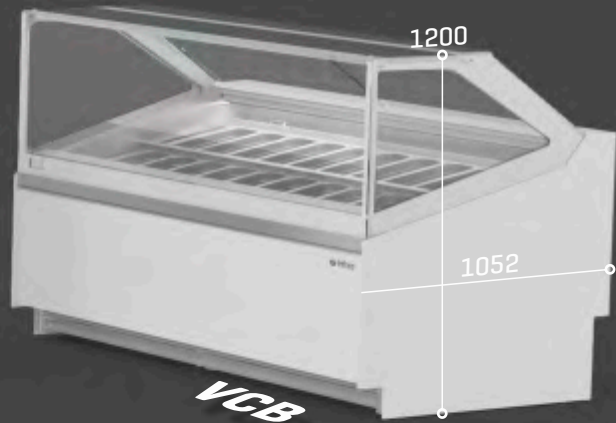
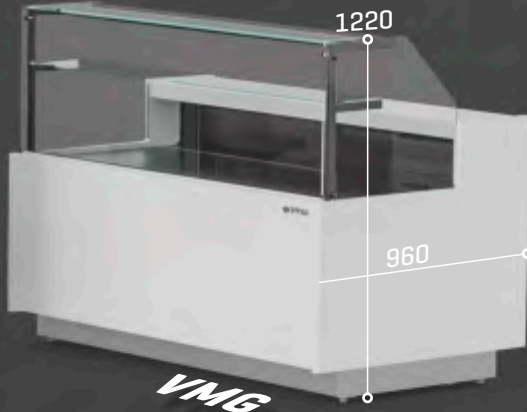
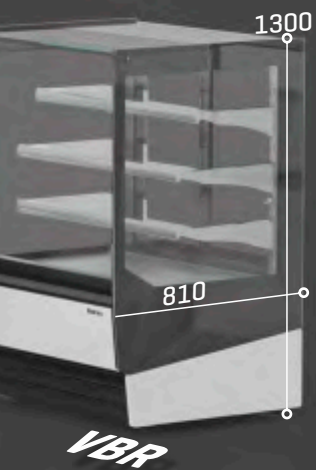


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Exposición de productos refrigerados, productos calientes y para temperatura ambiente.

Display of refrigerated products, hot products and products for ambient temperatures.

Exposition de produits réfrigérés, de produits chauds et de produits à température ambiante.



En la Ambar y VON: dos diseños diferentes, con cristal recto y curvo, para integrar dentro de todas las áreas de venta.

In the Ambar and VON: two different designs, with straight and curved glass, for integration into all sales areas.

Ambar et VON : deux modèles différents, avec verre droit et verre bombé, pour une intégration dans tous les espaces de vente.



# 11. Vitrinas Pastelería

## Pastry Display Cases / Vitrines Pâtisseries et Glace

Serie / Series / Série

**GLACE**

**Vitrina expositora con reserva para pastelería**

**416 - 421**

Pastry display case with storage

Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

Serie / Series / Série

**NIZA**

**Vitrina expositora para pastelería**

**422 - 425**

Pastry display case

Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série

**LYON**

**Vitrina expositora para pastelería**

**426 - 433**

Pastry display case

Vitrine d'exposition pour pâtisserie

Serie / Series / Série

**ÁMBAR**

**Vitrina expositora para pastelería**

**434 - 437**

Pastry display case

Vitrine d'exposition pour pâtisserie

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

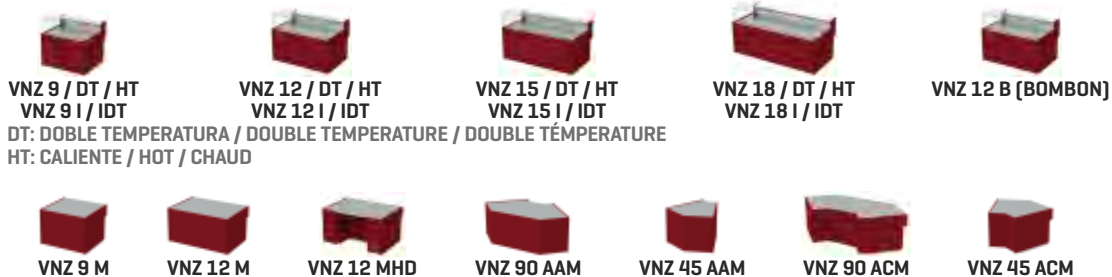
Serie / Series / Série

**VGL  
GLACE**



Serie / Series / Série

**VNZ  
NIZA**




Serie / Series / Série

**VLY  
LYON**



Serie / Series / Série

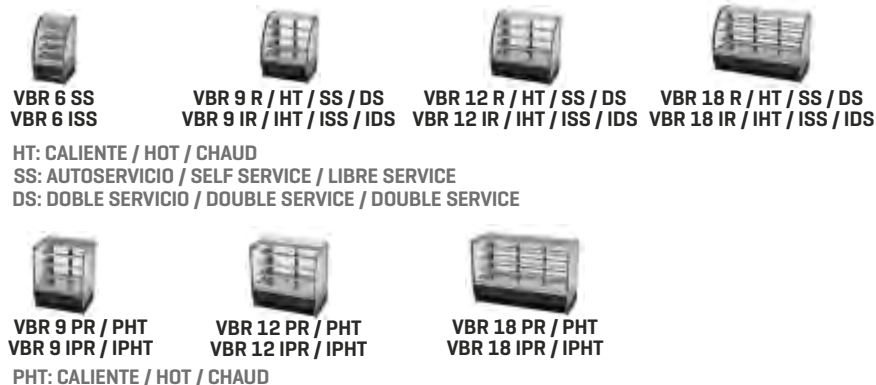**VBR  
ÁMBAR**



# 11. Vitrinas Pastelería

## Pastry display cases / Vitrines pâtisseries et glace

Serie / Series / Série

**ONIX**

**Vitrina expositora para pastelería**

Pastry display case

Vitrine d'exposition pour pâtisserie

**438 - 441**

Serie / Series / Série

**COMBO**

**Vitrina expositora para pastelería y panadería**

Pastry display case

Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

**442 - 443**

Serie / Series / Série

**MAGNUS**

**Vitrina expositora modular para pastelería y panadería**

Modular pastry display case

Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie

**444 - 453**

Serie / Series / Série

**CORAL**

**Vitrina expositora helados**

Ice-cream display case

Vitrine d'exposition pour glace

**454 - 455**

Serie / Series / Série

**ARIES**

**Vitrina expositora helados**

Ice-cream display case

Vitrine d'exposition pour glace

**456 - 457**

Serie / Series / Série

**IBIZA**

**Vitrina expositora helados frío estático**

Ice-cream static display case

Vitrine d'exposition statique pour glace

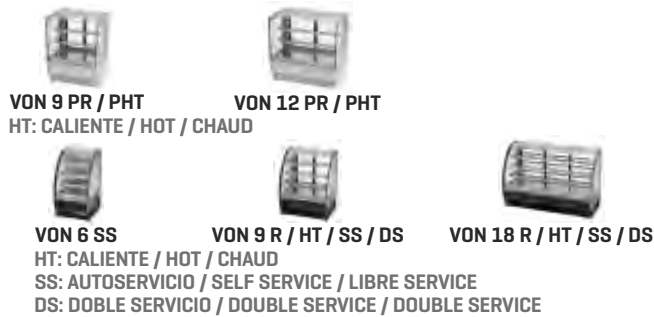
**458 - 459**



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série

**VON  
ONIX**




Serie / Series / Série

**VCO  
COMBO**



Serie / Series / Série

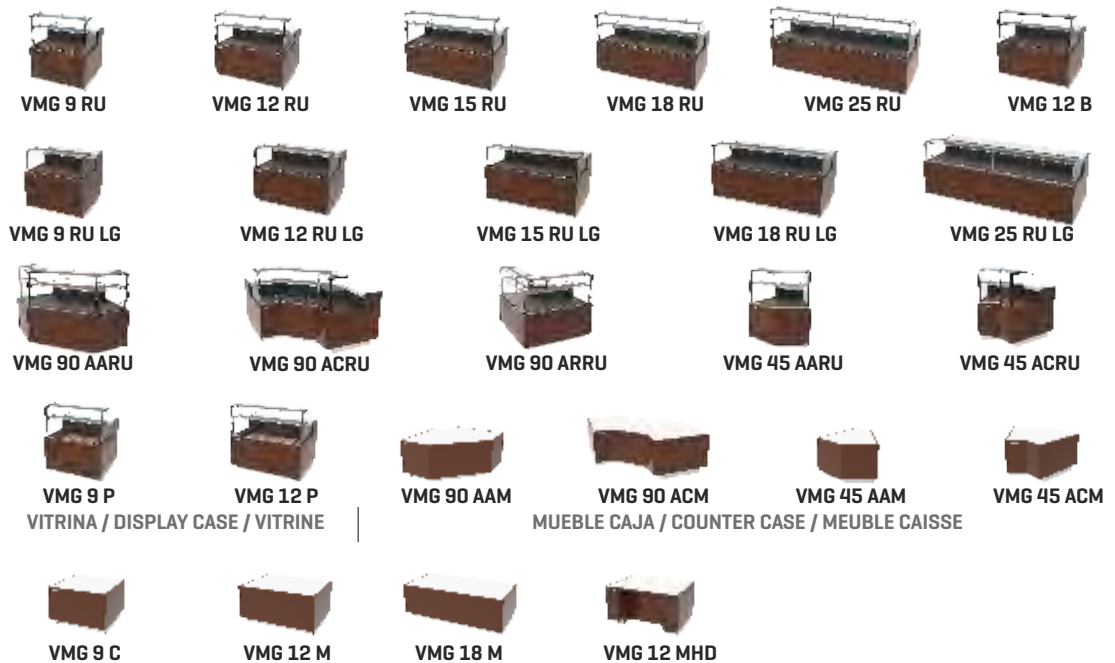**VMG  
MAGNUS**



Serie / Series / Série

**NEW**  
**VCB  
CORAL**



Serie / Series / Série

**VAR  
ARIES**








Serie / Series / Série

**VBZ  
IBIZA**



**Vitrina expositora con reserva para pastelería /**  
**Pastry display case with storage /**  
**Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée**

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>2.513 €</b>	<b>2.972 €</b>	<b>3.354 €</b>	<b>3.752 €</b>	<b>4.456 €</b>
	<b>NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE</b>				
MOD.	<b>VGL 9 CN</b>	<b>VGL 12 CN</b>	<b>VGL 15 CN</b>	<b>VGL 18 CN</b>	<b>VGL 25 CN</b>
Precio Price Prix	<b>2.119 €</b>	<b>2.580 €</b>	<b>2.960 €</b>	<b>3.118 €</b>	<b>3.741 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	998 x 985 x 1345 mm.	1310 x 985 x 1345 mm.	1622 x 985 x 1345 mm.	1935 x 985 x 1345 mm.	2560 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>4°C/+8°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>  VGL 9 [KPUVGL9C+] <b>120 €</b> VGL 12 [KPUVGL12C+] <b>147 €</b> VGL 15 [KPUVGL15C+] <b>178 €</b> VGL 18 [KPUVGL18C+] <b>241 €</b> VGL 25 [KPUVGL25C+] <b>299 €</b>				

Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VGL25C



VGL15C

**Costados / Sides / Jous**

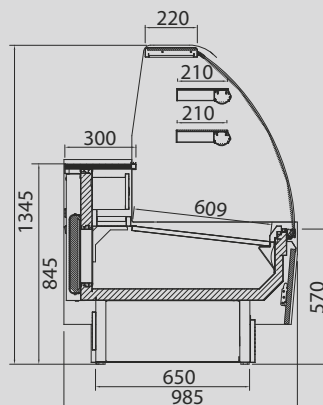
**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017






**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VGL C

## Vitrina expositora con reserva para pastelería / Pastry display case with storage / Vitrine d'exposition pour pâtisserie avec réserve réfrigérée

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>2.542 €</b>	<b>3.034 €</b>	<b>3.428 €</b>	<b>3.787 €</b>	<b>4.557 €</b>
	NEUTRO / NEUTRAL / NEUTRE				
MOD.	VGL 9 PN	VGL 12 PN	VGL 15 PN	VGL 18 PN	VGL 25 PN
Precio Price Prix	<b>2.139 €</b>	<b>2.630 €</b>	<b>3.060 €</b>	<b>3.152 €</b>	<b>3.841 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	938 x 985 x 1345 mm.	1250 x 985 x 1345 mm.	1562 x 985 x 1345 mm.	1875 x 985 x 1345 mm.	2500 x 985 x 1345 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>4°C/+8°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel (EXT/INT)	Madera lacada / Lacquered wood / Bois laqué Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité (L)	163	216	271	327	430
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,9	1,2	1,5	1,8	2,5
Compresor Compressor Compresseur (HP)	-				
Estantes Shelving Étagères	2				
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance (W)	292	451	451	613	653
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	370	687	687	951	951
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	-				
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b>  VGL 9 [KPUVGL9P+] <b>120 €</b> VGL 12 [KPUVGL12P+] <b>147 €</b> VGL 15 [KPUVGL15P+] <b>178 €</b> VGL 18 [KPUVGL18P+] <b>241 €</b> VGL 25 [KPUVGL25P+] <b>299 €</b>				



Serie / Series / Série **GLACE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VGL25P



**Costados / Sides / Jous**

**Incluidos / Includes / Inclus**


**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	

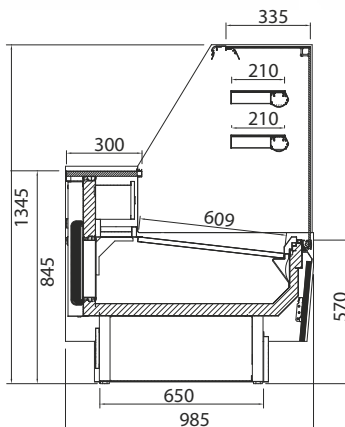VGL25P



VGLP

Muebles caja /  
Counter case /  
Meuble caisse

Serie / Series / Série **GLACE**

MODELO MODELE MODÈLE	 VGL 9 M	 VGL 15 M	 VGL 90 AAM	 VGL 90 ACM
Precio Price Prix	<b>1.528 €</b>	<b>1.855 €</b>	<b>2.918 €</b>	<b>2.827 €</b>
Medidas Measures Mesures [mm]	998 x 985 x 863 mm.	1622 x 985 x 863 mm.	1205 x 1140 x 863 mm.	1045 x 766 x 863 mm.



Costados / Sides / Joues


Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogel-Walnut-Noyer	Wengé-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

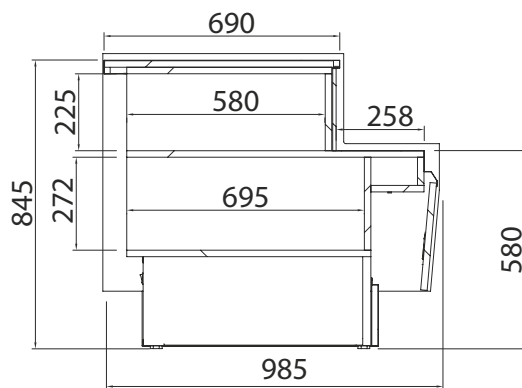

VGL M








+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



# Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

PVP +5%

MODELO MODELE MODÈLE						
Precio Price Prix	<b>VNZ</b>	<b>2.443 €</b>	<b>3.028 €</b>	<b>3.378 €</b>	<b>3.744 €</b>	<b>3.194 €</b>
	<b>VNZ I</b>	<b>2.516 €</b>	<b>3.119 €</b>	<b>3.513 €</b>	<b>3.894 €</b>	<b>3.342 €</b>
		<b>DOBLE TEMPERATURA / DOUBLE TEMPERATURE / DOUBLE TEMPÉRATURE</b>				
MOD.		<b>VNZ 9 DT / IDT</b>	<b>VNZ 12 DT / IDT</b>	<b>VNZ 15 DT / IDT</b>	<b>VNZ 18 DT / IDT</b>	-
Precio Price Prix	<b>DT</b>	<b>3.319 €</b>	<b>3.756 €</b>	<b>4.404 €</b>	<b>4.966 €</b>	-
	<b>IDT</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.847 €</b>	<b>4.539 €</b>	<b>5.116 €</b>	-
		<b>CALIENTE / HOT / CHAUD</b>				
MOD.		<b>VNZ 9 HT</b>	<b>VNZ 12 HT</b>	<b>VNZ 15 HT</b>	<b>VNZ 18 HT</b>	-
Precio Price Prix		<b>2.440 €</b>	<b>2.800 €</b>	<b>3.603 €</b>	<b>3.981 €</b>	-
Medidas Measures Mesures	(mm)	938 x 915 x 1040mm.	1250 x 915 x 1040 mm.	1562 x 915 x 1040 mm.	1875 x 915 x 1040 mm.	1250 x 915 x 1040 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>VNZ: +4°C/+8°C    DT: +4°C/+8°C    HT: +40°C/+50°C</b>				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur		Digital				
Material Matériel	[EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304				
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	(L)	72	96	120	144	96
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	0,60	0,80	1,00	1,20	0,80
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	1/4		1/3		1/4
Estantes Shelving Étagères		-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20				
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	(W)	<b>VNZ / DT: 245 HT: 380</b>	<b>VNZ / DT: 262 HT: 510</b>	<b>VNZ / DT: 448 HT: 635</b>	<b>VNZ / DT: 454 HT: 760</b>	650
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	-				
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	<b>VNZ 4,2    DT: 7/7,4 HT: 7,4</b>	<b>VNZ 5,5    DT: 5,8/9,9 HT: 9,9</b>	<b>VNZ 7,6    DT: 8,2/12,4 HT: 12,4</b>	<b>VNZ 9,8    DT: 9,3/14,8 HT: 14,8</b>	6,1
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options		-				



Serie / Series / Série **NIZA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VNZ 12HT + VNZ 15HT



**Costados / Sides / Jous**

**Incluidos / Includes / Inclus**

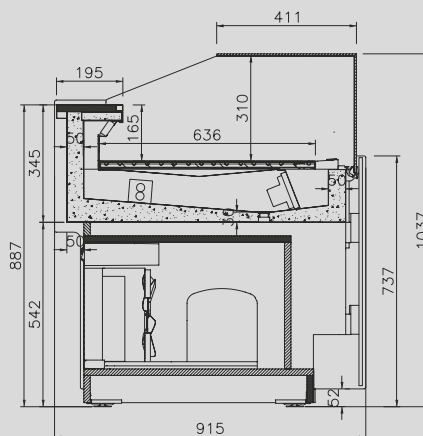
**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

VNZ 12 + VNZ 15

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**








RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unity/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VNZ

Muebles caja /  
Counter case /  
Meuble caisse

Serie / Series / Série NIZA

MODELO MODELE MODÈLE							
	VNZ 9 M	VNZ 12 M	VNZ 12 MHD	VNZ 90 AAM	VNZ 45 AAM	VNZ 90 ACM	VNZ 45 ACM
Precio Price Prix	<b>1.750 €</b>	<b>1.954 €</b>	<b>2.094 €</b>	<b>2.831 €</b>	<b>1.570 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>1.600 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 915 x 740 mm.	1250 x 915 x 740 mm.	1250 x 915 x 740 mm.	1855 x 915 x 740 mm.	1035 x 915 x 740 mm.	2325 x 915 x 740 mm.	1295 x 915 x 740 mm.

VNZ90AAM



Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	








VNZ12M

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)





## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9	 VLY 12	 VLY 15	 VLY 18	 VLY 25
Precio Price Prix	<b>2.714 €</b>	<b>3.134 €</b>	<b>3.667 €</b>	<b>4.195 €</b>	<b>4.970 €</b>
	VLY 9I	VLY 12I	VLY 15I	VLY 18I	VLY 25I
Precio Price Prix	<b>2.797 €</b>	<b>3.227 €</b>	<b>3.805 €</b>	<b>4.348 €</b>	<b>5.138 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1305 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 905 x 1305 mm.	1875 x 905 x 1305 mm.	2500 x 905 x 1305 mm.
Temperatura Temperature Température	4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Material Matériel	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. VLY) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité	72	96	120	144	192
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60
Compresor Compressor Compresseur	1/4		1/3		1/2
Bandejas Trays Bacs	-				
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power Puissance	245	262	448	454	588
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption Consommation	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-290				
Opcional Optional Options	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière				
	(PUEVLY9CT)	(PUEVLY12CT)	(PUEVLY15CT)	(PUEVLY18CT)	(PUEVLY25CT)
	<b>71 €</b>	<b>85 €</b>	<b>104 €</b>	<b>125 €</b>	<b>154 €</b>
	Estantes / Shelving / Étagères				
(ESTVCB9)	(ESTVCB12)	(ESTVCB15)	(ESTVCB18)	(ESTVCB25)	
<b>198 €</b>	<b>242 €</b>	<b>262 €</b>	<b>302 €</b>	<b>427 €</b>	



Serie / Series / Série **LYON**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VLY15

Estante opcional  
Optional shelf  
Étagère en option



**Costados / Sides / Jous**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>238 €</b>	<b>238 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

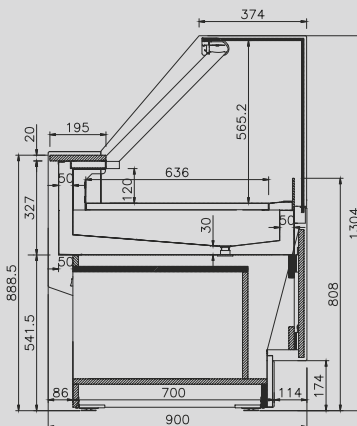
Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unity/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	








VLY9



VLY

## Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

	VIENNOISERIE (NEUTRA/NEUTRAL/NEUTRE)		CHOCOLATE / CHOCOLAT	BAIN MARIE (CALIENTE/HOT/CHAUD)	
MODELO MODELE MODÈLE	 VLY 9 V	 VLY 12 V	 VLY 12 B / VLY 12 IB	 VLY 12 BMS	 VLY 15 BMS
Precio Price Prix	<b>3.413 €</b>	<b>3.899 €</b>	<b>3.231 / 3.381 €</b>	<b>4.072 €</b>	<b>4.661 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1550 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1305 mm.	1562 x 900 x 1305 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	-		<b>+7°C/+12°C</b>	<b>+60°C/+70°C</b>	
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. V/B/BMS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
Aislamiento Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity Capacité [L]	184	245	96	78	163
Superficie exposición Surface exhibition [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	1,13	1,50	0,80	0,69	0,86
Compresor Compressor Compresseur [HP]	-	-	1/5	-	-
Bandejas Trays Bacs (300x400) (600x400)	-	-	-	3	4
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
Potencia Power [W] Puissance	45	70	795	2050	3050
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	-	-	254	-	-
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	0,6	1	6,1	12,3	18,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>				
Opcional Optional Options	-	-	Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière [PUEVLY12CTB] <b>73 €</b>		-

Serie / Series / Série **LYON VIENNOISERIE**  
 Serie / Series / Série **LYON CHOCOLATE/CHOCOLAT**  
 Serie / Series / Série **LYON BAIN MARIE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Vitrina Baño María para servicio de comida caliente**  
 Display case Bain Marie for food service  
 Vitrine Bain Marie pour plats chauds

VLY12BMS



VLY12B

**Vitrina para venta de chocolates**  
 Display case for chocolate sale  
 Vitrine pour la vente de chocolats



**Puertas correderas traseras de serie**  
 Rear sliding doors standard  
 Portes coulissantes arrière à série

Costados / Sides / Joes

**VLY V/BMS**  
 Incluidos / Includes / Inclus

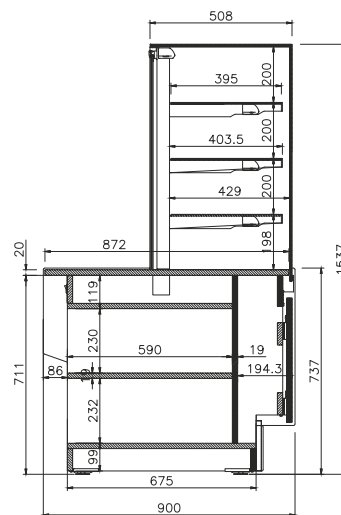
Costados / Sides / Joes

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>223 €</b>	<b>223 €</b>



**Neutro**  
 Neutral  
 Neutre

**3 estantes de serie**  
 3 shelves standard  
 3 étagères à série



VLY9V


VLY V

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta /**  
 Colors outside of letter /  
 Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
(x unidad/x unity/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

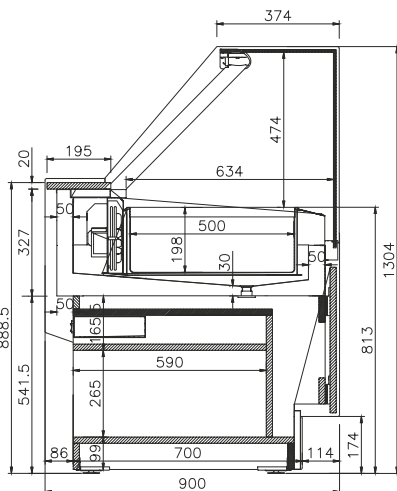



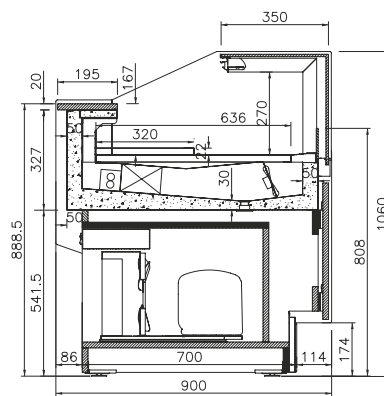


VLY BMS



VLY B

## Vitrina expositora para pastelería cristal bajo / Pastry display case low glass / Vitrine d'exposition pour pâtisserie vitre basse

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	<b>2.700 €</b>	<b>3.106 €</b>	<b>3.617 €</b>	<b>4.153 €</b>	<b>4.893 €</b>
	VLY 9 ILG	VLY 12 ILG	VLY 15 ILG	VLY 18 ILG	VLY 25 ILG
Precio Price Prix	<b>2.783 €</b>	<b>3.199 €</b>	<b>3.755 €</b>	<b>4.306 €</b>	<b>5.061 €</b>
<b>Medidas/Measures/ Mesures</b> (mm) <b>Sin costados/Without sides/Sans joues</b>	938 x 900 x 1060 mm.	1250 x 900 x 1060 mm.	1562 x 900 x 1060 mm.	1875 x 900 x 1060 mm.	2500 x 900 x 1060 mm.
<b>Temperatura Temperature</b> (°C) <b>Température</b>	<b>+4°C/+8°C</b>				
<b>Clase Climática Climatic class</b> (°C) <b>Classe climatique</b>	3 / 25°C				
<b>Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique</b>	230V/1ph/50Hz				
<b>Controlador Controller Régulateur</b>	Digital				
<b>Material Matériel</b> [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./ Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (Mod. LG) - Inox Aisi 304 (Mod. I)				
<b>Aislamiento Isolation</b> (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
<b>Capacidad Capacity Capacité</b> (L)	72	96	120	144	192
<b>Superficie exposición Surface exhibition</b> (m <sup>2</sup> ) <b>Surface d'exposition</b>					
<b>Compresor Compressor Compresseur</b> (HP)	1/4		1/3		1/2
<b>Bandejas Trays Bacs</b> (300x400) (600x400)	-				
<b>Costados [2] Sides [2] Joues [2]</b> (mm)	30+30				
<b>Sistema de frío Cooling System Système de froid</b>	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
<b>Desescarche Defrost Dégivrage</b>	Manual / Manual / Manuel				
<b>Evaporación Evaporation Évaporation</b>	Semiestática / Semistatic / Semiestatique				
<b>Potencia Power Puissance</b> (W)	245	262	448	454	588
<b>Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.</b> (W A -10°C)	-				
<b>Consumo Consumption Consommation</b> (kWh/ 24h)	4.2	5.5	7.6	9,8	10.3
<b>Refrigerante Refrigerant Gaz</b>	<b>R-290</b>				
<b>Opcional Optional Options</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> [PUEVLY9CTB] <b>58 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> [PUEVLY12CT] <b>85 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> [PUEVLY15CTB] <b>87 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> [PUEVLY18CTB] <b>102 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes coulissantes arrière</b> [PUEVLY25CTB] <b>130 €</b>



Serie / Series / Série **LYON LG**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VLY15LG



**Costados / Sides / Joes**

NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>223 €</b>	<b>223 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

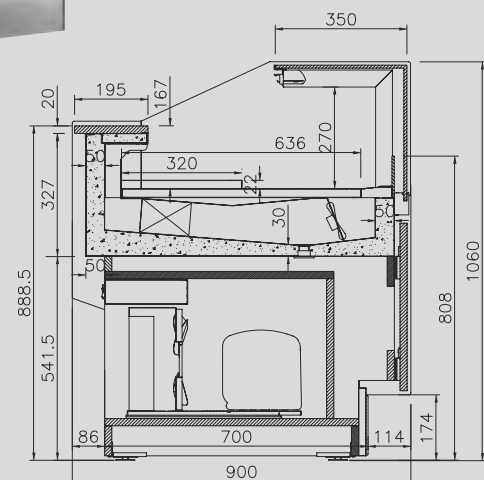
Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		



VLY12LG

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**







RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VLY LG

Muebles caja /  
Counter case /  
Meuble caisse

Serie / Series / Série LYON

MODELO MODELE MODÈLE							
Precio Price Prix	<b>1.795 €</b>	<b>2.033 €</b>	<b>2.239 €</b>	<b>1.758 €</b>	<b>2.157 €</b>	<b>2.052 €</b>	<b>2.854 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1250 x 900 x 745 mm.	1035 x 900 x 745 mm.	1855 x 900 x 745 mm.	1295 x 900 x 745 mm.	2325 x 900 x 745 mm.

VLY12MHD



HANDICAPÉ

Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VLY9M





+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.



# Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE					
Precio Price Prix	R	-	<b>3.936 €</b>	<b>4.432 €</b>	<b>5.620 €</b>
	IR	-	<b>4.172 €</b>	<b>4.693 €</b>	<b>5.951 €</b>
<b>CALIENTE / HOT / CHAUD</b>					
MOD.		-	<b>VBR 9 HT/IHT</b>	<b>VBR 12 HT/IHT</b>	<b>VBR 18 HT/IHT</b>
Precio Price Prix	HT	-	<b>3.485 €</b>	<b>3.956 €</b>	<b>5.022 €</b>
	IHT	-	<b>3.694 €</b>	<b>4.189 €</b>	<b>5.317 €</b>
<b>AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE</b>					
MOD.		<b>VBR 6 SS/ISS</b>	<b>VBR 9 SS/ISS</b>	<b>VBR 12 SS/ISS</b>	<b>VBR 18 SS/ISS</b>
Precio Price Prix	SS	<b>2.989 €</b>	<b>3.551 €</b>	<b>3.882 €</b>	<b>5.113 €</b>
	ISS	<b>3.180 €</b>	<b>3.778 €</b>	<b>4.130 €</b>	<b>5.439 €</b>
<b>DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE</b>					
MOD.		-	<b>VBR 9 DS/IDS</b>	<b>VBR 12 DS/IDS</b>	<b>VBR 18 DS/IDS</b>
Precio Price Prix	DS	-	<b>4.028 €</b>	<b>4.540 €</b>	<b>5.980 €</b>
	IDS	-	<b>4.262 €</b>	<b>4.812 €</b>	<b>6.329 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues		625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]		<b>R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+60°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]		3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur		Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]		Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif./Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (R/HT/SS/DS) - Inox Aisi 304 (Mod. I)			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]		40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]		180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]		0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]		1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4
Puertas / Estanterías Doors / Shelving Portes / Étagères		<b>R: -</b> <b>SS: - / 3</b>	<b>HT: -</b> <b>DS: -</b>	<b>R: 2 / 3</b> <b>SS: - / 3</b>	<b>HT: 2 / 2</b> <b>DS: 2 / 3</b>
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]		30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage		Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance [W]		<b>R: -</b> <b>SS: 404</b>	<b>HT: -</b> <b>DS: -</b>	<b>R: 708</b> <b>SS: 708</b>	<b>HT: 1080</b> <b>DS: 708</b>
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]		750	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]		<b>R: -</b> <b>SS: 5.65</b>	<b>HT: -</b> <b>DS: -</b>	<b>R: 8.5</b> <b>SS: 9.25</b>	<b>HT: 9.85</b> <b>DS: 7.54</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options		<b>Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass</b> VBR 9 <b>270 € *</b> VBR 12 <b>275 € *</b> VBR 18 <b>540 € *</b>			

**\*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.**  
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.  
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine



Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBR12HT



VBR12R



VBR6SS



VBR12DS



VBR SS/DS



VBR R/DS/HT

Costados / Sides / Joues

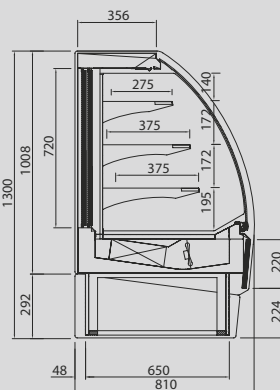
Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette


RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VBR R / DS

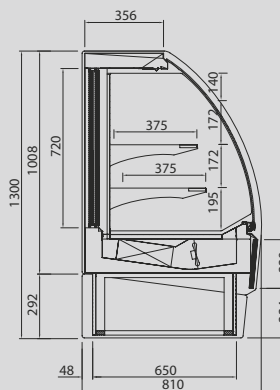

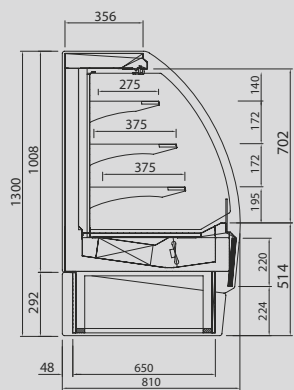


VBR HT



VBR SS

# Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

PVP +5%

MODELO MODELE MODÈLE				
Precio Price Prix	PR	<b>4.238 €</b>	<b>4.694 €</b>	<b>5.914 €</b>
	IPR	<b>4.492 €</b>	<b>4.970 €</b>	<b>6.262 €</b>
<b>CALIENTE / HOT / CHAUD</b>				
MOD.		<b>VBR 9 PHT/IPHT</b>	<b>VBR 12 PHT/IPHT</b>	<b>VBR 18 PHT/IPHT</b>
Precio Price Prix	PHT IPHT	<b>3.475 €</b> <b>3.684 €</b>	<b>4.036 €</b> <b>4.273 €</b>	<b>5.122 €</b> <b>5.323 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues		938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température	(°C)	<b>PR: +4°C/+8°C</b> <b>PHT: +55°C/+60°C</b>		
Clase Climática Climatic class Classe climatique	(°C)	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique		230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur		Digital		
Material Matériel	[EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified stainless steel / Acier plastifié Encimera / Worktop / Dessous: Inox Aisi 304 Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. / Plastif. Stainless steel/ Acier plastifié (PR/PHT) - Inox Aisi 304 (Mod. I)		
Aislamiento Isolation Isolation	(mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity Capacité	(L)	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition	(m <sup>2</sup> )	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur	(HP)	3/4	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères		<b>R: 2 / 3</b> <b>HT: 2 / 2</b>	<b>R: 2 / 3</b> <b>HT: 2 / 2</b>	<b>R: 2 / 3</b> <b>HT: 2 / 2</b>
Costados [2] Sides [2] Joues [2]	(mm)	20+20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid		Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage		Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation		Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power Puissance	(W)	<b>R: 708</b> <b>HT: 1080</b>	<b>R: 722</b> <b>HT: 1107</b>	<b>R: 1223</b> <b>HT: 1125</b>
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	(W A -10°C)	1096	1315	2192
Consumo Consumption Consommation	(kWh/ 24h)	<b>R: 8.5</b> <b>HT: 9.85</b>	<b>R: 9.7</b> <b>HT: 10.4</b>	<b>R: 14.5</b> <b>HT: 10.8</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz		<b>R-290</b>		
Opcional Optional Options		-		

Serie / Series / Série **AMBAR**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VBR12PR



**Posibilidad de intercalar módulo Self Service (consultar)**  
 Possibility of adding a Self-Service module (contact us)  
 Possibilité d'intercaler le module Self Service (nous contacter)



**Costados / Sides / Joes**

**Incluidos / Includes / Inclus**

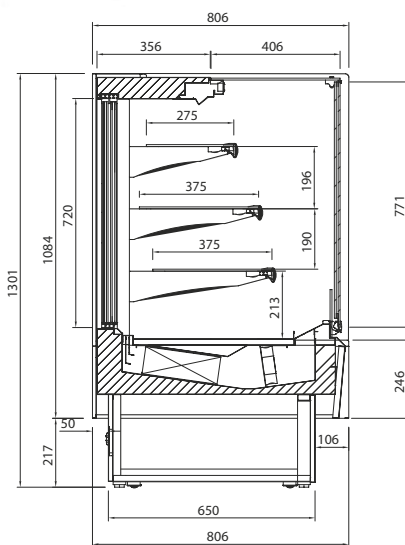
**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

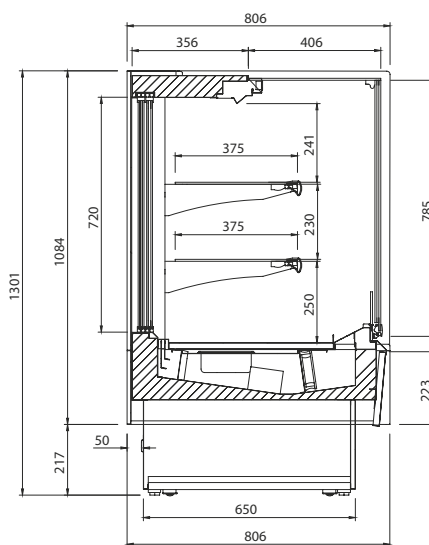
**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

VBR12PHT






VBR PR



VBR PHT

# Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

MODELO MODELE MODÈLE	 VON 9 PR	 VON 12 PR	 VON 18 PR
Precio Price Prix	<b>4.507 €</b>	<b>4.992 €</b>	<b>6.263 €</b>
	<b>CALIENTE / HOT / CHAUD</b>		
MOD.	VON 9 PHT	VON 12 PHT	VON 18 PHT
Precio Price Prix	<b>3.686 €</b>	<b>4.169 €</b>	<b>5.454 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	<b>PR: +4°C/+8°C</b> <b>PHT: +55°C/+60°C</b>		
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C		
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
Controlador Controller Régulateur	Digital		
Material Material [EXT/INT] Matériel	Aisi 304		
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
Capacidad Capacity (L) Capacité	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition (m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor (HP) Compresseur	1/2	3/4	1 1/4
Puertas / Estantes Doors / Shelving Portes / Étagères	<b>PR: 2 / 3</b> <b>PHT: 2 / 2</b>	<b>PR: 2 / 3</b> <b>PHT: 2 / 3</b>	<b>PR: 3 / 3</b> <b>PHT: 3 / 2</b>
Costados [2] Sides [2] (mm) Joues [2]	20+20		
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel		
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique		
Potencia Power (W) Puissance	<b>PR: 708</b> <b>HT: 1080</b>	<b>PR: 722</b> <b>HT: 1107</b>	<b>PR: 1223</b> <b>HT: 1125</b>
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	1096	1315	1840
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	<b>PR: 8.5</b> <b>HT: 9.85</b>	<b>PR: 9.7</b> <b>HT: 10,4</b>	<b>PR: 14.5</b> <b>HT: 10.8</b>
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>		
Opcional Optional Options	-		



Serie / Series / Série **ONIX**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VON12PR

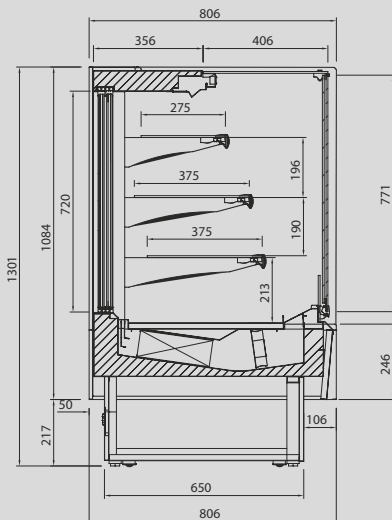


VON12PHT




Costados / Sides / Joues

Incluidos / Includes / Inclus



VON PR

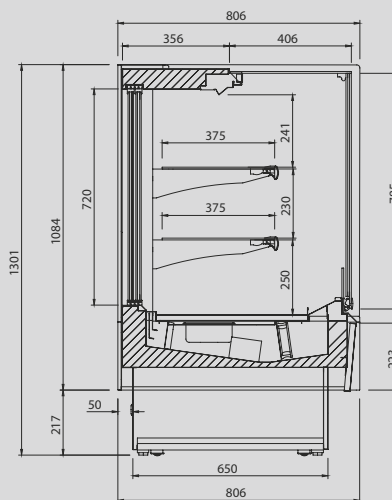





VON PHT



# Vitrina expositora para pastelería / Pastry display case / Vitrine d'exposition pour pâtisserie

PVP +5%

MODELO MODELE MODÈLE				
Precio Price Prix	-	<b>4.108 €</b>	<b>4.711 €</b>	<b>6.062 €</b>
<b>CALIENTE / HOT / CHAUD</b>				
MOD.	-	VON 9 HT	VON 12 HT	VON 18 HT
Precio Price Prix	-	<b>3.588 €</b>	<b>4.173 €</b>	<b>5.321 €</b>
<b>AUTOSERVICIO / SELF SERVICE / LIBRE SERVICE</b>				
MOD.	VON 6 SS	VON 9 SS	VON 12 SS	VON 18 SS
Precio Price Prix	<b>3.149 €</b>	<b>3.652 €</b>	<b>4.107 €</b>	<b>5.147 €</b>
<b>DOBLE SERVICIO / DOUBLE SERVICE / DOUBLE SERVICE</b>				
MOD.	-	VON 9 DS	VON 12 DS	VON 18 DS
Precio Price Prix	-	<b>4.159 €</b>	<b>4.638 €</b>	<b>6.224 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	1625 x 810 x 1300 mm.	938 x 810 x 1300 mm.	1250 x 810 x 1300 mm.	1875 x 810 x 1300 mm.
Temperatura Temperature Température [°C]	<b>R / SS / DS: +4°C/+8°C HT: +55°C/+65°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique [°C]	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel [EXT/INT]	AISI 304			
Aislamiento Isolation Isolation [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité [L]	180	274	365	548
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition [m <sup>2</sup> ]	0,9	1,4	1,9	2,8
Compresor Compressor Compresseur [HP]	1/3	3/4	3/4 DS: 1	1 1/4
Puertas / Estanterías Doors / Shelving Portes / Étagères	R: - SS: - / 3	HT: - DS: -	R: 2 / 3 SS: - / 3	HT: 2 / 2 DS: 2 / 3
Costados [2] Sides [2] Joues [2] [mm]	30+30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semi-statique			
Potencia Power Puissance [W]	R: - SS: 404	HT: - DS: -	R: 708 SS: 708	HT: 1080 DS: 708
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. [W A -10°C]	750		1096	
Consumo Consumption Consommation [kWh/ 24h]	R: - SS: 5.65	HT: - DS: -	R: 8.5 SS: 9.25	HT: 9.85 DS: 7.54
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	<b>Cristal frontal doble / Double front glass / Double front glass</b> VON 9 <b>270 € *</b> VON 12 <b>275 € *</b> VON 18 <b>540 € *</b>			

\*Este precio es aplicable cuando el cristal va incorporado en el mueble.  
This price is applicable when the glass is incorporated with the display case.  
Prix applicable quand la vitre est livrée dans la vitrine

Serie / Series / Série **VON**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VON HT



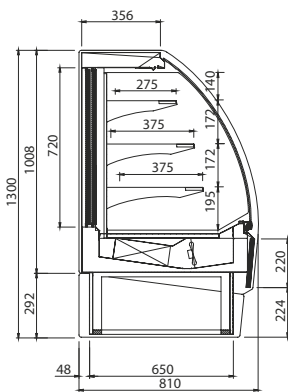
VON SS




**Costados / Sides / Joutes**

**Incluidos / Includes / Inclus**


**OPCIONAL Cristal frontal doble**  
**OPTIONAL Double frontal glass**  
**OPTION Double vitrage frontale**



VNO R / DS

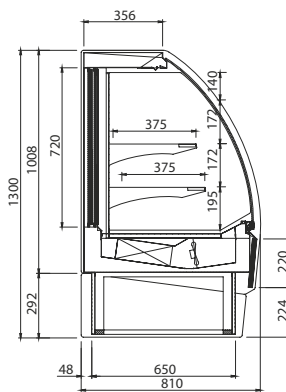



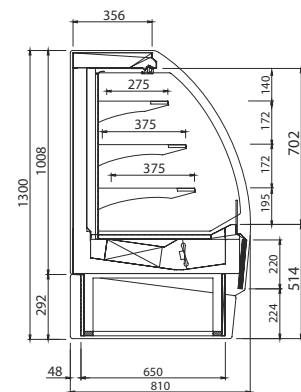

VON HT



VON SS

**Vitrina expositora para cafetería y pastelería/**  
**Pastry display case /**  
**Vitrine d'exposition pour cafétéria et pâtisserie**

PVP +5%

MODELO MODELE MODÈLE	 VCO 9	 VCO 12	 VCO 15	 VCO 18
Precio Price Prix	<b>4.548 €</b>	<b>5.028 €</b>	<b>5.886 €</b>	<b>6.329 €</b>
Medidas / Measures / Mesures (mm)	998 x 890 x 1455 mm.	1310 x 890 x 1455 mm.	1622 x 890 x 1455 mm.	1935 x 890 x 1455 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>+2°C/+5°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	3 / 25°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	186	248	310	372
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	1.13	1.51	1.88	2.26
Compresor Compressor Compresseur (HP)	5/8	3/4	7/8	1
Estantes Shelving Étagères	1			
Costados (2) Sides (2) Joues (2) (mm)	20+20			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
Evaporación Evaporation Évaporation	Semiestática / Semistatic / Semiestatique			
Potencia Power Puissance (W)	436	616	682	740
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (-10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/24h)	6,3	9,02	10,3	11,8
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
Opcional Optional Options	-			



Serie / Series / Série **COMBO**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Separador opcional  
Optional divider  
Séparateur en option


Parte superior neutra  
Neutral countertop  
Partie supérieure neutre

VC015




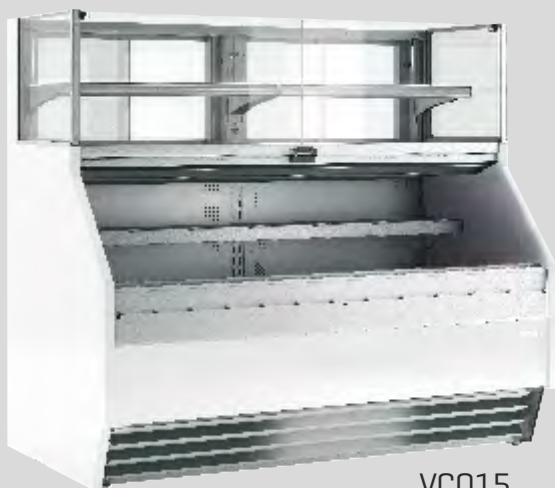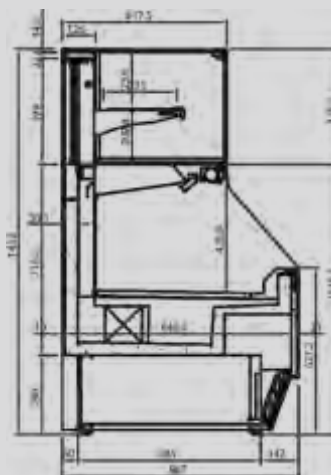Costados / Sides / Joints







Incluidos / Includes / Inclus



VC015



**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería/**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie**

MODELO MODELE MODÈLE						
	VMG 9 RU	VMG 12 RU	VMG 15 RU	VMG 18 RU	VMG 25 RU	VMG 12 B
Precio Price Prix	<b>3.187 €</b>	<b>3.654 €</b>	<b>4.194 €</b>	<b>4.646 €</b>	<b>5.805 €</b>	<b>3.903 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1220 mm.	1562 x 960 x 1220 mm.	1875 x 960 x 1220 mm.	2500 x 960 x 1220 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>+4°C/+8°C</b>					<b>+7°C/+12°C</b>
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Digital					
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity [L] Capacité	106	141	177	212	283	141
Superficie exposición Surface exhibition [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35	0,17
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/3	1/3	1/2	3/4	1	-
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1 Estante					
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé					
Potencia Power [W] Puissance	419	430	588	654	857	430
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	6,04	6,2	8,5	9,4	12,3	6,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R290</b>					
Opcional Optional Options	<p><b>Puertas correderas traseras</b> Rear sliding doors Portes arrière coulissantes</p> <p><b>VMG 9 R PUEVMG9CT 216 €</b></p> <p><b>VMG 12 R PUEVMG12CT 261 €</b></p> <p><b>VMG 15 R PUEVMG15CT 255 €</b></p> <p><b>VMG 18 R PUEVMG18CT 368 €</b></p> <p><b>VMG 25 R PUEVMG25CT 456 €</b></p>					



**NEW**

Series / Série **MAGNUS**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMG25RU

Estante de serie  
Standard shelv  
Étagère standard

Costados / Sides / Joutes

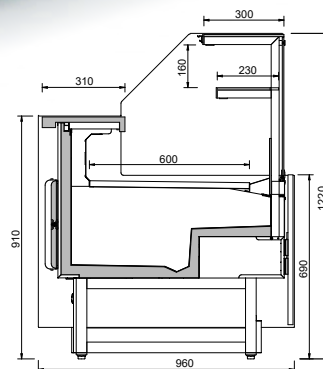
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>237 €</b>	<b>237 €</b>

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



VMG RU



**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería, cristal bajo/**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage, low glass /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie, verre bas**

MODELO  
 MODELE  
 MODÈLE



VMG 9 RU LG

VMG 12 RU LG

VMG 15 RU LG

VMG 18 RU LG

VMG 25 RU LG

Precio Price Prix	Consultar disponibilidad / Check availability / Verifier la disponibilité				
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1020 mm.	1250 x 960 x 1020 mm.	1562 x 960 x 1020 mm.	1875 x 960 x 1020 mm.	2500 x 960 x 1020 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	+4°C/+8°C				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	106	141	177	212	283
Superficie exposición Surface exhibition [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	0,13	0,17	0,22	0,26	0,35
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/3	1/3	1/2	3/4	1
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	-				
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	379	388	544	606	722
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	5,01	5,12	7,18	8,00	9,53
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290				
Opcional Optional Options	-				



**NEW**

Series / Série **MAGNUS**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMG25LG



**Costados / Sides / Joues**

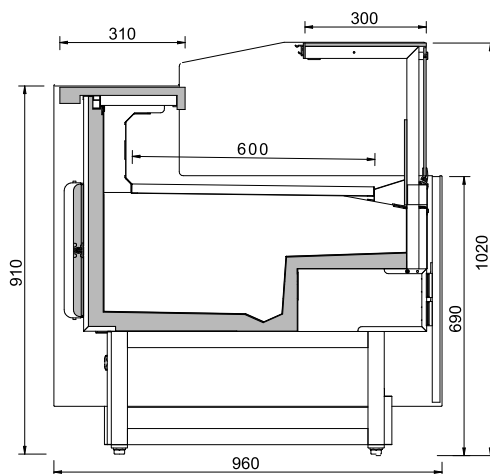
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
Consultar/Consult/Consulter	

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**






RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]		Consultar / Consulter / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	



VMG LG




**Vitrina expositora frío ventilado con reserva, modular, para cafetería y pastelería /**  
**Refrigerated modular pastry display case with storage /**  
**Vitrine d'exposition froid ventilé avec réserve, modulaire, pour cafétéria et pâtisserie**

MODELO MODELE MODÈLE					
	<b>VMG 90 AARU</b>	<b>VMG 90 ACRU</b>	<b>VMG 90 ARRU</b>	<b>VMG 45 AARU</b>	<b>VMG 45 ACRU</b>
Precio Price Prix	<b>6.138 €</b>	<b>7.090 €</b>	<b>6.160 €</b>	<b>4.177 €</b>	<b>4.551 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures [mm] Sin costados/Without sides/Sans joues	1365 x 960 x 1220 mm.	1750 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.	1180 x 960 x 1220 mm.	1365 x 960 x 1220 mm.
Temperatura Temperature [°C] Température	<b>+4°C/+8°C</b>				
Clase Climática Climatic class [°C] Classe climatique	3 / 25°C				
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Digital				
Material Matériel [EXT/INT]	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir				
Aislamiento Isolation [mm] Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP				
Capacidad Capacity [L] Capacité	-				
Superficie exposición Surface exhibition [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	0,9	1,2	1,1	0,8	0,9
Compresor Compressor [HP] Compresseur	1/2				
Estantes / Puertas Shelving / Doors Étagères / Portes	1				
Costados [2] Sides [2] [mm] Joues [2]	30 + 30				
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique				
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé				
Potencia Power [W] Puissance	580	594	594	548	580
Potencia frig. Cooling capacity [W A -10°C] Puissance Frig.	-				
Consumo Consumption [kWh/ 24h] Consommation	8,3	8,5	8,5	7,9	8,3
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R290</b>				
Opcional Optional Options	<p><b>Puertas correderas traseras</b> Rear sliding doors Portes arrières coulissantes</p> <p><b>VMG 90 AARU</b> PUEVMG90AACT <b>431 €</b></p> <p><b>VMG 90 ACRU</b> PUEVMG90ACCT <b>468 €</b></p> <p><b>VMG 90 ARRU</b> PUEVMG90ARCT <b>316 €</b></p> <p><b>VMG 45 AARU</b> PUEVMG45AACT <b>284 €</b></p> <p><b>VMG 45 ACRU</b> PUEVMG45ACCT <b>299 €</b></p>				

**NEW**

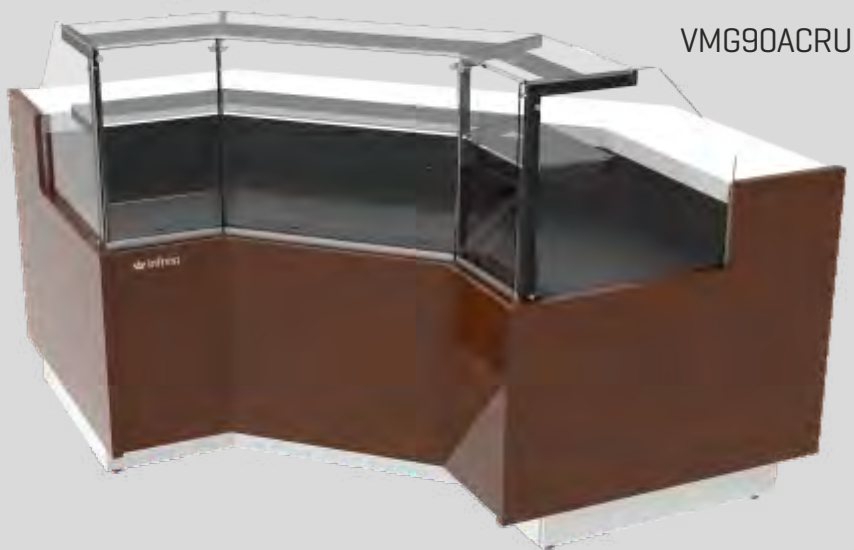Series / Série **MAGNUS**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



VMG90ACRU

**Costados / Sides / Jous**

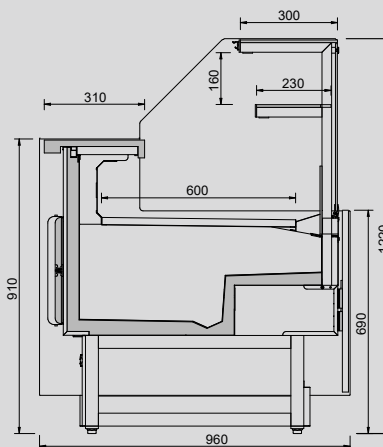
NO	
Izquierdo Left Gauche	Derecho Right Droite
<b>237 €</b>	<b>237 €</b>

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut- Noyer	Wengué-Wenge- Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta /  
Colors outside of letter /  
Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	









VMG



**Vitrina expositora modular neutra (panera) /**  
**Neutral modular display case /**  
 Vitrine d'exposition modulaire neutre

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
 Meuble caisse

MODELO MODELE MODÈLE	VITRINA / DISPLAY CASE / VITRINE		MUEBLE CAJA / COUNTER CASE / MEUBLE CAISSE			
	 VMG 9 P	 VMG 12 P	 VMG 90 AAM	 VMG 90 ACM	 VMG 45 AAM	 VMG 45 ACM
Precio Price Prix	<b>2.927 €</b>	<b>3.403 €</b>	<b>2.820 €</b>	<b>3.696 €</b>	<b>2.288 €</b>	<b>2.690 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 1345 mm.	1250 x 960 x 1345 mm.	1365 x 960 x 1345 mm.	1750 x 960 x 1345 mm.	1180 x 960 x 920 mm.	1365 x 960 x 920 mm.
Temperatura Temperature (°C) Température	-					
Clase Climática Climatic class (°C) Classe climatique	3 / 25°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	-		230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	-					
Material Matériel (EXT/INT)	Ext: acero plastificado / Plastified steel / Acier plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Acero plastif. negro / Black plastif. Stainless steel / Acier plastifié noir					
Aislamiento Isolation (mm) Isolation	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity (L) Capacité	-					
Superficie exposición Surface exhibition (m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	0,6	0,8	-			
Compresor Compressor (HP) Compresseur	-		-			
Estantes Shelving Étagères	1		-			
Costados (2) Sides (2) (mm) Joues (2)	30 + 30					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	-					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Evaporación Evaporation Évaporation	-					
Potencia Power (W) Puissance	24	30	7	10	5	7
Potencia frig. Cooling capacity (W A -10°C) Puissance Frig.	-					
Consumo Consumption (kWh/ 24h) Consommation	0,4	0,5	0,1	0,2	0,1	0,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	-					
Opcional Optional Options	-					



Series / Série **MAGNUS**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

VMG12P



**Costados / Sides / Jouis**

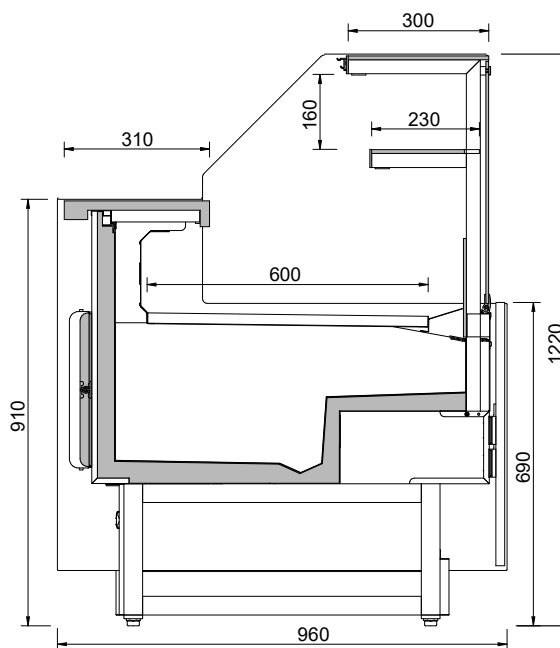
**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	







VMG P

**Mueble caja /**  
**Counter case /**  
**Meuble caisse**

PVP +5%

Serie / Series / Série **MAGNUS**

MODELO MODELE MODÈLE	 VMG 9 C	 VMG 12 M	 VMG 18 M	 VMG 12 MHD
Precio Price Prix	<b>2.141 €</b>	<b>2.332 €</b>	<b>2.752 €</b>	<b>2.453 €</b>
Medidas/Measures/ Mesures (mm) Sin costados/Without sides/Sans joues	938 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 690 mm.	1875 x 960 x 690 mm.	1250 x 960 x 736 mm.
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 + 30			

VMG12MHD



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**NEW**

VMG12M

Costados / Sides / Jouis

Incluidos / Includes / Inclus

Ext. Estándar / Standar / Standard

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Nogal-Walnut-Noyer	Wengué-Wenge-Wenge	Ral 9017

Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consultar	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consultar	



## Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



VCB 12 UH



VCB 15 UH



VCB 18 UH

Precio Price Prix	<b>8.476 €</b>	<b>9.904 €</b>	<b>10.729 €</b>
<b>Medidas/Measures/ Mesures</b> (mm) <b>Sin costados/Without sides/Sans joues</b>	1250 x 1052 x 1200 mm.	1562 x 1052 x 1200 mm.	1875 x 1052 x 1200 mm.
<b>Temperatura Temperature</b> (°C) Température	<b>-15°C/-18°C</b>		
<b>Clase Climática Climatic class</b> (°C) Classe climatique	7 / 35°C		
<b>Tensión/Frecuencia Electrical data</b> Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
<b>Controlador Controller</b> Régulateur	Digital		
<b>Material Matériel</b> (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
<b>Aislamiento Isolation</b> (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
<b>Capacidad Capacity</b> (L) Capacité	182	228	274
<b>Superficie exposición Surface exhibition</b> (m <sup>2</sup> ) Surface d'exposition	0,96	1,20	1,49
<b>Compresor Compressor</b> (HP) Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
<b>Bandejas Shelving</b> Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
<b>Costados [2] Sides [2]</b> (mm) Joues [2]	30 +30		
<b>Sistema de frío Cooling System</b> Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
<b>Desescarche Defrost</b> Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
<b>Evaporación Evaporation</b> Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
<b>Potencia Power</b> (W) Puissance	1250	1570	1640
<b>Potencia frig. Cooling capacity</b> (W A -10°C) Puissance Frig.	-		
<b>Consumo Consumption</b> (kWh/ 24h) Consommation	19,7	28,9	30,8
<b>Refrigerante Refrigerant</b> Gaz	<b>R-290</b>		
<b>Opcional Optional Options</b>	<b>230v/1ph/60 Hz +6%</b>		
	<b>Combinación de bandejas / Tray combinations / Combinaisons de bacs</b>		
			(501X36) x 8uds. <b>342 €</b>
			(501X32) x 14uds. <b>631 €</b>
			(501X36) x 10uds. <b>425 €</b>
			(501X32) x 16uds. <b>720 €</b>
		(501X36) x 14uds. <b>591 €</b>	
		(501X32) x 20uds. <b>897 €</b>	
	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes</b> <b>PUEVCB12CT 270 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes</b> <b>PUEVCB15CT 271 €</b>	<b>Puertas correderas traseras / Rear sliding doors / Portes arrière coulissantes</b> <b>PUEVCB18CT 319 €</b>



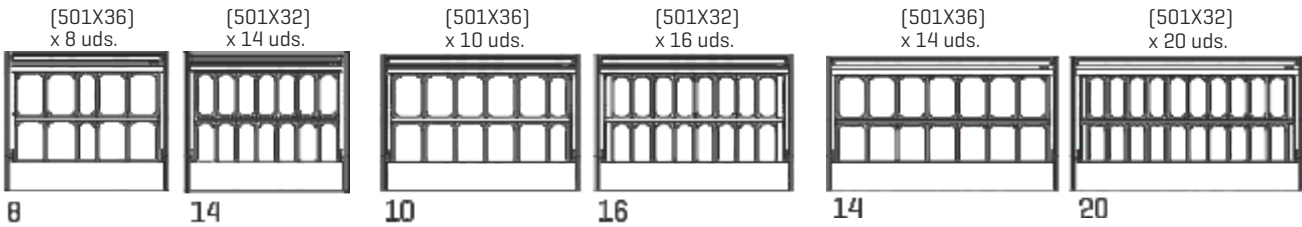
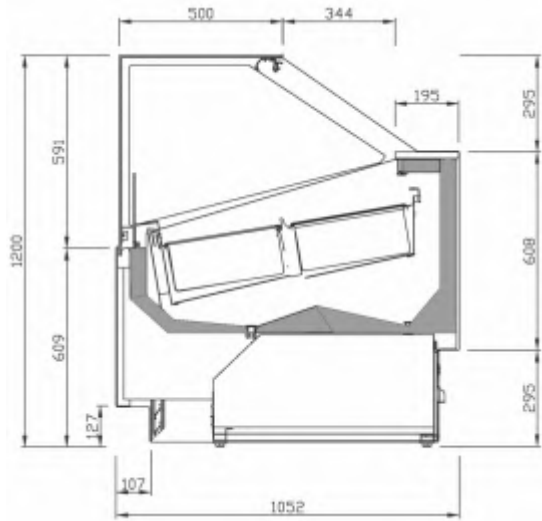
**NEW**

Series / Série **CORAL**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



VCB15UH



**Costados / Sides / Joints**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Es. andar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 8002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)		Consultar / Consultar / Consulter	
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	

## Vitrina expositora helados / Gelato display case / Vitrine d'exposition pour glace

MODELO  
MODELE  
MODÈLE



VAR 12 H



VAR 15 H




VAR 18 H

Precio Price Prix	<b>8.365 €</b>	<b>10.116 €</b>	<b>10.677 €</b>
<b>Medidas/Measures/ Mesures</b> [mm] <b>Sin costados/Without sides/Sans joues</b>	1250 x 1145 x 1320 mm.	1562 x 1145 x 1320 mm.	1875 x 1145 x 1320 mm.
<b>Temperatura Temperature</b> [°C] Température	<b>-15°C/-18°C</b>		
<b>Clase Climática Climatic class</b> [°C] Classe climatique	7 / 35°C		
<b>Tensión/Frecuencia Electrical data</b> Tension électrique	230V/1ph/50Hz		
<b>Controlador Controller</b> Régulateur	Digital		
<b>Material Matériel</b> [EXT/INT]	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304		
<b>Aislamiento Isolation</b> [mm]	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP		
<b>Capacidad Capacity</b> [L] Capacité	182	228	274
<b>Superficie exposición Surface exhibition</b> [m <sup>2</sup> ] Surface d'exposition	0,96	1,26	1,44
<b>Compresor Compressor</b> [HP] Compresseur	1 1/4	1 1/4 + 1	1 1/4 + 1
<b>Bandejas Shelving</b> Bacs	8 / 14	10 / 16	14 / 20
<b>Costados [2] Sides [2]</b> [mm] Joues [2]	30 +30		
<b>Sistema de frío Cooling System</b> Système de froid	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
<b>Desescarche Defrost</b> Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud		
<b>Evaporación Evaporation</b> Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé		
<b>Potencia Power</b> [W] Puissance	1020	1536	1640
<b>Potencia frig. Cooling capacity</b> [W A -10°C] Puissance Frig.	-		
<b>Consumo Consumption</b> [kWh/ 24h]	19,7	28,9	30,8
<b>Refrigerante Refrigerant</b> Gaz	<b>R-290</b>		
<b>Opcional Optional</b> Options	<p><b>230v/1ph/60 Hz +6%</b></p> <p><b>Combinación de bandejas Tray combinations Combinaisons de bacs</b></p> <p>[501X36] x 8uds. <b>342 €</b></p> <p>[501X32] x 14uds. <b>631 €</b></p> <p>[501X36] x 10uds. <b>425 €</b></p> <p>[501X32] x 16uds. <b>720 €</b></p> <p>[501X36] x 14uds. <b>591 €</b></p> <p>[501X32] x 20uds. <b>897 €</b></p>		

Serie / Series / Série **ARIES**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

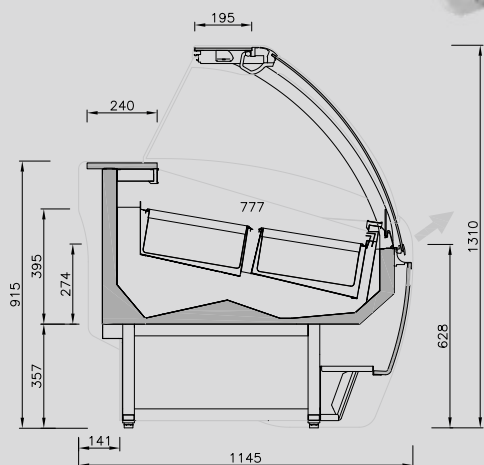VAR15H



VAR15H



**Cristal elevable**  
Lift-up glass  
Vitre relevable




**Costados / Sides / Joues**

**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**


Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 8002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		




**8** [501X36]  
x 8 uds.




**14** [501X32]  
x 14 uds.




**10** [501X36]  
x 10 uds.



**16** [501X32]  
x 16 uds.



**14** [501X36]  
x 14 uds.



**20** [501X32]  
x 20 uds.

**Combinación de bandejas**  
Combination of trays  
Combinaison de bacs



**Cortina nocturna**  
Night curtain  
Rideau de nuit







**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consulter / Consulter	
[x unidad/x unit/x unité]			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consulter / Consulter	

**Bandeja evaporativa extraíble**  
Removable evaporation tray  
Bac d'évaporation extractable



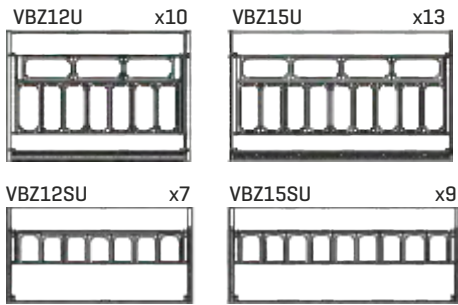
## Vitrina estática expositora helados / Gelato static display case / Vitrine statique d'exposition pour glace

MODELO MODELE MODÈLE	 VBZ 12U	 VBZ 15U	 VBZ 12 SU	 VBZ 15 SU
Precio Price Prix	<b>4.114 €</b>	<b>4.454 €</b>	<b>3.533 €</b>	<b>3.835 €</b>
Medidas Measures Mesures (mm)	1310 x 920 x 1350 mm.	1622 x 920 x 1350 mm.	1310 x 670 x 1350 mm.	1622 x 670 x 1350 mm.
Temperatura Temperature Température (°C)	<b>-15°C/-18°C</b>			
Clase Climática Climatic class Classe climatique (°C)	7 / 35°C			
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz			
Controlador Controller Régulateur	Digital			
Material Material Matériel (EXT/INT)	Acero plastificado / Plastified galvanised steel / Acier galvanisé plastifié Plano exposición / Exhibition plan / Plan d'exposition: Inox Aisi 304			
Aislamiento Isolation Isolation (mm)	40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP			
Capacidad Capacity Capacité (L)	289	361	210	263
Superficie exposición Surface exhibition Surface d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,94	1,41	0,50	0,63
Compresor Compressor Compresseur (HP)	1		3/4	
Bandejas Shelving Bacs	10+10	13+13	7+7	9+9
Costados [2] Sides [2] Joues [2] (mm)	30 +30			
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Estático / Static / Statique			
Desescarche Defrost Dégivrage	Gas caliente / Hot gas / Gaz chaud			
Evaporación Evaporation Évaporation	Ventilado / Ventilated / Ventilé			
Potencia Power Puissance (W)	480	484	432	436
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig. (W A -10°C)	-			
Consumo Consumption Consommation (kWh/ 24h)	11,5	13,6	9,9	11,5
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>			
	<b>Ruedas de serie</b> Tray combinations Combinaisons de bacs			
Opcional Optional Options	<b>Combinación de bandejas</b> Tray combinations Combinaisons de bacs			
	VBZ12 [501X32] x 10 uds. <b>396 €</b>	VBZ15 [501X32] x 13 uds. <b>396 €</b>	VBZ12S [501X32] x 7 uds. <b>277 €</b>	VBZ15S [501X32] x 9 uds. <b>277 €</b>



Serie / Series / Série **IBIZA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**Costados / Sides / Jouses**

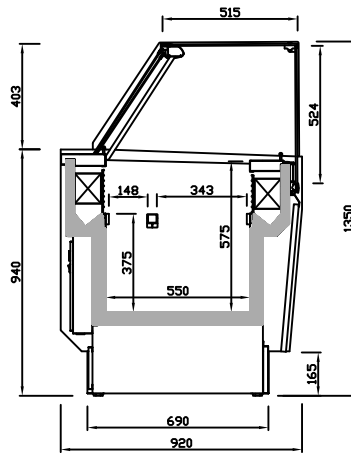
**Incluidos / Includes / Inclus**

**Ext. Estándar / Standar / Standard**

Ral 9016	Ral 1001	Ral 1018
Ral 2003	Ral 3003	Ral 3020
Ral 4007	Design 3504035	Ral 5015
Design 1107060	Ral 6002	Design 2108025
Ral 8017	Ral 9006	Ral 7016
Ral 9017		

**Colores fuera de carta / Colors outside of letter / Couleurs spéciales, hors palette**

RAL		NO RAL	
Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide	Epoxi	Líquida/ Liquid/ Liquide
<b>778 €</b>	<b>484 €</b>	Consultar / Consultar / Consulter	
(x unidad/x unit/x unité)			
+10 días laborables / +10 work days / +10 jours ouvrés		Consultar / Consultar / Consulter	



VBZ U



VBZ12U



VBZ15U



## 12. Hostelería

Horeca Equipment / Négoce







## 12. Hostelería

### Horeca Equipment / Négoce

<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHC ICE CUBE</b>	<b>Fabricador de hielo cubito macizo</b> Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	<b>466</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHCM/SPLIT ICE CUBE</b>	<b>Fabricador de hielo cubito macizo</b> Ice maker solid cube / Machines à glaçons solides	<b>467</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHC B-CUBE</b>	<b>Fabricador de hielo cubito macizo cuadrado</b> Ice maker square solid cube / Machines à glaçons solides carrés	<b>468</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>IMF</b>	<b>Fabricador de hielo hueco</b> Hollow ice maker / Machines à glaçons creux	<b>469</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHTB/FHTBM PEBBLES</b>	<b>Fabricador de hielo troceado</b> Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	<b>470-471</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHT/FHTM ICE FLAKES</b>	<b>Fabricador de hielo troceado</b> Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	<b>472</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHTM/SPLIT ICE FLAKES</b>	<b>Fabricador de hielo troceado</b> Cubed ice maker / Machines à glaçons en morceau	<b>473</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHES COLD FLAKES</b>	<b>Fabricador de hielo en escama</b> Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	<b>474</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>FHES/SPLIT COLD FLAKES</b>	<b>Fabricador de hielo en escama</b> Flake ice maker / Machines à glaçons à pailletes	<b>475</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>DPE/DI</b>	<b>Almacén fabricante de hielo</b> Ice maker storage / Stockage pour machines à glaçons	<b>476</b>
<small>Serie / Series / Série</small>		
<b>ROLLER BIN/ DOBLE ROLLER BIN</b>	<b>Almacén de hielo</b> Ice storage / Stockage pour glaçons	<b>477</b>



+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série		
<b>ELECTROMECÁNICA</b> <b>ELECTROMECHANICAL</b> <b>ÉLECTROMÉCANIQUE</b>	<b>Lavavasos y lavaplatos</b> Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle	<b>478 - 481</b>
Serie / Series / Série		
<b>ELECTRÓNICA</b> <b>ELECTRONIC</b> <b>ÉLECTRONIQUE</b>	<b>Lavavasos y lavaplatos</b> Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle	<b>482 - 485</b>
Serie / Series / Série		
	<b>Accesorios lavavasos y lavaplatos cúpula</b> Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselle	<b>486 - 487</b>
Serie / Series / Série		
<b>LP</b>	<b>Lavautensilios y lavaperolas</b> Dishwasher / Lave-ustensiles	<b>488 - 489</b>
Serie / Series / Série		
<b>TA</b>	<b>Túneles de lavado y arrastre</b> Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage	<b>490 - 491</b>
Serie / Series / Série		
	<b>Accesorios Túnel de lavado</b> Rack conveyor dishwasher accesories / Accessoires tunnels de lavage	<b>492 - 493</b>
Serie / Series / Série		
<b>HF</b>	<b>Congelador tapa abatible - puerta corredera</b> Lid chest freezer - Sliding doors conservator Congélateur avec couvercle battant - coulissant	<b>494 - 495</b>
Serie / Series / Série		
<b>PRO</b>	<b>Congelador tapa abatible -60°</b> Lid chest freezer -60° Congélateur avec couvercle battant -60°	<b>496 - 497</b>
Serie / Series / Série		
<b>IL / CHE</b>	<b>Conservadora expositora puerta cristal</b> Horizontal freezer with glass lid / Conservateur panoramique pour surgelés	<b>498 - 499</b>



# 12. Hostelería

## Horeca Equipment / Négoce

Serie / Series / Série		
<b>EHC EHC D EHC R</b>	<b>Conservadora expositora puerta cristal curvada</b> Conservative of curved glass crystal door Conservateur panoramique pour surgelés	<b>500 - 501</b>
Serie / Series / Série		
<b>MINI ARMARIO</b>	<b>Armario de refrigeración y congelación</b> Chillers and freezers / Congélateur vertical	<b>502 - 503</b>
Serie / Series / Série		
<b>CV</b>	<b>Congelador vertical</b> Vertical freezer / Congélateur vertical	<b>504 - 505</b>
Serie / Series / Série		
<b>LO LO SOFT AIR LO NO-FROST</b>	<b>Armario expositor heladería y pastelería</b> Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	<b>506 - 511</b>
Serie / Series / Série		
<b>VITRA VITRA SOFT AIR VITRA NO-FROST</b>	<b>Armario expositor heladería y pastelería</b> Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie	<b>512 - 519</b>
Serie / Series / Série		
<b>HDC</b>	<b>Murales calientes /</b> Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude	<b>520 - 521</b>
Serie / Series / Série		
<b>MICROONDAS HM</b>	<b>Horno microondas profesional</b> Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel	<b>522 - 523</b>
Serie / Series / Série		
<b>FERMENTADOR</b>	<b>Armario caliente fermentador</b> Fermentation ovens / Armoire de fermentation	<b>524 - 525</b>
<b>HORNO ELÉCTRICO HE</b>	<b>Horno eléctrico para panadería</b> Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie	
Serie / Series / Série		
<b>VACE</b>	<b>Envasadora al vacío de aspiración externa</b> External aspiration vacuum packaging machine Machine sous vide à aspiration extérieure	<b>526</b>

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Serie / Series / Série		
<b>TSB</b>	<b>Máquina termoselladora</b> Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses	<b>527</b>
Serie / Series / Série		
<b>VACT</b>	<b>Envasadora al vacío por tiempo</b> Time vacuum packaging machine / Machines sous vide pour temps	<b>528</b>
Serie / Series / Série		
<b>VACS</b>	<b>Envasadora al vacío por sensor</b> Sensor vacuum packaging machine / Machines sous vide pour senseur	<b>529</b>
Serie / Series / Série		
<b>PG PG/PE</b>	<b>Plancha a gas - Plancha eléctrica</b> Gas - Electrical griddles / Plancha à gaz - électrique	<b>530 - 531</b>
Serie / Series / Série		
<b>GR</b>	<b>Grill eléctrico</b> Electrical grill / Grill panini électrique	<b>532</b>
Serie / Series / Série		
<b>FR</b>	<b>Freidora eléctrica</b> Electrical fryer / Friteuse électrique	<b>533</b>
Serie / Series / Série		
<b>SE / SEUF / SG</b>	<b>Salamandra / Salamander / Salamandre</b>	<b>554-555</b>
Serie / Series / Série		
<b>TTV-TTH / T</b>	<b>Tostador de túnel eléctrico - Tostador eléctrico</b> Electric tunnel toaster-Electric toaster / Toaster à tunnel électrique-Toaster électrique	<b>536 - 537</b>
Serie / Series / Série		
<b>TL</b>	<b>Termo de leche</b> Milk urns / Thermo de lait	<b>538</b>
Serie / Series / Série		
<b>CS CSCEV</b>	<b>Cortadora de fiambre</b> Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle	<b>539</b>





FHC20AHC/WHC



FHC45AHC/WHC




FHC80AHC/WHC




**Serie C: cubito macizo con almacén**  
C Series: full cube with storage  
Séries C: bloc glaçon avec stockage




13 gr  
30x26x29 mm



33 gr  
40x35x39 mm



42 gr  
42x39x43 mm



60 gr  
43x45x51 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC20AHC FHC20WHC	FHC30AHC FHC30WHC	FHC35AHC FHC35WHC	FHC40AHC FHC40WHC	FHC45AHC FHC45WHC	FHC65AHC FHC65WHC	FHC80AHC FHC80WHC	FHC90AHC FHC90WHC	FHC130AHC	FHC155AHC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.241 €</b> <b>1.284 €</b>	<b>1.444 €</b> <b>1.509 €</b>	<b>1.696 €</b> <b>1.706 €</b>	<b>1.763 €</b> <b>1.838 €</b>	<b>1.893 €</b> <b>1.931 €</b>	<b>2.519 €</b> <b>2.561 €</b>	<b>2.727 €</b> <b>2.789 €</b>	<b>2.875 €</b> <b>2.973 €</b>	<b>3.742 €</b>	<b>3.919 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	↔ 355 ↕ 404 ↕ 590	↔ 390 ↕ 460 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 690	↔ 500 ↕ 580 ↕ 800	↔ 735 ↕ 603 ↕ 850	↔ 738 ↕ 600 ↕ 920	↔ 738 ↕ 600 ↕ 1020	↔ 840 ↕ 740 ↕ 1075	↔ 840 ↕ 740 ↕ 1075
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz									
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304									
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau
<b>Cubito</b> Cubes Glaçons [gr]	13	42	42	42	42	42	42	42	42	42
<b>Producción</b> Production Compresseur [Kg/24h]	21	29	38	42	48	72	80	95	134	152
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage [Kg.]	4	9	16	16	25	40	40	55	65	65
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	260	320	340	340	450	590	700	890	1250	1260
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>									
<b>Opcional</b> Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC [Mod. FHC 130 AHC, FHC 155 AHC] Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult] / Glaçon 60gr [consulter]									

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**



**Fabricador de hielo /  
Ice maker /  
Machines à glaçons**

**Serie / Series / Série FHCM/SPLIT Ice Cube**



FHCM300A/W




FHCM150AHC/W




**Serie CM-Modular: cubito macizo sin almacén**  
CM-Modular Series: full cube without storage  
Série CM-Modulaire: glaçon entier sans stockage

**Serie CM-Split: cubito macizo sin unidad condensadora**  
CM-Split Series: full cube without condensed unit  
Série CM-Split: glaçon entier sans unité de condensation



42 gr  
42x39x43 mm



60 gr  
43x45x51 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHCM150AHC FHCM150W	FHCM300A FHCM300W	FHCM300S SPLIT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.706 €</b> <b>3.794 €</b>	<b>6.219 €</b> <b>6.282 €</b>	<b>4.469 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	862 555 720	1250 580 848	990 585 850
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz		
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304		
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Aire / Agua Air / Water Air / Eau	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation
<b>Cubito</b> Cubes Glaçons (gr)	42	42	42
<b>Producción</b> Production Compresseur (Kg/24h)	155	300	300
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 / DPE240 / DI350	DI350	DI350
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	1260/1400	2600	200
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b> / HFC	HFC	HFC
<b>Opcional</b> Optional Options	[FHCM150] Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC Cubito 60gr [consultar] / Cube 60gr [consult] / Glaçon 60gr [consulter]		

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**





FHC30BQAHC/WHC




FHC45BQAHC/WHC



FHC90BQAHC/WHC



**Serie B-Qube: cubito macizo cuadrado**  
B-Qube Series: Solid square cube  
Séries B-Qube: bloc glaçon carré



23 gr  
32.5x31.5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHC30BQAHC FHC30BQWHC	FHC35BQAHC FHC35BQWHC	FHC40BQAHC FHC40BQWHC	FHC45BQAHC FHC45BQWHC	FHC65BQAHC FHC65BQWHC	FHC90BQAHC FHC90BQWHC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.623 €</b> <b>1.665 €</b>	<b>1.945 €</b> <b>1.974 €</b>	<b>1.996 €</b> <b>2.042 €</b>	<b>2.060 €</b> <b>2.112 €</b>	<b>2.652 €</b> <b>2.695 €</b>	<b>3.026 €</b> <b>3.130 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	↔ 390 ↗ 460 ↓ 690	↔ 497 ↗ 592 ↓ 687	↔ 497 ↗ 592 ↓ 687	↔ 500 ↗ 580 ↓ 800	↔ 738 ↗ 600 ↓ 920	↔ 738 ↗ 600 ↓ 1020
	- Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304					
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					
<b>Cubito</b> Cubes [gr] Glaçons	23					
<b>Producción</b> Production [Kg/24h] Compresseur	29	38	42	48	72	90
<b>Almacén</b> Warehouse [Kg.] Stockage	9	16	16	25	40	55
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	320	340	455	450	620	890
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>					
<b>Opcional</b> Optional Options	-					

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**

**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

**Fabricador de hielo hueco /**  
**Hollow ice maker /**  
**Machines à glaçons creux**

**Serie / Series / Série IMF**



IMF28AHC/IMF28WHC



IMF35AHC/IMF35WHC



IMF58AHC/IMF58WHC



**Serie IMF: cubito hueco**  
**IMF Series: hollow cube**  
**Séries IMF: glaçon creux**



20 gr  
 29 Ø x 45 mm    12 Ø x 36,5 mm

MODELO/MODELE/MODÈLE	IMF26AHC IMF26WHC	IMF28AHC IMF28WHC	IMF35AHC IMF35WHC	IMF58AHC IMF58WHC	IMF80AHC IMF80WHC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>Sólo para Francia / France only / Seulement pour la France</b>				
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	385 468 607	385 468 687	495 580 687	495 580 797	735 596 907
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique [V/Hz]	220V-240V/50Hz				
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304				
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau				
<b>Cubito</b> Cubes Glaçons (gr)	20				
<b>Producción</b> Production Compresseur (Kg/24h)	22	22	38	46	85
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage (Kg.)	4	8	15	20	30
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	300	300	275	315	500
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>				
<b>Opcional</b> Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC				

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**  
**Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.**  
**Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.**

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
 The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
 Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

**Fabricador de hielo /**  
Ice maker /  
Machines à glaçons



FHTB90AHC/WHC



FHTB57AHC/WHC



**HIELO TROCEADO PEBBLES / PEBBLES ICE / GLACE EN MORCEAU PEBBLES**

**Serie TB: hielo troceado con almacén**

TB Series: pebbles ice with storage

Séries TB: ice en morceau avec storage

**Serie TBM-Modular: hielo troceado sin almacén**

TBM-Modular Series: pebbles ice without storage

Série TBM-Modular: Ice en morceau sans storage

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTB57AHC FHTB57WHC	FHTB90AHC FHTB90WHC	FHTB93AHC FHTB93WHC	FHTB142AHC FHTB142WHC	FHTB146AHC FHTB146WHC	FHTBM140AHC FHTBM140WHC	FHTBM250AHC FHTBM250WHC	FHTBM450AHC FHTBM450WHC	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.199€</b> <b>3.215€</b>	<b>3.250 €</b> <b>3.316 €</b>	<b>3.325 €</b> <b>3.359 €</b>	<b>3.772 €</b> <b>3.811 €</b>	<b>3.840 €</b> <b>3.879 €</b>	<b>3.932 €</b> <b>3.996 €</b>	<b>5.474 €</b> <b>5.859 €</b>	<b>6.336 €</b> <b>6.734 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	450 620 680	500 660 690	500 660 800	738 690 851,5	738 690 1020	560 569 600	560 569 600	560 569 600	
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)								
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz								
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304								
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau								
<b>Producción</b> Production Compresseur (Kg/24h)	57	90	90	142	146	130	245	375	
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage (Kg.)	10	20	30	40	50	-			
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	-					DPE240/ DI110 DI200/RB1100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI350/RB1100 DRB1100	DPE240/DI110/DI200/ DI350/DI550/RB1100/ DRB1100/DRB1500/ DRB1200	
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	410	440	440	720	720	700	1050	1415	
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>								
<b>Opcional</b> Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC								



Serie / Series / Série **FHTB / FHTBM PEBBLES**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



FHTB142AHC/WHC



FHTB146AHC/WHC



FHTBM450AHC/TM450AHC





**FHT155AHC/WHC**

**Serie T: hielo troceado con almacén**  
T Series: cubed ice with storage  
Séries T: ice en morceau avec storage



**FHTM160AHC/WHC  
FHTM280AHC/WHC  
FHTM510AHC/WHC**



**FHTM1000A/W**

**Serie TM-Modular: hielo troceado sin almacén**  
TM-Modular Series: cubed ice without storage  
Série TM-Modular: Ice en morceau sans storage



**HIELO TROCEADO / CUBED ICE / GLACE EN MORCEAU**

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHT60AHC FHT60WHC	FHT90AHC FHT90WHC	FHT155AHC FHT155WHC	FHTM160AHC FHTM160WHC	FHTM280AHC FHTM280WHC	FHTM510AHC FHTM510WHC	FHTM1000A/W
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.174 €</b> <b>3.205 €</b>	<b>3.483 €</b> <b>3.633 €</b>	<b>4.040 €</b> <b>4.088 €</b>	<b>3.826 €</b> <b>3.894 €</b>	<b>5.316 €</b> <b>5.351 €</b>	<b>6.402 €</b> <b>6.741 €</b>	<b>13.692 €</b> <b>13.742 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	450 620 680	500 660 800	738 690 1020	560 569 600	560 569 695	560 569 695	934 684 700
	-			Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patatas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-150mm)		-	
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz						400-415V/3N/50Hz
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304						
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau						
<b>Producción</b> Production (Kg/24h) Compresseur	67	113	153	157	280	435	1000
<b>Almacén</b> Warehouse (Kg.) Stockage	9	30	55	-			
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	-			DPE240/ DI110 DI200/RBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100	DPE240/DI110/ DI200/ DI350/ DI550/RBI100 DRBI100/DRBI500	DI550/ DRBI500
<b>Potencia</b> Power (W) Puissance	400	470	700	830	1100	1400	3200
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>						HFC
<b>Opcional</b> Optional Options	Gas refrigerante HFC / Refrigerant gas HFC / Gaz réfrigérant HFC						

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

**Fabricador de hielo /**  
Ice maker /  
Machines à glaçons

**Serie / Series / Série FHTM/SPLIT Ice Flakes**




**HIELO TROCEADO**  
**CUBED ICE**  
**GLACE EN MORCEAU**

**Serie SPLIT: hielo troceado sin unidad condensadora**  
SPLIT Series: ice divided without condensed unit  
Séries SPLIT: glace en morceaux sans unité de condensation



FHTM1000S SPLIT

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHTM510S SPLIT	FHTM1000S SPLIT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>5.256 €</b>	<b>10.059 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	560 569 695	765 600 695
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz	
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304	
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation	
<b>Producción</b> Production [Kg/24h] Compresseur	510	1000
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	DPE240 / DI200 / DI350 / DI550 RBI100 / DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	175	350
<b>Potencia frigorífica</b> Refrigerating Power [W -18°C] Puissance frigorifique	2300 [evap.temp.-18°C]	4600 [evap.temp.-18°C]
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	HFC	
<b>Opcional</b> Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 [CO2] ( FHT700SC02 (720 kg), FHTM1400SC02 (1400 kg) Split models for refrigerant R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg) Modèles split pour gaz R744 [CO2] (FHT700SC02 (720kg), FHTM1400SC02 (1400kg)	

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**  
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.  
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.





FHESM400A/W



FHESM2200A



FHESM 5000A

**Serie ES-Modular: hielo en escama plana sin almacén**  
ES-Modular Series: Flat flake ice without storage  
Séries ES-Modular: ice à pailletes sans storage



**HIELO EN ESCAMA**  
**FLAKE ICE**  
**GLACE À PAILLETES**

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM250A FHESM250W	FHESM400A FHESM400W	FHESM600A FHESM600W	FHESM900A FHESM900W	FHESM1500A FHESM1500W	FHESM2200A -	FHESM5000A -
<b>Precio</b> Price Prix	<b>8.245 €</b>	<b>9.589 €</b>	<b>11.432 €</b>	<b>15.328 €</b>	<b>23.376 €</b>	<b>30.716 €</b>	<b>59.257 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	870 550 600	900 588 705	900 588 705	1107 700 880	1107 700 970	1062 832 1423	1270 1400 1620
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz			400V-415V//3N/50Hz			
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304						
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Aire / Agua Air / Water Air / Eau					Aire Air Air	
<b>Producción</b> Production [Kg/24h] Compresseur	250	400	620	900	1500	2300	5000
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage	-						
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	DI200 DI350	DI350 DI550 DRBI100	DI350 DI550 DRBI100/DRBI500	DI550 DRBI500	DI550 DRBI500	-	
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	1700	2100	3000	4600	6000	7000	16000
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	HFC						
<b>Opcional</b> Optional Options	-						

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**

Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.

Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.



**Fabricador de hielo /**  
Ice maker /  
Machines à glaçons

**Serie / Series / Série FHESM/SPLIT Cold Flakes**



FHESM5000S SPLIT




FHESM400S a 2200S SPLIT

**Serie ES-SPLIT: hielo en escama plana sin unidad condensadora**  
ES-SPLIT Series: Flat flake ice without condensed unit  
Séries ES-SPLIT: ice à pailletes sans unité de condensation



**HIELO EN ESCAMA**  
**FLAKE ICE**  
**GLACE À PAILLETES**

MODELO/MODELE/MODÈLE	FHESM400S SPLIT	FHESM600S SPLIT	FHESM900S SPLIT	FHESM1500S SPLIT	FHESM2200S SPLIT	FHESM5000S SPLIT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>7.314 €</b>	<b>7.988 €</b>	<b>10.628 €</b>	<b>15.353 €</b>	<b>23.095 €</b>	<b>44.842 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	495 588 705	495 588 705	604 700 880	604 700 970	736 832 1075	1270 1015 1076
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220V-240V/50Hz				400V-415V//3N/50Hz	
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304					
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Sin unidad condensadora Without condensed unit Sans unité de condensation					
<b>Producción</b> Production (Kg/24h) Compresseur	400	620	900	1500	2300	5000
<b>Depósito compatible</b> Compatible deposit Dépôt compatible	DI350 / DI550 DRBI100	DI350 / DI550 DRBI100 / DRBI500	DI550 / DRBI500	DI550 / DRBI500	-	-
<b>Potencia</b> Power (W) Puissance	180					360
<b>Potencia frigorífica</b> Refrigerating Power (W -18°C) Puissance frigorifique	2200W [evap.temp. -23°C]	3500W [evap.temp. -22°C]	5000W [evap.temp. -23°C]	8550W [evap.temp. -24°C]	12000W [evap.temp. -27°C]	25000W [evap.temp. -27°C]
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	HFC					
<b>Opcional</b> Optional Options	 Modelos Split para gas refrigerante R744 (CO2) (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg). Split models for refrigerant R744 (CO2) (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg). Modèles split pour gaz R744 (CO2) (FHESM600SC02 (620 kg), FHESM900SC02 (1040kg), FHESM1500SC02 (1520kg).					

**Producción en condiciones óptimas: temperatura ambiente 21°C, temperatura agua 15°C.**  
Production in optimum conditions: room temperature 21°C, water temperature 15°C.  
Production dans des conditions optimales: température ambiante 21°C, température de l'eau 15°C.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web /  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website /  
Les données techniques peuvent varier et seront actualisées dans les fiches techniques du produit, disponibles sur le site web.

**Almacén fabricante de hielo /**  
Ice maker storage /  
Stockage pour machine à glaçons

Serie / Series / Série **DPE/DI**




DPE240


DI200

DI350


DI550




DPE240



DI200



DI350



DI550

MODELO/MODELE/MODÈLE	DPE240	DI110	DI200	DI350	DI550
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.611 €</b>	<b>1.566 €</b>	<b>1.811 €</b>	<b>2.626 €</b>	<b>8.751 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	942 795 1053	560 815 1000	870 790 1000	1250 790 1000	1110 1060 1915
	Medidas sin patas / Measurements without legs / Dimensions sans pieds Patas regulables / Adjustable legs / Pieds réglables (110-160mm)				
<b>Material</b> Material Matériel	Depósito: polietileno / Storage: polyethylene / Stockage: polyéthylène		Depósito / Storage / Stockage: AISI 304		
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage (Kg.)	-				
<b>Reserva</b> Reserve Réserve	180	100	200	350	550
<b>Fabricador</b> Manufacturer Machine à glaçons	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	TM160 / TM280 TM510 / TM510 SPLIT FHTBM140 FHTBM250 FHTBM450	CM150 / TM160 TM280 / TM510 TM510 SPLIT / ESM250 FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	CM150 / CM300 / CM300 SPLIT TM280 / TM510 / TM510 SPLIT ESM250 / ESM400 ESM600 FHTBM250 / FHTBM450	TM510 (2) / TM510 (2) SPLIT TM1000 / TM1000 SPLIT ESM400 / ESM600 / ESM900 ESM1500 / ESM1500 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450
<b>Opcional</b> Optional Options	-				

**Almacén de hielo /**  
Ice storage /  
Stockage pour glaçons

**Serie / Series / Série ROLLER BIN**  
**DOBLE ROLLER BIN**



DRBI100




DRBI1200




RBI100




DRBI500




RBI100



DRBI100



DRBI500

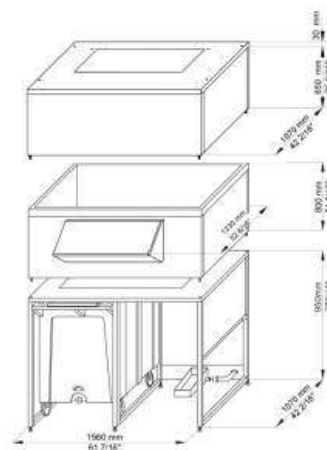

DRBI1200

MODELO/MODELE/MODÈLE	RBI100	DRBI100	DRBI500	DRBI1200
<b>Precio</b> Price Prix	<b>4.421 €</b>	<b>6.920 €</b>	<b>12.367 €</b>	<b>15.291 €</b>
<b>Medidas</b> Measures Mesures (mm)	795 1060 1284	1560 1060 1484	1560 1330 1810	1560 1330 2460
<b>Material</b> Material Matériel	Depósito / Storage / Stockage: AISI 304 Contenedor polietileno / Container in polyethylene / Container en polyéthylène			
<b>Almacén</b> Warehouse Stockage (Kg.)	17	50	300	1000
<b>Reserva</b> Reserve Réserve	108	108+108	108+108	108+108
<b>Fabricador</b> Manufacturer Machine à glaçons	FHTM160 FHTM280 FHTM510 / FHTM510 SPLIT FHTBM250 / FHTBM450	FHTM280 / FHTM510 FHESM400 / FHESM600 FHESM400 SPLIT / FHESM600 SPLIT FHTBM140 / FHTBM250 FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTM1000 / FHTM1000 SPLIT FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 / FHESM900 SPLIT FHESM1500 / FHESM1500 SPLIT FHTBM450	FHTM510 (2) / FHTM510 SPLIT (2) FHTBM450 FHESM600 / FHESM600 SPLIT FHESM900 SPLIT
<b>Opcional</b> Optional Options				

## Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

### A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.

Puerta construida en doble pared.

Guías cesta embutidas, modelos LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite.

Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.

Modelo LVP3040 con lavado superior giratorio.

Brazos de aclarado en composite.

Bombas de lavado con sistema DuoFlo excepto en el modelo LV2535, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía, excepto en el modelo LV2535.

Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente [opcional].

Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial, durante el aclarado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo de lavado parte del agua de la cuba ha sido renovada.

Garantizamos un caudal en litros constantes en el aclarado independientemente de la presión del agua de red.

Mesas de entrada y salida, mesa prelavado, etc.

### BENEFITS

Interior and exterior structure in stainless steel.

Door made of double wall.

Embossed rack's drives, models LVP2535, LVP3040 y LVP3250.

Lower wash arms in stainless steel and upper composite.

Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank.

Model LVP3040 with rotatory top wash.

Composite rinse arms.

Wash pumps with the DuoFlo system except the model LV2535, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates energy loss and noise decreases, improves performance and reduces energy consumption except in the model LV2535.

Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional].

Models with drain pump [BD] with the partial discharge, during the rinse introduce the clean water in the tank to replace the dirty, continuous contributions of clean water are made, when the washing cycle is finished part of the water of the tank has been renewed.

We guarantee a flow in constant liters in the rinsing regardless of the water pressure of network.

Tables of entrance and exit, prewash table, etc.

### À SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.

Porte construite en double paroi. Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.

Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.

Bras de rinçage composite.

Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.

Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.

ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.

Possibilité de régler les feeders de produits à travers la plaque chimique.

Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.

Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage [option].

Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.

Nous garantissons un débit en litres constante pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.





Serie / Series / Série **ELECTROMECÁNICA**  
**ELECTROMECHANICAL**  
**ÉLECTROMÉCANIQUE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

LCP4550



**Lavavasos y lavaplatos /**  
Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher /  
Lave-vaisselle



LVP3040



LVP3250

# Serie / Series / Série **ELECTROMECAÁNICA** **ELECTROMECHANICAL** **ÉLECTROMÉCANIQUE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Brazo lavado y aclarado superior modelo LVP3250**  
Upper washing and rising arm model LVP3250  
Bras supérieur de lavage et de rinçage, modèle LVP3250



**Bomba de lavado DuFlo**  
Washing pump DuFlo  
Pompe de lavage DuFlo

MODELO/MODELE/MODÈLE	LV2535 LV2535 BD	LVP3040 LVP3040 BD	LVP2845 LVP2845 BD	LVP3250 LVP3250 BD	LCP4550 LCP4550 BD
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.259 €</b> <b>1.351 €</b>	<b>1.545 €</b> <b>1.638 €</b>	<b>1.999 €</b> <b>2.091 €</b>	<b>2.177 €</b> <b>2.328 €</b>	<b>3.703 €</b> <b>3.854 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	401x490x595	436x535x670	525x555x715	575x605x820	724x818x1529 (2010)
<b>Medidas de cesta</b> Rack measures (mm) Mesures de panier	350x350	400x400	450x450	500x500	500x500
<b>Altura útil de lavado</b> Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	250	300	280	325	425/440
<b>Ciclos de lavado estándar</b> Standard washing cycles Durée du cycle	120	120	120	90/150	90/150
<b>Producción horaria</b> Hourly production Production horaire	30	30	30	40/24	40/24
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	230/50/1N	400/50/3N
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304				
<b>Potencia Máx. funcionam.</b> Max. operating power (W) Puissance maximale	3500			8500	
<b>Pot. resistencia cuba</b> Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600			2100	
<b>Pot. resist. boiler</b> Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600			3000	8000
<b>Pot. bomba lavado</b> Wash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	150	200		470	
<b>Temp. Lavado/Aclar.</b> Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C				
<b>Capacidad cuba/boiler</b> Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	7/2,6	9/2,6	14/2,6	20/6	15/6
<b>Consumo agua x cesta</b> Water/rack consumpt. (L) Consumat. eau x panier	1,8			2,2	
<b>Dotación</b> Endowment Dotation	2 Cestos vasos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 2 glass racks, 1 storage cutlery, 1 plate inserter 2 paniers à verre, 1 bac couverts, 1 range assiettes	2 Cestos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 2 Racks, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 2 paniers, 1 bac couverts, 1 range assiettes	1 Cesto vasos/1 platos, 1 contenedor cubiertos, 1 insertador platos 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes	1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts	
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>kit dosificador detergente / Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent 247 €</b>				
	<b>Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle</b>				
	<b>203 €</b>			<b>247 €</b>	
	-	230V/1N/60Hz <b>+ 3%</b>	-	230V/1N/60Hz <b>+ 3%</b>	400V/3N/60Hz <b>+ 3%</b>

## Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle

### A DESTACAR

Estructura interior y exterior en acero inoxidable.

Puerta construida en doble pared.

Guía cesta estampada y embutida, modelos LVP3040E y LVP3250E.

Cuba con fondo embutido, dotado con filtro en toda la anchura de la cuba.

Brazos de lavado inferior en acero inoxidable y superior en composite, excepto en la gama de lavaplatos Cúpula que ambos son en acero inox.

Modelo LVP3040E con lavado superior giratorio.

Brazos de aclarado en composite.

Bombas de lavado con sistema DuoFlo, sistema de bomba con una entrada y dos salidas, de esta forma se elimina la pérdida de potencia y el ruido disminuye, mejora el rendimiento y disminuye el consumo de energía.

Dosificador de abrillantador peristáltico con regulación electrónica al igual que el dosificador detergente [opcional], modelos con código [D] dosificador detergente de serie LCP4560ED y LCP4550EDBDR.

Modelos con Bomba desagüe [BD] con descarga parcial.

Nueva placa de electrónica común para toda la gama, con conexión USB para su actualización y programación.

En el Display posibilidad de visionar temperatura de lavado y aclarado, códigos de errores, así como programas y fases del programa.

Cinco programas de lavado, con posibilidad de modificar tiempos.

Tres programas de tiempos 60, 120 y 150 segundos, lavado continuo y programa de auto limpieza ProSelf a realizar al final de la jornada.

Descarga automática en los modelos con bomba desagüe [BD] con descarga parcial.

Posibilidad de regular a través de la placa los dosificadores de producto químico.

### BENEFITS

Embossed rack's drives, models LVP3040E y LVP3250E.

Welded tank, equipped with filter for the entire width of the tank. Interior and exterior structure in stainless steel.

Door made of double wall. Lower wash arms in stainless steel and upper in composite, except in the range of dishwasher Dome that both are in stainless steel.

Model LVP3040E with rotatory top wash.

Composite rinse arms.

Wash pumps with DuoFlo system, pump system with one inlet and two outlets, this eliminates loss of power and noise decreases, improves performance and decreases energy consumption.

Dosing of peristaltic rinse aid with electronic regulation as well as dosage detergent [optional], models with code [D] dosage detergent as standard LCP4560ED and LCP4550EDBDR.

Models with drain pump [BD] with partial discharge.

New common electronics board for the whole range, with USB connection for updating and programming.

In the Display it is possible to view wash and rinse temperature, error codes as well as programs and program phases.

Five washing programs, with the possibility of changing times.

Three 60, 120 and 150 second time programs, continuous washing and ProSelf self cleaning program to be performed at the end of the day and automatic discharge in the models with partial discharge drain [BD].

Possibility of regulating through the plate the chemical dosificadores.

### À SOULIGNER

Structure intérieure et extérieure en acier inoxydable.

Porte construite en double paroi.

Bras de lavage inférieurs en acier inoxydable et composite supérieur.

Modèle LVP3040 avec lavage supérieur.

Bras de rinçage composite.

Nouvelle carte électronique commune pour toute la gamme, avec connexion USB pour sa mise à jour et sa programmation.

Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que les codes d'erreur.

ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.

Possibilité de réguler les doses de produit chimique.

Sur l'écran il est possible d'afficher la température de lavage et de rinçage, ainsi que codes d'erreur.

ProSelf programme d'auto-nettoyage à effectuer à la fin de la journée.

Possibilité de régler les feeders de produits à travers le contrôle électronique.

Pompes de lavage avec système DuoFlo sauf pour le modèle LV2535, système pompe avec une entrée et deux sorties, ainsi on évite la perte de puissance et le bruit diminue, améliore la performance et diminue la consommation d'énergie, sauf dans le modèle LV2535.

Dosage du liquide de rinçage électroniquement comme le dosage du produit de lavage [option].

Modèles avec pompe de vidange [BD] à décharge partielle, pendant le rinçage de l'eau propre est introduite dans le réservoir pour remplacer l'eau sale, distribution en continu d'eau propre, à la fin du cycle de lavage une partie de l'eau dans le réservoir a été renouvelée.

Nous garantissons un débit en litres constant pendant le rinçage indépendamment de la pression de l'eau du réseau.





Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA**  
**ELECTRONIC**  
**ÉLECTRONIQUE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

LCP4550E



## Lavavasos y lavaplatos / Glasswasher, dishwasher and hood dishwasher / Lave-vaisselle



### Modelo LCP4550EDBDRC con Recuperador de Calor RC

Aspira el vapor que se forma después del aclarado y lo condensa, el calor recuperado aumenta en 25°C la temperatura del agua que entra. Se obtiene un importante ahorro de energía gracias a la reducción en casi un 40%, de la variación térmica que el boiler debe proporcionar al agua del aclarado. Se produce al final el ciclo y elimina la descarga de vapor al abrir la capota.

### Model LCP4550EDBDRC with RC Heat Recovery

Aspirates the vapor that forms after the rinsing and condenses it, the recovered heat increases in 25°C the incoming water temperature. Significant energy savings are achieved thanks to a 40% reduction in the thermal variation that the boiler must provide to rinse water. It produces the cycle at the end and eliminates the discharge of steam when opening the canopy.

### Modèle LCP4550EDBDRC avec Récupération de chaleur RC

Aspire la vapeur qui se forme suite au rinçage et la condense, la chaleur récupérée augmente de 25°C la température de l'eau entrante. On obtient une importante économie d'énergie grâce à la réduction (presque de 40%) de la variation thermique que le boiler doit proportionner à l'eau de rinçage.



### LVP3250E



# Serie / Series / Série **ELECTRÓNICA** **ELECTRONIC** **ÉLECTRONIQUE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Capacidad bandejas**  
**600x400 o GN 1/1**  
Capacity trays  
600x400 or GN 1/1  
Capacité plateaux  
600x400 ou GN 1/1



**Cuba embutida LCP 4550E**  
Stamped pan LCP 4550E  
Cuve emboutie LCP 4550E










**Cuba LCP 4560E**  
Pan LCP4560E  
Cuve LCP 4560E

**Nomenclatura / Nomenclature / Nomenclature:****E: Gama electrónica / Electronic range / Gamme électronique****D: Dosificador detergente de serie / Detergent dosing standard / Doseur détergent de série****BD: Bomba desagüe parcial de serie / Partial discharge pump standard / Pompe à vidange partielle de série****RC: Recuperador de calor / Heat recovery system / Récupération de chaleur**

MODELO/MODELE/MODÈLE	LVP3040E LVP3040EDBD	LVP3250E LVP3250EDBD	LCP4550E LCP4550EDBD	LCP4560E LCP4560EDBD	LCP4550EDBDR	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.629 €</b> <b>1.840 €</b>	<b>2.311 €</b> <b>2.580 €</b>	<b>4.088 €</b> <b>4.387 €</b>	<b>5.125 €</b> <b>5.276 €</b>	<b>7.109 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	436x535x670	575x605x820	724x818x1529 [2010]	788x835x1565 [2080]	724x818x2229	
<b>Medidas de cesta</b> Rack measures (mm) Mesures de panier	400x400	500x500	500x500	600x500	500x500	
<b>Altura útil de lavado</b> Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	300	325	425 / 440	440	425 / 440	
<b>Ciclos de lavado estándar</b> Standard washing cycles Durée du cycle	60/120/150 Autolimpieza/Self-cleaning/ Autonettoyant	60/120/150 Continuo/Autolimpieza / Continuous/Self-cleaning / Continu/Autonettoyant				
<b>Producción horaria</b> Hourly production Production horaire	40/30/24					
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230/50/1N		400/50/3N			
<b>Material</b> Material Matériel	AISI 304					
<b>Potencia Máx. funcionam.</b> Max. operating power (W) Puissance maximale	3500		8700	9500	8700	
<b>Pot. resistencia cuba</b> Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	600	2100	2500	2500	2500	
<b>Pot. resist. boiler</b> Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	2600	3000	8000			
<b>Pot. bomba lavado</b> Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	200	470	650	1500	650	
<b>Temp. Lavado/Aclar.</b> Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	60°C/80°C					
<b>Capacidad cuba/boiler</b> Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	9/2,6	20/6		30/6	20/12	
<b>Consumo agua x cesta</b> Water/rack consumpt. (L) Consumat. eau x panier	1,8	2,2		2,6	2,2	
<b>Dotación</b> Endowment Dotation	1 Cesto vasos/1 platos, 1 conten cubiertos, 1 insertador platos 1 Glass rack/1 plats, 1 storage cutlery, 1 plats inserter 1 panier à verre/1 assiettes, 1 bac couverts, 1 range assiettes		1 Cesto vasos, 1 cesto platos, 1 contenedor cubiertos 1 Glass rack, 1 rack plats, 1 storage cutlery 1 panier à verre, 1 range assiettes, 1 bac couverts			
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>kit dosificador detergente / Detergent dispenser kit / Kit doseur détergent</b>					
	<b>247 €</b>			<b>247 €</b>	Serie/Serie/Série	
	<b>Kit bomba desagüe sin descarga parcial / Drainage pump kit without partial discharge / Kit pompe de vidange sans décharge partielle</b>					
	<b>203 €</b>		<b>247 €</b>		Serie/Serie/Série	

## Accesorios lavaplatos cúpula / Dishwasher accessories / Accessoires lave-vaisselles

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
<b>Mesa entrada/ salida con entrepaño 700mm</b>  Entry/ out table 700 mm  Table entrée/sortie 700 mm	700x575x850		MCP80202	<b>520 €</b>
<b>Mesa con peto derecha 700mm</b>  Table right backsplash 700 mm  Table avec dosseret à droite 700 mm	700x715x850		MCP80200	<b>601 €</b>
<b>Mesa con peto derecha 1200mm</b>  Table right backsplash 1200 mm  Table avec dosseret à droite 1200 mm	1200x715x850		MCP80204	<b>833 €</b>
<b>Mesa con peto izquierda 700mm</b>  Table left backsplash 700 mm  Table avec dosseret à gauche 700 mm	700x715x850		MCP80201	<b>601 €</b>
<b>Mesa con peto izquierda 1200mm</b>  Table left backsplash 1200 mm  Table avec dosseret à gauche 1200 mm	1200x715x850		MCP80203	<b>833 €</b>
<b>Mesa con fregadero izquierda 700mm. Cuba 50x40cm</b>  Table sink left 70 mm Sink 50x40 cm  Table avec évier à gauche 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80205L700	<b>1.275 €</b>
<b>Mesa con fregadero derecha 700mm. Cuba 50x40cm</b>  Table sink right 700 mm Sink 50x40 cm  Table avec évier à droite 700 mmCuve 50x40 cm	700x715x850		MCP80206L700	<b>1.275 €</b>



## Accesorios lavaplatos cúpula / Dishwasher accesories / Accessoires lave-vaisselles

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
<b>Mesa con fregadero izquierda 1200mm. Cuba 50x40cm</b>  Table sink left 1200 mm  Table avec évier à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80205	<b>1.275 €</b>
<b>Mesa con fregadero derecha 1200mm. Cuba 50x40cm</b>  Table sink right 1200 mm  Table avec évier à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80206	<b>1.275 €</b>
<b>Mesa prelavado con fregadero y orificio izquierdo de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm</b>  Prewash table sink left 1200 mm  Table pré lavage avec évier et orifice à gauche 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80207	<b>1.389 €</b>
<b>Mesa prelavado con fregadero y orificio derecho de desbrasado 1200mm. Cuba 50x40cm</b>  Prewash table sink right 1200 mm  Table pré lavage avec évier et orifice à droite 1200 mm. Cuve 50x40 cm	1200x715x850		MCP80208	<b>1.389 €</b>
<b>Anillo de goma para desbrasado</b>  Rubber ring  Joint en caoutchouc	-		199064	<b>99 €</b>
<b>Grifo ducha prelavado</b>  Prewash faucet shower  Robinet pré lavage	-		799003	<b>379 €</b>
<b>Cubo residuos en inox con ruedas</b>  Waste bin inox with casters  Poubelle en inox sur roulettes	-		704002	<b>448 €</b>



## Lavautensilios y lavaperolas / Dishwasher / Lave-ustensiles

### A DESTACAR

Se trata de la solución ideal para obradores de panadería, pastelería y heladería.

Estructura en doble pared en acero Inox, este diseño nos permite reducir la dispersión térmica y acústica. Obtenemos valores de dispersión térmica de más de un -60%.

Brazos de lavado y aclarado en paralelo superior e inferior en composite, excepto en los modelos LP8570 y LP85132 que son en acero inoxidable, garantizan resultados óptimos de lavado.

#### Nueva placa electrónica común para todos los modelos.

Display con pantalla LCD a color, permite visionar temperatura de lavado, aclarado, códigos de errores, programas y fases del programa.

Nueve programas de lavado, cinco básicos de duración en segundos 120, 240, 360, 720, autolimpieza **ProSelf** y cuatro adicionales.

Puerto USB de conexión para actualizar el software y programación.

Diseño de la cuba con cantos redondeados y ausencia de tapón rebosadero, todos los modelos equipan bomba de desagüe, con renovación parcial del agua de lavado.

Filtro de cuba en acero inoxidable. Bombas de lavado con sistema **DuoFlo**, sistema de bomba de lavado con una entrada y dos salidas, se elimina pérdida de potencia y se consigue una disminución del ruido, mejorando el rendimiento y reduciendo el consumo a la vez que se garantiza un mejor y mayor reparto del caudal del agua de lavado.

Sistema de aclarado **UltraRinse** (presión de aclarado constante), nos permite mantener temperatura del agua constante durante la fase de aclarado, así como una presión y caudal del agua del aclarado constante independientemente de las condiciones de la red hidráulica.

Dosificador de abrillantador y detergente peristálticos, con posibilidad de regularlos en el panel de mandos.

Todos los modelos equipan de serie **bomba de desagüe** con descarga parcial, lo que significa que durante el lavado se introduce agua limpia en la cuba para sustituir la sucia, se realizan aportaciones continuas de agua limpia, cuando termina el ciclo parte del agua de la cuba ha sido renovada.

### Opcional:

Soportes bandejas, contenedor cubiertos inox, insertador en forma de embudo para confitería, etc.

**Brazos de lavado acero inoxidable**  
Stainless steel washing arm  
Bras de lavage en acier inoxydable



**Auto limpieza de la cuba**  
Self-cleaning drum  
Auto-nettoyage de la cuve



**Cuba estampada**  
Printed drum  
Cuve emboutie



### Á SOULIGNER

C'est la solution idéale pour les boulangeries, pâtisseries et magasins de crème glacée.

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire la dispersion thermique et acoustique. Nous obtenons des valeurs de dispersion thermique supérieures à -60%.

Les bras de lavage et de rinçage parallèles supérieurs et inférieurs en composite, à l'exception des modèles LP8570 et LP85132, qui sont en acier inoxydable, garantissent des résultats de lavage optimaux.

#### Nouvelle carte électronique commune à tous les modèles.

L'affichage avec écran LCD couleur permet de visualiser la température de lavage, le rinçage, les codes d'erreur, les programmes et les phases du programme.

Neuf programmes de lavage, cinq basiques d'une durée de 120, 240, 360, 720, auto-nettoyage **ProSelf** et quatre autres.

Port de connexion USB pour mettre à jour le logiciel et la programmation.

Conception du réservoir avec bords arrondis et absence de bouchon de trop-plein, tous les modèles équipés d'une **pompe de vidange**, avec renouvellement partiel de l'eau de lavage.

Filtre de réservoir en acier inoxydable.

**Gran capacidad de trabajo**  
High working capacity  
Grande capacité de travail



Opcional Optional Options	<b>SopORTE 8 bandejas prof. máx. 4cm para LP (50x50cm)</b> Support 8 trays max. depth 4cm for LP (50x50cm) Support 8 plateaux profond. maxi 4cm pour LP (50x50cm)	<b>177 €</b>	<b>SopORTE Inox 5 bandejas para LP prof. máx. 6,5cm (50x50cm)</b> Support stainless steel 5 trays for LP max. depth 6,5cm (50x50cm) Support inox 5 plateaux profond. maxi 6,5 cm pour LP (50x50cm)	<b>208 €</b>
	<b>Contenedor cubiertos inox LP</b> Cutlery storage stain. steel LP Récipient couverts inox LP	<b>95 €</b>	<b>Insertador embudo para confitería LP</b> Funnel inserter for pastry LP Inserteur entonnoir à boulangerie LP	<b>70 €</b>
			<b>SopORTE para cestas LP4060</b> Rack holder LP4060 Support pour paniers LP4060	<b>111 €</b>

## Serie / Series / Série LP

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

LP4060



LP6561



LP8561



LP8570



LP85132

MODELO/MODELE/MODÈLE	LP4060	LP6561	LP8561	LP8570	LP85132
<b>Precio</b> Price Prix	<b>4.505 €</b>	<b>7.508 €</b>	<b>8.966 €</b>	<b>12.254 €</b>	<b>18.530€</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	600x700 [1135] x1228	719x782 [1180] x1727 [1997]	719x782 [1330] x1927 [2243]	853x857 [1400] x1959 [2274]	1465x857 [1400] x1959 [2274]
<b>Medidas de cesta</b> Rack measures (mm) Mesures de panier	500x600	550x610		700x700	1320x700
<b>Altura útil de lavado</b> Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	405 / 380	650 / 600		850 / 800	
<b>Ciclos de lavado estándar</b> Standard washing cycles Durée du cycle	<b>9 Ciclos, 5 básicos 120, 240, 360, autolimpieza y 720</b> 9 Cycles, 5 basic cycles 120, 240, 360, self-cleaning and 720 9 Cycles, 5 basiques 120, 240, 360, autonettoyage et 720				
<b>Producción horaria</b> Hourly production Production horaire	30				
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N				
<b>Material</b> Matériel	AISI 304				
<b>Potencia Máx. funcionam.</b> Max. operating power (W) Puissance maximale	9800	7500		10700	15900
<b>Pot. resistencia cuba</b> Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	2100	3000		8000	10500
<b>Pot. resist. boiler</b> Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	7000	6000		8000	10500
<b>Pot. bomba lavado</b> Whash. pump power (W) Puiss. bombe lavé	700	1500		3000	2 x 2700
<b>Temp. Lavado/Aclar.</b> Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	55°C a 65°C/80°C a 85°C				
<b>Capacidad cuba/boiler</b> Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	23/7	37/12		68/12	131/17
<b>Consumo agua x cesta</b> Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	2,4	3		4	6
<b>Dotación</b> Endowment Dotation	1 Cesto universal inoxidable 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universel inoxydable	1 Cesto universal inoxidable 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universel inoxydable		1 Cesto universal inoxidable 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universel inoxydable	1 Cesto universal inoxidable 1 Universal stainless steel rack 1 Panier universel inoxydable



## Túneles de lavado y arrastre / Rack conveyor dishwasher / Tunnels de lavage

### A DESTACAR

Estructura fabricada en doble pared en acero inox, este diseño nos permite reducir el ruido y la pérdida de calor. Puertas en doble pared con aislamiento.

Altura útil de carga 450mm, nos permite lavar objetos de mayor tamaño.

Diseño realizado para facilitar su limpieza, cuba de lavado embutida sin tubos interiores con sistema de doble y triple filtro de suciedad del agua, con recogida de residuos.

Filtrado secuencial exclusivo en los modelos TA31111 y TA31112, se trata de la combinación de filtros y de otros filtros de cajón, ambos en la cuba, estos sistemas nos permiten realizar un filtrado progresivo del agua del lavado quedando depositadas todas las partículas de diámetro superior a 1mm. Estos filtros de cajón son extraíbles.

En la aspiración de cada bomba hay otro filtro de seguridad para el agua.

Modelos TA31102 y TA31112 con módulo de prelavado de 820mm de longitud y cuba de 70L, sistema de lavado compuesto por 3 brazos y una bomba de lavado de doble flujo de 1500W.

Módulo de lavado de longitud 1150mm con una cuba de 70 l y sistema de lavado de 5 brazos con bomba de lavado de doble flujo.

Bomba de lavado con sistema DuoFlow, se elimina la división del flujo obteniendo menores pérdidas de carga y menor ruido.

Modelo TA31101 y TA31102 con dos programas de lavado, TA31111 y TA31112 con cuatro programas de lavado.

Sistema de aclarado con presión de red de agua entre 2 y 4.

Brazos de aclarado fabricados en composite, disponen en su interior unas canalizaciones que aseguran el flujo de agua con la menor carga posible. Boquillas fabricadas en acero.

Modelos TA31111 y TA31112 con sistema de aclarado ProRinse, que utiliza una bomba de aclarado de 200W que garantiza una presión y caudal constante del agua del aclarado sean cuales sean las condiciones de suministro de la red. Estos modelos concretos disponen del aclarado proporcional que permite variar la cantidad del agua del aclarado en función del programa de lavado permitiendo hasta un ahorro del consumo del agua del 25%.

**Modelo TA31111**  
Lavado y aclarado con accesorios opcionales

Model TA31111  
Washing and rinsing with optional accessories

Modèle TA31111  
lavage et rinçage avec accessoires en options

### BENEFITS

Structure made in double wall in stainless steel, this design allows us to reduce noise and loss of heat. Double wall doors with insulation. Useful loading height 450mm, allows us to wash larger objects.

Designed to facilitate cleaning, built-in wash tub without internal tubes with double and triple filter system of dirt from the water, with waste collection.

Exclusive sequential filtering on the TA31111 and TA31112 models, this is the combination of filters and other drawer filters, both in the tank, these systems allow us to perform a progressive filtering of the washing water, leaving all particles with a diameter greater than 1mm. These drawer filters are removable.

In the suction of each pump there is another filter of safety for the water.

Models TA31102 and TA31112 with prewash module of 820mm length and 70L tub, washing system composed of 3 arms and a dual flow washing pump of 1500W.

Wash module of length 1150mm with a tank of 70 l and system of washing of 5 arms with pump of washing of double flow.

Wash pump with DuoFlow system, eliminates the division of the flow obtaining smaller losses of load and less noise.

Model TA31101 and TA31102 with two washing programs, TA31111 and TA31112 with four washing programs.

Rinse system with water supply pressure between 2 and 4 bar.

Rinse arms made of composite, have pipes inside that ensure the flow of water with the lowest possible load. Nozzles made of steel.

Models TA31111 and TA31112 with ProRinse rinse system, which uses a 200W rinse pump to ensure a constant pressure and flow rate of the rinse water regardless of the supply conditions of the network. These specific models have a proportional rinse that allows the amount of rinse water to be varied depending on the washing program, allowing up to 25% water consumption savings.

### À SOULIGNER

Structure à double paroi en acier inoxydable, cette conception nous permet de réduire les pertes de bruit et de chaleur. Portes à double paroi avec isolation.

Hauteur utile 450 mm, nous permet de laver des objets plus gros.

Conçu pour faciliter le nettoyage, bac de lavage embouti sans tubes intérieurs avec système double et triple filtre de la saleté de l'eau, avec la collecte des déchets.

Filtrage séquentiel exclusif sur les modèles TA31111 et TA31112, il s'agit de la combinaison de filtres et d'autres filtres à tiroir, tous deux installés dans le réservoir. Ces systèmes nous permettent d'effectuer un filtrage progressif de l'eau de lavage en laissant toutes les particules présentes dans le réservoir (diamètre supérieur à 1mm). Ces filtres à tiroir sont amovibles.

Dans l'aspiration de chaque pompe, il y a un autre filtre de sécurité de l'eau.

Modèles TA31102 et TA31112 avec module de prélavage de 820mm de long et réservoir de 70L, système de lavage composé de 3 bras et d'une pompe de rinçage à double flux de 1500W.

Module de lavage de 1150 mm de long avec cuvette de 70 l et système de lavage à 5 bras avec pompe de lavage à double flux.

Pompe de lavage avec système DuoFlow, la division du flux est éliminée, ce qui permet d'atténuer les pertes de charge et le bruit.

Modèles TA31101 et TA31102 avec deux programmes de lavage, TA31111 et TA31112 avec quatre programmes de lavage.

Système d'allègement avec une pression du réseau d'eau comprise entre 2 et 4 bras d'allègement en composite, ils comportent des canaux intérieurs qui assurent le débit d'eau avec la charge la plus faible possible.

Buses en acier.

Les modèles TA31111 et TA31112 avec le système de rinçage ProRinse, qui utilise une pompe de rinçage 200 W, garantissent une pression et un débit constants de l'eau de rinçage quelles que soient les conditions d'alimentation du réseau. Ces modèles disposant d'un rinçage proportionnel qui permet de faire varier la quantité d'eau de rinçage en fonction du programme de lavage, permettant ainsi d'économiser jusqu'à 25% de la consommation d'eau.





## Serie / Series / Série TA

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**Modelo TA31102/31112**  
**Prelavado, lavado y aclarado**  
**con accesorios opcionales.**

Model TA31102/31112  
 Pre-washing, washing and rinsing with  
 optional accessories.

Modèle TA31102/31112 Prélavage,  
 lavage et rinçage avec accessoires  
 en options.



MODELO/MODELE/MODÈLE	TA31101 Lavado y Aclarado Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31102 Prelavado, Lavado, Aclarado Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	TA31111 Lavado y Aclarado Wash, Rinse Lavage, Rinçage	TA31112 Prelavado, Lavado, Aclarado Pre-wash, Wash, Rinse Prélavage, Lavage, Rinçage	
<b>Precio</b> Price Prix	<b>11.922 €</b>	<b>19.132 €</b>	<b>15.008 €</b>	<b>22.181 €</b>	
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	1150x770x1615(2088)	1968x770x1615 (2088)	1150x770x1615 (2088)	1968x770x1615 (2088)	
<b>Medidas de cesta</b> Rack measures (mm) Mesures de panier	500x500				
<b>Altura útil de lavado</b> Washing height (mm) Hauteur utile de lavage	450				
<b>Productividad máxima</b> Max. productivity Productivité max. (cestas/h. racks/h. paniers/h)	<b>Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacité</b>	120	200	160	270
	<b>Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse</b>	60	110	60	110
	<b>Tercera velocidad / 3rd speed / 3ème vitesse</b>	-	-	120	200
	<b>Vasos / glasses / verres</b>	-	-	80	135
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	400/50/3N				
<b>Potencia Total</b> Max. power (W) Puissance maximale	<b>Agua caliente / Hot water / Eau chaude 50°</b>	22000	29500	22000	29700
	<b>Agua fría / Cold water / Eau froide 10°</b>	28500	41000	31700	41200
	<b>Agua fría con recuperador de calor / Cold water with heat recovery / Eau glacée avec récupération de chaleur</b>	24700	34200	24900	34400
<b>Pot. resistencia cuba</b> Power tank resist. (W) Puiss. résist. cuvette	10500				
<b>Pot. resist. boiler</b> Boiler resist. power (W) Puiss. résist. boiler	9500/1600/12000	15500/27000/20000	9500/19000/12000	15500/27000/20000	
<b>Pot. bomba lavado /</b> Whashing / Pre-washing pump power / (W) Puissance bombe lavage / pré-lavage	1500 / -	1500 / 1500	1500 / -	1500 / 1500	
<b>Temp. Lavado/Aclar.</b> Wash/rinse temp. (°C) Temp. lavage/rinçage	<b>Máx. capacidad / Max. capacity / Max. capacité</b>	60°C/82°C		63°C/82°C	
	<b>Baja velocidad / Low speed / Faible vitesse</b>	60°C/82°C		63°C/82°C	
	<b>Tercera velocidad / 3rd speed / 3ème vitesse</b>	-		60°C/82°C	
	<b>Vasos / glasses / verres</b>	-		60°C/65°C	
<b>Consumo agua x cesta</b> Water/rack consumpt. (L) Consomat. eau x panier	160	270	140-200	240-320	
<b>Capacidad cuba/boiler</b> Tank/boiler capacity (L) Capacité cuvette	70/17				
<b>Dotación</b> Endowment Dotation	1 Cesto platos, 1 cesto plano, 1 contenedor cubiertos / 1 Plats rack, 1 flat rack, 1 storage cutlery / 1 panier assiettes, 1 range plat, 1 bac couverts				

## Accesorios lavavajillas de arrastre / Tunnels of wash accesories / Accessoires tunnels de lavage

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
<b>Prelavado en ángulo</b> Angle pre-wash Prélavage en angle <b>TA31102, TA31112 (P)</b>	990x820x1565		P	<b>2.572 €</b>
<b>Modulo secado Túnel Arrastre</b> Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel <b>TA (A)</b>	600x770x177,5		A	<b>4.992 €</b>
<b>Modulo secado Túnel Arrastre</b> Drying module Tunnel conveyor Module séchage tunnel <b>TA (L)</b>	600x770x1775		L	<b>5.355 €</b>
<b>Modulo secado en ángulo</b> Angle drying module Module séchage en angle <b>TA (B)</b>	820x879x1775		B	<b>9.814 €</b>
<b>Modulo secado en ángulo</b> Angle drying module Module séchage en angle <b>TA (I)</b>	820x879x1775		I	<b>10.163€</b>
<b>Extractor vapor</b> Steam extractor Extracteur de vapeur <b>(E)</b>	<b>Diámetro 25- h 21</b> Diameter 25- h 21 Diamètre 25- h 21		E	<b>1.235 €</b>
<b>Recuperador de calor condensador de vahos</b> Vapour condenser heat recovery unit Récupérateur de chaleur ou condensateur de buées <b>TA (R)</b>	<b>Diámetro 25- h 21</b> Diameter 25- h 21 Diamètre 25- h 21		R	<b>4.239 €</b>
<b>Kit aumento resistencia calderín 9,5Kw (W)</b> Kit to increase boiler resistance 9,5Kw [W] Kit supplément résistance 9,5Kw [Réf. W]	-		W	<b>335 €</b>
<b>Dosificador de detergente y abrillantador TA (Y)</b> Detergent and rinse aid dosing unit TA [Y] Doseur de détergent et brillant TA [Réf. Y]	-		Y	<b>445 €</b>
<b>Interruptor Bloqueo emergencia (X)</b> Emergency lock switch [X] Interrupteur blocage urgence [Réf. X]	-		X	<b>207 €</b>
<b>Reducción de presión con manómetro</b> Pressure reduction with gauge Réduction de pression avec manomètre <b>TA 31101, Ta31102 (N)</b>	-		N	<b>308 €</b>
<b>Sonda nivel producto químico</b> Chemical level sensor Sonde niveau produit chimique	-		999257	<b>75 €</b>
<b>Kit micro interruptor final de carrera</b> Limit switch micro kit Kit micro interrupteur fin de course	-		75861	<b>193 €</b>

**Cuba embutida**  
Stamped pan  
Cuve emboutie



**Filtro**  
Filter  
Filtre



**Bomba lavado Duoflow**  
Washing pump Duoflow  
Pompe lavage Duoflow



**Otras medidas o modelos consultar disponibilidad y precio.**

For any other measurement or models, consult availability and price.

Autres dimensions et modèles, nous consulter.

## Accesorios lavavajillas de arrastre / Tunnels of wash accesories / Accessoires tunnels de lavage

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

Descripción Description Description	Medidas (mm) Measures (mm) Mesures (mm)	Imagen Image Image	Código Code Code	Precio Price Prix
<b>Mesa entrada/salida con entrepaño 700-1100mm</b> Entry/ out table 700-1100 mm Table entrée/sortie 700-1100 mm	700x700x850		75482	<b>867 €</b>
	1100x700x850		75483	<b>896 €</b>
<b>Mesa entrada/salida para secado 700-1100mm</b> Entry/out table for drying 700-1100mm Table entrée/sortie pour séchage 700-1100mm	700x700x850		75484	<b>960 €</b>
	1100x700x850		75485	<b>990 €</b>
<b>Mesa esquina para máquina con salida izquierda</b> Corner table for machine with left exit Table angle avec sortie à gauche	600x650x850		75480	<b>2.045 €</b>
<b>Mesa esquina para máquina con salida derecha</b> Corner table for machine with right exit Table angle avec sortie à droite	600x650x850		75481	<b>2.045 €</b>
<b>Mesa con fregadero (50x40cm)</b> <b>Máquina salida derecha 1200-1500-1800mm</b> Sink table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75451	<b>1.491 €</b>
	1500x700x850		75452	<b>1.607 €</b>
	1800x700x850		75453	<b>1.708 €</b>
<b>Mesa con fregadero (50x40cm)</b> <b>máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm</b> Sink table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75456	<b>1.491 €</b>
	1500x700x850		75457	<b>1.607 €</b>
	1800x700x850		75458	<b>1.708 €</b>
<b>Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida derecha 1200-1500-1800mm</b> Sink prewash table (50x40cm) Machine right exit 1200-1500-1800mm Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à droite 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75446	<b>1.698 €</b>
	1500x700x850		75447	<b>1.896 €</b>
	1800x700x850		75448	<b>2.088 €</b>
<b>Mesa prelavado con fregadero (50x40cm) y desbrasado para máquina salida izquierda 1200-1500-1800mm</b> Sink prewash table (50x40cm) Machine left exit 1200-1500-1800mm Table pré lavage avec évier (50x40cm) sortie à gauche 1200-1500-1800mm	1200x700x850		75441	<b>1.698 €</b>
	1500x700x850		75442	<b>1.896 €</b>
	1800x700x850		75443	<b>2.088 €</b>
<b>Mesa rodillos con cuba y patas 1100-1600-2100-2600mm (Elemento de cierre +45mm)</b> Roller table with tank and legs 1100-1600-2100-2600mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717066	<b>1.689 €</b>
	1645x630x875		717067	<b>2.228 €</b>
	2145x630x875		717086	<b>2.954 €</b>
	2645x630x875		717087	<b>3.652 €</b>
<b>Mesa rodillos con cuba y patas sobre ruedas 1100-1600-2100mm (Elemento de cierre +45mm)</b> Roller table with bowl and legs on casters 1100-1600-2100mm (closing element +45mm) Table à rouleaux avec cuve et pieds sur roulettes 1100-1600-2100mm (élément fermeture +45mm)	1145x630x875		717069	<b>2.954 €</b>
	1645x630x875		717070	<b>3.488 €</b>
	2145x630x875		717088	<b>4.676 €</b>
<b>Curva con rodillos 90°</b> Roller curve 90° Table courbe à rouleaux 90°	1100x1100x875		717068	<b>2.507 €</b>



**Congelador tapa abatible /**  
Lid chest freezer /  
Congélateur avec couvercle battant

Serie / Series / Série **HF**



HF 500 AL HC

**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable



MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 240 AL HC	HF 320 AL HC	HF 400 AL HC	HF 500 AL HC	HF 550 AL HC	HF 700 AL HC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>513 €</b>	<b>556 €</b>	<b>593 €</b>	<b>668 €</b>	<b>762 €</b>	<b>1.269 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	830 660 860	990 660 860	1170 660 860	1400 660 860	1600 660 860	1570 751 1027
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
<b>Material</b> Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Caba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium					
<b>Capacidad</b> Capacity [L] Capacité	176	220	285	344	439	664
<b>Nº Cesta [serie/opción]</b> Nº baskets (standard/optional) Nº Paniers [série/opcion]	2/0	2/1	2/2	2/3	2/4	2/4
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	1/9	1/9	1/7	1/6	1/3	1/3
<b>Temperatura</b> Temperature [32°C] Température	<b>-17°C / -25°C</b>					
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique					Ventilada / Ventilated / Ventilée
<b>Evaporación</b> Evaporation Evaporateur	Estática / Static / Statique					
<b>Desescarche</b> Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual / Manual / Manuel					
<b>Capac. Congelación</b> Freezing capacity Puissance congélation	12	16	18	20	24	42
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	133	130	161	180	195	220
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>HC R600a</b>					<b>R290</b>
<b>Clase energética</b> Energy class Classe énergétique	<b>F</b>					<b>-</b>
<b>Opcional</b> Optional Options				<b>Cesta / Basket / Panier</b>	<b>22 €</b>	
				<b>Cesta / Basket / Panier HF 700</b>	<b>22 €</b>	



# Conservadora puerta corredera / Sliding doors conservator / Congélateur avec couvercle coulissant

Serie / Series / Série **HF**

HF 400 TCG


**Controlador digital**  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable



**Mod. TCC**  
**Tapa ciega**  
Solid lid  
Couvercle plein



**Mod. TCG**  
**Tapa cristal con llave**  
Glass lid with key  
Couvercle en verre avec clé

MODELO/MODELE/MODÈLE	HF 300 TCG HF 300 TCC HC	HF 400 TCG HF 400 TCC HC	HF 500 TCG HF 500 TCC HC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>773 €</b> <b>695 €</b>	<b>852 €</b> <b>760 €</b>	<b>918 €</b> <b>826 €</b>
<b>Medidas</b>  Measures (mm) Mesures	1063 670 900	1283 670 900	1503 670 900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz		
<b>Material</b> Material Matériel	Ext: Chapa galvanizada plastificada blanco / Galvanised steel white plastic coated / Tôle galvanisée plastifiée blanc. Int: Cuba interior en aluminio / Aluminium inner tank / Cuve intérieure en aluminium		
<b>Capacidad</b> Capacity [L] Capacité	256	327	398
<b>Nº Cesta [serie/opción]</b> Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	Mod. TCG 2/2 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/3 Mod. TCC -	Mod. TCG 2/4 Mod. TCC -
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	1/6	1/3	1/3
<b>Temperatura</b> Temperature [32°C] Température	<b>-18°C / -24°C</b>		
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée		
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique		
<b>Desescarche</b> Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
<b>Capac. Congelación</b> Freezing capacity Puissance congélation	23	25	27
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	135	190	190
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>HC R600a</b>		
<b>Clase energética</b> Energy class Classe énergétique	<b>F</b>		
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Cesta / Basket / Panier TCG 29 €</b>		



## Congeladores tapa abatible (-60°C) / Lid Chest freezers (-60°C) / Congélateurs avec couvercle battant (-60°C)

IDEAL PARA ALMACENAR  
ATÚN PARA SUSHI

IDEAL FOR STORING  
TUNA FISH FOR SUSHI

IDÉAL POUR CONSERVER  
LE THON POUR LE SUSHI



Controlador digital  
Adjustable thermostat  
Thermostat réglable

MODELO MODELE MODÈLE	PRO 11	PRO 21	PRO 31	PRO 41	PRO 60
Precio Price Prix	<b>3.263 €</b>	<b>3.954 €</b>	<b>4.514 €</b>	<b>4.768 €</b>	<b>5.169 €</b>
Temperatura Temperature Température	-30°C/-60°C				
Medidas Measures Mesures	(EXT) 725 x 655 x 865 mm.	1055 x 655 x 865 mm.	1305 x 655 x 865 mm.	1505 x 655 x 865 mm.	1705 x 655 x 865 mm.
Medidas Measures Mesures	(INT) 520 x 450 x 650 mm.	850 x 450 x 650 mm.	1100 x 450 x 650 mm.	1300 x 450 x 650 mm.	1540 x 450 x 650 mm.
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	220V/50Hz				
Controlador Controller Régulateur	Dixell Digital con alarma acustica / Contacto libre para conectar a alarma externa / Dixell Digital with acoustic alarm / Free contact for connection to external alarm / Dixell Digital avec alarme sonore / Contact libre pour connexion à une alarme externe				
Aislamiento Isolation Isolation	102,5mm				
Capacidad Capacity Capacité	[L NETOS] 130	226	300	360	481
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	0/2	0/3	0/4	0/5	-
Condensación Condensing Condensation	Condensador interior en parte trasera, condensador estatico en la trasera y ventilador de apoyo al compresor / Inner rear condenser, rear static condenser and compressor support fan / Condenseur intérieure à l'arrière, condenseur statique à l'arrière et ventilateur de support du compresseur.				
Evaporador Cooler Évaporateur	Estático (tubo de aluminio) / Static (aluminium tube) / Statique (tube d'aluminium)				
Desescarche Defrost Dégivrage	Manual / Manual / Manuel				
Potencia Power Puissance	[W] 375	455	544	587	612
Consumo Consumption Consommation	[kWh/24h] 4,3	5	5,2	6,1	9,2
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R600a + R1150</b>				
Opcional Optional Options	-				

**NEW**

Series / Série **PRO**



PRO 11



PRO 21



PRO 31



PRO 41



PRO 60



## Conservadora expositora puerta cristal / Horizontal freezer with glass LID / Conservateur panoramique congélation

Serie / Series / Série **IL**

**Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 60 mm de espesor.**  
**Evaporador y condensador en tubería de cobre.**  
**Condensador libre mantenimiento.**  
**Controlador digital.**  
**Tapas correderas de cristal, marco calentado para evitar bloqueo de tapas.**

Injected insulation [100% CFC'S free] with 60 mm thickness.  
Evaporator and condensator in copper.  
Free maintenance condenser. Digital controller.  
Sliding glass lid, heated frame to avoid blocking of lids

Isolation [100% sans CFC `S], 60 mm d'épaisseur.  
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.  
Thermostat réglable.  
Thermomètre analogique.  
Dessus portes coulissantes vitrées, encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.

Serie / Series / Série **CHE**

**Aislamiento (100% libre de CFC'S), con 70 mm de espesor.**  
**Evaporador y condensador en tubería de cobre.**  
**Condensador de libre mantenimiento. Controlador digital.**  
**Tapa correderas de cristal (Mod. TC) o tapa abatible (Mod. TA), con marco calentado para evitar el bloqueo de tapas.**  
**Iluminación interior.**

Injected insulation [100% CFC'S free] with 70 mm thickness.  
Evaporator and condensator in copper.  
Free maintenance condenser. Digital controller.  
Sliding glass lid [TC] or lift lid [TA], heated frame to avoid blocking of lids.  
Internal illumination.

Isolation [100% sans CFC'S], 70 mm d'épaisseur.  
Évaporateur et condensateur avec tuyauterie en cuivre.  
Condenseur en libre maintenance. Contrôleur digital.  
Dessus portes coulissantes [Mod. TC] ou couvercle battant [Mod. TA], avec encadrement chauffé pour éviter le blocage des portes vitrées.  
Éclairage intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	IL 1500 HC	IL 2000 HC	IL 2500 HC	CHE 1500 TC HC	CHE 2000 TC HC	CHE 1770 TC HC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.048 €</b>	<b>2.135 €</b>	<b>2.630 €</b>	<b>2.650 €</b>	<b>3.122 €</b>	<b>4.083 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	1550 960 780	2050 960 780	2500 960 780	1500 880 940	2000 880 940	1770 840 900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220V-240V/50Hz					
<b>Material</b> Material Matériel	Exterior e interior en chapa galvanizada revestida en PVC blanco. Exterior and interior of galvanized steel, white plastic coated. Extérieur et intérieur en tôle galvanisée en PVC blanc.					
<b>Capacidad</b> Capacity [L] Capacité	459	652	805	350	518	370
<b>N° Cesta (serie/opción)</b> N° baskets (standard/optional) N° Paniers [série/option]	[1/3]=4	[1/5]=6	[1/7]=8	0/5	0/6	n/d
<b>Divisoria Alta-Baja</b> Divider High-Low Diviseur Haut-Bas	-			1/1	1/1	1/1
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]	2 [1/5]
<b>Temperatura</b> Temperature [3L1] Température	-18°C / -22°C			-18°C / -22°C		
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
<b>Desescarche</b> Defrost [Kg.] Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel					Semiautomático / Semi-automatic / Semi-automatique
<b>Consumo</b> Consumption [Kwh/24h] Consommation	3,9	4,5	4,9	7,5	8,4	9
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	305	345	345	526	526	549
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>					
<b>Clase energética</b> Energy class Classe énergétique	<b>C</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>E</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Opcional</b> Optional Options	Porta precios/Carries prices/Porte prix			Porta precios/Carries prices/Porte prix		
	<b>36 €</b>	<b>48 €</b>	<b>65 €</b>	<b>48 €</b>	<b>60 €</b>	<b>51 €</b>
	Barra divisoria/Divider bar/Barre de div. grille séparation			Kit unión / Union kit / Kit union		
	<b>62 €</b>	<b>81 €</b>	<b>100 €</b>	<b>157 €</b>	<b>167 €</b>	<b>220 €</b>
	Cesta/Basket/Panier Cesta pequeña/Small Basket/Petit panier Cubeta plástico/Plastic Basket/Cuve plastique Divisoria alta/High Divider/Grille sépar. haute Divisoria baja/Small divider/Grille sépar. basse			Cesta / Basket / Panier <b>35 €</b>		



Serie / Series / Série **IL**  
 Serie / Series / Série **CHE**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



IL2000HC










CHE2000TCHC(4) + CHE1770TCHC

**CHE 1770 TC HC**

TC: Tapa corredera  
 TC: Sliding lid  
 TC: Couvercle coulissant



## Conservadora expositora puerta cristal curvada / Conservative of curved glass crystal door / Conservateur panoramique pour surgelés

MODELO MODELE MODÈLE							
	EHC1500 DEHC	EHC2000 DEHC	EHC2200 DEHC	EHC2500 DEHC	EHC1970 DETHC	EHCD2150 DEHC	EHCD1470 DEHC
Precio Price Prix	<b>2.767 €</b>	<b>3.025 €</b>	<b>3.089 €</b>	<b>3.342 €</b>	<b>3.323 €</b>	<b>5.003 €</b>	<b>2.935 €</b>
Temperatura Temperature Température	-16°C/-24°C						

MOD.	EHCR1500 DEHC	EHCR2000 DEHC	EHCR2200 DEHC	EHCR2500 DEHC	EHCR1970 DET HC			
Precio Price Prix	<b>2.847 €</b>	<b>3.116 €</b>	<b>3.182 €</b>	<b>3.443 €</b>	<b>3.422 €</b>			
Temperatura Temperature Température	-16°C/-24°C +10°C/-24°C							
Medidas Measures Mesures	1520 x 920 x 790 mm.	2020 x 920 x 790 mm.	2200 x 920 x 790 mm.	2500 x 920 x 790 mm.	1990 x 920 x 790 mm.	2150 x 1465 x 930 mm.	1470 x 811 x 902 mm.	
Clase Climática Climatic class Classe climatique	3 L1 [25°C/60% Hr] 3 M1 [25°C/60% Hr]							
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz							
Controlador Controller Régulateur	Digital							
Material Material Matériel	Chapa de acero galvanizado, recubierta de PVC / Galvanized sheet steel, PVC coated / Tôle d'acier galvanisée, revêtement en PVC							
Aislamiento Isolation Isolation	70mm (40kg/m <sup>3</sup> / Free CFC's / Zero ODP-GWP)							
Capacidad Capacity Capacité	400	580	630	750	430	1255	334	
Compresor Compressor Compresseur	2 [1/5] 2 [1/3+]	2 [1/5] 2 [1/3+]	2 [1/5] 2 [1/3+]	2 [1/5] 2 [1/3+]	2 [1/5] 2 [1/5]	2 [1/3]	2 [1/5]	
Nº Cesta [serie/opción] Nº baskets [standard/optional] Nº Paniers [série/option]	0/3	0/5	0/6	0/7	-	-		
Divisoria [serie/opción] Divider [standard/optional] Diviseur [série/option]	1/7	2/7	2/7	2/7	-	4/6	2/3	
Condensación Condensing Condensation	Ventilado / Ventilated / Ventilé							
Desescarche Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique							
Evaporación Evaporation Évaporation	Estática / Static / Estatique							
Potencia Power Puissance	598 759	662 777	662 777	681 796	656 771	672	413	
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	-							
Consumo Consumption Consommation	6,10 7,30	6,40 7,50	7,00 7,80	7,80 8,30	6,70 8,80	9,2	4,10	
Clasif. energética Energy classifc. Classif. énergétique	<b>D</b> <b>D</b>	<b>C</b> <b>D</b>	<b>C</b> <b>D</b>	<b>C</b> <b>D</b>	<b>C</b> <b>D</b>	<b>C</b>		
Refrigerante Refrigerant Gaz	<b>R-290</b>							
Opcional Optional Options	Cesta / Basket / Panier <b>35 €</b>					Porta precios / Ticket strip / Porte prix		
	Parrilla divisoria / Divider wire / Grille de séparation <b>25 €</b>							
	Kit unión / Assembly kit / Kit union					<b>160 €</b>		
	<b>151 €</b>	<b>161 €</b>	<b>177 €</b>	<b>196 €</b>	<b>-</b>			<b>75 €</b>
	Porta precios / Ticket strip / Porte prix							
<b>59 €</b>	<b>69 €</b>	<b>75 €</b>	<b>83 €</b>	<b>43 €</b>				

Serie / Series / Série **EHC / EHC D**  
 Serie / Series / Série **EHC R**



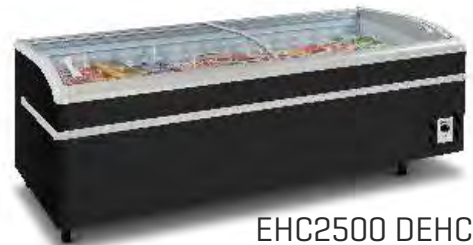

EHC1970 DETHC

EHC2000 DEHC

**Lineal ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC**  
 ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC Linear assembly  
 Assemblage lineaire ECH1970 DETHC + ECH2000 DEHC

**Decor. Interior / Exterior**  
**Interior Decor. / Exterior**  
**Décor. Intérieure / Ext.**



<b>Ral 9016</b> <b>Blanco</b> White Blanc	<b>Negro exterior, consultar</b> Ext. black, to consult Noir extérieur, consulter	<b>Antracita exterior, consultar</b> Ext. Anthracite, to consult Anthracite extérieur, consulter
--	---	--



**EHC2500 DEHC**



**EHC1470 DEHC**





**Decor. Interior / Exterior**  
**Interior Decor. / Exterior**  
**Décor. Intérieure / Ext.**

<b>Ral 9016</b> <b>Blanco</b> White Blanc	<b>Negro exterior, consultar</b> Ext. black, to consult Noir extérieur, consulter	<b>Antracita exterior, consultar</b> Ext. Anthracite, to consult Anthracite extérieur, consulter
--	---	--



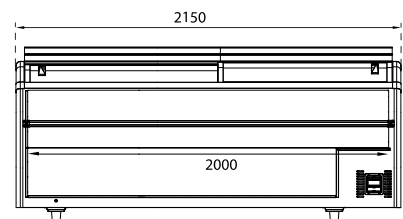**Lineal EHCD2150 DEHC**  
 EHCD2150 DEHC Linear assembly  
 Assemblage lineaire EHCD2150 DEHC



## Armario de refrigeración y congelación / Chillers and freezers / Congélateur vertical

### A DESTACAR

Modelos con puerta ciega SD con tirador integrado en la puerta (RV200ISD y FS200ISD) y modelos con puerta de cristal GD con tirador en acero inoxidable (RV200IGD y FS200IGD).

Puerta de cristal con doble cristal en los modelos de refrigeración, triple cristal templado y calefactado en los modelos de baja temperatura.

Modelos de refrigeración RV con dos estantes regulables y modelos de congelación FS dos estantes no regulables.

Termostato digital.

Cerradura con llave de serie.

Iluminación Led en el modelo de refrigeración con puerta de cristal.

Reguladores en la parte frontal y rodillo en la parte trasera para facilitar el desplazamiento.

### BENEFITS

Models with blind door SD with integrated door handle (RV200ISD and FS200ISD) and models with glass door GD with handle in stainless steel (RV200IGD and FS200IGD).

Glass door with double glazing in the cooling models, triple tempered glass and heated in the low temperature models.

RV refrigeration models with two adjustable shelves and FS freezing models, two non-adjustable shelves.

Digital thermostat.

Lock with serial key.

LED lighting in the cooling model with glass door.

Regulators on the front and roller on the back for easy movement.

### À SOULIGNER

Modèles avec porte pleine SD avec poignée intégrée dans la porte (RV200ISD et FS200ISD) et modèles avec porte vitrée GD avec poignée en acier inoxydable (RV200IGD et FS200IGD).

Porte avec double vitrage dans les modèles de réfrigération, triple vitrage avec verre trempé et chauffée dans les modèles à basse température.

Modèles de réfrigération RV avec deux niveaux réglables et modèles de congélation FS, deux niveaux non réglables.

Thermostat numérique.

Serrure avec clé de série.

Éclairage Led pour les modèles de réfrigération avec porte vitrée.

Régulateurs frontal et petits rouleaux à l'arrière pour faciliter le déplacement.

MODELO/MODELE/MODÈLE	RV 200 ISD	RV 200 IGD	FS 200 ISD	FS 200 IGD
<b>Precio</b> Price Prix	<b>758 €</b>	<b>905 €</b>	<b>777 €</b>	<b>1.135 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	600 620 835	600 620 835	600 620 835	600 620 835
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V / 50Hz			
<b>Material</b> Material Matériel	Exterior en acero inoxidable e interior en termoconformado ABS. Exterior in stainless steel and interior in ABS thermoformed. Extérieur en acier inoxydable et intérieur en thermoformage ABS.			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	150	150	150	150
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 regulables en altura 2 height adjustable 2 réglables en hauteur	2 fijas 2 fijas 2 fijas	2 fijas 2 fijas 2 fijas
<b>Medidas estantes</b> Shelves dimens. [mm] Mesures étagères	410x500		450x500	
<b>Puerta</b> Door Porte	Ciega / Solid	Cristal / Glass	Ciega / Solid	Cristal / Glass
<b>Temperatura</b> Temperature [32°C] Température	<b>0°C / +8°C</b>	<b>+2°C / +8°C</b>	<b>-18°C / -21°C</b>	<b>-18°C / -21°C</b>
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique			Estática con ventilador Static with cooler Statique avec ventilateur
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Ventilado / Ventilated / Ventilé Roll-bond		Estática / Static / Statique	
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique		Manual / Manual / Manuel	
<b>Consumo</b> Consumption [Kwh/24h] Consommation	1,7	3,2	1,66	2,8
<b>Potencia</b> Power Puissance	140	140	80	150
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>HC R600a</b>			<b>R290</b>
<b>Opcional</b> Optional Options	-			



Serie / Series / Série **MINI ARMARIO**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



RV200ISD



RV200IGD



FS200ISD



FS200IGD

**Cerradura**  
Door lock  
Serrure



**Interruptor**  
Switch  
Interrupteur



**Control digital**  
Digital control  
Contrôle digital



## Congelador vertical / Freezer / Congélateur vertical

### A DESTACAR

Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión [100% libre de CFC'S], con 55 mm de espesor.

Los modelos CV 130HC de serie con parrillas, el resto de modelos de serie con cajones extraíbles.

Panel de mandos [Termostato HC, piloto red, piloto alarma e interruptor congelación rápida].

### BENEFITS

Injected polyurethane isolation to high pressure [100% free one of CFC'S], with 55 mm thickness.

Models CV 130 HC of the series with grills, the rest of models of series with removable drawers.

Control panel [Thermostat, pilot network, pilot alarm and fast freeze switch].

### Á SOULIGNER

Isolation en polyuréthane injecté à haute pression [100% sans CFC'S], avec 55 mm d'épaisseur.

Les modèles CV 130 HC sont de série avec grilles, les autres modèles sont avec tiroirs amovibles de série.

Panneau de commande [Thermostat, réseau pilote, alarme pilote et interrupteur congélation rapide].

Dans des modèles CV 220 et CV 330 ouverture de porte 135° pour extraction tiroirs.

MODELO/MODELE/MODÈLE	CV 130 HC CV 130 I HC	CV 220 HC	CV 330 HC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>507 €</b> <b>634 €</b>	<b>628 €</b>	<b>1.035 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	540 600 870	540 600 1340	540 600 1920
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50		
<b>Material</b> Material Matériel	Exterior chapa plastif. blanca [CV130IHC en chapa inox]. Interior termoconformado Exterior white plastic-coated sheet [CV130IHC in stainless steel inox]. Thermoformed interior Extérieur plastifié blanc [CV130IHC en tôle inox.] Intérieur thermoformé		
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	112	157	233
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	3+1	7	9 [2 abatibles]
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>-18°C / -23°C</b>		
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Estática / Static / Statique		
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique		
<b>Desescarche</b> Defrost Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel		
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	1/9	1/6	1/9+1/8
<b>Potencia</b> Power Puissance	80	110	80+100
<b>Capacid. congelación</b> Freezing capacity [Kg/24h] Pouvoir congélation	7	12	24
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>HC R600a</b>		
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>CV130 I HC</b> <b>4 cajones / 4 drawers / 4 tiroirs:</b> <b>653 €</b>	<b>Apertura puerta 135° para extracción de cajones.</b> Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.	<b>Chapa color inox.</b> Plate color inox Tôle couleur inox. <b>Apertura puerta 135° para extracción de cajones.</b> Door opening 135° for extraction of drawers. Ouverture de porte 135° pour extraction de tiroirs.

Serie / Series / Série **CV**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



**CV 130 INOX HC**

**Parrillas**  
Grills  
Grilles



**Cajones en opción**  
Drawers optional  
Tiroirs en option

**Puertas abatibles**  
Tilt forward doors  
Portes battantes



**CV 330 HC**

**[9 cajones]**  
[9 drawers]  
[9 tiroirs]



**CV 220 HC**

**[7 cajones]**  
[7 drawers]  
[7 tiroirs]



## Armario expositor heladería y pastelería / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie

### A DESTACAR

Exposición de 1 a 4 caras en cristal.  
Estantes interiores en cristal de 530x450 mm [Mod. L03505, L03702, L07700].  
Evaporador estático de 5 niveles en armarios heladería [L03500/3700/7703].  
Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. L03701].  
Ruedas en todos los modelos.  
Iluminación interior LED.

### BENEFITS

Four face glass exhibition.  
Interior shelves in glass of 530x450 [Mod. L03505, L03702, L07700].  
5-level static evaporator in ice cream cabinets [L03500/3700/7703].  
Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. L03701].  
Castors in all of the models.  
LED lighting.

### À SOULIGNER

Quatre faces vitrées.  
Étagères intérieures vitrées, 530x450mm [Mod. L03505, L03702, L07700].  
Évaporateur statique à 5 niveaux dans les armoires à glace [L03500/3700/7703].  
Étagères tournantes 460mm [Mod. L03701].  
Roulettes sur tous les modèles.  
Éclairage intérieur LED.


#### HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE



L03500



L03700



L07703




L03505




L03702



L03701



L07700

MODELO/MODELE/MODÈLE	L03500	L03700	L07703	L03505	L03702	L03701	L07700
<b>Precio</b> Price Prix	<b>3.288 €</b>	<b>4.278 €</b>	<b>7.371 €</b>	<b>3.048€</b>	<b>3.683 €</b>	<b>4.023 €</b>	<b>6.537 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50						
<b>Material</b> Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	420	420	420+420	420	420	420	420+420
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	1	4	4	1	4	4	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	2	1	1	1	2
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	5 fijos + 1 móvil 5 fixed + 1 mobile 5 fixes + 1 amovible		5+5 fijos + 1+1 móvil 5+5 fixed + 1+1 mobile 5+5 fixes + 1+1 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	5 móvil 5 mobile 5 amovible	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5 móvil 5+5 mobile 5+5 amovible
<b>Temperatura</b> Temperature (30°C) Température	-15°C / -24°C			+2°C / +10°C (40%-60% HR)			
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique						
<b>Desescarche</b> Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual/ Manual / Manuel			Automático / Automatic / Automatique			
<b>Compresor</b> Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2 + 1/2	1/4	1/4	1/4	1/4 + 1/4
<b>Potencia</b> Power (W) Puissance	471	511	942	365	365	395	730
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R290						
<b>Opcional</b> Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc  Largo / wide / Longueur 700: <b>571 €</b> Largo / wide / Longueur 1320: <b>666 €</b>						



Serie / Series / Série **LO**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**HELADERÍA / ICE-CREAM / GLACE**



L03500



L03700

**PASTELERÍA / PASTRY / PÂTISSERIE**



L03702



L07700



## Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] / Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] / Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.

5 Parrillas por puerta regulables en altura de medida 530x450mm, o estantes de cristal sin incremento de precio.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Estantes giratorios de 460mm de diámetro [Lo3901].

Iluminación interior LED.

Ruedas en todos los modelos.

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.

5 Shelves adjustable in height of measurement 530x450mm, or glass shelves without supplement.

Interior shelves in chrome grille 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Rotating shelves 460mm diameter [Lo3901].

Interior LED lightning.

Wheels on all models.

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température -2°C à +15°C.

5 Étagères réglables en hauteur, 530x450mm, ou étagères en verre sans frais supplémentaires.

Étagères intérieures en grille chromée 530x450mm. [mod. L03905, L03902, L07900].

Étagères rotatives de 460 mm de diamètre [Lo3901].

Éclairage LED intérieur.

Roulettes sur tous les modèles.




L03905





L03902



L03901



L07900

MODELO/MODELE/MODÈLE	L03905	L03902	L03901	L07900
Precio Price Prix	<b>3.313 €</b>	<b>4.093€</b>	<b>4.448€</b>	<b>7.136 €</b>
Medidas Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50			
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.			
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5
Temperatura Temperature (30°C) Température	-2°C / +15°C			
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
Compresor Compressor Compresseur	1/2	1/2	1/2	1/2 + 1/2
Potencia Power (W) Puissance	1014	1044	1074	1044+1044
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290			
Opcional Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: +15°C / +18°C (40% / 60% HR)			
	<b>550 €</b>	<b>550 €</b>	<b>550 €</b>	<b>550 €</b>
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages <b>Consultar / To consult / Nous consulter</b>			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc			
			Largo / wide / Longueur 700: <b>571 €</b> Largo / wide / Longueur 1320: <b>666 €</b>	

Serie / Series / Série **LO SOFT AIR**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



L07900



L03902



## Armario expositor heladería y pastelería (No-Frost) / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry (No-Frost) / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie (No-Frost)

### A DESTACAR

Este sistema de refrigeración permite la inserción en la misma vitrina, tanto productos de pastelería como de heladería, simplemente regulando la temperatura del termostato.

Exposición desde 1 hasta 4 caras en cristal.

Organización interior compuesta de 5 parrillas por puerta, regulables en altura, excepto el Modelo LO 3701VNP con 6 estantes giratorios en cristal.

Estantes interiores en rejilla cromada de 530x450 mm.

Estantes interiores en rejilla cromada de 730x450 mm. [ancho 900].

Estantes giratorios de diámetro 460 mm [Mod. LO3701VNP].

Ruedas en todos los modelos.

Iluminación interior LED.

### BENEFITS

This refrigeration system allows insertion in the display of bakery products as well as ice cream, simply regulating the temperature of the thermostat.

Exhibit of 1 to 4 glass sides.

Interior organisation made up of 5 glass shelves by door, able to regulate in height, except Model LO 3701VNP with 6 rotating shelves in glass.

Interior shelves in chrome grill of 530x450 mm.

Interior shelves in chrome grill of 730x450 mm. [width 900].

Rotating shelved with a 460 diameter [Mod. LO3701VNP].

Castors in all of the models.

LED lighting.

### À SOULIGNER

Ce système permet d'utiliser l'armoire, à la fois, pour pâtisserie et glaces, en modifiant simplement la température du thermostat

Quatre faces vitrées.

5 grilles par porte, réglables en hauteur sauf modèle LO3701VNP avec 6 étagères tournantes en verre.

Étagères intérieures chromées de 530x450mm.



Étagères intérieures chromées de 730x450mm. [largeur 900].

Étagères tournantes de 460 mm de diamètre [Mod. LO3701VNP].

Roulettes sur tous les modèles.

Éclairage intérieur LED.



MODELO/MODELE/MODÈLE	LO3500VNP	LO3700VNP	LO3701VNP	LO7703VNP	LO9311VNP	LO9314VNP	LO9324VNP
Precio Price Prix	<b>4.148 €</b>	<b>5.292 €</b>	<b>5.647 €</b>	<b>9.095 €</b>	<b>5.212 €</b>	<b>6.667 €</b>	<b>11.514 €</b>
Medidas Measures (mm) Mesures	700 650 1900	700 650 1900	700 650 1900	1320 650 1900	900 650 1900	900 650 1900	1720 650 1900
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50						
Material Material Matériel	Estructura en aluminio anodizado con decoración de serie en Plata. Anodised aluminium structure with round forms, and with silver series decorations. Structure en aluminium anodisé avec décoration en argent de série.						
Capacidad Capacity Capacité	420	420	420	420+420	600	600	600+600
Caras de cristal Glass sides Faces vitrées	1	4	4	4	1	4	4
Puertas Doors Portes	1	1	1	2	1	1	2
Estantes Shelves Étagères	5	5	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	5+5	5	5	5+5
Temperatura Temperature (30°C) Température	+5°C / -20°C						
Condensación Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Evaporación Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée						
Desescarche Defrost (Kg.) Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique						
Compresor Compressor Compresseur	1	1	1	1+1	1	1	1+1
Potencia Power (W) Puissance	912	952	982	1824	865	905	1730
Refrigerante Refrigerant Gaz	R290						
Opcional Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc 			Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc 			
	Largo / wide / Longueur 700: <b>571 €</b> Largo / wide / Longueur 1320: <b>666 €</b>			Largo / wide / Longueur 900: <b>762 €</b> Largo / wide / Longueur 1720: <b>857 €</b>			



Serie / Series / Série **LO (No-Frost)**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



LO 7703 VNP



LO 3500 VNP



L09324VNP



L09311VNP



## Armario expositor para heladería / Exhibiting cupboard for ice-cream / Armoire d'exposition pour la glace

### A DESTACAR

Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.  
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes no regulables en altura, con 4 niveles en el modelo [S] y 5 niveles en el modelo [L].  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

NO-FOG anti-glare system on the door.  
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.  
Shelves not adjustable in height, with 4 levels in the model [S] and 5 levels in the model [L].  
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Système NO-FOG dans les portes (Glaces et No-Frost).  
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Thermostat SOFT TOUCH avec écran graphique de 2.8" avec clavier tactile interactif.  
Roulettes sur tous les modèles.  
Quatre faces vitrées.  
Finition standard SILVER QUARTZ.



MODELO/MODELE/MODÈLE  
**L06114S**




**L06114L**



**L08114S**



**L08114L**

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06114S	L06114L	L08114S	L08114L
<b>Precio</b> Price Prix	<b>5.662 €</b>	<b>6.231 €</b>	<b>7.140 €</b>	<b>7.927 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	220/50			
<b>Material</b> Material Matériel	Triple cristal sin perifería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisorio. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	300	450	450	600
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	1	1
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes	4 fijos 4 fixed 4 fixes	5 fijos 5 fixed 5 fixes
<b>Temperatura</b> Temperature (30°C) Température	-15°C / -24°C			
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique			
<b>Desescarche</b> Defrost (Kg.) Dégivrage	Manual / Manual / Manuel			
<b>Potencia</b> Power (W) Puissance	501	719	632	829
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R290			
<b>Opcional</b> Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc  Mod. L650mm x H1500mm: <b>368 €</b> Mod. L850mm x H1500mm: <b>484 €</b> Mod. L650mm x H1900mm: <b>494 €</b> Mod. L850mm x H1900mm: <b>610 €</b> Modelos con 1,2,3 caras de cristal.    Models 1,2,3 faces of glass.    Modèles avec 1,2,3 faces vitrées. Barra iluminación LED adicional    Additional LED strip    Éclairage LED supplémentaire. Módulo para canalizar    Modular model    Module canalisable.			

Serie / Series / Série **VITRA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



[850mm longitud,  
altura 1900mm]  
[850mm width,  
height 1900mm]  
[850mm longueur,  
hauteur 1900mm]

**Standard**  
[Silver quartz]

L08114L



[650mm longitud,  
altura 1500mm]  
[650mm width,  
height 1500mm]  
[650mm longueur,  
hauteur 1500mm]

**Standard**  
[Silver quartz]

L06114S



**Blanco perla**  
White pearl  
Blanc perle



**Negro opal**  
Black opal  
Noir opal



**Termostato**  
Soft touch  
Thermostat

## Armario expositor para pastelería / Exhibiting cupboard for pastry / Armoire d'exposition pour pâtisserie

### A DESTACAR

Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].  
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L. Modelo L06215S con 4 estantes de cristal giratorios.  
Modelo L06215L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.  
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm [mod. 650mm], and of measurement 710x450mm [mod. 850mm].  
3 levels in model S and 5 levels in model L.  
Model L06215S with 4 rotating glass shelves.  
Model L06215L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.  
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. 650], et 710x450 [mod. 850].  
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].  
Mod. L06215S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06215L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø  
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06214S	L06214L	L06215S	L06215L	L08214S	L08214L
<b>Precio</b> Price Prix	<b>5.170 €</b>	<b>5.723 €</b>	<b>5.635 €</b>	<b>6.292 €</b>	<b>6.209 €</b>	<b>6.882 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
<b>Material</b> Material Matériel	Triple cristal sin perfiles de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec verres à faible émissivité.					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	300	450	300	450	450	600
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	1	1	1	1
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	3	5	4 giratorios 4 rotating 4 tournantes	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
<b>Temperatura</b> Temperature [30°C] Température	+2°C / +10°C					
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Estática / Static / Statique					
<b>Desescarche</b> Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	365	975	395	1005	365	975
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R290					
<b>Opcional</b> Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 20px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> </div> Mod. L650mm x H1500mm: <b>368 €</b> Mod. L650mm x H1900mm: <b>494 €</b> Mod. L850mm x H1500mm: <b>484 €</b> Mod. L850mm x H1900mm: <b>610 €</b>					



Serie / Series / Série **VITRA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**(650mm longitud,  
altura 1500mm)**  
**(650mm width,  
height 1500mm)**  
**(650mm longueur,  
hauteur 1500mm)**



L06215S



L06214L

**(650mm longitud,  
altura 1900mm)**  
**(650mm width,  
height 1900mm)**  
**(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)**



## Armario expositor SOFT AIR pastelería [opcional chocolate y bombones] / Exhibiting cupboard pastry SOFT AIR [chocolates optional] / Armoire d'exposition pâtisserie SOFT AIR [en option pour le chocolat et les bonbons]

### A DESTACAR

Línea de vitrinas con refrigeración ventilada, con régimen de temperatura -2°C a +15°C.

Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm, modelos de longitud 650mm y de medida 710x450mm, modelos de longitud 850mm, 3 niveles en el modelo "S" y 5 niveles en el modelo "L".

Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.  
Iluminación interior LED.

### BENEFITS

Line of showcases with ventilated cooling, with temperature range -2°C to +15°C.

Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm, models of length 650mm and of measurement 710x450mm, models of length 850mm, 3 levels in model "S" and 5 levels in model "L".

Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.  
Interior LED lightning.



### À SOULIGNER

Ligne de vitrines à refroidissement ventilée, avec régime de température +15°C à +18°C.

Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. largeur 650], et 710x450 [mod. largeur 850].  
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].

Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

Éclairage LED intérieur.

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06414S	L06414L	L08414S	L08414L
<b>Precio</b> Price Prix	<b>5.684 €</b>	<b>6.319 €</b>	<b>6.839 €</b>	<b>7.588 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-240/50			
<b>Material</b> Material Matériel	Triple cristal sin perifería de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.			
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	300	450	450	600
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	1	1
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	3	5	3	5
<b>Temperatura</b> Temperature (30°C) Température	<b>-2°C / +15°C</b>			
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée			
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée SOFT AIR			
<b>Desescarche</b> Defrost (Kg.) Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique			
<b>Potencia</b> Power (W) Puissance	922	922	997	997
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	<b>R290</b>			
<b>Opcional</b> Optional Options	Opción chocolate y bombones / Chocolate option / Chocolate et bonbons en option Temp: <b>+15°C / +18°C (40% / 60% HR)</b>			
	<b>559 €</b>	<b>559 €</b>	<b>559 €</b>	<b>559 €</b>
	Opción quesos / Cheese option / Option fromages <b>Consultar / To consult / Nous consulter</b>			
	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc			
	 Mod. L650mm x H1500mm: <b>368 €</b>		Mod. L850mm x H1500mm: <b>489 €</b>	
	 Mod. L650mm x H1900mm: <b>494 €</b>		Mod. L850mm x H1900mm: <b>610 €</b>	

Serie / Series / Série **VITRA SOFT AIR**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

**(650mm longitud,  
altura 1900mm)**

**(650mm width,  
height 1900mm)**

**(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)**



L06414L



L08414L

**(850mm longitud,  
altura 1500mm)**

**(850mm width,  
height 1500mm)**

**(850mm longueur,  
hauteur 1500mm)**



## Armario expositor para heladería-pastelería NO-FROST / Exhibiting cupboard for ice-cream and pastry NO-FROST / Armoire d'exposition pour la glace et la pâtisserie NO-FROST

### A DESTACAR

Fabricado en triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo.  
Sistema NO-FOG antiempañamiento en la puerta.  
Iluminación con doble tira de LED con luz continua, mejora la visibilidad del producto expuesto.  
Estantes de cristal regulables en altura de medida 510x450mm [mod. 650mm], y de medida 710x450mm [mod. 850mm].  
3 niveles en el modelo S y 5 niveles en el modelo L.  
Modelo L06315S con 4 estantes de cristal giratorios.  
Modelo L06315L con 6 estantes de cristal giratorios, diámetro del estante 460mm.  
Disponible en 4 caras de cristal con terminación de serie en SILVER QUARTZ.

### BENEFITS

Made of triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior.  
NO-FOG anti-glare system on the door.  
Double LED strip lighting with continuous light, improves the visibility of the exposed product.  
Glass shelves adjustable in height of measurement 510x450mm [mod. 650mm], and of measurement 710x450mm [mod. 850mm].  
3 levels in model S and 5 levels in model L.  
Model L06315S with 4 rotating glass shelves.  
Model L06315L with 6 rotating glass shelves, shelf diameter 460mm.  
Available in 4 sides of glass with standard decoration in SILVER QUARTZ.

### À SOULIGNER

Fabriquée en triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.  
Système NO-FOG dans les portes.  
Étagères non réglables en hauteur, 4 niveaux en modèle [S] et 5 niveaux en modèle [L].  
Étagères réglables en hauteur, 510x450mm [mod. 650], et 710x450 [mod. 850].  
3 niveaux [mod. S], et 5 niveaux [mod. L].  
Mod. L06315S avec 4 étagères tournantes en verre, et mod. L06315L avec 6 étagères tournantes en verre, 460mm Ø  
Quatre faces vitrées et finition standard SILVER QUARTZ.

MODELO/MODELE/MODÈLE	L06314S	L06314L	L06315S	L06315L	L08314S	L08314L
<b>Precio</b> Price Prix	<b>6.948 €</b>	<b>7.654 €</b>	<b>7.358 €</b>	<b>8.206 €</b>	<b>8.743 €</b>	<b>9.399 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	650 650 1500	650 650 1900	650 650 1500	650 650 1900	850 650 1500	850 650 1900
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50					
<b>Material</b> Material Matériel	Triple cristal sin perfilera de aluminio, cristal exterior e interior bajo emisivo. Triple glass without aluminum profiles, exterior glass and low emissive interior. Triple vitrage avec deux verres à faible émissivité.					
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	300	450	300	450	450	600
<b>Caras de cristal</b> Glass sides Faces vitrées	4	4	4	4	4	4
<b>Puertas</b> Doors Portes	1	1	1	1	1	1
<b>Estantes</b> Shelves Étagères	3	5	4 giratorios 4 rotating 4 tournantes	6 giratorios 6 rotating 6 tournantes	3	5
<b>Temperatura</b> Temperature [30°C] Température	+5°C / -20°C					
<b>Condensación</b> Condensation Condenseur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
<b>Evaporación</b> Evaporation Évaporateur	Ventilada / Ventilated / Ventilée					
<b>Desescarche</b> Defrost [Kg.] Dégivrage	Automático / Automatic / Automatique					
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	833	997	863	1027	991	1415
<b>Refrigerante</b> Refrigerant Gaz	R290					
<b>Opcional</b> Optional Options	Acabado blanco o negro / White or black finish / Finition noir ou blanc <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: white; border: 1px solid black;"></div> </div> Mod. L650mm x H1500mm: <b>368 €</b> Mod. L650mm x H1900mm: <b>494 €</b> Mod. L850mm x H1500mm: <b>484 €</b> Mod. L850mm x H1900mm: <b>610 €</b>					



Serie / Series / Série **VITRA NO-FROST**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)

(650mm longitud,  
altura 1900mm)  
(650mm width,  
height 1900mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)

Negro/Black/Noir  
**Opcional**  
Optional  
Option



L06314L

(650mm longitud,  
altura 1900mm)  
(650mm width,  
height 1900mm)  
(650mm longueur,  
hauteur 1900mm)



L06314L



## Murales calientes / Hot display cabinet / Murale d'exposition chaude

### A DESTACAR

Tecnología de doble recuperación y circulación del aire caliente para un correcto mantenimiento de los productos envasados.

Sistema de cortina de aire caliente en el frontal así como en cada balda que dispone de una regulación y ventilación del aire caliente.

Costados laterales panorámicos con efecto espejo.

Tope de fijación del cristal frontal templado en cada estante para evitar la caída del producto.

Facilidad de desplazamiento al disponer de 4 ruedas, dos con freno.

Termostato digital regulable entre 20°C a 90°C para el mantenimiento del producto a temperatura reglamentaria de 63°C al corazón del producto. Norma HACCP.

Iluminación mediante tubo led en la parte posterior a ambos lados.

HDC60L: 5 Niveles de exposición en INOX [ 4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 580x480mm.

HDC100S: 3 Niveles de exposición en INOX [2 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

HDC100L: 5 Niveles de exposición en INOX [ 4 estantes + cuba] no regulables en altura e inclinación con superficie de exposición 980x480mm.

### BENEFITS

Double recovery technology and hot air circulation for a correct maintenance of the packaged products.

Hot air curtain system on the front, as well as on each shelf, with hot air regulation and ventilation.

Panoramic side panels with mirror effect.

Tempered front glass fixing stop on each shelf to prevent the product from falling.

Easy to move as it has 4 castors, two with brakes.

Digital thermostat adjustable from 20°C to 90°C to maintain the product at the regulatory temperature of 63°C at the heart of the product. HACCP Standard.

Illumination by LED tube at the back on both sides.

HDC60L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 580x480mm.

HDC100S: 3 stainless steel display levels (2 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with display surface 980x480mm.

HDC100L: 5 stainless steel display levels (4 shelves + tank) not adjustable in height and inclination with a 980x480mm display surface.

### Á SOULIGNER

Double technologie de récupération et circulation d'air chaud pour un entretien correct des produits emballés.

Système de rideau d'air chaud à l'avant, ainsi que sur chaque étagère, avec régulation et ventilation de l'air chaud.

Panneaux latéraux panoramiques avec effet miroir.

Butée de fixation en verre trempé sur chaque étagère pour empêcher le produit de tomber.

Facile à déplacer car il possède 4 roues, dont deux avec freins.

Thermostat numérique réglable de 20°C à 90°C pour maintenir le produit à la température réglementaire de 63°C au cœur du produit. Norme HACCP.

Illumination par tube LED à l'arrière, sur les deux côtés.

HDC60L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec une surface d'affichage de 580x480mm.

HDC100S : 3 niveaux d'affichage INOX [2 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.

HDC100L : 5 niveaux d'affichage INOX [4 étagères + réservoir] non réglables en hauteur et en inclinaison avec surface d'affichage 980x480mm.



HDC 60 L



HDC 100 S



HDC 100 L

MODELO/MODELE/MODÈLE	HDC 60 L	HDC 100 S	HDC 100 L
<b>Precio</b> Price Prix	<b>10.868 €</b>	<b>11.337 €</b>	<b>13.041 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	604 x 812 x 1973	1005 x 812 x 1529	1005 x 790 x 1970
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+63°C</b>		
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data Tension électrique	230/1ph/20A	400/3ph/9A	400/3ph/21A
<b>Material</b> Material Matériel	Exterior: acero lacado negro / Interior: acero Inox / Trasera: Inox sin puerta Exterior: black lacquered stainless / Interior: stainless steel / Back: stainless steel without door. Extérieur: acier laqué noir / Intérieur: acier inox / Arrière: acier inox sans porte		
<b>Niveles de exposición</b> Exposure levels Niveaux d'exposition	5	3	5
<b>Iluminación</b> Lighting Éclairage	Barras laterales en Led / Led sidebars / Barres laterales Led		
<b>Control temperatura</b> Temp. control Contrôle de la températ.	Digital		
<b>Consumo instantáneo</b> Instant. consumption Consommation instant.	4,5	6,3	8,3
<b>Consumo medio</b> Average consumption Consommation moyenne	2,3	3,1	4,1
<b>Opcional</b> Optional Options	Opción 60Hz		<b>408 €</b>

**NEW**

Series / Série **HDC**

HDC 100 L



HDC 100 S



**Doble recuperación y circulación del aire caliente**  
 Double recovery technology and hot air circulation  
 Double technologie de récupération et circulation d'air chaud

**Doble iluminación lateral LED**  
 LED light at the back on both sides

Double éclairage LED à l'arrière, sur les deux côtés



HDC 60 L



## Horno microondas profesional / Professional microwave oven / Four micro-ondes professionnel

### A DESTACAR

Capacidad útil 34L. Para bandejas GN 2/3 y platos de gran diámetro.

**HM1001M:** Dispone de dial temporizador electrónico con función AutoReset, manual sin programas. 5 niveles de potencia. Guía de menú para elementos de uso frecuente.

**HM1401P / HM1802P:** Modelos digitales de membrana táctil. Funcionamiento manual o con programas. 5 niveles de potencia y 3 etapas de cocción. Tiempo de cocción máximo de 60 minutos y 100 programas automáticos. Opción de ingreso de tiempo y botón de cantidad múltiple x2 que permite cocinar diferentes porciones.

**HM1001M** y **HM1401P** con magnetrón y antena giratoria inferior.

**HM1802P** con dos magnetrones, dos antenas giratorias inferior y superior. Iluminación de la cámara. Señal acústica de final de ciclo de cocción. Posibilidad de montaje apilado de dos microondas [x2].

Filtro de aire en la parte frontal.

### BENEFITS

Useful capacity 34L. GN 2/3 trays or large diameter plates.

**HM1001M:** 6 minute electronic timer dial with AutoReset function, manual without programs. 5 power levels by turning the dial counterclockwise. Menu guide for frequently used items.

**HM1401P / HM1802P:** Digital models of touch membrane. Manual operation or with programs. 5 power levels and three cooking stages. Maximum cooking time of 60 minutes and 100 automatic programs. Time entry option and multiple quantity button x2 that allows cooking different portions.

**HM1001M / HM1401P** with a magnetron, with a lower rotating antenna.

**HM1802P** with two magnetrons, with two lower and upper rotating antennas. Camera lighting. Acoustic signal at the end of the cooking cycle. Possibility of stacking two microwaves [x2]. Front air filter.

### À SOULIGNER

Capacité utile 34L. Plateaux GN 2/3 ou des plaques de grand diamètre.

**HM1001M:** minuterie électronique, 6 minutes avec AutoReset, manuel sans programmes. 5 niveaux de puissance. Notice des différents menus pour les éléments les plus fréquemment utilisés.

**HM1401P/HM1802P:** Mod. numériques à membrane tactile à fonctionnement manuel ou programmable. 5 niveaux de puissance, 3 niveaux de cuisson. Temps de cuisson maximum de 60 minutes et 100 programmes automatiques. Option: saisie du temps et bouton qui multiplie par 2 la quantité permettant de cuire différentes portions.

**HM1001M/HM1401P** avec magnétron et antenne rotative inférieure.

**HM1802P** Deux magnétrons, deux antennes rotatives inférieures et supérieures. Eclairage intérieur. Alarme de fin de cycle. Possibilité de superposer 2 micro-ondes. Filtre à air frontal.

MODELO/MODELE/MODÈLE	HM1001M	HM1401P	HM1802P
<b>Precio</b> Price Prix	<b>577 €</b>	<b>790 €</b>	<b>1.047 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 553x488(494)x343 INT: 370x385x230	EXT: 574x528(535)x368 INT: 360x409x225
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220/50		
<b>Material</b> Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable		
<b>Magnetrones</b> Magnetrons Magnétrons	1	1	2
<b>Niveles potencia</b> Power levels Niveaux de puissance	5	5	5
<b>Etapas de cocción</b> Cooking stages Étapes de la cuisson	1	3	3
<b>Tipo de control</b> Control type Type de contrôle	Dial / Dial / Cadran	Membrana Táctil /Tactil membrane / Membrane tactile	
<b>Descongel. por tiempo</b> Defrosting by time Dégivrage par le temps	No	Sí/Yes/Oui	
<b>Opción ingreso tiempo</b> Time input option Option de saisi des temps	Sí/Yes/Oui		
<b>Máx. tiempo cocción</b> Max. cooking time [min] Temps cuisson max.	6	60	
<b>Ajuste porción múltiple</b> Multiple portion settings Possibilité plusieurs portions	No	Sí/Yes/Oui x 2	
<b>Ajuste porción múltiple</b> Multiple portion settings Possibilité plusieurs portions	Tiempo/Time/Temps	Tiempo-Programas/Time-Programs/Temps-Programmes	
<b>Función cocción express</b> Express cooking function Fonction cuisson express	Sí/Yes/Oui		
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	1000	1400	1800
<b>Consumo</b> Consumption Consommation [W]	1600	1900	2800
<b>Opcional</b> Optional Options	-		



Serie / Series / Série **MICROONDAS**


+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)




HM1001M



HM1401P



HM1802P



## Horno eléctrico para panadería / Electric bakery oven / Fours pour la boulangerie

Serie / Series / Série **HE**

## Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation

Serie / Series / Série **FERMENTADOR**

### A DESTACAR (HE)

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente.  
Termostato seguridad.  
Iluminación interior.

### BENEFITS (HE)

Double glass door with grey stamped color and integrated handle.  
Security thermostat.  
Interior lighting.

### À SOULIGNER (HE)

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière.  
Thermostat de sécurité.  
Éclairage intérieur.

### A DESTACAR (FERMENTADOR)

Puerta abatible de cristal.  
Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

### BENEFITS (FERMENTADOR)

Self-closing glass door.  
Available water deposit and humidity kit.

### À SOULIGNER (FERMENTADOR)

Porte battante en verre.  
Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE304



HE424



F 848

### HORNOS HE

### FERMENTADOR

MODELO/MODELE/MODÈLE	HE304	HE424	HE424G	F848
<b>Precio</b> Price Prix	<b>879 €</b>	<b>927 €</b>	<b>1.388 €</b>	<b>1.185 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	EXT: 590x675x540 INT: 450x340x345	EXT: 640x720x540 INT: 500x410x345	EXT: 640x720x540 INT: 500x410x345	640 640 975
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	230V-50-60Hz			
<b>Material</b> Material Matériel	Ext/Int: <b>acero inoxidable</b> Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable			
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+50°C / +250°C</b>			<b>30°C / +85°C</b>
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	4 bandejas/trays/bacs 430x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	4 parrillas/shelves/grilles 480x340 4GN2/3	8 trays 480x340
<b>Grill</b> Electrical Grill Grill	-	-	Serie/Series/Série	-
<b>Kit bandejas GN</b> GN Trays kit Kit bacs GN	Serie/Series/Série			-
<b>Espacio entre bandejas</b> Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm			-
<b>Temporizador</b> Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle			-
<b>Motor</b> Engine Moteur	2			-
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	3100W	3100W	3100W	700
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale</b> <b>Consultar/To consult/Consulter</b>			-
	<b>Humidificador / Humidity kit / Humidificateur</b> <b>134 €</b>			-
	<b>Soporte horno HE424 [8 guías] / Hold up over HE424 [8 slides] / Support four HE424 [8 glissières]</b> <b>465 €</b>			-

**Horno eléctrico para panadería 600x400 / Electric bakery oven 600x400 / Fours pour la boulangerie 600x400**

**Serie / Series / Série HE 600x400**

**Armario caliente fermentador / Fermentation ovens / Armoire de fermentation**

**Serie / Series / Série FERMENTADOR**

**A DESTACAR (HE 600x400)**

Puerta con doble cristal serigrafiado en color gris con tirador y apertura batiente. Termostato seguridad. Iluminación interior. Micro de puerta (en modelos HE604/604PLUS/HE604PLUSG).

**BENEFITS (HE 600x400)**

Double glass door with grey stamped color and integrated handle. Security thermostat. Interior lighting. Micro Switch on the door (models HE604/HE604PLUS/ HE604PLUSG).

**À SOULIGNER (HE 600x400)**

Porte avec double vitrage sérigraphié en gris avec poignée et ouverture à charnière. Thermostat de sécurité. Éclairage intérieur. Microrupteur sur la porte (modèles HE604/HE604PLUS/HE604PLUSG).

**A DESTACAR (FERMENTADOR)**

Puerta abatible de cristal. Recipiente disponible para depositar agua y aportar humedad.

**BENEFITS (FERMENTADOR)**

Self-closing glass door. Availabel water deposit and humidity kit.

**À SOULIGNER (FERMENTADOR)**

Porte battante en verre. Récipient disponible pour déposer de l'eau et fournir de l'humidité.



HE604



HE604PLUS

HORNOS HE 600x400



F 860

FERMENTADOR

MODELO/MODELE/MODÈLE	HE603	HE604	HE604PLUS	HE604PLUSG	F860
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.460 €</b>	<b>1.678 €</b>	<b>1.975 €</b>	<b>2.489 €</b>	<b>1.315 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	EXT: 760x800x465 INT: 620x450x270	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	EXT: 760x800x545 INT: 620x450x350	820 700 975
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data (V/Hz) Tension électrique	230V-50-60Hz	400/230V-50-60Hz			230V-50-60Hz
<b>Material</b> Matériel	Ext/Int: acero inoxidable Ext/Int: stainless steel Ext/Int: acier inoxydable				
<b>Temperatura</b> Temperature Température	<b>+50°C / +250°C</b>				<b>30°C / +85°C</b>
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	3 parrillas/shelves/grilles (600x400)	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	4 parrillas/shelves/grilles (600x400) 4GN 1/1	8 trays 600x400
<b>Grill</b> Electrical Grill Grill	-	-	-	Serie/Series/Série	-
<b>Kit bandejas GN</b> GN Trays kit Kit bacs GN	-	Serie/Series/Série			-
<b>Espacio entre bandejas</b> Shelves distance Espace entre les grilles	80 mm				-
<b>Temporizador</b> Timer Minuterie	0-120 min. Modo continuo / Continuous mode / Mode continu Alarma fin de ciclo / Cycle alarm / Alarme pour fin de cycle				-
<b>Motor</b> Engine Moteur	1		2		-
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W] 3900W	5700W	6300W	6300W	1400
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Apertura puerta lateral / Door side opening / Ouverture porte latérale</b>		<b>Consultar/To consult/Consulter</b>		-
	<b>Humidificador / Humidity kit / Humidificateur</b>		<b>134 €</b>		
	<b>Soporte horno HE603/604/604PLUS / Hold up over HE603/604/604PLUS / Support four HE603/604/604PLUS</b>		<b>664 €</b>		

## Invasadora al vacío de aspiración externa / External aspiration vacuum packaging machine / Machine sous vide à aspiration extérieure.

Serie / Series / Série **VACE**

### A DESTACAR

Bomba auto-lubricante.

Panel de mandos digital con tres programas establecidos, proceso de embasado automático controlado electrónicamente.

Tiempo de vacío regulable, establecido a 15 y 30 segundos con posibilidad de regularlo manualmente.

Tiempo de soldadura ajustable de 1 a 7 segundos.

Vac stop permite parar en cualquier momento una fase del proceso pasando a la siguiente.

**Funciona con bolsas gofradas.**

### BENEFITS

Self-lubricating pump.

3 programs set, automatic vacuum process controlled.

Removable vacuum time, set from 15 to 30 seconds with manual remove possibility.

Vac stop allow stop the machine in time phase of the processes.

**Embossed bags.**

### À SOULIGNER

Pompe auto lubrifiante.

Commande digitale avec 3 programmes.

Contrôle sous vide automatique, réglé à 15 et 30 secondes avec possibilité de réglage manuel.

Temps de soudure réglable de 1 à 7 secondes.

Vac stop permet d'arrêter à tout moment une phase du processus en passant à la suivante.


**Il fonctionne avec des sacs gaufrés.**

VACE30



VACE40

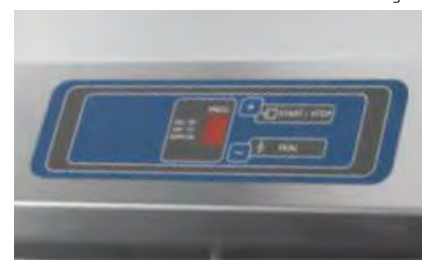Panel de mandos digital  
Digital control  
Tableau de bord digital



MODELO/MODELE/MODÈLE	VACE30	VACE40
<b>Precio</b> Price Prix	<b>653 €</b>	<b>968 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	385x254x125	485x254x125
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60Hz	
<b>Material</b> Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
<b>Capacidad bomba</b> Bomb capacity Pompe à vide	20	40
<b>Longitud soldadura</b> Welding wide Barre de soudure	300	400
<b>Bolsa</b> Bag Sac	Gofrada / Embossed / Gaufré	
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	270	450
<b>Opcional</b> Optional Options	-	



# Máquina termoselladora / Thermosealer machine / Machines thermo-soudeuses

## Serie / Series / Série TSB

### A DESTACAR

Sellado y corte simultaneo del film.  
Sistema de frenado de retroceso del film, facilitando la colocación de las barquetas.

Modelo TSB150 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 192x137 mm.
- 1 molde para dos barquetas 96x137 mm.

Modelo TSB 290 incluye dos moldes:

- 1 molde para una barqueta 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 molde para dos barquetas 1/4 GN [265x162 mm].

El molde para dos barquetas esta provisto de una guía central para facilitar el corte del film.

Se suministra con bobina de film de de 300 metros de longitud y 150 mm de ancho [TSB150].

TSB290 no incluye bobina.

Profundidad máxima de la barqueta 100 mm.

### BENEFITS

Cutting and welding simultaneous.

Stopping system of film regression helping the positioning.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 192x137 mm.
- 1 mold for 2 tanks 96x137 mm.

Model TSB150 includes:

- 1 mold for 1 tank 1/2 GN [192x137 mm].
- 1 mold for 2 tanks 1/4 GN [265x162 mm].

The mold provide with a centred guide to help cutting the film.

Provided with Roll 300 m long and 150 mm width [TSB150].

TSB290 without roll.

Maximum depth 100 mm.

### À SOULIGNER

Soudure et découpes simultanées.

Système de frein et retour du film.

Modèle TSB150 comprend:

- 1 Moule de dimensions de 192x137 mm.
- 1 Moule de dimensions de 96x 137 mm.

Modèle TSB290 comprend:

- 1 Moule pour barquettes 1/2 GN [320x265 mm].
- 1 Moule pour barquettes 1/4 GN [265x162 mm]

Le moule pour deux barquettes est équipé d'une glissière centrale pour faciliter la découpe du film.

Il est livré sur une bobine de film de 300 mètres de long et 150 mm de large [TSB150].

Le TSB290 n'a de bobine.

Profondeur maximale de la barquette: 100mm.



**Bobina de film y dos moldes de serie**

Film roll and two standard moulds

Bobine de film et deux moules de série

TSB150



TSB290

MODELO/MODELE/MODÈLE	TSB150	TSB290
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.085 €</b>	<b>2.313€</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	230x500x180	380x650x180
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60Hz	
<b>Material</b> Material Matériel	Ext/Int: <b>acero inoxidable AISI 304</b> Ext/Int: stainless steel AISI 304 Ext/Int: acier inoxydable AISI 304	
<b>Ancho bobina</b> Roll width Largeur bobine	150	200
<b>Potencia</b> Power [W] Puissance	400	1400
<b>Opcional</b> Optional Options	[TSB 150] Bobina de longitud 150 m y ancho 150 mm Provide with Roll 150 m long and 150 mm Bobine de longueur 150 mm et largeur 150 mm. <b>65 €</b>	[TSB 290] Bobina de longitud 200 m y ancho 280 mm Roll 200 m of lenght and 280 mm Bobine de longueur 200 mm et largeur 280 mm. <b>115 €</b>



# Invasadora al vacío [Tiempo] / Vacuum packaging machine [Time] / Machine sous vide [Temps]

Serie / Series / Série **VACT**

## A DESTACAR

Vacuometro [excepto Mod. VACT6A]. Regulación tiempo de vacío. Regulación tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Stop Vacío. Indicador luminoso del proceso activo. Modelos de sobremesa Bomba DVP de alto rendimiento. Modelos de pie Bomba Busch.

## BENEFITS

Vacuum meter [except Mod. VACT6A]. Vacuum gauge time control. Sealing time control. Progressive atmosphere entry. Stop vacuum. Lighting alarm of active process. DVP pump high performance. BUSCH pump in the stand models.

## À SOULIGNER

Vacuomètre [sauf mod. VACT6A]. Réglage temps sous vide. Réglage temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Arrêt sous vide. Indicateur lumineux du processus actif. Modèles à poser Pompe DVP haute performance. Modèles sur pieds avec pompe Busch.



VACT 6A



VACT 8A



VACT 12A / VACT 20A

**Cuba embutida**  
Stamped pan  
Cuve emboutie



**Tapa metacrilato transparente con bisagras en acero inox**  
Transparent methacrylate lid with stainless steel hinges.

Couvercle transparent en méthacrylate avec charnières en inox



	MODELOS SOBREMESA / DESKTOP MODELS / MODÈLES À POSER						MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED		
Posición barra soldadura Sealing bar position Position barre de soudure									
MODELO/MODELE/MODÈLE	VACT6A	VACT8A	VACT12A	VACT20A	VACT20B	VACT20BB	VACT40AB	VACT63AB	VACT100AB
<b>Precio</b> Price Prix	<b>2.572 €</b>	<b>2.942 €</b>	<b>3.216 €</b>	<b>3.385 €</b>	<b>3.887 €</b>	<b>4.238 €</b>	<b>8.814 €</b>	<b>9.192 €</b>	<b>11.425 €</b>
<b>Medidas</b> EXT. ↔ Measures INT. ↓ Mesures	340x480x325 280x355x90	410x455x360 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
<b>Tensión/Frecuencia</b> Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60						400/50-60		
<b>Material</b> Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couvercle méthacrylate								
<b>Capacidad bomba</b> Bomb capacity Pompe à vide	6m <sup>3</sup> DVP	8m <sup>3</sup> DVP	12m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	40m <sup>3</sup> BUSCH	63m <sup>3</sup> BUSCH	100m <sup>3</sup> BUSCH
<b>Longitud soldadura</b> Welding wide Barre de soudure	270	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
<b>Nº Barras soldadura</b> N. welding bars Nº barres de soudure	1						2		
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	260	350	540	750	750	750	1120	1500	2250
<b>Opcional</b> Optional Options	-								

# Envasadora al vacío (Sensor) / Vacuum packaging machine (Sensor) / Machine sous vide (Capteur)

# Serie / Series / Série VACS

## A DESTACAR

50 programas. Regulación porcentual de vacío. Tiempo extra de vacío. Entrada gas inerte regulable porcentualmente. Tiempo de soldadura. Entrada de atmósfera progresiva. Programa especial para el sistema Gastro vac en los modelos de Sobremesa con Bomba DVP. Stop Vacío. Auto-calibración. Bomba Busch de alto rendimiento en modelos con pre-bomba. Entrada Gas inerte de serie. Auto-clean oil, sistema de autolimpieza del aceite de la bomba.

## BENEFITS

50 programmes. Vacuum percentage control. Additional extra vacuum time. Gas entry percentage control. Sealing time control. Special gastro vac programme in with DVP pump. Stop vacuum. High performance BUSH pump in model with pump pre-install. Inert gas standard. Pre-Install gastro vac system for external countriners vacuum. Self-calibration for a perfect vacuum, providing atmosphere presion.

## À SOULIGNER

50 programmes. Réglage partiel du sous vide. Temps extra du sous vide. Temps de soudure. Entrée d'atmosphère progressive. Programme spécial pour le système gastro-vac. Arrêt sous vide avec DVP. Auto-calibrage. Pompe Busch haute performance sur les modèles pré-installé. Système gastro vac pré-installé faire le vide extérieur dans des récipients Gastronorm pour les modèles à poser. Huile auto-nettoyante, système auto-nettoyant pour huile de pompe.



### Barra soldadura sin conexiones con doble soldadura

Welding bar without connections and double welding

Barre de soudure sans connexion (double barres)



VACS 8A



VACS 20BB



VACS 63AB



### MODELOS SOBREMESA / DESLTOP MODELS / MODÈLES À POSER

### MOD. DE PIE / FLOOR MOD. / MOD. SUR PIED

Posición barra soldadura  
Sealing bar position  
Position barre de soudure



MODELO/MODELE/MODÈLE

VACS8A

VACS10A

VACS20A

VACS20B

VACS20BB

VACS40AB

VACS63AB

VACS100AB

Precio Price Prix	3.124 €	3.397 €	3.584 €	4.538 €	4.763 €	9.027 €	9.403 €	11.635 €
Medidas Measures Mesures	EXT. 410x455x360 INT. 350x350x120	480x560x440 450x420x180	480x560x440 450x420x180	610x575x440 550x470x180	610x575x440 550x470x180	800x575x1040 680x470x200	800x575x1040 680x470x200	1000x705x1040 880x600x200
Tensión/Frecuencia Electrical data [V/Hz] Tension électrique	220-230/50-60					400/50-60		
Material Material Matériel	Ext/Int: acero inoxidable AISI 304 / Tapa metacrilato Ext/Int: stainless steel AISI 304 / Methacrylate lid Ext/Int: acier inoxydable AISI 304 / Couverture méthacrylate							
Capacidad bomba Bomb capacity Pompe à vide	8m <sup>3</sup> DVP	10m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	20m <sup>3</sup> DVP	40m <sup>3</sup> BUSCH	63m <sup>3</sup> BUSCH	100m <sup>3</sup> BUSCH
Longitud soldadura Welding wide Barre de soudure	340	410	410	450	450	580+450	580+450	780+580
Nº Barras soldadura N. welding bars Nº barres de soudure	1				2			
Potencia Power Puissance	[W] 440	540	750	750	750	1120	1500	2250
Opcional Optional Options	Gastro VAC <b>115 €</b>							

## Plancha a gas / Gas griddles / Plancha à gaz

Serie / Series / Série **PG**

### A DESTACAR

#### PV:

Encendido con piezo eléctrico. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo. Toma de gas por el lateral izquierdo o derecho. Pies regulables en altura.

#### NS/NC:

Encendido tren de chispas a batería. Quemador en forma de herradura con doble salida de llama, logrando una temperatura uniforme en toda la placa. Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal. Válvulas de gas con dos intensidades de calor, máximo y mínimo [serie NS] y válvula de gas termostática con regulación de 100°C a 300°C. [serie Cromo duro]. Entrada de gas por la parte trasera derecha, liberando los laterales de conexiones externas. Pies regulables en altura.

### BENEFITS

#### PV:

Electric piezo ignition. Burner with double exit flame, obtaining a uniform temperature for controlled cooking. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum. Gas connection at left or right hand side. Adjustable legs. Hole in the plate with integrated grease trap drawer on the front.

#### NS/NC:

Ignition by sparks to battery. Burner with double exit flame, obtaining a uniform temperature for controlled cooking. Intergrated fat collection drawer in the front. Gas valves with two intensities of heat, maximum and minimum [serie NS] and thermostatic gas valves with regulation from 100°C to 300°C [serie Chromo duro]. Gas connection at the back. Adjustable feet.

### À SOULIGNER

#### PV:

Allumage électrique. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum. Entrée de gaz sur le côté gauche ou droit. Pieds réglables en hauteur.

#### NS/NC:

Allumage par étincelles. Brûleur en forme de fer à cheval avec double sortie de flamme, pour obtenir une température uniforme sur toute la plaque. Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale. Valves de gaz avec deux intensités de chaleur, maximum et minimum [série NS] et valve de gaz thermostatique réglable de 100° à 300°C [série chrome dur]. Entrée du gaz à l'arrière droit laissant libre deux côtés externes pour les connexions. Pieds réglables en hauteur.



PG 75 PV 🔥



PG 60 NS 🔥



PG 80 NC 🔥

MODELO/MODELE/MODÈLE	PG45PV	PG60PV	PG75PV	PG90PV	PG60NS	PG80NS	PG100NS	PG60NC	PG80NC	PG100NC
Precio Price Prix	<b>471 €</b>	<b>611 €</b>	<b>637 €</b>	<b>779 €</b>	<b>895 €</b>	<b>1.085 €</b>	<b>1.347 €</b>	<b>1.455 €</b>	<b>1.815 €</b>	<b>2.082 €</b>
Medidas Measures Mesures	EXT. ↔ 460 INT. ↓ 435 190	610 435 190	760 435 190	910 435 190	600 440 180	800 440 180	1000 440 180	600 440 180	800 440 180	1000 440 180
Material Material Matériel	Placa acero pavonado 6mm, negro Treated stainless steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback				Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback			Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		
Kcal/h	3526	7052	7482	10922	7052	10578	12814	7052	10578	12814
Nº quemadores Nº of burners Nº brûleurs	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Nº válvulas Nº of valves Nº valves	1	2	2	3	2	3	3	2	3	3
Superficie útil Usable area Surface utile	440x390	590x390	740x390	890x390	595x430	795x430	995x430	595x430	795x430	995x430
Potencia Power Puissance	(W) 4100	8200	8700	12700	8200	12300	14900	8200	12300	14900
Opcional Optional Options	-									



## Plancha eléctrica / Electrical griddles / Plancha électrique

## Serie / Series / Série PE

### A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Orificio dispuesto en la placa con cajón recogedor de grasas integrado en el frontal.  
Termostatos con conmutador incorporado con variación de temperatura entre 50°C y 300°C.  
Pies regulables en altura.

### BENEFITS

Heater elements plated in stainless steel.  
Intergrated fat collection drawer in the front.  
Thermostat with variation of teempearture from 50°C to 300°C.  
Adjustable feet.

### À SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.  
Tiroir récupérateur de graisses installé en partie frontale.  
Thermostats avec commutateur incorporé qui permet une variation entre 50° et 300°C.  
Pieds réglables en hauteur.



MODELO/MODELE/MODÈLE	PE60PV	PE75PV	PE60NS	PE80NS	PE60NC	PE80NC
<b>Precio</b> Price Prix	<b>720 €</b>	<b>733 €</b>	<b>1.030 €</b>	<b>1.260 €</b>	<b>1.535 €</b>	<b>1.900 €</b>
<b>Medidas</b> EXT. ↔ Measures Mesures INT. ↕	610 435 190	760 435 190	600 435 180	800 435 180	600 435 180	800 435 180
<b>Material</b> Material Matériel	<b>Placa acero pavonado 6mm, negro</b> Treated stainless steel plate 6 mm, black Chrome plate 15 mm, welded splashback		<b>Placa acero laminado 15mm, peto perimetral inox</b> Laminated steel plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback		<b>Placa en cromo duro 15mm, peto perimetral inox</b> Chrome plate 15 mm, welded splashback Chrome plate 15 mm, welded splashback	
<b>Nº quemadores</b> Nº of burners Nº brûleurs	2	2	2	3	2	3
<b>Nº válvulas</b> Nº of valves Nº valves	2	2	2	3	2	3
<b>Superficie útil</b> Usable area Surface utile	590x390	740x390	595x430	795x430	595x430	795x430
<b>Potencia</b> Power Puissance	[W] 4000	4000	4000	5300	4000	5300
<b>Opcional</b> Optional Options						

## Grill eléctrico / Electrical grill / Grille panini électrique

Serie / Series / Série **GR**

### A DESTACAR

Todas las placas superiores son acanaladas, excepto los modelos "TL" que son lisas.  
Termostato independiente regulable hasta 250°C.  
Termostato de seguridad.  
Señalizador luminoso, que se apaga cuando la placa ha alcanzado la temperatura deseada.  
Recogedor grasas frontal.

### BENEFITS

All superior plates are grooved, except the models "TL" who are smooth.  
Adjustable thermostat at 250°C.  
Safety thermostat.  
Pilot light which turns off when reaching the desired temperature.  
Frontal greases collector.

### À SOULIGNER

Toutes les plaques supérieures sont rainurées, sauf les modèles "TL" qui sont lisses.  
Thermostat indépendant réglable jusqu'à 250°C.  
Thermostat de sécurité.  
Signal lumineux, qui s'éteint quand la plaque a atteint la température souhaitée.  
Tiroir récupérateur de graisses en position frontale.



GR 42



GR 82

MODELO/MODELE/MODÈLE	GR 42	GR 41 L	GR 41 LTL	GR 61	GR 61 L	GR 61 LTL	GR 82	GR 82 L	GR 82 LTL	GR M2
<b>Precio</b> Price Prix	<b>477 €</b>	<b>477 €</b>	<b>477 €</b>	<b>556 €</b>	<b>556 €</b>	<b>556 €</b>	<b>805 €</b>	<b>805 €</b>	<b>805 €</b>	<b>805 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	↔ 400 ↕ 430 ↕ 240	↔ 400 ↕ 430 ↕ 240	↔ 400 ↕ 430 ↕ 240	↔ 510 ↕ 430 ↕ 240	↔ 510 ↕ 430 ↕ 240	↔ 510 ↕ 430 ↕ 240	↔ 690 ↕ 430 ↕ 240	↔ 690 ↕ 430 ↕ 240	↔ 690 ↕ 430 ↕ 240	↔ 690 ↕ 430 ↕ 240
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60									
<b>Superf. placa inferior</b> Surface low plate Surface plaque inférieur	255 x 245			365 x 245			550 x 245			
<b>Temperatura</b> Temperature [°C] Température	<b>+30°C / +250°C</b>									
<b>Material</b> Material Matériel	Estructura en acero inoxidable / Placas acanaladas o lisas de hierro fundido Stainless steel body / Flat or grooved iron plates Structure en acier inoxydable / Plaques rainurées ou lisses en fonte									
<b>Potencia</b> Power Puissance (W)	1800	1800	1800	3000	3000	3000	3600	3600	3600	3600
<b>Opcional</b> Optional Options	-									

# Freidora eléctrica / Electrical fryer / Friteuse électrique

# Serie / Series / Série FR

## A DESTACAR

Resistencias blindadas de acero inoxidable.  
Cabezal desmontable para facilitar la limpieza de la cuba.  
En los modelos con grifo, cubeta con fondo inclinado para su perfecto vaciado.  
Grifo de media pulgada de paso total.  
Termostato regulable hasta 195°C.  
Termostato de seguridad en todos los modelos.

## BENEFITS

Heater covered by stainless steel.  
Lift out control panel for easy cleaning.  
Models with tap are equipped with slanting tank for easy empty.  
Tap 1/2".  
Adjustable thermostat at 195°C.  
Safety thermostat in all models.

## À SOULIGNER

Résistances blindées en acier inoxydable.  
Tête détachable pour un nettoyage facile du réservoir.  
Pour les modèles avec robinet, cuve à fond incliné pour une vidange parfaite.  
Robinet d'un demi pouce de passage total.  
Thermostat réglable jusqu'à 195 ° C.  
Thermostat de sécurité sur tous les modèles.



MODELO/MODELE/MODÈLE	FR 6L	FR 66L	FR 8L G	FR 88L G	FR 10L G	FR 1010L G	FR 10L GT	FR 1010L GT
<b>Precio</b> Price Prix	<b>334 €</b>	<b>582 €</b>	<b>435 €</b>	<b>823 €</b>	<b>552 €</b>	<b>1.026 €</b>	<b>629 €</b>	<b>1.209 €</b>
<b>Medidas</b> Measures (mm) Mesures	260 355 320	520 355 320	260 395 315	520 395 315	260 445 315	520 445 315	260 445 315	520 445 315
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50						400+N/50	
<b>Material</b> Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable							
<b>Capacidad [Aceite]</b> Capacity [Oil] Capacité [Huile]	6	6+6	8	8+8	10	10+10	10	10+10
<b>Grifo</b> Tap Robinet	No / No / Non			Sí / Yes / Oui				
<b>Cesta</b> Basket Panier	210x210x100	210x210x100	220x240x100	220x240x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100	220x280x100
<b>Nº cestas</b> Nº baskets Nº paniers	1	2	1	2	1	2	1	2
<b>Potencia</b> Power Puissance	3000	3000x2	3500	3500x2	4500	4500x2	6000	6000x2

## Salamandra / Salamander / Salamandre

### A DESTACAR

Las salamandras completan con eficacia y en poco espacio el equipamiento de cualquier cocina, desde el snack bar hasta la restauración colectiva, tanto con menús de carne como de pescado.

Resultan indispensables en locales pequeños que sirven tapas o pinchos, como bares con almuerzos ligeros, mesas calientes, comida rápida y bocaterías, así como en las cocinas de los chefs más exigentes, que cuidan cada detalle de sus platos y preparados.

**Gratinar verduras, patatas y hortalizas.**  
**Ultimar platos al horno como lasañas, canelones y pasteles salados...**  
**Mantener calientes platos listos para servir.**



**Gratinar pescados, moluscos y crustáceos.**  
**Asar a la parrilla o acabar de hacer carnes:**  
**hamburguesas, bistecs, salchichas y milanesas...**  
**Caramelizar y ultimar postres.**



### BENEFITS

Salamanders are an efficient and space-saving addition to any kitchen, from snack bars to catering establishments, for both meat and fish menus.

They are indispensable in small establishments serving tapas or pinchos, such as light lunch bars, hot tables, fast food and snack bars, as well as in the kitchens of the most demanding chefs, who take care of every detail of their dishes and preparations.

**Gratinate vegetables, potatoes and vegetables.**  
**Finishing baked dishes such as lasagne, cannelloni and savoury pies...**  
**Keeping ready-to-serve dishes warm.**



**Gratinating fish, molluscs and crustaceans.**  
**Grilling or finishing meats:**  
**hamburgers, steaks, sausages and breaded meats...**  
**Caramelising and finishing desserts.**



### Á SOULIGNER

Les salamandres complètent de manière efficace et peu encombrante toutes les cuisines, des snack-bars aux établissements de restauration, pour les menus de viande et de poisson.

Elles sont indispensables dans les petits locaux servant des tapas ou des pinchos, tels que les bars à repas légers, les tables chaudes, les fast-foods et les snack-bars, ainsi que dans les cuisines des chefs les plus exigeants, qui soignent chaque détail de leurs plats et de leurs préparations.

**Gratiner des légumes, des pommes de terre.**  
**Finir des plats au four tels que lasagnes, cannellonis, flans, quiches...**  
**Maintenir à température des plats prêts à servir à table.**



**Gratiner le poisson, les mollusques, les crustacés.**  
**Griller ou finir la viande: hamburger, steaks, wurstel, côtelettes...**  
**Caraméliser et finir les desserts.**



	BASIC		CLÁSICA / CLASSIC / CLASIQUE		ULTRA-RÁPIDA / ULTRARAPID / ULTRA-RAPIDE		GAS / GAS / GAZ
MODELO/MODELE/MODÈLE	SE 40 BM	SE 60 BM	SE 40 M	SE 60 T	SEUF 40 M	SEUF 60 M	SG 4
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.736 €</b>	<b>1.883 €</b>	<b>2.132 €</b>	<b>2.387 €</b>	<b>2.750 €</b>	<b>3.081 €</b>	<b>2.138 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	↔ 400 ↗ 450 ↓ 500	600 450 500	400 548 500	600 548 500	400 548 500	600 548 500	750 400 460
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60HZ	220-240/50-60HZ	220-240/ 50-60HZ	380-415 3N 50/60HZ	220-240/50-60HZ		
<b>Potencia</b> Power Puissance	2	4	2	4	2	4	7.4



**NEW**

Series / Série **SALAMANDRA**

+Info: [www.infrico.com](http://www.infrico.com)



BASIC



CLÁSICA /  
CLASSIC /  
CLASIQUE



ULTRA-RÁPIDA /  
ULTRARAPID /  
ULTRA-RAPIDE



GAS /  
GAS /  
GAZ



## Tostador de túnel eléctrico / Electric tunnel toaster / Toaster à tunnel électrique

Serie / Series / Série **TTV/TTH**

### A DESTACAR

Modelo TTH3000, apto para tostar, gratinar o calentar.  
Modelo TTV2400 y TTV4000, apto para tostar.  
Resistencias blindadas.  
Selector cuatro posiciones.  
Regulador velocidad cinta.  
Cajón recogemigas.

### BENEFITS

Model TTH3000 for toasting, browning and heating.  
Model TTV2400 and TTV4000 for toasting.  
Recovered heater elements on model.  
Selector four positions.  
Adjustable speed of the band.  
Crumbs drawer.

### À SOULIGNER

Modèle TTH3000, adapté pour griller, gratiner ou réchauffer.  
Modèle TTV2400 et TTV4000, adapté pour grâter.  
Résistances blindées.  
Sélecteur quatre positions.  
Régulateur vitesse de tapis.  
Tiroir ramasse-miettes.



TTV4000



TTV2400



TTH3000

MODELO/MODELE/MODÈLE	TTV2400	TTH3000	TTV4000
<b>Precio</b> Price Prix	<b>1.275 €</b>	<b>1.316 €</b>	<b>1.556 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	480 510 410	750 420 250	570 620 400
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50-60		400/ 230/50-60
<b>Material</b> Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable		
<b>Nº resistencias</b> Nº heater elements Nº brûleurs	2	2	2
<b>Ancho de cinta</b> Wide of band Largueur du tapis	260	200	360
<b>Altura entrada alimentos</b> Height of opening Hauteur entrée des aliments	70	70	70
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	1400+1400	1500+1500	2000+2000
<b>Opcional</b> Optional Options	-		

# Tostador eléctrico / Electrical toaster / Toaster électrique

## Serie / Series / Série T

### A DESTACAR

**E:** Temporizador regulable 15 minutos, en los modelos T6ECT y T12ECT.

Los modelos sin temporizador T6EST y T12EST, cuentan con interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Dos resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

**T6/T12:**

Temporizador regulable 15 minutos.

Interruptores independientes para cada nivel de resistencias.

Tres resistencias por planta, protegidas por tubo de cuarzo de material atóxico.

Cajón recogemigas.

### BENEFITS

**E:** Adjustable time setting up to 15 minutes, the model T6ECT y T12ECT.

Models without time setting T6EST and T12EST, have independant switches for each heater zone.

Two heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

**T6/T12:**

Adjustable time setting up to 15 minutes.

Independent switches for each heater zone.

Three heater elements for each zone, quartz recovered.

Crumbs drawer.

### Á SOULIGNER

**E:** Temporisateur réglable 15 minutes. Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique. Tiroir ramasse-miettes.

**T6/T12:**

Les modèles sans temporisateur ont des interrupteurs indépendants pour chaque niveau de résistances.

Deux résistances par niveau, protégées par un tube en quartz non toxique.

Tiroir ramasse-miettes.



T6E CT



T6



T12

MODELO/MODELE/MODELE	T6E ST	T12E ST	T6E CT	T12E CT	T6	T12
<b>Precio</b> Price Prix	<b>249 €</b>	<b>314 €</b>	<b>266 €</b>	<b>331€</b>	<b>311 €</b>	<b>406 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	480 260 240	480 260 370	480 260 240	480 260 370	525 305 325	525 305 445
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	230/50				230/50-60	
<b>Material</b> Material Matériel	Estructura en acero inoxidable Stainless steel body Structure en acier inoxydable					
<b>Nº resistencias</b> Nº heater elements Nº resistance	4	6	4	6	6	9
<b>Temporizador</b> Timer Temporisateur	No / No / Non			Sí / Yes / Oui		
<b>Nº interruptores</b> Nº switches Nº d'interrupteurs	2	3	0	1	2	3
<b>Potencia</b> Power Puissance [W]	2000	3000	2000	3000	2000	2750
<b>Opcional</b> Optional Options	-					



## Termo de leche / Milk urns / Termo de lait

Serie / Series / Série TL

### A DESTACAR

Calentador al baño María, ideal para leche, café, consomé, té, etc.  
Deposito en acero inox desmontable mediante rosca.  
Termostato autorregulable.  
Interruptor luminoso puesta en marcha.  
Grifo regulable en dos posiciones.

### BENEFITS

Bain Marie heating, ideal for milk, coffee, consommé, tea, etc.  
Deposit in detachable steel inox by means of spiral.  
Self-regulatory thermostat.  
Beginning luminous switch.  
Adjustable faucet in two positions.

### À SOULIGNER

Mise en température par bain-marie, idéal pour lait, café, consommé, thé, etc.  
Réservoir en acier inox démontable (système à vissees).  
Thermostat autoréglable.  
Interrupteur lumineux mise en marche.  
Robinet réglable dans deux positions.



TL 6



TL 66

MODELO/MODELE/MODÈLE	TL 3	TL 6	TL 66
<b>Precio</b> Price Prix	<b>659 €</b>	<b>684 €</b>	<b>1.257 €</b>
<b>Medidas</b> Measures [mm] Mesures	232 232 430	265 265 525	525 265 525
<b>Tensión/Frecuencia</b> Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220-230/50		
<b>Material</b> Material Matériel	Int/Ext: acero inoxidable AISI 304 Int/Ext: Stainless steel AISI 304 Int/Ext: acier inoxydable AISI 304		
<b>Capacidad</b> Capacity Capacité	3 [L]	6	6+6
<b>Potencia</b> Power Puissance	1000 [W]	1500	1500 +1500
<b>Opcional</b> Optional Options	<b>Sujección tapa para uso como termo de chocolate.</b> Attachment covers for use like chocolate thermus. Fixation du couvercle pour utilisation comme thermos à chocolat.		



# Cortadora de fiambre / Sharpening slicers / Trancheuse professionnelle

# Serie / Series / Série CS / CSCEV

## A DESTACAR

Avance del producto por gravedad.  
Motor ventilado profesional de transmisión por correa.  
Cuchilla rectificada y cromada en cromo duro.  
Espesor máximo de corte 14 - 16 mm.  
Afilador fijo en la gama "S".  
Interruptor marcha-paro con relé, que no permite, en caso de interrupción de la corriente, el funcionamiento de la máquina sin el rearme del mismo [GAMA SCEV].  
Fácil limpieza de todos sus componentes.

## BENEFITS

Professional ventilated motor.  
Tempered ground hard chromium-plate professional blade.  
Slizing thickness up to 14 - 16 mm.  
Fixed sharpener in range "S".  
Start and stop switch with relay to avoid the automatic restarting of the machine in the case of electrical power shortage [RANGE SCEV].  
Easy cleaning of all components.

## À SOULIGNER

Avancée du produit par gravité.  
Moteur ventilé professionnel avec transmission par courroie.  
Lame concave.  
Épaisseur maximale de coupe 14 - 17 mm.  
Rémouleur fixe dans la gamme "S".  
Interrupteur marche-arrêt avec un relais qui ne permet pas, en cas de coupure de courant, le fonctionnement de la machine sans reprogrammation [SCEV].  
Nettoyage facile de tous ses composants.



C220 SCEV




C250 S



C300 SCEV



C 350 SCEV



Afilador con doble esmeril.  
Sharpener with double emery  
Rémouleur avec double émeri.



Modelo SCEV con bloqueo de carro deslizante que permite desmontar la bandeja de alimentos y su cojinete.

Model SCEV with block of sliding carriage which allows to disassemble the food tray and its bearing  
Modèle SCEV avec verrouillage du chariot coulissant qui permet de démonter le plateau à aliments et son roulement.



Prensa producto con protección en plexiglas

Food-holder arm with protection in plexiglass

Presse avec protection en plexiglas



MODELO/MODELE/MODÈLE	C 220 S C 220 SCEV	C 250 S C 250 SCEV	C 275 S -	C 300 S C 300 SCEV	- C 350 SCEV
Precio Price Prix	<b>627 €</b> <b>695 €</b>	<b>666 €</b> <b>729 €</b>	<b>624 €</b> -	<b>1.042 €</b> <b>1.163 €</b>	- <b>1.855 €</b>
Dimens. A (mm)	385	385	400	438	487
Dimens. B (mm)	245	245	250	298	355
Dimens. C (mm)	355	365	390	420	515
Dimens. D (mm)	425	475	685	520	685
Dimens. E (mm)	400	410	555	450	555
Tensión/Frecuencia Power supply [V/Hz] Tension/Fréquence	220/50				
Material Material Matériel	Estructura fundición de aluminio anodizado [C275 S aluminio lacado] Structure anodized aluminium [C275 S laquered aluminium] Structure aluminium anodisé [C275 S aluminium laqué]				
Diámetro cuchilla Diameter slicer (mm) Diamètre lame	220	250	275	300	350
Potencia Power Puissance	170	190	150	250	400
Capacidad corte (mm) Cutting capacity ±S Épaisseur de tranches	200 125	195 145	225 180	245 195	280 220

